智能体服务-开放服务接口

提供智能体全生命周期的管理及调用。


开放接口

接口地址：在”接口认证信息“处获取

鉴权认证

在使用开放服务接口前，需要从平台上获取服务能力的 appKey 和 appSecret，其中 appKey 是应用标识，appSecret 是应用密钥，用以生成认证签名 sign，并作为应用鉴权的访问凭证。

1. 获取 appKey 和 appSecret：

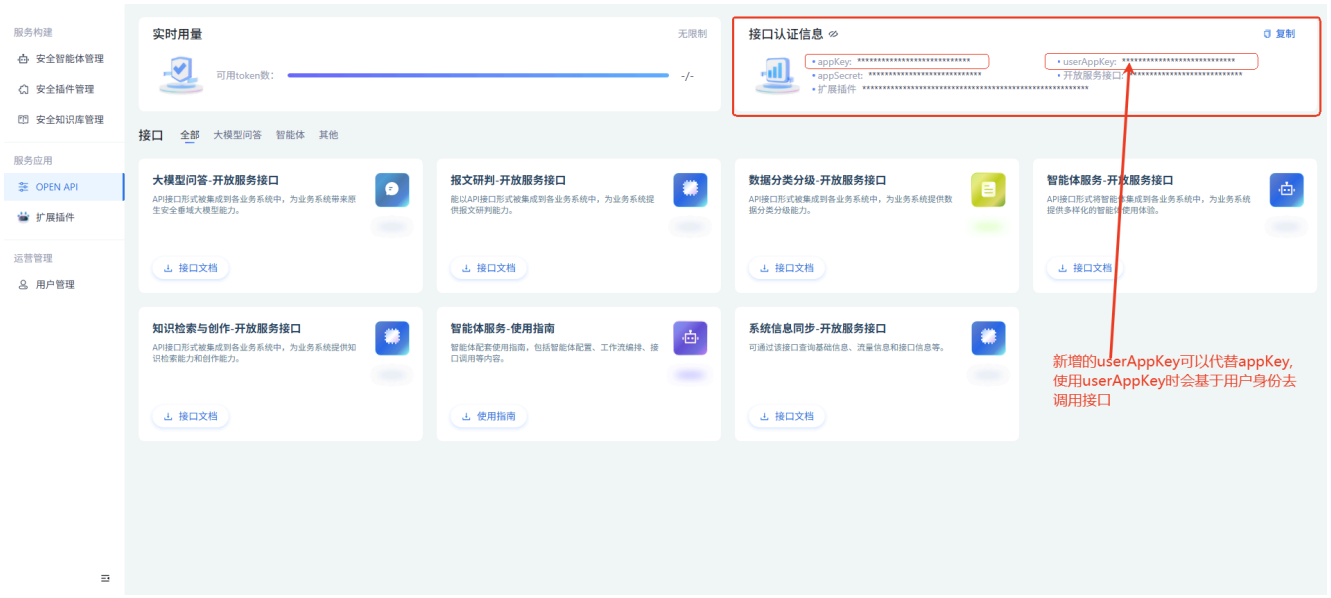

2. 生成 sign：

   基于 HmacSHA256 算法，将当前时间戳作为盐值，对 appKey 和 appSecret 进行哈希计算，进而生成认证签名 sign。

   示例（JAVA）：

```
public static String getSign(String key, String secret) {
    long timestamp = System.currentTimeMillis();
    String data = String.format("%d\n%s\n%s", timestamp, secret, key);
    Mac hmacSHA256 = Mac.getInstance("HmacSHA256");
    SecretKeySpec secretKeySpec = new
SecretKeySpec(secret.getBytes(StandardCharsets.UTF_8), "HmacSHA256");
    hmacSHA256.init(secretKeySpec);
    byte[] sign = hmacSHA256.doFinal(data.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
    return String.format("%d%s", timestamp, new String(new
org.apache.commons.codec.binary.Base64().encode(sign), StandardCharsets.UTF_8));
}
```

   示例 （Python）：

```
import hmac
import hashlib
import base64
import time


def get_sign(key, secret):
    timestamp = int(time.time() * 1000)
    data = f"{timestamp}\n{secret}\n{key}"
    hmac_sha256 = hmac.new(secret.encode('utf-8'), data.encode('utf-8'), hashlib.sha256)
    sign = hmac_sha256.digest()
    return f"{timestamp}{base64.b64encode(sign).decode('utf-8')}"
```

3. 访问凭证：

   此时，appKey 和 sign 即为访问凭证。

   注意，为了保护应用安全，请勿在接口调用时携带 appSecret，同时也应尽量避免将 appKey、appSecret 以及生成的 sign 与他人共享或硬编码到程序。

工作流程图

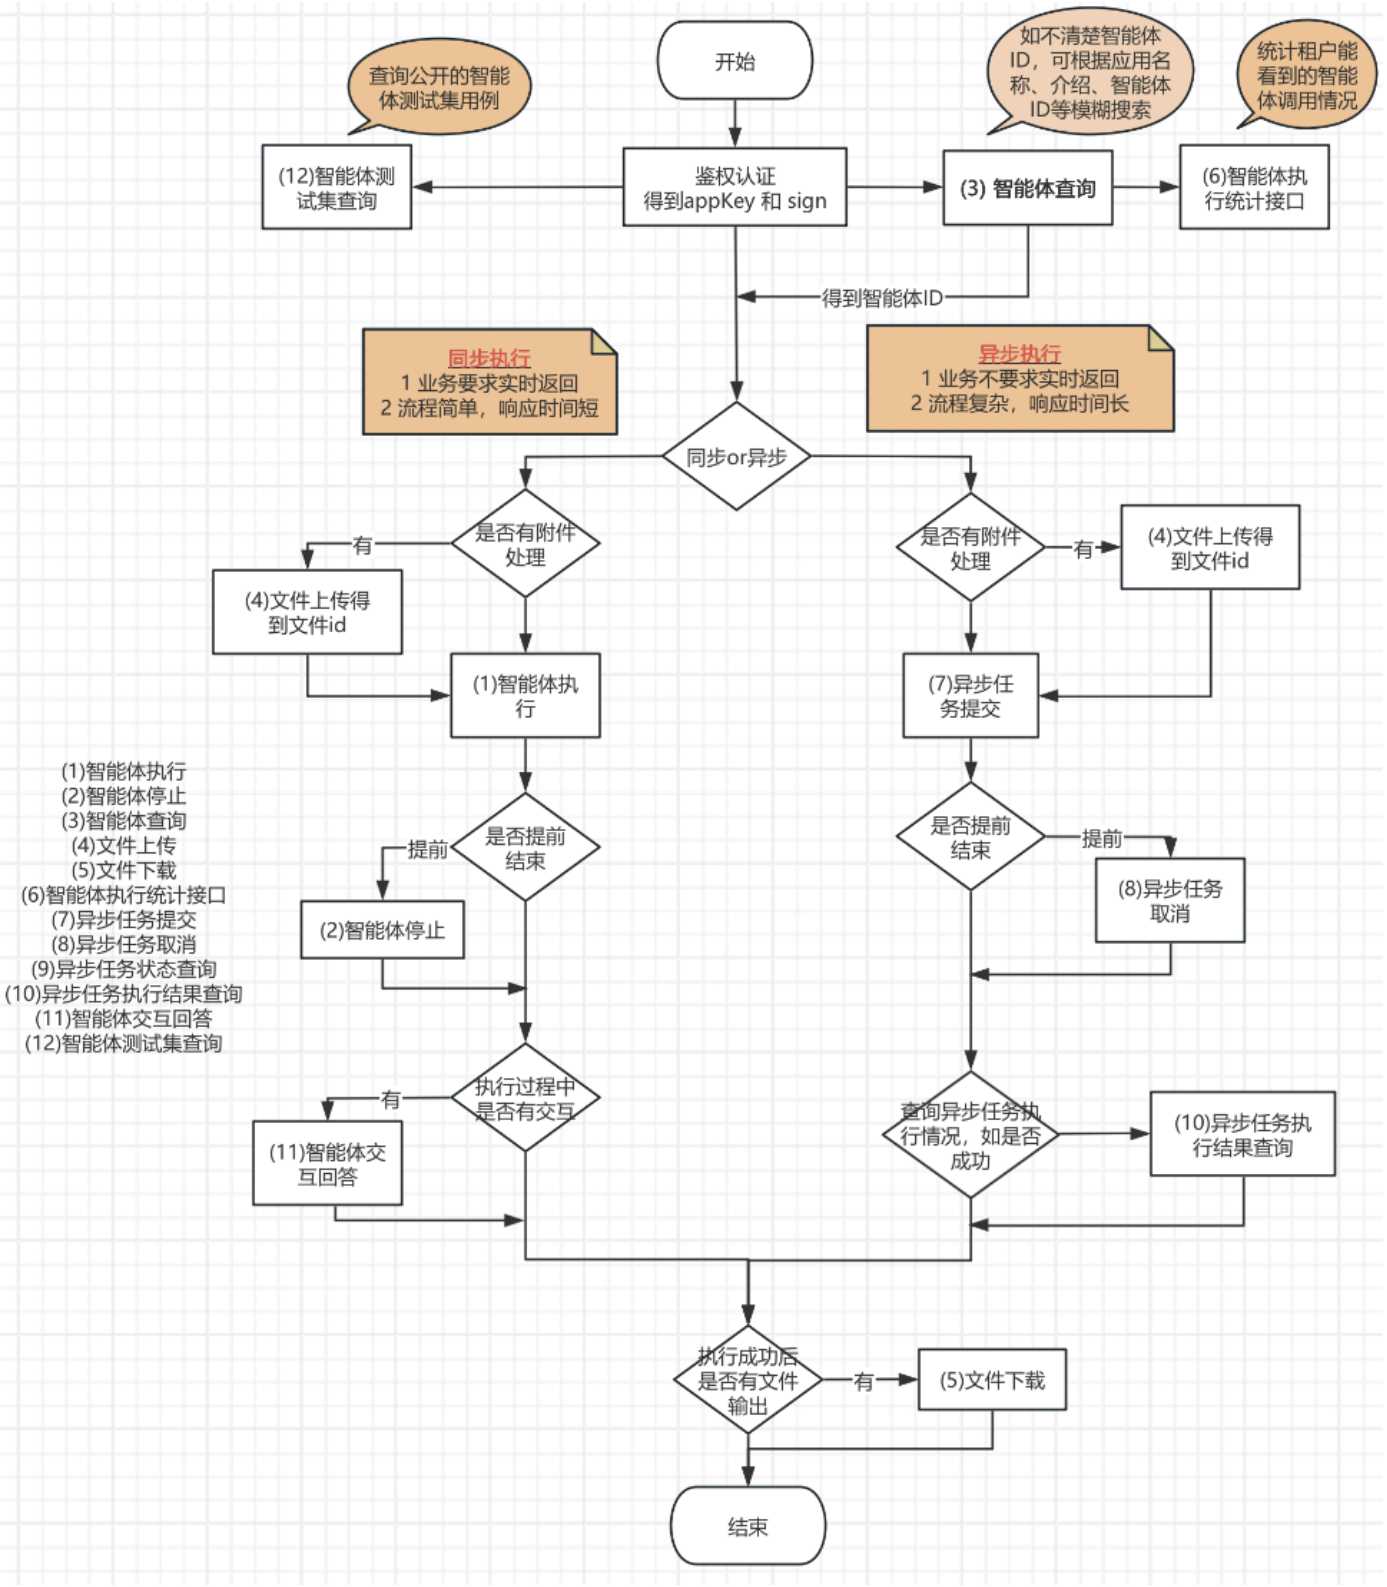

接口列表

- 智能体执行：`/open/api/v2/agent/execute`
- 智能体停止：`/open/api/v2/agent/execute/stop`
- 智能体查询：`/open/api/v2/agent/search`

- 文件上传：`/open/api/v2/agent/file/upload`
- 文件下载：`/open/api/v2/agent/file/download`
- 智能体执行统计接口：`/open/api/v2/agent/statistics`
- 异步任务提交：`/open/api/v2/agent/task/submit`
- 异步任务取消：`/open/api/v2/agent/task/stop`
- 异步任务状态查询：`/open/api/v2/agent/task/status`
- 异步任务执行结果查询：`/open/api/v2/agent/task/messages`
- 智能体交互回答：`/open/api/v2/agent/execute/resume`
- 智能体测试集查询：`/open/api/v2/agent/testCases`

公共认证参数

http类型请求

参数	位置	类型
appKey	header	string
sign	header	string

状态码说明

请求响应的code含义见下文"状态码表格"。

FLAG状态码：服务调用反馈标识

后续接口返回的flag状态码含义：

1、标识为"0"：表示本次调用成功，无需其他操作

2、标识为"1"：表示本次调用请求处理失败 ，无需其他操作，可以直接跳过

3、标识为"2"：标识调用的服务异常，请停止调用，等待xx分钟后重试

示例：其中的flag等于2就表示当前调用出错，并且不能直接跳过

```
{
    "msg": "签名验证失败，请查看本地服务器时间是否正确。 当前服务器时间:2024-07-02 10:42:21",
    "code": -402,
    "flag": 2,
    "data": null
}
```

1. 智能体执行

执行智能体。

基本信息

请求地址：`/open/api/v2/agent/execute`

请求方法：POST

Content-Type：application/json

Accept：application/json、text/event-stream

Body参数

参数	必须	类型	说明
sid	是	string	唯一会话标志（格式需为UUID格式的字符串）
id	是	string	智能体ID
input	否	string	用户输入， input和inputs优先使用input
inputs	否	map<string,object>	用户输入，参考 <附录-智能体：清单文件结构AgentManifest>中input_parameters。对于文件类型的参数，调用接口4进行上传得到文件id，以字符串形式传给对应参数
stream	否	boolean	是否流式，默认非流式
order	否	string	处理模式，常规routine/优先priority，默认routine
debugSwitch	否	boolean	是否开启调试模式，默认false

header参数

参数	必须	类型	说明
ext	否	string	扩展参数，示例child_preview:1;reason:1

`child_preview`：是否显示子智能体的预览内容

- **默认值：** `0`（不显示）

- **可选值**：
  - `0`：不输出子智能体预览
  - `1`：输出子智能体预览内容
- **适用场景**：调试多智能体协作时，便于观察子任务执行过程

`reason`：是否在最终结果中包含推理过程

- **默认值**：`0`（**包含**推理过程 —— 即"拼接"到主消息中）
- **可选值**：
  - `0`：将推理过程拼接到最终消息正文
  - `1`：**不拼接**推理过程，但会在 `mode=execute_result` 的消息中额外返回一个 `reasoning_content` 字段，独立存放推理内容
- **适用场景**：
  - `reason=0`：适合需要完整上下文的前端展示
  - `reason=1`：适合后端处理或需要分离"结果"与"思考"的场景

非流式响应说明

参数	必须	类型	说明
code	是	string	状态码，0成功，非0失败
msg	否	string	消息
data	否	<AgentResult>	智能体执行结果

AgentResult结构

参数	必须	类型	说明
session	是	<Session>	会话信息
results	是	map<string,object>	智能体解析信息
token_usage	是	<TokenUsage>	模型用量

TokenUsage结构

参数	必须	类型	说明
prompt_tokens	是	int	输入token
completion_tokens	是	int	生成token
total_tokens	是	int	总token

Session结构

参数	必须	类型	说明
id	是	string	会话ID
messages	是	list<Message>	会话记录

Message结构

参数	必须	类型	说明
role	是	string	消息角色
content	是	string	消息内容

示例

请求示例

```
curl -L 'http://127.0.0.1/open/api/v2/agent/execute' -H 'appKey: hengnaoG2rFOgq0HAeFAzgv2JXj'
-H 'sign: 1709703938860rk0yrvLQ9jOk5Jab9WaHsZCN218BB85lWNThTOXgLEY=' -H 'Content-Type:
application/json' -d '{"id":"6fa29609-f174-4d3c-b040-696f5e49008f","inputs":{"input":"你
好","file":"file:abc.exe<b17da7f2-aa5a-414b-b7f7-57da4f922ea4>"},"sid":"6f01a692-8e33-4843-
b1b5-77fe4f50e805"}'
```

响应示例

```
{
    "code": 0,
    "msg": "成功",
    "data": {
        "token_usage":{
          "completion_tokens":1,
          "prompt_tokens":2,
          "total_tokens":3
        },
        "session": {
            "id": "5ae3f9dd243f73d6444460b64fbe8e08",
            "messages": [
                {
```

```
                    "role": "user",
                    "content": "你好"
                },
                {
                    "role": "assistant",
                    "content": null
                }
            ]
        },
        "results": {
            "arg": "12345"
        }
    }
}
```

流式响应说明

参数	必须	类型	说明
code	是	string	状态码，0成功，非0失败
msg	否	string	消息
data	否	<AgentResult>	智能体执行结果

AgentResult结构

参数	必须	类型	说明
mode	是	string	消息模式，流式交互类型 总是preview
type	是	string	消息类型： inline内置 custom自定义
from	是	string	消息来源： basic_llm react_think react_action react_observe react_answer retrieval_doc_action retrieval_doc_context retrieval_doc_answer retrieval_sql_generate retrieval_sql_context retrieval_sql_answer restful_answer execute_result
name	是	string	智能体名称
timestamp	是	string	消息时间戳
message_id	是	string	消息ID，相同消息ID拼接
content	是	string	消息内容
results	是	map<string,object>	执行结果参数

示例

```
curl -L 'http://127.0.0.1/open/api/v2/agent/execute' -H 'appKey: hengnaoG2rFOgq0HAeFAzgv2JXj'
-H 'sign: 1709703938860rk0yrvLQ9jOk5Jab9WaHsZCN218BB85lWNThTOXgLEY=' -H 'Content-Type:
application/json' -d '{"id":"6fa29609-f174-4d3c-b040-696f5e49008f","inputs":{"input":"你
好"},"sid":"6f01a692-8e33-4843-b1b5-77fe4f50e805","stream":true}'
```

响应示例

```
data:{"code":0,"msg":"恭喜您，操作成功","data":{"mode":"preview","name":"插件列表查询助
手","from":"execute_result","message_id":"4595873339546348","type":"inline","content":"
{","timestamp":"1719538228859"}}
```

```
data:{"code":0,"msg":"恭喜您，操作成功","data":{"mode":"preview","name":"插件列表查询助手","from":"execute_result","message_id":"4595873339546348","type":"inline","content":"\"","timestamp":"1719538228859"}}

...

data:{"code":0,"msg":"恭喜您，操作成功","data":{"mode":"preview","name":"插件列表查询助手","from":"execute_result","message_id":"4595873339546348","type":"inline","content":"}","timestamp":"1719538228859"}}

data:{"code":0,"msg":"恭喜您，操作成功","data":{"mode":"preview","name":"插件列表查询助手","from":"execute_result","message_id":"4595873339546348","type":"inline","timestamp":"1719538228859"}}
```


2. 智能体停止

停止智能体执行。

基本信息

请求地址：`/open/api/v2/agent/execute/stop`

请求方法：POST

Content-Type：application/json

Accept：application/json

Body参数

参数	必须	类型	说明
sid	是	string	唯一会话标志（格式需为UUID格式的字符串）

响应说明

参数	必须	类型	说明
code	是	string	状态码，0成功，非0失败
msg	否	string	消息
data	否	string	空

示例

请求示例

```
curl -L 'http://127.0.0.1/open/api/v2/agent/execute/stop' -H 'appKey:
hengnaoG2rFOgq0HAeFAzgv2JXj' -H 'sign:
1709703938860rk0yrvLQ9jOk5Jab9WaHsZCN218BB85lWNThTOXgLEY=' -H 'Content-Type: application/json'
-d '{"sid":"6f01a692-8e33-4843-b1b5-77fe4f50e805"}'
```

响应示例

```
{
    "code": 0,
    "msg": "成功",
    "data":null
}
```

3.智能体查询

查询智能体列表。

基本信息

请求地址：`/open/api/v2/agent/search`

请求方法：POST

Content-Type：application/json

Accept：application/json

Body参数:

参数	必须	类型	说明
keyword	否	string	根据应用名称、介绍、智能体ID模糊搜索
scope	否	int	智能体的查询范围，默认为0； 0：全部智能体 1：仅官方的智能体 2：非官方的智能体
withForbid	否	boolean	是否包含未授权的智能体，默认为false(不包含) withForbid=false，仅包含有权限的 withForbid=true，包含所有的，是否有权限根据结构中的forbid值判断为true则表示无权限
page	否	int	页码，默认第一页
size	否	int	每页大小，默认10

响应说明

参数	必须	类型	说明
code	是	string	状态码，0成功，非0失败
msg	否	string	消息
data	是	<Page>	分页数据

Page结构

参数	必须	类型	说明
title	是	string	固定说明
page	是	long	总页码
size	是	long	每页大小
total	是	long	总数量
data	否	list<AgentApplication>	智能应用列表

AgentApplication结构

参数	必须	类型	说明
name	是	string	名称
avatarUrl	是	string	头像地址 访问时拼上地址，如 https://gc.das-ai.com/agent-avatar/default-6.png
introduce	是	string	介绍
prologue	是	string	开场白
type	是	int	类型 1：智能体应用 2：智能体组合
mode	是	int	编排模式 1：自然语言模式 2：配置模式 3：工作流模式
temperature	否	float	Temperature 0-2范围内的数字
scriptContentType	是	int	剧本内容类型 1:字符串 2:json 3:yaml
visibleRange	是	int	可见范围：1：完全公开 2：同租户 3：官方 4：内置 5：仅执行
id	是	string	智能体ID
publisher	否	string	发布人
categoryName	是	string	分类
updateContent	否	string	更新内容
callNum	是	int	调用次数
inputParameters	是	list<object>	输入参数
outputParameters	是	list<object>	输出参数
preQuestions	否	list<string>	预置问题
tags	否	AgentTags	标签
createTime	是	string	创建时间，例如：2025-09-24 13:54:15
updateTime	是	string	更新时间，例如：2025-09-24 13:54:15
publishTime	是	string	发表时间，例如：2025-09-24 13:54:15
version	是	string	版本

参数	必须	类型	说明
agentType	是	int	智能体类型： 0：用户发布 1：官方-产品对接 2：官方-独立销售 3：官方-限时免费 4：官方-内置示例 5：系统内置
forbid	是	boolean	是否禁止
supportNew	是	boolean	是否支持恒脑3.0交互

AgentTags结构

参数	必须	类型	说明
scene	否	list<string>	场景标签
model	否	list<string>	模型标签
state	否	list<string>	状态标签

示例

请求示例（curl）

```
curl --location --request POST 'http://127.0.0.1/open/api/v2/agent/search' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{"size":10,"page":1,"keyword":"react2"}'
```

响应示例

```
{
    "code": 0,
    "msg": "成功",
    "data": {
        "title": "智能体检索",
        "page": 1,
        "size": 10,
        "data": [
            {
                "id": "6fa29609-f174-4d3c-b040-696f5e49008f",
                "name": "react2",
                ...
            }
```

```
        ],
        "total": "1"
    }
}
```

4. 上传文件

基本信息

请求地址：`/open/api/v2/agent/file/upload`

请求方法：POST

Content-Type：multipart/form-data

Accept：application/json

Body参数:

参数	必须	类型	说明
file	是	file	上传的文件

响应说明

参数	必须	类型	说明
code	是	string	状态码，0成功，非0失败
msg	否	string	消息
data	是	<string>	文件id

示例

请求示例（curl）

```
curl -L -X POST 'http://127.0.0.1/open/api/v2/agent/file/upload' \
-H 'appKey: hengnao5TKz9KoXdeFSYNEowaWw' \
-H 'sign: 1696849841699XXIfoUdkLbiX2HEkjVYkYP71aqQ6rhlZq+it6NChNs4=' \
-H 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'file=@"/Users/filename.docx"'
```

响应示例

```
{
    "code": 0,
    "msg": "成功",
    "data":"file:abc.exe<b17da7f2-aa5a-414b-b7f7-57da4f922ea4>"
}
```

5.文件下载

基本信息

请求地址：`/open/api/v2/agent/file/download`

请求方法：POST

Content-Type：application/json

Body参数

参数	必须	类型	说明
fileId	是	string	文件id

响应说明

返回文件流。

示例

请求示例（curl）

```
curl --location --request POST 'http://127.0.0.1/open/api/v2/agent/file/download' \
--header 'appKey: hengnao5TKz9KoXdeFSYNEowaWw' \
--header 'sign: 1696849841699XXIfoUdkLbiX2HEkjVYkYP71aqQ6rhlZq+it6NChNs4=' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
    "fileId": "file:abc.exe<b17da7f2-aa5a-414b-b7f7-57da4f922ea4>"
}'
```

响应示例(返回对应的文件流)

6. 智能体执行统计接口

统计租户能看到的智能体调用情况。

基本信息

请求地址：`/open/api/v2/agent/statistics`

请求方法：POST

Content-Type：application/json

Accept：application/json

Body参数:

参数	必须	类型	说明
page	否	int	页码，默认第一页
size	否	int	每页大小，默认10

响应说明

参数	必须	类型	说明
code	是	string	状态码，0成功，非0失败
msg	否	string	消息
data	是	<Page>	分页数据

Page结构

参数	必须	类型	说明
title	是	string	固定说明
page	是	long	总页码
size	是	long	每页大小
total	是	long	总数量
data	否	list<AgentApplication>	智能应用列表

AgentApplication结构

参数	必须	类型	说明
name	是	string	名称
id	是	string	智能体ID
createTime	是	string	发布时间，例：2024-05-27 16:22:29
callNum	是	int	调用次数
todayCallNum	是	int	今日调用次数
type	是	int	类型 1：智能体应用 2：智能体组合

示例

请求示例（curl）

```
curl --location --request POST 'http://127.0.0.1/open/api/v2/agent/statistics' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{"size":10,"page":1}'
```

响应示例

```
{
    "code": 0,
    "msg": "成功",
    "data": {
        "title": "智能体检索",
        "page": 1,
        "size": 10,
        "data": [
            {
                "id": "6fa29609-f174-4d3c-b040-696f5e49008f",
                "name": "react2",
                "createTime":"2024-05-27 16:22:29",
                "callNum":100,
                "todayCallNum":10,
                "type":1
            }
        ],
        "total": "1"
    }
}
```

7. 异步任务提交

提交异步任务。

基本信息

请求地址：`/open/api/v2/agent/task/submit`

请求方法：POST

Content-Type：application/json

Accept：application/json

Body参数

参数	必须	类型	说明
id	是	string	智能体ID
input	否	string	用户输入， input和inputs优先使用input
inputs	否	map<string,object>	用户输入，参考 <附录-智能体：清单文件结构AgentManifest>中input_parameters。对于文件类型的参数，调用接口4进行上传得到文件id，以字符串形式传给对应参数
order	否	string	处理模式，常规routine/优先priority，默认routine
debugSwitch	否	boolean	是否开启调试模式，默认false

header参数

参数	必须	类型	说明
ext	否	string	扩展参数，示例child_preview:1;reason:1

`child_preview`：是否显示子智能体的预览内容

- **默认值**：`0`（不显示）
- **可选值**：
  - `0`：不输出子智能体预览
  - `1`：输出子智能体预览内容
- **适用场景**：调试多智能体协作时，便于观察子任务执行过程

`reason`：**是否在最终结果中包含推理过程**

- **默认值**：`0`（**包含**推理过程 —— 即“拼接”到主消息中）
- **可选值**：
  - `0`：将推理过程拼接到最终消息正文
  - `1`：**不拼接**推理过程，但会在 `mode=execute_result` 的消息中额外返回一个 `reasoning_content` 字段，独立存放推理内容
- **适用场景**：
  - `reason=0`：适合需要完整上下文的前端展示
  - `reason=1`：适合后端处理或需要分离“结果”与“思考”的场景

响应说明

参数	必须	类型	说明
code	是	string	状态码，0成功，非0失败
msg	否	string	消息
data	否	string	任务id

示例

请求示例

```
curl -L 'http://127.0.0.1/open/api/v2/agent/submit' -H 'appKey: hengnaoG2rFOgq0HAeFAzgv2JXj' -H 'sign: 1709703938860rk0yrvLQ9jOk5Jab9WaHsZCN218BB85lWNThTOXgLEY=' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"id":"6fa29609-f174-4d3c-b040-696f5e49008f","inputs":{"input":"你好","file":"file:abc.exe<b17da7f2-aa5a-414b-b7f7-57da4f922ea4>"}}'
```

响应示例

```
{
    "code": 0,
    "msg": "成功",
    "data": "1839582469398519810"
}
```

8. 异步任务取消

停止智能体异步任务。

基本信息

请求地址：`/open/api/v2/agent/task/stop`

请求方法：POST

Content-Type：application/json

Accept：application/json

Body参数

参数	必须	类型	说明
taskId	是	string	任务id

响应说明

参数	必须	类型	说明
code	是	string	状态码，0成功，非0失败
msg	否	string	消息
data	否	string	空

示例

请求示例

```
curl -L 'http://127.0.0.1/open/api/v2/agent/stop' -H 'appKey: hengnaoG2rFOgq0HAeFAzgv2JXj' -H
'sign: 1709703938860rk0yrvLQ9jOk5Jab9WaHsZCN218BB85lWNThTOXgLEY=' -H 'Content-Type:
application/json' -d '{"taskId":"1839582469398519810"}'
```

响应示例

```
{
    "code": 0,
    "msg": "成功",
}
```

9. 异步任务状态查询

查询异步任务状态。

基本信息

请求地址：`/open/api/v2/agent/task/status`

请求方法：POST

Content-Type：application/json

Accept：application/json

Body参数

参数	必须	类型	说明
taskId	是	string	任务id

响应说明

参数	必须	类型	说明
code	是	string	状态码，0成功，非0失败
msg	否	string	消息
data	否	int	任务状态 正在运行：1 已完成：2 已取消：3 执行失败：4

示例

请求示例

```
curl -L 'http://127.0.0.1/open/api/v2/agent/status' -H 'appKey: hengnaoG2rFOgq0HAeFAzgv2JXj' -H 'sign: 1709703938860rk0yrvLQ9jOk5Jab9WaHsZCN218BB85lWNThTOXgLEY=' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"taskId":"1839582469398519810"}'
```

响应示例

```
{
    "code": 0,
    "msg": "成功",
    "data": 2
}
```


10. 异步任务执行结果查询

查询异步任务执行结果。

基本信息

请求地址：`/open/api/v2/agent/task/messages`

请求方法：POST

Content-Type：application/json

Accept：application/json

Body参数

参数	必须	类型	说明
taskId	是	string	任务id
full	否	bool	非否全量查询，默认为true。 全量：true （全量返回已接收到的数据） 增量：false（增量返回已接收到的数据）

响应说明

参数	必须	类型	说明
code	是	string	状态码，0成功，非0失败
msg	否	string	消息
data	否	<AgentMessages>	结果数据

AgentMessages结构

参数	必须	类型	说明
status	是	int	任务状态 正在运行：1 已完成：2 已取消：3 执行失败：4
messages	否	list<AgentResult>	智能体执行结果，根据full参数决定是全量还是增量返回
errors	否	string	错误消息 (智能体执行出错时)

AgentResult结构

参数	必须	类型	说明
mode	是	string	消息模式，流式交互类型 总是preview
type	是	string	消息类型： inline内置 custom自定义
from	是	string	消息来源： basic_llm react_think react_action react_observe react_answer retrieval_doc_action retrieval_doc_context retrieval_doc_answer retrieval_sql_generate retrieval_sql_context retrieval_sql_answer restful_answer execute_result
name	是	string	智能体名称
timestamp	是	string	消息时间戳
message_id	是	string	消息ID，相同消息ID拼接
content	是	string	消息内容
results	是	map<string,object>	执行结果参数

示例

请求示例

```
curl -L 'http://127.0.0.1/open/api/v2/agent/messages' -H 'appKey: hengnaoG2rFOgq0HAeFAzgv2JXj'
-H 'sign: 1709703938860rk0yrvLQ9jOk5Jab9WaHsZCN218BB85lWNThTOXgLEY=' -H 'Content-Type:
application/json' -d '{"taskId":"1839582469398519810"}'
```

响应示例


```
{
    "code": 0,
    "msg": "成功",
    "data": {
        "messages": [
            {
                "mode": "preview",
                "type": "inline",
                "node_id": "node0",
                "from": "basic_llm",
                "name": "数据分类分级-驾驶舱-教育",
                "timestamp": 1728991200852,
                "message_id": "1903338296396310",
                "content": "该字段所在表为(tmp_import_cust_done)，推测表含义为(成交导入临时
表)，结合其他信息，推测该字段(done_date)的中文含义为(成交日期)，字段具体含义为(记录了每笔交易
完成的具体日期，用于标识交易发生的时间点)。"
            },
            {
                "mode": "preview",
                "type": "inline",
                "node_id": "node1",
                "from": "basic_llm",
                "name": "数据分类分级-驾驶舱-教育",
                "timestamp": 1728991204615,
                "message_id": "7320833596017410",
                "content": "业务数据"
            },
            {
                "mode": "preview",
                "type": "inline",
                "node_id": "node2",
                "from": "basic_llm",
                "name": "数据分类分级-驾驶舱-教育",
                "timestamp": 1728991205289,
                "message_id": "5592988888653318",
                "content": "业务数据-交易信息"
            },
            {
                "mode": "preview",
                "type": "inline",
                "node_id": "node3",
```

```
                "from": "basic_llm",
                "name": "数据分类分级-驾驶舱-教育",
                "timestamp": 1728991206059,
                "message_id": "0075902716693264",
                "content": "业务数据-交易信息-通用交易信息"
            },
            {
                "mode": "preview",
                "type": "inline",
                "node_id": "node4",
                "from": "basic_llm",
                "name": "数据分类分级-驾驶舱-教育",
                "timestamp": 1728991206962,
                "message_id": "4216333322681836",
                "content": "业务数据-交易信息-通用交易信息-交易基本信息"
            },
            {
                "mode": "preview",
                "type": "inline",
                "from": "execute_result",
                "name": "数据分类分级-驾驶舱-教育",
                "timestamp": 1728991207582,
                "message_id": "2739558436213531",
                "content": "业务数据-交易信息-通用交易信息-交易基本信息",
                "results": {
                    "l1": "业务数据",
                    "l2": "交易信息",
                    "l3": "通用交易信息",
                    "l4": "交易基本信息",
                    "mean": "该字段所在表为(tmp_import_cust_done)，推测表含义为(成交导入临时表)，结合其他信息，推测该字段(done_date)的中文含义为(成交日期)，字段具体含义为(记录了每笔交易完成的具体日期，用于标识交易发生的时间点)。"
                }
            }
        ],
        "status": 2
    }
}
```


11. 智能体交互回答

智能体交互回答。

基本信息

请求地址：`/open/api/v2/agent/execute/resume`

请求方法：POST

Content-Type：application/json

Accept：application/json

Body参数

参数	必须	类型	说明
messageId	是	string	消息ID
inputs	是	map<string,object>	用户输入
principle	否	string	用户身份

响应说明

参数	必须	类型	说明
code	是	string	状态码，0成功，非0失败
msg	否	string	消息
data	是	string	完成时间，yyyy-MM-dd HH:mm:ss

示例

请求示例

```
curl -L 'http://127.0.0.1/open/api/v2/agent/execute/resume' -H 'appKey:
hengnaoG2rFOgq0HAeFAzgv2JXj' -H 'sign:
1709703938860rk0yrvLQ9jOk5Jab9WaHsZCN218BB85lWNThTOXgLEY=' -H 'Content-Type: application/json'
-d '{"messageId":"8894564300003712","inputs":{"query":{"A":"介绍一下网络安全是什么"}}}'
```

响应示例

```
{
    "code": 0,
    "msg": "成功",
    "data": "2024-12-18 17:18:41"
}
```

接口说明

交互对接流程：

1. 先调用接口/open/api/v2/agent/execute，采用流式方法调用

2. 在流式输出的message结果中会返回带有mode="question"类型的消息，这里包含需要交互的问题和回答的可选项信息


```
{"mode":"question","name":"confirm","options":{"A":"不准确，我要重新输入，然后再提取关键信息","B":"不太准确，我要提一些修改意见","C":"准确，请帮我直接生成密评文件"},"message_id":"3950274300015627","type":"type_select","message":"文件名：未知 / 单位名称：未知 / 单位类型：未知 / 建设单位地址：未知 / 系统名称：未知 / 机房名称：未知 / 所属密码管理部门：未知 / 系统上线运行时间：未知 / 使用单位：未知 / 使用人员：未知 / 使用场景：未知 / 是否为关键信息基础设施：未知 / 系统等保定级：未知 / 备案时间：未知 / 备案号：未知 / 业务通道1：未知 / 业务通道2：未知 / 业务通道3：未知 / 业务通道4：未知 / 运维通道1：未知 / 数据交互信道1：未知 / 数据共享/灾备信道1：未知 / 通用服务器：未知 / 数据库管理系统：未知 / 整机类密码产品：未知 / 堡垒机：未知 / 系统类密码产品：未知 / 身份鉴别：未知 / 鉴别数据：未知 / 重要业务数据：未知 / 个人敏感信息：未知 / 日志记录：未知 / 填写所属数据库：未知 ****** 上述关键信息是否正确?","qid":"1956242274266636290","node_id":"node5","timestamp":"1755239502743"}
```


3. 在将问题渲染到前端之后，用户可以对问题进行回答，调用/open/api/v2/agent/execute/resume接口即可将回答的接口提交到恒脑系统

```
curl -L 'http://127.0.0.1/open/api/v2/agent/execute/resume' -H 'appKey: hengnaoG2rFOgq0HAeFAzgv2JXj' -H 'sign: 1709703938860rk0yrvLQ9jOk5Jab9WaHsZCN218BB85lWNThTOXgLEY=' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"messageId":"3950274300015627","inputs":{"confirm":{"B":"不太准确，我要提一些修改意见"}}}'
```

4. 紧接着/open/api/v2/agent/execute接口会继续输出后续消息，如果遇到mode="question"消息再次做上面操作即可

> 备注：根据问答ID和传入用户输入，并恢复智能体继续执行。当用户响应问题后，会按照问题的名称存储问题的内容（_question）、选项（_options）和答案（_answer）。

```
{
  "nodex": { // 节点名称
    "query": { // 问题名称
      "_question": "请选择一个问题", // 问题内容
      "_answer": { // 问题答案
        "A": "介绍一下网络安全是什么"
      },
      "_options": { // 问题选项
        "A": "介绍一下网络安全是什么",
        "B": "介绍一下大模型是什么"
      }
    }
  }
}
```

12. 智能体测试集查询

查询公开的智能体测试集用例。

基本信息

请求地址：`/open/api/v2/agent/testCases`

请求方法：POST

Content-Type：application/json

Accept：application/json

Body参数

参数	必须	类型	说明
agentId	是	string	智能体ID

响应说明

参数	必须	类型	说明
code	是	string	状态码，0成功，非0失败
msg	否	string	消息
data	否	list<TestCase>	测试集列表

TestCase结构

参数	必须	类型	说明
id	是	string	测试用例id
caseName	是	string	用例名称
content	是	map	用例内容，注：直接作为智能体执行接口中的inputs参数
contentString	是	string	带格式的content字符串
createTime	是	string	创建时间

示例

请求示例

```
curl -L 'http://127.0.0.1/open/api/v2/agent/execute/testCases' -H 'appKey:
hengnaoG2rFOgq0HAeFAzgv2JXj' -H 'sign:
1709703938860rk0yrvLQ9jOk5Jab9WaHsZCN218BB85lWNThTOXgLEY=' -H 'Content-Type: application/json'
-d '{"agentId":"73664ed8-c841-4360-82ab-2e1670dfb578"}'
```

响应示例


```
{
    "msg": "成功",
    "code": 0,
    "flag": 0,
    "data": [
        {
            "createTime": "2024-12-26 11:05:55",
            "caseName": "test1",
            "id": "1872116603618955266",
            "content": {"input":"你好啊"}
        }
    ]
}
```

状态码

Code	描述
0	成功
-100	生成报告出错
-200	ai引擎调用出错
-201	应用下租户令牌超过限制
-202	您充值的流量已不足，请联系管理员充值后使用
-300	ws连接数超过限制
-301	应用并发提问数超过限制
-302	引擎任务过期
-303	任务队列已满
-304	今日接口调用次数已达到限制！
-401	参数异常
-402	认证失败
-403	缺少权限
-404	数据不存在
-405	不支持的请求方法
-406	密钥有误
-407	加解密有误
-408	数据权限有误
-409	数据异常
-410	任务已被锁定，请稍后重试
-500	服务内部错误
-502	无可用服务
-503	远程服务异常
-504	远程过程调用异常
-1000	列参数校验出错
-1001	数据分类任务排队处理时失败

Code	描述
-1002	数据分类任务调用智能体时出错

附录-智能体

清单文件（AgentManifest）

表格 1 智能体配置清单

序号	参数名称	必须	类型	描述
1	id	否	String	智能体ID，当为空时系统自动生成，用户智能体相关操作参数。
2	name	是	String	智能体名称，用于用户显示。
3	description	是	String	智能体描述信息，用于用户展示。
4	system_prompt_template	否	String	系统提示词，当节点未配置系统提示词时，使用此配置。
5	user_prompt_template	否	String	用户提示词，当节点未配置用户提示词时，使用此配置。
6	input_parameters	否	List<ParameterDescription>	输入参数，参考:表格 2 参数描述结构。
7	output_parameters	否	List<ParameterDescription>	输出参数，参考:表格 2 参数描述结构。
8	model	是		智能体模型配置，当节点未配置模型时，默认使用此配置。配置参考:表格 3 模型配置结构
9	entry	是	String	智能体工作流入口节点ID。
10	nodes	是	List<AgentWorkflow>	智能体工作流节点列表。配置参考:表格 4 智能体工作流节点
11	edges	否	List<WorkflowEdge>	智能体工作流连接边列表。配置参考:表格 8 工作流边

表格 2 参数描述结构

ParameterDescription

序号	参数名称	必须	类型	描述
1	name	是	String	参数名称
2	description	是	String	参数描述
3	type	是	String	参数类型，枚举
4	example	否	Any	参数值样例
5	required	否	Bool	是否必须，默认否

表格 3 模型配置结构

ModelConfiguration

序号	参数名称	必须	类型	描述
1	model	是	String	模型名称
2	temperature	否	Float32	默认为 1。要使用的采样温度(temperature)，介于 0 和 2 之间。较高的值（如 0.8）会使输出更随机，而较低的值（如 0.2）则会使其更加专注和确定。

表格 4 智能体工作流节点

AgentWorkflow

序号	参数名称	必须	类型	描述
1	id	是	String	节点ID，工作流内唯一
2	name	是	String	节点名称
3	type	是	String	节点类型，可选参考节点类型枚举表，默认基础模型链
4	system_prompt_template	否	String	系统提示模板
5	user_prompt_template	否	String	用户提示模板
6	model	否		节点模型配置 参考：表格 3 模型配置结构
7	result_key	否	String	节点结果变量保存键名称，默认使用result_key
8	result_parsers	否	List<ResultParser>	节点结果解析器 参考表格6 果解析器

表格 5 节点类型枚举表

序号	名称	值	描述
1	基础模型链	llm_basic	

表格 6 结果解析器

ResultParser

序号	参数名称	必须	类型	描述
1	type	是		解析器类型，可选参考:表格 7 解析器类型枚举表
2	key	是	String	解析结果存储的键名称
3	expression	是	String	解析表达式，根据解析器类型表示不同的表达式

表格 7 解析器类型枚举表

ParserRegex

序号	名称	值	描述
1	正则解析器	parser_regex	

表格 8 工作流边

WorkflowEdge

序号	参数名称	必须	类型	描述
1	src_node	是	String	起始节点ID
2	dst_node	是	String	目标节点ID
3	condition	否	String	边触发条件表达式，语法参考：https://expr-lang.org/docs/getting-started

FAQ

一些常见的问题。

问题一

Q：发布到生产环境后签名失败?

A：目前签名有效期60分钟，需要注意操作系统时间是否正常

问题二

Q：目前可以可视化编排吗?

A：登录能力中台->安全智能体管理。

问题三

Q：工具接入有什么要求吗?

A：支持接入插件工具。

问题四

Q：支持接入知识库吗?

A：支持接入知识库。

更新日志

R24C01

2024-03-18

- **[重要] 新增智能体操作接口**

R24C20

2024-06-13

- **[重要] 去掉增删改接口**
- **[重要] 执行接口补充input和stream参数，支持流式输出**
- **[重要] 查询接口改成查询智能体市场上的应用**
- **[重要] 新增服务调用反馈标识**

R24C30

2024-08-08

- **[重要] 新增4.上传文件接口**
- **[重要] 新增5.文件下载接口**

- **[重要] 新增6.智能体执行统计接口**

R24C41

2024-10-28

- **[重要] 新增7.异步任务提交接口**
- **[重要] 新增8.异步任务取消接口**
- **[重要] 新增9.异步任务状态查询接口**
- **[重要] 新增10.异步任务执行结果查询接口**

R24C50

2024-12-19

- **[重要] 接口3支持keyword根据agentId查询 **
- **[重要] 新建接口11.智能体交互回答**
- **[重要] 新建接口12.智能体测试集查询**

R25C02

2025-03-14

- **[重要] 接口3支持scope字段，查询指定范围智能体 **
- **[重要] 接口12返回的字段补充contentString字段**

R25C10

2025-05-13

- **[重要] 接口3返回的visibleRange增加4(内置智能体)**

R25C11

2025-06-05

- **[重要] 接口1和接口7请求参数增加debugSwitch，允许打开调试开关**

R25C30

2025-09-15

- **[重要] 接口1和接口7支持参数ext，控制智能体执行**
- **[重要] 接口3支持withForbid参数，控制是否查询未授权智能体**

- **[重要] 接口3返回字段增加tags字段**