

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐHQG TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

Xây dựng ứng dụng phân tán theo kiến trúc Microservices

Nhóm thực hiện

Vũ Huyền Thiên Lý — 21126028 (35%)

Nguyễn Tuấn Kiệt — 21126027 (30%)

Nguyễn Thế Thanh Long — 22127247 (35%)

GVHD: Nguyễn Trường Sơn · Phạm Minh Tú



Nội dung trình bày

1. Bài toán & Yêu cầu
2. Kiến trúc & Công nghệ
3. Thiết kế dữ liệu
4. Giao tiếp trong hệ phân tán
5. Quy trình phê duyệt (Workflow)
6. Ký điện tử bất đồng bộ
7. Demo giao diện & chức năng
8. Xử lý bài toán phân tán
9. Triển khai (Docker & Kubernetes)
10. Kiểm thử & Truy vết yêu cầu
11. Phân công & Kết luận

01

Bài toán & Yêu cầu

Bối cảnh, mục tiêu và phạm vi hệ thống

Bối cảnh doanh nghiệp

- Công ty ABC: dịch vụ logistics — khai thác cảng, vận chuyển, lưu kho, bốc xếp
- Mỗi tháng phát sinh nhiều hợp đồng, phụ lục, bảng giá, sản lượng, bảng thanh toán
- Nhiều phòng ban tham gia: Kinh doanh, Khai thác, Kế toán, Pháp chế, Giám đốc

Vấn đề hiện trạng

- Xử lý thủ công qua email / Excel / giấy tờ → thông tin phân tán
- Khó kiểm soát trạng thái hồ sơ, khó biết ai đang giữ hồ sơ
- Khó truy vết lịch sử thay đổi; dễ sai lệch khi giá/sản lượng thay đổi
- → Cần một hệ thống tập trung quản lý trọn vòng đời hồ sơ kinh doanh

Yêu cầu chức năng (mục 4)

Nghịệp vụ lỗi

- Khách hàng & danh mục dịch vụ
- Hợp đồng & phụ lục
- Bảng giá (nhiều phiên bản)
- Sản lượng thực hiện
- Bảng thanh toán

Xuyên suốt

- Quy trình phê duyệt cấu hình được
- Ký điện tử
- Thông báo bất đồng bộ
- Nhật ký & truy vết
- Phân quyền theo vai trò

Yêu cầu kỹ thuật (mục 6)


- Kiến trúc Microservices: ≥ 4 service nghiệp vụ + API Gateway
- Backend FastAPI, có OpenAPI/Swagger; mỗi service có DB/schema riêng
- PostgreSQL (dữ liệu) · Redis (cache/rate-limit) · Kafka (bất đồng bộ)
- Docker Compose (dev) + Kubernetes (minikube)
- Logging, error handling, validation, phân quyền bằng JWT

02

Kiến trúc & Công nghệ

Tổng thể hệ thống và stack sử dụng

Kiến trúc tổng thể

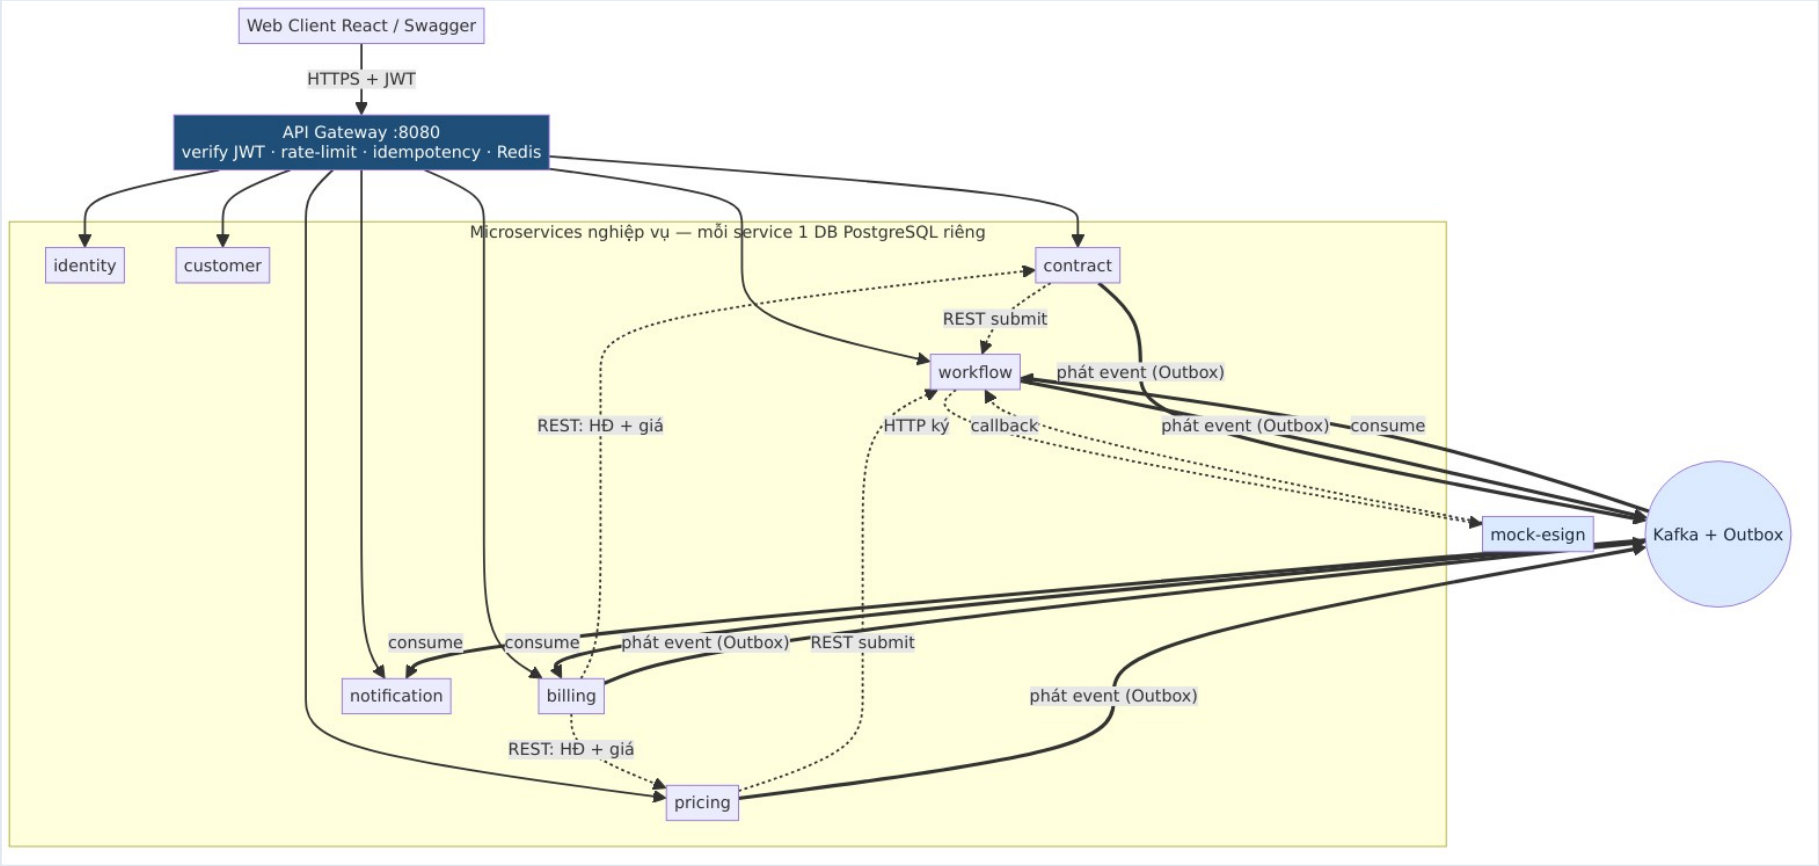

Gateway điều phối & xác thực; service gọi REST cho lệnh, phát/nhận sự kiện qua Kafka

9 service chạy độc lập

Service	Vai trò
api-gateway	Reverse proxy, verify JWT, rate-limit, idempotency
identity	User, role, JWT (access/refresh), blacklist
customer	Khách hàng + danh mục dịch vụ
contract	Hợp đồng + phụ lục (CTR)
pricing	Bảng giá + version (PRC)
billing	Sản lượng + bảng thanh toán (PAY)
workflow	Engine phê duyệt data-driven + điều phối ký (APR)
notification	Thông báo + nhật ký truy vết
mock-esign	Nhà cung cấp ký điện tử giả lập (async)

Công nghệ sử dụng

Backend & dữ liệu

- FastAPI + SQLAlchemy 2 + Pydantic
- PostgreSQL 16 (DB-per-service)
- Redis · Apache Kafka (KRaft)
- JWT + RBAC 7 vai trò

Frontend & hạ tầng

- React + Vite + TypeScript + Tailwind
- Docker Compose (14 container)
- Kubernetes (minikube)
- OpenAPI/Swagger tự sinh

Quyết định thiết kế chính

- Microservices theo bounded context → mỗi service một trách nhiệm rõ ràng
- Database-per-service → cô lập dữ liệu, không FK xuyên service
- Bất đồng bộ qua Kafka + Outbox → chống mất sự kiện
- Workflow cấu hình bằng dữ liệu → không hard-code quy trình duyệt
- Zero-trust nội bộ: mỗi service vẫn tự verify JWT dù đã qua Gateway

03


Thiết kế dữ liệu

Mô hình dữ liệu và Database-per-Service

Database-per-Service

- 1 cụm PostgreSQL, mỗi service 1 database riêng (authdb, contractdb, ...)
- Không FK xuyên service — liên kết bằng mã nghiệp vụ (customer_code, ...)
- Ưu điểm: cô lập lỗi, độc lập triển khai, dễ mở rộng từng service
- Điểm nhấn (PAY-03): bảng thanh toán COPY cứng đơn giá tại thời điểm tính

Sơ đồ ERD

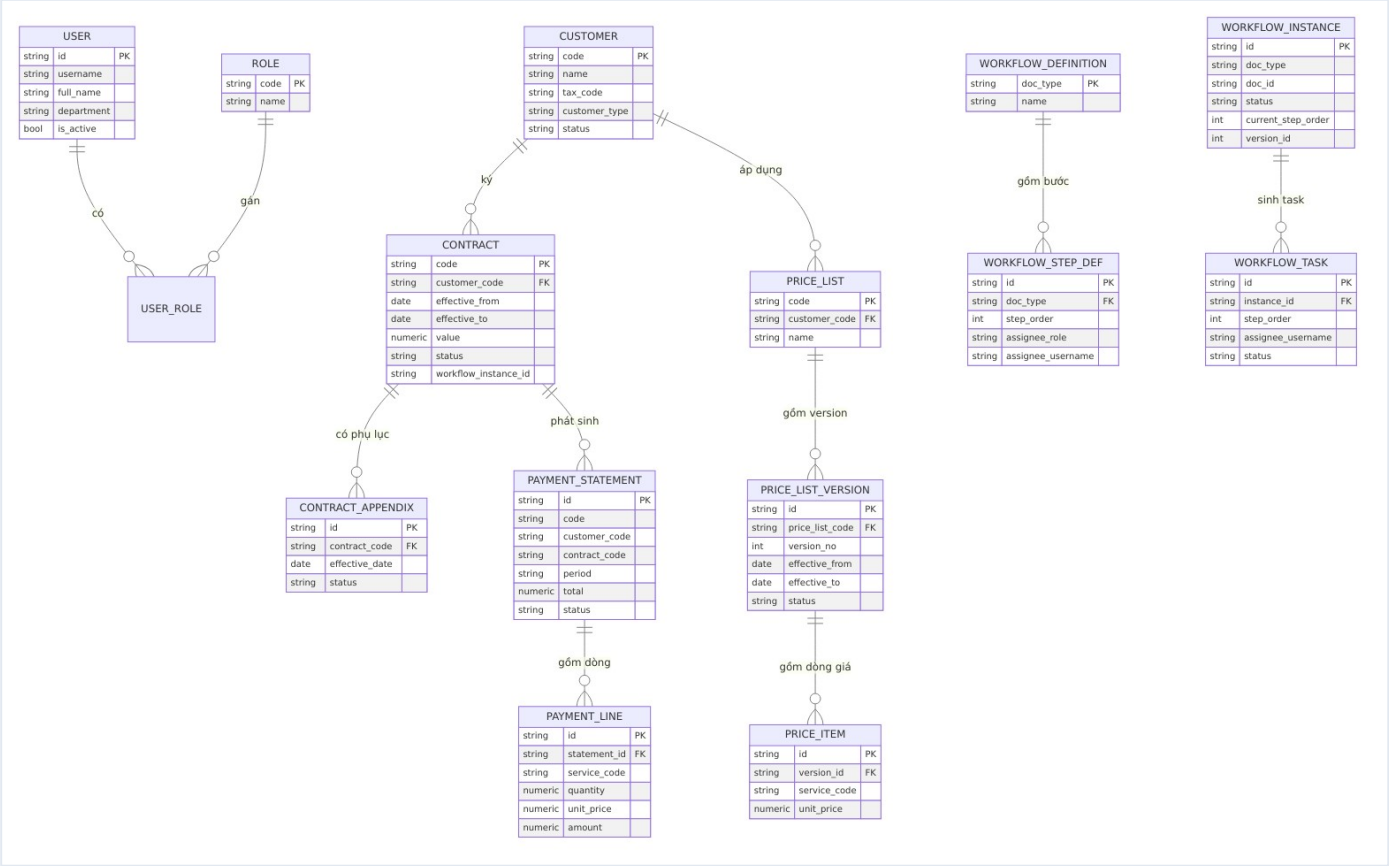

Các thực thể chính và quan hệ (theo từng service)

04

Giao tiếp trong hệ phân tán

Đồng bộ (REST) và bất đồng bộ (Kafka + Outbox)

Hai kiểu giao tiếp

Đồng bộ — REST

- Dùng cho lệnh cần kết quả ngay
- Gateway → service; service → service
- VD: submit hồ sơ, billing lấy giá/HĐ


Bất đồng bộ — Kafka

- Dùng cho lan truyền sự kiện
- Thông báo, audit, kết quả duyệt/ký
- Rã kết nối (loose coupling), chịu lỗi tốt

Outbox Pattern — chống mất sự kiện

- Vấn đề: ghi DB thành công nhưng phát Kafka lỗi → mất sự kiện
- Giải pháp: ghi thay đổi + bản ghi outbox trong CÙNG một transaction
- Một relay đọc outbox → phát Kafka → đánh dấu đã gửi
- Consumer idempotent → an toàn khi phát lại

Sự kiện thật trên Kafka

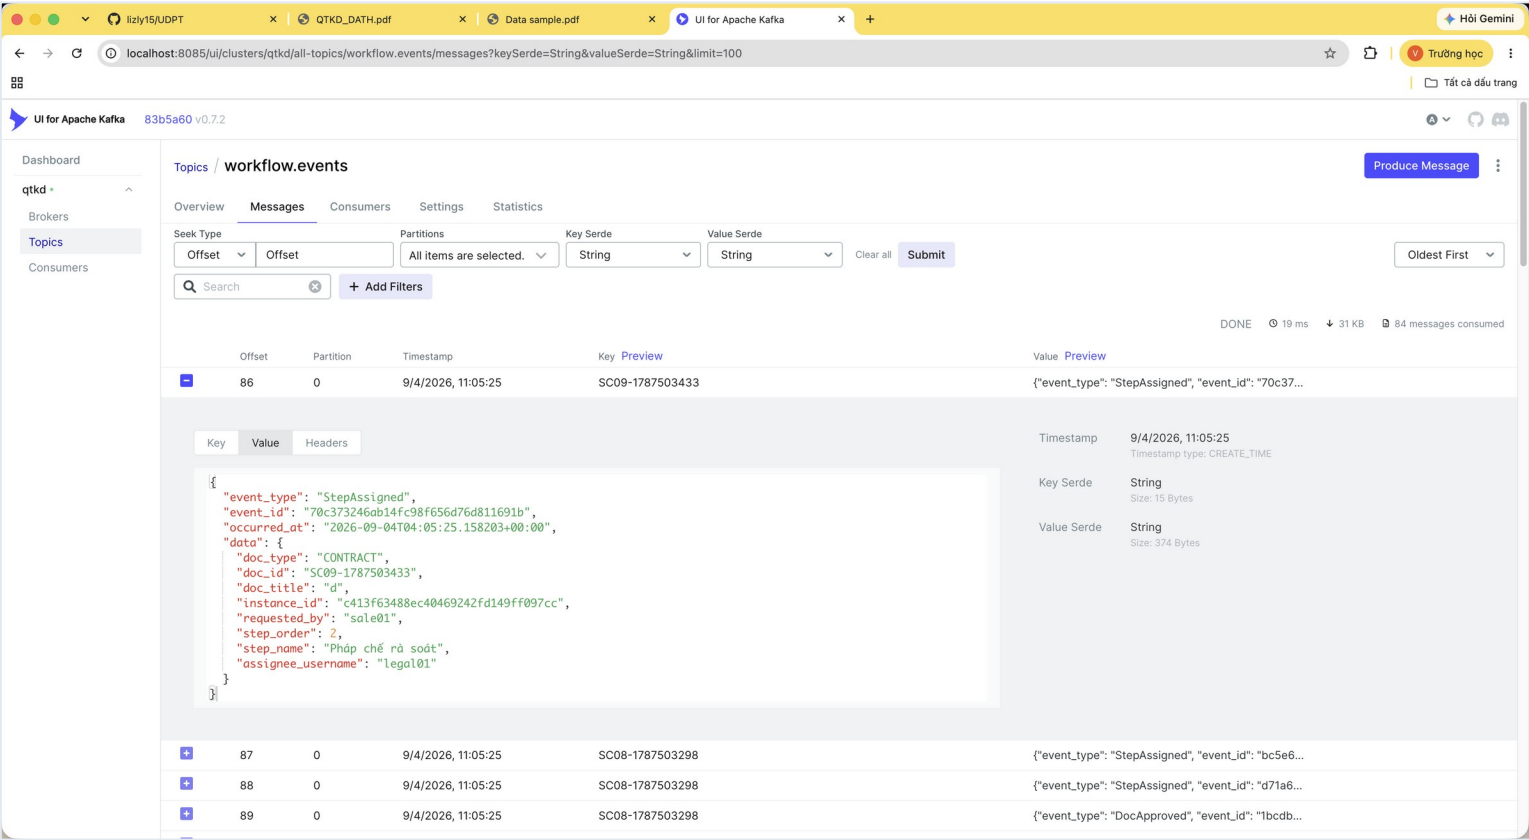

- 5 topic: contract / pricing / billing / workflow / esign
- Mỗi message có event_id, occurred_at
- Phát qua Outbox, consumer xử lý idempotent

05


Quy trình phê duyệt

Workflow engine cấu hình bằng dữ liệu

Workflow data-driven (không hard-code)


- Quy trình lưu trong bảng: định nghĩa theo loại hồ sơ + các bước + người duyệt
- Engine đọc DB để quyết định bước kế tiếp — KHÔNG viết if/else theo loại hồ sơ
- Mỗi loại hồ sơ (Hợp đồng / Bảng giá / Thanh toán) có quy trình riêng
- Thêm/sửa quy trình = sửa dữ liệu, không cần sửa code

Cấu hình quy trình duyệt

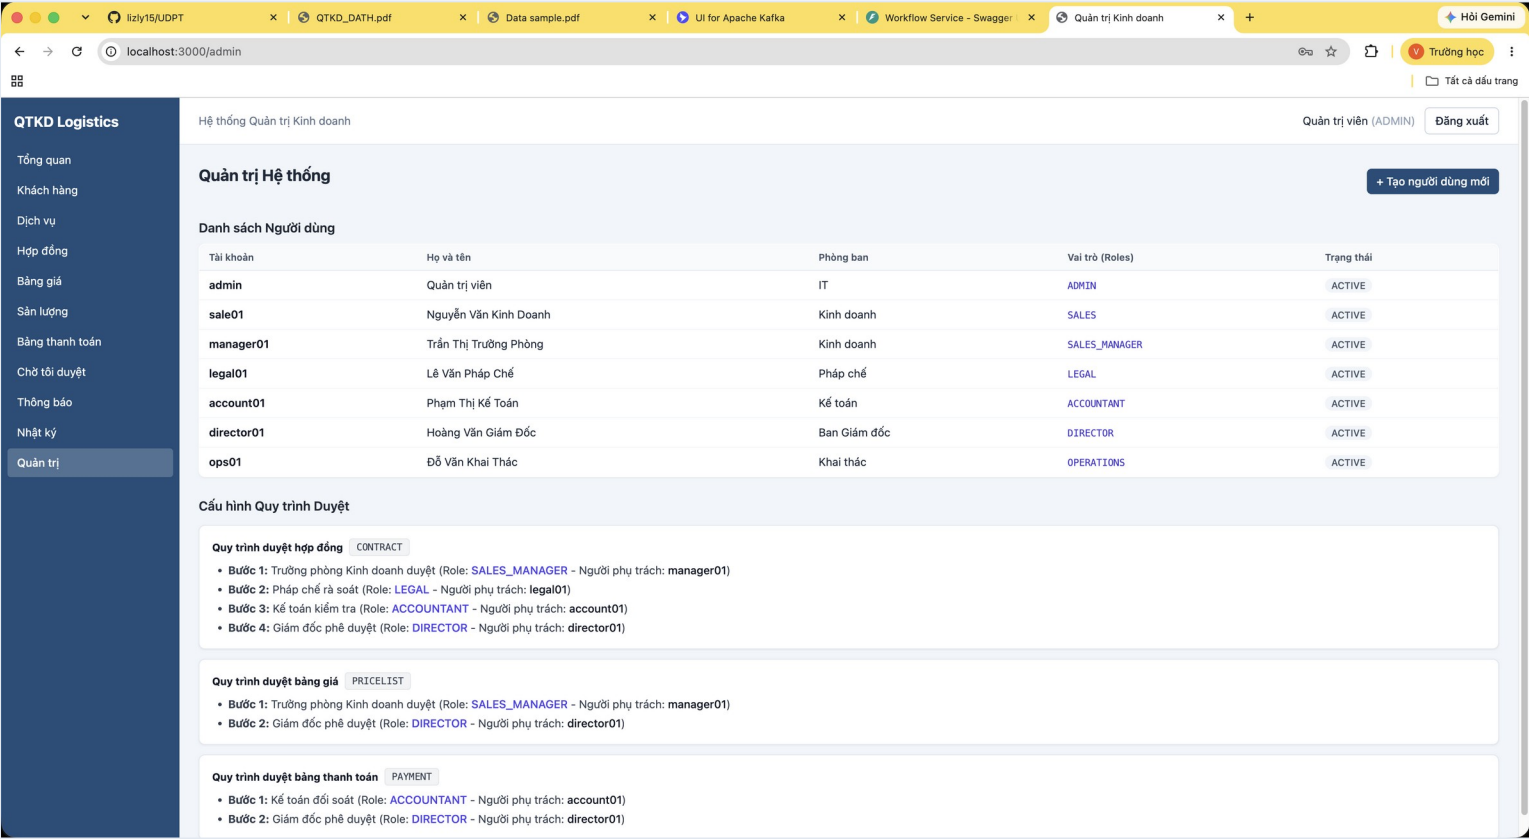

- Quản trị người dùng + vai trò
- Xem cấu hình từng quy trình
- Hợp đồng: 4 cấp; Thanh toán: 2 cấp

Trình tự duyệt hợp đồng

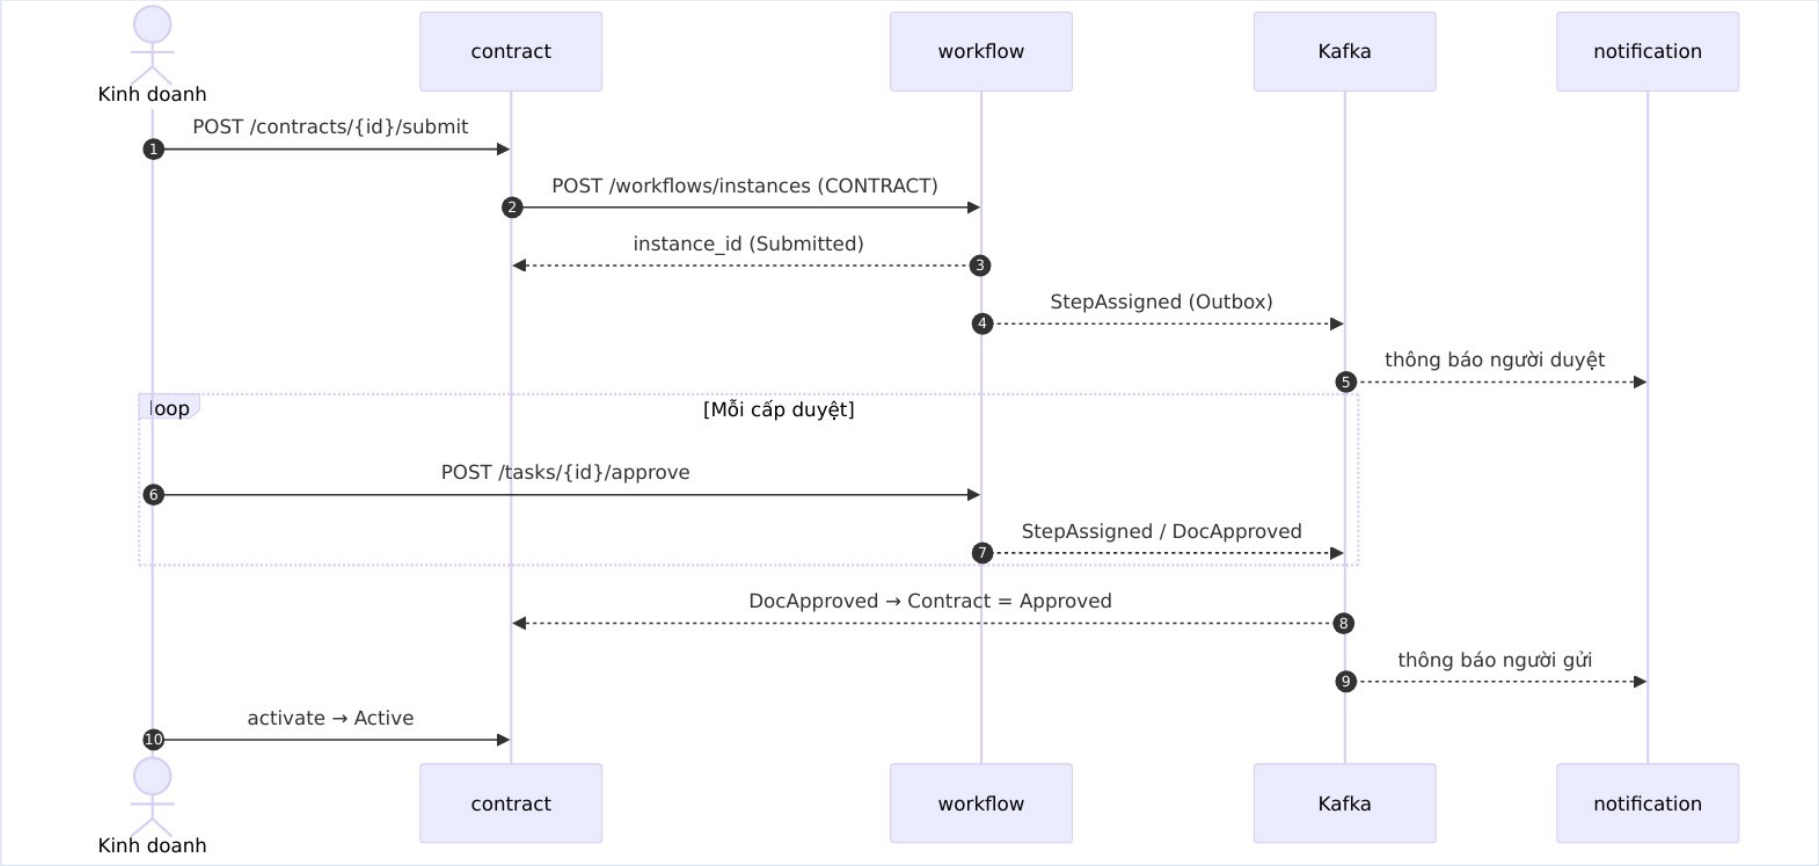

Submit → duyệt các cấp → phát DocApproved (Kafka) → hồ sơ chuyển Approved

Các quy tắc phê duyệt (APR)


- APR-01: chỉ đúng người được giao ở bước hiện tại (không chỉ kiểm role)
- APR-02: không duyệt nhảy bước / duyệt lại bước đã xong
- APR-03: reject / yêu cầu sửa bắt buộc nhập lý do
- APR-05: bước cuối duyệt → phát sự kiện để xử lý tiếp (vd gửi ký)

06

Ký điện tử

Tích hợp bất đồng bộ với callback

Luồng ký điện tử bất đồng bộ

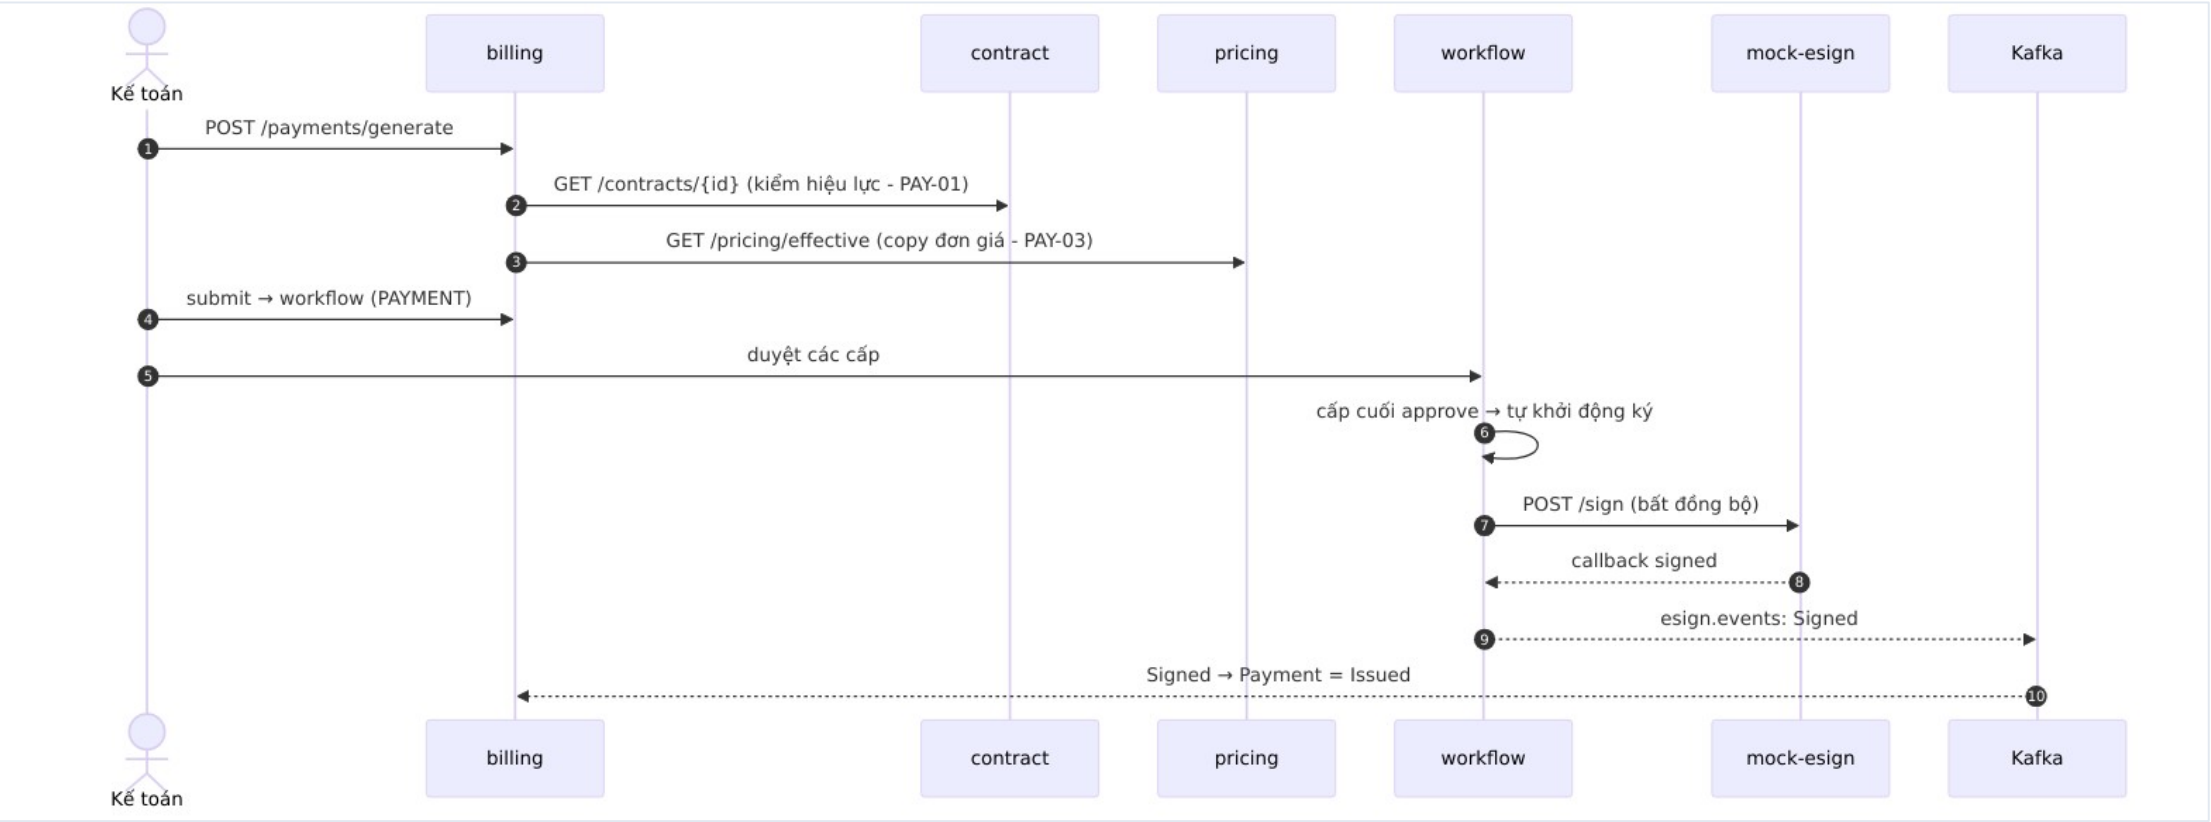

Bảng thanh toán duyệt xong → workflow tự gửi ký → mock-esign callback → Issued

Quản lý phiên ký & xử lý lỗi


- Trạng thái phiên ký TÁCH BIỆT trạng thái duyệt (pending/signing/signed/failed)
- Chỉ gửi ký sau khi hồ sơ được duyệt nội bộ (PAY-06)
- Ký thất bại → phản ánh rõ + cho phép GỬI KÝ LẠI (PAY-07, SC-06)
- Nếu dịch vụ ký lỗi tạm thời → có retry, không hỏng dữ liệu đã duyệt

07

Demo giao diện & chức năng


Minh chứng các chức năng nghiệp vụ

Đăng nhập & Tổng quan

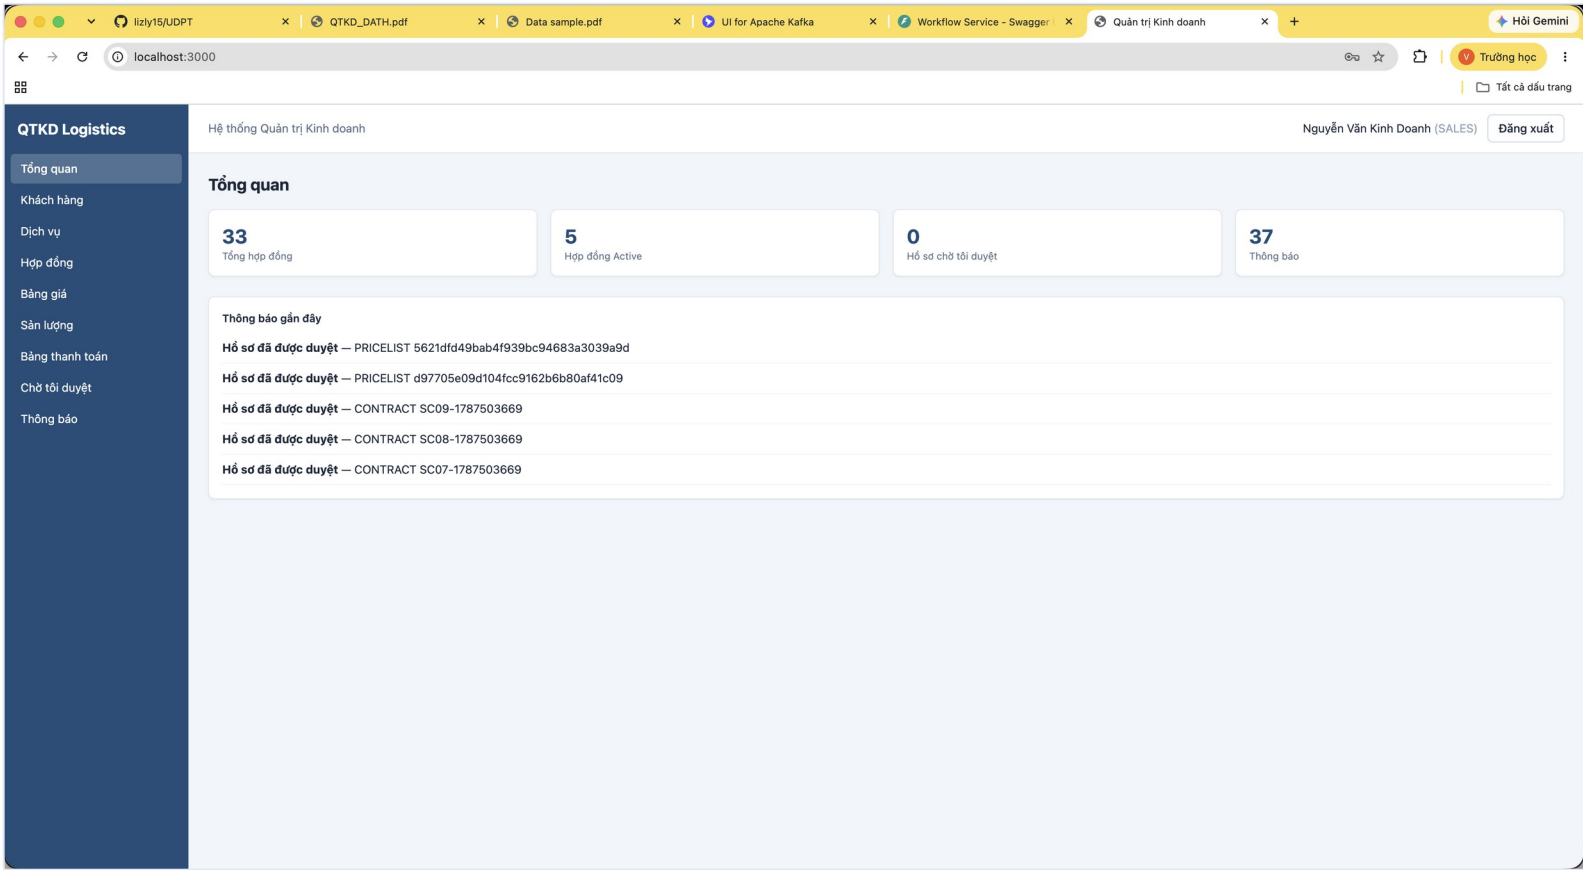


Xác thực JWT; dashboard tổng hợp số liệu theo vai trò

Quản lý khách hàng

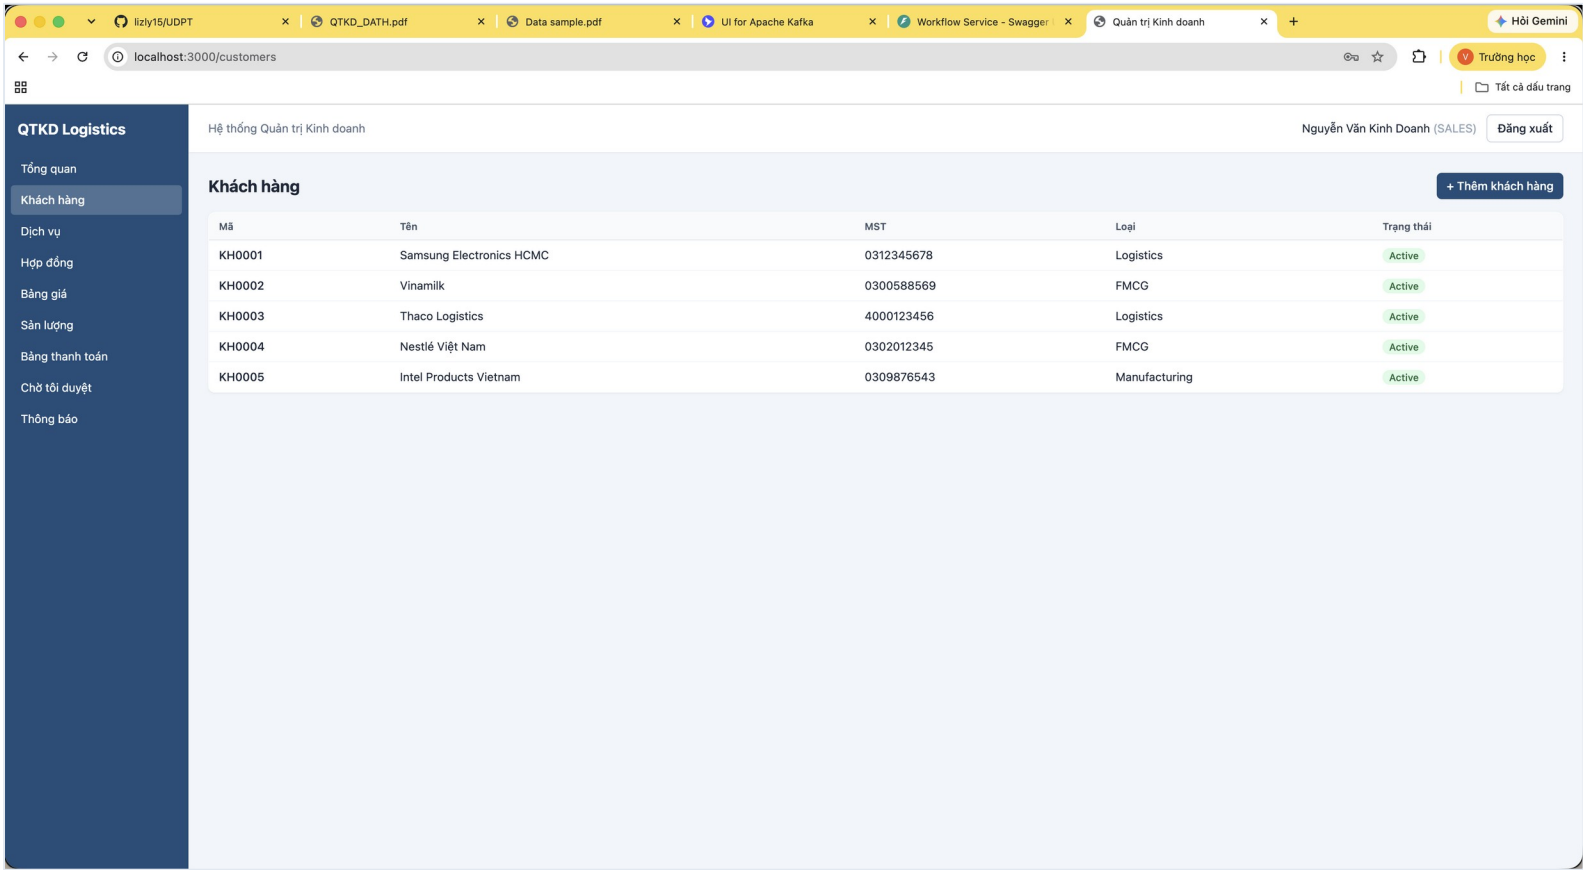


Chức năng 4.1 — CRUD khách hàng, danh mục dịch vụ

Hợp đồng & tiến trình duyệt

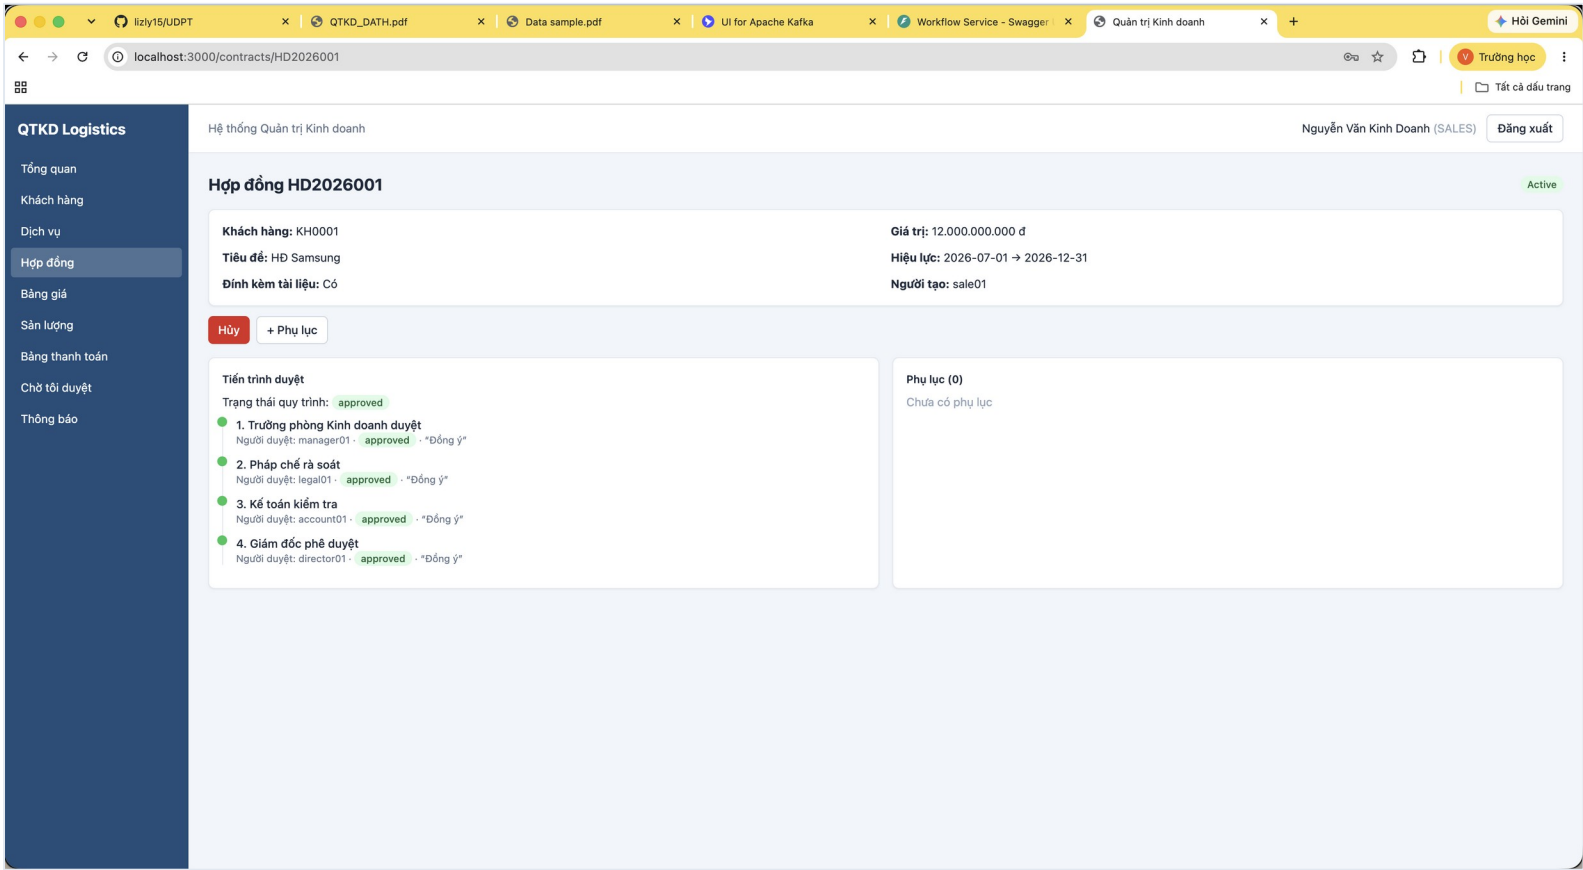


Chức năng 4.2/4.3 — chi tiết hợp đồng + tiến trình duyệt 4 cấp

Bảng giá nhiều phiên bản

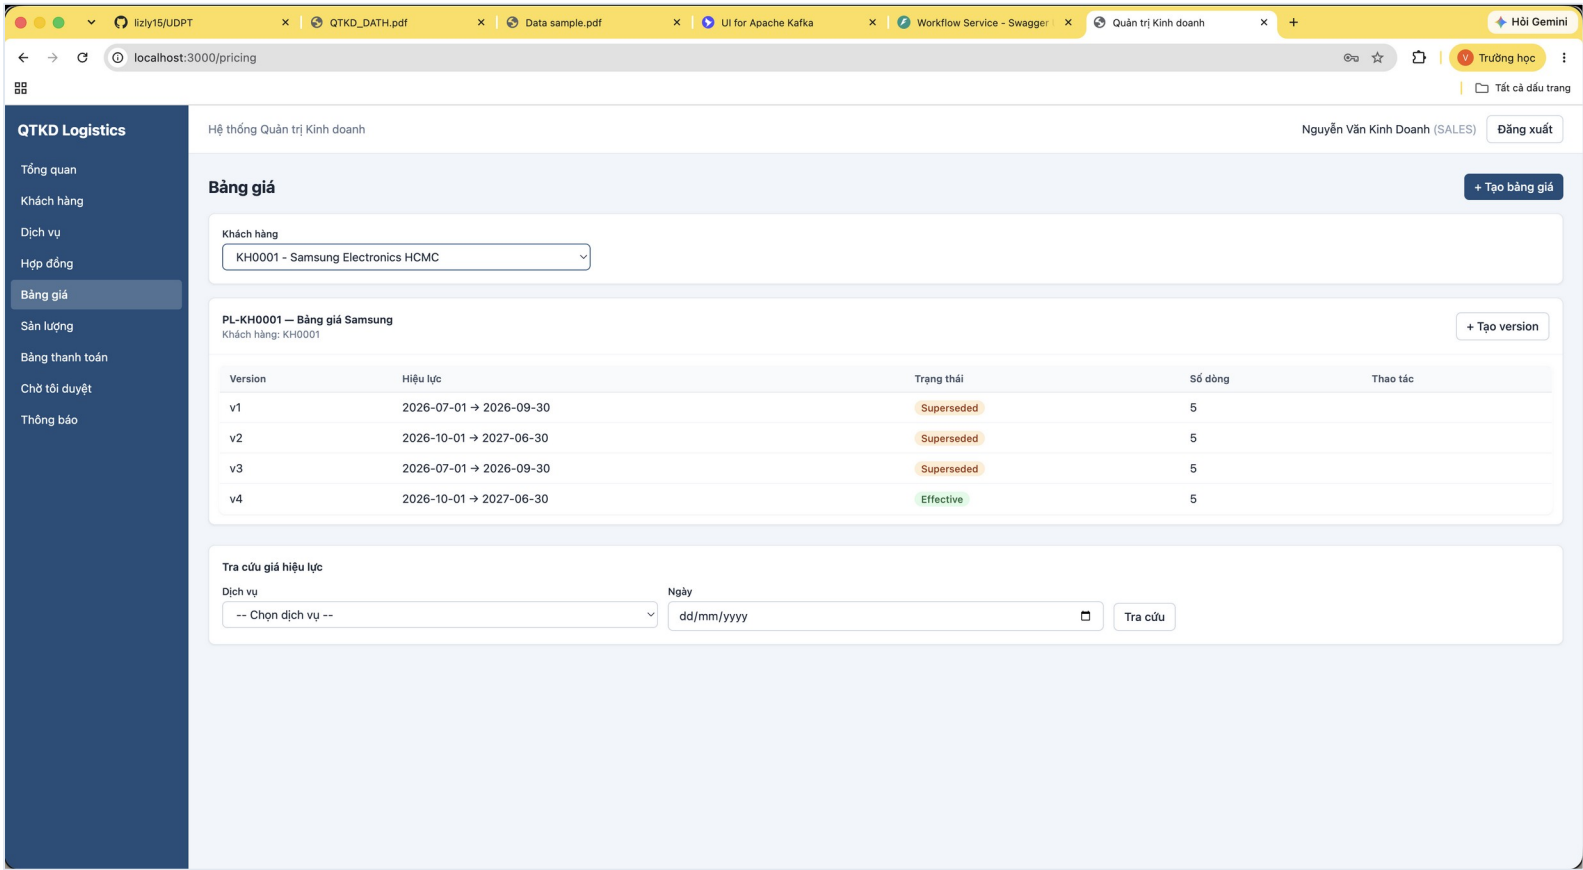

Chức năng 4.4 — version Effective/Superseded, tra giá theo ngày

Sản lượng & khóa kỳ

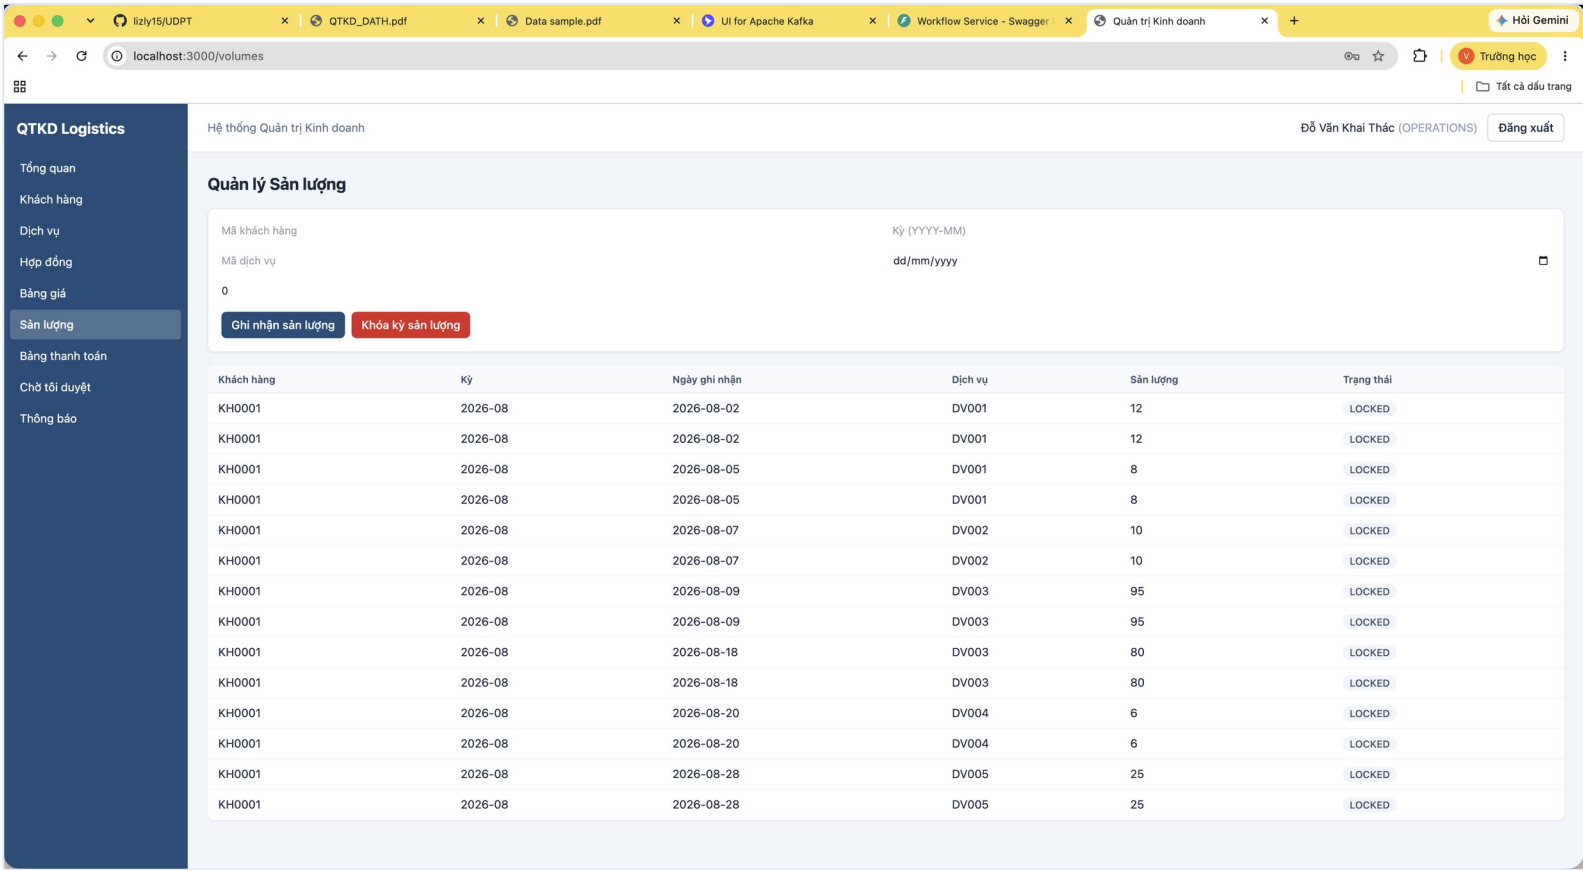

Chức năng 4.5 — ghi nhận sản lượng, khóa kỳ trước khi tính phí

Bảng thanh toán (khớp Phụ lục A.8)

QTKD Logistics

Tổng quan

Khách hàng

Dịch vụ

Hợp đồng

Bảng giá

Sản lượng

Bảng thanh toán

Chờ tối duyệt

Thông báo

Nhật ký

Hệ thống Quản trị Kinh doanh

Phạm Thị Kế Toán (ACCOUNTANT)

Đăng xuất

Chi tiết Bảng thanh toán: PAY-2026-08-B5A4EF

Khách hàng: KH0001

Hợp đồng: HD2026001

Kỳ: 2026-08

Trạng thái:

Issued

Trạng thái ký điện tử:

signed

Tiến trình phê duyệt

Trạng thái quy trình:

approved

1. Kế toán đối soát

Người duyệt: account01 ·

approved

 · "Đồng ý"

2. Giám đốc phê duyệt

Người duyệt: director01 ·

approved

 · "Đồng ý"

Dòng dịch vụ (Lines)

Mã dịch vụ	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
DV001	20	350.000 đ	7.000.000 đ
DV002	10	550.000 đ	5.500.000 đ
DV003	175	120.000 đ	21.000.000 đ
DV004	6	2.500.000 đ	15.000.000 đ
DV005	25	80.000 đ	2.000.000 đ


Tạm tính: 50.500.000 đ

Thuế: 0 đ

Tổng cộng: 50.500.000 đ


Chức năng 4.6/4.8 — tổng 50.500.000đ, trạng thái Issued, ký điện tử signed

Hộp thư phê duyệt

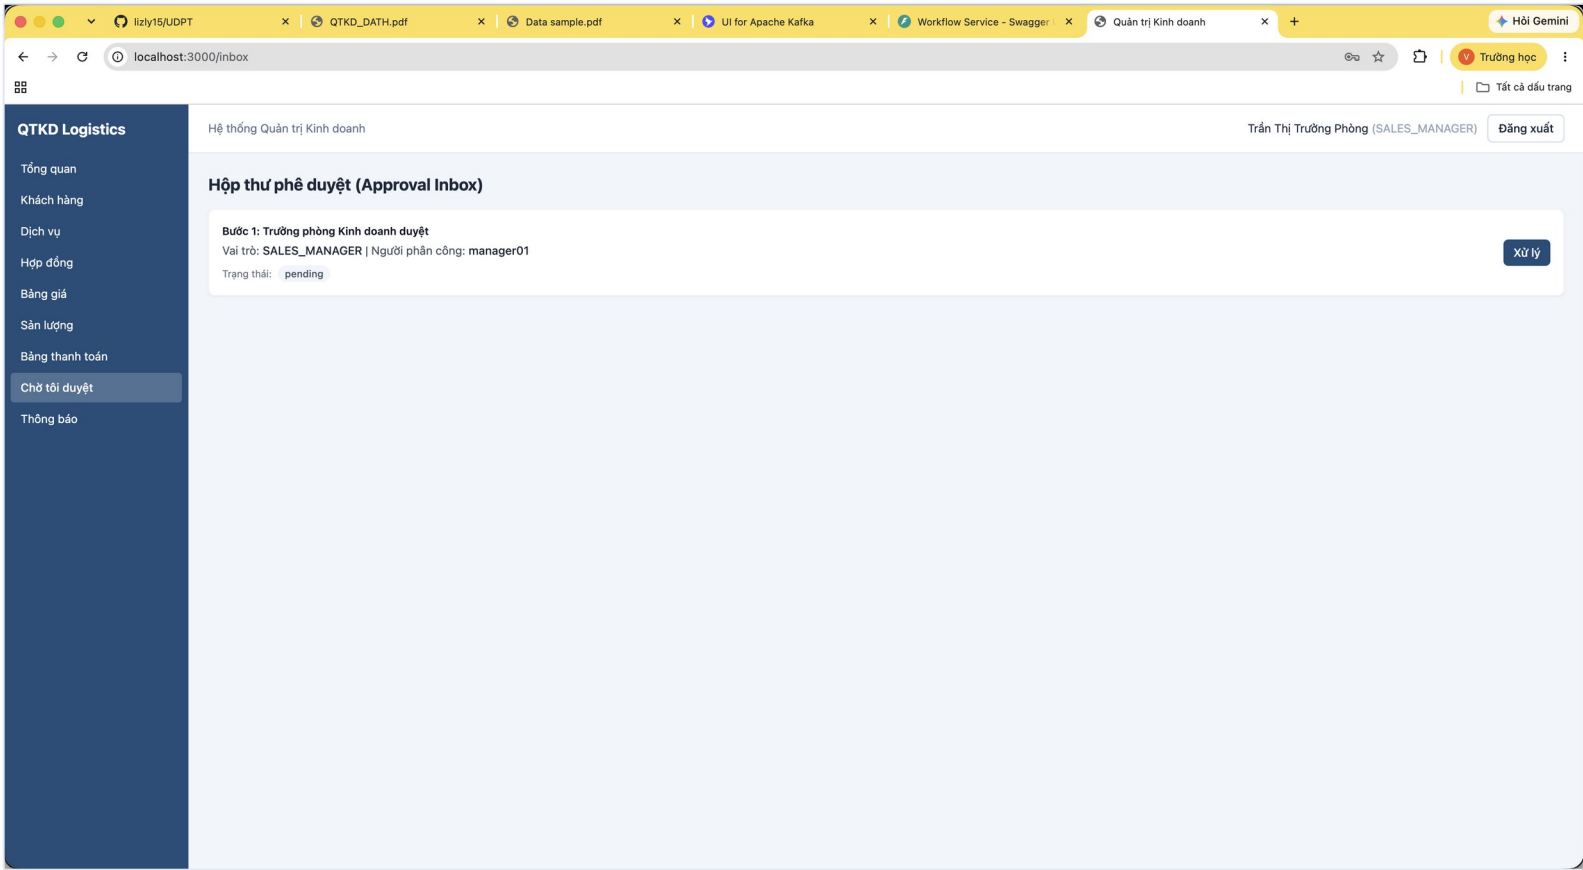

Chức năng 4.7 — chỉ đúng người được giao mới thấy & xử lý tác vụ

Thông báo & Nhật ký

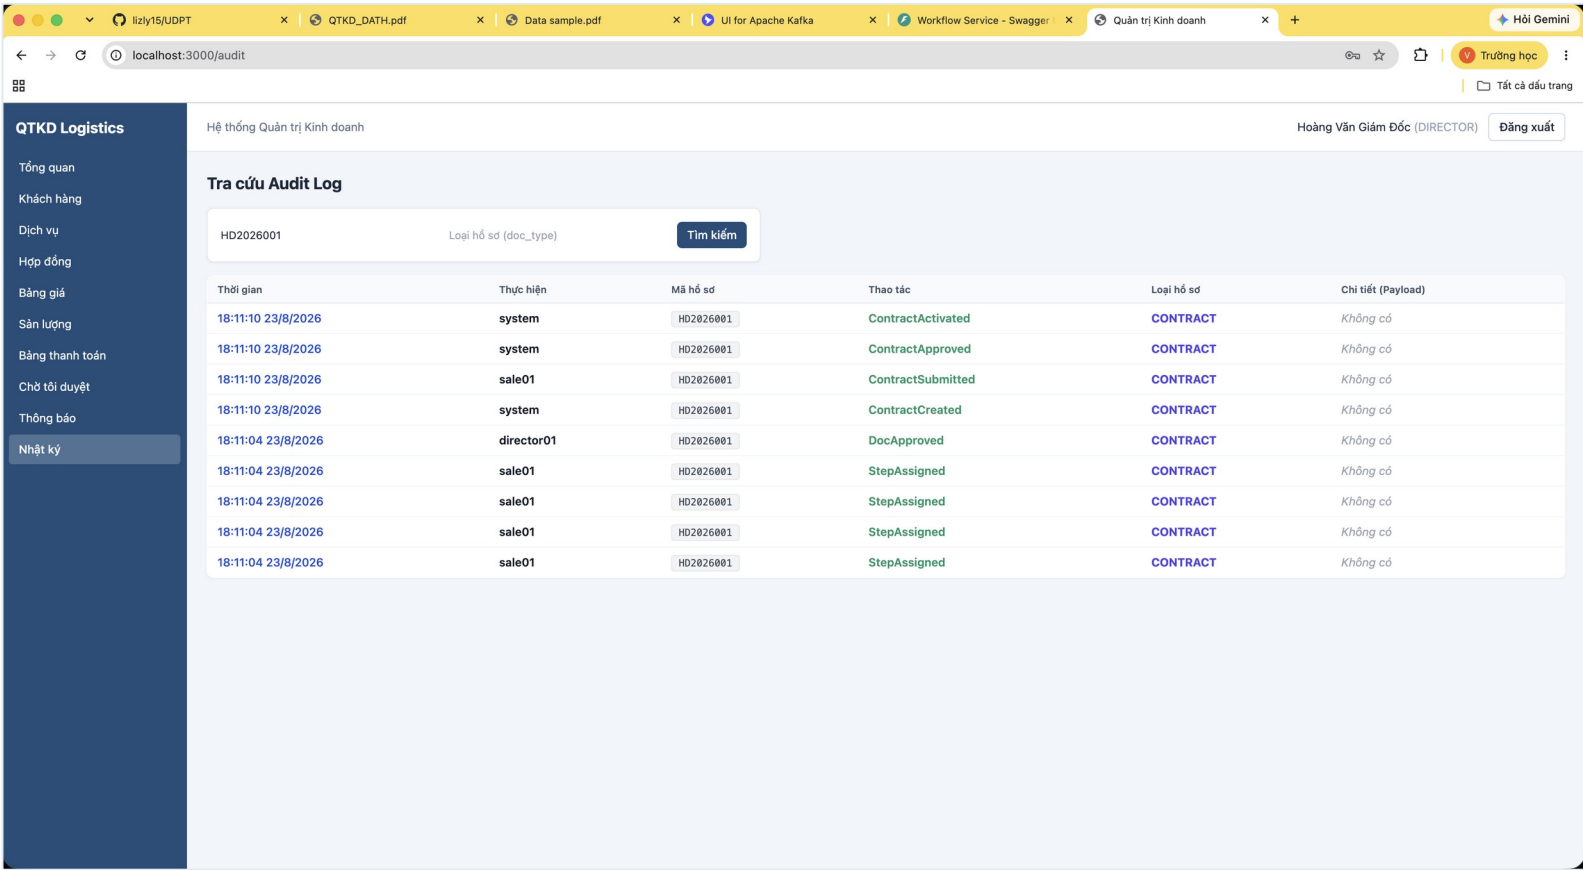

Chức năng 4.9/4.10 — thông báo bất đồng bộ + truy vết đầy đủ theo hồ sơ

08

Xử lý bài toán phân tán

Các điểm nhấn kỹ thuật

7 vấn đề phân tán & giải pháp

Vấn đề	Giải pháp
Quy trình không hard-code	Engine đọc định nghĩa từ DB
Double submit (SC-09)	Idempotency-Key (Redis) + instance duy nhất
Race condition duyệt (SC-05)	Optimistic locking (version) → 409
Mất sự kiện	Outbox Pattern + consumer idempotent
Phân quyền theo ngữ cảnh (SC-08)	Kiểm tra đúng assignee, không chỉ role
Dữ liệu lịch sử (SC-04/10)	Chọn giá theo ngày + copy đơn giá cứng
Service phụ lỗi (SC-07)	Async + Outbox, nghiệp vụ chính không hỏng

Chặn sai quy tắc nghiệp vụ

The screenshot shows a web browser window with multiple tabs. The active tab is 'Quản trị Kinh doanh' (Business Management). The URL is 'localhost:3000/contracts/HD-DEMO'. The page title is 'Hợp đồng HD-DEMO'. The user is logged in as 'Nguyễn Văn Kinh Doanh (SALES)' with a 'Đăng xuất' (Logout) button. The left sidebar contains a menu with items: 'Tổng quan', 'Khách hàng', 'Dịch vụ', 'Hợp đồng', 'Bảng giá', 'Sản lượng', 'Bảng thanh toán', 'Chờ tài duyệt', and 'Thông báo'. The main content area shows a contract form with the following fields and values:

Field	Value
Khách hàng	KH0001
Tiêu đề	HD demo
Đính kèm tài liệu	Chưa
Giá trị	1.000.000.000 đ
Hiệu lực	2026-07-01 → 2026-12-31
Người tạo	sale01

Below the form, there are two sections:

- Tiến trình duyệt**: HỒ SƠ CHƯA ĐƯỢC GỬI DUYỆT.
- Phụ lục (0)**: Chưa có phụ lục.

At the bottom of the form, there are three buttons: 'Sửa', 'Gửi duyệt', and 'Hủy'.

- CTR-02/SC-01: thiếu tài liệu → chặn submit
- Rule enforce ở tầng service
- Trả mã lỗi rõ ràng, chuẩn hóa

09

Triển khai

Docker Compose và Kubernetes

Docker Compose (môi trường dev)

```
→ DATH git:(main) docker compose ps
NAME                IMAGE                COMMAND                SERVICE    CREATED    STATUS    PORTS
qtkd-api-gateway-1  qtkd-api-gateway    "sh -c 'uvicorn app..." api-gateway  11 minutes ago Up 10 minutes 0.0.0.0:8080->8080/tcp, [::]:8080->8080/tcp
qtkd-billing-service-1  qtkd-billing-service    "sh -c 'uvicorn app..." billing-service  11 minutes ago Up 10 minutes 0.0.0.0:8005->8005/tcp, [::]:8005->8005/tcp
qtkd-contract-service-1  qtkd-contract-service    "sh -c 'uvicorn app..." contract-service  11 minutes ago Up 10 minutes 0.0.0.0:8003->8003/tcp, [::]:8003->8003/tcp
qtkd-customer-service-1  qtkd-customer-service    "sh -c 'uvicorn app..." customer-service  11 minutes ago Up 10 minutes 0.0.0.0:8002->8002/tcp, [::]:8002->8002/tcp
qtkd-frontend-1        qtkd-frontend        "/docker-entrypoint..." frontend  11 minutes ago Up 10 minutes 0.0.0.0:3000->80/tcp, [::]:3000->80/tcp
qtkd-identity-service-1  qtkd-identity-service    "sh -c 'uvicorn app..." identity-service  11 minutes ago Up 10 minutes 0.0.0.0:8001->8001/tcp, [::]:8001->8001/tcp
qtkd-kafka-1          apache/kafka:3.7.0    "/_cacert_entrypoint..." kafka  11 days ago Up 11 minutes 0.0.0.0:9092->9092/tcp, [::]:9092->9092/tcp
qtkd-kafka-ui-1        provectuslabs/kafka-ui:latest    "/bin/sh -c 'java --..." kafka-ui  11 days ago Up 11 minutes 0.0.0.0:8085->8080/tcp, [::]:8085->8080/tcp
qtkd-mock-esign-1      qtkd-mock-esign        "sh -c 'uvicorn app..." mock-esign  11 minutes ago Up 10 minutes 0.0.0.0:8009->8009/tcp, [::]:8009->8009/tcp
qtkd-notification-service-1  qtkd-notification-service    "sh -c 'uvicorn app..." notification-service  11 minutes ago Up 10 minutes 0.0.0.0:8007->8007/tcp, [::]:8007->8007/tcp
qtkd-postgres-1        postgres:16-alpine    "docker-entrypoint.s..." postgres  11 days ago Up 11 minutes (healthy) 0.0.0.0:5432->5432/tcp, [::]:5432->5432/tcp
qtkd-pricing-service-1  qtkd-pricing-service    "sh -c 'uvicorn app..." pricing-service  11 minutes ago Up 10 minutes 0.0.0.0:8004->8004/tcp, [::]:8004->8004/tcp
qtkd-redis-1          redis:7-alpine        "docker-entrypoint.s..." redis  11 days ago Up 11 minutes 0.0.0.0:6379->6379/tcp, [::]:6379->6379/tcp
qtkd-workflow-service-1  qtkd-workflow-service    "sh -c 'uvicorn app..." workflow-service  11 minutes ago Up 10 minutes 0.0.0.0:8006->8006/tcp, [::]:8006->8006/tcp
→ DATH git:(main)
```

- 14 container chạy độc lập
- 1 lệnh: make up
- Postgres · Redis · Kafka · 9 service

Kubernetes (minikube)

```

• → DATH git:(main) ✗ kubectl -n qtkd wait --for=condition=available --timeout=300s deployment --all && kubectl get pods -n qtkd
deployment.apps/api-gateway condition met
deployment.apps/billing-service condition met
deployment.apps/contract-service condition met
deployment.apps/customer-service condition met
deployment.apps/identity-service condition met
deployment.apps/kafka condition met
deployment.apps/mock-esign condition met
deployment.apps/notification-service condition met
deployment.apps/postgres condition met
deployment.apps/pricing-service condition met
deployment.apps/redis condition met
deployment.apps/workflow-service condition met
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
api-gateway-6c766cfb5b-zdktm        1/1     Running   0           103s
billing-service-5d9fdddc-99mms       1/1     Running   0           103s
contract-service-85f6b56978-hmqd7   1/1     Running   0           103s
customer-service-cbf55498c-95h76    1/1     Running   0           103s
identity-service-8dd5d7cb7-7bxt6    1/1     Running   0           103s
kafka-848c88c8cd-blqx6              1/1     Running   4 (58s ago) 6m10s
mock-esign-6d75d9d9b7-fkcr7         1/1     Running   0           103s
notification-service-84cd56c79-26fk7 1/1     Running   0           103s
postgres-6589667d9f-5pzqw           1/1     Running   0           6m10s
pricing-service-567c54df9b-rhtwn     1/1     Running   0           103s
redis-5d85cc97f8-scfnx               1/1     Running   0           6m10s
workflow-service-6994659cfb-7xg25    1/1     Running   0           103s
○ → DATH git:(main) ✗

```

- Manifests: namespace, config, hạ tầng, 9 service
- Toàn bộ pod Running
- Deploy được trên minikube

10

Kiểm thử & Truy vết

Chất lượng và bao phủ yêu cầu

Kiểm thử kịch bản (SC-01 → SC-10)

```
→ DATH git:(main) ✕ make smoke
bash scripts/smoke-test.sh
===== SMOKE TEST SC-01..SC-10 =====
SC-01: Tạo hợp đồng chưa đính kèm -> không cho Submit
    ✓ SC-01 chặn submit thiếu đính kèm
SC-02: Hai bảng giá chống thời gian hiệu lực -> báo lỗi
    ✓ SC-02 chặn chống hiệu lực
SC-03: Lập bảng thanh toán khi hợp đồng hết hạn -> không cho phép
    ✓ SC-03 chặn thanh toán HĐ hết hạn
SC-04: Đổi bảng giá sau phát hành -> bảng thanh toán cũ giữ nguyên đơn giá
    ✓ SC-04 đơn giá DV003 đã copy giữ nguyên 120000
SC-05: Hai người cùng Approve -> chỉ một thành công
    ✓ SC-05 duyệt lại bước đã xong bị chặn
SC-06: Ký điện tử -> có endpoint gửi ký lại
    ✓ SC-06 endpoint retry ký hoạt động
SC-07: Notification Service lỗi -> nghiệp vụ chính KHÔNG lỗi + bù sự kiện khi phục hồi
    ✓ SC-07 tạo hợp đồng khi notif chết vẫn OK
    ✓ SC-07 submit khi notif chết vẫn OK
    ✓ SC-07 notif phục hồi & bù được audit (3 bản ghi)
SC-08: Sai assignee Approve -> từ chối
    ✓ SC-08 sai assignee bị chặn
SC-09: Submit nhiều lần -> chỉ một workflow
    ✓ SC-09 submit lần 1 OK
    ✓ SC-09 submit lần 2 bị chặn (409)
SC-10: Phụ lục hiệu lực 01/10 nhưng tính tháng 09 -> dùng giá cũ
    ✓ SC-10 tháng 09 dùng giá cũ 120000
    ✓ SC-10 tháng 10 dùng giá mới 150000
===== KẾT QUẢ: 14 PASS / 0 FAIL =====
→ DATH git:(main) ✕
```

- Smoke test end-to-end
- 14/14 assertion PASS
- Bao phủ toàn bộ Phụ lục A.12

Unit test (pytest)

```
• → DATH git:(main) ✕ make test
docker run --rm -v "/Users/hahoang/Tly/UDPT/DATH/services":/app -w /app python:3.12-slim sh -c \
'pip install -q -r requirements-test.txt && \
  for s in contract-service pricing-service workflow-service billing-service; do \
    echo "== $s =="; python -m pytest $s/tests -q -p no:cacheprovider || exit 1; done'
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager, possibly rendering
your system unusable. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv. Use the --root-user-action option if y
ou know what you are doing and want to suppress this warning.

[notice] A new release of pip is available: 25.0.1 -> 26.2.1
[notice] To update, run: pip install --upgrade pip
== contract-service ==
.....[100%]
12 passed in 0.12s
== pricing-service ==
.....[100%]
6 passed in 0.12s
== workflow-service ==
.....[100%]
7 passed in 0.14s
== billing-service ==
.....[100%]
6 passed in 0.12s
○ → DATH git:(main) ✕
```

- State machine & business rules
- 31/31 test PASS
- 4 service: contract, pricing, workflow, billing

Bao phủ yêu cầu (truy vết)

- Chức năng 4.1–4.10: đầy đủ, có minh chứng giao diện
- Business rules CTR / PRC / PAY / APR: enforce ở tầng service
- Kịch bản SC-01 → SC-10: 14/14 PASS (tự động)
- Yêu cầu kỹ thuật mục 6: Microservices, Gateway, PostgreSQL, Redis, Kafka, Docker, Kubernetes, JWT — đủ

11

Kết luận

Tổng kết và hướng phát triển

Kết luận

- Hiện thực đầy đủ nghiệp vụ quản trị kinh doanh trên kiến trúc microservices
- Giải quyết trọn các bài toán phân tán: Outbox, idempotency, optimistic lock, phân quyền ngữ cảnh, ký điện tử async
- Triển khai thành công trên Docker Compose và Kubernetes
- Kiểm chứng bằng bộ test tự động: 14/14 smoke + 31/31 unit

Hướng phát triển

- Thay Outbox relay bằng CDC (Debezium)
- Thêm distributed tracing (OpenTelemetry) để quan sát xuyên service
- Auto-scaling (HPA) và lưu trữ bền (PVC/StatefulSet) trên Kubernetes
- Tích hợp dịch vụ ký điện tử thật thay cho mock

CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE

Mã nguồn: github.com/lizly15/UDPT

Q&A