

位置网

司法大数据服务平台开放接口

2024 年 12 月

V0.1 ©位置网

涉诉信息服务接口

简介

在获得涉诉主体的授权前提下，通过对涉诉主体的信息标识查询提供相应的司法信息，覆盖民事、刑事、行政、非诉保全、执行、强制清算与破产等风险模型，本服务可提供实时查询功能。

1、授权 AccessToken 获取

接口说明

接入方在所有调用接口前，需要先获取 AccessToken 验证信息，请求其他接口时需将获取到的临时 AccessToken 放入 Header 中。

接口地址

/accesstoken/grant

请求参数

参数	说明	类型
client_id	客户编号，由位置网分配	string
secret	凭证密钥，由位置网分配	string

返回数据

参数	说明	类型
access_token	获取到的凭证	string
expired	凭证有效时间，单位秒。	number


2、自然人涉诉信息查询

说明

查询自然人信息需要客户端先进行人脸核验认证，获取自然人查询授权的 Token 信息，进行涉诉查询。

接口调用流程

涉诉信息服务接口调用流程

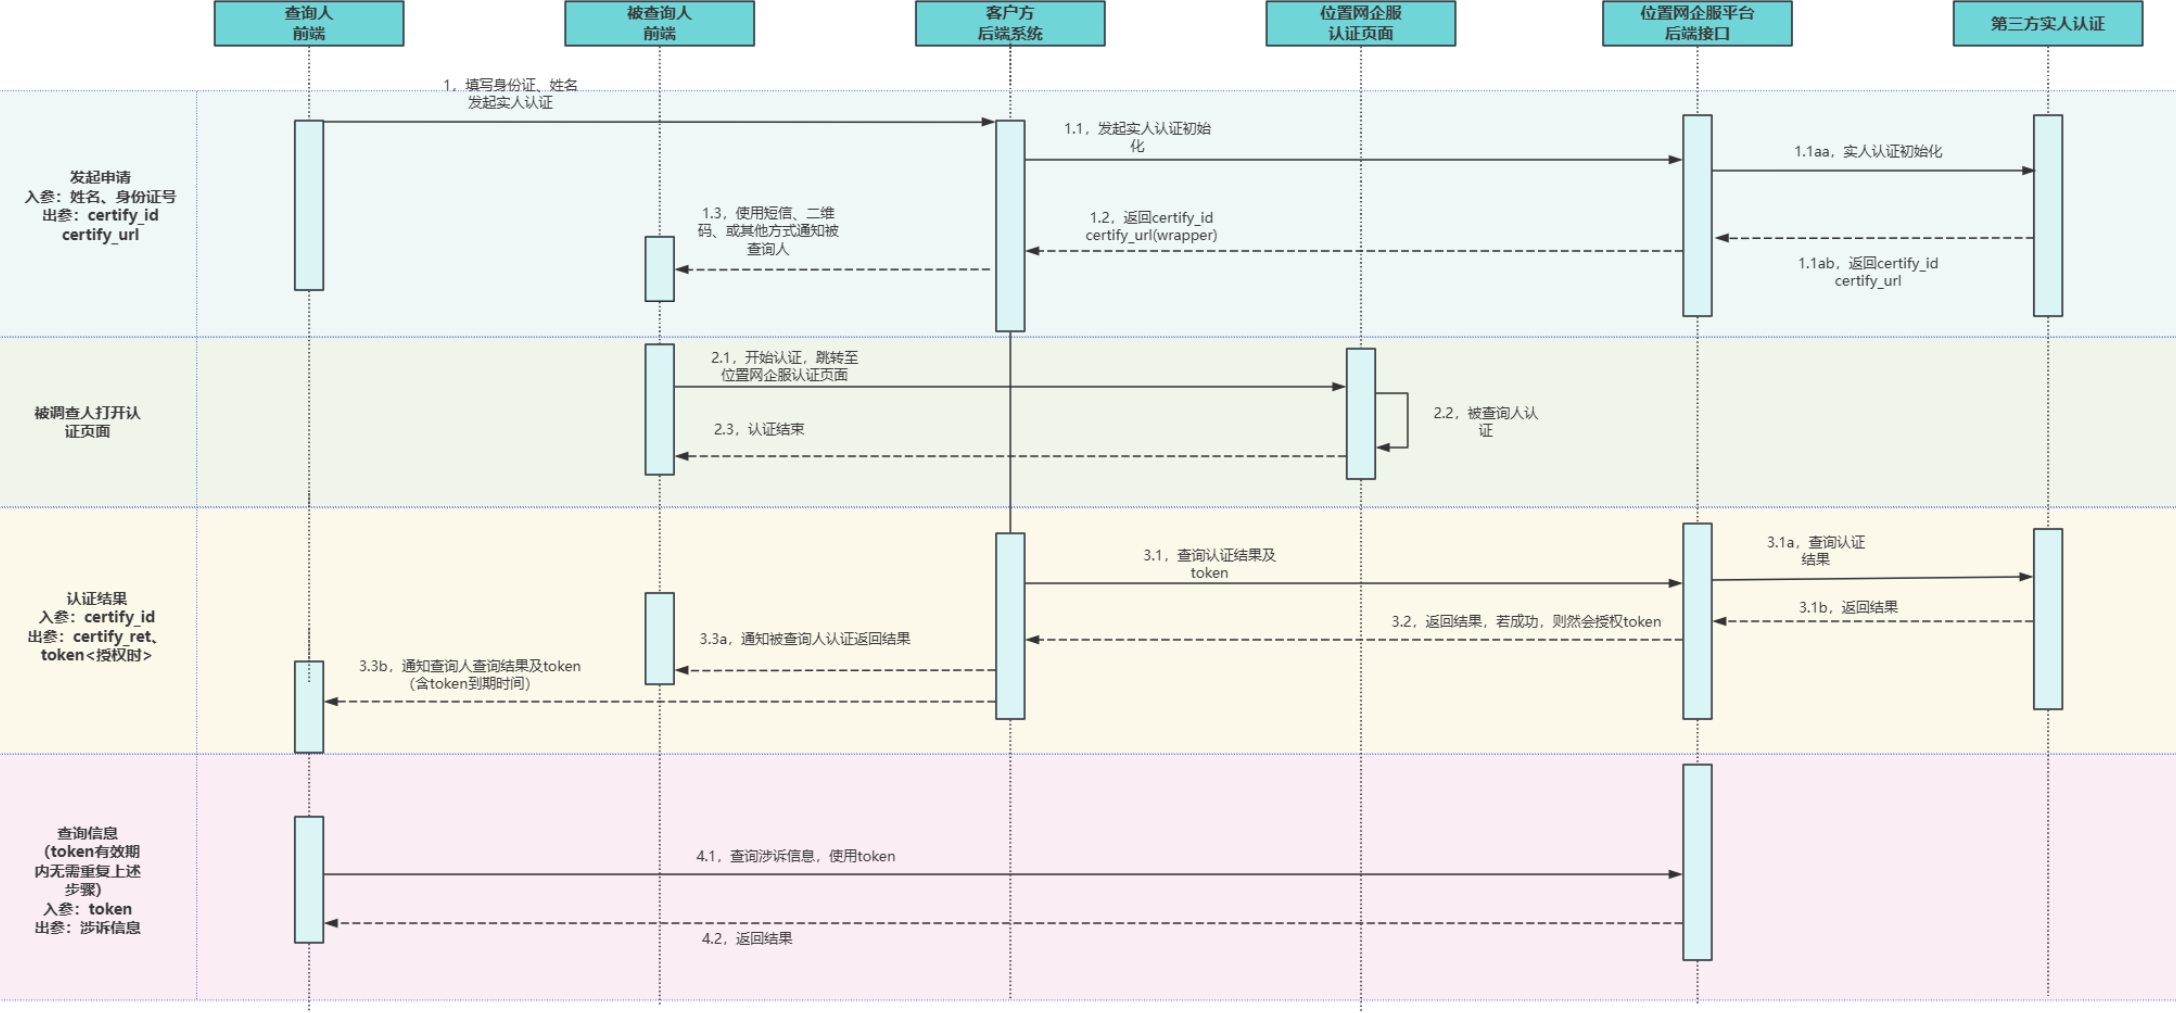

2.1 初始化人脸核验

接口说明

准备接口必要参数，调用人脸初始化服务，来初始化人脸核验单据号。人脸核验单据号有效期为 23 小时，在有效期内可以重复查询，若认证失败可以重复认证。

接口地址

/faceverify/init

请求参数

参数	说明	类型
cert_name	真实姓名	string
cert_no	身份证号	string

返回数据

参数	说明	类型
code	错误码	number
msg	错误信息	string
certify_id	认证单据号，请保留以便排查问题。	string
certify_url	人脸核身 URL，客户端唤醒	string

2.2 唤起人脸核验页面

使用说明

客户端唤起人脸核验初始化返回的 certify_url 地址，进行人脸核验操作。

2.3 查询人脸核验认证结果及 Token 信息

接口地址

/faceverify/queryresult

请求参数

参数	说明	类型
certify_id	填写人脸核验初始化阶段获取的 certify_id	string

返回数据

参数	说明	类型
code	错误码	number
msg	错误信息	string
certify_ret	人脸认证状态。PROCESSING:初始化；SUCCESS:认证通过；FAIL:认证不通过。	string
token	认证成功后返回授权信息，查询涉诉信息使用	string

2.4、涉诉信息查询

接口地址

/entout/psn/query

请求参数

参数	说明	类型
token	人脸核验认证结果中返回的授权 Token	string

返回数据

data

data		object< data >
------	--	----------------

object< data >

crc	本次查询当事人的 CRC 值， 用于判断两次查询当事人 数据变化情况 。数值	number
cases_tree	案件串联树	object< case_tree >
count	统计	object< count >
civil	民事案件	object< case_summary >
criminal	刑事案件	object< case_summary >
administrative	行政案件	object< case_summary >
preservation	非诉保全审查	object< case_summary >
implement	执行案件	object< case_summary >
bankrupt	强制清算与破产案件	object< case_summary >

object< case_tree >

criminal	刑事案件	array[object< case_tree_summary >]
civil	民事案件	array[object< case_tree_summary >]
administrative	行政案件	array[object< case_tree_summary >]

objet<case_tree_summary>

case_type	案件类型	number
c_ah	案号	string
n_ajbs	案件标识	string
stage_type	审理阶段类型	Number
next	后续案件	object<case_tree_summary>

object<count>

count_total	案件总数	number
count_jie_total	已结案总数	number
count_wei_total	未结案总数	number
count_yuangao	原告总数	number
count_jie_yuangao	原告已结案总数	number
count_wei_yuangao	原告未结案总数	number
count_beigao	被告总数	number
count_jie_beigao	被告已结案总数	number
count_wei_beigao	被告未结案总数	number
count_other	第三人总数	number
count_jie_other	第三人已结案总数	number
count_wei_other	第三人未结案总数	number
money_total	涉案总金额	number

money_jie_total	已结案金额	number
money_wei_total	未结案金额	number
money_wei_percent	未结案金额百分比	number
money_yuangao	原告金额	number
money_jie_yuangao	原告已结金额	number
money_wei_yuangao	原告未结案金额	number
money_jie_beigao	被告已结案金额	number
money_wei_beigao	被告未结案金额	number
money_beigao	被告金额	number
money_other	第三人金额	number
money_jie_other	第三人已结案金额	number
money_wei_other	第三人未结案金额	number
ay_stat	涉案案由分布	string
larq_stat	涉案时间分布	string
area_stat	涉案地点分布	string
jafs_stat	结案方式分布	string

object<case_summary>

count	统计	object< count >
cases	案件	array[object<case>]

object<case>

c_id	案件唯一 ID	string
n_crc	本次查询案件的 CRC 值， 用于判断两次查询案件数据变化情况。	number
n_ajlx	案件类型	string
c_ah	案号	string
c_ah_ys	原审案号， 格式： '<案号>:<案件标识>'	string
c_ah_hx	后续案号， 格式： '<案号>:<案件标识>'	string
n_ajbs	案件标识	string
n_jbfy	经办法院	string
n_jbfy_cj	法院所属层级 *	string
n_slcx	审理程序 *	string
c_ssdy	所属地域	string
n_ajjzjd	案件进展阶段 *	string
d_larq	立案时间， 格式： 'YYYY-MM-DD'	string
n_laay	立案案由 *	string
n_laay_tag	立案案由标签 *	string
n_laay_tree	立案案由详细， 格式： '<案由 1>,<案由 2>,<案由 3>'	string
n_fzje_level	犯罪金额等级 *	number
n_fzje	犯罪金额	number

n_bqqpcje_level	被请求赔偿金额等级 *	number
n_bqqpcje	被请求赔偿金额	number
c_slfsxx	审理方式信息，格式： '<厅次>,YYYY-MM-DD HH:mm:ss,<地点>,<是否公开审理>;...'。可包含多次开庭信息	string
d_jarq	结案时间	string
n_jaay	结案案由 *	string
n_jaay_tag	结案案由标签 *	string
n_jaay_tree	结案案由详细，格式： '<案由 1>,<案由 2>,<案由 3>'	string
n_dzzm	定罪罪名 *	string
n_dzzm_tree	定罪罪名详细	string
n_pcjg	判处结果 *	string
n_ccxzxje_level	财产刑执行金额等级 *	number
n_ccxzxje	财产刑执行金额	number
n_ccxzxje_gj_level	财产刑执行金额估计等级 *	number
n_ccxzxje_gj	财产刑执行金额估计	number
n_pcpcje_level	判处赔偿金额等级 *	number
n_pcpcje	判处赔偿金额	number
n_pcpcje_gj_level	判处赔偿金额估计等级 *	number
n_pcpcje_gj	判处赔偿金额估计	number
n_jafs	结案方式 *	string

n_ssdw	诉讼地位 *	string
n_ssdw_ys	一审诉讼地位 *	string
c_dsrx	当事人	object<c_dsrx>
c_gkws_id	公开文书 ID，仅被查询人为组织机构时提供	string
c_gkws_glah	相关案件号	string
c_gkws_dsr	当事人	string
c_gkws_pjjg	判决结果	string

object<c_dsrx>

c_dsrx	当事人	object
c_mc	名称	string
n_dsrlx	当事人类型 *	string
n_ssdw	诉讼地位 *	string
c_gkws_id	公开文书 ID，仅被查询人为组织机构时提供	string
c_gkws_glah	相关案件号	string
c_gkws_dsr	当事人	string
c_gkws_pjjg	判决结果	string

3、企业涉诉信息查询

接口地址

/entout/com/query

请求参数

参数	说明	类型
enterprise_name	企业名称	string

返回数据

data

data		object< data >
------	--	----------------

object< data >

crc	本次查询当事人的 CRC 值， 用于判断两次查询当事人 数据变化情况 。数值	number
cases_tree	案件串联树	object< case_tree >
count	统计	object< count >
civil	民事案件	object< case_summary >
criminal	刑事案件	object< case_summary >
administrative	行政案件	object< case_summary >
preservation	非诉保全审查	object< case_summary >
implement	执行案件	object< case_summary >
bankrupt	强制清算与破产案件	object< case_summary >

object< case_tree >

criminal	刑事案件	array[object< case_tree_summary >]
civil	民事案件	array[object< case_tree_summary >]
administrative	行政案件	array[object< case_tree_summary >]

object<case_tree_summary>

case_type	案件类型	number
c_ah	案号	string
n_ajbs	案件标识	string
stage_type	审理阶段类型	Number
next	后续案件	object<case_tree_summary>

object<count>

count_total	案件总数	number
count_jie_total	已结案总数	number
count_wei_total	未结案总数	number
count_yuangao	原告总数	number
count_jie_yuangao	原告已结案总数	number
count_wei_yuangao	原告未结案总数	number
count_beigao	被告总数	number
count_jie_beigao	被告已结案总数	number
count_wei_beigao	被告未结案总数	number

count_other	第三人总数	number
count_jie_other	第三人已结案总数	number
count_wei_other	第三人未结案总数	number
money_total	涉案总金额	number
money_jie_total	已结案金额	number
money_wei_total	未结案金额	number
money_wei_percent	未结案金额百分比	number
money_yuangao	原告金额	number
money_jie_yuangao	原告已结金额	number
money_wei_yuangao	原告未结案金额	number
money_jie_beigao	被告已结案金额	number
money_wei_beigao	被告未结案金额	number
money_beigao	被告金额	number
money_other	第三人金额	number
money_jie_other	第三人已结案金额	number
money_wei_other	第三人未结案金额	number
ay_stat	涉案案由分布	string
larq_stat	涉案时间分布	string
area_stat	涉案地点分布	string
jafs_stat	结案方式分布	string

object<case_summary>

count	统计	object< count >
cases	案件	array[object<case>]

object<case>

c_id	案件唯一 ID	string
n_crc	本次查询案件的 CRC 值， 用于判断两次查询案件数据变化情况。	number
n_ajlx	案件类型	string
c_ah	案号	string
c_ah_ys	原审案号， 格式： '<案号>:<案件标识>'	string
c_ah_hx	后续案号， 格式： '<案号>:<案件标识>'	string
n_ajbs	案件标识	string
n_jbfy	经办法院	string
n_jbfy_cj	法院所属层级 *	string
n_slcx	审理程序 *	string
c_ssdy	所属地域	string
n_ajjzjd	案件进展阶段 *	string
d_larq	立案时间， 格式： 'YYYY-MM-DD'	string
n_laay	立案案由 *	string
n_laay_tag	立案案由标签 *	string

n_laay_tree	立案案由详细， 格式： '<案由 1>,<案由 2>,<案由 3>'	string
n_fzje_level	犯罪金额等级 *	number
n_fzje	犯罪金额	number
n_bqqpcje_level	被请求赔偿金额等级 *	number
n_bqqpcje	被请求赔偿金额	number
c_slfsxx	审理方式信息， 格式： '<厅次>,YYYY-MM-DD HH:mm:ss,< 地点>,<是否公开审理>;...'。可包含多次开庭信息	string
d_jarq	结案时间	string
n_jaay	结案案由 *	string
n_jaay_tag	结案案由标签 *	string
n_jaay_tree	结案案由详细， 格式： '<案由 1>,<案由 2>,<案由 3>'	string
n_dzzm	定罪罪名 *	string
n_dzzm_tree	定罪罪名详细	string
n_pcjg	判处结果 *	string
n_cczxje_level	财产刑执行金额等级 *	number
n_cczxje	财产刑执行金额	number
n_cczxje_gj_level	财产刑执行金额估计等级 *	number
n_cczxje_gj	财产刑执行金额估计	number
n_pcpcje_level	判处赔偿金额等级 *	number

n_pcpkje	判处赔偿金额	number
n_pcpkje_gj_level	判处赔偿金额估计等级 *	number
n_pcpkje_gj	判处赔偿金额估计	number
n_jafs	结案方式 *	string
n_ssdw	诉讼地位 *	string
n_ssdw_ys	一审诉讼地位 *	string
c_dsrx	当事人	object<c_dsrx>
c_gkws_id	公开文书 ID，仅被查询人为组织机构时提供	string
c_gkws_glah	相关案件号	string
c_gkws_dsr	当事人	string
c_gkws_pjjg	判决结果	string

object<c_dsrx>

c_dsrx	当事人	object
c_mc	名称	string
n_dsrlx	当事人类型 *	string
n_ssdw	诉讼地位 *	string
c_gkws_id	公开文书 ID，仅被查询人为组织机构时提供	string
c_gkws_glah	相关案件号	string
c_gkws_dsr	当事人	string
c_gkws_pjjg	判决结果	string

4、错误代码

返回码	说明
-1	系统错误
0	请求成功
40001	AppSecret 错误或者 AppSecret 无效
40002	AppSecret 其他错误
40003	人脸核验不通过
40004	被授权人拒绝认证
40005	被授权人未在限定时间内进行人脸核验
40006	授权 token 无效或已过期
40007	授权 token，被授权人已取消授权