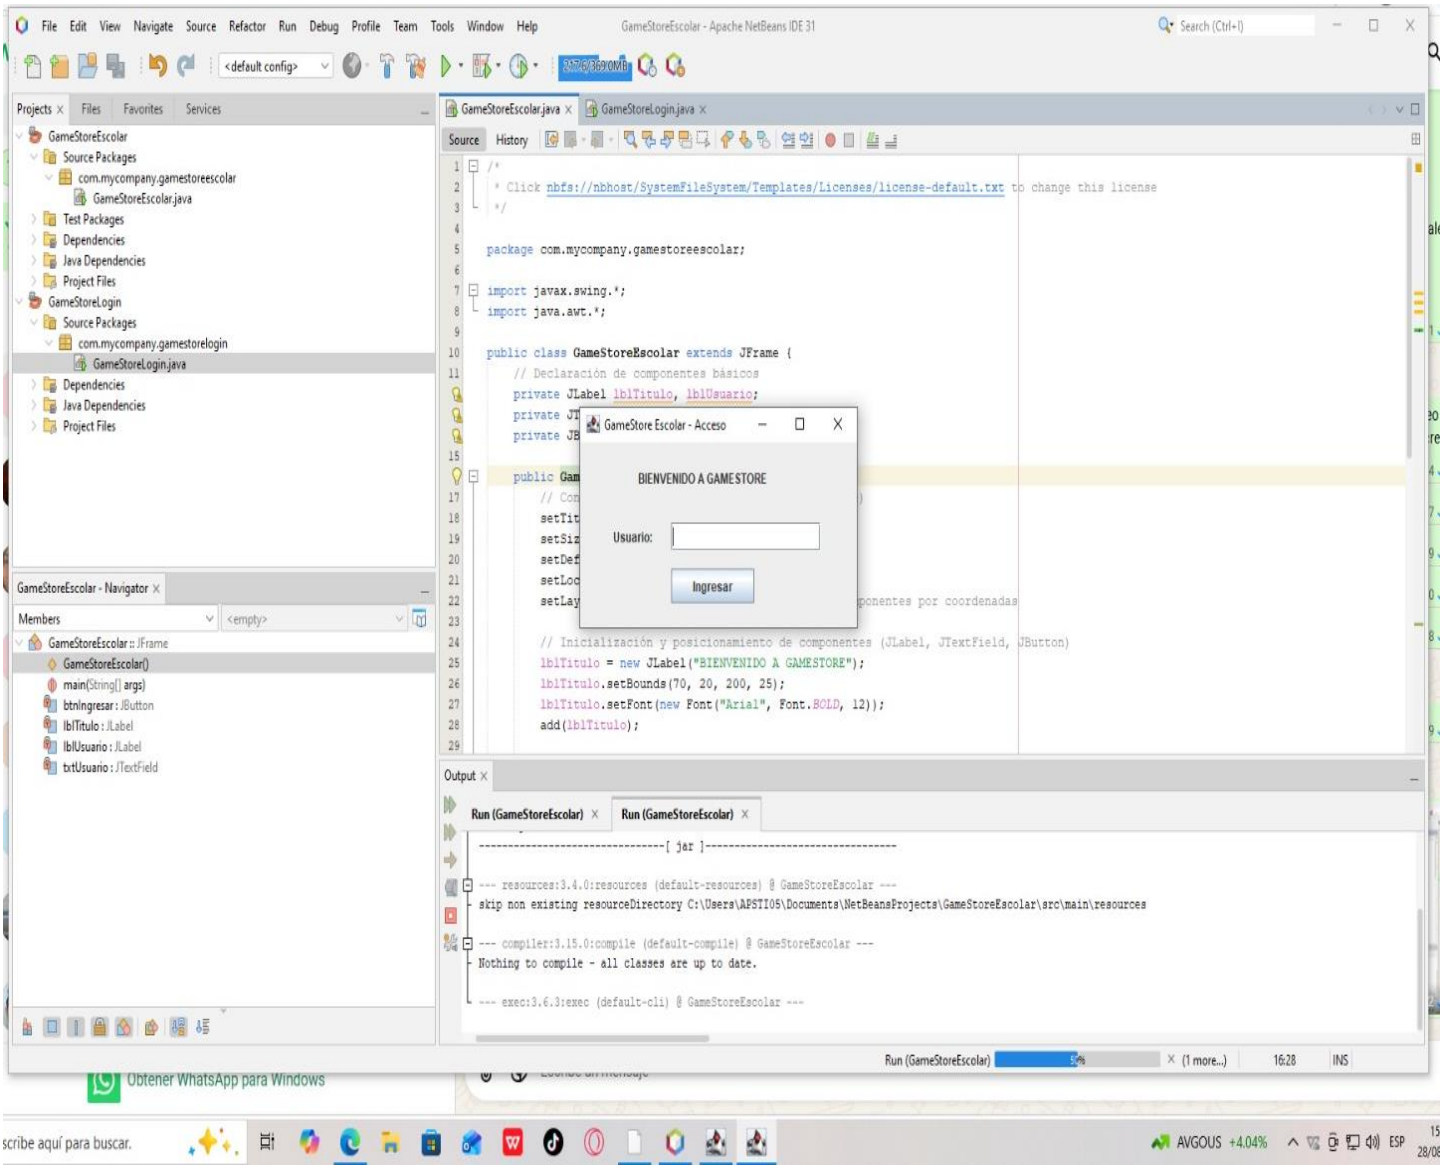
Desarrollo del Trabajo 1 (Diseño de la Interfaz Visual)


```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
public class GameStoreLogin extends JFrame {
    // Declaración de componentes básicos
    private JLabel lblTitulo, lblUsuario;
    private JTextField txtUsuario;
    private JButton btnIngresar;
    public GameStoreLogin() {
        // Configuración de la Ventana Principal (JFrame)
        setTitle("GameStore Escolar - Acceso");
        setSize(350, 200);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null); // Centrar ventana
        setLayout(null); // Diseño libre para ubicar componentes por coordenadas
        // Inicialización y posicionamiento de componentes (JLabel, JTextField, JButton)
        lblTitulo = new JLabel("BIENVENIDO A GAMESTORE");
        lblTitulo.setBounds(70, 20, 200, 25);
        lblTitulo.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 12));
        add(lblTitulo);
        lblUsuario = new JLabel("Usuario:");
        lblUsuario.setBounds(40, 70, 80, 25);
        add(lblUsuario);
        txtUsuario = new JTextField();
        txtUsuario.setBounds(110, 70, 180, 25);
        add(txtUsuario);
        btnIngresar = new JButton("Ingresar");
        btnIngresar.setBounds(110, 110, 100, 30);
        add(btnIngresar);
    }
    public static void main(String[] args) {
        // Ejecutar la interfaz
        new GameStoreLogin().setVisible(true);
    }
}
```


File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help
GameStoreEscolar - Apache NetBeans IDE 31
Search (Ctrl+I)
Projects
Files
Favorites
Services
GameStoreEscolar
Source Packages
com.mycompany.gamestoreescolar
GameStoreEscolar.java
Test Packages
Dependencies
Java Dependencies
Project Files
GameStoreLogin
Source Packages
com.mycompany.gamestorelogin
GameStoreLogin.java
Dependencies
Java Dependencies
Project Files
GameStoreEscolar.java
GameStoreLogin.java
Source
History
/*
* Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
*/
package com.mycompany.gamestoreescolar;
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
public class GameStoreEscolar extends JFrame {
// Declaración de componentes básicos
private JLabel lblTitulo, lblUsuario;
GameStore Escolar - Acceso
BIENVENIDO A GAMESTORE
Usuario:
Ingresar
// Inicialización y posicionamiento de componentes (JLabel, JTextField, JButton)
lblTitulo = new JLabel("BIENVENIDO A GAMESTORE");
lblTitulo.setBounds(70, 20, 200, 25);
lblTitulo.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 12));
add(lblTitulo);
GameStoreEscolar - Navigator
Members
GameStoreEscolar :: JFrame
GameStoreEscolar()
main(String[] args)
btnIngresar : JButton
lblTitulo : JLabel
lblUsuario : JLabel
txtUsuario : JTextField
Output
Run (GameStoreEscolar)
[jar]
--- resources:3.4.0:resources (default-resources) @ GameStoreEscolar ---
skip non existing resourceDirectory C:\Users\APSTI05\Documents\NetBeansProjects\GameStoreEscolar\src\main\resources
--- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ GameStoreEscolar ---
Nothing to compile - all classes are up to date.
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ GameStoreEscolar ---
Run (GameStoreEscolar)
(1 more...)
16:28
INS
Obtener WhatsApp para Windows
AVGOUS +4.04%
ESP

Desarrollo del Trabajo 2 (Programación de Eventos de Clic)

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener; // Importar para los eventos
public class GameStoreLogin extends JFrame {
    private JLabel lblTitulo, lblUsuario;
    private JTextField txtUsuario;
    private JButton btnIngresar;
    public GameStoreLogin() {
        setTitle("GameStore Escolar - Acceso");
        setSize(350, 200);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null);
        setLayout(null);
        lblTitulo = new JLabel("BIENVENIDO A GAMESTORE");
        lblTitulo.setBounds(70, 20, 200, 25);
        add(lblTitulo);
        lblUsuario = new JLabel("Usuario:");
        lblUsuario.setBounds(40, 70, 80, 25);
        add(lblUsuario);
        txtUsuario = new JTextField();
        txtUsuario.setBounds(110, 70, 180, 25);
        add(txtUsuario);
        btnIngresar = new JButton("Ingresar");
        btnIngresar.setBounds(110, 110, 100, 30);
        add(btnIngresar);
        // --- PROGRAMACIÓN DEL EVENTO DE CLIC (TRABAJO 2) ---
        btnIngresar.addActionListener(new ActionListener() {
            @Override
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                // Capturar el texto ingresado en el JTextField
                String usuarioIngresado = txtUsuario.getText();
                // Validar si el campo no está vacío
                if (!usuarioIngresado.isEmpty()) {
                    JOptionPane.showMessageDialog(null,
                        "¡Acceso concedido! Bienvenido, " + usuarioIngresado + ".",
                        "GameStore", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
                } else {
```

```
                JOptionPane.showMessageDialog(null,
                    "Por favor, ingrese un nombre de usuario.",
                    "Advertencia", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
            }
        }
    });
  }
  public static void main(String[] args) {
      new GameStoreLogin().setVisible(true);
  }
}
```

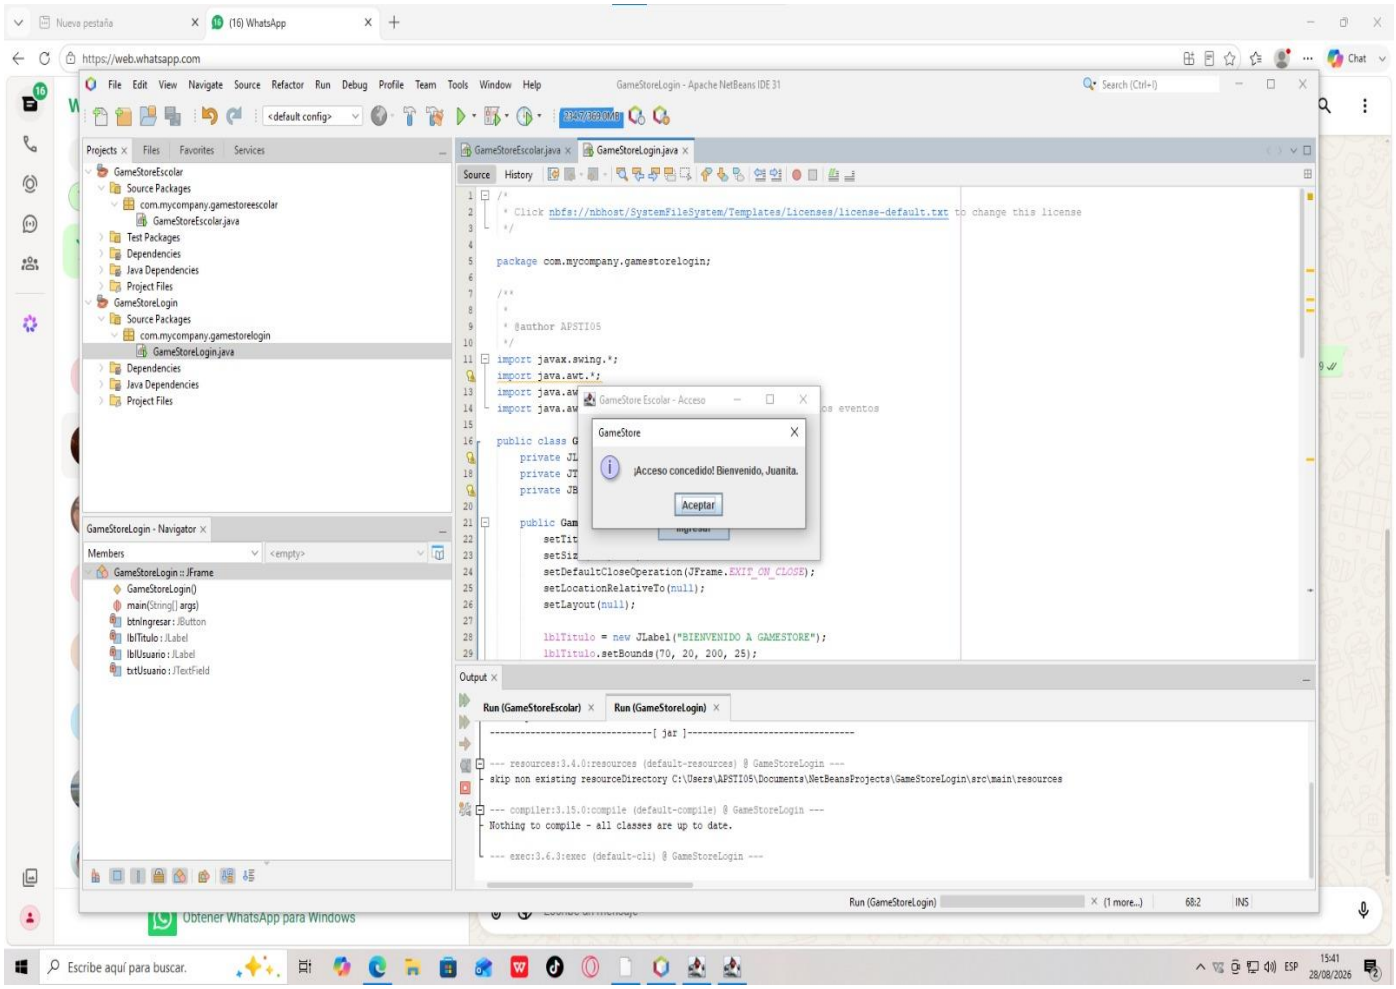

Explicación

Desarrollo del Trabajo 1 (Diseño de la Interfaz Visual)

En este código se crea la ventana principal de GameStore, el código se encarga de crear y organizar visualmente la pantalla de acceso pero por el momento, el botón todavía no realiza ninguna acción, ya que la parte de programación para validar el usuario se agregará posteriormente.

Desarrollo del Trabajo 2 (Programación de Eventos de Clic)

En esta parte del código se programa el botón “Ingresar” para que cuando se le dé el clic el programa revisa si escribimos un nombre en el espacio de usuario y si no escribimos nada, aparece un mensaje diciendo que debemos ingresar un usuario y si escribimos un nombre, aparece un mensaje dándonos la bienvenida con el nombre.

Sustentación Conceptual

Explicar brevemente en comentarios del código o en un reporte de texto cuál es la función de JFrame, JTextField y cómo actúa el ActionListener al momento de hacer clic.

En el código el JFrame es la ventana donde se muestra el Login y el JTextField es el que permite ingresar el nombre de usuario y el ActionListener detecta cuando hacemos clic en el botón y ejecuta la acción programada, en este caso, mostrar el mensaje de bienvenida como se puede ver en la segunda imagen