


使用 putty 做端口映射，从外网远程登录内网服务器

如果想在公网下载一个没有映射到公网的资源或者登陆一个没有映射到公网的网站等，可以使用 PUTTY 来配置端口映射访问。


服务器公网 ip 为 182.150.54.242 ，该设备只开放 60201 端口，8080 不对外开放。我们可以通过端口映射的方式来访问 8080。

1. 打开该会话，如果需要保存该会话，可以到 Session 选项卡中保存：

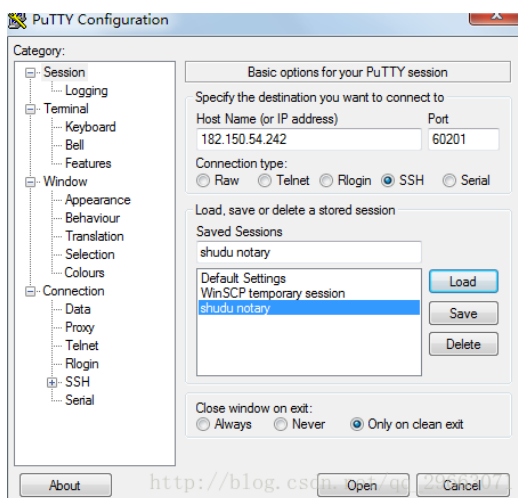


输入框中输入远程主机的 ip 和 ssh 端口

2. 将 182.150.54.242 的 8080 端口映射到本地的 7777 端口：

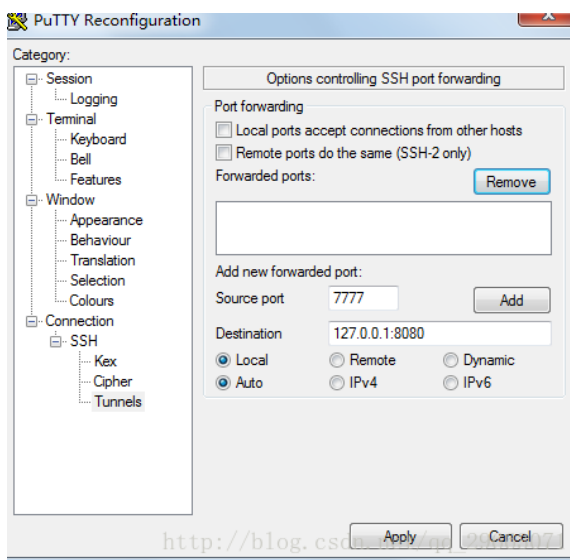

点击【Add】按钮，效果如下：

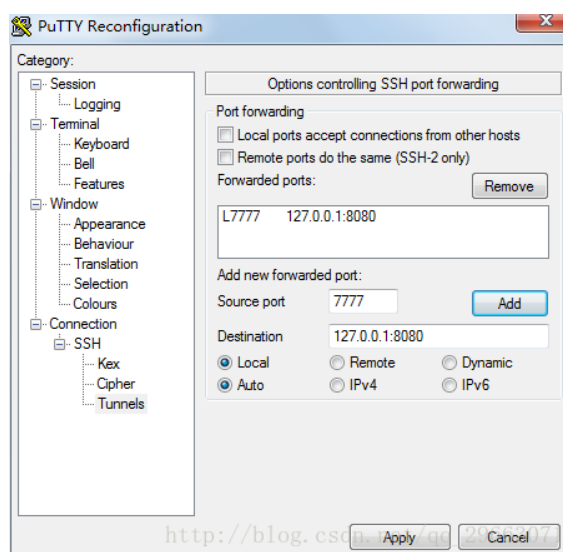

127.0.0.1 是相对于远程主机而言的.远程主机的本地地址。然后点击下方的 open 或 apply 按钮，打开连接会话即可

3. 打开该会话后，就可以通过访问本地的 7777 端口来访问 182.150.54.242 的 8080 端口了。记住：是访问 `http://127.0.0.1:7777`