

 	Departamento: CIENCIAS DE LA COMPUTACION
	Carrera: Electrónica Y Automatización Asignatura: Fundamentos De Programación NRC: 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Angamarca Cuchipe Lenin Jhosue

EJERCICIO 10.- Sumar N números ingresados por el usuario.

SEUDOCÓDIGO PARA PSEINT

Algoritmo SumarNNumerosIngresadosPorElUsuario

Definir n, i, numero, suma Como Entero

suma <- 0

Escribir "¿Cuántos números deseas ingresar?"

Leer n

Para i <- 1 Hasta n Hacer

 Escribir "Ingrese un número:"

 Leer numero

 suma <- suma + numero

FinPara

Escribir "La suma total de los números ingresados es: ", suma

FinAlgoritmo

PRUEBA DE ESCRITORIO EN PSEINT


PASO	I	NUMERO	SUMA(ANTES)	SUMA(DESPUES)	EXPLICACION	SALIDA
1			0	0	Iniciar	
2			0	0	Leer n03	
3	1	2	0	2	0+2	
4	2	4	2	6	2+4	
5	3	6	6	12	6+6	
6			12	12	Fin ciclo	
7			12	12	resultado	La suma total es: 12

```

PSeInt - Ejecutando proceso SUMARNUMEROSINGRESADOSPOREL...
*** Ejecución Iniciada. ***
¿Cuántos números deseas ingresar?
> 3
Ingrese un número:
> 2
Ingrese un número:
> 4
Ingrese un número:
> 6
La suma total de los números ingresados es: 12
*** Ejecución Finalizada. ***
☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar

```

DIAGRAMA DE FLUJO

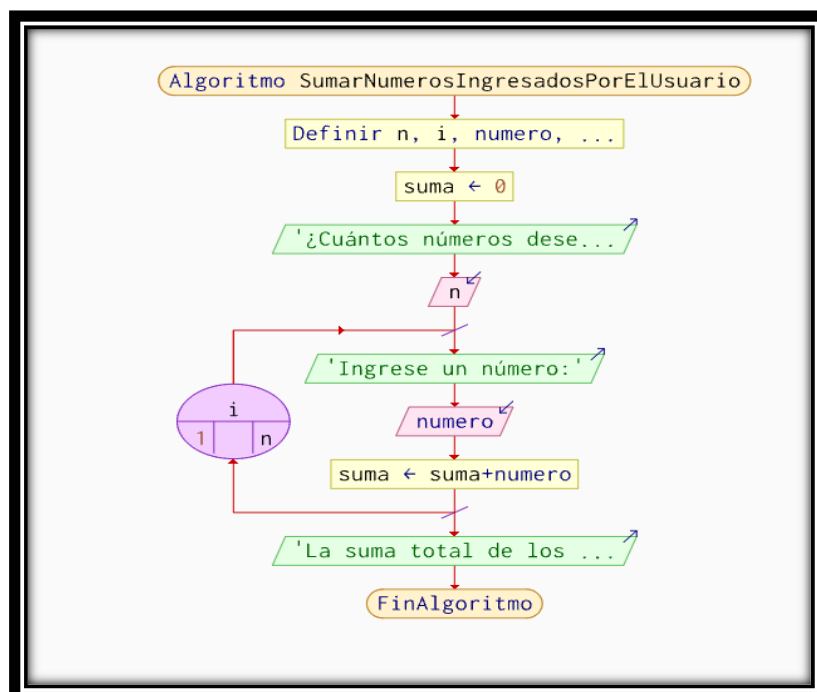

PSEINT A CODE::BLOCKS

PSEINT	C / CODE::BLOCKS	PARA RECORDAR
Algoritmo ... FinAlgoritmo	int main() { ... return 0; }	Todo programa en C inicia en main.
Definir n, i, numero, suma Como Entero	int n, i, numero, suma;	Las variables enteras se declaran con int.
suma <- 0	suma = 0;	Se inicializa la variable acumuladora.
Escribir	printf();	printf muestra mensajes o resultados.
Leer n	scanf("%d", &n);	%d permite ingresar números enteros.
Para i <- 1 Hasta n Hacer	for(i = 1; i <= n; i++)	El FOR controla las repeticiones.
Leer numero	scanf("%d", &numero);	Permite ingresar cada número.
suma <- suma + numero	suma = suma + numero;	Acumula la suma de los números ingresados.
+	+	El símbolo + representa suma.
Escribir "La suma total..."	printf("La suma total de los numeros ingresados es: %d", suma);	%d muestra números enteros.

CÓDIGO EN C PARA CODE::BLOCKS

```
#include <stdio.h>
```


```
int main()
```

```
{
```

```
    int n, i, numero, suma;
```

```
    suma = 0;
```

```
printf("¿Cuantos numeros deseas ingresar? ");  
scanf("%d", &n);  
  
for(i = 1; i <= n; i++)  
{  
    printf("Ingrese un numero: ");  
    scanf("%d", &numero);  
  
    suma = suma + numero;  
}  
  
printf("La suma total de los numeros ingresados es: %d", suma);  
  
return 0;  
}
```

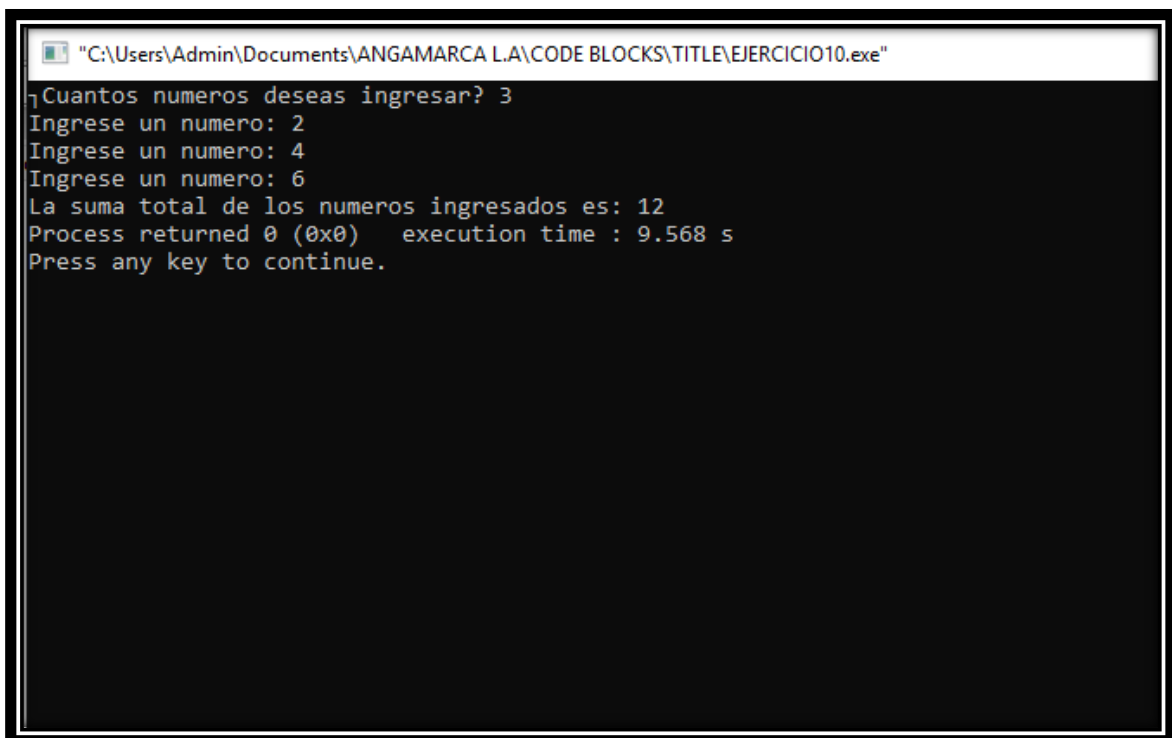

```
"C:\Users\Admin\Documents\ANGAMARCA L.A\CODE BLOCKS\TITLE\EJERCICIO10.exe"  
¿Cuantos numeros deseas ingresar? 3  
Ingrese un numero: 2  
Ingrese un numero: 4  
Ingrese un numero: 6  
La suma total de los numeros ingresados es: 12  
Process returned 0 (0x0)   execution time : 9.568 s  
Press any key to continue.
```