

	Departamento: CIENCIAS DE LA COMPUTACION
	Carrera: Electrónica Y Automatización Asignatura: Fundamentos De Programación NRC: 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Angamarca Cuchipe Lenin Jhosue

EJERCICIO 11.- Media de dos valores.

Desarrolle un programa que lea dos números reales del teclado e imprima su media.

La solución consiste en una secuencia de instrucciones, tal y como se refleja en el diagrama de flujo y en el código C. Primero se lee un valor real y se guarda en la variable x; a continuación, se lee y almacena el segundo valor en y. Finalmente la variable res recibe la media de ambos valores y se muestra por pantalla.

SEUDOCÓDIGO PARA PSEINT

Algoritmo MediaDeDosValores

Definir valorx, valory, valorRes Como Real

escribir"Ingresa el primer numero real(x):"

leer valorx

escribir"Ingresa el segundo numero real(y):"

leer valory

valorRes <- (valorx+valory)/2

escribir"La media es:", valorRes

FinAlgoritmo

PRUEBA DE ESCRITORIO EN PSEINT


X	Y	CONSTANTE	OPERACIÓN	RES
10	14	2	valorRes<-(10+14)/2	12
4	4	2	valorRes<-(4+4)/2	4

```

PSeInt - Ejecutando proceso MEDIADEDOSVALORES
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese el primer numero real(x):
> 10
Ingrese el segundo numero real(y):
> 14
La media es:12
*** Ejecución Finalizada. ***

```

DIAGRAMA DE FLUJO

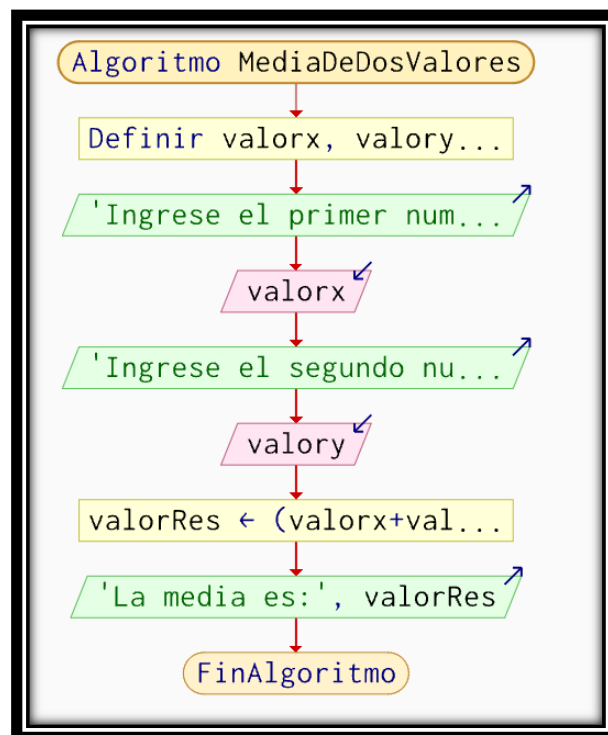

PSEINT A CODE::BLOCKS

PSEINT	C / CODE::BLOCKS	PARA RECORDAR
Algoritmo ... FinAlgoritmo	int main() { ... return 0; }	Todo programa en C inicia en main.
Definir valorx, valory, valorRes Como Real	float valorx, valory, valorRes;	Los números decimales se declaran con float.
Escribir	printf();	printf muestra mensajes o resultados.

Leer valorx	scanf("%f", &valorx);	%f permite ingresar números decimales.
Leer valory	scanf("%f", &valory);	El símbolo & indica dónde guardar el dato.
valorRes <- (valorx + valory) / 2	valorRes = (valorx + valory) / 2;	= asigna valores a una variable.
+	+	El símbolo + representa suma.
/	/	El símbolo / representa división.
Escribir "La media es:", valorRes	printf("La media es: %.2f", valorRes);	%.2f muestra dos decimales.

CÓDIGO EN C PARA CODE::BLOCKS

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
float valorx, valory, valorRes;
```

```
printf("Ingrese el primer numero real(x): ");
```

```
scanf("%f", &valorx);
```

```
printf("Ingrese el segundo numero real(y): ");
```


```
scanf("%f", &valory);
```

```
valorRes = (valorx + valory) / 2;
```

```
printf("La media es: %.2f", valorRes);
```

```
return 0;
```

```
}
```

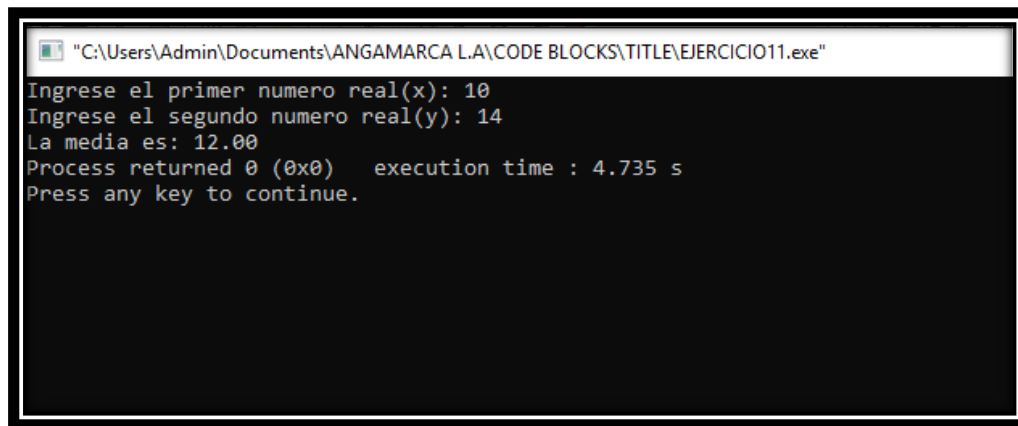

```
"C:\Users\Admin\Documents\ANGAMARCA L.A\CODE BLOCKS\TITLE\EJERCICIO11.exe"
Ingrese el primer numero real(x): 10
Ingrese el segundo numero real(y): 14
La media es: 12.00
Process returned 0 (0x0)   execution time : 4.735 s
Press any key to continue.
```