

 	Departamento: CIENCIAS DE LA COMPUTACION
	Carrera: Electrónica Y Automatización Asignatura: Fundamentos De Programación NRC: 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Angamarca Cuchipe Lenin Jhosue

EJERCICIO 13.- Divisible

Desarrolle un programa que lea dos números enteros por teclado y determine si el primero de ellos es divisible por el segundo. Se mostrará por pantalla el resultado.

La solución utiliza el operador módulo %, que devuelve el resto de la división entera entre números enteros. Si x es divisible entre y, el resto $x\%y$ debe ser 0.

SEUDOCÓDIGO PARA PSEINT

Algoritmo Divisible

```

definir valorx, valory, valorRes como entero
escribir"Ingresa el primer numero entero:"
leer valorx
escribir"ingrese el segundo numero entero:"
leer valory
si valorx % valory = 0 Entonces
    escribir"El primer numero es divisible por el segundo:"
sino
    escribir"El primer numero No es dividible por el segundo:"
FinSi

```

FinAlgoritmo

PRUEBA DE ESCRITORIO EN PSEINT


X	Y	$X\%Y$	RES
10	5	$10\%5=0$	Es divisible
10	3	$10\%3=1$	No es divisible

```

PSeInt - Ejecutando proceso DIVISIBLE
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese el primer numero entero:
> 10
ingrese el segundo numero entero:
> 5
El primer numero es divisible por el segundo:
*** Ejecución Finalizada. ***

```

DIAGRAMA DE FLUJO

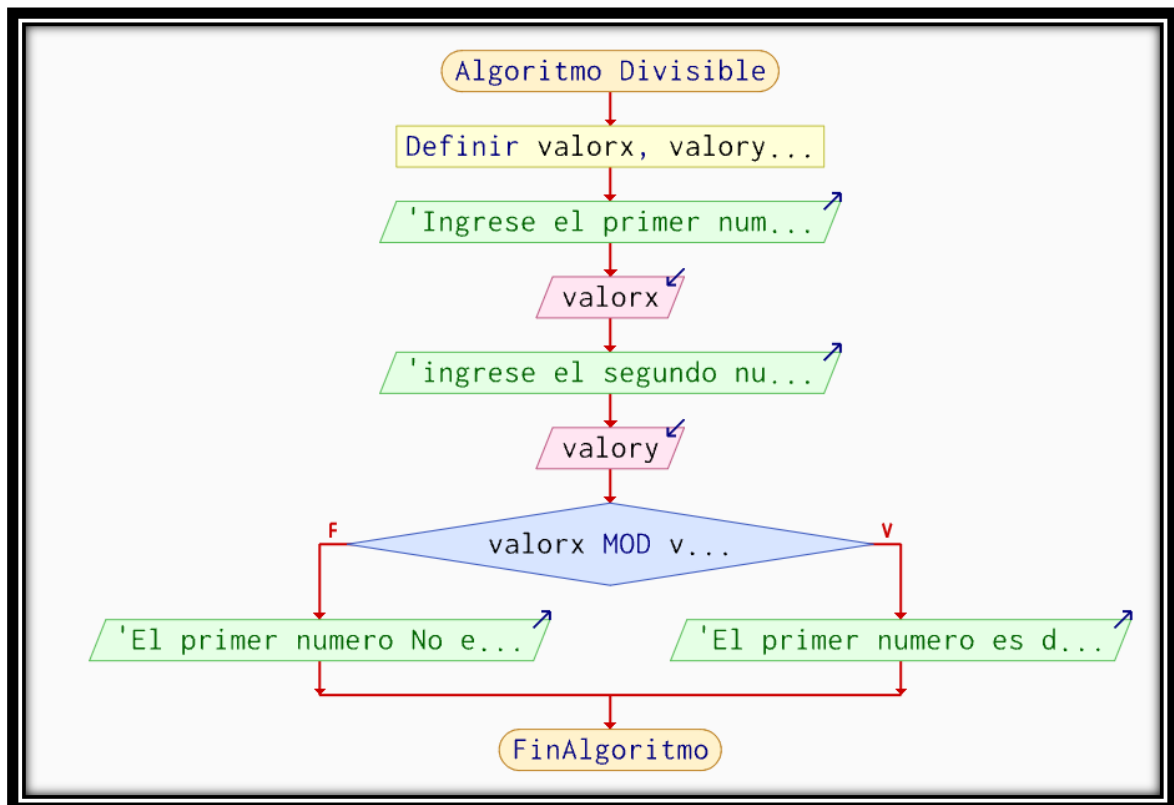

PSEINT A CODE::BLOCKS

PSeInt	C / Code::Blocks	Para recordar
Algoritmo ... FinAlgoritmo	int main() { ... return 0; }	Todo programa en C inicia en main.
Definir valorx, valory, valorRes Como Entero	int valorx, valory, valorRes;	Las variables enteras se declaran con int.
Escribir	printf();	printf muestra mensajes o resultados.

Leer valorx	scanf("%d", &valorx);	%d permite ingresar números enteros.
Leer valory	scanf("%d", &valory);	El símbolo & indica dónde guardar el dato.
Si ... Entonces	if (...)	Permite evaluar condiciones.
valorx % valory = 0	valorx % valory == 0	% obtiene el residuo de una división.
= para comparar	==	== compara valores; = asigna.
SiNo	else	Se ejecuta cuando la condición es falsa.
Escribir "El primer numero es divisible..."	printf("El primer numero es divisible por el segundo");	Se muestra si el residuo es 0.
Escribir "El primer numero no es divisible..."	printf("El primer numero no es divisible por el segundo");	Se muestra si el residuo es diferente de 0.

CÓDIGO EN C PARA CODE::BLOCKS

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
int valorx, valory, valorRes;
```

```
printf("Ingrese el primer numero entero: ");
```

```
scanf("%d", &valorx);
```

```
printf("Ingrese el segundo numero entero: ");
```

```
scanf("%d", &valory);
```

```
if (valorx % valory == 0)
```

```
{
```

```
printf("El primer numero es divisible por el segundo");
```

```
}
```


```
else
```

```
{
```

```
printf("El primer numero no es divisible por el segundo");
```

```
}
```

```
return 0;  
}
```

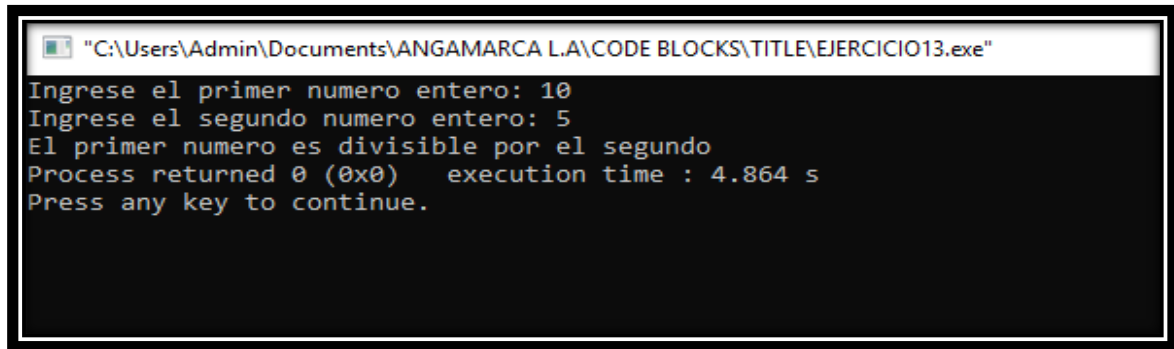

The screenshot shows a Windows command prompt window with a title bar that reads "C:\Users\Admin\Documents\ANGAMARCA L.A\CODE BLOCKS\TITLE\EJERCICIO13.exe". The window contains the following text:

```
Ingrese el primer numero entero: 10  
Ingrese el segundo numero entero: 5  
El primer numero es divisible por el segundo  
Process returned 0 (0x0)   execution time : 4.864 s  
Press any key to continue.
```