

 	Departamento: CIENCIAS DE LA COMPUTACION
	Carrera: Electrónica Y Automatización Asignatura: Fundamentos De Programación NRC: 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Angamarca Cuchipe Lenin Jhosue

EJERCICIO 3.- Determinar si un numero es par o impar.

SEUDOCÓDIGO PARA PSEINT

Algoritmo DeterminarSiUnNumeroEsImparOPar

definir numero como entero

escribir "Ingrese un numero:"

leer numero

si numero MOD 2=0 entonces

escribir "El numero es par:"

SiNo

Escribir "El numero es impar:"

FinSi

FinAlgoritmo

```

PSeInt - Ejecutando proceso DETERMINARSIUNNUMEROESIMPAR...
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese un numero:
> 3
El numero es impar:
*** Ejecución Finalizada. ***


☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar

```

PRUEBA DE ESCRITORIO EN PSEINT

PASO	NUMERO	NUM MOD2	RESULTADO	SALIDA
Inicio				
Leer numero	3			
Evaluar condición	3	1	Impar	
Escribir resultado	3	1	Impar	El numero es impar

DIAGRAMA DE FLUJO

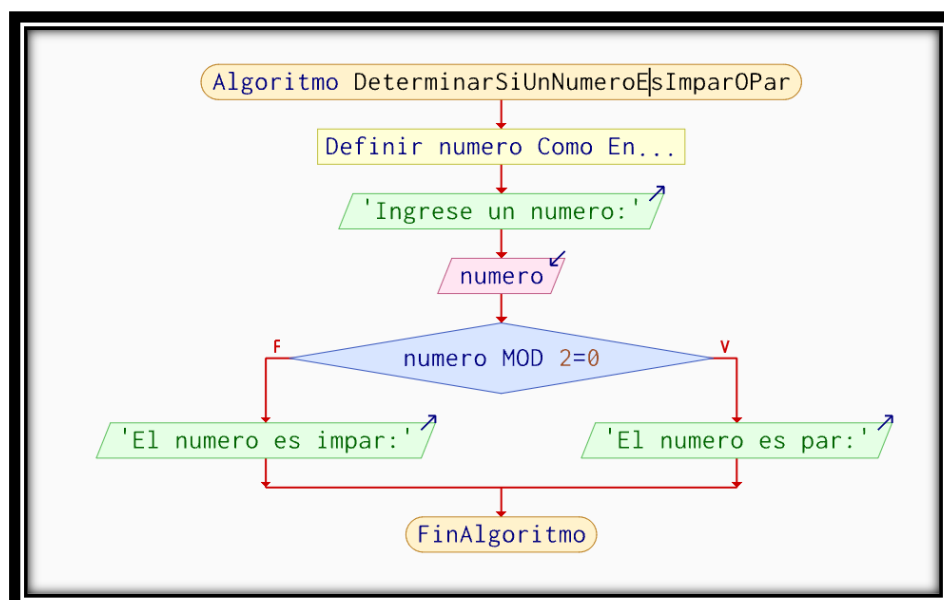

PSEINT A CODE::BLOCKS

PSEINT	C / CODE::BLOCKS	PARA RECORDAR
Algoritmo ... FinAlgoritmo	int main() { ... return 0; }	Todo programa en C inicia en main.
Definir numero Como Entero	int numero;	Las variables enteras se declaran con int.
Escribir	printf();	printf muestra mensajes en pantalla.
Leer numero	scanf("%d", &numero);	scanf permite ingresar datos desde el teclado.
Si ... Entonces	if (...)	Permite evaluar condiciones.
numero MOD 2 = 0	numero % 2 == 0	% obtiene el residuo de una división.
MOD	%	En C, MOD se representa con %.
= para comparar	==	== compara valores; = asigna.
SiNo	else	Se ejecuta cuando la condición es falsa.
Escribir "El numero es par"	printf("El numero es par");	Se muestra si el número es divisible para 2.
Escribir "El numero es impar"	printf("El numero es impar");	Se muestra si el residuo es diferente de 0.

CÓDIGO EN C PARA CODE::BLOCKS

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int numero;
```

```
    printf("Ingrese un numero: ");
```

```
    scanf("%d", &numero);
```

```
    if (numero % 2 == 0)
```


```
    {
```

```
        printf("El numero es par");
```

```
    }
```

```
else
{
    printf("El numero es impar");
}

return 0;
}
```

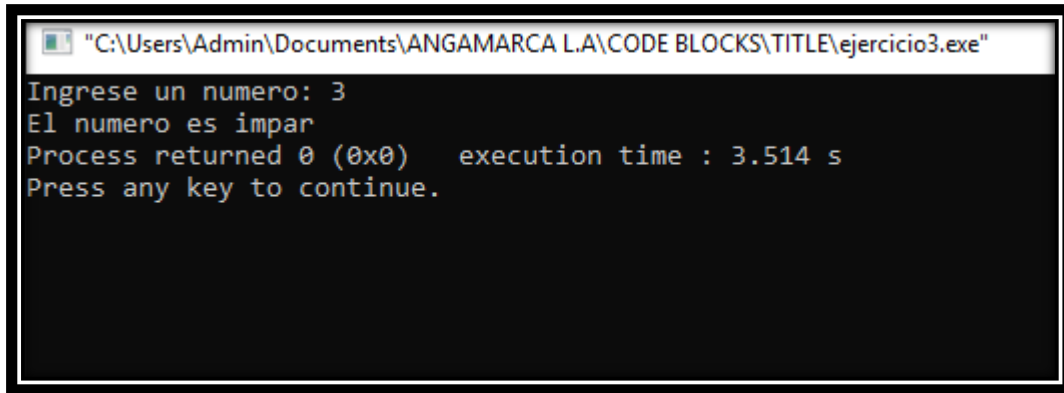

```
"C:\Users\Admin\Documents\ANGAMARCA L.A\CODE BLOCKS\TITLE\ejercicio3.exe"
Ingrese un numero: 3
El numero es impar
Process returned 0 (0x0)   execution time : 3.514 s
Press any key to continue.
```