

 	Departamento: CIENCIAS DE LA COMPUTACION
	Carrera: Electrónica Y Automatización Asignatura: Fundamentos De Programación NRC: 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Angamarca Cuchipe Lenin Jhosue

EJERCICIO 5.- Calcular cuanto gana una persona por horas trabajadas.

SEUDOCÓDIGO PARA PSEINT

Algoritmo CalcularCuantoGanaUnaPersonaPorHorasTrabajadas

definir horas, pago, salario Como Real

escribir "Ingrese horas trabajadas:"

leer horas

Escribir "Ingrese pago por hora:"

leer pago

salario <- horas * pago

escribir "El salario es:", salario


FinAlgoritmo

PRUEBA DE ESCRITORIO EN PSEINT

PASO	HORAS	PAGO	SALARIO	EXPLICACION	SALIDA
Iniciar					
Leer horas	6			Usuario ingresa horas	
Leer pago	6	10		Usuario ingresa pago	
Salario<- horas*pago	6	10	60	6*10=60	
Escribir salario es	6	10	60	Se muestra resultado	El salario es: 60

```
PSeInt - Ejecutando proceso CALCULARCUANTOGANAUNAPERSONA...  
*** Ejecución Iniciada. ***  
Ingrese horas trabajadas:  
> 6  
Ingrese pago por hora:  
> 10  
El salario es:60  
*** Ejecución Finalizada. ***  
  
☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar
```

DIAGRAMA DE FLUJO

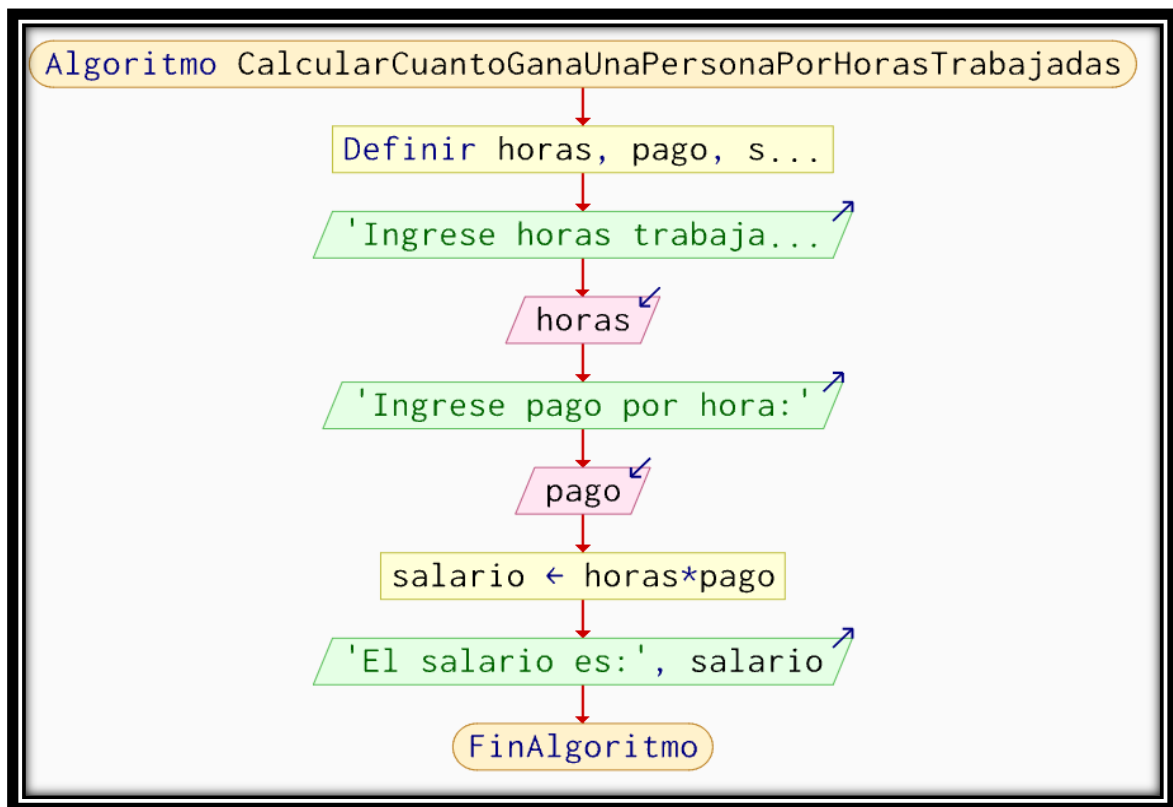

PSEINT A CODE::BLOCKS

PSEINT	C / CODE::BLOCKS	PARA RECORDAR
Algoritmo ... FinAlgoritmo	int main() { ... return 0; }	Todo programa en C inicia en main.
Definir horas, pago, salario Como Real	float horas, pago, salario;	Los números decimales se declaran con float.
Escribir	printf();	printf muestra mensajes o resultados.
Leer horas	scanf("%f", &horas);	%f permite ingresar números decimales.
Leer pago	scanf("%f", &pago);	El símbolo & indica dónde guardar el dato.
salario <- horas * pago	salario = horas * pago;	= asigna valores a una variable.
*	*	El símbolo * representa multiplicación.
Escribir "El salario es:", salario	printf("El salario es: %.2f", salario);	%.2f muestra dos decimales.

CÓDIGO EN C PARA CODE::BLOCKS

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
float horas, pago, salario;
```

```
printf("Ingrese horas trabajadas: ");
```

```
scanf("%f", &horas);
```

```
printf("Ingrese pago por hora: ");
```

```
scanf("%f", &pago);
```

```
salario = horas * pago;
```

```
printf("El salario es: %.2f", salario);
```

```
return 0;
```

```
}
```

"C:\Users\Admin\Documents\ANGAMARCA L.A\CODE BLOCKS\TITLE\EJERCICIO5.exe"

Ingrese horas trabajadas: 6

Ingrese pago por hora: 10

El salario es: 60.00

Process returned 0 (0x0) execution time : 3.537 s

Press any key to continue.