

车辆租赁管理系统实验报告

林杰泓 22336137

刘艺凡 22336162

2024 年 12 月 25 日

目录

| | |
|-----------------|-----------|
| 1 实验题目 | 3 |
| 2 需求分析 | 3 |
| 2.1 功能需求 | 3 |
| 2.2 非功能需求 | 3 |
| 3 系统设计 | 3 |
| 3.1 系统结构图 | 3 |
| 3.2 系统功能模块图 | 4 |
| 3.3 E-R 图 | 5 |
| 3.3.1 实体及属性 | 5 |
| 3.3.2 实体之间的关系 | 7 |
| 3.4 数据库模式 | 7 |
| 3.4.1 表设计 | 7 |
| 3.4.2 数据库模式特点 | 8 |
| 3.5 安全性与完备性 | 8 |
| 3.5.1 用户认证与权限管理 | 8 |
| 3.5.2 数据完整性约束 | 9 |
| 3.5.3 数据保护与加密 | 9 |
| 3.5.4 日志记录与审计 | 9 |
| 3.5.5 最小权限原则 | 11 |
| 4 最终效果展示 | 11 |

1 实验题目

设计一个车辆租赁管理系统，包括车辆信息管理、租赁管理、客户管理等功能。车辆信息管理负责车辆信息的添加、修改和查询；租赁管理负责租赁信息的录入、修改和查询；客户管理负责客户信息的添加、修改和查询。

2 需求分析

2.1 功能需求

- 车辆信息管理：包括车辆的添加、修改、查询。每辆车有编号、品牌、型号、车牌号、租金等信息。
- 租赁管理：包括租赁记录的管理，租赁客户、租赁车辆等。
- 客户管理：管理客户信息，包含客户 ID、姓名、联系方式等。

2.2 非功能需求

- 安全性：对用户的权限进行控制，确保只有管理员可以进行修改操作。
- 系统响应时间：保证系统能快速响应用户操作，尤其是查询操作。
- 界面友好性：设计直观的用户界面，保证用户能够方便地操作和管理信息。

3 系统设计

3.1 系统结构图

车辆租赁管理系统采用分层架构设计，主要分为表现层、业务逻辑层和数据访问层，各层次的功能和作用如下：

- 表现层（前端）：
表现层是系统与用户交互的部分，负责用户界面的显示和操作处理，包括车辆信息的查询、客户信息录入、租赁信息的修改等功能。具体技术采用 HTML、CSS 等前端技术，确保界面美观和用户体验友好。
- 业务逻辑层（后端）：
业务逻辑层位于表现层与数据访问层之间，是系统功能实现的核心部分，主要负责接收前端请求、处理业务逻辑并与数据库交互。车辆管理、租赁管理和客户管理的功能均在该层实现。本系统采用 Django 框架开发业务逻辑层，支持高效的请求响应和模块化开发。

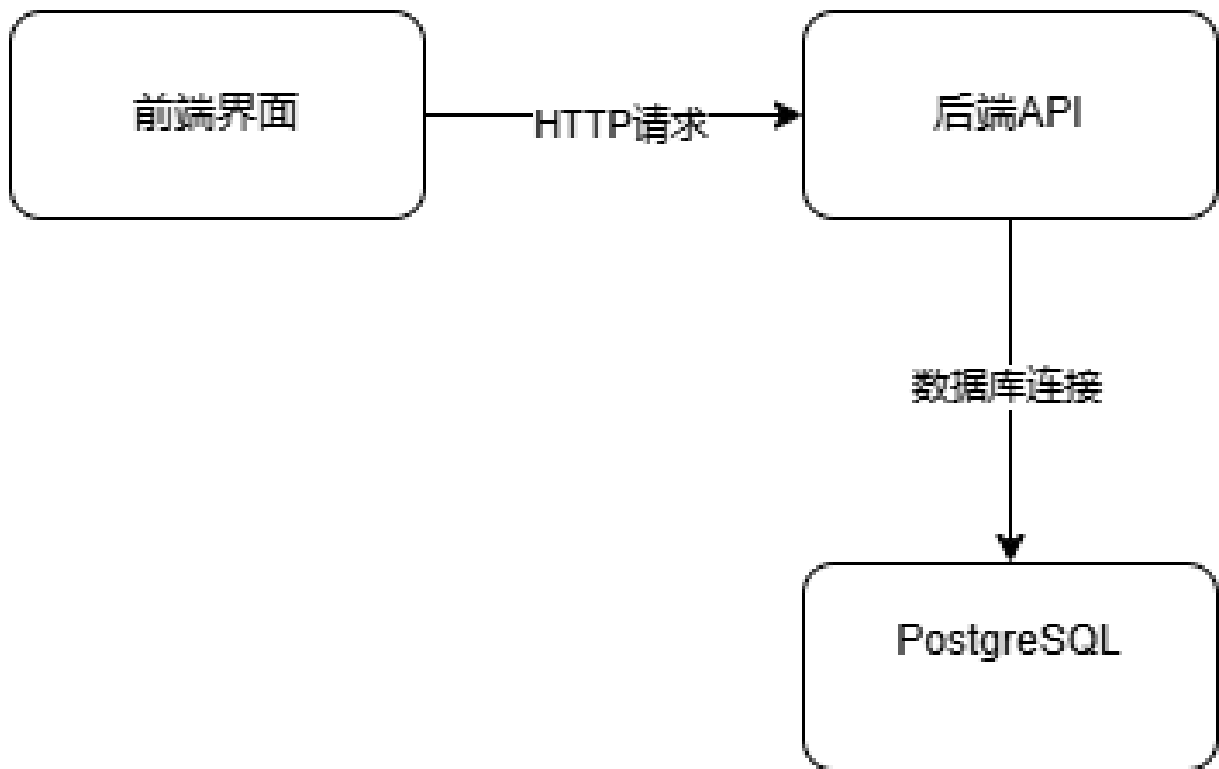


图 1: 系统结构图

- 数据访问层（数据库）：

数据访问层是系统的数据存储和管理部分，负责与数据库交互，执行 SQL 查询操作以实现数据的增删改查。本系统选用 PostgreSQL 作为数据库管理系统，设计了满足第三范式（3NF）的数据库结构，确保数据存储的规范性和完整性。

各层通过接口进行数据交互：表现层将用户请求发送给业务逻辑层，业务逻辑层根据功能需求调用数据访问层与数据库交互，最终返回结果至表现层供用户查看和操作。这种分层设计提升了系统的可维护性和扩展性。

针对需求分析，我们得到了系统结构图，如图1所示。

3.2 系统功能模块图

车辆租赁管理系统的功能模块图以系统需求为基础，分为三个主要功能模块：车辆信息管理模块、租赁管理模块和客户信息管理模块。各模块的功能和相互关系描述如下：

- 车辆信息管理模块：实现车辆信息的添加、修改等功能。
添加功能用于录入车辆基本信息，如车辆编号、车型、租赁价格等。
修改功能用于更新车辆状态或属性，如车辆的租赁状态、等。
- 租赁管理模块：实现租赁交易的管理，包括租赁信息的录入、修改和查询。
录入功能用于记录租赁交易信息，如租赁车辆、客户、起始日期、结束日期及费用

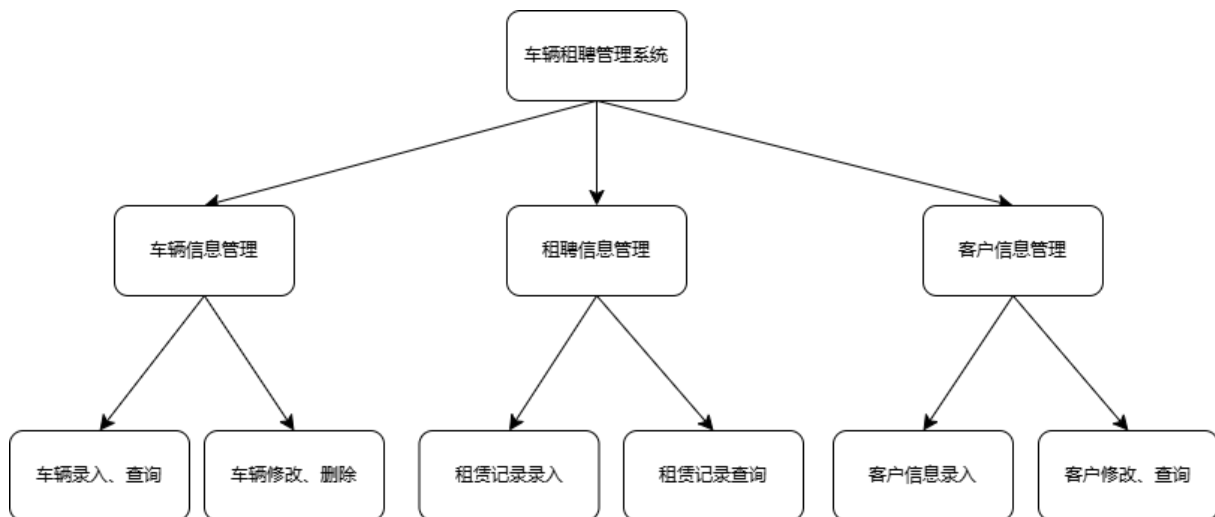


图 2: 系统功能模块图

等。

修改功能允许调整租赁的相关信息，如租赁时间或费用的变更。

查询功能支持客户查找租赁记录，方便查看历史交易。

- 客户信息管理模块：实现客户信息的管理，包括添加、修改和查询功能。
添加功能用于录入新客户的信息，如姓名、联系方式、身份证号等。
修改功能用于更新客户信息，如更改联系方式或地址。
查询功能支持按客户姓名或其他条件检索客户信息，便于用户管理客户数据。

针对需求分析，我们得到了系统的功能模块图，如图2所示。

3.3 E-R 图

车辆租赁管理系统的 E-R 图描述了系统中的主要实体及其之间的关系，反映了系统的数据结构和逻辑关系。根据系统需求分析，设计了以下实体及其属性：

3.3.1 实体及属性

- 客户（Customer）属性：
用户（User）：与 Django 的内置用户模型进行一对一关联，扩展用户信息。
ID（主键）：客户唯一标识符。
姓名（name）：客户姓名。
联系方式（contact）：客户的联系方式。

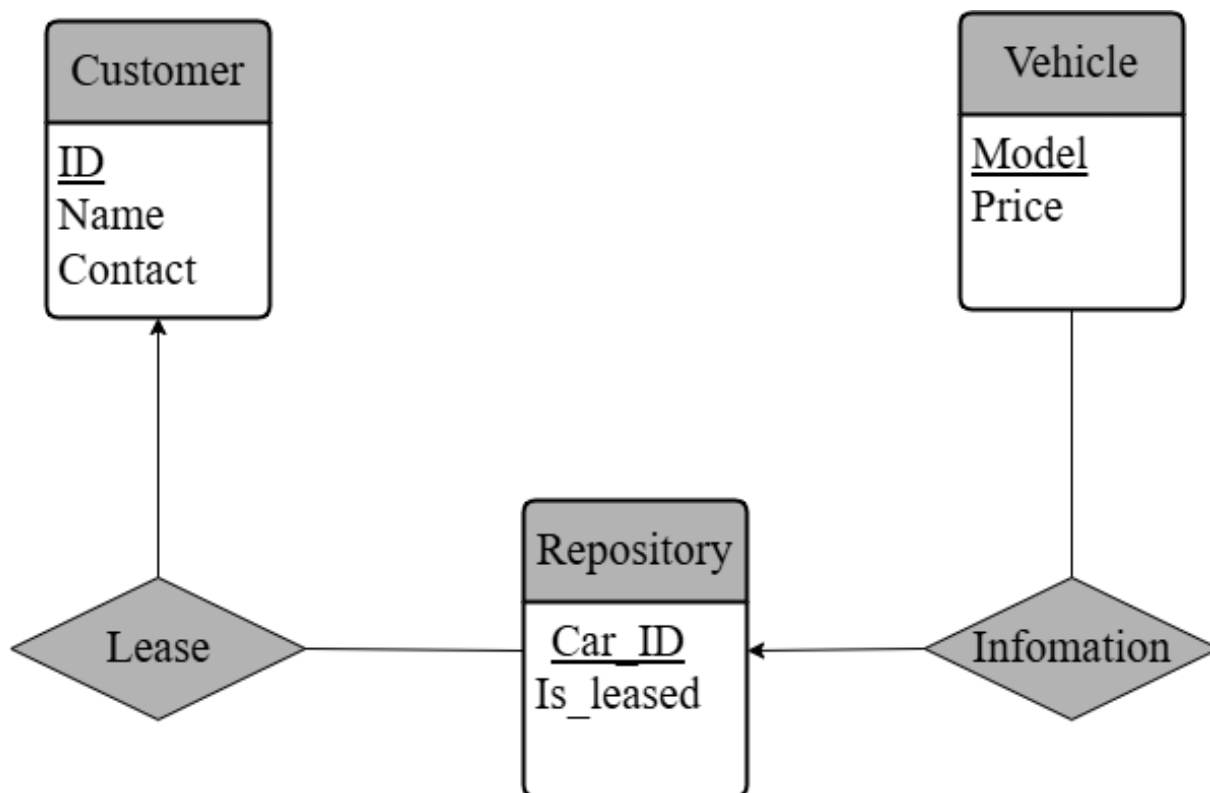


图 3: E-R 图

- 车辆（Vehicle）属性：
型号（Model，主键）：车辆的唯一标识。
价格（Price）：车辆的租赁价格。
- 车辆库（Repository）属性：
车辆 ID（Car_ID，主键）：标识库中每辆车的唯一编号。
是否租赁（Is_leased）：表示车辆是否已被租赁。
- 车辆信息（Info）属性：
车辆 ID（Car_ID，外键）：引用车辆库中的车辆 ID。
型号（Model，外键）：引用车辆表中的型号信息。
- 租赁记录（Lease）属性：
车辆 ID（Car_ID，外键）：关联车辆库中的车辆。
客户 ID（ID，外键）：关联客户表中的客户。

3.3.2 实体之间的关系

- 客户与租赁记录：一个客户可以进行多次租赁记录（一对多）。
- 车辆与车辆库：车辆库中的每辆车属于一个车辆型号（多对一）。
- 车辆库与租赁记录：每辆车在租赁记录中最多出现一次（一对一）。
- 车辆库与车辆信息：每辆车在车辆信息表中有对应的详细记录（一对一）。

针对需求分析，画出 E-R 图表示的概念模型，如图3所示。

3.4 数据库模式

根据车辆租赁管理系统的需求和 E-R 图，将概念模型转换为关系模型，设计出满足第三范式（3NF）的数据库模式。具体如下：

3.4.1 表设计

表 1: 客户表（Customer）

| 字段名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
|---------|-------------|------------------|---------------|
| ID | VARCHAR(10) | PRIMARY KEY | 客户唯一标识符 |
| user_id | INTEGER | UNIQUE, NOT NULL | 关联 Django 用户表 |
| name | VARCHAR(50) | NOT NULL | 客户姓名 |
| contact | VARCHAR(15) | NOT NULL | 客户联系方式 |

表 2: 车辆表（Vehicle）

| 字段名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
|-------|-------------|-------------|------|
| Model | VARCHAR(50) | PRIMARY KEY | 车辆型号 |
| Price | INTEGER | NOT NULL | 租赁价格 |

表 3: 车辆库表（Repository）

| 字段名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
|-----------|-------------|---------------|---------|
| Car_ID | VARCHAR(10) | PRIMARY KEY | 车辆唯一标识符 |
| Is_leased | BOOLEAN | DEFAULT FALSE | 是否被租赁 |

表 4: 车辆信息表 (Info)

| 字段名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
|--------|-------------|---|--------|
| Car_ID | VARCHAR(10) | FOREIGN KEY (Repository.Car_ID), NOT NULL | 关联车辆库表 |
| Model | VARCHAR(50) | FOREIGN KEY (Vehicle.Model), NOT NULL | 关联车辆型号 |

表 5: 租赁记录表 (Lease)

| 字段名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
|--------|-------------|---|--------|
| ID | VARCHAR(10) | FOREIGN KEY (Customer.ID), NOT NULL | 关联客户表 |
| Car_ID | VARCHAR(10) | FOREIGN KEY (Repository.Car_ID), NOT NULL | 关联车辆库表 |

3.4.2 数据库模式特点

1. 满足第三范式 (3NF)

- 消除冗余：每个表只存储一种实体的属性，避免数据冗余。
- 数据依赖明确：所有非主键字段完全依赖于主键。

2. 完整性约束

- 主键约束：每个表都有明确的主键，保证数据唯一性。
- 外键约束：通过外键建立表间关系，保证数据一致性。

3. 扩展性

- 模块化表设计便于功能扩展，如增加车辆维修管理、客户等级管理等功能。

3.5 安全性与完备性

为了确保车辆租赁管理系统的数据库安全性与完备性，采取了以下设计和实现措施：

3.5.1 用户认证与权限管理

- **用户认证**：通过 Django 内置的用户认证系统 (Authentication System)，对系统用户进行登录验证，确保只有授权用户能够访问系统。
- **权限控制**：基于角色分配权限，不同用户（如管理员和普通用户）拥有不同的数据库访问权限。例如：
 - 管理员：拥有添加、修改、删除数据的权限。
 - 普通用户：仅能查看车辆信息和提交租赁请求。

3.5.2 数据完整性约束

- **主键约束**: 每张表都有主键, 确保每条记录具有唯一标识符。
- **外键约束**: 外键关系保证了数据的一致性, 例如租赁记录表中的车辆 ID 和客户 ID 必须合法且存在。
- **非空约束**: 关键字段 (如客户姓名、联系方式等) 设置为非空, 确保数据完整。
- **默认值约束**: 为布尔字段 (如车辆是否租赁) 设置默认值, 减少人为错误。

3.5.3 数据保护与加密

- **敏感数据加密**: 对于用户的敏感信息 (如密码), 使用 Django 提供的密码哈希功能进行加密存储。

Django 的 User 模型已经内置了密码哈希功能, 因此只需要使用 `create_user` 或 `set_password` 方法来处理用户密码。下面是我们实现的思路:

```
1  # 创建用户并加密密码
2  user = User.objects.create_user(username=username, password
    =password)
```

3.5.4 日志记录与审计

- 系统记录所有数据库操作的日志, 包括数据添加、修改、删除等关键操作。
- 日志可用于追踪用户操作行为, 及时发现和响应潜在的安全威胁。

```
1  LOGGING = {
2      'version': 1,
3      'disable_existing_loggers': False,
4      'formatters': {
5          'verbose': {
6              'format': '{levelname}_{asctime}_{module}_{message}',
7              'style': '{',
8          },
9          'simple': {
10             'format': '{levelname}_{message}',
11             'style': '{',
12         },
13     }
```

```

13     },
14     'handlers': {
15         'console': {
16             'level': 'DEBUG',
17             'class': 'logging.StreamHandler',
18             'formatter': 'simple',
19         },
20         'file': {
21             'level': 'INFO',
22             'class': 'logging.FileHandler',
23             'filename': 'myapp.log',
24             'formatter': 'verbose',
25         },
26     },
27     'loggers': {
28         'django': {
29             'handlers': ['console'],
30             'level': 'DEBUG',
31             'propagate': True,
32         },
33         'myapp': {
34             'handlers': ['console', 'file'],
35             'level': 'DEBUG',
36             'propagate': True,
37         },
38     },
39 }

```

在 views.py 中，我们可以记录用户操作日志，如下所示：

```

1     if User.objects.filter(username=username).exists():
2         logger.warning(f"Username_{username}_already_exists
3             .")
4         messages.error(request, 'Username_already_exists._
5             Please_choose_another_one.')
6         return render(request, 'management/register.html')

```

然后我们操作后就可以在 myapp.log 文件中看到相关日志。

```
1  WARNING 2024-12-25 10:36:47,223 views Username demo already
    exists.
2  INFO 2024-12-25 10:41:41,707 views User demo logged in
    successfully.
3  INFO 2024-12-25 10:41:43,616 views User demo returned
    vehicle with ID XPENG001.
4  INFO 2024-12-25 10:41:54,603 views User demo returned
    vehicle with ID XPENG001.
```

3.5.5 最小权限原则

- 数据库账户的权限设置遵循最小权限原则，只赋予完成任务所需的最低权限，避免权限过高导致的安全隐患。

通过以上安全性设计，系统能够有效保护数据免受未授权访问、篡改或丢失，确保数据库的完整性、保密性和可用性。

4 最终效果展示