


## 使用 HeidiSQL 连接 openGauss 服务

1. 首先安装 HeidiSQL 软件
2. 利用提供的“libpq-10.dll”替换 HeidiSQL 安装目录里的相应文件
3. 打开 HeidiSQL, 在“会话管理器”窗口“新建”会话, 然后按照下图所示进行设置

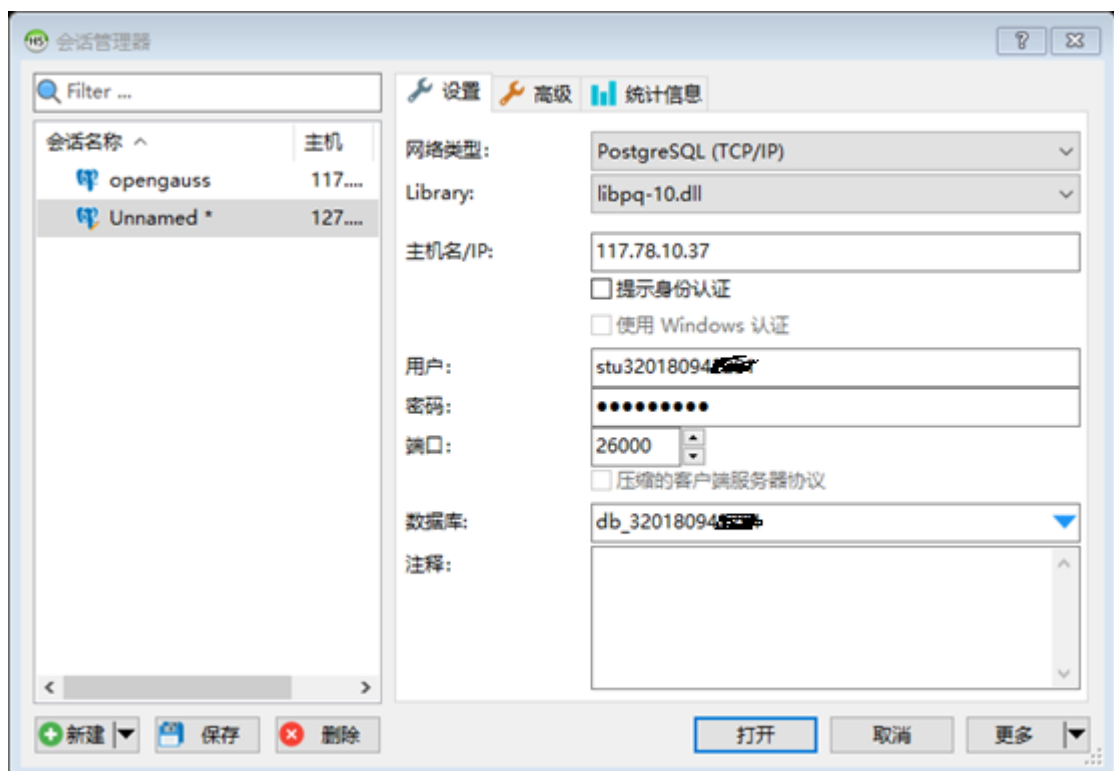

其中, 用户名: stu+校园卡号

密码: xxxxy%+校园卡号后四位

数据库: db\_+校园卡号

4. 登录到数据后, 使用如下命令修改自己的密码

```
ALTER USER 用户名 IDENTIFIED BY '新密码' REPLACE '旧密码';
```

5. 使用如下命令新建 schema

```
CREATE SCHEMA myschema;
```

myschema 为 schema 的名字, 可以自己定义

6. 使用如下命令在 myschema 中创建表

```
CREATE TABLE myschema.test_tab
```

```
(
```

```
  a1 INT,
```

```
  a2 CHAR(10)
```

```
);
```