
有序连点器 2.2.0

Windows 10/11 x64 · 五步式工作台 · v4 .oclick 方案 · 草稿恢复 · 可靠断点 · 双重停止保护

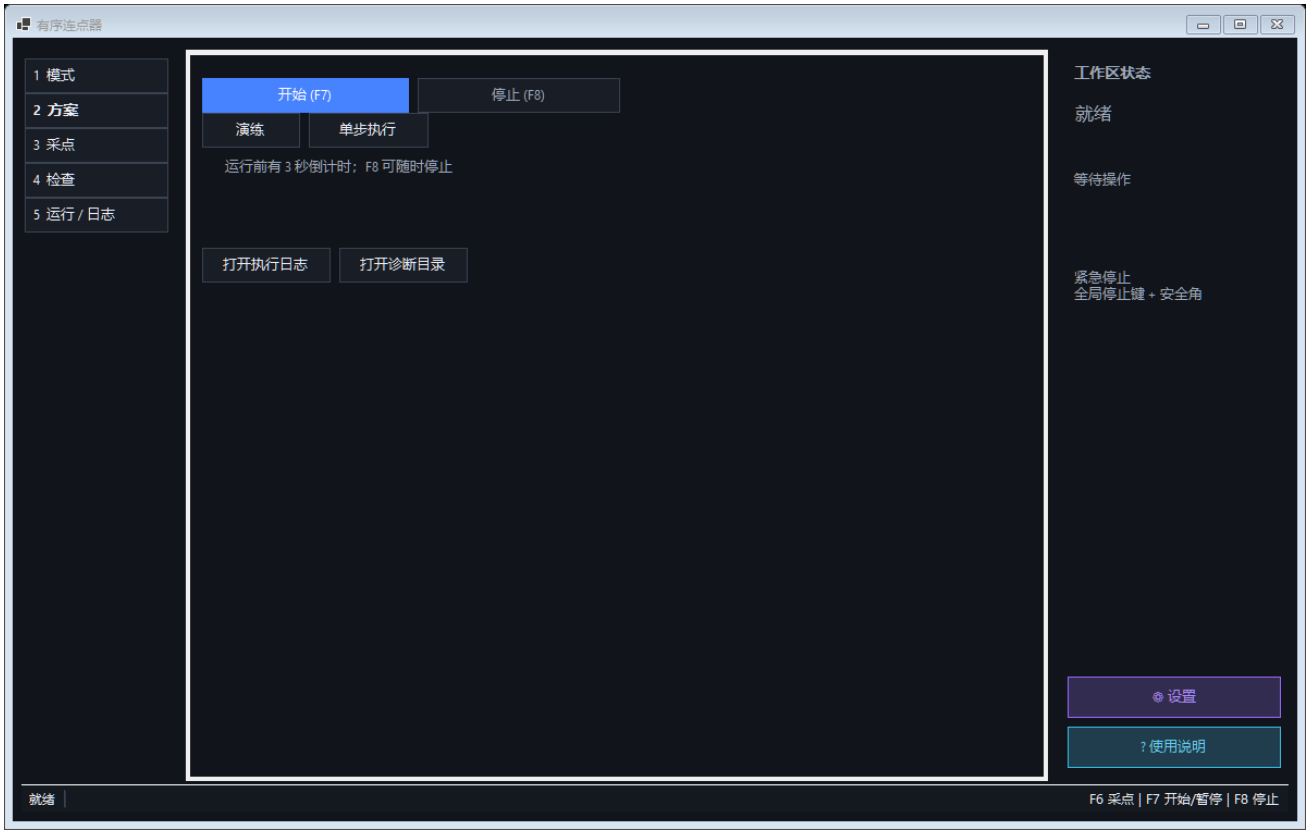

适用用户	核心能力	文档日期
普通桌面和云桌面用户	有序点位、循环、稳定检测、暂停继续和日志	2026-11-06

> 安全提醒：先演练核对落点。正式执行和单步会真实点击鼠标，首次试运行只设置 1 轮，在没有支付、删除或提交风险的页面测试。任何时候可按 F8 或触发安全角停止。

01 一分钟操作流程

步骤	操作	完成标志
1 模式	普通桌面直接使用；云桌面先启用增强模式。	坐标方式明确
2 方案	新建或打开 .oclick，设置循环和轮间等待。	方案参数完整
3 采点	按 F6 或使用“2 秒后记录”，按顺序添加点位。	点位顺序正确
4 检查	核对点击数、预计耗时、显示器和安全停止。	计划已确认
5 运行	倒计时后开始；F7 暂停/继续，F8 停止。	完成数等于计划数

默认快捷键

快捷键	作用	使用时机
F6	记录当前位置	采点或云桌面校准
F7	开始、暂停、继续	计划确认后或执行中
F8	停止	发现误点风险或窗口变化

> 开始前必须同时具备停止快捷键和已启用的安全角。点位落入安全角时，程序会拒绝执行。

02 方案、迁移与草稿

v4 .oclick 方案

- “保存”覆盖当前绑定文件；“另存为”创建新的方案身份。
- “打开方案”用于任意位置的 v4 .oclick 文件。
- 2.2.0 保持 v4，兼容 2.0.0 / 2.1.0 的 v4 方案，新增设置缺省时沿用旧行为。
- 默认方案目录只列出 .oclick 文件，避免把旧 JSON 当作当前方案直接编辑。

旧 JSON 单向迁移

- v1-v3 JSON 只能通过“迁移旧方案”读取。
- 迁移结果是未保存的新方案；来源文件不会被覆盖。
- 坐标或字段无法完整推断时会显示警告，保存前必须核对。

切换和关闭保护

- 有未保存修改时切换方案，会出现“保存 / 不保存 / 取消”。
- 程序自动保存活动草稿；异常退出后下次启动可以恢复。
- 正常关闭且没有未保存修改时清理活动草稿。

> 损坏的设置文件不会静默覆盖。程序会把原文件重命名为带时间戳的 .broken.json，再恢复默认设置。

03 采点与步骤时间

- 进入采点模式后，将鼠标移到目标位置按 F6。
- 无法方便使用全局热键时，点击“2 秒后记录”，利用倒计时切回目标窗口。
- 新点与已有点距离小于等于 5 像素时，程序会询问是否仍要添加。
- 新增、删除和清空后可撤销，最多保留最近 10 次历史。
- 使用上移、下移调整实际执行顺序；禁用点位保留在方案中但不执行。

参数	含义	常见误区
点击次数	当前点位连续点击多少次。	不是整个方案的循环次数
同点连击间隔	同一位置多次点击之间的等待。	只在点击次数大于 1 时发生
步骤完成后等待	当前点全部点击后，到下一点前的等待。	不是每次连击后的等待
轮间等待	整轮结束后，到下一轮开始前的等待。	最后一轮结束后不再等待

04 检查、运行与安全角

执行检查

- 核对总行数、启用行、禁用行、循环数和计划点击数。
- 同时查看基础预计耗时和包含稳定检测超时的最大耗时。
- 确认后如修改点位、循环或时间，旧计划和断点自动失效。

双重停止保护

- 停止快捷键默认是 F8，可在设置中改为其他合法按键。
- 安全角可选择左上、右上、左下或右下，并设置范围和连续停留时间。
- 鼠标连续停留达到阈值后，倒计时、等待和点击都会走同一停止流程。
- 任何启用点位落在安全角内时，执行检查失败。



历史设置页示例，实际操作以当前界面为准。

05 暂停、停止与可靠断点

- F7、主窗口和置顶状态小窗都可以暂停或继续。
- 暂停会冻结点击间隔、步骤等待、轮间等待和画面稳定检测。
- 停止后已完成的点击不会重复；未完成的等待和稳定检查会保守重做。
- 只有完成点次和点击数都与计划一致时，状态才显示全部完成。
- 运行页可以直接打开执行日志和诊断目录。

断点阶段	继续执行行为
移动前	重新移动到当前点位
点击后	从下一次尚未完成的点击继续
点击间隔中	重新等待该间隔，不重复已完成点击
步骤等待或稳定检查中	重新执行该等待或检查
轮间等待中	重新等待后进入下一轮

演练、单步与窗口绑定

演练：只移动，不点击

- 按启用点位顺序移动鼠标，不点击，实际点击数为 0，不改变正式执行断点。
- 核对每个落点和页面布局后再正式执行。鼠标移动仍可能触发悬停效果。
- F8 和安全角仍可停止演练；演练不能证明按钮点击后的业务结果正确。

单步：完整一个点后暂停

- 执行当前点的全部连击、点击间隔、点后等待和已启用的稳定检查，然后在下一点前暂停。
- 单步不是只点击一次。先核对该点点击次数；继续下一步仍会产生真实点击。

可选窗口绑定

- 在当前平台绑定目标窗口后，启动或继续时需切到目标窗口并保持可见。
- 窗口不匹配或落点被其他窗口遮挡时暂停。排除遮挡、切回目标窗口，核对页面后再继续。
- 不绑定时仍按屏幕坐标执行。绑定不识别按钮、不向后台窗口点击；跨平台需重新绑定。

> 不要用旧版程序执行依赖 2.2.0
> 窗口保护的方案。无论是否绑定，都应保持目标窗口位置和页面布局与采点时一致。

06 云桌面与画面稳定


校准相对坐标

- 启用云桌面增强后，先记录远程画面的左上角和右下角。
- 校准完成后再采点，点位保存为区域内相对坐标。
- 浏览器窗口移动或改变大小后重新校准；有效相对坐标保留，只补齐缺失值。

等待画面稳定

- 程序使用低分辨率 RGB 采样比较画面变化，减少长流程 CPU 和内存占用。
- 检测期间同样响应暂停和停止。
- 超过超时时间仍不稳定时自动暂停；确认页面可操作后按 F7 继续。
- 自定义检测区域：只框选需等待稳定的页面，避开视频、动画和时钟。
- 未设置时仍采样云桌面校准区域或虚拟桌面。区域仅影响画面采样，不改变点击坐标。
- 窗口移动或显示器变化后重新检查区域；确认页面后再调整容差、稳定时长或超时。

> 显示器分辨率、排列、主副屏关系或缩放比例变化后，普通坐标建议重新采点，云桌面坐标建议重新校准。

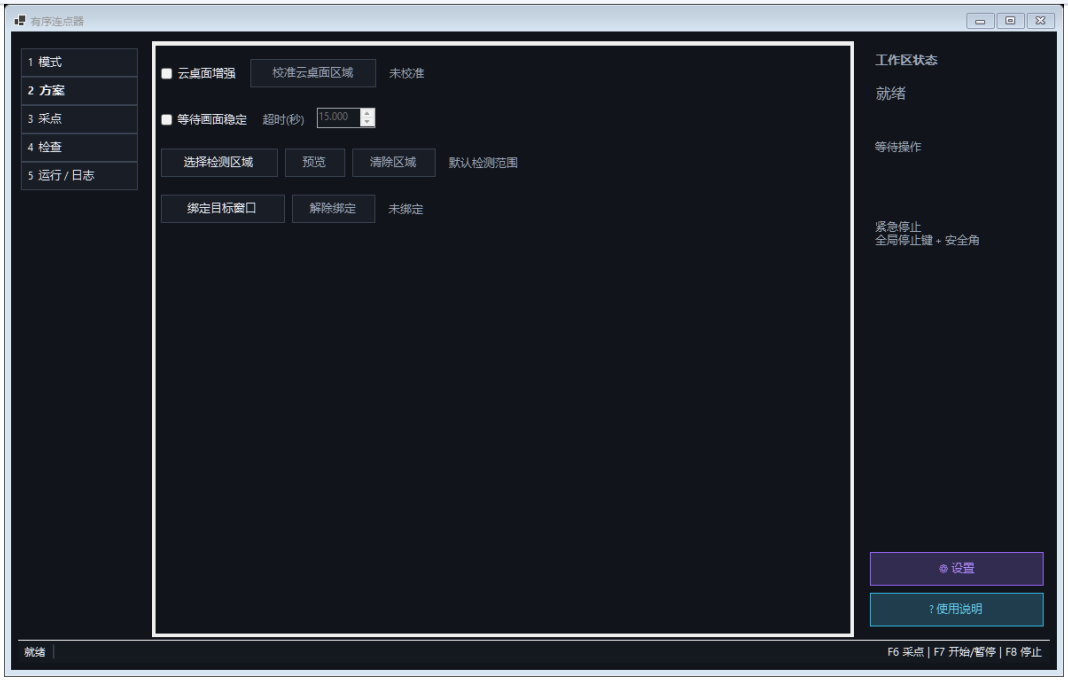

07 数据目录与故障排查

目录	内容
profiles	本机 v4 .oclick 方案
drafts	活动草稿和恢复数据
logs	计划数、完成数、结果、耗时和断点
diagnostics	设置、方案和运行异常诊断

- 安装版根目录：%LocalAppData%\OrderedClicker。
- 免安装版根目录：程序旁的 OrderedClickerData。
- 免安装目录不可写时会明确报错，不会静默改写到其他位置。
- 快捷键冲突时关闭占用软件，或在设置中切换为组合快捷键。
- 点击位置偏移时先检查 Windows 缩放、显示器排列和云桌面校准。



历史帮助页示例，2.2.0 功能以文字说明和当前界面为准。

08 安装、免安装与文件校验

交付文件	用途
ordered-clicker-setup-v2.2.0.exe	当前用户安装版
有序连点器-免安装.exe	单文件免安装版
有序连点器-使用说明.pdf	离线 PDF 说明
有序连点器-使用说明.html	自包含 HTML 说明
SHA256SUMS.txt	前四个文件的 SHA-256 校验值

正式发布检查

- 核对 SHA256SUMS.txt 中的文件名和哈希。
- 正式 Release 构建必须签名应用和安装器。
- 构建脚本会验证 Authenticode 状态和可信时间戳。
- 最终产品目录只允许以上五个文件，避免把内部 ZIP 或旧版本混入交付。

> 版本：2.2.0
> 文档日期：2026-11-06
> 本说明与五步工作台、v4 方案、安全角和五文件交付保持一致。