

Tagery morfosyntaktyczne dla języka polskiego

Łukasz Kobyliński Witold Kieraś

Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa, Poland

7.12.2015

Wprowadzenie

Cele prezentacji

- podsumowanie obecnego stanu narzędzi do tagowania morfosyntaktycznego w języku polskim,
- porównanie dokładności i wykorzystywanych algorytmów z narzędziami dla innych języków europejskich,
- analiza jakościowa wyników działania poszczególnych tagerów,
- przegląd problemów, które nie zostały rozwiązane przez istniejące tagery,
- stwierdzenie, czy wśród dostępnych narzędzi istnieje tager o pożądanych cechach,
- rekomendacje dotyczące dalszych kroków.

Wprowadzenie

Cechy pożądanego tagera (M. Woliński)

Chciałbym tager, który:

- nie jest nadgorliwy, można kazać zostawić interpretacje częściowo nieujednoznacznione (np. usunąć tylko bardzo złe interpretacje),
- informuje o poziomie pewności podjętych decyzji,
- działa na niejednoznacznej segmentacji (stworzonej przez Morfeusza lub np. będącej wynikiem zastosowania po Morfeuszu słownika wyrażzeń wielocłonowych),
- daje się (względnie?) łatwo zainstalować i uruchomić na wszystkich platformach, na których jest Morfeusz,
- da się rozszerzyć o uwzględnianie informacji o czasie powstania tekstu.

Plan

- 1 Tagery języka polskiego – przegląd rozwiązań
- 2 Tagery języka polskiego – analiza ilościowa
- 3 Tagery języka polskiego – analiza jakościowa
- 4 Dyskusja i rekomendacje

Tagery języka polskiego – przegląd rozwiązań

Czym jest tagowanie – przypomnienie


Segment (token) – wyraz lub jego fragment, znak interpunkcyjny, ciąg cyfr lub symboli. Segmenty są ciągłe oraz rozłączne.

Znacznik morfosyntaktyczny (tag) – symbol, który można przypisać segmentowi, określający jego własności morfologiczno-składniowe.

Znakowanie morfosyntaktyczne (tagowanie) – zadanie przypisania ciągowi segmentów ciągu znaczników morfosyntaktycznych.

Segmentacja \Rightarrow Analiza morfosyntaktyczna \Rightarrow Ujednoznacznianie morfosyntaktyczne

Pełny stos przetwarzania

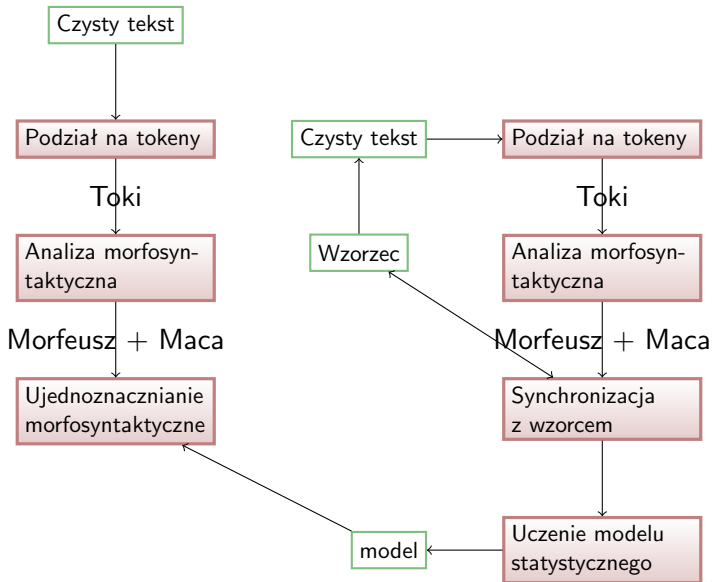

Tagery morfosyntaktyczne dla języka polskiego

Tagery „archiwalne”

Dostosowane do tagsetu IPI PAN, modele uczone na korpusie IPI.

- tager Ł. Dębowskiego – statystyczny tager trigramowy,
weak correctness = 90,59%
- TaKIPI – tager hybrydowy, oparty na drzewach decyzyjnych, częstości unigramów i ręcznie utworzonych regułach.
weak correctness = 91.30%

Tagery morfosyntaktyczne dla języka polskiego

Tagery uwzględniające tagset NKJP

- Pantera [Acedański 2010] – adaptacja algorytmu Brilla do języków bogatych morfologicznie, takich jak polski,
- WMBT [Radziszewski and Śniatowski 2011] – tager oparty na uczeniu pamięciowym, rozbudowany o wielowarstwowość dla uwzględnienia wielu atrybutów znakowania w języku polskim,
- Concraft [Waszczuk 2012] – tager warstwowy, oparty na Conditional Random Fields (CRF); wyniki dezambiguacji morfosyntaktycznej przekazywane są z jednej warstwy do drugiej,
- WCRFT [Radziszewski 2013] – również oparty na CRF; osobne modele wykorzystywane są do dezambiguacji poszczególnych atrybutów opisu morfosyntaktycznego,

Tagery morfosyntaktyczne dla języka polskiego

Modele dla tagerów zaimplementowanych dla innych języków

- TnT Tagger – statystyczny tager trigramowy, model dla PL przygotowany przez M. Miłkowskiego, dokładność „ok. 88%”,
<http://zil.ipipan.waw.pl/NKJP%20model%20for%20TnT%20Tagger>
- OpenNLP – tager maksimum entropii, model dla PL przygotowany przez P. Pęzika (nie jest udostępniony publicznie).
<http://clarin.pelcra.pl/tools/tagger>

Tager Brilla – zasada działania

Uczenie tagera

- wytrenuj tager unigramowy na podstawie zbioru uczącego,
- otaguj zbiór rozwojowy za pomocą tagera unigramowego,
- iteracyjnie znajdź transformacje, które mogą poprawić największą liczbę błędów, wprowadzając jednocześnie jak najmniej pomyłek
- zachowaj zbiór najlepszych transformacji – model.

| r | good(r) | bad(r) |
|---|---------|--------|
| Zmień przypadek przyimka z acc na loc, jeśli kończy się na na i jeden z kolejnych tokenów jest w przypadku loc. | 2496 | 113 |
| Zmień przypadek przymiotnika z loc na inst, jeśli jeden z kolejnych tokenów ma przypadek inst i kończy się na em. | 921 | 29 |

Tager Brilla – przykładowe reguły


Transformacje Zachodzą według jednego z szablonów:

- $t_i := A$ if $t_i = B \wedge \exists_{o \in O_1} t_{i+o} = C$
- $t_i := A$ if $t_i = B \wedge \forall_{o \in O_2} t_{i+o} = D$
- $t_i := A$ if $t_i = B$ i i –te słowo jest z wielkiej litery
- $t_i := A$ if $t_i = B$ i $(i - 1)$ –te słowo jest z wielkiej litery


gdzie:

- $O_1 \in \{\{1\}, \{-1\}, \{2\}, \{-2\}, \{1, 2\}, \{-1, -2\}, \{1, 2, 3\}, \{-1, -2, -3\}\},$
- $O_2 \in \{\{-2, -1\}, \{-1, 1\}, \{1, 2\}\},$
- A, B, C, D – tagi.

Conditional Random Fields a inne modele grafowe




Naive Bayes




Logistic Regression



SEQUENCE



HMMs



Linear-chain CRFs

WCRFT i Concraft – zasada działania

WCRFT

- wieloprzebiegowe
ujednoznacznianie niezależnych warstw: klasa gramatyczna, liczba, przypadek, itp.
- modele pierwszego rzędu – kontekst analizowany na poziomie obserwacji,
- cechy: forma ortograficzna (*orth*), bigramy *orth*, klasa gramatyczna, bigramy, trigramy *orth*, przypadek, rodzaj, liczba, zgodność gramatyczna

Concraft

- wprowadzenie ograniczeń co do możliwości występowania tagów w danym kontekście w algorytm CRF (ograniczony liniowy model CRF),
- ujednoznacznianie w dwóch warstwach wpływających na siebie (część mowy + przypadek + osoba, pozostałe kategorie gramatyczne),
- cechy: forma ortograficzna, dla OOV: prefiks, sufix, pocz. zdania,

Przenośność i łatwość wykorzystania

- **Concraft** instalowany i uruchamiany z wykorzystaniem Haskell Platform, która dostępna jest pod wszystkie główne systemy operacyjne,
- **WCRFT, Pantera** – wymagają kompilacji, proces kompilacji dostosowany do środowiska linuksowego,
- **WMBT** – Python.

Concraft, WCRFT, WMBT – silnie zależą od stosu Corpus2 / Toki / Maca, których kompilacja pod Windows jest możliwa, ale nietrywialna (Visual Studio).

Tagery języków europejskich – porównanie

| Tager | Język | Rozmiar tagsetu | Korpus treningowy | Dokładność |
|-------------|-----------|-----------------|-------------------|------------|
| Concraft | polski | 4 000 / 1 000 | 1M | 91,07% |
| Obeliks | słoweński | 1 903 | 500k | 91,34% |
| Morče | czeski | 3 922 / 1 571 | 2M | 95,67% |
| Featurama | czeski | 3 922 / 1 571 | 2M | 95,66% |
| Morphodita | czeski | 3 922 / 1 571 | 2M | 95,75% |
| BI-LSTM-CRF | angielski | 36+12 | 1M | 97,55% |

Tagery języka polskiego – analiza ilościowa

Metoda ewaluacji

Miara jakości znakowania

- ze względu na możliwość wystąpienia różnic w segmentacji pomiędzy wynikiem znakowania a złotym standardem, wykorzystujemy dolne ograniczenie trafności (*accuracy lower bound*, Acc_{lower}) do oceny dokładności tagerów,
- miara ta karze wszelkie zmiany segmentacyjne w stosunku do złotego standardu i traktuje takie tokeny jako sklasyfikowane błędnie,
- token traktowany jest jako oznakowany prawidłowo, jeśli zbiór jego interpretacji ma niepuste przecięcie ze zbiorem interpretacji zwracanych przez tager,
- niezależnie sprawdzamy dokładność dla znanych (Acc_{lower}^K) i nieznanymi słów (Acc_{lower}^U), aby ocenić skuteczność ew. modułów odgadywania.

Ewaluacja tagerów

Eksperymenty na milionowym podkorpusie Narodowego Korpusu Języka Polskiego, ver. 1.1, 10-krotna walidacja krzyżowa.

| n | Tager | Acc_{lower} | Acc_{lower}^K | Acc_{lower}^U |
|---|----------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Pantera | 88.95% | 91.22% | 15.19% |
| 2 | WMBT | 90.33% | 91.26% | 60.25% |
| 3 | WCRFT | 90.76% | 91.92% | 53.18% |
| 4 | Concraft | 91.07% | 92.06% | 58.81% |

- Acc_{lower} – łączna dokładność,
- Acc_{lower}^K – dokładność dla znanych słów,
- Acc_{lower}^U – dokładność dla słów nieznanymi (2,8% Morfeusz1, 1,6% Morfeusz2).

Analiza rezultatu działania tagerów

Porównanie wyników


- Wszystkie zwracają prawidłowy tag: **82,78%**
unikam fin:sg:pri:imperf
 fin:sg:pri:imperf+ fin:sg:pri:imperf+ fin:sg:pri:imperf+ fin:sg:pri:imperf+
- Większość zwraca prawidłowy tag: **7,95%**
kapitalistów subst:pl:gen:m1
 subst:pl:gen:m1+ subst:pl:gen:m1+ subst:pl:gen:m1+ subst:pl:acc:m1-
- Równowaga w głosowaniu: **2,71%**
powolny adj:sg:nom:m3:pos
 adj:sg:nom:m3:pos+ adj:sg:nom:m3:pos+ adj:sg:acc:m3:pos- adj:sg:acc:m3:pos-
- Prawidłowy tag w mniejszości: **2,38%**
twarzy subst:sg:loc:f subst:sg:gen:f- subst:sg:gen:f- subst:sg:gen:f- subst:sg:loc:f+
- Wszystkie się mylą: **4.18%**
biurka subst:pl:nom:n subst:pl:acc:n- subst:pl:acc:n- subst:sg:gen:n- subst:pl:acc:n-
 (Peggy) McCreary subst:sg:nom:f
 subst:sg:gen:f- subst:sg:gen:n- subst:sg:nom:n- subst:sg:acc:m1-

Podział na klasy gramatyczne

| klasa | liczność | PANTERA | Acc_{lower} (%) | | |
|--------|----------|---------|-------------------|-------|----------|
| | | | WMBT | WCRFT | Concraft |
| subst | 331570 | 85,21 | 86,25 | 87,36 | 88,29 |
| interp | 223542 | 99,63 | 99,97 | 99,97 | 99,97 |
| adj | 128703 | 76,53 | 81,10 | 81,56 | 82,52 |
| prep | 115818 | 97,04 | 97,28 | 97,54 | 98,05 |
| qub | 68079 | 92,98 | 93,82 | 92,91 | 92,92 |
| fin | 59458 | 98,64 | 98,70 | 98,81 | 98,94 |
| praet | 53326 | 90,90 | 88,96 | 89,80 | 89,69 |
| conj | 44840 | 95,17 | 95,41 | 94,61 | 93,96 |
| adv | 42750 | 95,31 | 95,59 | 95,29 | 94,77 |
| inf | 19213 | 98,91 | 99,20 | 99,09 | 99,14 |
| comp | 17842 | 97,26 | 97,29 | 96,84 | 96,88 |
| num | 16160 | 33,40 | 56,40 | 60,32 | 55,99 |

Podział na klasy gramatyczne

Concraft: błąd wyboru klasy vs błąd w ramach klasy (test: 100k)

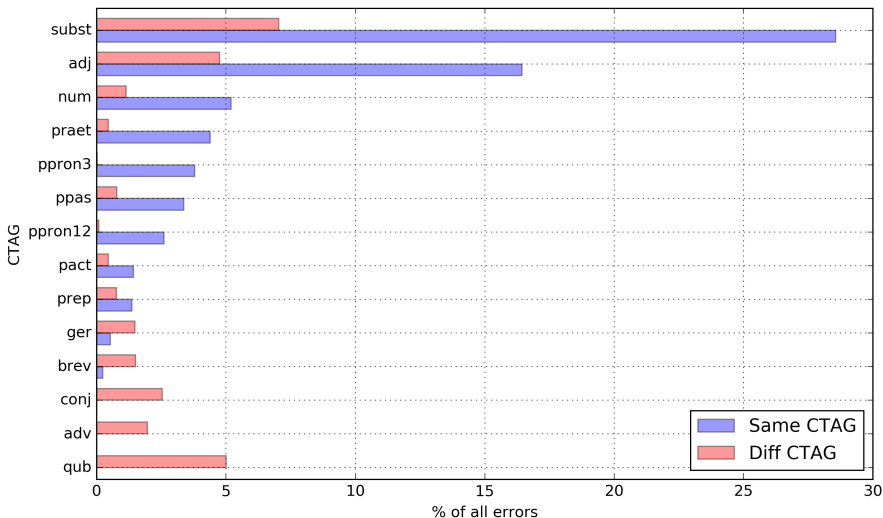

Najczęstsze błędy

Concraft: najczęstsze błędy wyboru klasy gramatycznej

| Concraft | NKJP | liczność | % błędów |
|----------|-------|----------|----------|
| adj | subst | 199 | 1.9422 |
| conj | qub | 178 | 1.7373 |
| subst | adj | 162 | 1.5811 |
| adv | qub | 159 | 1.5518 |
| subst | ger | 152 | 1.4835 |
| qub | conj | 151 | 1.4737 |
| subst | brev | 140 | 1.3664 |
| ger | subst | 128 | 1.2493 |
| num | adj | 108 | 1.0541 |
| ppas | adj | 108 | 1.0541 |
| qub | adv | 91 | 0.8882 |
| adj | ppas | 71 | 0.6930 |
| adj | num | 71 | 0.6930 |

Najczęstsze błędy

Concraft: najczęstsze błędy doboru tagu w ramach klasy subst

| Concraft | NKJP | liczność | % błędów |
|-----------|-----------|----------|----------|
| sg:nom:m3 | sg:acc:m3 | 191 | 1.8641 |
| sg:acc:m3 | sg:nom:m3 | 153 | 1.4933 |
| sg:acc:n | sg:nom:n | 134 | 1.3078 |
| sg:nom:n | sg:acc:n | 117 | 1.1419 |
| pl:nom:m3 | pl:acc:m3 | 89 | 0.8686 |
| pl:acc:f | pl:nom:f | 78 | 0.7613 |
| pl:nom:f | pl:acc:f | 71 | 0.6930 |
| pl:acc:m3 | pl:nom:m3 | 68 | 0.6637 |
| sg:gen:m1 | sg:acc:m1 | 67 | 0.6539 |
| sg:acc:m1 | sg:gen:m1 | 53 | 0.5173 |
| pl:nom:n | pl:acc:n | 48 | 0.4685 |
| sg:gen:f | pl:gen:f | 47 | 0.4587 |


Najczęstsze błędy

Concraft: najczęstsze błędy doboru tagu w ramach klasy adj

| Concraft | NKJP | liczność | % błędów |
|---------------|---------------|----------|----------|
| sg:nom:m3:pos | sg:acc:m3:pos | 90 | 0.8784 |
| sg:acc:m3:pos | sg:nom:m3:pos | 72 | 0.7027 |
| sg:nom:m1:pos | sg:nom:m3:pos | 57 | 0.5563 |
| sg:nom:n:pos | sg:acc:n:pos | 51 | 0.4978 |
| pl:nom:m3:pos | pl:acc:m3:pos | 49 | 0.4782 |
| pl:nom:f:pos | pl:acc:f:pos | 46 | 0.4490 |
| pl:acc:f:pos | pl:nom:f:pos | 44 | 0.4294 |
| sg:nom:m3:pos | sg:nom:m1:pos | 42 | 0.4099 |
| sg:acc:n:pos | sg:nom:n:pos | 32 | 0.3123 |
| pl:acc:m3:pos | pl:nom:m3:pos | 28 | 0.2733 |
| pl:nom:n:pos | pl:acc:n:pos | 27 | 0.2635 |
| pl:nom:m3:pos | pl:nom:f:pos | 25 | 0.2440 |
| pl:acc:n:pos | pl:nom:n:pos | 21 | 0.2050 |


Rozmiar danych treningowych

TnT Tagger – NEGRA corpus, 30 000 tokenów testowych.

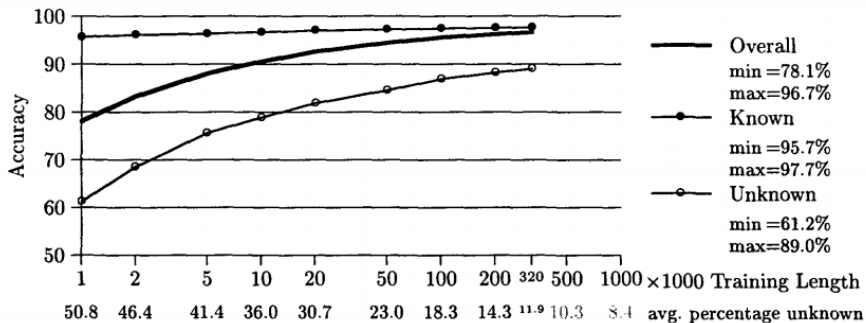


Rozmiar danych treningowych

MBT Tagger – WSJ corpus, krosvalidacja krzyżowa

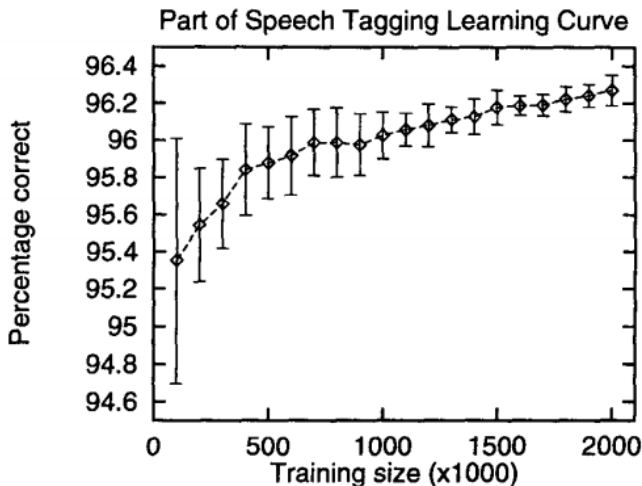


Rozmiar danych treningowych

Concraft – NKJP 1M, 100 000 tokenów testowych.

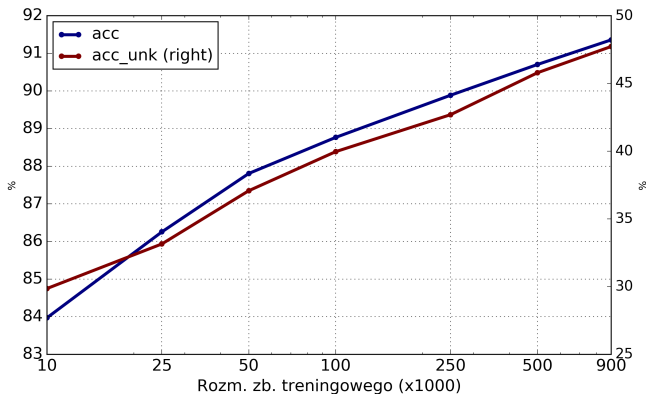

Problem niejednoznaczności segmentacji

Na czym polega problem?

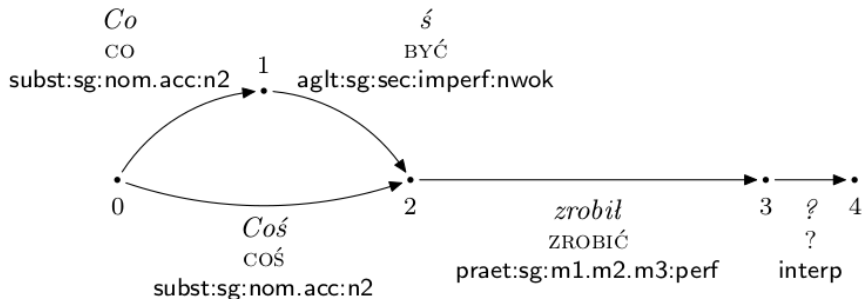

Problem niejednoznaczności segmentacji

Jak często występują niejednoznaczności?

Korpus NKJP 1M, Morfeusz 1 SGJP:

645 wystąpień na 1 099 915 segmentów (0.0586%)

| | | | | | |
|-----------|---------|------------|---|----------|---|
| kiedyś | 234 / 1 | pis-owi | 3 | ipn-em | 1 |
| gdzieś | 172 / 1 | winnym | 2 | sms-ów | 1 |
| miałem | 99 / 98 | prl-em | 2 | pgr-ach | 1 |
| udziałem | 40 / 0 | wyłom | 2 | zus-em | 1 |
| musiałem | 28 / 28 | rozdziałem | 2 | vat-em | 1 |
| sms-a | 6 / 0 | hiv-em | 2 | siadłem | 1 |
| działam | 6 / 0 | pit-ów | 2 | msz-ów | 1 |
| doń | 5 / 4 | działem | 1 | zoz-ów | 1 |
| tyłem | 4 / 0 | rop-em | 1 | mosir-em | 1 |
| pis-em | 4 / 0 | tir-a | 1 | vip-om | 1 |
| podziałem | 3 / 0 | kor-owcy | 1 | msz-ecie | 1 |
| piekłem | 3 / 0 | urm-em | 1 | zoz-owi | 1 |
| czekałem | 3 / 3 | kor-em | 1 | czemuś | 1 |
| jadłem | 3 / 3 | dj-a | 1 | | |

Problem niejednoznaczności segmentacji

Jak często występują niejednoznaczności?

Próbka 100M NKJP, Morfeusz 1 SGJP:

40 354 wystąpień na 101 052 527 segmentów (0.0399%)

| | | | | | |
|-----------|-------|------------|-----|---------|----|
| kiedyś | 12751 | czemuś | 171 | pit-ów | 65 |
| miałem | 8350 | działam | 153 | łks-em | 60 |
| gdzieś | 6171 | działem | 151 | pis-em | 44 |
| udziałem | 4988 | piekłem | 130 | siadłem | 43 |
| musiałem | 2173 | zus-em | 95 | skok-i | 39 |
| czekałem | 537 | sms-em | 95 | gks-em | 39 |
| tyłem | 523 | tir-ów | 93 | padłem | 36 |
| doń | 414 | zoz-ów | 86 | pgr-ów | 30 |
| podziałem | 411 | tir-a | 85 | vip-a | 30 |
| sms-a | 357 | zus-owi | 82 | pis-owi | 28 |
| vip-ów | 305 | azs-em | 81 | skok-ów | 24 |
| winnym | 256 | vat-em | 76 | pk-em | 24 |
| sms-ów | 207 | rozdziałem | 76 | dj-ów | 20 |
| jadłem | 199 | wyłom | 65 | dj-e | 20 |

Problem niejednoznaczności segmentacji

Jak często występują niejednoznaczności?

Korpus NKJP 1M, Morfeusz 2:


2583 wystąpień na 1 099 282 segmentów (0.2350%)

| | | | | | |
|----------|-----|----------|----|-----------|---|
| coś | 777 | komuś | 31 | jadłem | 3 |
| ktoś | 382 | tom | 19 | rozdziłem | 2 |
| czym | 334 | działam | 6 | wyłom | 2 |
| kiedyś | 234 | jam | 5 | bom | 2 |
| gdzieś | 172 | doń | 5 | coście | 1 |
| miałem | 99 | oścież | 5 | czyżbyś | 1 |
| czegoś | 97 | tyłem | 4 | czyżem | 1 |
| kogoś | 82 | musiałem | 3 | siadłem | 1 |
| czymś | 63 | podziłem | 3 | czemuś | 1 |
| kimś | 42 | piekłem | 3 | działem | 1 |
| udziałem | 40 | czekałem | 3 | | |

Problem niejednoznaczności segmentacji

Możliwe rozwiązania: tagset pośredni (A. Radziszewski).

Wprowadźmy tagset pośredni, który pozwoli uniknąć części niejednoznaczności

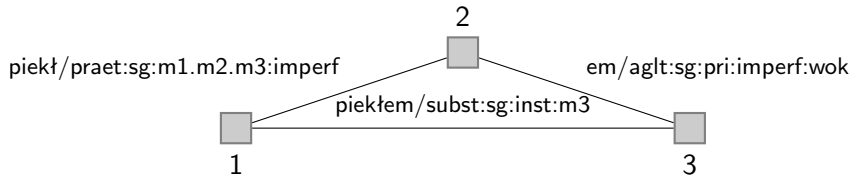

piekłem

piec fin:sg:m1:pri:imperf:prt

piec fin:sg:m2:pri:imperf:prt

piec fin:sg:m3:pri:imperf:prt

piekło subst:sg:inst:n

Problem niejednoznaczności segmentacji

Możliwe rozwiązania: tagset pośredni

Rozwiązanie analogiczne do trybu `-p composite` w Morfeuszu 2:

```
$ echo piekłem — morfeusz_analyzer
```

```
[0,1,piekł,piec:v,praet:sg:m1.m2.m3:imperf,_,_]
```

```
[0,2,piekłem,piekło,subst:sg:inst:n2,pospolita,_]
```

```
[1,2,em,być,aglt:sg:pri:imperf:wok,_,_]
```

```
$ echo piekłem — morfeusz_analyzer -p composite
```

```
[0,1,piekłem,piec:v,praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf,_,_]
```

```
[0,1,piekłem,piekło,subst:sg:inst:n2,pospolita,_]
```

Problem niejednoznaczności segmentacji

Możliwe rozwiązania: dostosowanie tagera do przetwarzania DAGów

Na przykład, dla tagera Concraft: konieczna jest modyfikacja całego stosu przetwarzania:

- modyfikacja istniejących formatów zapisu korpusów (XML, Plain),
- modyfikacja narzędzi: Corpus2, Maca,
- reimplementacja algorytmu w tagerze, aby był w stanie przetwarzać dane w reprezentacji grafowej.

Poziom pewności ujednoznaczniania morfosyntaktycznego

Oczekujemy, że: tager informuje o poziomie pewności podjętych decyzji

Tagery oparte na metodach uczenia maszynowego mogą zwracać prawdopodobieństwa brzegowe wyboru poszczególnych interpretacji.

Implementacja w Concraft:

```
$ ~/.cabal/bin/concraft-pl tag -m model.gz < test.plain
```

```
rzucała space
      rzucać praet:sg:f:imperf 1.000
światło space
      światło adv:pos 0.000
      światło subst:sg:acc:n 0.929
      światło subst:sg:nom:n 0.071
      światło subst:sg:voc:n 0.000
```

```
tylko space
      Tylko subst:sg:voc:f 0.000
      tylko conj 0.209
      tylko qub 0.791
na space
      na interj 0.000
      na prep:acc 1.000
      na prep:loc 0.000
podłogę space
      podłoga subst:sg:acc:f 1.000
```

Tagery języka polskiego – analiza jakościowa

Tagowanie w NKJP

W NKJP300 zapytanie:

- [pos=prep & base!=temu] [case=voc]: 5879 wyników.
- [pos=prep] [pos="praet|fin|inf|impt"]: 88 271 wyników.
- [pos=prep & base!=temu & case=\$1] [pos=adj & base!=który & case!=\$1] [pos=subst & case=\$1]: 798 794 wyników.
- [pos=prep & base!=temu & case=\$1] [pos=subst & case!=\$1]: 5 770 963 wyników.

Tagowanie w NKJP

W NKJP300 zapytanie:

- `[pos=prep & base!=temu] [case=voc]: 5879 wyników.`
- `[pos=prep] [pos="praet|fin|inf|impt"]: 88 271 wyników.`
- `[pos=prep & base!=temu & case=$1] [pos=adj & base!=który & case!= $1] [pos=subst & case=$1]: 798 794 wyników.`
- `[pos=prep & base!=temu & case=$1] [pos=subst & case!= $1]: 5 770 963 wyników.`

Tagowanie w NKJP

W NKJP300 zapytanie:

- `[pos=prep & base!=temu] [case=voc]`: 5879 wyników.
- `[pos=prep] [pos="praet|fin|inf|impt"]`: 88 271 wyników.
- `[pos=prep & base!=temu & case=$1] [pos=adj & base!=który & case!= $1] [pos=subst & case=$1]`: 798 794 wyników.
- `[pos=prep & base!=temu & case=$1] [pos=subst & case!= $1]`: 5 770 963 wyników.

Tagowanie w NKJP

W NKJP300 zapytanie:

- `[pos=prep & base!=temu] [case=voc]: 5879` wyników.
- `[pos=prep] [pos="praet|fin|inf|impt"]: 88 271` wyników.
- `[pos=prep & base!=temu & case=$1] [pos=adj & base!=który & case!=$1] [pos=subst & case=$1]: 798 794` wyników.
- `[pos=prep & base!=temu & case=$1] [pos=subst & case!=$1]: 5 770 963` wyników.

Tagowanie w NKJP

W NKJP300 zapytanie:

- `[pos=prep & base!=temu] [case=voc]: 5879` wyników.
- `[pos=prep] [pos="praet|fin|inf|impt"]: 88 271` wyników.
- `[pos=prep & base!=temu & case=$1] [pos=adj & base!=który & case!= $1] [pos=subst & case=$1]: 798 794` wyników.
- `[pos=prep & base!=temu & case=$1] [pos=subst & case!= $1]: 5 770 963` wyników.

Podstawa analizy

Tagery Pantera, Concraft, WCRF i WMBT (w dwu wersjach) trenowane na 90% NKJP1M.

Analiza została przeprowadzona na pozostałych 10% NKJP1M (ok. 120 tys. segmentów) oznakowanych czterema tagerami w zestawieniu z ręcznym znakowaniem wzorcowym.

Różne tagsety dla języka polskiego?

Obecnie funkcjonują równolegle dwa tagsety języka polskiego

- tagset NKJP, używany do znakowania korpusu, a także w wielu innych zasobach,
- tagset Morfeusza.

W efekcie w sposób niejawni dokonywana jest ciągła konwersja pomiędzy tagsetami:

```
tagset_from=sgjp
tagset_to=nkjp
override=n1:n
override=n2:n
override=n3:n
override=p1:m1
override=p2:n
override=p3:n
```

```
tagset_from=morfeusz2; tagset_to=nkjp
override=dig:num; override=nie:conj
override=romandig:num
override=prefa:ign
override=prefppas:ign
override=prefs:ign; override=prefv:ign
override=naj:ign; override=cond:ign
override=substa:ign
```

Dwa tagsety, dwa opisy

- Z technicznego punktu widzenia tagset Morfeusza i tagset NKJP są tożsame, bo — z dokładnością do rodzajów gramatycznych — zawierają ten sam zestaw znaczników.
- W praktyce jednak są różne, ponieważ tym samym formom wyrazowym mogą przypisywać różne znaczniki.
- W efekcie tagery statystyczne, trenowane na korpusie NKJP1M, nie zawsze są w stanie zastosować to, czego się nauczyły.
- Spójność danych treningowych ze słownikiem analizatora wydaje się warunkiem niezbędnym do tego, by stosować metody uczenia maszynowego.

Różnice słownikowe

- Brak interpretacji adv dla: JESZCZE, ZNÓW, ZNOWU, JUŻ, WRESZCIE.
- Brak interpretacji conj dla: DOŚĆ, JESZCZE, RÓWNIEŻ, TAKŻE, TEŻ.
- Brak interpretacji qub dla: ABSOLUTNIE, GENERALNIE, GŁÓWNIE, JAK, JAKOŚ, PRAKTYCZNIE, PRAWDOPODOBNIENIE, PRZYPUSZCZALNIE, RZECZYWIŚCIE, RZEKOMO, SZCZEGÓLNIENIE, WŁAŚCIWIE, WYŁĄCZNIE.
- Brak interpretacji prep dla: BLISKO, BLIŻEJ, NAJBLIŻEJ, WYJĄWSZY, APROPOS, CELEM, X. . .

Inne różnice

- Formy *bliska* i *swojemu* w wyrażeniach z *bliska* i *po swojemu* w NKJP są adjp, w Morfeuszu zaś — adj.
- PÓŁTORA w NKJP to wyłącznie subst, w Morfeuszu — wyłącznie num.
- Liczebniki PÓŁ i ÓWIERĆ w NKJP wymagają liczby mnogiej, w Morfeuszu 2.0 — pojedynczej.
- Burk w NKJP nie odpowiadają tym w Morfeuszu, np. *łupnia*, *zamian*, *przemian*, *ciemku*, *jaw* są tylko formami rzeczowników. Z drugiej strony *Burkina* i *Faso* w NKJP to rzeczowniki, w Morfeuszu — burkinostki, *propos* w NKJP to kublik lub przyimek, w Morfeuszu — burkinostka, itd.

Najczęściej mylone znaczniki

- `subst:sg:acc:m3` vs. `subst:sg:nom:m3`
- `conj` vs. `qub`
- `subst:sg:acc:n` vs. `subst:sg:nom:n`
- `adj:sg:acc:m3:pos` vs. `adj:sg:nom:m3:pos`
- `subst:pl:acc:m3` vs. `subst:pl:nom:m3`
- `subst:pl:acc:f` vs. `subst:pl:nom:f`
- `adv` vs. `qub`
- `praet:sg:m1:perf` vs. `praet:sg:m3:perf`
- `praet:sg:m1:imperf` vs. `praet:sg:m3:imperf`
- `subst:sg:acc:m1` vs. `subst:sg:gen:m1`
- `subst:pl:nom:f` vs. `subst:sg:gen:f`
- `adj:sg:nom:m1:pos` vs. `adj:sg:nom:m3:pos`
- `prep:acc` vs. `prep:loc`

Najczęściej mylone znaczniki

- `subst:sg:acc:m3` vs. `subst:sg:nom:m3`
- `conj` vs. `qub`
- `subst:sg:acc:n` vs. `subst:sg:nom:n`
- `adj:sg:acc:m3:pos` vs. `adj:sg:nom:m3:pos`
- `subst:pl:acc:m3` vs. `subst:pl:nom:m3`
- `subst:pl:acc:f` vs. `subst:pl:nom:f`
- `adv` vs. `qub`
- `praet:sg:m1:perf` vs. `praet:sg:m3:perf`
- `praet:sg:m1:imperf` vs. `praet:sg:m3:imperf`
- `subst:sg:acc:m1` vs. `subst:sg:gen:m1`
- `subst:pl:nom:f` vs. `subst:sg:gen:f`
- `adj:sg:nom:m1:pos` vs. `adj:sg:nom:m3:pos`
- `prep:acc` vs. `prep:loc`

Najczęściej mylone znaczniki

- `subst:sg:acc:m3` vs. `subst:sg:nom:m3`
- `conj` vs. `qub`
- `subst:sg:acc:n` vs. `subst:sg:nom:n`
- `adj:sg:acc:m3:pos` vs. `adj:sg:nom:m3:pos`
- `subst:pl:acc:m3` vs. `subst:pl:nom:m3`
- `subst:pl:acc:f` vs. `subst:pl:nom:f`
- `adv` vs. `qub`
- `praet:sg:m1:perf` vs. `praet:sg:m3:perf`
- `praet:sg:m1:imperf` vs. `praet:sg:m3:imperf`
- `subst:sg:acc:m1` vs. `subst:sg:gen:m1`
- `subst:pl:nom:f` vs. `subst:sg:gen:f`
- `adj:sg:nom:m1:pos` vs. `adj:sg:nom:m3:pos`
- `prep:acc` vs. `prep:loc`

Najczęściej mylone znaczniki

- `subst:sg:acc:m3` vs. `subst:sg:nom:m3`
- `conj` vs. `qub`
- `subst:sg:acc:n` vs. `subst:sg:nom:n`
- `adj:sg:acc:m3:pos` vs. `adj:sg:nom:m3:pos`
- `subst:pl:acc:m3` vs. `subst:pl:nom:m3`
- `subst:pl:acc:f` vs. `subst:pl:nom:f`
- `adv` vs. `qub`
- `praet:sg:m1:perf` vs. `praet:sg:m3:perf`
- `praet:sg:m1:imperf` vs. `praet:sg:m3:imperf`
- `subst:sg:acc:m1` vs. `subst:sg:gen:m1`
- `subst:pl:nom:f` vs. `subst:sg:gen:f`
- `adj:sg:nom:m1:pos` vs. `adj:sg:nom:m3:pos`
- `prep:acc` vs. `prep:loc`

Homonimia

przekładała **paczki** [paczek:subst:pl:acc:m3] z ręki do ręki
 W Krakowie, w **krypcie** [krypeć:subst:pl:acc:m3] pod kościołem księży pijarów
 pokrywa śnieżna sięga pół **metra** [metro:subst:sg:gen:n] .
 start na 200 **metrów** [metr:subst:pl:acc:m1] stylem klasycznym
 mundurach z czerwonymi **kitami** [kit:subst:pl:inst:m3] na czakach
 częstować się wigilijnymi **potrawami** [potraw:subst:pl:inst:m3] .
 o **systemie** [systema:subst:sg:loc:f] oświaty
 informowaliśmy o **związkach** [związka:subst:pl:loc:f] zawodowych
 rozwieszała w **ogrodzie** [ogroda:subst:sg:loc:f] bieliznę
 dwudziestu pięciu **wierszach** [wiersza:subst:pl:loc:f] poematu Lukrecjusza
 wydatków na budowę i **remonty** [remonta:subst:sg:gen:f] kaplic
 Zdradzisz nam **sekrety** [sekreta:subst:pl:acc:f] urody
 zatrzaskuje lodówkę pełną **puszek** [puszek:subst:sg:acc:m3] z filmem
 Gonią mnie **potwory** [potwora:subst:sg:gen:f]
 zapadnij w **moczary** [moczara:subst:sg:gen:f] na lewym brzegu
 Na **karcie** [kart:subst:sg:loc:m3] do głosowania drukuje się odcisk
 stoi sobie w **paletach** [paleta:subst:pl:loc:n] pod folią
 Skryły nas **liście** [liście:subst:sg:acc:n] i iluzja niewidzialności
 w ekipie **gości** [gościa:subst:pl:gen:f] zapanowała zrozumiała euforia

Homonimia

przekładała **paczki** [paczek:subst:pl:acc:m3] z ręki do ręki

W Krakowie, w **krypcie** [krypeć:subst:pl:acc:m3] pod kościołem księży pijarów
pokrywa śnieżna sięga pół **metra** [metro:subst:sg:gen:n] .

start na 200 **metrów** [metr:subst:pl:acc:m1] stylem klasycznym

mundurach z czerwonymi **kitami** [kit:subst:pl:inst:m3] na czakach

częstować się wigilijnymi **potrawami** [potraw:subst:pl:inst:m3] .

o **systemie** [systema:subst:sg:loc:f] oświaty

informowaliśmy o **związkach** [związka:subst:pl:loc:f] zawodowych

rozwieszała w **ogrodzie** [ogroda:subst:sg:loc:f] bieliznę

dwudziestu pięciu **wierszach** [wiersza:subst:pl:loc:f] poematu Lukrecjusza

wydatków na budowę i **remonty** [remonta:subst:sg:gen:f] kaplic

Zdradzisz nam **sekrety** [sekreta:subst:pl:acc:f] urody

zatrząskuje lodówkę pełną **puszek** [puszek:subst:sg:acc:m3] z filmem

Gonią mnie **potwory** [potwora:subst:sg:gen:f]

zapadnij w **moczary** [moczara:subst:sg:gen:f] na lewym brzegu

Na **karcie** [kart:subst:sg:loc:m3] do głosowania drukuje się odcisk

stoi sobie w **paletach** [paleta:subst:pl:loc:n] pod folią

Skryły nas **liście** [liście:subst:sg:acc:n] i iluzja niewidzialności

w ekipie **gości** [gościa:subst:pl:gen:f] zapanowała zrozumiała euforia

Homonimia

palet

rzeczownik *daw.* [SJPDor.]
m3 0014u

| | l. p. | l. m. |
|-----|----------|----------|
| M. | palet | palety |
| D. | paletu | paletów |
| C. | paletowi | paletom |
| B. | palet | palety |
| N. | paletem | paletami |
| Ms. | palecie | paletach |
| W. | palecie | palety |

paleta

rzeczownik [SJPDor.]
ż 0099

| | l. p. | l. m. |
|-----|---------|----------|
| M. | paleta | palety |
| D. | palety | palet |
| C. | palecie | paletom |
| B. | paletę | palety |
| N. | paletą | paletami |
| Ms. | palecie | paletach |
| W. | paleta | palety |

palette 'palto'

rzeczownik *daw.*
n2 0184

| | l. p. | l. m. |
|-----|---------|----------|
| M. | palette | palette |
| D. | palette | palet |
| C. | paletu | paletom |
| B. | palette | palette |
| N. | paletem | paletami |
| Ms. | palecie | paletach |
| W. | palette | palette |

Homonimy męskie

oceny prawidłowości odstrzału **kozła** [subst:sg:gen:m3] jest wiek
 pasjonuje się nie **wężami** [subst:pl:inst:m3], lecz psami
 od półtora do pięciu tysięcy **bojowników** [subst:pl:gen:m2] czeczeńskich
 ocenia się długość życia **gwarków** [subst:pl:gen:m3] na piętnaście
 do pełnienia funkcji **kapelanów** [subst:pl:gen:m2] wojskowych
 z dwójką takich wiesz **maluchów** [subst:pl:gen:m2] .
 pomagają przy doręczaniu **klientom** [subst:pl:dat:m2] towarów
 koncert folkowo-rockowej Kapeli — **górali** [subst:pl:gen:m2] z Żywca
 Ojciec mojej przyjaciółki był **admiralem** [subst:sg:inst:m2], mąż kontradmirałem
 przechodził ten **bokser** [subst:sg:acc:m3] z drugiego piętra
 ten wątek jest jak **smok** [subst:sg:nom:m3] z głowami , które odrastają

Wahliwość rodzajowa

te **grzyby** [subst:pl:nom:m3] też nie są osolone
 kieliszek do ust i poi go **szampanem** [subst:sg:inst:m3] . To dlatego nigdy
 wyrwano Panu **zęba** [subst:sg:gen:m3], że o operacji nie
 nie wyjmując **papierosa** [subst:sg:gen:m3] z ust
 rosyjskich **śmigłowców** [subst:pl:gen:m2] doczekało się reakcji
 crepes, **naleśniki** [subst:pl:nom:m2] , z nadzwyczajną mieszaniną
 o niebieskich **migdałach** [subst:pl:loc:m2]
 dekorowania jej plasterkami **ogórka** [subst:sg:acc:m2] i jajka
 założył mu błyskawicznie "**nelsona**" [subst:sg:gen:m3] i zanim

Pułapka kwalifikatorów I

```
$ morfeusz_analyzer
Morfeusz analyzer, version: 1.9.2
Setting dictionary search path to: .
Using dictionary: sgjp (default)
zamkiem
[0,1,zamkiem,zamek:s1,subst:sg:inst:m3,pospolita,_
 0,1,zamkiem,zamek:s2,subst:sg:inst:m3,pospolita,_]
terminalami
[0,1,terminalami,terminal:s1,subst:pl:inst:m3,pospolita,_
 0,1,terminalami,terminal:s2,subst:pl:inst:m3,pospolita,_]
```

Pułapka kwalifikatorów II

```
$ morfeusz_analyzer
```

```
Morfeusz analyzer, version: 1.9.2
```

```
Setting dictionary search path to: .
```

```
Using dictionary: sgjp (default)
```

```
waluta
```

```
[0,1,waluta,waluta:s1,subst:sg:nom:f,pospolita,ekon.
```

```
0,1,waluta,waluta:s2,subst:sg:nom:f,pospolita,pot.]
```

```
cykoria
```

```
[0,1,cykoria,cykoria:s1,subst:sg:nom:f,pospolita,bot.
```

```
0,1,cykoria,cykoria:s2,subst:sg:nom:f,pospolita,pot.]
```

```
karma
```

```
[0,1,karma,karma:s1,subst:sg:nom:f,pospolita,_
```

```
0,1,karma,karma:s2,subst:sg:nom:f,pospolita,rel.]
```

```
Czechowi
```

```
[0,1,Czechowi,Czech:s2,subst:sg:dat:m1,nazwisko,_
```

```
0,1,Czechowi,Czech:s1,subst:sg:dat:m1,pospolita,_]
```

Segmenty nierozpoznane I

| | | | |
|----------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| ;(| A.K.M | d'une | marcinj@webcorp.pl |
| ;)) | all'amatricane | D'Viosion | marcoos.87@wp.pl |
| :] | Aujourd'hui | eŠman | Matiki's |
| ;* | Avallac'h | ...ewski | Mawsu'at |
| (| B. | forum.miau.pl | Miau.pl |
| § | B) | gazeta.pl | mrcheat@gazeta.pl |
| \$ | Barr'es | Gekij_o | m/s |
| % | bart@1under.com | goury@o2.pl | Na+ |
| + | bburski@friko6.onet.pl | greka@hydepark.pl | ona____@op.pl |
| 1.000 | beat@polbox.com | guhru@bbs.chip.pl | OneStat.com |
| 1.1 | biglamer@net.pl | ll.16 | Onet.eu |
| 1.2 | Borax@polbox.com | IV.5 | Onet.pl |
| 2000+ | B+R | izaa83@interia.pl | O_o |
| 3.c | bralczyk@gazeta.pl | Ja'rai | OPZZ/p/630/2000 |
| 4.a. | (C)Maciek | Kaznodziey'a | ;p |
| 4.b | ;d | KoniecPZPN.pl | ;P |
| 58/fin/50 | D. | Ku-ku-ku-ku | ;P) |
| 60.22.11-00.00 | d'affaires | l'Alsacienne | P.E.N. |
| 6667/88/IV | d'arancio | L'Authentique | ping-ponga |
| A.C | d'Arc | lebron26@vp.pl | .pl |
| AC+79 | d'Arma | Lem_ur | pl.hum.teatr |
| A.D.D.A.M | d'orchestre | LI_I_I | pl.sci.filozofia |
| A/H1N1 | d'Orsay | lile@vp.pl | pl.soc.coŝtam |

Segmenty nierozpoznane II


Ok. 25% błędów tagerów bez zgadywaczy stanowią słowa nierozpoznane. Wśród nich zarysowują się cztery wyraźne grupy:

- rzeczowniki rodzaju M1 — nazwiska i imiona męskie,
- rzeczowniki rodzajów M3, F i N — nazwy własne geogr., nazwy firm, organizacji itp., skrótowce,
- przymiotniki i liczebniki — zapisy liczbowe,
- skróty.

Ogółem Morfeusz 2.0 w NKJP1M nie rozpoznaje:

- 10 148 rzeczowników,
- 460 przymiotników (nie licząc zapisów liczbowych),
- 90 czasowników,
- 20 liczebników (nie licząc zapisów liczbowych).

Jak to się robi w Czechach? I

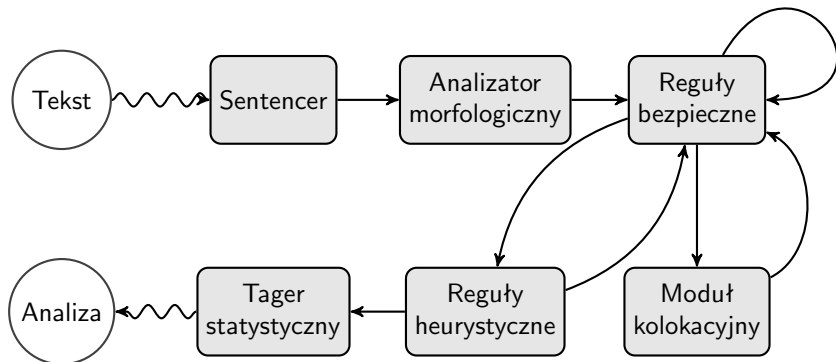

Jak to się robi w Czechach? II

Komponenty:


- obszerny słownik (ok. 800 000 haseł, w tym ok. 200 000 nazw własnych),
- duży zestaw reguł (ok. 2600) tworzonych ręcznie w formalizmie *LanGr*,
- moduł kolokacyjny *Phras*,
- analizatory statystyczne *MorČe* i *MorphoDiTa*.

Możliwe zastępniki

Polskie zasoby, które (potencjalnie) można wykorzystać:

- SGJP (ew. Polimorf), być może rozszerzony o więcej nazw własnych, np. wszystkie nazwiska z bazy PESEL,
- Spejd,
- *Słownik elektroniczny jednostek frazeologicznych (SEJF)*,
- *Słownik paradygmatów polskich frazeologizmów czasownikowych (VERBEL)*,
- być może również ramki frazeologiczne Walentego (?),
- omówione wcześniej tagery statystyczne.

SEJF

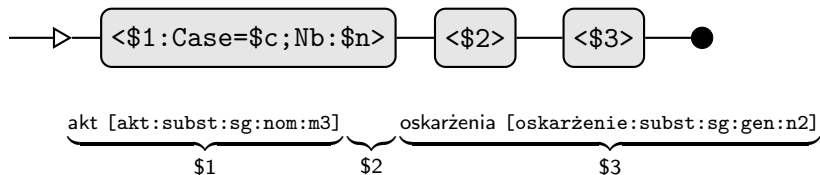

Przykładowe zastosowanie:

- (...) skierowano do sądu **akt** [akta:subst:pl:gen:n] oskarżenia.
- (...) odpisy aktu **oskarżenia** [ger:sg:gen:n:perf:aff] (...)

SEJF

W NKJP300 jest 4116 ciągów pasujących do zapytania [base~"akt"] [base~"oskarżenie"]. Ale tylko 2182 spełnia warunki nałożone na to wyrażenie w SEJF-ie. Reszta to błędy, zwykle polegające na wyborze rzeczownika AKTA.

Podobnie dla [base~"armia"] [base~"czerwony"] — 1983 wyników, ale tylko 120 spełnia ograniczenia SEJF-u. Reszta to w większości błędy polegające na wyborze rzeczownika CZERWONA.

Dla ciągu [base~"brud"] [base=","] [base~"smród"] [base="i"] [base~"ubóstwo"] Pantera uparcie wybiera rzeczownik SMRÓD M1. Jedyne poprawne dopasowanie jest w dopełniaczu.

SEJF

W NKJP300 jest 4116 ciągów pasujących do zapytania `[base~"akt"] [base~"oskarżenie"]`. Ale tylko 2182 spełnia warunki nałożone na to wyrażenie w SEJF-ie. Reszta to błędy, zwykle polegające na wyborze rzeczownika AKTA.

Podobnie dla `[base~"armia"] [base~"czerwony"]` — 1983 wyników, ale tylko 120 spełnia ograniczenia SEJF-u. Reszta to w większości błędy polegające na wyborze rzeczownika CZERWONA.

Dla ciągu `[base~"brud"] [base=","] [base~"smród"] [base="i"] [base~"ubóstwo"]` Pantera uparcie wybiera rzeczownik SMRÓD M1. Jedyne poprawne dopasowanie jest w dopełniaczu.

SEJF

W NKJP300 jest 4116 ciągów pasujących do zapytania `[base~"akt"] [base~"oskarżenie"]`. Ale tylko 2182 spełnia warunki nałożone na to wyrażenie w SEJF-ie. Reszta to błędy, zwykle polegające na wyborze rzeczownika AKTA.

Podobnie dla `[base~"armia"] [base~"czerwony"]` — 1983 wyników, ale tylko 120 spełnia ograniczenia SEJF-u. Reszta to w większości błędy polegające na wyborze rzeczownika CZERWONA.

Dla ciągu `[base~"brud"] [base=","] [base~"smród"] [base="i"] [base~"ubóstwo"]` Pantera uparcie wybiera rzeczownik SMRÓD M1. Jedyne poprawne dopasowanie jest w dopełniaczu.

Dyskusja i rekomendacje

Możliwe ulepszenia

- Uspójnienie korpusu treningowego ze słownikiem.
- Zwiększenie ilości danych treningowych.
- Rozszerzanie słownika o nazwy własne.
- Wykorzystanie dodatkowej informacji słownikowej (kwalifikatory, pospolitość).
- Wykorzystanie innych zasobów lingwistycznych obejmujących np. frazeologię.
- Zastosowanie ręcznie pisanych reguł — przynajmniej do kontroli jakości znakowania.

Struktura danych treningowych w NKJP1M

| Kategoria | Udział w korpusie |
|---|-------------------|
| Dzienniki | 25,5% |
| Pozostałe periodyki | 23,5% |
| Książki publicystyczne | 1,0% |
| Literatura piękna | 16,0% |
| Literatura faktu | 5,5% |
| Typ informacyjno-poradnikowy | 5,5% |
| Typ naukowo-dydaktyczny | 2,0% |
| Internetowe interaktywne (blogi, fora, Usenet) | 3,5% |
| Internetowe nieinteraktywne (statyczne strony, Wikipedia) | 3,5% |
| Quasi-mówione (protokoły sesji parlamentu) | 2,5% |
| Mówione medialne | 2,5% |
| Mówione konwersacyjne | 5,0% |
| Inne teksty pisane | 3,0% |
| Książka niebeletrystyczna nieklasyfikowana | 1,0% |

Podsumowanie

Cechy pożądanego tagera (M. Woliński)

Chciałbym tager, który:

- nie jest nadgorliwy, można kazać zostawić interpretacje częściowo nieujędnoznaczniłone (np. usunąć tylko bardzo złe interpretacje),
obecnie: Pantera, Concraft; po zmianie parametru: WCRFT, WMBT,
- informuje o poziomie pewności podjętych decyzji,
obecnie: Concraft, możliwe: WCRFT, WMBT; trudniejsze dla Pantery
- działa na nieujędnoznacznej segmentacji (stworzonej przez Morfeusza lub np. będącej wynikiem zastosowania po Morfeuszu słownika wyrażeń wielocłłonowych),
obecnie: tylko tagset pośredni, możliwe: w każdym po modyfikacjach całego stosu,

Podsumowanie

Cechy pożądanego tagera (M. Woliński)

Chciałbym tager, który:

- nie jest nadgorliwy, można kazać zostawić interpretacje częściowo nieujednoznacznione (np. usunąć tylko bardzo złe interpretacje),
obecnie: Pantera, Concraft; po zmianie parametru: WCRFT, WMBT,
- informuje o poziomie pewności podjętych decyzji,
obecnie: Concraft, możliwe: WCRFT, WMBT; trudniejsze dla Pantery
- działa na niejednoznacznej segmentacji (stworzonej przez Morfeusza lub np. będącej wynikiem zastosowania po Morfeuszu słownika wyrażzeń wielocłonowych),
obecnie: tylko tagset pośredni, możliwe: w każdym po modyfikacjach całego stosu,

Podsumowanie

Cechy pożądanego tagera (M. Woliński)

Chciałbym tager, który:

- nie jest nadgorliwy, można kazać zostawić interpretacje częściowo nieujednoznacznione (np. usunąć tylko bardzo złe interpretacje),
obecnie: Pantera, Concraft; po zmianie parametru: WCRFT, WMBT,
- informuje o poziomie pewności podjętych decyzji,
obecnie: Concraft, możliwe: WCRFT, WMBT; trudniejsze dla Pantery
- działa na niejednoznacznej segmentacji (stworzonej przez Morfeusza lub np. będącej wynikiem zastosowania po Morfeuszu słownika wyrażień wielocłonowych),
obecnie: tylko tagset pośredni, możliwe: w każdym po modyfikacjach całego stosu,

Podsumowanie (2)

Cechy pożądanego tagera (M. Woliński)

Chciałbym tager, który:

- daje się (względnie?) łatwo zainstalować i uruchomić na wszystkich platformach, na których jest Morfeusz,
obecnie: żaden; trzeba przygotować dystrybucję binarną Macy pod Windows; Haskell Platform + Concraft lub kompilacja innych tagerów,
- da się rozszerzyć o uwzględnianie informacji o czasie powstania tekstu,
obecnie: żaden, możliwe: w opartych na ML jako dodatkowa cecha.

Podsumowanie (2)

Cechy pożądanego tagera (M. Woliński)

Chciałbym tager, który:

- daje się (względnie?) łatwo zainstalować i uruchomić na wszystkich platformach, na których jest Morfeusz,
obecnie: żaden; trzeba przygotować dystrybucję binarną Macy pod Windows; Haskell Platform + Concraft lub kompilacja innych tagerów,
- da się rozszerzyć o uwzględnianie informacji o czasie powstania tekstu,
obecnie: żaden, możliwe: w opartych na ML jako dodatkowa cecha.

Podziękowania

Podziękowania za sugestie i uwagi dla:

- Adama Radziszewskiego
- Jakuba Waszczuka
- Szymona Acedańskiego

Dziękujemy za uwagę!

Tagowanie języka angielskiego

Penn Treebank Wall Street Journal (WSJ) release 3

| System | Metoda | Publikacja | Dokładność |
|---------------------|--|-------------------------|------------|
| BI-LSTM-CRF | Bidirectional LSTM-CRF Model | Huang et al. (2015) | 97.55 |
| SCCN | Semi-supervised condensed nearest neighbor | Søgaard (2011) | 97.50 |
| Morče/COMPOST | Averaged Perceptron | Spoustová et al. (2009) | 97.44 |
| structReg | CRFs with structure regularization | Sun(2014) | 97.36 |
| LTAG-spinal | Bidirectional perceptron learning | Shen et al. (2007) | 97.33 |
| Stanford Tagger 2.0 | Maximum entropy cyclic dependency network | Manning (2011) | 97.32 |
| Stanford Tagger 2.0 | Maximum entropy cyclic dependency network | Manning (2011) | 97.29 |
| Stanford Tagger 1.0 | Maximum entropy cyclic dependency network | Toutanova et al. (2003) | 97.24 |

Tagowanie języka angielskiego

| System | Metoda | Publikacja | Dokładność |
|----------------------|---|------------------------------------|------------|
| Morče/COMPOST | Averaged Perceptron | Spoustová et al. (2009) | 97.23 |
| LAPOS | Perceptron based training with lookahead | Tsuruoka, Miyao, and Kazama (2011) | 97.22 |
| SVMTTool | SVM-based tagger and tagger generator | Giménez and Márquez (2004) | 97.16 |
| Maxent easiest-first | Maximum entropy bidirectional easiest-first inference | Tsuruoka and Tsujii (2005) | 97.15 |
| Averaged Perceptron | Averaged Perception discriminative sequence model | Collins (2002) | 97.11 |
| GENiA Tagger** | Maximum entropy cyclic dependency network | Tsuruoka, et al (2005) | 97.05 |
| MElt | MEMM with external lexical information | Denis and Sagot (2009) | 96.96 |
| TnT* | Hidden markov model | Brants (2000) | 96.46 |

Bibliografia I



Acedański, Szymon, 2010.

A morphosyntactic Brill tagger for inflectional languages.
In Advances in Natural Language Processing.



Brill, Eric and Jun Wu, 1998.

Classifier combination for improved lexical disambiguation.
In Proceedings of the 17th international conference on Computational linguistics - Volume 1, COLING '98. Stroudsburg, PA, USA: Association for Computational Linguistics.



Śniatowski, Tomasz and Maciej Piasecki, 2012.

Combining Polish morphosyntactic taggers.
In Pascal Bouvry, Mieczysław A. Kłopotek, Franck Leprévost, Małgorzata Marciniak, Agnieszka Mykowiecka, and Henryk Rybiński (eds.), Security and Intelligent Information Systems, volume 7053 of LNCS. Springer-Verlag.

Bibliografia II



Radziszewski, Adam, 2013.

A tiered CRF tagger for Polish.

In R. Bembenik, Ł. Skonieczny, H. Rybiński, M. Kryszkiewicz, and M. Niezgódka (eds.), *Intelligent Tools for Building a Scientific Information Platform: Advanced Architectures and Solutions*. Springer Verlag.



Radziszewski, Adam and Szymon Acedański, 2012.

Taggers gonna tag: an argument against evaluating disambiguation capacities of morphosyntactic taggers.

In *Proceedings of TSD 2012*, LNCS. Springer-Verlag.



Radziszewski, Adam and Tomasz Śniatowski, 2011a.

A Memory-Based Tagger for Polish.

In *Proceedings of the LTC 2011*.

Bibliografia III



van Halteren, Hans, Walter Daelemans, and Jakub Zavrel, 2001.
Improving accuracy in word class tagging through the combination of machine learning systems.
Comput. Linguist., 27(2):199–229.



Waszczuk, Jakub, 2012.
Harnessing the CRF complexity with domain-specific constraints. The case of morphosyntactic tagging of a highly inflected language.
In Proceedings of the 24th International Conference on Computational Linguistics (COLING2012). Mumbai, India.



Petkevič Vladimír, 2006.
Reliable Morphological Disambiguation of Czech: Rule-Based Approach is Necessary.
In Insight into the Slovak and Czech Corpus Linguistics, Bratislava.

Bibliografia IV



Petkevič, Vladimír, 2014.

Problémy automatické morfologické disambiguace češtiny.
Naše řeč 97, 4–5, s. 194–207.



Jelínek, Tomáš, 2008.

Nové značkování v Českém národním korpusu.
Naše řeč 91, 1, s. 13–20.



Straková, Jana and Straka, Milan and Hajič, Jan

Open-Source Tools for Morphology, Lemmatization, POS Tagging and
Named Entity Recognition
Proceedings of 52nd Annual Meeting of the Association for
Computational Linguistics: System Demonstrations.

Bibliografia V



Czerepowicka, Monika 2014

SEJF – Słownik elektroniczny jednostek frazeologicznych
Język Polski, 2, 116-129.