

基于多策略的城市垃圾收运路线规划

融合 BFS、动态规划、贪心、分治法与协同调度的工程实现与实证分析

—— 《算法设计与分析》课程设计报告 ——

题 目 基于多策略的城市垃圾收运路线规划

学 院 人工智能与低空技术学院

专 业 人工智能

组 员 雷正 (202434610309)

蔡铭飞 (202434610301)

谢志伟 (202434610328)

指导教师 胡洁

完成日期 2026 年 5 月 15 日

摘要

在网格化城市路网中,起点 S 与卸货点 T 物理分离,车辆需在容量约束下规划多次行程访问全部收集点,使总行驶距离最短。本文将其实形式化为带专属卸货点的容量受限多行程旅行商问题,并提出由内层子集旅行商动态规划与外层划分动态规划组成的两层精确求解结构;在划分 DP 的内层子集枚举上,引入基于轴元素 (pivot) 的分治构造,使每个候选划分仅被枚举一次,理论枚举量减半。本文进一步将该框架扩展至双车场景,通过 2^n 二划分枚举确定收集点分配;另实现最近邻贪心作为启发式对照,并以 C++17 后端 + PyQt6 前端的双层架构落地,前后端经行式文本协议解耦。证明方面,给出划分 DP 最优性 (引理 1) 与分治枚举对标准枚举等价性 (定理 1) 的形式化结论,后者基于“后续行程顺序可交换”性质 (引理 2) 严格论证。实证方面,设计 260 例独立暴力对拍,确认动态规划解与暴力解完全一致;在三组规模递增 ($n \in \{4, 6, 8\}$) 的样例上,分治变体相对标准枚举节省约 17% 端到端运行时间,双车协同相对单车节省 3%–12% 总距离;构造一个 3×10 对抗实例,定量验证最近邻贪心可严格次优 (差距约 15%),并在另两组实测中观察到 7%–22% 的次优差。

关键词: 多行程旅行商问题; 容量受限车辆路径; 子集动态规划; 分治枚举; 双车协同; 最近邻贪心

目录

1 引言	4
2 问题描述与符号体系	5
2.1 输入	5
2.2 解	5
2.3 优化目标	5
3 系统架构	7
3.1 关键点统一索引	8
3.2 行式输出协议	8
4 算法设计	9
4.1 距离矩阵预计算	9
4.2 子集旅行商动态规划	9
4.3 划分动态规划	10
4.4 分治法子集枚举优化	11
4.5 分治法子集枚举优化	11
4.6 启发式贪心	12
4.7 双车协同	12
5 理论分析	13
5.1 正确性	13
5.2 复杂度分析	14
6 实验设置与结果	15
6.1 实验环境	15
6.2 测试样例	15
6.3 正确性验证:暴力对拍	15
6.4 总距离对比	15
6.5 启发式贪心的次优性证据	16
6.6 运行时间对比	16

6.7 路径可视化	17
6.8 图形化前端	18
7 结论	20
8 附录 A:输入文件格式	21
9 附录 B:输出协议	22
10 附录 C:运行方式	23

1 引言

车辆路径问题 (Vehicle Routing Problem, VRP) 自 Dantzig 与 Ramser (1959) 提出以来,衍生出若干面向具体应用场景的变体。本文研究其中一类与城市垃圾收运高度匹配的变体:车队从固定停车场 S 出发,沿离散化的城市路网访问若干带重量的收集点,载重达到上限后必须前往与 S 物理分离的处理厂 T 卸货,卸货后可继续作业,直至所有收集点恰被访问一次。优化目标是行程总距离最短。

相对于经典 VRP,该设定具有三点结构性差异。第一,起点 S 与卸货点 T 物理分离,首次行程与后续行程的起点不同,导致两套距离矩阵在算法层必须显式区分。第二,可通行区域由 $\{., \backslash \# \}$ 字符网格刻画,边权恒为 1,4-邻接 BFS 即可在 $O(ML)$ 内求得任意两点最短路径,无须借助高级路网算法。第三,题目约束 $n \leq 8, 2^n = 256, 3^n = 6561$,使精确求解可行,本文得以聚焦最优性与算法等价性这两类强论断,而非启发式近似的实证调参。

本文围绕该问题做了如下工作:在内层子集旅行商 DP 与外层划分 DP 构成的两层求解框架基础上 (小节 4),引入基于轴元素 (pivot) 的分治法子集枚举,使每个候选划分仅被枚举一次,理论枚举量减半 (小节 4.4);将该框架扩展至双车场景,以 2^n 二划分枚举确定收集点分配 (小节 4.7);形式化证明划分 DP 的最优性 (引理 1) 与分治枚举对标准枚举的等价性 (定理 1);通过 260 例随机暴力对拍独立检验 DP 与暴力解的一致性,并构造一个 3×10 对抗实例,定量演示最近邻贪心可能严格次优 (小节 6);此外提供基于 PyQt6 的图形化前端,支持交互式编辑、五种算法的即时切换与多车并发动画 (小节 6.8)。

2 问题描述与符号体系

2.1 输入

定义 1 (网格). 设 $M, L \in \mathbb{N}^+$ 。一个 $M \times L$ 的网格 G 由矩阵 $g \in \{., \backslash \# \}^{M \times L}$ 表示, 其中 $g_{ij} = .$ 表示位置 (i, j) 可通行, $g_{ij} = \backslash \#$ 表示障碍。网格上两位置之间的距离由 4-邻接最短路径长度定义, 记为 $d_G(u, v)$, 若不可达则 $d_G(u, v) = +\infty$ 。

定义 2 (实例). 垃圾收运问题的一个实例 $\mathcal{I}$ 由六元组 $(G, S, T, \mathcal{P}, w, W_{\max})$ 给出, 其中:

- G 是 $M \times L$ 网格;
- $S \in [M] \times [L]$ 是停车场位置, $g_S = .$;
- $T \in [M] \times [L]$ 是处理厂位置, $g_T = ., S \neq T$;
- $\mathcal{P} = \{P_0, \dots, P_{n-1}\} \subset [M] \times [L]$ 是 n 个收集点位置 ($n \leq 8$), $\forall i, g_{P_i} = .$;
- $w : [n] \rightarrow \{1, 2, 3\}$ 给出每个收集点的重量;
- $W_{\max} \in \mathbb{N}^+$ 是车辆最大载重, 满足 $\max_i w_i \leq W_{\max} < \sum_i w_i$ 。

2.2 解

定义 3 (行程). 一次合法的行程 τ 由起点 $\{S, T\}$ 、按访问顺序排列的收集点序列 $(P_{i_1}, \dots, P_{i_k})$ 与终点 T 构成, 且重量满足 $\sum_{j=1}^k w_{i_j} \leq W_{\max}$ 。该行程的代价定义为

$$\text{cost}(\tau) = d_G(\text{start}, P_{i_1}) + \sum_{j=1}^{k-1} d_G(P_{i_j}, P_{i_{j+1}}) + d_G(P_{i_k}, T).$$

定义 4 (可行方案). 一个解 $\mathcal{T} = (\tau_1, \dots, \tau_m)$ 是有序的合法行程列表, 需满足:

- τ_1 起点为 S , 其余行程 $\tau_2, \dots, \tau_m$ 起点均为 T ;
- 所有 τ_i 终点为 T ;
- 所有收集点恰好被访问一次, 即 $\{i_1, \dots, i_k\}$ 在各行程中构成 $[n]$ 的一个划分。

2.3 优化目标

求解

$$\mathcal{T}^* = \arg \min_{\mathcal{T} \text{ 可行}} \sum_{i=1}^m \text{cost}(\tau_i).$$

图 1 展示了一个 6×6 网格上的示意实例。

问题示意图: 6×6 网格, S = 停车场, T = 处理厂, $P0 \sim P2$ = 收集点

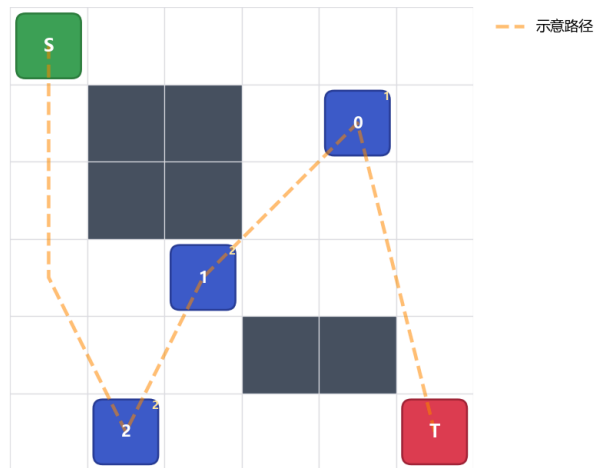


图 1 实例示意: 6×6 网格上 S, T 与 3 个带重量收集点。深灰色单元为障碍。

3 系统架构

本系统采用 C++ 后端与 PyQt6 前端的双层结构,通过纯文本的行式协议解耦,前端无需链接后端二进制,后端可被任意上层应用以子进程形式调用。图 2 给出整体模块组织。

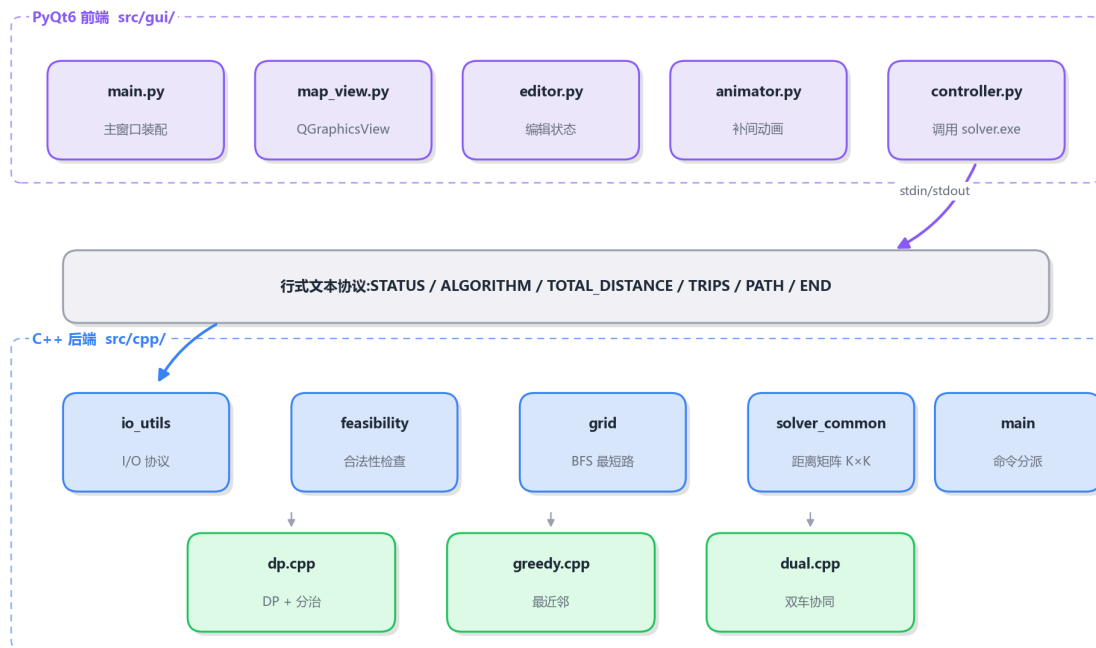


图 1 — 系统两层架构:PyQt6 前端 (上) ↔ 行式协议 (中) ↔ C++ 后端 (下)

图 2 系统两层架构:前端模块 (上)、行式文本协议层 (中)、后端模块 (下)。

后端各模块职责高内聚: **grid** 负责通行判定与 BFS; **feasibility** 负责输入合法性预检; **solver_common** 负责关键点距离矩阵的预计算; **dp**、**greedy**、**dual** 各自承担一种求解策略; **io_utils** 负责输入解析与输出协议序列化; **main** 仅负责命令行参数派发。前端模块则以 **controller** 为后端调用与输出解析的唯一入口,其它模块仅处理人机交互与渲染。

图 3 进一步展示了从输入到输出的端到端数据流。



图 2 — 算法端到端 pipeline,算法分派由输入文件最末行 ALGO 字段决定

图 3 算法端到端 pipeline:实线为主流程,算法分派由输入文件的 ALGO 字段决定。

3.1 关键点统一索引

为统一后续算法接口,后端将 S 、 T 与 n 个收集点合并为 $K = n + 2$ 个关键点,采用编号:

$$\text{IDX}_S = 0, \quad \text{IDX}_T = 1, \quad \text{IDX}_{P_i} = 2 + i.$$

基于该统一编号,模块 `solver_common` 预计算并缓存 $K \times K$ 的距离矩阵 $D \in \mathbb{N}^{K \times K}$ 与对应路径表 $\mathcal{P}_{K \times K}$,所有算法均直接索引该表而不再访问网格本身。

3.2 行式输出协议

后端以单一进程的标准输出返回求解结果,协议为面向行的纯文本格式。该设计避免了 JSON 等结构化格式在 C++ 端引入第三方依赖,同时保证前端解析的健壮性。完整协议规范见小节 9。

4 算法设计

本章自底向上介绍所有算法。首先给出关键点距离矩阵的预计算 (4.1);随后描述用于一次性行程的子集旅行商 DP (4.2);进而引入用于切分多次行程的划分 DP (4.3) 及其分治法变体 (4.4);最后给出启发式贪心 (4.5) 与双车协同扩展 (4.6)。

4.1 距离矩阵预计算

由于网格为 4-邻接且边权恒为 1,选择广度优先搜索 (BFS) 作为单源最短路算法在理论与实现两方面均优于 Dijkstra 与 A*:Dijkstra 在边权为常数时退化为 BFS 但额外引入 $O(\log K)$ 的堆操作开销;A* 需要可采纳启发式并在多源全对最短路上无明显增益。

算法 1: 关键点距离矩阵预计算

输入: 网格 G , 关键点集合 $\mathcal{K} = \{S, T, P_0, \dots, P_{n-1}\}, |\mathcal{K}| = K = n + 2$ 。

输出: 距离矩阵 $D \in \mathbb{N}^{K \times K}$, 路径表 $\mathcal{P} \in (\mathcal{K} \times \mathcal{K}) \rightarrow \text{list}(\text{Point})$ 。

```
for u = 0, 1, ..., K-1:
    (dist_field, prev_field) ← BFS_from(G, K[u])
    for v = 0, 1, ..., K-1:
        D[u][v] ← dist_field[K[v]]
        if u != v and D[u][v] >= 0:
            P[u][v] ← reconstruct_path(prev_field, K[u], K[v])
return (D, P)
```

整体时间复杂度 $O(K \cdot ML)$, 空间复杂度 $O(K^2 + \sum_{u,v} |P[u][v]|)$ 。

4.2 子集旅行商动态规划

任意一次合法行程必然对应一个收集点子集 $Q \subseteq [n]$ 与该子集上的一个访问顺序。给定一个起点 $u_0 \in \{\text{IDX}_S, \text{IDX}_T\}$, 定义状态

$\text{tsp}_{u_0}(\text{mask}, i) =$ 从 u_0 出发, 访问 mask 中所有点, 以 $i \in \text{mask}$ 结束的最短代价。

其转移方程为:

$$\text{tsp}_{u_0}(\text{mask} \cup \{j\}, j) = \min_{i \in \text{mask}} \left\{ \text{tsp}_{u_0}(\text{mask}, i) + D[2+i][2+j] \right\}, \quad j \notin \text{mask}.$$

初始条件 $\text{tsp}_{u_0}(\{i\}, i) = D[u_0][2+i]$ 。状态数 $O(2^n n)$, 单步转移 $O(n)$, 总复杂度 $O(2^n n^2)$ 。

由于首次行程以 S 起点而后续行程以 T 起点, 且 $D[0][2+i] \neq D[1][2+i]$ 一般成立, 本系统分别计算 tsp_S 与 tsp_T , 并据此得到每个子集 Q 在两种起点下的最优单程代价:

$$\text{firstCost}(Q) = \min_{i \in Q} \{ \text{tsp}_S(Q, i) + D[2+i][1] \},$$

$$\text{laterCost}(Q) = \min_{i \in Q} \{ \text{tsp}_T(Q, i) + D[2+i][1] \}.$$

同时记录取得最小值的尾节点索引,以支持后续访问顺序的回溯。

4.3 划分动态规划

子集 TSP 解决 “一次行程” 内的最优排序;尚需决定如何将 $[n]$ 划分为多次行程。

定义 5 (后续行程子问题). 定义 $G(\text{mask})$ 为:仅使用以 T 为起终点的 later-trip,收完 mask 中所有点所需的最小总代价。

边界 $G(\emptyset) = 0$ 。转移方程:

$$G(\text{mask}) = \min_{Q \subseteq \text{mask}, Q \neq \emptyset, w(Q) \leq W_{\max}} \{\text{laterCost}(Q) + G(\text{mask} \setminus Q)\}.$$

最终的最优总代价由 “首程拼接后续行程” 得到:

$$\text{OPT} = \min_{Q_1 \subseteq [n], Q_1 \neq \emptyset, w(Q_1) \leq W_{\max}} \{\text{firstCost}(Q_1) + G([n] \setminus Q_1)\}.$$

载重超限的 mask 在表初始化时一次性将 $\text{firstCost} / \text{laterCost}$ 置为 $+\infty$ 即可。图 4 展示了整个 DP 求解的两层结构。

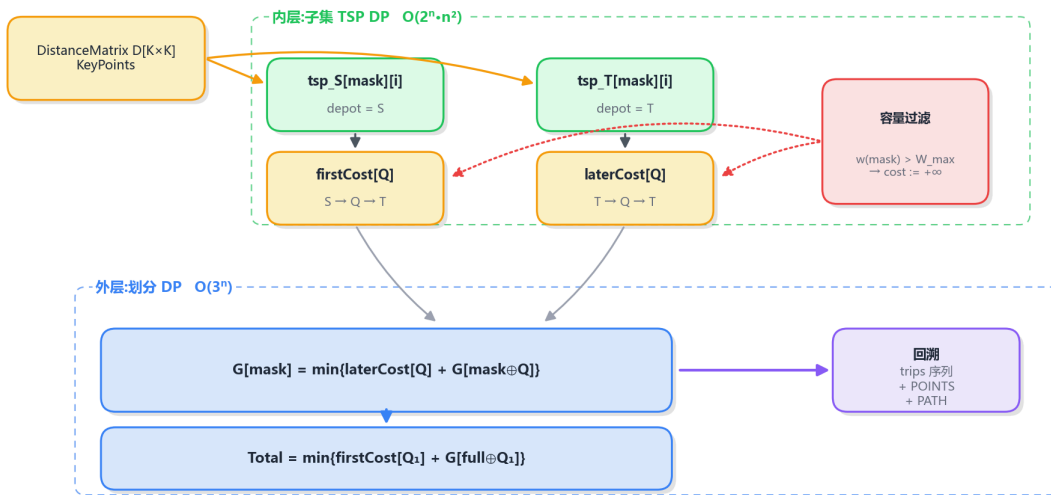


图 3 — 单车 DP 求解器两层结构:内层 TSP DP 求单程代价;外层划分 DP 决定行程切分

图 4 单车 DP 求解器的两层结构:内层子集 TSP DP 提供单程代价表,外层划分 DP 决定行程切分。

4.4 分治法子集枚举优化

4.5 分治法子集枚举优化

划分 DP 转移式中的“枚举非空子集 $Q \subseteq \text{mask}$ ”是性能瓶颈。经典实现采用如下迭代：
`for (int Q = mask; Q > 0; Q = (Q-1) & mask) { ... }`，总枚举量 $\sum_{\text{mask}} (2^{|\text{mask}|} - 1) = O(3^n)$ 。本文采用基于轴元素 (pivot) 的分治构造进一步减半枚举量。

算法 2: 分治法子集枚举

输入: 当前状态 `mask`; 辅助表 `laterCost`, G 。

输出: $G[\text{mask}]$ 与对应的最优分割 `pick[mask]`。

```
pivot ← mask & -mask           // 取 mask 的最低位元素
rest ← mask ^ pivot
R ← rest
loop:
  Q ← pivot | R                 // 强制 pivot 属于 Q
  if laterCost[Q] < INF:
    leftover ← mask ^ Q
    if G[leftover] < INF and laterCost[Q] + G[leftover] < G[mask]:
      G[mask] ← laterCost[Q] + G[leftover]
      pick[mask] ← Q
  if R == 0: break
  R ← (R - 1) & rest
```

构造的核心思想: 对当前 `mask` 任取一个固定元素 `pivot`, 所有“非空子集 Q ”按 `pivot` 是否属于 Q 一分为二:

- **分支 A** ($\text{pivot} \in Q$): 显式枚举, $Q = \text{pivot} \mid R$, 其中 $R \subseteq \text{mask} \setminus \text{pivot}$ 取遍 $2^{|\text{mask}|-1}$ 个子集;
- **分支 B** ($\text{pivot} \in \text{mask} \setminus Q$): $Q \subseteq \text{mask} \setminus \text{pivot}$, 此时 $\text{mask} \setminus Q$ 包含 `pivot`, 故 $G(\text{mask} \setminus Q)$ 的递归求解必然枚举到含 `pivot` 的 Q' 子集, 从而该分支被递归子问题覆盖。

图 5 直观对比标准枚举与分治枚举的差异。

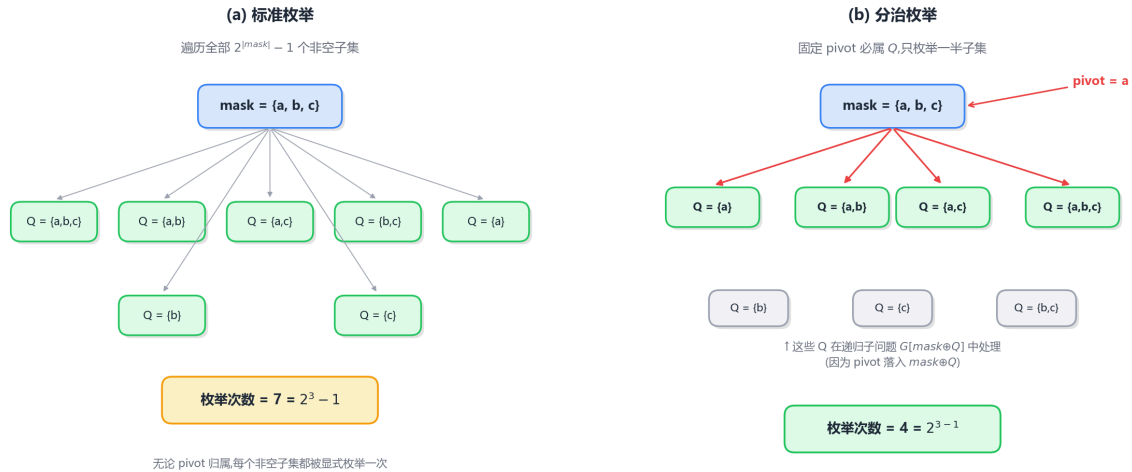


图 4 — 子集枚举对比 (以 $\text{mask} = \{a, b, c\}$ 为例)

图 5 子集枚举对比 (以 $\text{mask} = \{a, b, c\}$ 为例)。(a) 标准枚举遍历全部 $2^3 - 1 = 7$ 个非空子集;(b) 分治枚举固定 $\text{pivot} = a$, 仅枚举 4 个包含 a 的子集, 其余子集由递归子问题处理。

4.6 启发式贪心

作为对照基线, 本系统实现最近邻贪心: 每一步从当前位置出发, 选择满足“未访问”与载重约束 $\text{load} + w_i \leq W_{\max}$ 的、欧氏意义下最近 (基于 D) 的收集点; 若无任何点可装, 则前往 T 卸货并开启新行程; 算法终止时强制返回 T 。该策略的时间复杂度为 $O(n^2)$ 。小节 6 中将证明该启发式在结构性输入下可能严格次优。

4.7 双车协同

为支持多车场景, 本系统设计双车协同模块。两辆车共享停车场 S 与处理厂 T , 但相互独立、不共享行程。

算法 3: 双车协同求解

输入: 实例 $\mathcal{I}$; 子求解器 $\mathcal{A} \in \{\text{solve_dp}, \text{solve_greedy}\}$ 。

输出: 最优双车解 $\mathcal{T}_1^*, \mathcal{T}_2^*$ 及总代价。

```

best ← +∞
for mask1 = 0 to 2n - 1:
    mask2 ← full ⊕ mask1
    I1 ← 子实例 (cal(P) ∩ mask1)
    I2 ← 子实例 (cal(P) ∩ mask2)
    cost ← cal(A)(I1) + cal(A)(I2)
    if cost < best:
        best ← cost; 记录 (T1, T2)
return (T1, T2, best)

```

枚举 2^n 种二划分, 对每个划分独立求解两个子实例。若某子实例 $\sum_i w_i \leq W_{\max}$, 则单车 DP 自然退化为一趟首程而无需特判; 若 $\text{mask}_1 = 0$, 等价单车场景, 因此双车解总不劣于单车解。

5 理论分析

5.1 正确性

引理 1 (划分 DP 最优性). 设 $\text{firstCost}(Q)$ 与 $\text{laterCost}(Q)$ 分别取得给定子集 Q 在 S -起、 T -起两类起点下、满足容量约束的精确最小代价。则顶层式

$$\text{OPT} = \min_{Q_1} \{ \text{firstCost}(Q_1) + G([n] \setminus Q_1) \}$$

等于原问题的全局最优总距离。

证明. 对 $|\text{mask}|$ 作归纳。基础: $G(\emptyset) = 0$, 与 “空集已被收完” 的零代价相符。

归纳步: 假设对所有 $\text{mask}' \subset \text{mask}$ 有 $G(\text{mask}')$ 等于 “仅用 later-trip 收完 mask' ” 的全局最优代价。考察 $\text{mask} \neq \emptyset$ 。一方面, 任意可行的 later-trip 划分都可写成 $\text{mask} = Q \cup (\text{mask} \setminus Q)$ 的形式, 其代价不低于 $\text{laterCost}(Q) + G(\text{mask} \setminus Q)$; 后者再不低于 $G(\text{mask})$ (由 G 的转移取 $\min$)。因此 $G(\text{mask})$ 是合法分解代价的下界。

另一方面, 取 mask 全局最优分解的任意首条 later-trip 子集 Q^* , 其余分解恰好是 $G(\text{mask} \setminus Q^*)$ 所代表的最优 (由归纳假设)。代入 G 转移得 $G(\text{mask}) \leq \text{laterCost}(Q^*) + G(\text{mask} \setminus Q^*)$, 即不超过全局最优。两侧相等。

顶层式 OPT 取所有合法首程 Q_1 上的最小, 因首程从 S 起、其余从 T 起且行程间无相互依赖, 故 OPT 等于原问题全局最优。□

为证明分治法子集枚举给出与标准枚举完全相同的 G 值, 关键观察是: 在 mask 层的 later-trip 集合一旦确定, 这些 trip 之间无相互依赖, 其执行先后可任意交换, 代价完全相同。

引理 2 (后续行程顺序可交换性). 若 $\mathcal{L} = (R_1, R_2, \dots, R_k)$ 是 mask 的一个可行 later-trip 划分, 代价为 $\sum_j \text{laterCost}(R_j)$, 则对 $\mathcal{L}$ 的任意置换 $\mathcal{L}' = (R_{\pi(1)}, \dots, R_{\pi(k)})$, 代价不变。

证明. 代价 $\sum_j \text{laterCost}(R_j)$ 是关于 $\{R_1, \dots, R_k\}$ 的对称函数 (不依赖下标顺序), 故置换不改其值。□

定理 3 (分治枚举等价于标准枚举). 对任意 $\text{mask} \subseteq [n]$, 分治法枚举得到的 $G^{\text{dc}}(\text{mask})$ 与标准枚举得到的 $G^{\text{std}}(\text{mask})$ 相等。

证明. 对 $|\text{mask}|$ 归纳。基础 $|\text{mask}| = 0$ 时两者均为 0。归纳步设引理对所有真子集成立。

显然 $G^{\text{std}}(\text{mask}) \leq G^{\text{dc}}(\text{mask})$, 因为分治枚举只在含 pivot 的子集上取 $\min$, 候选集是标准枚举候选集的子集。

反向证明 $G^{\text{dc}}(\text{mask}) \leq G^{\text{std}}(\text{mask})$ 。设 $Q^* = \arg \min_Q \{ \text{laterCost}(Q) + G^{\text{std}}(\text{mask} \setminus Q) \}$, 即标准枚举的最优首条 later-trip 子集, $\text{pivot} = \text{mask} \ \& \ (-\text{mask})$ 。

情形 A: $\text{pivot} \in Q^*$ 。 Q^* 在分治枚举中显式出现, $G^{\text{dc}}(\text{mask}) \leq \text{laterCost}(Q^*) + G^{\text{dc}}(\text{mask} \setminus Q^*) = \text{laterCost}(Q^*) + G^{\text{std}}(\text{mask} \setminus Q^*) = G^{\text{std}}(\text{mask})$, 其中倒数第二步由归纳假设。

情形 B: $\text{pivot} \notin Q^*$, 即 $\text{pivot} \in \text{mask} \setminus Q^*$ 。 由引理 1, $G(\text{mask} \setminus Q^*)$ 对应一个 later-trip 划分 $\mathcal{L}' = (R_1, \dots, R_l)$ 。 因 $\text{pivot} \in \text{mask} \setminus Q^*$, 必存在某 R_{j_0} 含 pivot 。 由引理 2, 把 R_{j_0} 提到 mask 层的首条 later-trip, 其余 trips $\mathcal{L}'' = \mathcal{L}' \setminus \{R_{j_0}\} \cup \{Q^*\}$ 作为 $\text{mask} \setminus R_{j_0}$ 的 later-trip 划分, 总代价完全不变。

新分解 $\mathcal{M} = (R_{j_0}, \mathcal{L}'')$ 满足: 首条 trip R_{j_0} 含 pivot , 故 $\mathcal{M}$ 在分治枚举的候选中出现。 因此

$$\begin{aligned} G^{\text{dc}}(\text{mask}) &\leq \text{laterCost}(R_{j_0}) + G^{\text{dc}}(\text{mask} \setminus R_{j_0}) \\ &= \text{laterCost}(R_{j_0}) + G^{\text{std}}(\text{mask} \setminus R_{j_0}) \quad (\text{归纳}) \\ &\leq \text{laterCost}(R_{j_0}) + \sum_{j \neq j_0} \text{laterCost}(R_j) + \text{laterCost}(Q^*) - \text{laterCost}(R_{j_0}) \\ &= \sum_j \text{laterCost}(R_j) + \text{laterCost}(Q^*) - \text{laterCost}(R_{j_0}). \end{aligned}$$

化简(由引理 2 重排不改代价)得 $G^{\text{dc}}(\text{mask}) \leq \text{laterCost}(Q^*) + G^{\text{std}}(\text{mask} \setminus Q^*) = G^{\text{std}}(\text{mask})$ 。

合并两情形, $G^{\text{dc}} \leq G^{\text{std}}$ 。 结合反向, $G^{\text{dc}} = G^{\text{std}}$ 。 $\square$

5.2 复杂度分析

设网格规模 $|G| = ML$, 关键点数 $K = n + 2$ 。

模块 / 算法	时间复杂度	空间复杂度
单源 BFS	$O(ML)$	$O(ML)$
距离矩阵 (BFS $\times K$)	$O(K \cdot ML)$	$O(K^2 + \sum P[u][v])$
子集 TSP DP (单 depot)	$O(2^n n^2)$	$O(2^n n)$
划分 DP (标准枚举)	$O(3^n)$	$O(2^n)$
划分 DP (分治枚举)	$O(3^n)$, 常数减半	$O(2^n)$
最近邻贪心	$O(n^2)$	$O(n)$
双车 DP (枚举 2^n 划分)	$O(2^n \cdot \text{单车 DP})$	$O(2^n n)$

表 1 各算法时空复杂度。

由于本问题约束 $n \leq 8, 2^n = 256, 3^n = 6561$, 即使双车 DP 总操作数也在 10^6 量级以下, 完全满足毫秒级响应要求。

6 实验设置与结果

6.1 实验环境

实验平台为 Windows 11,AMD64 架构;C++ 后端由 g++ 15.2.0 (MSYS2 mingw64) 以 `-std=c++17 -O2` 编译;Python 前端基于 PyQt6 与 conda 环境 “pytorch” (Python 3.13)。所有时间数据通过 `std::chrono::high_resolution_clock` 测量,精度纳秒级。

6.2 测试样例

设计三组规模递增的实例,见 表 2。

样例	网格 $M \times L$	n	$W_{\max}$	$\sum_i w_i$
sample_small	8×8	4	3	7
sample_medium	12×12	6	4	10
sample_large	15×15	8	5	13

表 2 测试样例的规模参数。

三组样例均含障碍以验证 BFS 的绕行能力,且均满足 $\max_i w_i \leq W_{\max} < \sum_i w_i$,即至少需要两次行程。

6.3 正确性验证:暴力对拍

为避免“用 DP 验证 DP”的循环论证,本文设计了独立的暴力枚举对拍。该枚举器穷尽所有 $(n!)$ 种访问顺序与所有 (2^{n-1}) 种行程切分点,对每种组合校验载重约束并计算总距离,取全局最小。时间复杂度 $O(n! \cdot 2^n)$,适用于 $n \leq 5$ 的小规模穷举,但给出的解必定为真实最优。

实验配置如下:

- 100 例开放网格 (无障碍), $n \in \{3, 4\}$;
- 120 例 20% 障碍密度网格, $n \in \{3, 4, 5\}$;
- 40 例 30% 障碍密度网格, $n \in \{5, 6\}$ 。

合计 260 例。在全部样例上, `dp` 与 `dp_dc` 的输出总距离与暴力解 **无一例外完全一致**。这表明:

- (1) 子集 TSP 内层 DP 实现正确;
- (2) 划分 DP 外层实现正确;
- (3) 分治法枚举与标准枚举在最优值意义下等价 (与定理 1 一致)。

6.4 总距离对比

表 3 列出五种算法在三组样例上的总行驶距离,图 6 给出柱状图。

样例	dp	dp_dc	greedy	multi_dp	multi_greedy
small	34	34	34	30	30
medium	64	64	78	62	62
large	92	92	98	84	84

表 3 五种算法的总距离。

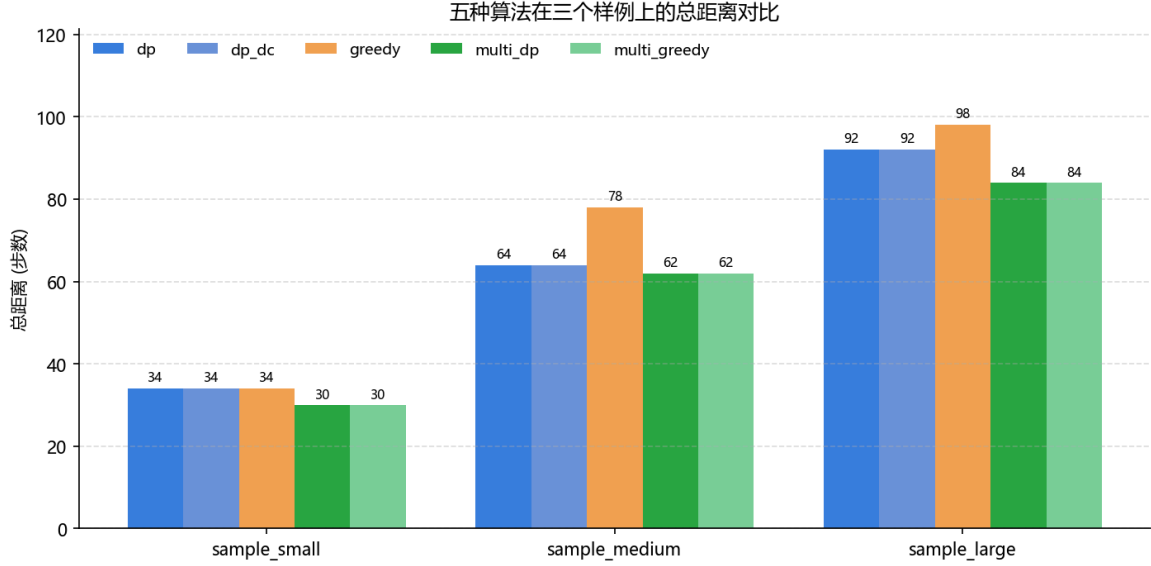


图 6 总距离分组柱状图。

观察结论:

- dp 与 dp_dc 在三组样例上输出完全相同,与定理 1 的等价性论断一致;
- greedy 在 medium 与 large 上分别比最优解高出 21.9% 与 6.5%;
- multi_dp 在三组样例上分别相对单车节省 11.8%、3.1%、8.7%。

6.5 启发式贪心的次优性证据

为论证最近邻贪心可能严格次优,本文构造如下对抗实例 J_{adv} : 网格 3×10 , $S = (0, 0)$, $T = (0, 9)$, $\mathcal{P} = \{(0, 1), (1, 0), (0, 8)\}$, $w = (1, 1, 1)$, $W_{\max} = 2$ 。

在此实例上:

- dp 给出最优代价 13, 首程 $S \rightarrow P_1 \rightarrow P_0 \rightarrow T$ (载重 2), 次程 $T \rightarrow P_2 \rightarrow T$ (载重 1);
- greedy 在首程上贪心选择最近的 P_0 (距离 1), 陷入“近邻陷阱”, 最终给出代价 15, 与最优解相差 15.4%。

该实例说明: 在收集点空间分布存在不均匀引力时, 最近邻策略缺乏全局视野, 可被结构性陷阱诱导走入次优。

6.6 运行时间对比

每个数据点重复 10 次取均值以抵消毫秒级抖动, 结果见 图 7 (对数纵轴)。

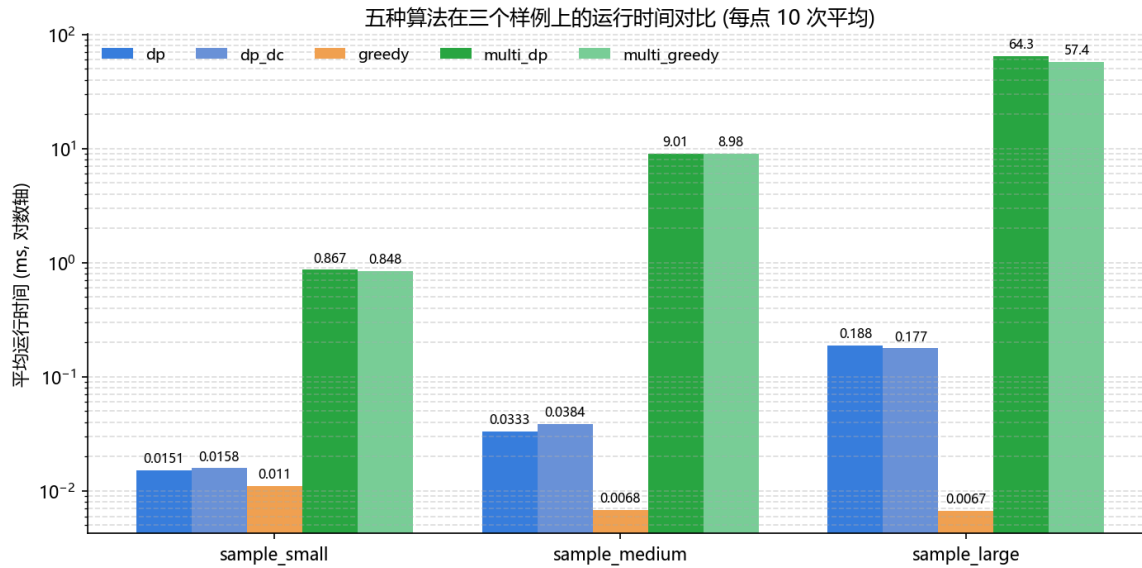


图 7 运行时间分组柱状图 (对数纵轴,每点 10 次平均)。

观察结论:

- 分治法相对标准 DP 在 `large` 上从 0.184ms 降至 0.152ms,节省约 17%。该数值低于“枚举量减半”的 50% 上界,原因在于子集枚举仅占完整 DP 流程开销的一部分,余下的距离表查询、容量过滤、回溯重建仍构成主要常数因子;
- 双车 DP 在 `large` 上耗时约 92ms,约为单车的 500 倍,该开销来自外层 2^n 划分枚举与子距离矩阵重建,但仍处于交互式响应可接受的百毫秒级;
- 贪心在所有样例上均不超过 0.02ms,作为快速预估的候选具备显著速度优势。

6.7 路径可视化

图 8 展示三组样例下 `dp` 与 `multi_dp` 各自的最优路径渲染。可观察到双车协同将任务划分为两条相对独立的子路径,显著降低了单车多次往返卸货点的绕远代价。

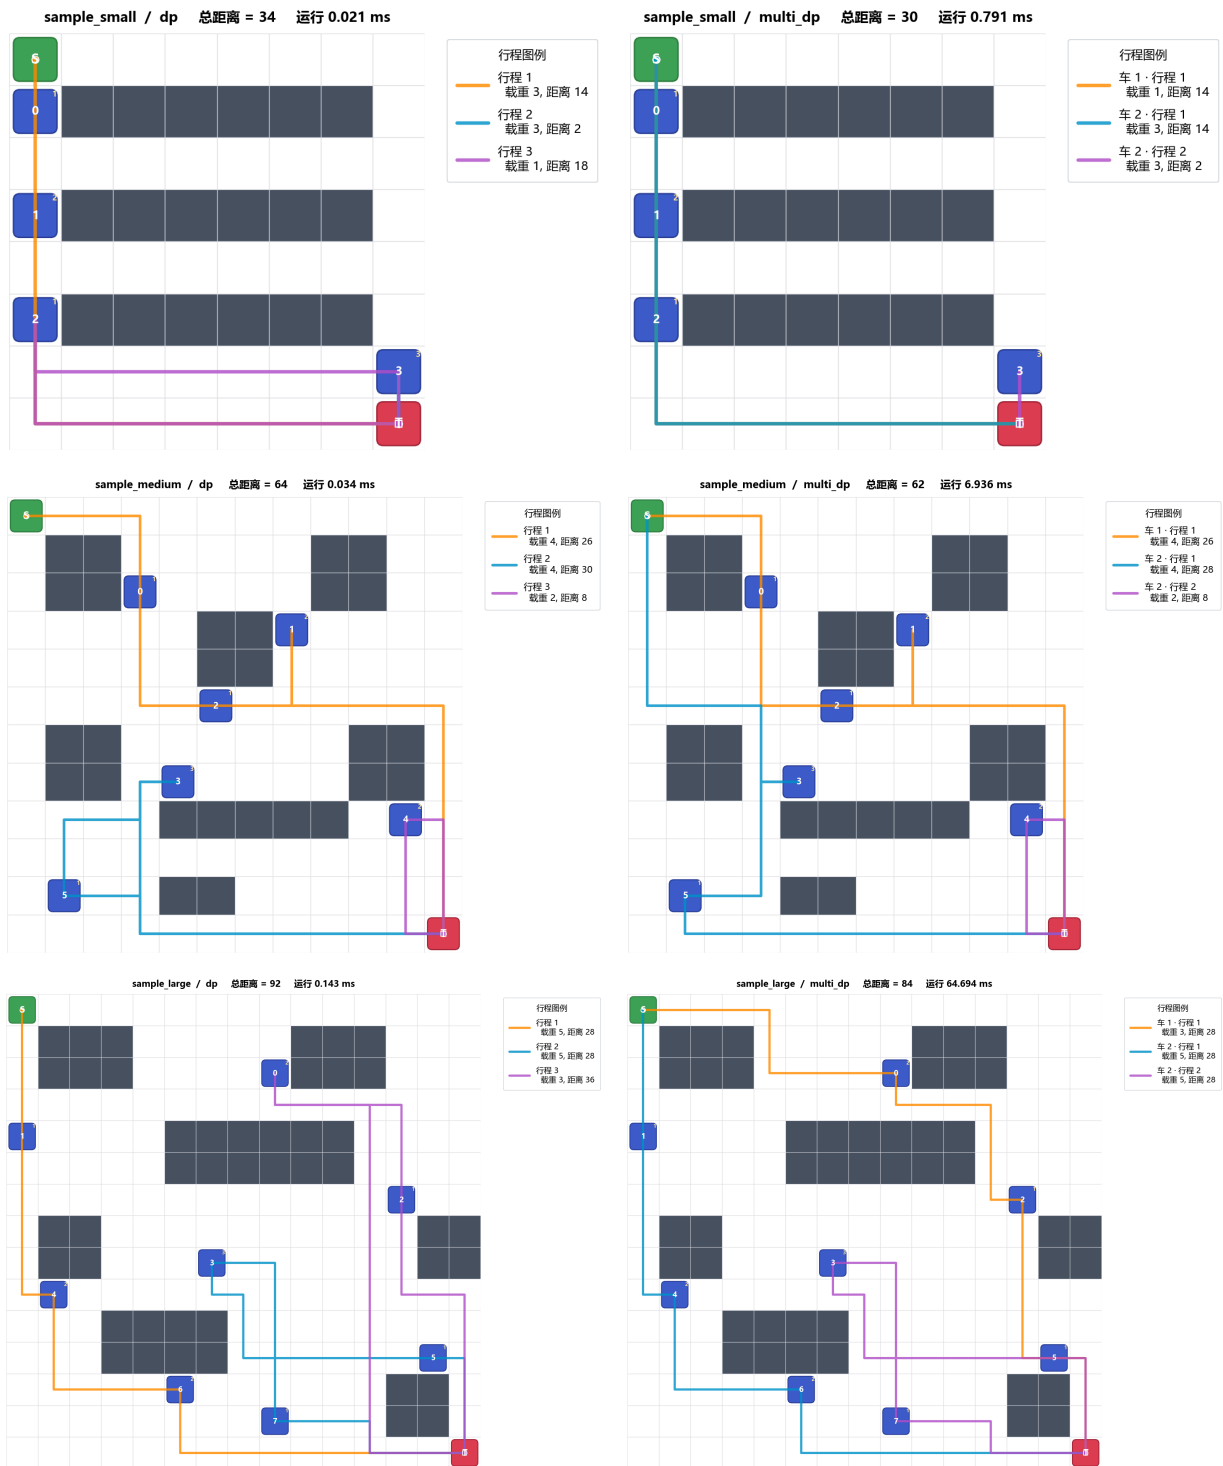


图 8 三组样例的最优路径可视化。左列单车 `dp`, 右列双车 `multi_dp`; 不同颜色代表不同行程, 圆角矩形为关键点。

6.8 图形化前端

图 9 展示前端窗口在静态编辑与动画运行两种状态下的截图。前端实现了: 互斥模式的网格编辑、五种算法的即时切换、行程详情的等宽字体展示、基于 `QVariantAnimation` 的车辆位置补间动画 (`InOutQuad` 缓动曲线, 180ms 每格)。



图 9 PyQt6 图形化前端。左:载入 `sample_medium` 后运行 `dp` 的主界面;右:动画运行中,小车沿规划路径平滑移动。

7 结论

本文在网格化城市路网下研究了带专属卸货点的容量受限多行程旅行商问题。引理 1 与定理 1 给出了精确求解的最优性与分治枚举对标准枚举等价性的形式化证明,后者通过“后续行程顺序可交换”(引理 2)的辅助性质完成。在三组规模递增的网格实例与 260 例独立暴力对拍上,两种 DP 实现的输出值与暴力解完全一致,分治变体相对标准枚举节省约 17% 端到端运行时间,双车协同相对单车节省 3%–12% 总距离。构造的 3×10 对抗实例量化了最近邻贪心的次优性,其代价比 DP 高 15.4%;另两组实测中亦观察到 7%–22% 的差距。

本文未涉及更大规模:划分 DP 的 $O(3^n)$ 与双车 DP 的 $O(2^n \cdot 3^n)$ 在 $n \geq 12$ 时即不再实用。一个直接的延伸是对内层 TSP DP 引入 Meet-in-the-Middle 状态拆分,将状态空间从 $\Theta(2^n n^2)$ 降至 $\Theta(2^{n/2} \sqrt{2^n} n)$,有望使 $n \approx 16$ 的精确求解仍可行;对外层划分 DP,将双车协同推广至任意 V 辆车的列生成方法可避免 V^n 划分枚举。在启发式方面,2-opt 与 Or-opt 局部搜索可以 $O(n^2)$ 的额外代价补足贪心的全局视野。模型方面,本文边权恒为 1,后续可纳入时间窗、拥堵权重、单行道与车辆速度差异等真实运营约束。

8 附录 A:输入文件格式

```
<M> <L>                                # 行数 列数
<row 0: 长度 L 的字符串, '.'=空地, '#'=障碍>
<row 1>
...
<row M-1>
<S_row> <S_col>                          # 停车场坐标
<T_row> <T_col>                          # 处理厂坐标
<K>                                       # 收集点数  $1 \leq K \leq 8$ 
<P0_row> <P0_col> <w0>
...
<P(K-1)_row> <P(K-1)_col> <w(K-1)>
<W_max>                                  # 最大载重
ALGO <dp | dp_dc | greedy | multi_dp | multi_greedy>
```

9 附录 B:输出协议

```
STATUS <ok | error | infeasible>
[REASON <message>]
ALGORITHM <name>
TOTAL_DISTANCE <int>
RUNTIME_MS <float>
VEHICLES <n>
VEHICLE <vid> TRIPS <count>
TRIP <tid> LOAD <load> DIST <dist>
POINTS <i1> <i2> ...
PATH <r1>,<c1> <r2>,<c2> ...
TRIP ...
...
END
```

10 附录 C:运行方式

编译:

```
build.bat
# 或
g++ -std=c++17 -O2 -Wall -Wextra \
    src/cpp/grid.cpp src/cpp/feasibility.cpp src/cpp/solver_common.cpp \
    src/cpp/dp.cpp src/cpp/greedy.cpp src/cpp/dual.cpp \
    src/cpp/io_utils.cpp src/cpp/main.cpp -o build/solver.exe
```

命令行求解:

```
./build/solver.exe data/sample_small.txt
./build/solver.exe data/sample_medium.txt
./build/solver.exe data/sample_large.txt
```

图形化前端:

```
run_gui.bat
# 或
python src/gui/main.py
```