


은행코드 등록 화면 명세서

1. 화면구성도 (@Browser screen capture)

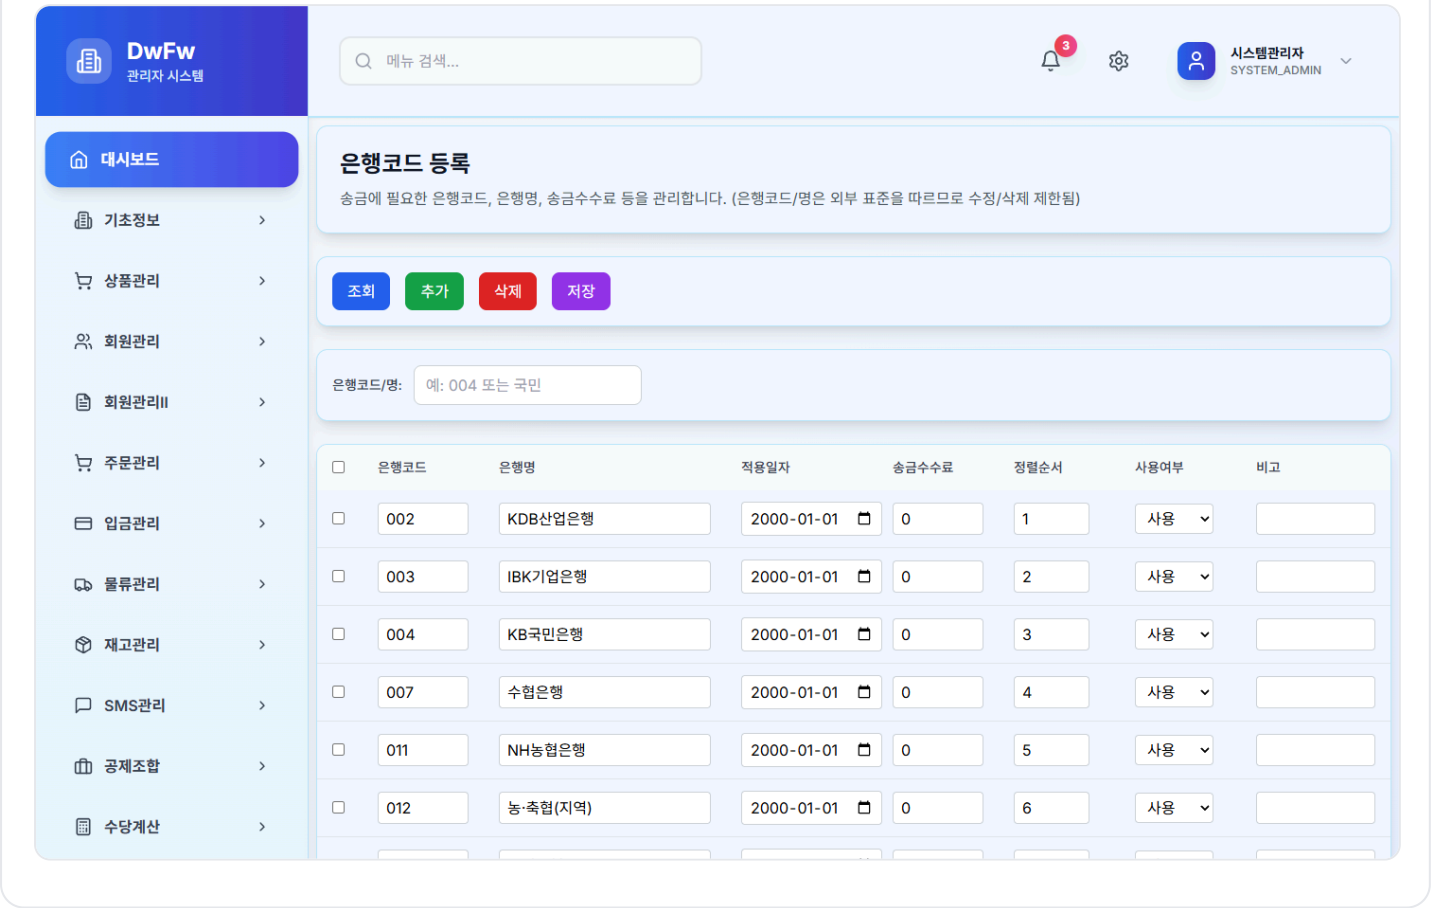

은행코드 등록 화면 명세서

작성일: 2025-01-27 작성자: 시스템

1. 화면구성도 (@Browser screen capture)

아래 위치에 실제 브라우저 캡처 이미지를 삽입하세요.

- 캡처 경로 예: doc/assets/bankcode_screen.png

구성 개요

- 상단 헤더: 검색바, 사용자 메뉴
- 좌측 사이드바: 다단 메뉴(기초정보 > 은행코드등록)
- 콘텐츠 영역:

- 제목/설명 카드
- 버튼 영역: 조회, 추가, 삭제, 저장
- 조건 영역: 은행코드/명 텍스트 입력
- 그리드: 선택, 은행코드, 은행명, 적용일자, 송금수수료, 정렬순서, 사용여부, 비교

2. 기능 설명

2.1 버튼

- 조회: 조건 텍스트(은행코드/명)와 유사한 항목 조회 (빈칸: 전체)
- 추가: 새 행 추가(기본값: 적용일자=2000-01-01, 송금수수료=0, 사용여부=Y, 정렬순서=마지막+1)
- 삭제: 선택 체크박스가 체크된 행 삭제(확인 팝업)
- 저장: 변경/추가된 행만 전송하여 서버에서 기존 JSON과 병합 저장(부분 저장)

2.2 조건 영역

- 입력 필드: 은행코드/명 (부분 일치 검색)
- 조회 버튼 클릭 시 검색 수행

2.3 그리드

- 선택: 체크박스(일괄 삭제)
- 은행코드: 숫자만, 최대 3자리, 필수
 - 입력 UX: 3자리 미만 입력 시 포커스 유지, 3자리 도달 즉시 같은 행의 은행명으로 포커스 이동
 - 컬럼 너비: 약 8rem (절반으로 축소)
- 은행명: 텍스트, 필수 (컬럼 너비: 약 16rem)
- 적용일자: 달력 입력(yyyy-MM-dd), 기본 2000-01-01
- 송금수수료: 숫자, 기본 0
- 정렬순서: 숫자, 0~999 권장
- 사용여부: 드롭다운(Y=사용, N=미사용)
- 비교: 자유 입력, 남는 폭 전체 사용(가변 폭)

검증/제약

- 저장 전 은행코드/은행명 필수 확인
- 적용일자 형식(yyyy-MM-dd) 검증
- 은행코드: 숫자만 허용, 최대 3자리

3. 데이터 구조도

클라이언트-서버 간 전송(JSON)


```
BankCode {
    bankCode: string,
    bankName: string,
    effectiveDate?: string, // yyyy-MM-dd
    remitFee?: number,
    sortOrder?: number,
    useYn?: 'Y' | 'N',
    remark?: string,
    regDate?: string,
    modDate?: string,
    regUser?: string,
    modUser?: string,
}
```

백엔드 저장(JSON 파일)

- 파일: backend/data/bank_codes.json
- 구조: 배열(Array)


4. UML 다이어그램

4.1 클래스 다이어그램(논리)

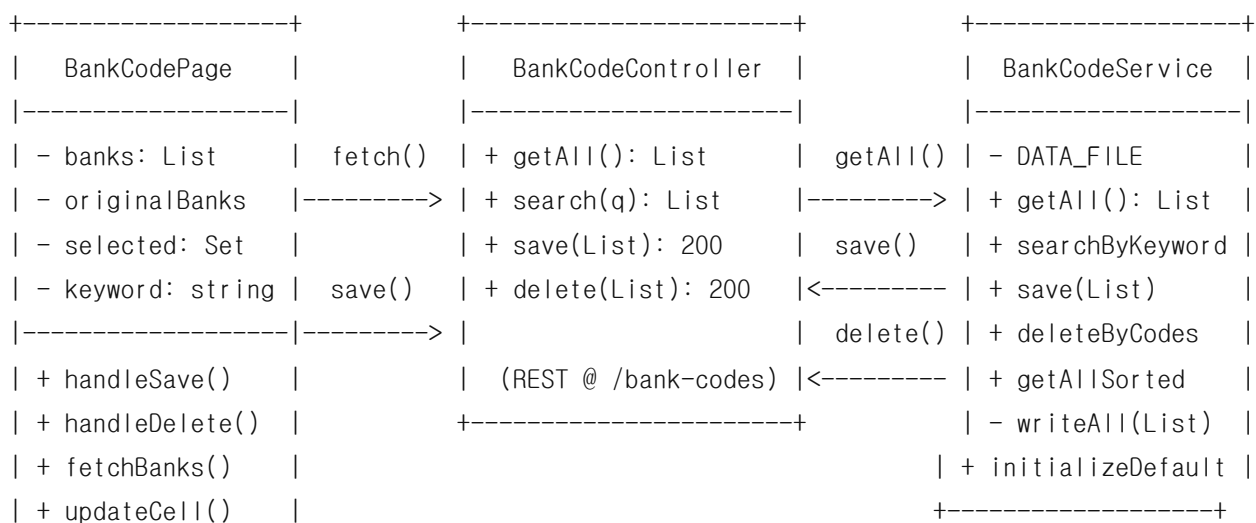

- BankCodePage: 변경 추적(originalBanks) 후 변경/추가 항목만 저장
- BankCodeController: REST 엔드포인트 집합(/api/bank-codes, /search)
- BankCodeService: JSON 파일(data/bank_codes.json) 기반 병합 저장 로직

4.2 시퀀스 다이어그램(저장)

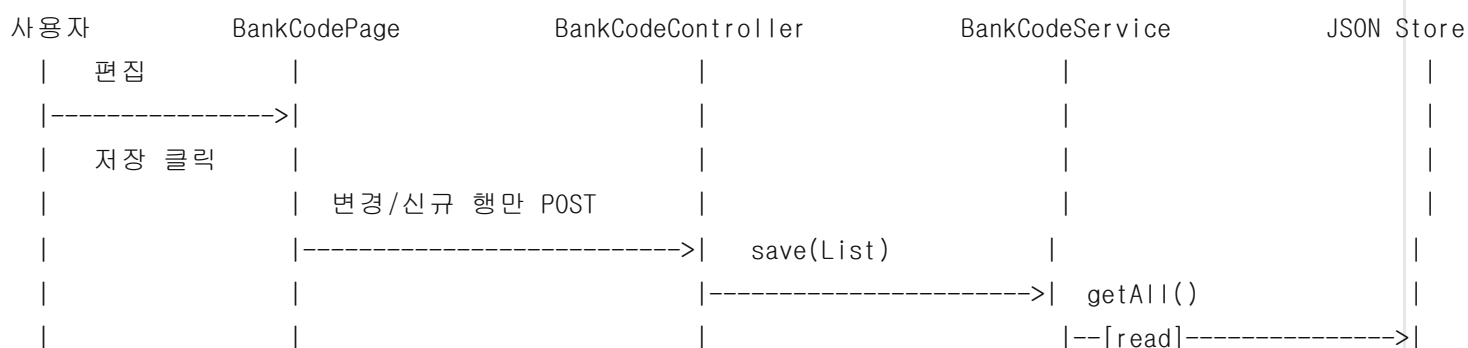

			기존 리스트 로드	
			<-----	
			기존 Map으로 구성	
			입력 List 병합/보정	
			--[writeAll(List)]----->	
			전체 리스트 저장	
		<-----	200 OK	
	<-----	200 OK		
재조회	----->	getAllSorted()		
		----->	getAll()	
			--[read]----->	
			<-----	
그리드 갱신	<-----	200 OK (정렬순서 asc)		

5. 프론트엔드 동작 흐름

- 조회: 입력 텍스트 -> /api/bank-codes/search?q= 호출 -> 목록 표시(정렬순서 오름차순)
- 추가: 새 행을 최상단에 추가
- 삭제: 선택 -> /api/bank-codes (DELETE) -> 재조회
- 저장: 변경/추가된 행만 -> /api/bank-codes (POST) -> 서버 병합 저장 -> 재조회

6. UI 정책 & 제약

- 입력 제약: 은행코드, 은행명 필수 / 적용일자 형식 준수 / 수수료, 정렬순서 숫자만
- 버튼 활성화: 삭제는 선택이 있을 때만 수행 권장
- 에러 처리: 네트워크/응답 오류 시 상단 메시지 노출
- 포커스 정책: 은행코드 3자리 미만 입력 시 포커스 유지, 3자리 도달 시 은행명으로 이동

7. 테스트 체크리스트

- [] 빈 검색어 전체 조회
- [] 코드/명 부분 검색
- [] 추가 후 저장 성공
- [] 삭제 후 목록 반영
- [] 적용일자 형식 검증
- [] 수수료/정렬순서 숫자 입력 검증
- [] 사용여부 드롭다운 저장
- [] 은행코드 3자리 입력 시 포커스 이동
- [] 변경/추가 항목만 전송되는지 확인(네트워크 페이로드 점검)

8. 부록

- 초기 데이터: 금융결제원 기준 국내 주요 은행 전체 리스트(예: KDB산업, 기업, 국민, 수협, 농협, 우리, SC제일, 씨티, 대구, 부산, 광주, 제주, 전북, 경남, 새마을금고, 신한, 산림조합, 우체

국, 하나, 신한, 케이뱅크, 카카오뱅크, 토스뱅크 등) + 정렬순서 지정

- 정렬 규칙: 조회 결과는 sortOrder 오름차순 정렬
- 엔드포인트: /api/bank-codes, /api/bank-codes/search?q=
- 보안: SecurityConfig에서 /bank-codes/**, /api/bank-codes/** 접근 허용