

Modélisation, conception et exploitation de données

TRM

Modélisation DDLM

TEM_03b
111a
2023-10-11

Christina.Khnaisser@USherbrooke.ca
Luc.Lavoie@USherbrooke.ca

© 2018-2021, Μήτις (<http://info.usherbrooke.ca/llavoie>)
CC BY-NC-SA 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

Plan

- Temporalisation TRM-TT
- Temporalisation TRM-VT
- Temporalisation TRM-BT
- Construction
- Invariants
 - définition
 - programmation
- Exemple
- Synthèse


Temporalisation TRM – TT

R!BT
<u>K</u>
ai
...
an




R@BT
<u>K</u>
ai
...
an
@u


Temporalisation TRM – VT

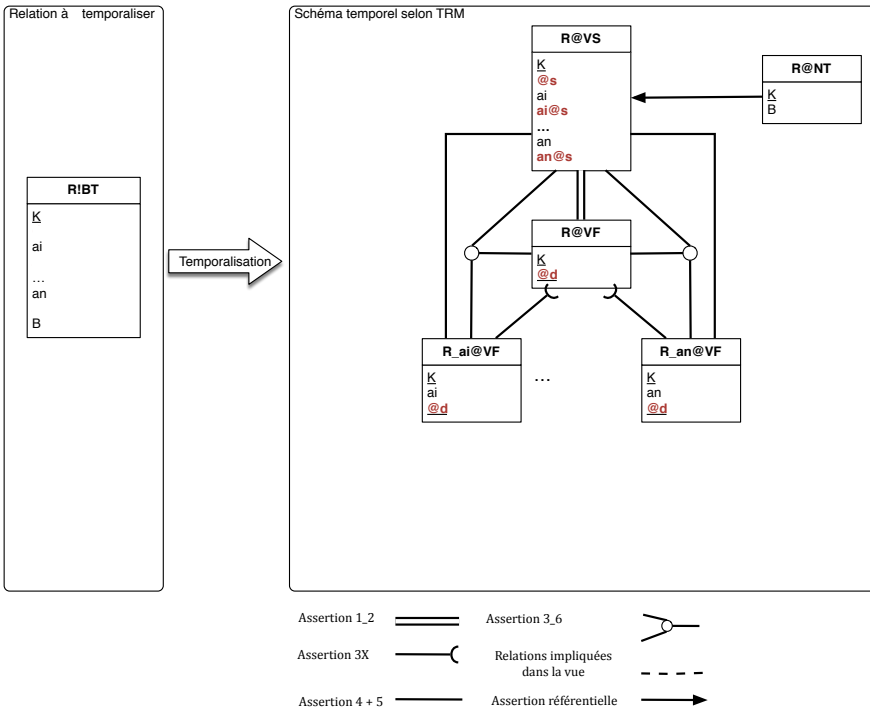

Temporalisation TRM – BT

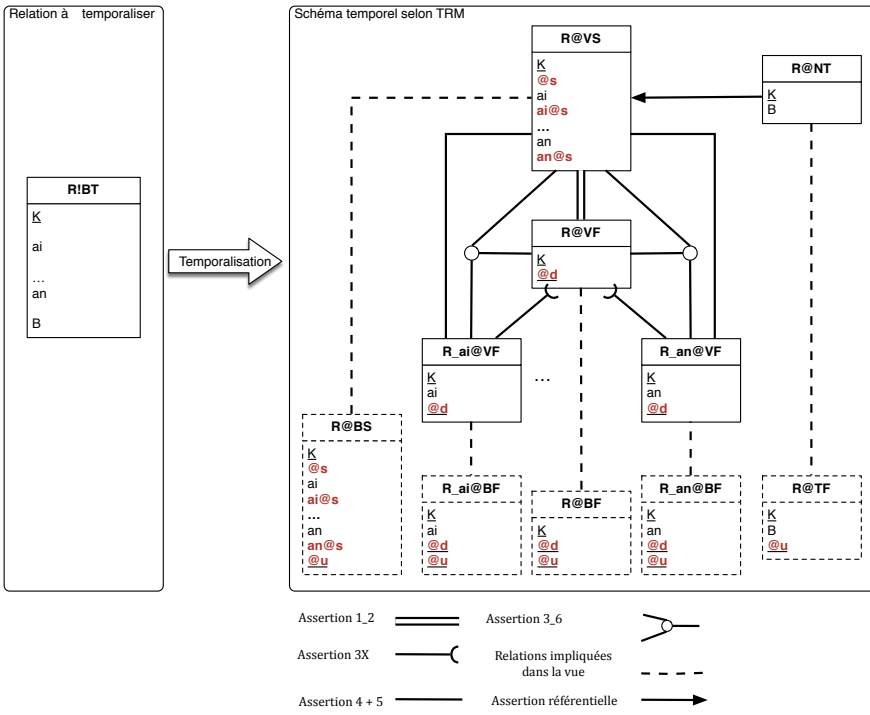

Temporalisation TRM – Construction

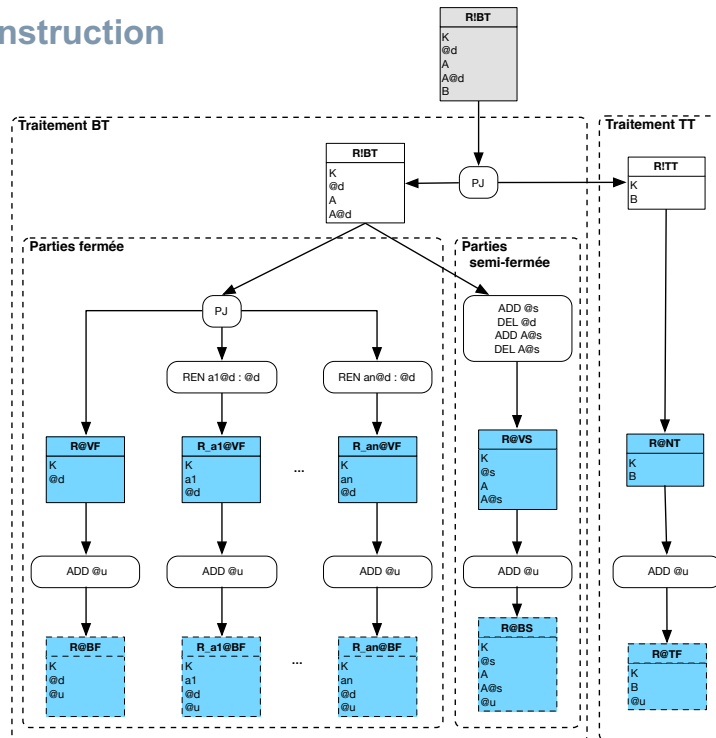

Temporalisation TRM

Exigences sur les attributs clés

EX.1 Non-redondance et non-contradiction


Une seule proposition (tuple) doit représenter le fait que la valeur d'un attribut clé est valide à un moment « t ».

EX.2 Non-circonlocution

Une même proposition (tuple) doit représenter le fait que la valeur d'un attribut clé est valide au moment « t » et au moment « t+1 ».

EX.3 Compacité (des parties d'une partition)

Si la valeur d'un attribut clé est valide à un moment « t », alors chacun des attributs non clés associées à cette clé doit avoir une (et une seule) valeur valide au même moment.

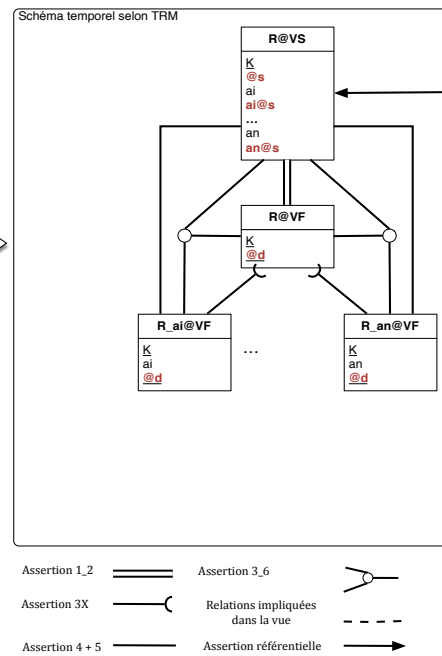

Temporalisation TRM

Exigences sur les attributs non clés

EX.4 Non-redondance et non-contradiction


Une seule proposition (tuple) doit représenter le fait que la valeur d'un attribut non clé est valide à un moment « t ».

EX.5 Non-circonlocution

Une seule proposition (tuple) doit représenter le fait que la valeur d'un attribut non clé est valide au moment « t » et au « t+1 ».


EX.6 Compacité (des parties d'une partition)

Si la valeur d'un attribut non clé est valide à un moment « t », alors chacun des attributs clés associés à cet attribut non clé doit avoir une (et une seule) valeur au même moment (l'inverse de EX.3).

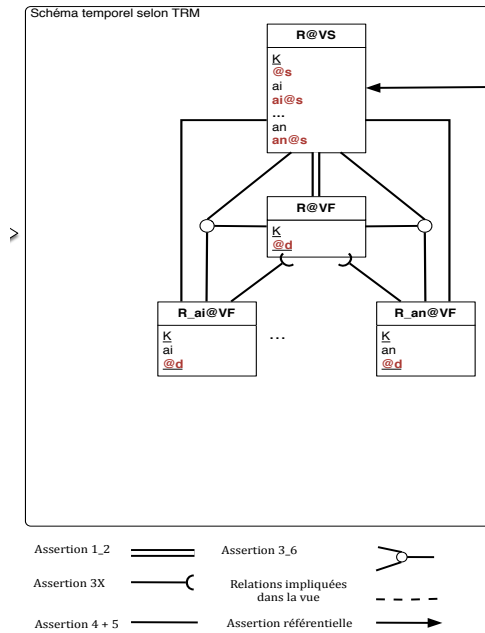

Temporalisation TRM

Exigences d'une assertion référentielle

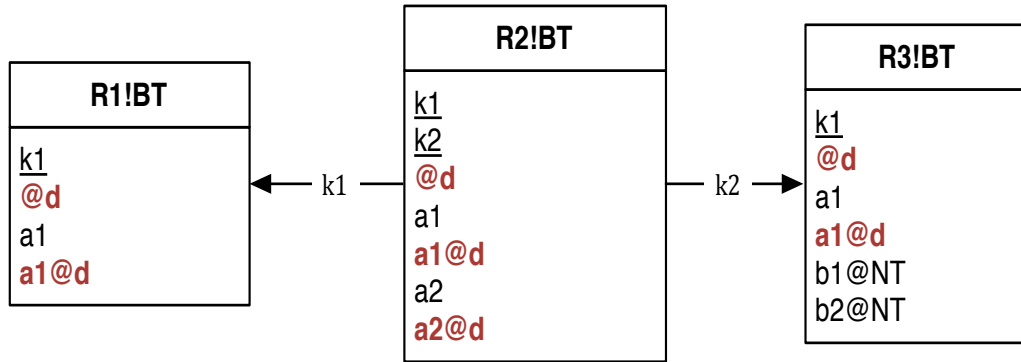

Temporalisation TRM

Exigences d'une assertion référentielle

- EX.7 Non-redondance et non-contradiction


Une seule proposition (tuple) doit représenter le fait que la valeur d'un attribut d'origine est valide à un moment « t ».

- EX.8 Non-circonlocution

Une même proposition (tuple) doit représenter le fait que la valeur d'un attribut d'origine est valide au moment « t » et au « t+1 ».

- EX.9 Compacité (entre partitions)

Si la valeur d'un attribut origine est valide à un moment « t », la valeur de l'attribut destination associée doit être valide au même moment.

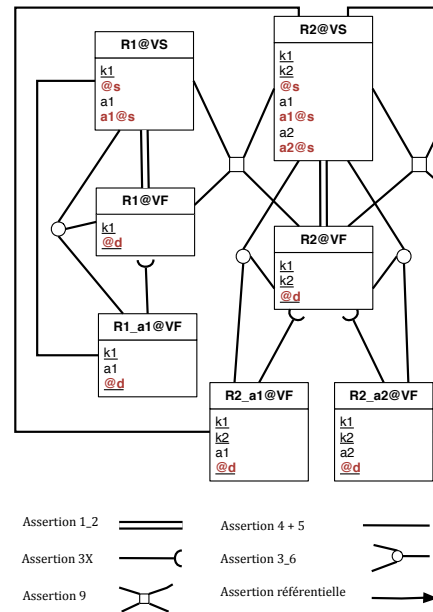


- Si l'attribut d'origine fait partie d'une relation-clé alors 1 et 2 garantissent déjà 7 et 8.
- Si l'attribut d'origine fait partie d'une relation non-clé alors 4 et 5 garantissent déjà 7 et 8.

Temporalisation TRM

Exigence 1_2

- La période de validité de la partie R@VS ne doit pas inférieure ou égale au successeur de la période de validité de la partie R@VF.

[EX1_2]
 CONSTRAINT R_ex1_2
 IS_EMPTY
 ((R@VS JOIN R@VF)
 WHERE @s ≤ POST(@d));

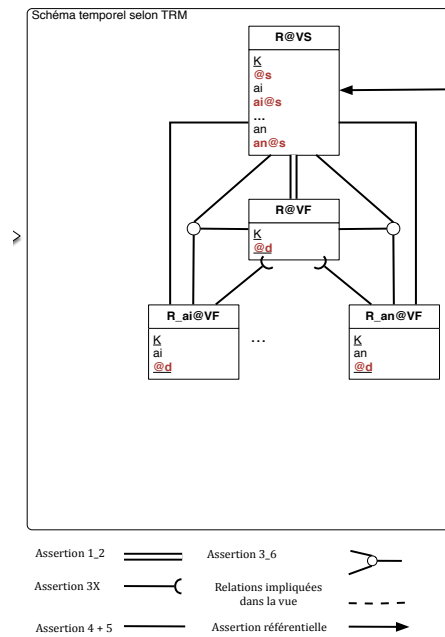


Temporalisation TRM

Exigence 3x

- Toute clé non temporalisée de la partie $R@VF$ doit apparaître dans chacune des parties $R_{a_i}@VF$.

○ [EX3x]
 CONSTRAINT $R_{a_i_ex3x}$
 $(R@VF \{K\} \subseteq R_{a_i}@VF \{K\});$

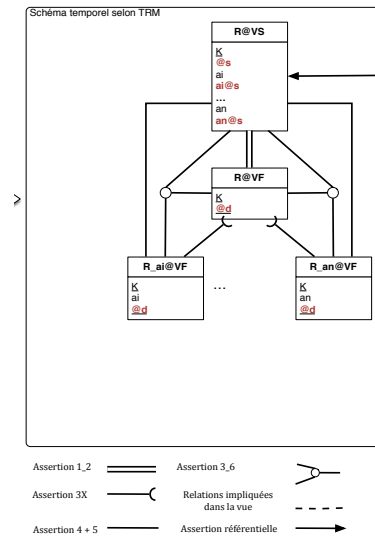

Temporalisation TRM

Exigence 3_6

- La contrainte 3_6 garantit la compacité des tuples entre les parties $R@VS$, $R@VF$ et une $R_{ai}@VF$.


[EX3_6]

CONSTRAINT $R_{ai_ex3_6}$

WITH (


```
t1 := EXTEND R@VS :
    { @d := INTERVALLE[ @s:UFN ] },
t2 := t1 { K, @d },
t3 := t2 UNION R@VF,
t4 := EXTEND R@VS :
    { @d := INTERVALLE[ ai@s:UFN ] },
t5 := t4 { K, ai, @d },
t6 := t5 UNION R_{ai}@VF,
t7 := t6 { K, @d } ):
```

USING(@d) : t3 = t7;

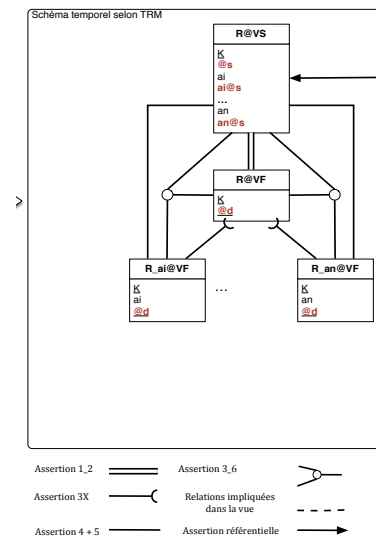


Temporalisation TRM Exigences 4 et 5

- La période de validité de l'attribut a_i de la partie $R@VS$ ne doit pas être inférieure au successeur de la période de validité de la partie $R_{a_i}@VF$.
- [EX4]
 CONSTRAINT $R_{a_i_ex4}$ IS_EMPTY
 (($R@VS$ JOIN $R_{a_i}@VF$ { $K, @d$ })
 WHERE $a_i@s < POST(@d)$);
- La période de validité de l'attribut a_i de la partie $R@VS$ ne doit pas être égale au successeur de la période de validité de la partie $R_{a_i}@VF$ (vérification des périodes consécutives).
- [EX5]
 CONSTRAINT $R_{a_i_ex5}$ IS_EMPTY
 (($R@VS$ JOIN $R_{a_i}@VF$)
 WHERE $a_i@s = POST(@d)$);

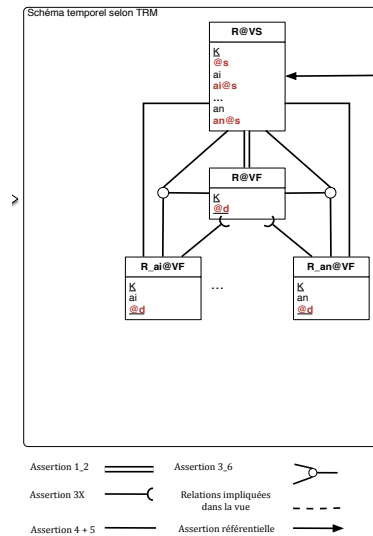

Temporalisation TRM Exigences 7 et 8

- Si l'attribut d'origine fait partie d'une relation-clé alors 1 et 2 garantissent déjà 7 et 8.
- Si l'attribut d'origine fait partie d'une relation non-clé alors 4 et 5 garantissent déjà 7 et 8.

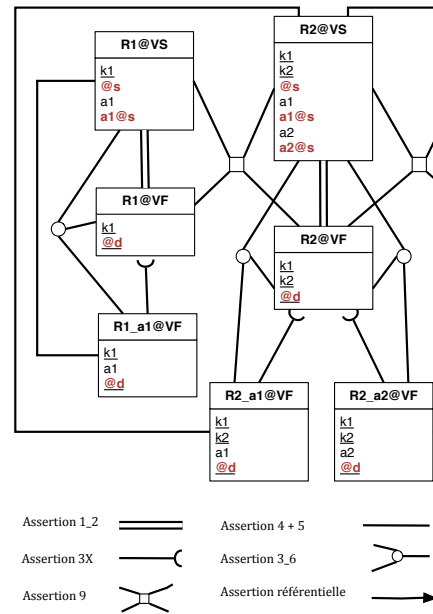


Temporalisation TRM

Exigence 9 – analogue à 3_6

- L'exigence 9 traite les assertions référentielles. Elle garantit que la période de validité de chaque tuple de la relation d'origine est incluse dans la période de validité du tuple correspondant dans la relation de destination.
- Remplacer chaque assertion référentielle $Ro_{\{Xo\}} \rightarrow Rd$ par l'assertion Ro_Rd_ex9 .
- [EX9]

```

CONSTRAINT Ro_Rd_ex9
WITH (
  t1 := EXTEND Rd@VS:
    {@d := INTERVAL[@s:UFN]}},
  t2 := t1 {K, @d},
  t3 := t2 UNION Rd@VF,
  t4 := EXTEND Ro@VS:
    {@d := INTERVAL[@s:UFN]}},
  t5 := t4 {K, @d},
  t6 := Ro@VF {K, @d},
  t7 := t5 UNION t6):
USING(@d) : t7  $\subseteq$  t3;
  
```

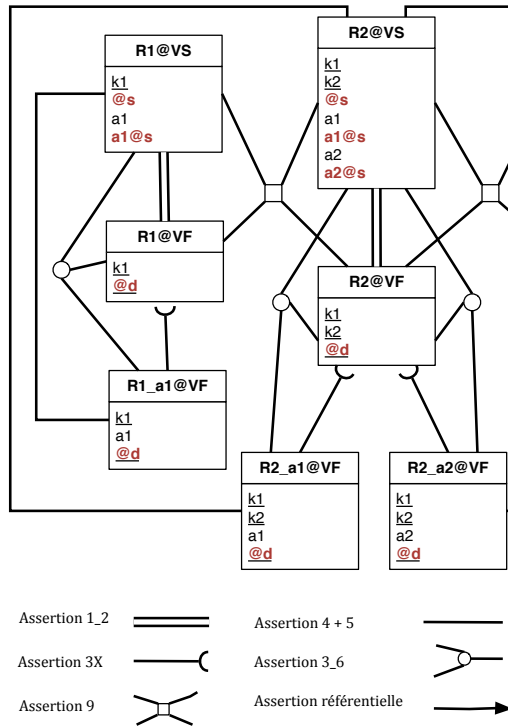


Temporalisation TRM

Exigence 9 – avec explicitations



- L'exigence 9 traite les assertions référentielles. Elle garantit que la période de validité de chaque tuple de la relation d'origine est incluse dans la période de validité du tuple correspondant dans la relation de destination.
- Remplacer l'assertion $REF R_o \{X_o\} \rightarrow R_d$ par l'assertion $R_o R_d ex9$.
- Note 1 : $X_o \equiv K_d$.
- Note 2 : la période de validité de X_o dans R_o est la même que celle de la clé K_o dans R_o en raison de l'assertion $R_o X_o 3_6$.
- [EX9]
 CONSTRAINT $R_o R_d ex9$
 WITH (
 $vo1 := EXTEND R_o@VS : \{ @d := INTERVAL[@s:UFN] \},$
 $vo2 := vo1 \{ K, @d \},$
 $vo3 := R_o@VF \{ K, @d \},$
 $vo := vo2 UNION vo3,$
 $vd1 := EXTEND R_d@VS: \{ @d := INTERVAL[@s:UFN] \},$
 $vd2 := vd1 \{ K, @d \},$
 $vd := vd2 UNION R_d@VF) :$
 USING($@d$) : $vo \subseteq vd$;

Temporalisation TRM

Exemple – schéma source

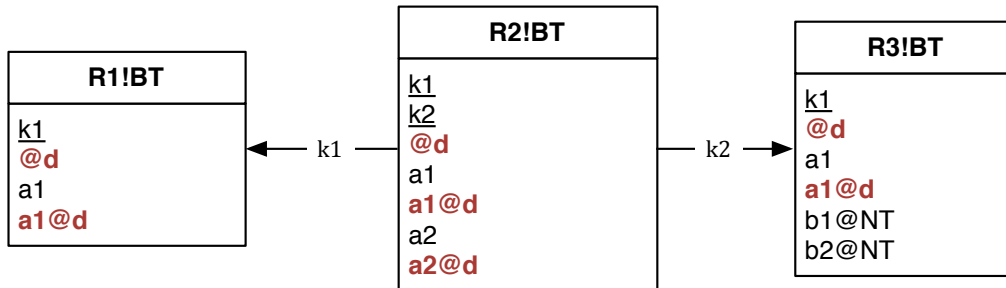

TRM

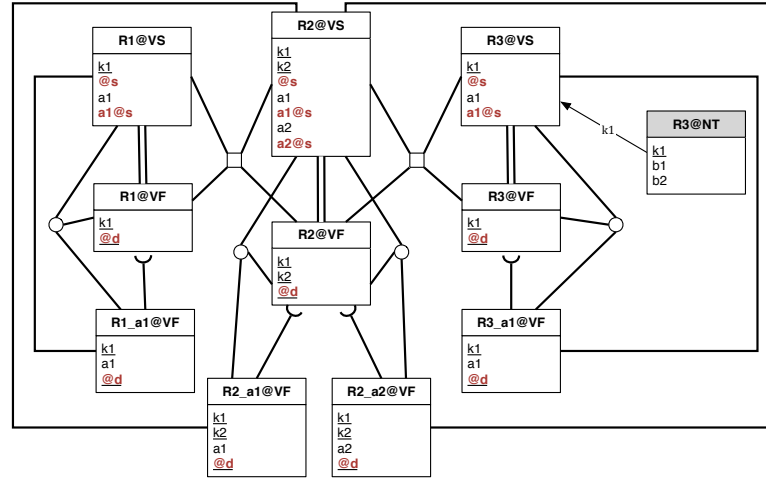

Questions ?

Synthèse

○ *Relation courante*

- Une relation courante nommée $\overline{\text{SINCE}} (@\text{VS})$, contient les données qui reflètent l'état courant. Autrement dit, les données couramment valides dans le monde réel ou celles qui seront valides dans le futur. La relation représente les données dont la date de début est connue, mais pas la date de fin. Elle est composée de l'ensemble d'attributs à temporalisé et de l'ensemble d'attributs épisodique. La relation est normalisée en 5FN.

○ *Relation historique*

- Une relation historique nommée $\overline{\text{DURING}} (@\text{VF},)$, contient les données du présent, du passé et du futur. La relation représente les données dont la date de début et la date de fin sont connues. Elle est composée de l'ensemble d'attributs à temporalisé et de l'ensemble d'attributs de période. La relation est normalisée en 6FN.

○ *Relation de trace*

- La relation de trace nommée $\overline{\text{LOG}} (@\text{BS}, @\text{BF})$, contient les traces de mise à jour des données par l'intermédiaire d'un attribut de trace. Elle est associée à chaque relation du schéma.

Synthèse

- À partir d'un schéma non temporel initial
 $S \{ \langle v_1, \dots, v_n \rangle, \langle cr_1, \dots, cr_m \rangle \}$, normalisé en 5FN,
 pour chaque variable de relation v_j
 - **Construire les relations courantes**
 - Ajouter un attribut d'incidence t_θ de type estampille associé à la clé K .
 - Pour chaque attribut a_i , ajouter un attribut d'incident t_i de type estampille.
 - **Construire les relations courantes et historiques**
 - Ajouter un attribut de période t_θ de type intervalle d'estampille associé à la clé K .
 - Pour chaque attribut a_i , ajouter un attribut de période t_i de type intervalle d'estampille [1].
 - Ajouter une dépendance de jointure DJ formé par une partition courante et historique clé $\{K, t_\theta\}$ et n partition courante et historique $\{K, a_i, t_i\}$ où $n = |A|$ et une partition pour les attributs de $B \{K, B\}$.
 - Normaliser le schéma en 6FN.

[1] L'attribut t_i sera renommé t_θ lors de la normalisation 6FN.

