




FULL STACK DEVELOPER + IA

Cheatsheet HTML5

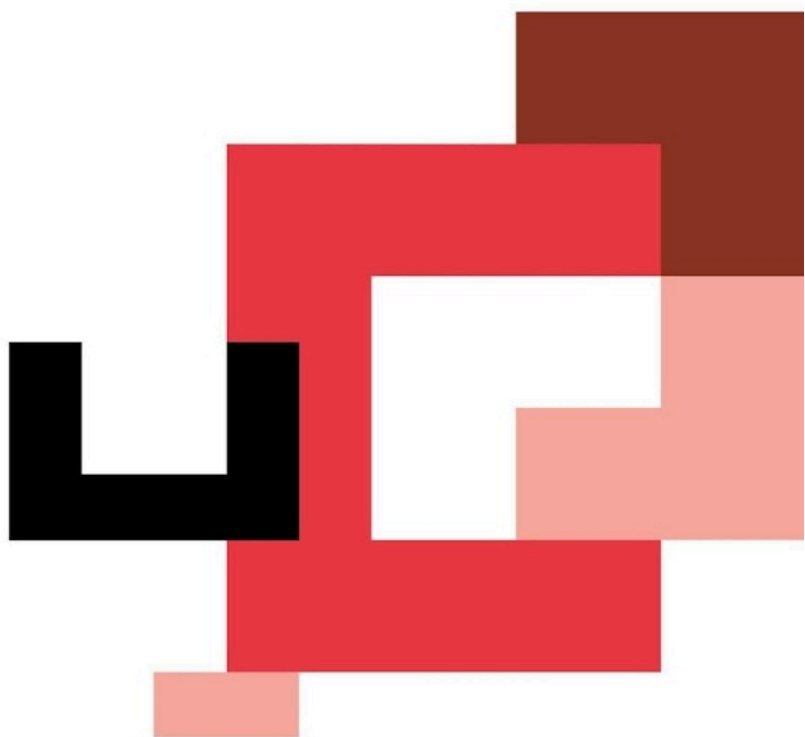

Estructura base (plantilla mínima)

```
<!doctype html> <!-- Indica que usamos HTML5 -->
<html lang="es"> <!-- Idioma del documento -->
  <head>
    <meta charset="utf-8" /> <!-- Codificación -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1" /> <!-- Responsive -->
    <title>Mi página</title>
    <meta name="description" content="Descripción corta para SEO" />
    <link rel="icon" href="/favicon.ico" />
    <!-- CSS externo -->
    <!-- <link rel="stylesheet" href="styles.css" /> -->
  </head>

  <body>
    <!-- Contenido visible -->
    <h1>Hola HTML</h1>

    <!-- JS externo (recomendado al final) -->
    <!-- <script src="app.js"></script> -->
  </body>
</html>
```

Reglas rápidas

- `<!doctype html>` siempre arriba.
- `lang`, `meta charset` y `viewport` casi siempre.
- Títulos: 1 solo `h1` principal por página (buena práctica).

Semántica (layout típico)

```
<header>
  <nav>
    <a href="/">Home</a>
    <a href="/blog">Blog</a>
    <a href="/contacto">Contacto</a>
  </nav>
</header>

<main>
```

```
<section>
  <h2>Sección</h2>
  <p>Contenido agrupado por tema.</p>
</section>

<article>
  <h2>Artículo</h2>
  <p>Contenido independiente (post/noticia).</p>
</article>

<aside>
  <h3>Relacionado</h3>
  <p>Info secundaria.</p>
</aside>
</main>

<footer>
  <small>© 2026</small>
</footer>
```

Cuándo usar

- **header/footer**: cabecera/pie de página o de una sección.
- **nav**: bloque de navegación.
- **main**: contenido principal (1 por página).
- **section**: agrupación temática.
- **article**: pieza independiente reutilizable.
- **aside**: contenido secundario (relacionado).

Texto, enlaces y rutas

```
<h1>Título principal</h1>
<h2>Subtítulo</h2>

<p>
  Texto normal con <strong>importancia</strong> y <em>énfasis</em>.
</p>

<a href="https://ejemplo.com" target="_blank" rel="noopener
norereferrer">
  Enlace externo
```

```
</a>
```

```
<a href="/contacto">Enlace interno</a>
```

```
<!-- Imagen con texto alternativo -->
```

```

```

```
<!-- Salto de línea y separador (úsalos con moderación) -->
```

```
<br />
```

```
<hr />
```

Reglas rápidas

- **strong** = importancia, **em** = énfasis (no solo “negrita” y “cursiva”).
 - En enlaces con **target="_blank"** usa **rel="noopener noreferrer"**.
 - **alt** en imágenes: describe el contenido o función.
-

Listas

```
<ul>
```

```
  <li>Elemento</li>
```

```
  <li>Elemento</li>
```

```
</ul>
```

```
<ol>
```

```
  <li>Paso 1</li>
```

```
  <li>Paso 2</li>
```

```
</ol>
```

Cuándo usar

- **ul**: lista sin orden.
 - **ol**: pasos / ranking / orden.
-

Formularios (lo esencial)

```
<form action="/enviar" method="post">
```

```
  <label for="name">Nombre</label>
```

```
  <input id="name" name="name" type="text" placeholder="Tu nombre"
required />
```

```

<label for="email">Email</label>
<input id="email" name="email" type="email" required />

<label for="age">Edad</label>
<input id="age" name="age" type="number" min="0" max="120" />

<label for="msg">Mensaje</label>
<textarea id="msg" name="msg" rows="4"></textarea>

<button type="submit">Enviar</button>
<button type="reset">Limpiar</button>
</form>

```

Reglas rápidas

- **label** + **for** debe apuntar al **id** del campo.
 - Atributos útiles: **required**, **min**, **max**, **minlength**, **maxlength**, **pattern**.
 - **name** es clave: es lo que "viaja" al backend.
-

Inputs comunes (login, selección, ficheros)

```

<!-- Password -->
<label for="pass">Contraseña</label>
<input id="pass" name="password" type="password" required />

<!-- Checkbox -->
<label>
  <input type="checkbox" name="terms" required />
  Acepto términos
</label>

<!-- Radio -->
<p>Plan:</p>
<label><input type="radio" name="plan" value="basic" checked />
Basic</label>
<label><input type="radio" name="plan" value="pro" /> Pro</label>

<!-- Select -->
<label for="country">País</label>

```

```
<select id="country" name="country">
  <option value="es">España</option>
  <option value="pt">Portugal</option>
</select>

<!-- File -->
<label for="cv">Sube tu CV</label>
<input id="cv" name="cv" type="file" accept=".pdf,.doc,.docx" />
```

Multimedia (audio, vídeo e iframe)

```
<figure>
  
  <figcaption>Atardecer en la costa.</figcaption>
</figure>

<audio controls src="audio/pista.mp3"></audio>

<video controls width="480" src="video/demo.mp4"></video>

<iframe
  width="560"
  height="315"
  src="https://www.youtube.com/embed/VIDEO_ID"
  title="YouTube video player"
  allowfullscreen
></iframe>
```

Reglas rápidas

- `figure/figcaption` para contenido con pie.
- `controls` para permitir play/pausa.

Atributos clave (id, class, data-*)

```
<section id="pricing" class="section section--pricing">
  <h2 class="section__title">Precios</h2>

  <button class="btn" data-plan="pro" aria-label="Elegir plan Pro">
    Elegir
```

```
</button>
</section>
```

Reglas rápidas

- **id**: único en la página (anclas, JS, accesibilidad).
 - **class**: reutilizable (CSS/JS).
 - **data-***: datos personalizados para JS.
 - **aria-label**: ayuda a lectores de pantalla cuando el texto no es suficiente.
-

Meta/SEO básico (head útil)

```
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1" />

  <title>Título de la página</title>
  <meta name="description" content="Resumen de 150-160 caracteres
aprox." />

  <!-- Open Graph (previsualización en redes) -->
  <meta property="og:title" content="Título para redes" />
  <meta property="og:description" content="Descripción para redes"
/>
  <meta property="og:image" content="https://site.com/og.png" />
</head>
```

Mini checklist

- **doctype, lang, charset, viewport**
 - Semántica: **header/nav/main/section/article/footer**
 - Imágenes con **alt**
 - Formularios con **label + name + required** cuando toque
 - Estructura clara: headings en orden (**h1 - h2 - h3...**)
-