



INSTITUT INFORMATIQUE SUD AVEYRON

Reclassement professionnel

Développement web back-end

La portée des variables en PHP

Sommaire

1	Définition.....	2
2	Accéder à une variable globale depuis un espace local	3

1 Définition

En PHP, il est possible de déclarer des variables dans tous les éléments du scripts (dans le script, dans une boucle, dans une fonction ...).

L'endroit où est déclaré la variable va déterminer l'endroit où la variable sera accessible. C'est ce qui est désigné par la **portée** de la variable.

Dans un premier temps, nous allons considérer qu'une variable peut avoir deux portées différentes :

- Globale
- Locale




Toute variable définie en dehors d'une fonction a une portée **globale**. Une telle variable est accessible dans tout le script sauf dans les espaces locaux d'un script.

A contrario, une variable définie dans une fonction aura une portée **locale** à la fonction. Cette variable n'est donc accessible qu'à l'intérieur de la fonction et sera détruite à la fin de l'exécution de la fonction.

Examinons un exemple de code et son résultat dans le navigateur :

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3
4 <head>
5     <meta charset="UTF-8">
6     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8     <title>PHP - La portée des variables</title>
9 </head>
10
11 <body>
12     <h1>La portée des variables</h1>
13     <?php
14         $x = 20;
15
16         function test1() {
17             echo 'La variable globale $x a une valeur de: ' . $x. '<br>';
18         }
19
20         function test2() {
21             $x = 12;
22             echo 'La variable locale $x a une valeur de: ' . $x. '<br>';
23         }
24
25         function test3() {
26             $y = 5;
27             $y++;
28             echo 'La variable locale $y a une valeur de: ' . $y. '<br>';
29         }
```

```
30
31     function test4() {
32         $z = 3;
33     }
34
35     test1();
36     test2();
37     test3();
38     test3();
39     test4();
40     echo 'La variable locale $z a une valeur de: ' . $z . '<br>';
41     ?>
42 </body>
43 </html>
```

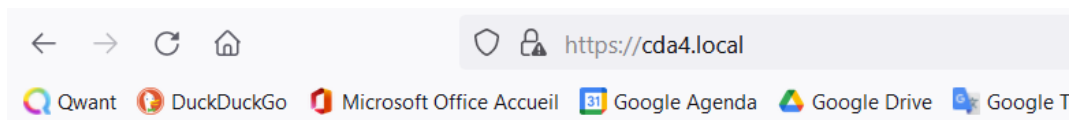

La portée des variables

Notice: Undefined variable: x in D:\philippe\lab\laragon\www\cda4\index.php on line 17

La variable globale \$x a une valeur de:

La variable locale \$x a une valeur de: 12

La variable locale \$y a une valeur de: 6

La variable locale \$y a une valeur de: 6

Notice: Undefined variable: z in D:\philippe\lab\laragon\www\cda4\index.php on line 40

La variable locale \$z a une valeur de:

2 Accéder à une variable globale depuis un espace local

Il peut être nécessaire de pouvoir accéder à une variable de portée **globale** depuis un espace **local** (fonction).

Nous allons devoir utiliser le mot clé **global** avant de déclarer la variable que l'on souhaite utiliser dans la fonction.




Ici, si on modifie la valeur d'une variable dans une fonction, la valeur de la variable globale sera modifiée.

Examinons un exemple de code et son résultat dans le navigateur :

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3
4 <head>
5     <meta charset="UTF-8">
```

```
6 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8 <title>PHP - La portée des variables</title>
9 </head>
10
11 <body>
12 <h1>La portée des variables</h1>
13 <?php
14     $x = 20;
15
16     function test() {
17         global $x;
18         echo 'Dans la fonction la variable globale $x a une valeur de: '
19 . $x. '<br>';
20         $x = $x + 3; // on ajoute 3 à la valeur de $x
21     }
22
23     echo 'La variable globale $x a une valeur de: ' . $x. '<br>';
24     test();
25     echo 'La variable globale $x a maintenant une valeur de: ' . $x. '<br>';
26 ?>
27 </body>
</html>
```

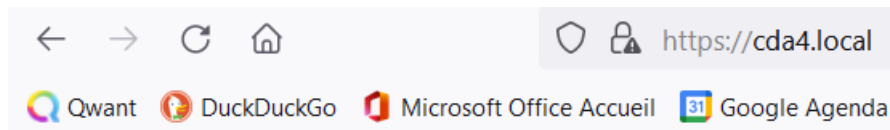

La portée des variables

La variable globale \$x a une valeur de: 20

Dans la fonction la variable globale \$x a une valeur de: 20

La variable globale \$x a maintenant une valeur de: 23