



INSTITUT INFORMATIQUE SUD AVEYRON

Reclassement professionnel

Développement web back-end

Les formulaires en PHP

Sommaire

1	Transmettre des données de page en page	2
1.1	La méthode GET.....	2
1.2	La méthode POST.....	4

1 Transmettre des données de page en page

Sur un site web, nous passons notre temps à transmettre des données d'une page à une autre. Nous avons à notre disposition deux méthodes pour effectuer cette tâche :


- La méthode **GET**
- La méthode **POST**

Nous allons aborder ces deux pratiques. Chacune d'elle a ses avantages et inconvénient et peuvent être utilisées.

Notez qu'aucune des deux méthodes n'est réellement sécurisée et qu'il faut éviter de faire transiter des informations sensibles.

1.1 La méthode GET

Avec la méthode GET, les données transitent par l'URL.

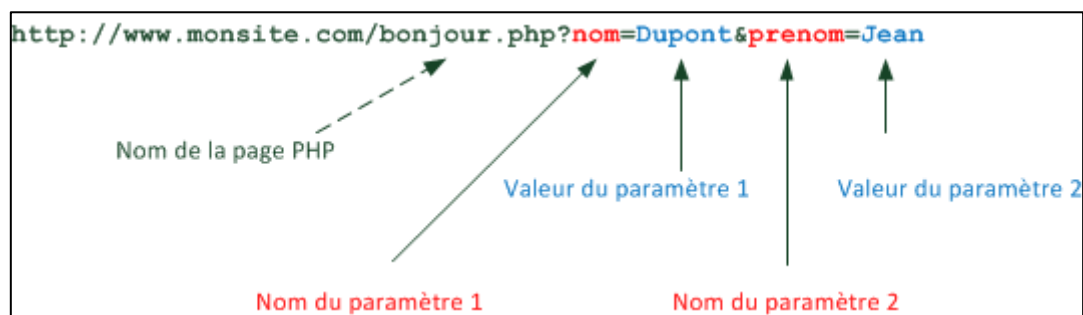

Après le `?` les données sont stockées dans une variable `$_GET` sous forme de tableau.

Nous allons mettre en pratique cette technique :

La page de départ

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>PHP - Les formulaires</title>
</head>
<body>
  <h1>Les formulaires</h1>

  <form action="target.php" method="GET">
    <input type="text" name="nom" placeholder="Votre nom">
    <input type="submit" value="Valider">
  </form>

</body>
</html>
```

La page d'arrivée

```
<?php
$nom = '';
    if(isset($_GET['nom'])){
        $nom = $_GET['nom'];
    }
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>PHP - Les formulaires</title>
</head>
<body>
    <h1>Les formulaires - Target</h1>
    <a href="test.php">Retour</a>
    <?php if(!empty($nom)): ?>
        <p>Bonjour <strong><?= $nom ?></strong></p>
    <?php else: ?>
        <p>Pas de nom</p>
    <?php endif ?>
</body>
</html>
```





N'oubliez pas qu'il ne faut **jamais faire confiance à l'utilisateur**, vous devez donc systématiquement protéger votre code avec [htmlentities\(\)](#).

```
<?php
$nom = '';
if(isset($_GET['nom'])){
    $nom = htmlentities($_GET['nom']);
}
?>
```

1.2 La méthode POST

Les données ne transitent plus par l'URL mais dans le corps de la requête.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>PHP - Les formulaires</title>
</head>
<body>
    <h1>Les formulaires</h1>

    <form action="target.php" method="POST">
        <input type="text" name="nom" placeholder="Votre nom">
        <input type="submit" value="Valider">
    </form>

</body>
</html>
```

```
<?php
$nom = '';
if(isset($_POST['nom'])){
    $nom = htmlentities($_POST['nom']);
}
```

```
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>PHP - Les formulaires</title>
</head>
<body>
    <h1>Les formulaires - Target</h1>
    <a href="test.php">Retour</a>
    <?php if(!empty($nom)): ?>
        <p>Bonjour <strong><?= $nom ?></strong></p>
    <?php else: ?>
        <p>Pas de nom</p>
    <?php endif ?>
</body>
```

