



INSTITUT INFORMATIQUE SUD AVEYRON

Reclassement professionnel

Développement web back-end

Atelier PHP – 01

Variables et structures de contrôle

Sommaire

1	Préambule	2
2	Les variables	2
2.1	Exo1 - Permutation de variables	2
2.2	Exo2 - Variables et concaténation	2
3	Les structures de contrôle.....	3
3.1	Exo3 – Les tests (1)	3
3.2	Exo4 – Les tests (2)	3
3.3	Exo5 – Les tests (3)	4
3.4	Exo6 – Les ternaires.....	5

1 Préambule

Afin de réaliser les exercices, vous avez à votre disposition une architecture de fichiers. Cette base de travail est téléchargeable sur Amio-Fit.

Nous réaliserons la mise en place avec Laragon lors d'une séance.

Dans la mesure du possible, il vous est demandé de respecter l'exemple de sortie donné en exemple.


2 Les variables

2.1 Exo1 - Permutation de variables

Vous devrez initialiser 3 variables (a, b et c) contenant respectivement les valeurs (3, 5 et 7).

```
$a = 3;  
$b = 5;  
$c = 7;
```

Le but de l'exercice est d'obtenir le résultat suivant :

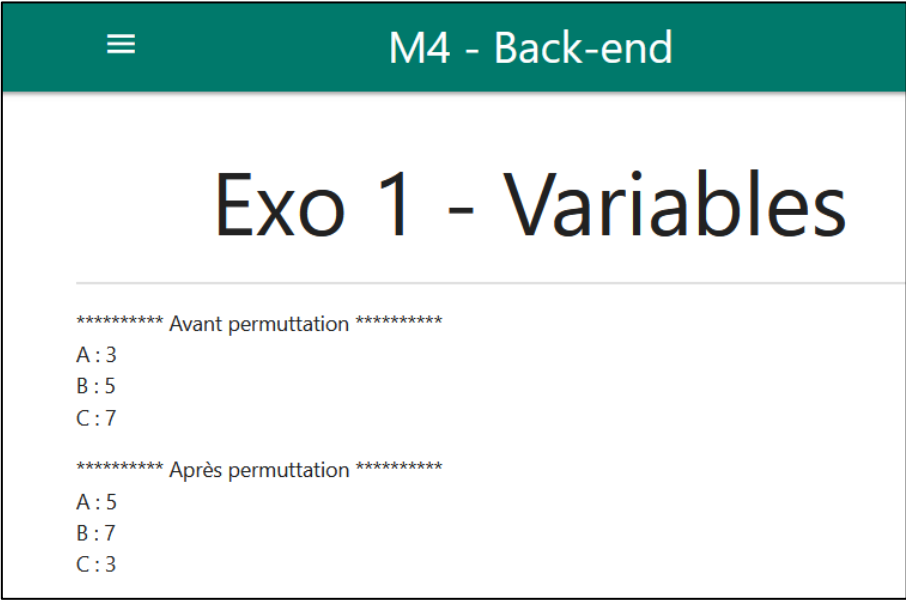


```
===== Avant permuttation =====  
A : 3  
B : 5  
C : 7  
  
===== Après permuttation =====  
A : 5  
B : 7  
C : 3
```

2.2 Exo2 - Variables et concaténation

Vous devrez initialiser vos variables comme ci-dessous :

```
$nom = "Marie";  
$age = 30;  
$sexe = "femme";  
  
$nom2 = "Pierre";  
$age2 = 32;  
$sexe2 = "homme";
```

Le but de l'exercice est d'obtenir le résultat suivant en variant les façons de concaténer :

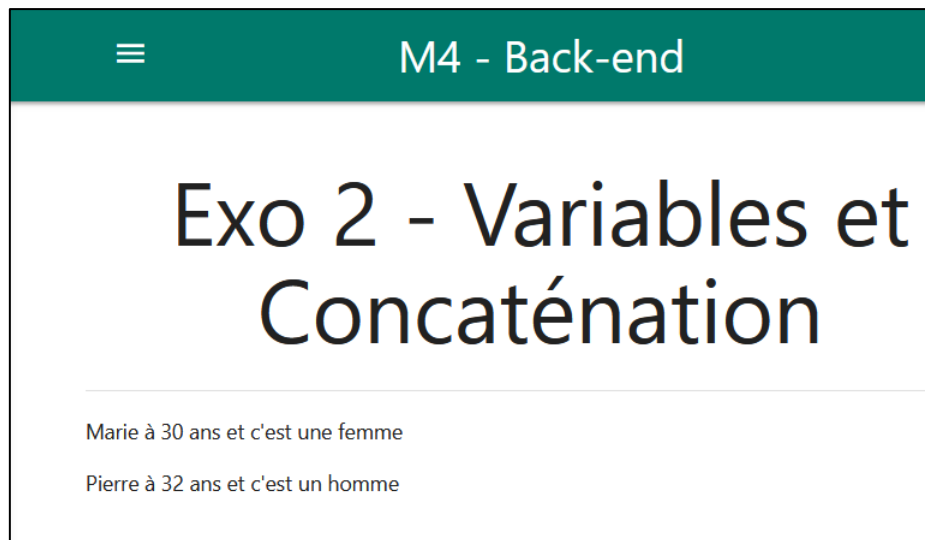


3 Les structures de contrôle

3.1 Exo3 – Les tests (1)

Écrire une expression conditionnelle utilisant les variables `$age` et `$sexe` dans une instruction `if` pour sélectionner une personne de sexe féminin dont l'âge est compris entre 21 et 40 ans et afficher un message de bienvenue approprié.

Sortie attendue pour avec les variables suivantes :

```
$sexe = "F";  
$age = 43;
```

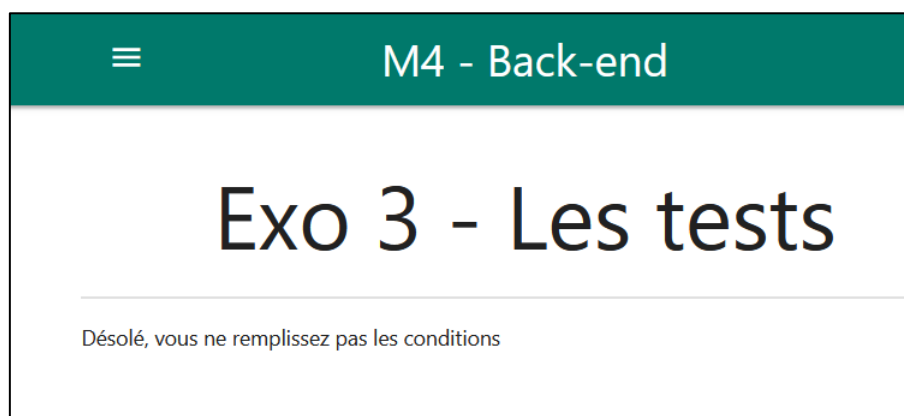

3.2 Exo4 – Les tests (2)


Vous devrez réaliser un programme qui va :

- Choisir un nombre aléatoire entre 1 et 20
- En fonction de ce nombre, il affichera un des messages suivants :

- Il est compris entre 1 et 5
- Il est compris entre 6 et 10
- Il est compris entre 11 et 15
- Il est compris entre 16 et 20

Documentation [nombre aléatoire](#).

Résultat attendu :

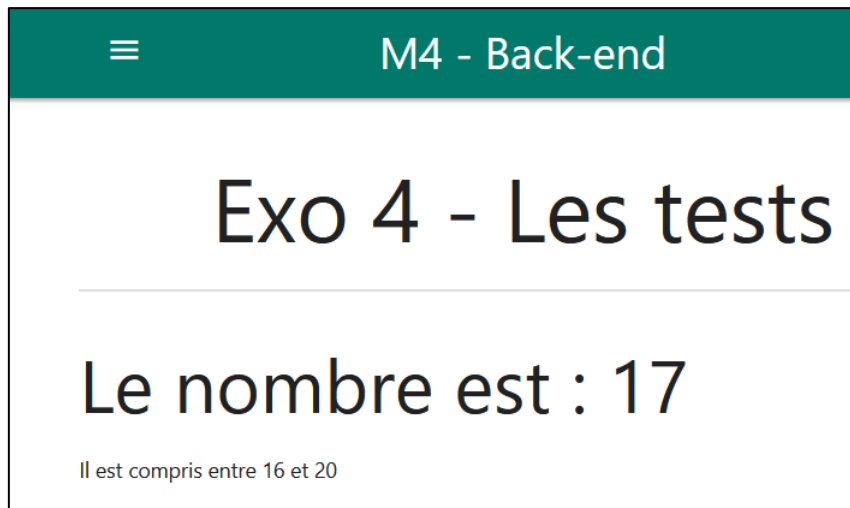


3.3 Exo5 – Les tests (3)

Vous devrez réaliser un programme qui va :

- Choisir deux nombres aléatoires entre 1 et 100
- Calculer la valeur absolue de la soustraction du second au premier
- Déterminer si ce résultat est compris entre 25 et 75

Documentation [valeur absolue](#).

Résultat attendu :

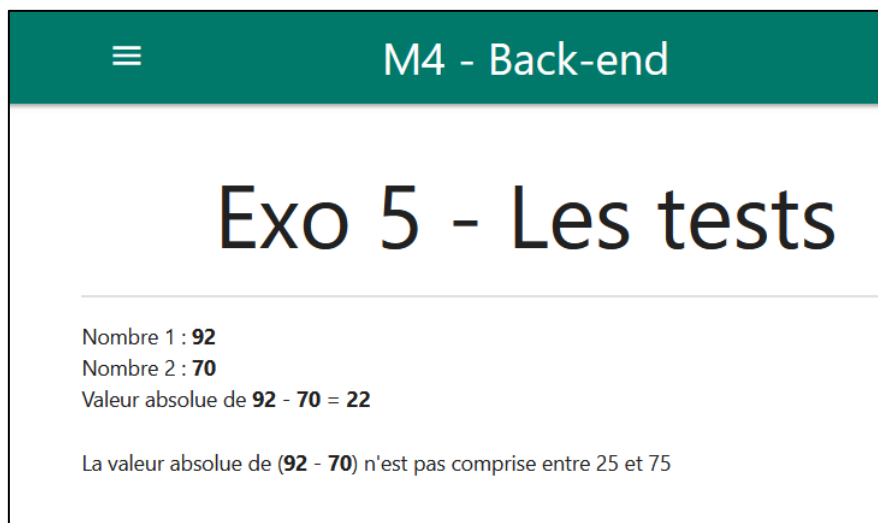

3.4 Exo6 – Les ternaires

Reprendre l'exo2 mais en utilisant les variables suivantes :

```
$nom = "Marie";  
$age = 30;  
$homme = false;  
  
$nom2 = "Pierre";  
$age2 = 32;  
$homme2 = true;
```

Vous devrez obtenir le même résultat mais en utilisant les ternaires :

 M4 - Back-end

Exo 6 - Les ternaires

Marie à 30 ans et c'est une femme

Pierre à 32 ans et c'est un homme