

Classes - Livret d'exercices avec solutions


◀ Précédent: 1. Pour débiter

Suivant: 1.2. Fichier - Solution ▶


1. Pour débiter

1.1. Pays - Solution


Un pays possède une capitale.

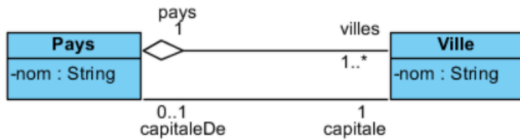


Satisfaisant mais `capitaleDe` sera très souvent à null

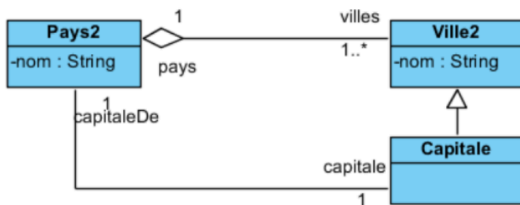

Si une ville n'est plus capitale comment faire ?



Pas très orienté objet, risque de redondance



Solution possible mais pas très efficace pour trouver la capitale à partir du pays, impossible de s'assurer que `estCapitale` n'est à vrai que pour une ville du pays



Solution assez optimale. Une ville peut savoir assez facilement si elle est une capitale :
ville est une capitale SI : `ville pays.capitale == ville`

Modèle relationnel :

Pays (id, nom, fk_capitale)

Ville (id, nom, fk_pays)

◀ Précédent: 1. Pour débiter

Suivant: 1.2. Fichier - Solution ▶