

Trabalho 1 — Concorrência e Sincronização: O Problema dos Filósofos Jantando

Grupo: Lorenzo Kalil · Mateus Huster · [3º integrante a definir] | **Disciplina:** Fundamentos de Programação Paralela e Distribuída (PUCRS) | **Código-fonte (Git):** https://github.com/llkalil/T1_FPPD

Soluções, mecanismos de sincronização e como são implementados em Go

Cinco (ou N) filósofos, um garfo entre cada par. O filósofo i usa os garfos i (esquerdo) e $(i+1) \bmod N$ (direito). Cada garfo é um `sync.Mutex` (Lock/Unlock: exclusão mútua, sem preempção e não reentrante); cada filósofo é uma goroutine e `sync.WaitGroup` aguarda o fim. Pensar/comer é `time.Sleep` (10 ms cada), igual em todas as versões, e as métricas usam `sync/atomic` (contador de filósofos comendo, com máximo via CAS) e medição por filósofo do tempo entre o fim de pensar e a posse dos dois garfos. Um *watchdog* declara deadlock se nenhum ciclo termina por 5 s e imprime quem segura e quem espera cada garfo (o detector nativo do runtime não dispara porque há timers ativos).

- **V0 — sequencial (baseline):** um filósofo por vez, sem goroutines nem garfos; o tempo esperado é $N \times 20 \times (10+10)$ ms.
- **V1 — deadlock:** todos pegam primeiro o garfo esquerdo e depois o direito, com pausa de 1 ms entre os dois (-gap, só nesta versão) para tornar o deadlock provável. Se todos seguram o esquerdo, ninguém avança.
- **V2 — sincronização excessiva:** um mutex global é adquirido antes dos garfos e só liberado depois de comer. Correta e sem deadlock, mas serializa a mesa inteira: só um filósofo come por vez, mesmo havendo garfos livres.
- **V3 — aprimorada: hierarquia de recursos:** cada filósofo pega sempre o garfo de menor índice primeiro. O último filósofo ($N-1$) inverte a ordem (garfo 0 antes do $N-1$), o que quebra a espera circular; vizinhos não conflitantes comem em paralelo.

V1: por que ocorre deadlock (as 4 condições de Coffman)

Exclusão mútua: um garfo (Mutex) só tem um dono. **Segura-e-espera:** cada filósofo segura o garfo i e espera o $i+1$. **Ausência de preempção:** o Mutex não pode ser tomado à força. **Espera circular:** $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 0$ (o filósofo i espera o garfo em posse do $i+1$). Com as quatro presentes o sistema trava: cada filósofo tem **1 garfo** (o esquerdo) e espera **1** (o direito, do vizinho); ver captura na página 2.

Como V2 e V3 evitam o deadlock; starvation

V2 nega *segura-e-espera/espera circular*: só quem tem o mutex global pede garfos, e como ninguém mais os segura eles sempre estão livres. **V3** nega a *espera circular*: ordenando os recursos, a cadeia de esperas é sempre crescente e não fecha um ciclo. **Starvation:** em V2 e V3 o `sync.Mutex` do Go entra em modo de inanição após 1 ms de espera (entrega direta em FIFO ao mais antigo), o que limita a espera de cada goroutine; observamos todos os filósofos concluindo os 20 ciclos em todas as execuções. Em teoria a V3 sozinha, com escalonamento arbitrário, não garante justiça; aqui ela vem do mutex.

Ambiente de execução

AWS EC2 **c8g.16xlarge** (spot, us-east-1b): AWS Graviton4, **64 vCPUs** (1 thread/core), Amazon Linux 2023 (kernel 6.18, aarch64), **Go 1.26.8 linux/arm64**. Compilação: `go build -o filosofos .` Execução: `NS="5 48 96" RUNS=5 ./run.sh` (V1: 10 execuções por N; individual: `./filosofos -v 3 -n 96 -csv`). 20 ciclos por filósofo, pensar = comer = 10 ms, 5 execuções por versão e N (o enunciado pede N=5; N=48 e 96 foram acrescentados para ver a escala). Como pensar/comer são *sleep*, o resultado não depende do número de cores (tentamos a c8g.48xlarge/24xlarge, sem capacidade spot).

Visão geral das versões

Versão	Sincronização	Deadlock?	Máx. comendo (N=5/48/96)	Total N=96
V0	nenhuma (sequencial)	não	1 / 1 / 1	38.9 s
V1	1 mutex por garfo, esq→dir	sim (30/30)	0	não termina
V2	mutex global + garfos	não	1 / 1 / 1	19.5 s
V3	garfos ordenados (menor índice 1º)	não	2 / 23 / 44	0.53 s

Análise comparativa (resumo)

V3 é a melhor: com N=96 leva 0.53 s contra 19.5 s da V2 (37× mais lenta) e 38.9 s da V0 (73×), com até 44 filósofos comendo em paralelo. V2 é correta, mas só ganha ~2.0× sobre a V0 (sobrepõe apenas o pensar) e a espera média cresce com N (29.769 → 927.872 ms). V1 travou em 30 de 30 execuções. Repetido na c8g.medium (1 vCPU), V0/V2/V1 deram o mesmo resultado e a V3 foi 17–18% mais rápida com N≥48: o número de vCPUs quase não importa (página 3).

Resultados experimentais

Versão	N	Exec. (ok/dead)	Total médio (ms)	Desvio (ms)	Mín-Máx (ms)	Espera média (ms)	Maior espera (ms)	Máx. comendo	Ciclos/ filósofo
V0	5	5/0	2025.3	0.4	2024.5–2025.5	0.000	0.003	1	20–20
V0	48	5/0	19435.0	0.2	19434.7–19435.2	0.000	0.000	1	20–20
V0	96	5/0	38870.2	0.5	38869.8–38871.0	0.000	0.000	1	20–20
V1	5	0/10	deadlock	-	-	-	-	-	parcial: 0
V1	48	0/10	deadlock	-	-	-	-	-	parcial: 0
V1	96	0/10	deadlock	-	-	-	-	-	parcial: 0
V2	5	5/0	1022.7	0.0	1022.7–1022.8	29.769	50.613	1	20–20
V2	48	5/0	9730.2	0.8	9729.6–9731.5	454.154	486.072	1	20–20
V2	96	5/0	19450.8	1.2	19448.8–19451.7	927.872	972.037	1	20–20
V3	5	5/0	534.7	8.4	526.6–546.8	5.003	20.370	2	20–20
V3	48	5/0	511.6	30.1	467.0–537.9	2.443	40.581	23	20–20
V3	96	5/0	532.8	15.4	508.4–549.4	3.335	50.828	44	20–20

Tabela 1 — Médias sobre as execuções concluídas (c8g.16xlarge, 20 ciclos, pensar=comer=10 ms). Dados crus: c8g.16xlarge/results.csv. Na V1 o “tempo” medido seria só o do watchdog (5,1 s) e não é comparável.

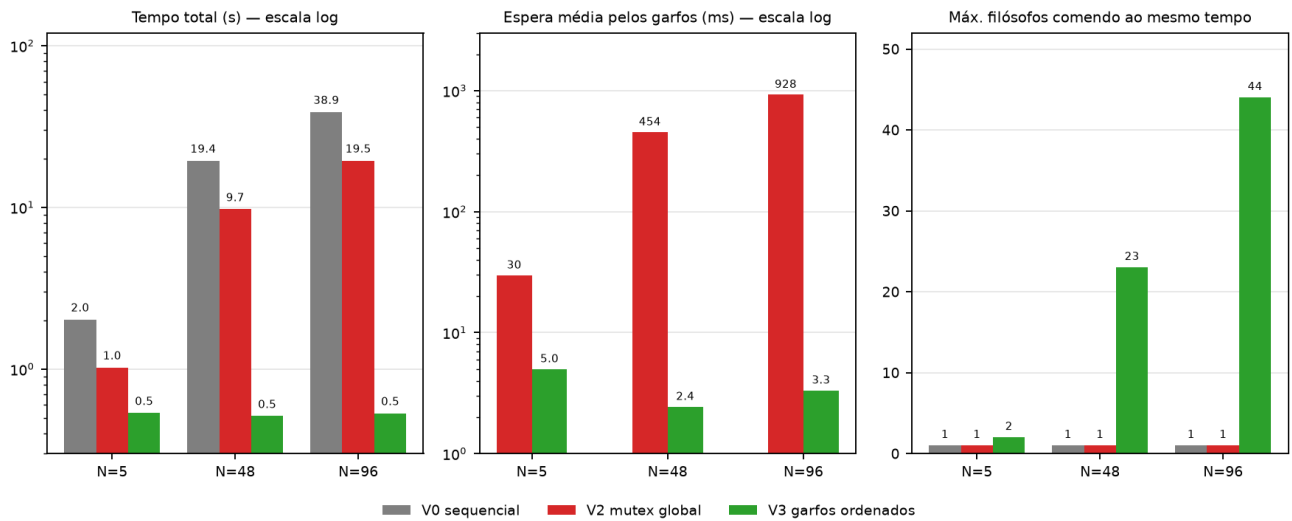


Figura 1 — Comparação por versão e N (barras: média das 5 execuções).

Captura 1 — V1 em deadlock (saída real do terminal, ./filosofos -v 1 -n 5)

```
$ ./filosofos -v 1 -n 5
V1 n=5 status=DEADLOCK
tempo total:      5100,51 ms
espera média:     0.000 ms
maior espera:     0.000 ms
máx. comando ao mesmo tempo: 0
ciclos por filósofo: 0 0 0 0 0

== Evidência de deadlock ==
filósofo 0: tem garfo 0, ESPERA garfo 1 (em posse do filósofo 1) | ciclos=0
filósofo 1: tem garfo 1, ESPERA garfo 2 (em posse do filósofo 2) | ciclos=0
filósofo 2: tem garfo 2, ESPERA garfo 3 (em posse do filósofo 3) | ciclos=0
filósofo 3: tem garfo 3, ESPERA garfo 4 (em posse do filósofo 4) | ciclos=0
filósofo 4: tem garfo 4, ESPERA garfo 0 (em posse do filósofo 0) | ciclos=0
```

Captura 2 — linhas reais do results.csv (versao, n, status, total_ms, espera_media_ms, espera_max_ms, max_comando, ciclos)

V2,96,OK,19451.67,927.932,971.976,1,20;...
V3,96,OK,549.36,2.283,50.828,44,20;2...

Conclusão e análise dos resultados

1. Como funciona cada solução. V0 executa os filósofos em sequência (baseline). V1 pega esquerdo e depois direito e trava. V2 envolve pegar-comer-soltar num mutex global. V3 impõe ordem global de aquisição dos garfos (menor índice primeiro).

2. Mecanismos. Exclusão mútua por `sync.Mutex` (um por garfo, mais um global na V2), `WaitGroup` para juntar goroutines, `atomic` para contadores e um `watchdog` para detectar deadlock. Nenhum canal foi necessário.

3. Implementação em Go. Mutex do runtime (sem preempção, não reentrante) sobre semáforos; goroutines escalonadas em até 64 threads do SO (`GOMAXPROCS = 64`); `time.Sleep` simula pensar/comer sem consumir CPU, por isso o desempenho é dominado pela *estrutura de sincronização*, não pelo número de cores.

4. Deadlock na V1. As quatro condições de Coffman ocorrem ao mesmo tempo (página 1). A evidência coletada é o estado de cada filósofo no travamento: todos com 1 garfo (o esquerdo) esperando o direito, formando o ciclo $0 \rightarrow 1 \rightarrow \dots \rightarrow N-1 \rightarrow 0$, com 0 ciclos concluídos. Travou em **30 de 30** execuções ($N=5, 48$ e 96). O *gap* de 1 ms entre os dois garfos alinha os filósofos e torna isso quase certo; em testes locais preliminares (outra máquina, sem controle) algumas execuções chegaram a terminar, ou seja, o deadlock depende de timing. Sem o *gap* não medimos a probabilidade.

5. Como V2 e V3 evitam. V2 impede *segura-e-espera* e a espera circular (um só filósofo por vez disputa garfos). V3 impede a espera circular pela ordenação: como o último filósofo pega o garfo 0 antes do $N-1$, não existe ciclo de dependências. Ambas concluíram 100% das execuções (V2: 15/15, V3: 15/15).

6. Starvation. Em teoria a V3 usa só ordenação e não garante justiça, e a V2 depende da fila do mutex global. Na prática o modo de inanição do `sync.Mutex` (1 ms) faz a espera ser limitada. Medimos isso: todos os filósofos fizeram exatamente 20 ciclos em todas as execuções, e a maior espera foi 972.037 ms na V2 ($\approx N \times 10$ ms = 960 ms: cada um espera a fila inteira comer) e 50.828 ms na V3 (~ 5 tempos de comer). Não observamos starvation; a V1 não se aplica, pois trava antes.

7. Maior tempo total. Entre as que terminam, a **V0** ($N=96$: 38.9 s; $N=48$: 19.4 s; $N=5$: 2.03 s), que coincide com o previsto $N \times 20 \times 20$ ms. A V1 não termina (tempo infinito).

8. Maior tempo de espera. A **V2**: média de 29.769 ms ($N=5$), 454.154 ms ($N=48$) e 927.872 ms ($N=96$), crescendo linearmente com N , contra 5.003–3.335 ms na V3 e ~ 0 na V0 (não há disputa). Na V1 a espera é infinita.

9. Filósofos comendo simultaneamente. V0: 1. V2: 1 (mesmo com garfos livres). V3: 2 ($N=5$), 23 ($N=48$) e 44 ($N=96$), próximo do teto teórico $N/2 = 2, 24$ e 48 (arredondando para baixo). V1: 0 (ninguém chega a comer).

10. Impacto da sincronização excessiva (V2). A V2 só é $\sim 2.0 \times$ melhor que a V0: o mutex global já permite sobrepor o *pensar* de uns com o *comer* de outro, mas serializa o *comer*. Frente à V3 ela é $1.9 \times$ mais lenta com $N=5$, $19 \times$ com $N=48$ e $37 \times$ com $N=96$ — o custo cresce com N porque a V3 mantém o tempo quase constante e a V2 cresce linearmente.

11. Mais sincronização = melhor desempenho? Não. A V2 é a que mais sincroniza (mutex global *além* dos garfos) e foi a pior das corretas, com maior espera e concorrência 1. A V3 usa a *mesma* quantidade de locks de garfo, mas sem o ponto de serialização, e teve o menor tempo total e a menor espera. Importa *onde* se sincroniza (escopo da seção crítica), não quanto. Também não é mais sincronização o que evita deadlock, e sim a estrutura (ordem) dela.

12. Grau de concorrência $\times$ tempo total. O tempo é aproximadamente $T \approx (\text{trabalho a serializar}) \div (\text{concorrência efetiva})$: V0 (concorrência 1): $T = N \times 20 \times 20$ ms; V2 (o *comer* é serial, o *pensar* sobrepõe): $T \approx N \times 20 \times 10$ ms (medido 19.45 s vs 19,2 s previstos com $N=96$); V3 (concorrência $\approx N/2$): $T \approx 20 \times (\text{pensar} + \text{comer}) = 400$ ms, medido ≈ 533 ms (+30%, por disputa de garfos vizinhos e jitter de timers). Speedup da V3 sobre a V0: $3.8 \times$ ($N=5$), $38 \times$ ($N=48$), $73 \times$ ($N=96$), acompanhando o aumento da concorrência observada ($2 \rightarrow 23 \rightarrow 44$).

Comparação: c8g.medium (1 vCPU) $\times$ c8g.16xlarge (64 vCPUs)

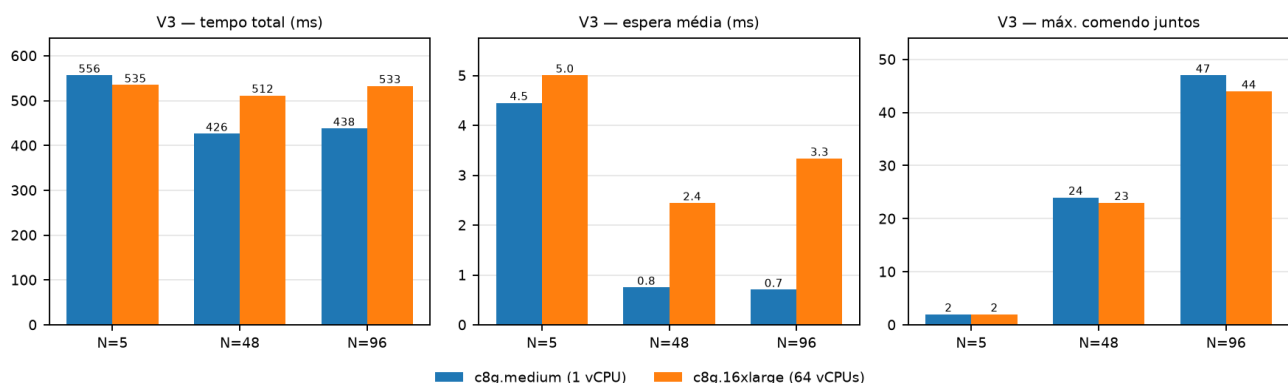


Figura 2 — Efeito do número de vCPUs na V3 (V0, V2 e V1 não mudam: ver tabela). Barras: média de 5 execuções.

Versão	N	Total (ms) medium	Total (ms) 16xlarge	Espera média (ms) medium / 16xl	Máx. comendo medium / 16xl
V0	5	2027.7	2025.3	0.000 / 0.000	1 / 1
V0	48	19419.3	19435.0	0.000 / 0.000	1 / 1
V0	96	38838.6	38870.2	0.000 / 0.000	1 / 1
V2	5	1021.5	1022.7	29.834 / 29.769	1 / 1
V2	48	9721.7	9730.2	453.961 / 454.154	1 / 1
V2	96	19431.4	19450.8	927.301 / 927.872	1 / 1
V3	5	556.4	534.7	4.451 / 5.003	2 / 2
V3	48	426.2	511.6	0.750 / 2.443	24 / 23
V3	96	437.8	532.8	0.705 / 3.335	47 / 44

A medium (1 vCPU, GOMAXPROCS=1) repetiu o mesmo experimento (5 execuções por caso; V1 com 10). **V0 e V2 ficaram idênticos** (razão 0,999–1,001): são limitados por *sleep* e por serialização, não por CPU. **A V1 travou nas 30 execuções também na medium**: o deadlock é lógico e não depende de núcleos. **A V3 foi ~17–18% mais rápida na medium** com N=48 e 96 (e ~4% mais lenta com N=5) (437.8 ms contra 532.8 ms com N=96), com espera média menor (0.705 contra 3.335 ms), desvio-padrão quase zero (0.1 ms contra 15.4 ms) e concorrência máxima de 47 filósofos (teto 48). Confirmado na seção seguinte (a mesma 16xlarge com GOMAXPROCS=1 reproduz a medium): com um só P, os timers acordam os filósofos em lotes alinhados e há menos migração/jitter entre threads; na 16xlarge, o escalonamento em 64 threads adiciona atrasos (mais variação). Conclusão: para esta carga, mais cores **não** melhoram o desempenho (acima de 1 P há uma piora única de ~15–20% e depois um patamar estável); a estrutura de sincronização é o fator dominante (V2 → V3 = 19–37×), e um núcleo basta.

Isolando o efeito dos cores: GOMAXPROCS na mesma c8g.16xlarge

Para separar “número de cores” de “máquina diferente”, repetimos a V3 (N=48 e 96, 5 execuções) e a V2 (N=48, 3 execuções) na **mesma** 16xlarge variando GOMAXPROCS (1, 2, 4, 8, 16, 64). Script: `filosofos/run_gmp.sh`; dados: `gomaxprocs/gmp.csv`.

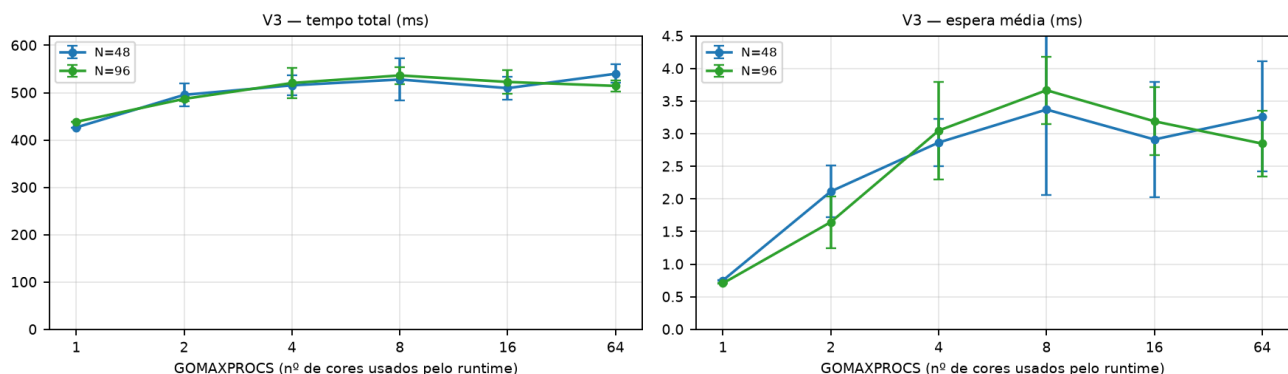


Figura 3 — V3: tempo total e espera média × GOMAXPROCS (média ± desvio-padrão).

GOMAXPROCS	V3 N=48 total (ms) ± dp	V3 N=48 espera (ms)	V3 N=96 total (ms) ± dp	V3 N=96 espera (ms)	V2 N=48 total (ms)
1	426.6 ± 0.0	0.75	438.4 ± 0.1	0.71	9722
2	495.4 ± 24.2	2.12	486.9 ± 4.5	1.65	9727
4	515.5 ± 20.8	2.86	520.4 ± 31.6	3.05	9726
8	527.9 ± 44.7	3.37	536.5 ± 18.1	3.67	9727
16	509.5 ± 24.2	2.91	522.7 ± 25.3	3.19	9727
64	539.9 ± 19.5	3.27	514.4 ± 11.5	2.85	9729

Hipótese confirmada: com GOMAXPROCS=1 a 16xlarge dá 426.6 ms (dp 0.0) com N=48, praticamente igual à c8g.medium (426.2 ms). Portanto a divergência **não vem da máquina**, e sim do número de Ps (processadores lógicos do escalonador do Go). Já com 2 Ps o tempo sobe para 495 ms e, de 4 até 64, fica num patamar de ~490–540 ms com desvio de 5–45 ms: **acima de 1 P o desempenho piora (~15–20%) para um patamar estável, sem melhora adicional com mais cores**. As diferenças entre 4, 8, 16 e 64 Ps cabem no ruído de 5 execuções e não indicam piora progressiva. Com um só P os timers e o escalonamento são determinísticos e os filósofos ficam em fase; com vários Ps os acordares se espalham e a fase muda a cada execução, aumentando a disputa entre vizinhos. A causa exata dentro do escalonador não foi investigada (isso exigiria *tracing*). A V2 é insensível: 9722 ms com 1 P e 9729 ms com 64 (o mutex global já serializa).

Ressalvas

- O enunciado usa N=5; N=48 e 96 foram acrescentados para evidenciar a escala. Em N=5 o ganho da V3 sobre a V2 é modesto (1,9×) e a V3 é limitada a 2 comensais.

- Pensar/comer são simulados com *sleep*; com trabalho real de CPU, o número de cores passaria a limitar a V3. Desvios-padrão baixos (≤ 31 ms) indicam medidas estáveis; 5 execuções por caso.
- Medidas de espera incluem a espera pelo mutex global (V2) e pelos dois garfos (V1/V3). A V1 é analisada à parte: as 30 execuções terminaram em deadlock, com evidência em `deadlock_n5/48/96.txt`.
- As “capturas” são a saída textual real do terminal; código completo no repositório indicado na página 1.

Apêndice A — Ambiente completo

c8g.16xlarge

```
data: 2026-09-28T23:27:43Z
go version go1.26.8-X:nodwarf5 linux/arm64
Linux 6.18.48-109.150.amzn2023.aarch64 aarch64
CPU(s): 64
Thread(s) per core: 1
Core(s) per socket: 64
Socket(s): 1
GOMAXPROCS padrão = nproc = 64
compilar: go build -o filosofos .
executar: NS="5 48 96" RUNS=5 ./run.sh
```

c8g.medium

```
data: 2026-09-29T00:00:11Z
go version go1.26.8-X:nodwarf5 linux/arm64
Linux 6.18.48-109.150.amzn2023.aarch64 aarch64
CPU(s): 1
Thread(s) per core: 1
Core(s) per socket: 1
Socket(s): 1
GOMAXPROCS padrão = nproc = 1
compilar: go build -o filosofos .
executar: NS="5 48 96" RUNS=5 ./run.sh
```

Apêndice B — Todas as execuções (dados crus)

Colunas: versão, N, status, total (ms), espera média (ms), maior espera (ms), máx. comando, ciclos por filósofo ("20x96" = todos os 96 filósofos com 20 ciclos; na V1 os ciclos são os do momento do deadlock). Arquivos originais: results.csv de cada pasta.

c8g.16xlarge (c8g.16xlarge / results.csv)

```
versao,n,status,total_ms,espera_media_ms,espera_max_ms,max_comando,ciclos
V0,5,OK,2025.53,0.000,0.000,1,20x5
V0,5,OK,2025.52,0.000,0.003,1,20x5
V0,5,OK,2025.52,0.000,0.000,1,20x5
V0,5,OK,2025.18,0.000,0.000,1,20x5
V0,5,OK,2024.55,0.000,0.000,1,20x5
V1,5,DEADLOCK,5100.50,0.000,0.000,0,0x5
V1,5,DEADLOCK,5100.49,0.000,0.000,0,0x5
V1,5,DEADLOCK,5100.42,0.000,0.000,0,0x5
V1,5,DEADLOCK,5100.42,0.000,0.000,0,0x5
V1,5,DEADLOCK,5100.52,0.000,0.000,0,0x5
V1,5,DEADLOCK,5100.42,0.000,0.000,0,0x5
V1,5,DEADLOCK,5100.42,0.000,0.000,0,0x5
V1,5,DEADLOCK,5100.50,0.000,0.000,0,0x5
V1,5,DEADLOCK,5200.52,0.000,0.000,0,0x5
V1,5,DEADLOCK,5200.35,0.000,0.000,0,0x5
V2,5,OK,1022.75,29.870,40.492,1,20x5
V2,5,OK,1022.71,29.668,50.597,1,20x5
V2,5,OK,1022.74,29.869,40.496,1,20x5
V2,5,OK,1022.77,29.568,50.613,1,20x5
V2,5,OK,1022.74,29.870,40.514,1,20x5
V3,5,OK,546.82,4.860,20.345,2,20x5
V3,5,OK,526.68,5.064,20.249,2,20x5
V3,5,OK,526.61,5.062,20.348,2,20x5
V3,5,OK,536.83,4.964,20.370,2,20x5
V3,5,OK,536.79,5.063,20.358,2,20x5
V0,48,OK,19434.90,0.000,0.000,1,20x48
V0,48,OK,19434.67,0.000,0.000,1,20x48
V0,48,OK,19435.11,0.000,0.000,1,20x48
V0,48,OK,19435.24,0.000,0.000,1,20x48
V0,48,OK,19435.17,0.000,0.000,1,20x48
V1,48,DEADLOCK,5100.50,0.000,0.000,0,0x48
V1,48,DEADLOCK,5100.59,0.000,0.000,0,0x48
V1,48,DEADLOCK,5200.51,0.000,0.000,0,0x48
V1,48,DEADLOCK,5200.56,0.000,0.000,0,0x48
V1,48,DEADLOCK,5200.51,0.000,0.000,0,0x48
V1,48,DEADLOCK,5100.66,0.000,0.000,0,0x48
V1,48,DEADLOCK,5100.50,0.000,0.000,0,0x48
V1,48,DEADLOCK,5200.66,0.000,0.000,0,0x48
V1,48,DEADLOCK,5200.38,0.000,0.000,0,0x48
V1,48,DEADLOCK,5200.41,0.000,0.000,0,0x48
V2,48,OK,9731.54,453.938,486.072,1,20x48
V2,48,OK,9729.58,454.328,475.802,1,20x48
V2,48,OK,9729.83,454.287,475.890,1,20x48
V2,48,OK,9730.28,453.877,485.922,1,20x48
V2,48,OK,9729.87,454.342,475.813,1,20x48
V3,48,OK,517.91,2.640,30.501,22,20x48
V3,48,OK,537.89,2.417,40.581,23,20x48
V3,48,OK,537.94,2.954,30.448,22,20x48
V3,48,OK,467.04,1.435,20.378,23,20x48
V3,48,OK,497.37,2.767,30.432,23,20x48
V0,96,OK,38870.96,0.000,0.000,1,20x96
V0,96,OK,38870.15,0.000,0.000,1,20x96
V0,96,OK,38869.85,0.000,0.000,1,20x96
V0,96,OK,38870.39,0.000,0.000,1,20x96
V0,96,OK,38869.80,0.000,0.000,1,20x96
V1,96,DEADLOCK,5200.82,0.000,0.000,0,0x96
V1,96,DEADLOCK,5100.68,0.000,0.000,0,0x96
V1,96,DEADLOCK,5100.66,0.000,0.000,0,0x96
V1,96,DEADLOCK,5200.50,0.000,0.000,0,0x96
V1,96,DEADLOCK,5100.69,0.000,0.000,0,0x96
```

V1,96,DEADLOCK,5200.73,0.000,0.000,0,0x96
V1,96,DEADLOCK,5200.68,0.000,0.000,0,0x96
V1,96,DEADLOCK,5200.57,0.000,0.000,0,0x96
V1,96,DEADLOCK,5100.67,0.000,0.000,0,0x96
V1,96,DEADLOCK,5100.68,0.000,0.000,0,0x96
V2,96,OK,19451.67,927.932,971.976,1,20x96
V2,96,OK,19448.83,928.136,961.774,1,20x96
V2,96,OK,19450.32,927.715,972.037,1,20x96
V2,96,OK,19451.58,927.801,971.967,1,20x96
V2,96,OK,19451.51,927.776,971.988,1,20x96
V3,96,OK,549.36,2.283,50.828,44,20x96
V3,96,OK,508.42,3.184,30.419,43,20x96
V3,96,OK,538.69,3.152,50.778,43,20x96
V3,96,OK,538.70,4.158,30.510,41,20x96
V3,96,OK,528.77,3.900,30.519,41,20x96

c8g.medium (c8g.medium / results.csv)

versao,n,status,total_ms,espera_media_ms,espera_max_ms,max_comendo,ciclos
V0,5,OK,2034.80,0.000,0.003,1,20x5
V0,5,OK,2035.47,0.000,0.000,1,20x5
V0,5,OK,2022.68,0.000,0.000,1,20x5
V0,5,OK,2022.78,0.000,0.000,1,20x5
V0,5,OK,2022.78,0.000,0.000,1,20x5
V1,5,DEADLOCK,5100.52,0.000,0.000,0,0x5
V1,5,DEADLOCK,5100.68,0.000,0.000,0,0x5
V1,5,DEADLOCK,5100.53,0.000,0.000,0,0x5
V1,5,DEADLOCK,5100.52,0.000,0.000,0,0x5
V1,5,DEADLOCK,5100.53,0.000,0.000,0,0x5
V1,5,DEADLOCK,5100.52,0.000,0.000,0,0x5
V1,5,DEADLOCK,5100.52,0.000,0.000,0,0x5
V1,5,DEADLOCK,5100.53,0.000,0.000,0,0x5
V1,5,DEADLOCK,5100.52,0.000,0.000,0,0x5
V1,5,DEADLOCK,5100.52,0.000,0.000,0,0x5
V2,5,OK,1021.52,29.834,40.435,1,20x5
V2,5,OK,1021.47,29.833,40.433,1,20x5
V2,5,OK,1021.58,29.836,40.433,1,20x5
V2,5,OK,1021.49,29.833,40.434,1,20x5
V2,5,OK,1021.51,29.834,40.433,1,20x5
V3,5,OK,556.39,4.451,30.338,2,20x5
V3,5,OK,556.39,4.451,30.335,2,20x5
V3,5,OK,556.46,4.451,30.331,2,20x5
V3,5,OK,556.44,4.451,30.332,2,20x5
V3,5,OK,556.38,4.451,30.332,2,20x5
V0,48,OK,19419.67,0.000,0.000,1,20x48
V0,48,OK,19418.67,0.000,0.000,1,20x48
V0,48,OK,19419.08,0.000,0.000,1,20x48
V0,48,OK,19419.97,0.000,0.000,1,20x48
V0,48,OK,19418.90,0.000,0.000,1,20x48
V1,48,DEADLOCK,5100.68,0.000,0.000,0,0x48
V1,48,DEADLOCK,5100.84,0.000,0.000,0,0x48
V1,48,DEADLOCK,5100.68,0.000,0.000,0,0x48
V1,48,DEADLOCK,5100.68,0.000,0.000,0,0x48
V1,48,DEADLOCK,5100.52,0.000,0.000,0,0x48
V1,48,DEADLOCK,5100.84,0.000,0.000,0,0x48
V1,48,DEADLOCK,5100.68,0.000,0.000,0,0x48
V1,48,DEADLOCK,5100.68,0.000,0.000,0,0x48
V1,48,DEADLOCK,5100.68,0.000,0.000,0,0x48
V1,48,DEADLOCK,5100.68,0.000,0.000,0,0x48
V2,48,OK,9720.53,453.907,475.319,1,20x48
V2,48,OK,9720.50,453.908,475.298,1,20x48
V2,48,OK,9720.46,453.904,475.292,1,20x48
V2,48,OK,9721.68,453.962,475.210,1,20x48
V2,48,OK,9725.14,454.123,475.322,1,20x48
V3,48,OK,426.22,0.750,20.268,24,20x48
V3,48,OK,426.23,0.750,20.269,24,20x48
V3,48,OK,426.09,0.750,20.275,24,20x48
V3,48,OK,426.22,0.750,20.267,24,20x48
V3,48,OK,426.22,0.750,20.271,24,20x48
V0,96,OK,38838.06,0.000,0.000,1,20x96
V0,96,OK,38837.79,0.000,0.000,1,20x96
V0,96,OK,38839.94,0.000,0.000,1,20x96
V0,96,OK,38837.13,0.000,0.000,1,20x96
V0,96,OK,38840.07,0.000,0.000,1,20x96
V1,96,DEADLOCK,5100.68,0.000,0.000,0,0x96
V1,96,DEADLOCK,5100.83,0.000,0.000,0,0x96
V1,96,DEADLOCK,5100.68,0.000,0.000,0,0x96
V1,96,DEADLOCK,5100.83,0.000,0.000,0,0x96
V1,96,DEADLOCK,5100.68,0.000,0.000,0,0x96
V1,96,DEADLOCK,5100.68,0.000,0.000,0,0x96
V1,96,DEADLOCK,5100.83,0.000,0.000,0,0x96
V1,96,DEADLOCK,5100.68,0.000,0.000,0,0x96
V1,96,DEADLOCK,5100.68,0.000,0.000,0,0x96
V1,96,DEADLOCK,5100.98,0.000,0.000,0,0x96
V2,96,OK,19431.58,927.319,960.745,1,20x96
V2,96,OK,19433.03,927.341,960.820,1,20x96
V2,96,OK,19430.86,927.281,960.818,1,20x96
V2,96,OK,19430.86,927.282,960.771,1,20x96
V2,96,OK,19430.89,927.284,960.824,1,20x96
V3,96,OK,437.83,0.705,20.372,47,20x96
V3,96,OK,437.72,0.705,20.372,47,20x96
V3,96,OK,437.85,0.705,20.373,47,20x96
V3,96,OK,437.75,0.705,20.372,47,20x96
V3,96,OK,437.84,0.705,20.372,47,20x96

gomaxprocs (gomaxprocs / gmp.csv)

gomaxprocs,versao,n,status,total_ms,espera_media_ms,espera_max_ms,max_comendo,ciclos
1,V3,48,OK,426.63,0.752,20.284,24,20x48
1,V3,96,OK,438.39,0.706,20.374,47,20x96
1,V3,48,OK,426.53,0.751,20.283,24,20x48
1,V3,96,OK,438.38,0.706,20.397,47,20x96
1,V3,48,OK,426.60,0.751,20.284,24,20x48
1,V3,96,OK,438.36,0.706,20.403,47,20x96

1,V3,48,OK,426.55,0.751,20.283,24,20x48
 1,V3,96,OK,438.51,0.707,20.389,47,20x96
 1,V3,48,OK,426.55,0.751,20.282,24,20x48
 1,V3,96,OK,438.60,0.708,20.375,47,20x96
 1,V2,48,OK,9723.24,454.035,475.683,1,20x48
 1,V2,48,OK,9721.72,453.964,475.476,1,20x48
 1,V2,48,OK,9721.51,453.954,475.466,1,20x48
 2,V3,48,OK,507.57,2.503,30.426,23,20x48
 2,V3,96,OK,488.81,1.764,30.522,46,20x96
 2,V3,48,OK,487.14,1.774,30.428,23,20x48
 2,V3,96,OK,478.76,1.012,20.499,47,20x96
 2,V3,48,OK,457.00,1.933,30.463,23,20x48
 2,V3,96,OK,488.87,1.600,30.614,45,20x96
 2,V3,48,OK,507.76,1.786,20.412,23,20x48
 2,V3,96,OK,489.06,2.089,30.545,44,20x96
 2,V3,48,OK,517.74,2.579,40.670,23,20x48
 2,V3,96,OK,488.89,1.761,20.471,45,20x96
 2,V2,48,OK,9726.98,453.719,475.821,1,20x48
 2,V2,48,OK,9726.71,454.024,475.944,1,20x48
 2,V2,48,OK,9726.82,453.946,475.646,1,20x48
 4,V3,48,OK,497.12,2.678,30.313,23,20x48
 4,V3,96,OK,568.95,4.294,40.589,42,20x96
 4,V3,48,OK,517.68,2.533,30.404,23,20x48
 4,V3,96,OK,498.30,2.477,30.466,44,20x96
 4,V3,48,OK,517.63,2.764,30.407,23,20x48
 4,V3,96,OK,487.73,2.483,30.418,44,20x96
 4,V3,48,OK,497.29,2.879,30.385,23,20x48
 4,V3,96,OK,518.49,3.121,40.612,42,20x96
 4,V3,48,OK,547.83,3.471,30.420,22,20x48
 4,V3,96,OK,528.70,2.866,30.433,43,20x96
 4,V2,48,OK,9726.01,454.156,475.660,1,20x48
 4,V2,48,OK,9725.79,454.149,475.668,1,20x48
 4,V2,48,OK,9725.79,454.149,475.703,1,20x48
 8,V3,48,OK,548.52,3.878,30.496,21,20x48
 8,V3,96,OK,538.42,4.134,50.748,41,20x96
 8,V3,48,OK,467.16,1.646,20.373,23,20x48
 8,V3,96,OK,518.12,3.396,50.793,43,20x96
 8,V3,48,OK,578.38,5.132,40.538,21,20x48
 8,V3,96,OK,548.84,4.217,40.643,41,20x96
 8,V3,48,OK,497.25,2.628,30.522,23,20x48
 8,V3,96,OK,518.39,3.596,40.622,42,20x96
 8,V3,48,OK,548.09,3.568,40.569,22,20x48
 8,V3,96,OK,558.49,2.990,30.402,43,20x96
 8,V2,48,OK,9725.76,454.148,475.624,1,20x48
 8,V2,48,OK,9727.13,453.727,485.902,1,20x48
 8,V2,48,OK,9726.76,453.707,485.816,1,20x48
 16,V3,48,OK,547.86,2.078,30.497,24,20x48
 16,V3,96,OK,508.65,2.952,30.464,43,20x96
 16,V3,48,OK,518.01,4.025,30.404,21,20x48
 16,V3,96,OK,559.12,3.890,40.765,42,20x96
 16,V3,48,OK,497.38,3.400,40.568,22,20x48
 16,V3,96,OK,538.52,3.489,30.726,44,20x96
 16,V3,48,OK,487.29,1.963,40.604,23,20x48
 16,V3,96,OK,498.50,3.097,20.458,42,20x96
 16,V3,48,OK,497.16,3.092,20.354,21,20x48
 16,V3,96,OK,508.49,2.523,50.781,44,20x96
 16,V2,48,OK,9727.45,453.742,485.889,1,20x48
 16,V2,48,OK,9726.20,454.167,475.702,1,20x48
 16,V2,48,OK,9726.50,454.180,475.635,1,20x48
 64,V3,48,OK,568.23,3.188,40.686,23,20x48
 64,V3,96,OK,518.39,3.470,40.656,43,20x96
 64,V3,48,OK,537.87,3.748,40.572,22,20x48
 64,V3,96,OK,528.32,3.204,30.544,43,20x96
 64,V3,48,OK,548.26,3.285,50.689,23,20x48
 64,V3,96,OK,518.52,2.721,40.773,44,20x96
 64,V3,48,OK,527.74,4.179,30.519,21,20x48
 64,V3,96,OK,508.30,2.679,30.532,43,20x96
 64,V3,48,OK,517.56,1.931,40.676,24,20x48
 64,V3,96,OK,498.24,2.165,40.683,44,20x96
 64,V2,48,OK,9728.81,454.288,475.763,1,20x48
 64,V2,48,OK,9729.40,453.832,485.938,1,20x48
 64,V2,48,OK,9729.14,453.967,475.997,1,20x48

Apêndice C — Evidências de deadlock (V1) em N=48 e N=96

N=48 (c8g.16xlarge) — 48 filósofos, todos com 1 garfo e esperando o do vizinho; primeiros 6 e último:

[illegible]

N=96 (c8g.16xlarge) — 96 filósofos, todos com 1 garfo e esperando o do vizinho; primeiros 6 e último:

[illegible]

Apêndice D — Código-fonte

Repositório: <https://github.com/llkalil/T1> FPPD

filosofos/main.go

```
// Filósofos jantando: V0 sequencial, V1 deadlock, V2 mutex global, V3 ordenação de garfos.
// Uso: go run . -v 3 -n 5 -cycles 20 -think 10ms -eat 10ms [-csv]
package main

import (
    "flag"
    "fmt"
    "os"
    "strings"
    "sync"
    "sync/atomic"
    "time"
)

const (
    stThinking int32 = iota
    stWaitLeft
    stHoldLeftWaitRight
    stEating
)

type phil struct {
    waitSum, waitMax time.Duration
    cycles           int
    -                [40]byte // evita false sharing entre filósofos
}

func main() {
    ver := flag.Int("v", 3, "versão: 0 sequencial, 1 deadlock, 2 mutex global, 3 garfos ordenados")
    n := flag.Int("n", 5, "número de filósofos")
    cycles := flag.Int("cycles", 20, "ciclos por filósofo")
    think := flag.Duration("think", 10*time.Millisecond, "tempo pensando")
    eat := flag.Duration("eat", 10*time.Millisecond, "tempo comendo")
    gap := flag.Duration("gap", time.Millisecond, "V1: pausa entre pegar o 1º e o 2º garfo (torna o deadlock provável)")
    stall := flag.Duration("stall", 5*time.Second, "sem progresso por este tempo = deadlock")
    csv := flag.Bool("csv", false, "imprime só uma linha CSV")
    flag.Parse()
    if *n < 2 || *ver < 0 || *ver > 3 {
        fmt.Fprintln(os.Stderr, "n>=2 e v em 0..3")
        os.Exit(1)
    }

    forks := make([]sync.Mutex, *n)
    var global sync.Mutex
```

```

state := make([]int32, *n)
var progress, eating, maxEating atomic.Int64
ps := make([]phil, *n)

acquire := func(id int) {
    l, r := id, (id+1)%*n
    switch *ver {
    case 1:
        atomic.StoreInt32(&state[id], stWaitLeft)
        forks[l].Lock()
        atomic.StoreInt32(&state[id], stHoldLeftWaitRight)
        time.Sleep(*gap)
        forks[r].Lock()
    case 2:
        global.Lock() // segurado até o fim de comer: só 1 filósofo por vez
        forks[l].Lock()
        forks[r].Lock()
    case 3:
        if l > r { // sempre o garfo de menor índice primeiro: sem espera circular
            l, r = r, l
        }
        forks[l].Lock()
        forks[r].Lock()
    }
}

release := func(id int) {
    l, r := id, (id+1)%*n
    if *ver == 0 {
        return
    }
    forks[l].Unlock()
    forks[r].Unlock()
    if *ver == 2 {
        global.Unlock()
    }
}

worker := func(id int) {
    p := &ps[id]
    for c := 0; c < *cycles; c++ {
        atomic.StoreInt32(&state[id], stThinking)
        time.Sleep(*think)
        t0 := time.Now()
        if *ver != 0 {
            acquire(id)
        }
        w := time.Since(t0)
        atomic.StoreInt32(&state[id], stEating)
        cur := eating.Add(1)
        for {
            m := maxEating.Load()
            if cur <= m || maxEating.CompareAndSwap(m, cur) {
                break
            }
        }
        time.Sleep(*eat)
        eating.Add(-1)
        release(id)
        p.waitSum += w
        if w > p.waitMax {
            p.waitMax = w
        }
        p.cycles++
        progress.Add(1)
    }
}

done := make(chan struct{})
start := time.Now()
go func() {
    if *ver == 0 {
        for i := 0; i < *n; i++ {
            worker(i)
        }
    } else {
        var wg sync.WaitGroup
        for i := 0; i < *n; i++ {
            wg.Add(1)
            go func(i int) { defer wg.Done(); worker(i) }(i)
        }
        wg.Wait()
    }
    close(done)
}()

// watchdog: sem progresso por 'stall' => deadlock, imprime evidência
last, lastAt := int64(-1), time.Now()
tick := time.NewTicker(100 * time.Millisecond)
for running := true; running; {
    select {
    case <-done:
        running = false
    case <-tick.C:
        if p := progress.Load(); p != last {
            last, lastAt = p, time.Now()
        } else if time.Since(lastAt) > *stall {
            report(*csv, *ver, *n, "DEADLOCK", time.Since(start), ps, maxEating.Load())
            if !*csv {
                fmt.Println("\n== Evidência de deadlock ==")
                for i := 0; i < *n; i++ {
                    s := atomic.LoadInt32(&state[i])
                    fmt.Printf("filósofo %d: %s | ciclos=%d\n", i, describe(i, *n, s), ps[i].cycles)
                }
            }
        }
    }
}

```

