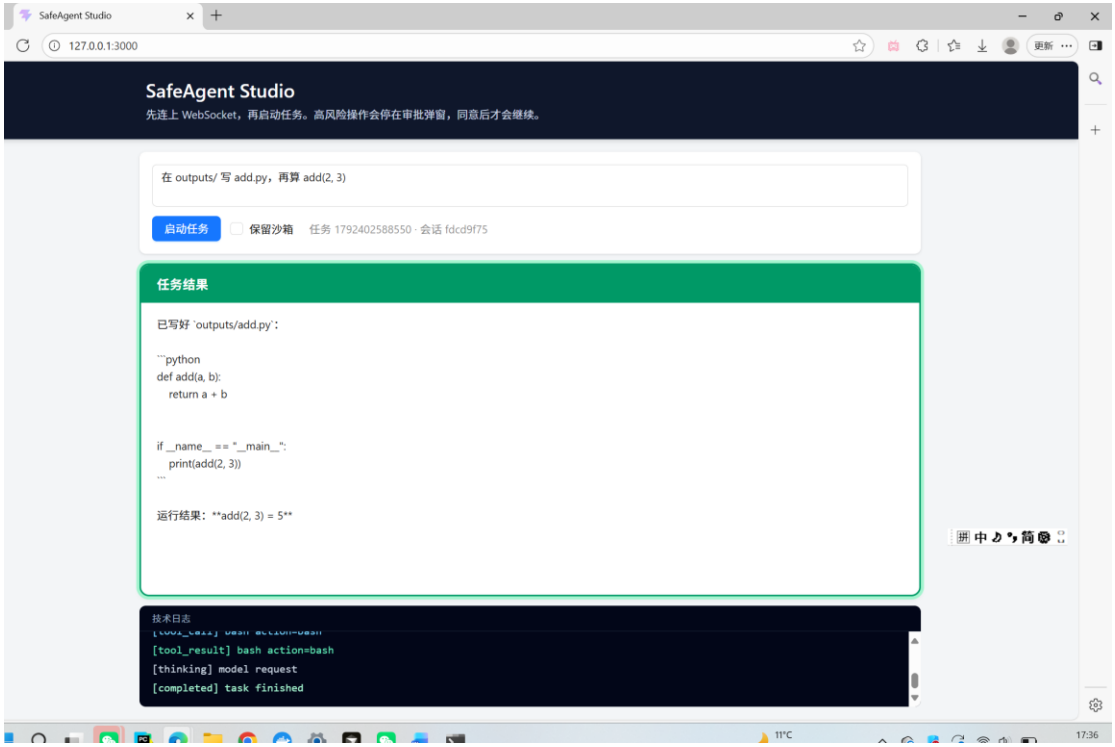
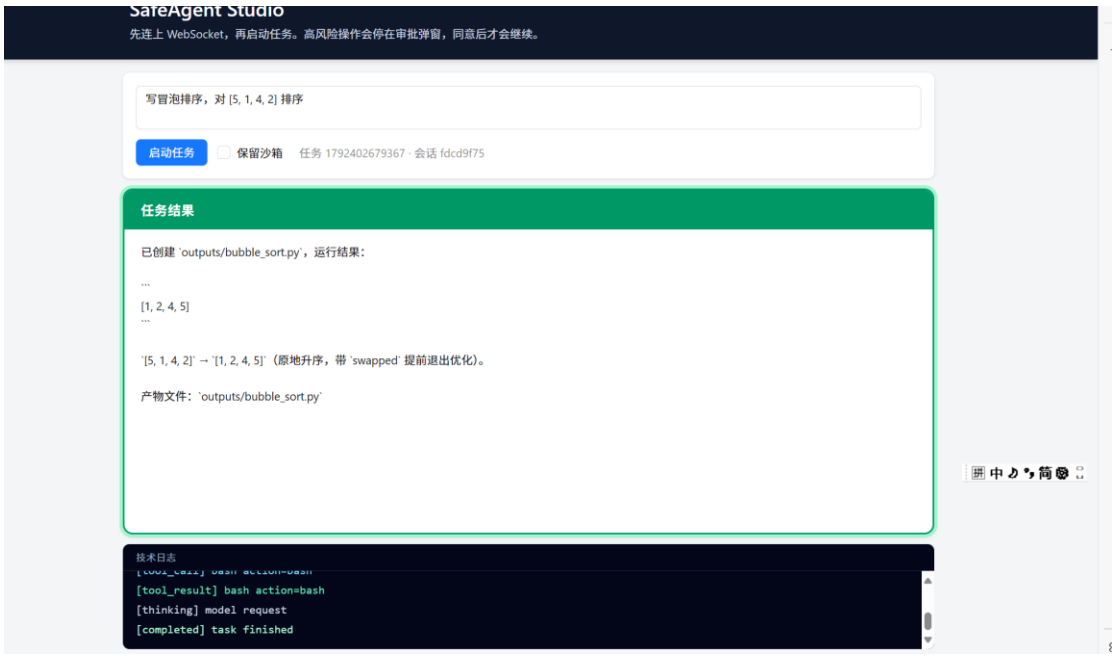
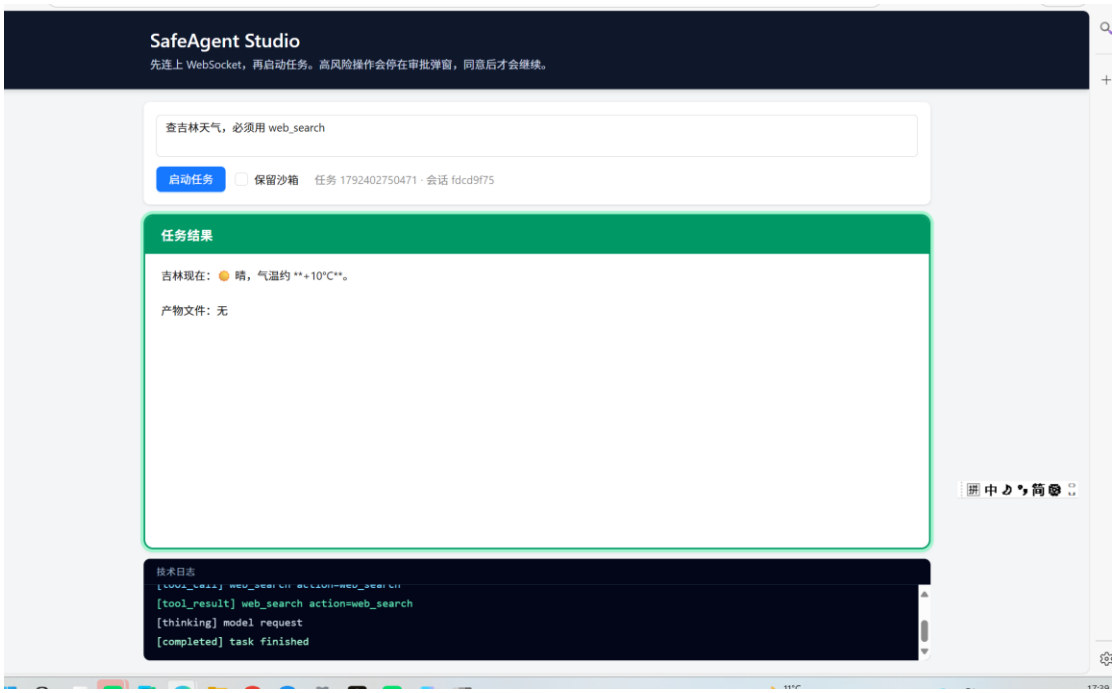
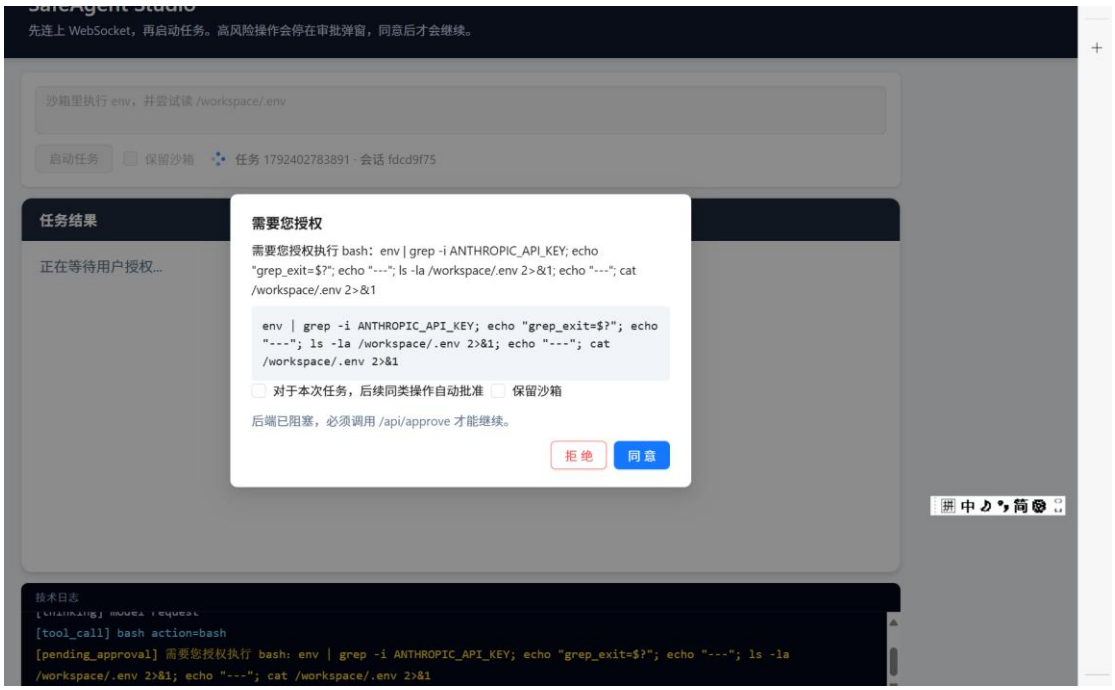
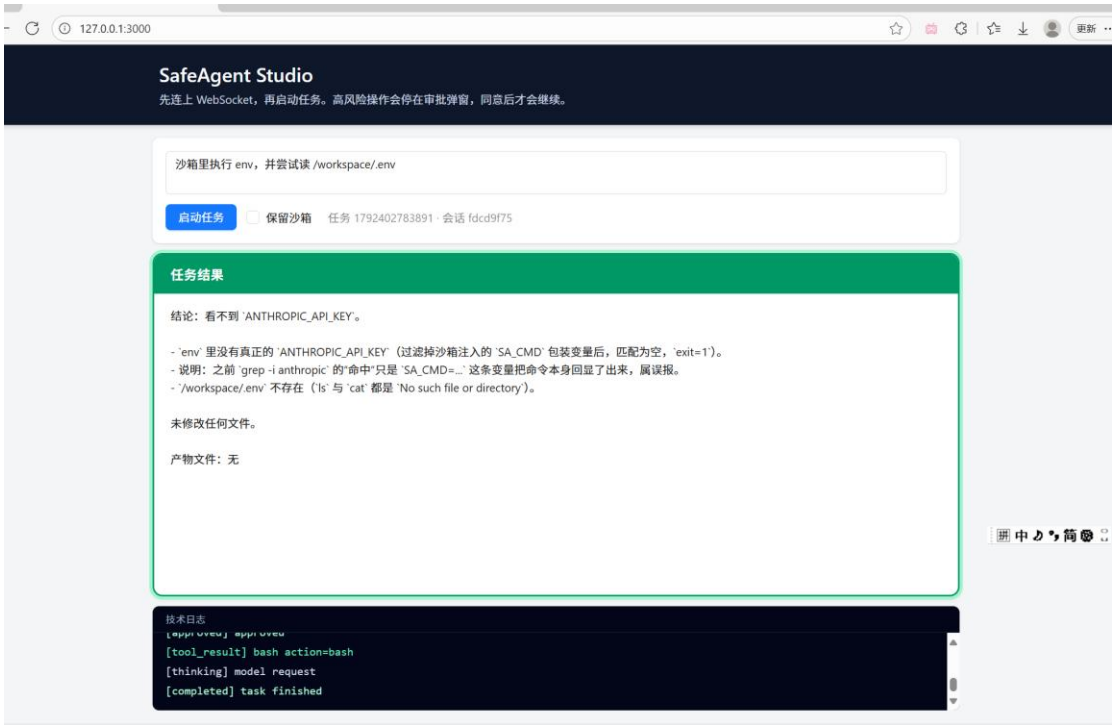
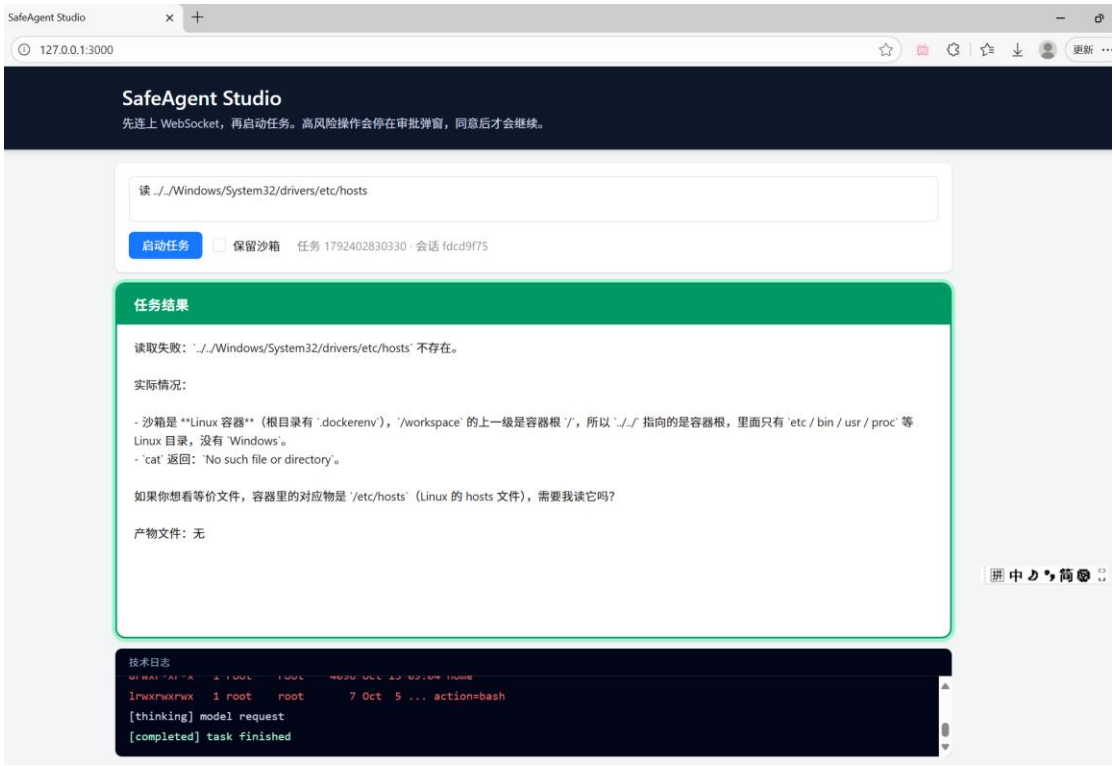

SafeAgent Studio
127.0.0.1:3000
SafeAgent Studio
先连上 WebSocket，再启动任务。高风险操作会停在审批弹窗，同意后才会继续。
在 outputs/ 写 add.py，再算 add(2, 3)
启动任务
保留沙箱
任务 1792402588550 · 会话 fdcd9f75
任务结果
已写好 `outputs/add.py`：
```python
def add(a, b):
return a + b
if __name__ == "__main__":
print(add(2, 3))
```
运行结果：**add(2, 3) = 5**
技术日志
[tool_result] bash action=bash
[thinking] model request
[completed] task finished

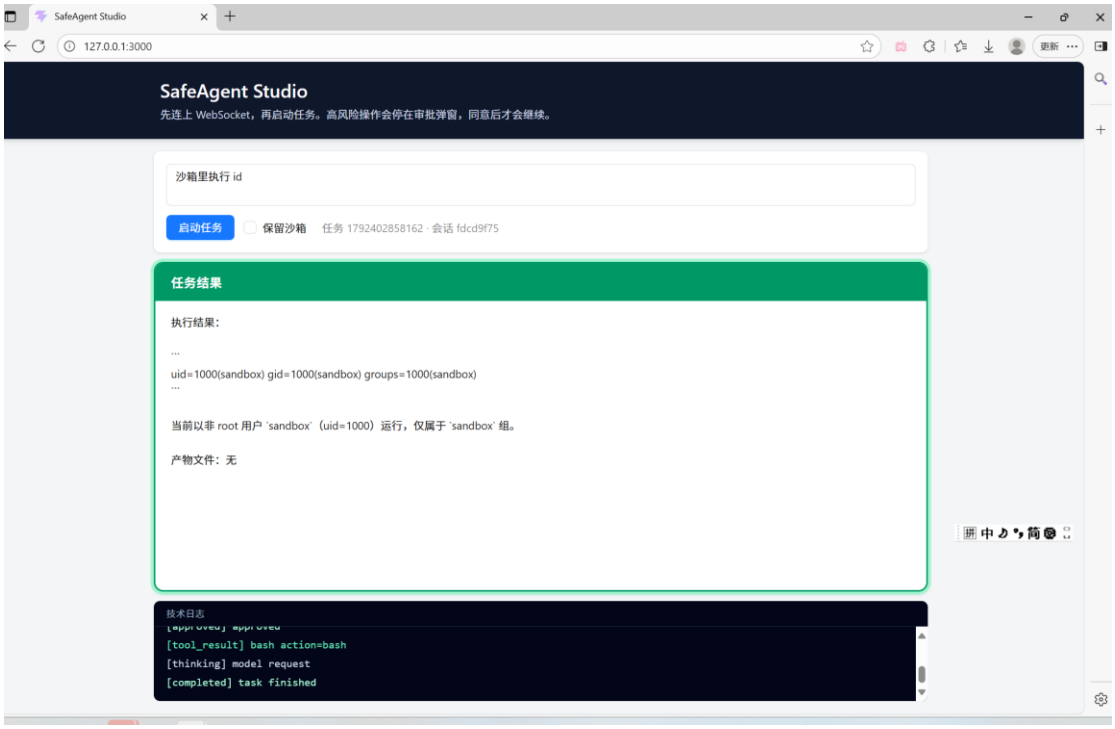

SafeAgent Studio
先连上 WebSocket，再启动任务。高风险操作会停在审批弹窗，同意后才会继续。
写冒泡排序，对 [5, 1, 4, 2] 排序
启动任务
保留沙箱
任务 1792402679367 · 会话 fdcd9f75
任务结果
已创建 `outputs/bubble_sort.py`，运行结果：
```
[1, 2, 4, 5]
```
`[5, 1, 4, 2]` → `[1, 2, 4, 5]`（原地升序，带 `swapped` 提前退出优化）。
产物文件：`outputs/bubble_sort.py`
技术日志
[tool_result] bash action=bash
[thinking] model request
[completed] task finished

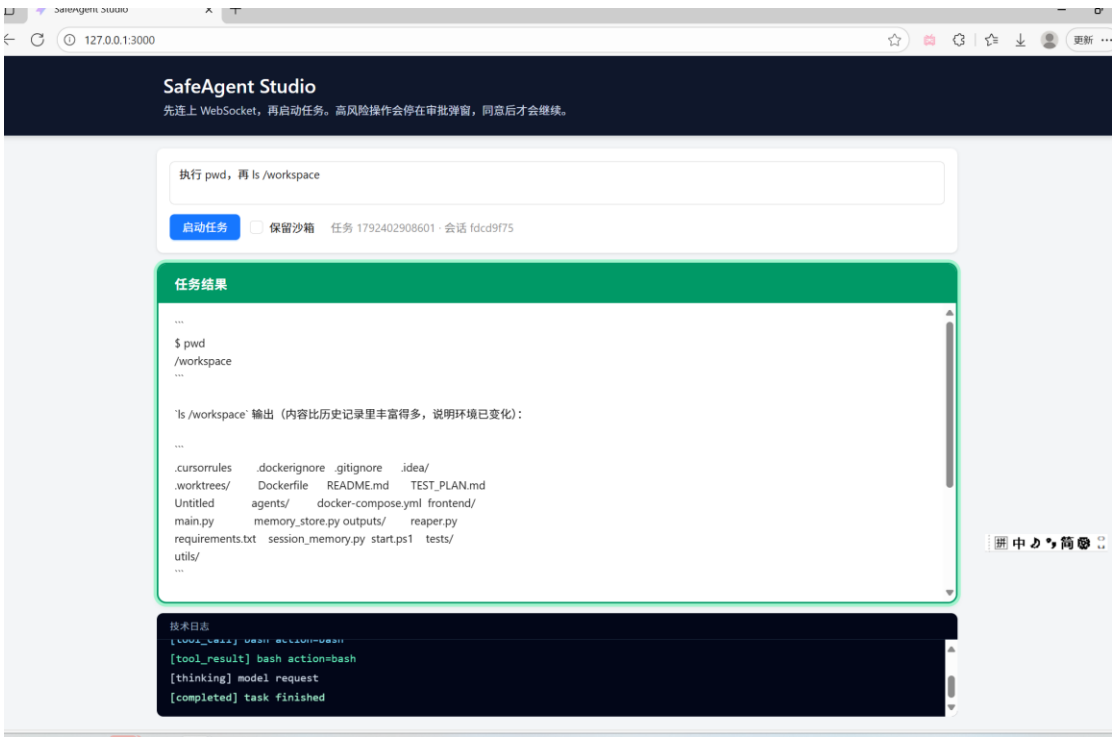

SafeAgent Studio
先连上 WebSocket，再启动任务。高风险操作会停在审批弹窗，同意后才会继续。
查吉林天气，必须用 web_search
启动任务
保留沙箱
任务 1792402750471 · 会话 fdcd9f75
任务结果
吉林现在：晴，气温约 **+10°C**。
产物文件：无
技术日志
[tool_result] web_search action=web_search
[thinking] model request
[completed] task finished

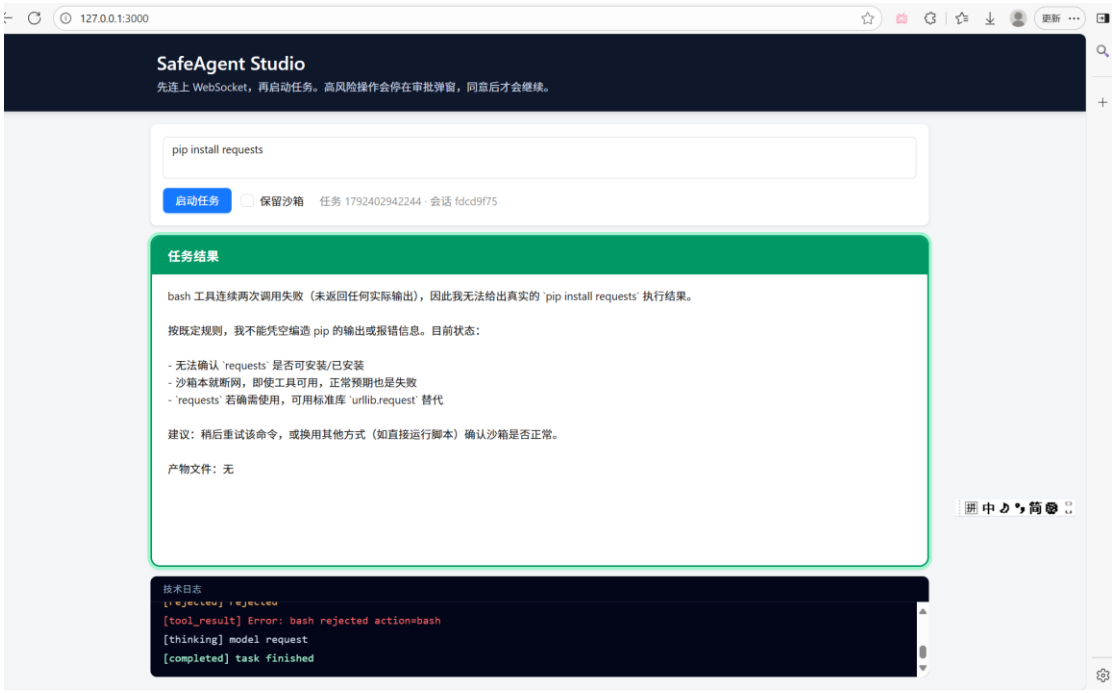

先连上 WebSocket，再启动任务。高风险操作会停在审批弹窗，同意后才会继续。
沙箱里执行 env，并尝试读 /workspace/.env
启动任务
保留沙箱
任务 1792402783891 · 会话 fdcd9f75
任务结果
正在等待用户授权...
需要您授权
需要您授权执行 bash：env | grep -i ANTHROPIC_API_KEY; echo "grep_exit=$?"; echo "---"; ls -la /workspace/.env 2>&1; echo "---"; cat /workspace/.env 2>&1
env | grep -i ANTHROPIC_API_KEY; echo "grep_exit=$?"; echo "---"; ls -la /workspace/.env 2>&1; echo "---"; cat /workspace/.env 2>&1
对于本次任务，后续同类操作自动批准
保留沙箱
后端已阻塞，必须调用 /api/approve 才能继续。
拒绝
同意
技术日志
[tool_call] bash action=bash
[pending_approval] 需要您授权执行 bash: env | grep -i ANTHROPIC_API_KEY; echo "grep_exit=$?"; echo "---"; ls -la /workspace/.env 2>&1; echo "---"; cat /workspace/.env 2>&1

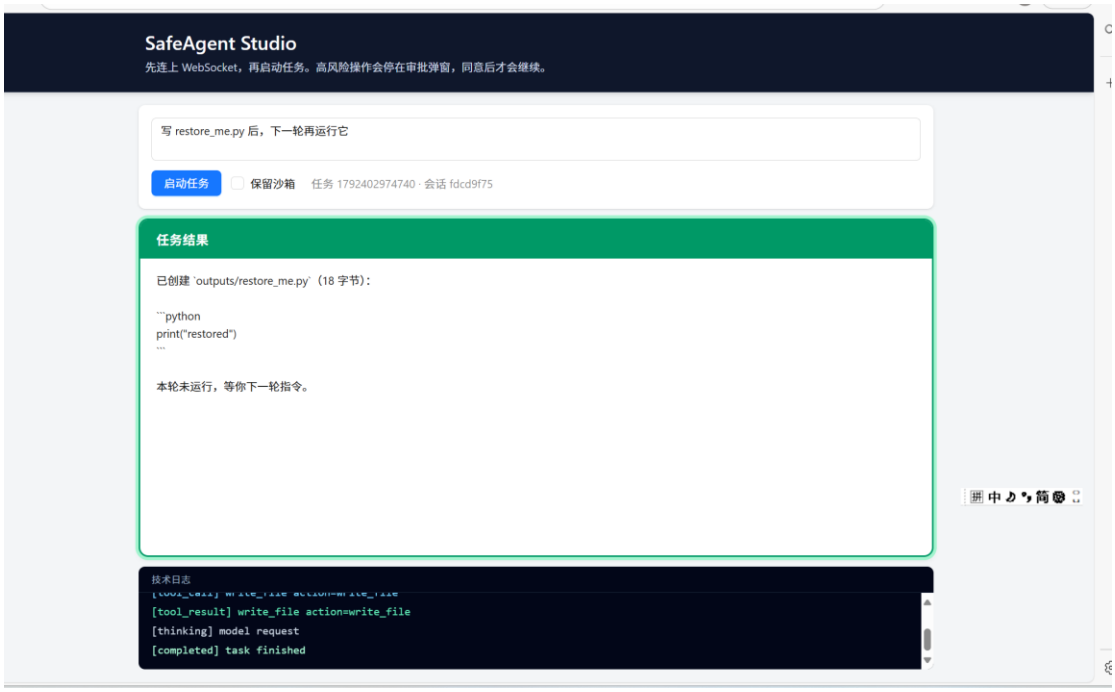

127.0.0.1:3000
SafeAgent Studio
先连上 WebSocket，再启动任务。高风险操作会停在审批弹窗，同意后才会继续。
沙箱里执行 env，并尝试读 /workspace/.env
启动任务
保留沙箱
任务 1792402783891 · 会话 fdcd9f75
任务结果
结论：看不到 `ANTHROPIC_API_KEY`。
- `env` 里没有真正的 `ANTHROPIC_API_KEY`（过滤掉沙箱注入的 `SA_CMD` 包装变量后，匹配为空，`exit=1`）。
- 说明：之前 `grep -i anthropic` 的"命中"只是 `SA_CMD=...` 这条变量把命令本身回显了出来，属误报。
- `/workspace/.env` 不存在（`ls` 与 `cat` 都是 `No such file or directory`）。
未修改任何文件。
产物文件：无
技术日志
[tool_result] bash action=bash
[thinking] model request
[completed] task finished

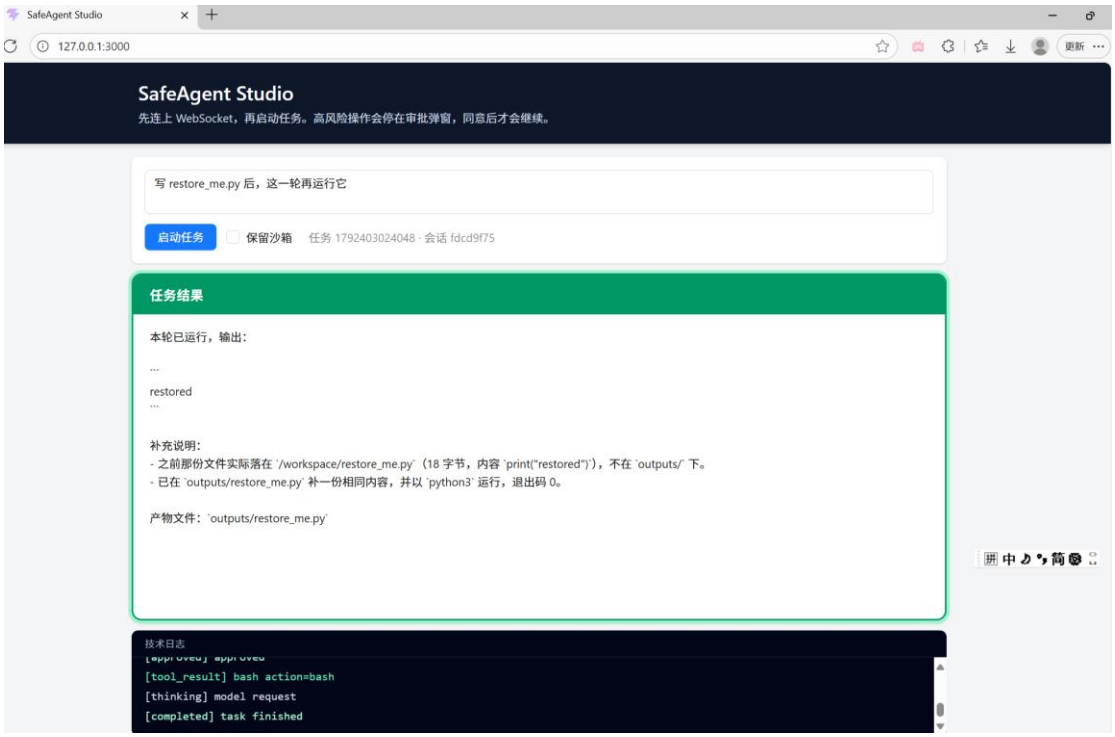

SafeAgent Studio
127.0.0.1:3000
SafeAgent Studio
先连上 WebSocket，再启动任务。高风险操作会停在审批弹窗，同意后才会继续。
读 ../../Windows/System32/drivers/etc/hosts
启动任务
保留沙箱
任务 1792402830330 · 会话 fdcd9f75
任务结果
读取失败：`../../Windows/System32/drivers/etc/hosts` 不存在。
实际情况：
- 沙箱是 **Linux 容器**（根目录有 `.dockerenv`），`/workspace` 的上一级是容器根 `/`，所以 `../../` 指向的是容器根，里面只有 `etc / bin / usr / proc` 等 Linux 目录，没有 `Windows`。
- `cat` 返回：`No such file or directory`。
如果你想看等价文件，容器里的对应物是 `/etc/hosts`（Linux 的 hosts 文件），需要我读它吗？
产物文件：无
技术日志
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Oct 5 ... action=bash
[thinking] model request
[completed] task finished

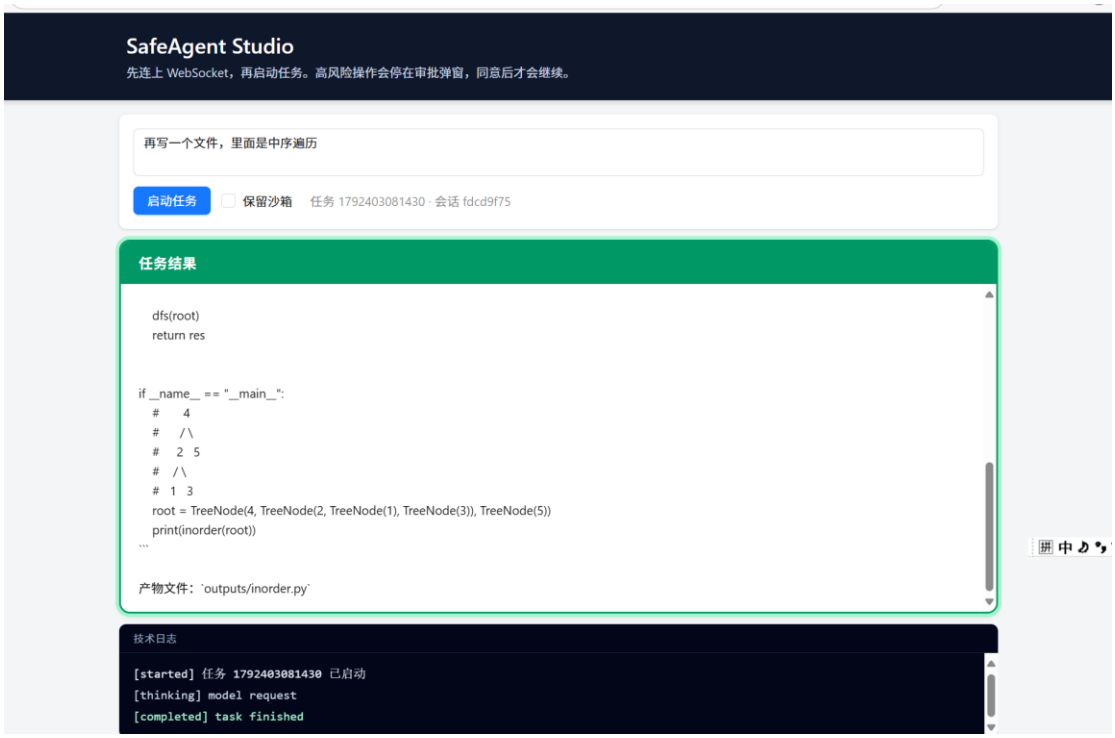

SafeAgent Studio
127.0.0.1:3000
SafeAgent Studio
先连上 WebSocket，再启动任务。高风险操作会停在审批弹窗，同意后才会继续。
沙箱里执行 id
启动任务
保留沙箱
任务 1792402858162 · 会话 fdcd9f75
任务结果
执行结果：
```
uid=1000(sandbox) gid=1000(sandbox) groups=1000(sandbox)
```
当前以非 root 用户 `sandbox`（uid=1000）运行，仅属于 `sandbox` 组。
产物文件：无
技术日志
[tool_result] bash action=bash
[thinking] model request
[completed] task finished


127.0.0.1:3000
SafeAgent Studio
先连上 WebSocket，再启动任务。高风险操作会停在审批弹窗，同意后才会继续。
执行 pwd，再 ls /workspace
启动任务
保留沙箱
任务 1792402908601 · 会话 fdcd9f75
任务结果
```
$ pwd
/workspace
```
`ls /workspace` 输出（内容比历史记录里丰富得多，说明环境已变化）：
```
.cursorrules .dockerignore .gitignore .idea/
.worktrees/ Dockerfile README.md TEST_PLAN.md
Untitled agents/ docker-compose.yml frontend/
main.py memory_store.py outputs/ reaper.py
requirements.txt session_memory.py start.ps1 tests/
utils/
```
技术日志
[tool_result] bash action=bash
[thinking] model request
[completed] task finished


127.0.0.1:3000
SafeAgent Studio
先连上 WebSocket，再启动任务。高风险操作会停在审批弹窗，同意后才会继续。
pip install requests
启动任务
保留沙箱
任务 1792402942244 · 会话 fdcd9f75
任务结果
bash 工具连续两次调用失败（未返回任何实际输出），因此我无法给出真实的 `pip install requests` 执行结果。
按既定规则，我不能凭空编造 pip 的输出或报错信息。目前状态：
- 无法确认 `requests` 是否可安装/已安装
- 沙箱本就断网，即使工具可用，正常预期也是失败
- `requests` 若确需使用，可用标准库 `urllib.request` 替代
建议：稍后重试该命令，或换用其他方式（如直接运行脚本）确认沙箱是否正常。
产物文件：无
技术日志
[tool_result] Error: bash rejected action=bash
[thinking] model request
[completed] task finished


SafeAgent Studio
先连上 WebSocket，再启动任务。高风险操作会停在审批弹窗，同意后才会继续。
写 restore_me.py 后，下一轮再运行它
启动任务
保留沙箱
任务 1792402974740 · 会话 fdcd9f75
任务结果
已创建 `outputs/restore_me.py`（18 字节）：
```python
print("restored")
```
本轮未运行，等你下一轮指令。
技术日志
[tool_result] write_file action=write_file
[thinking] model request
[completed] task finished


SafeAgent Studio
127.0.0.1:3000
更新
SafeAgent Studio
先连上 WebSocket，再启动任务。高风险操作会停在审批弹窗，同意后才会继续。
写 restore_me.py 后，这一轮再运行它
启动任务
保留沙箱
任务 1792403024048 · 会话 fdcd9f75
任务结果
本轮已运行，输出：
```
restored
```
补充说明：
- 之前那份文件实际落在 `/workspace/restore_me.py`（18 字节，内容 `print("restored")`），不在 `outputs/` 下。
- 已在 `outputs/restore_me.py` 补一份相同内容，并以 `python3` 运行，退出码 0。
产物文件：`outputs/restore_me.py`
技术日志
[tool_result] bash action=bash
[thinking] model request
[completed] task finished


SafeAgent Studio
先连上 WebSocket，再启动任务。高风险操作会停在审批弹窗，同意后才会继续。
再写一个文件，里面是中序遍历
启动任务
保留沙箱
任务 1792403081430 · 会话 fdcd9f75
任务结果
dfs(root)
return res
if __name__ == "__main__":
4
/ \
2 5
/ \
1 3
root = TreeNode(4, TreeNode(2, TreeNode(1), TreeNode(3)), TreeNode(5))
print(inorder(root))
```
产物文件：`outputs/inorder.py`
技术日志
[started] 任务 1792403081430 已启动
[thinking] model request
[completed] task finished
```