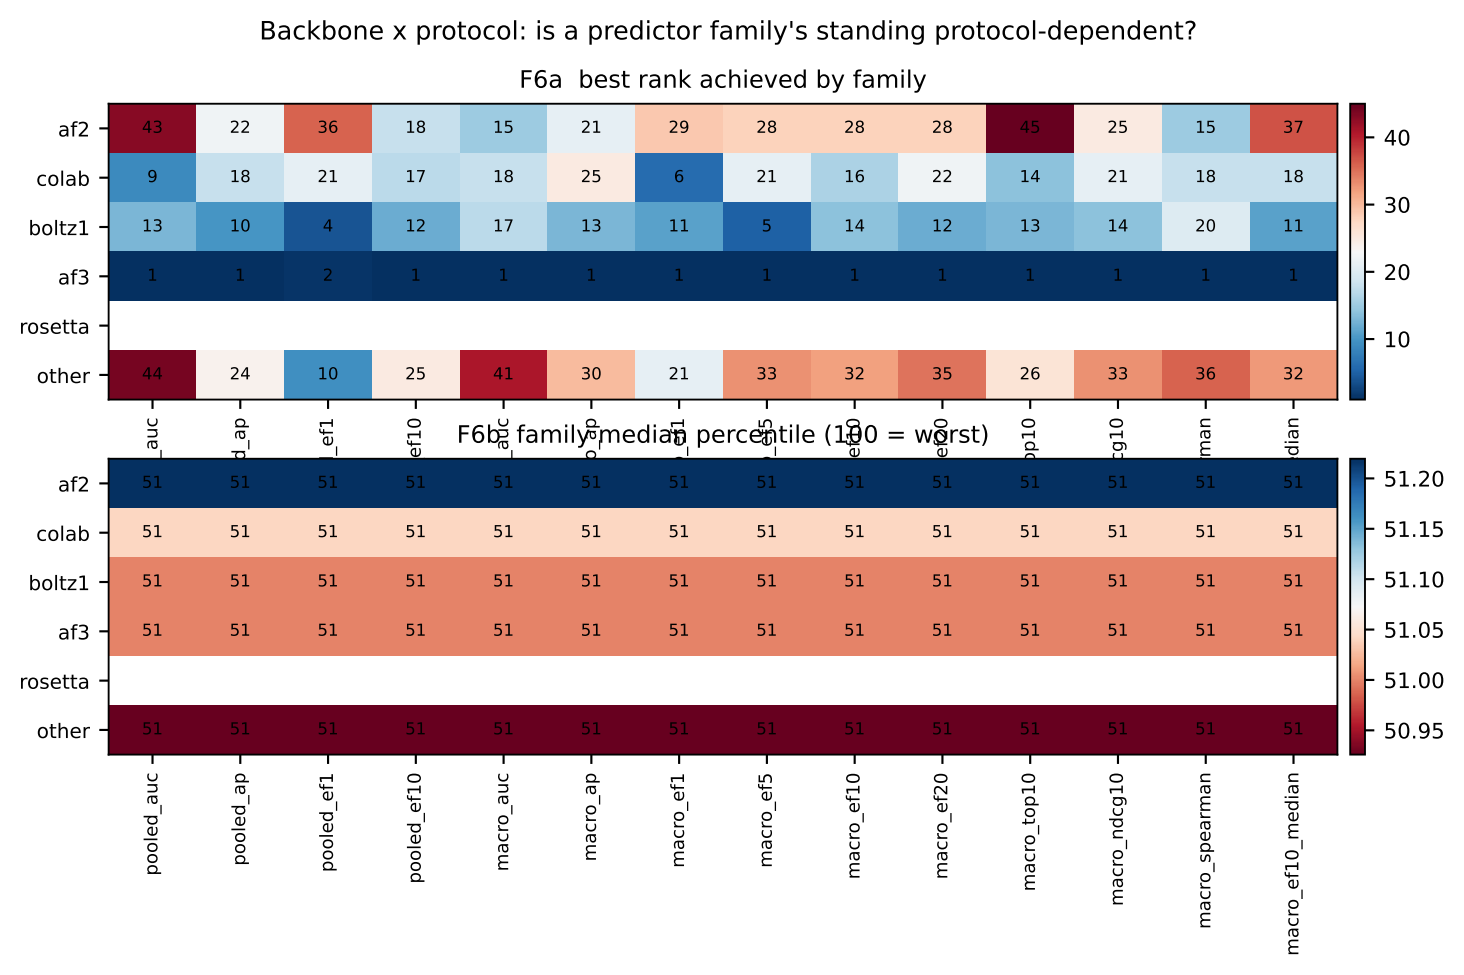
Backbone x protocol: is a predictor family's standing protocol-dependent?
F6a best rank achieved by family
af2 43 22 36 18 15 21 29 28 28 28 45 25 15 37
colab 9 18 21 17 18 25 6 21 16 22 14 21 18 18
boltz1 13 10 4 12 17 13 11 5 14 12 13 14 20 11
af3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
rosetta
other 44 24 10 25 41 30 21 33 32 35 26 33 36 32
40
30
20
10
F6b family median percentile (100 = worst)
af2 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
colab 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
boltz1 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
af3 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
rosetta
other 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
51.20
51.15
51.10
51.05
51.00
50.95
pooled_auc
pooled_ap
pooled_ef1
pooled_ef10
macro_auc
macro_ap
macro_ef1
macro_ef5
macro_ef10
macro_ef20
macro_top10
macro_ndcg10
macro_spearman
macro_ef10_median