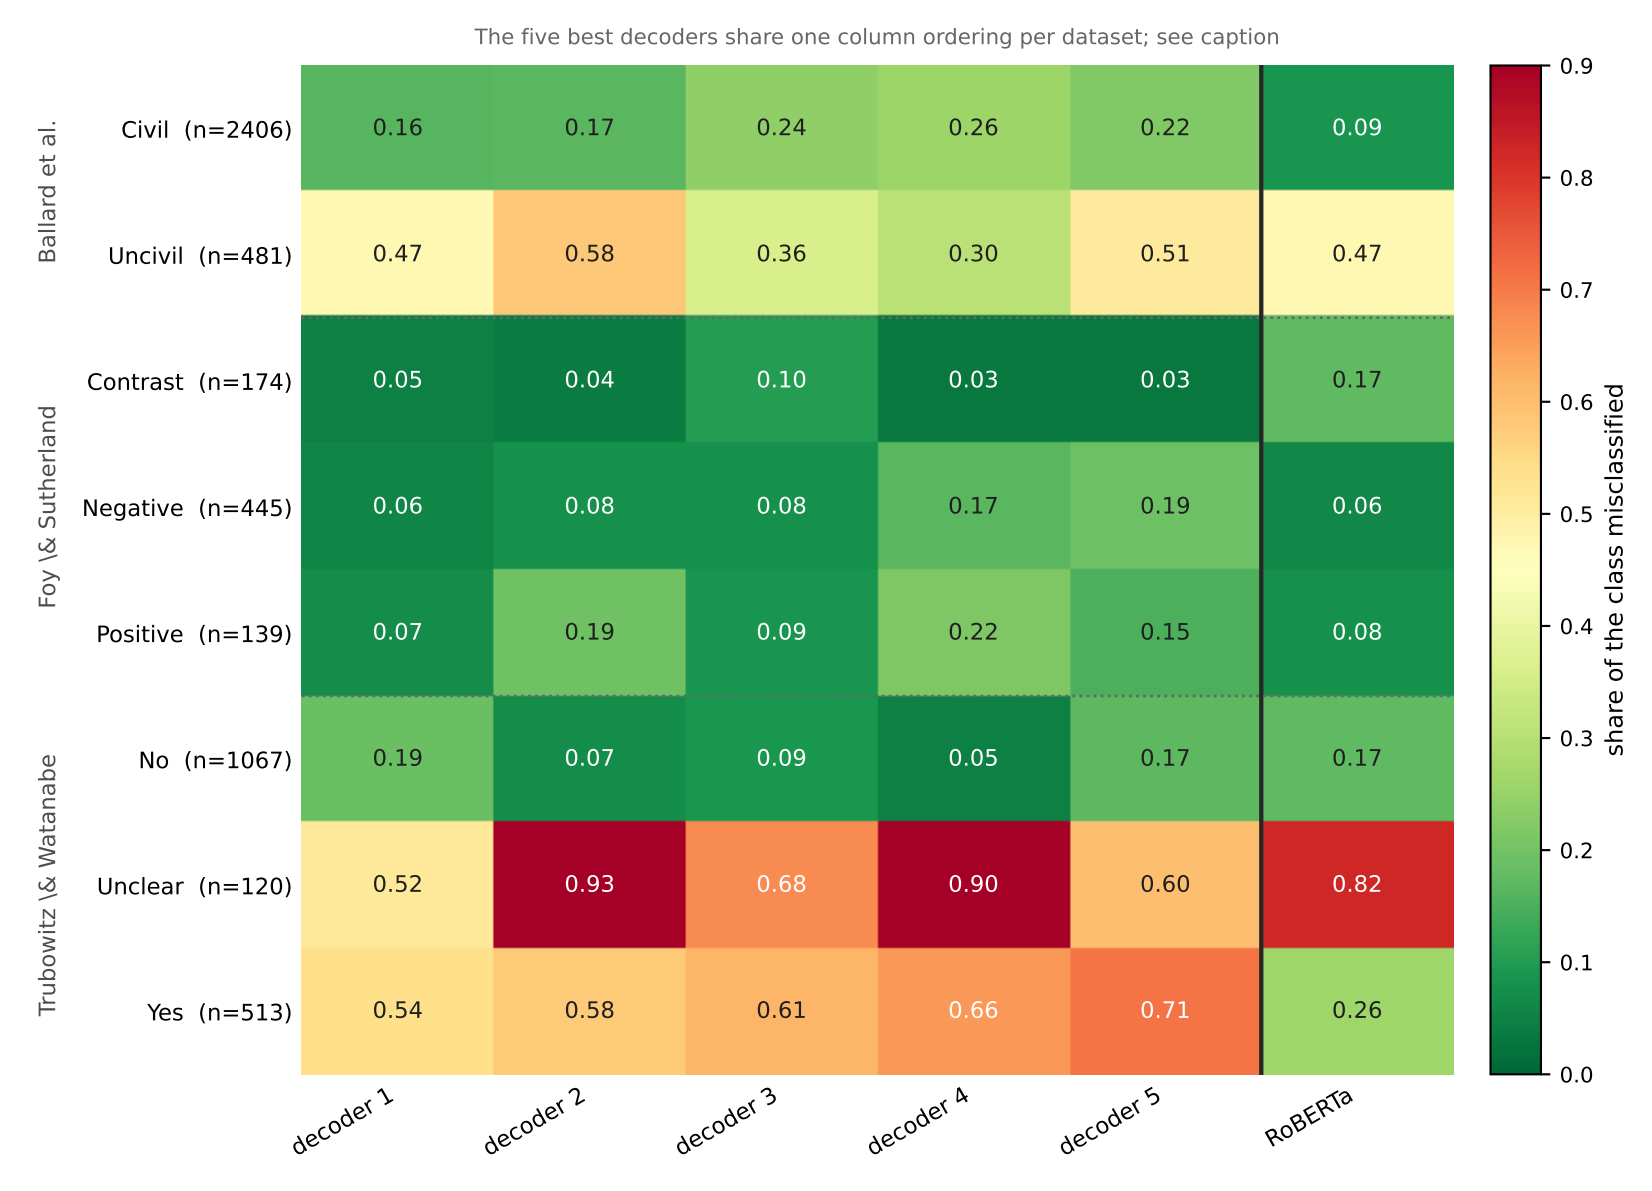
The five best decoders share one column ordering per dataset; see caption
Ballard et al.
Civil (n=2406)
Uncivil (n=481)
Foy \& Sutherland
Contrast (n=174)
Negative (n=445)
Positive (n=139)
Trubowitz \& Watanabe
No (n=1067)
Unclear (n=120)
Yes (n=513)
0.16 0.17 0.24 0.26 0.22 0.09
0.47 0.58 0.36 0.30 0.51 0.47
0.05 0.04 0.10 0.03 0.03 0.17
0.06 0.08 0.08 0.17 0.19 0.06
0.07 0.19 0.09 0.22 0.15 0.08
0.19 0.07 0.09 0.05 0.17 0.17
0.52 0.93 0.68 0.90 0.60 0.82
0.54 0.58 0.61 0.66 0.71 0.26
decoder 1
decoder 2
decoder 3
decoder 4
decoder 5
RoBERTa
share of the class misclassified
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9