

Seminario TIC · CURZA / UNCo

Guía — Lab I · S2: Origen y metadatos

Módulo 2 · Datos

URL: <https://lmbsoft.github.io/curza-stic/sig-teledeteccion-autonomo.html>

Video: sig-s2-origen-metadatos-charon.mp4 (soft subs). Recorrido demo docente.

Paso 1

Secuencia dos: Origen y metadatos. No todas las imágenes sirven para la misma pregunta.

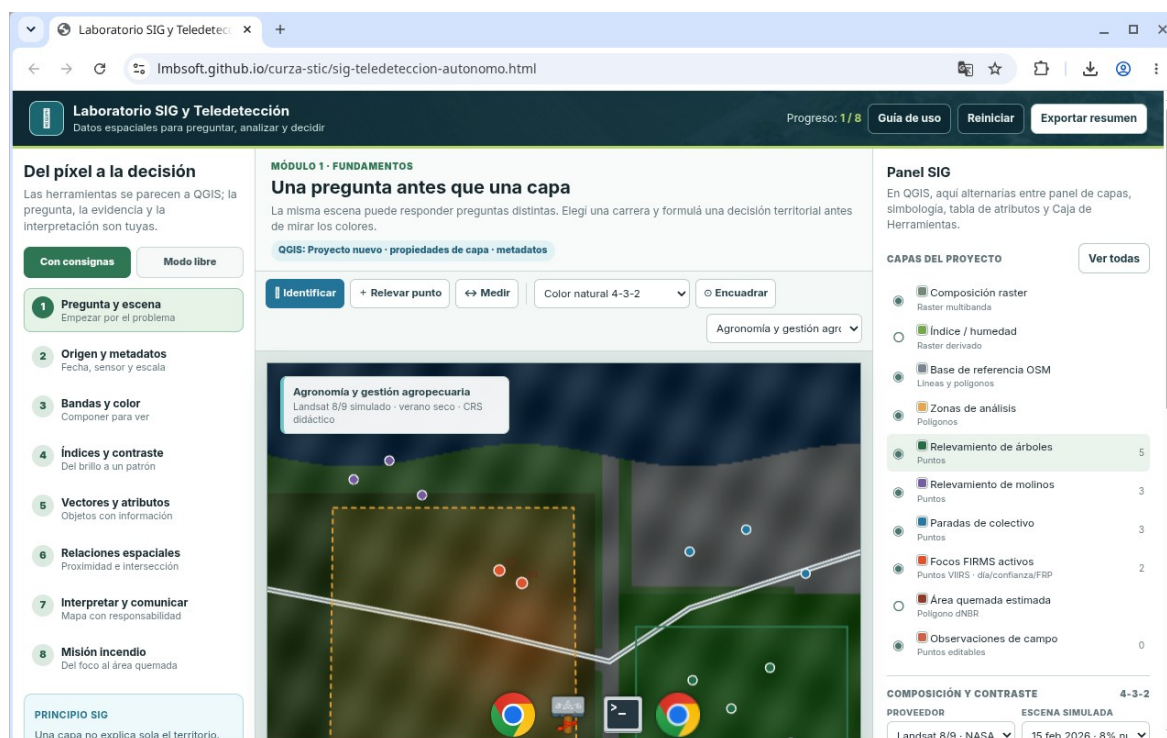


Figura 1

Tip: QGIS: administrador de fuentes · información de capa

Paso 2

Entrá al módulo dos. El eyebrow dice Datos. Revisá proveedor y escena en el panel derecho.

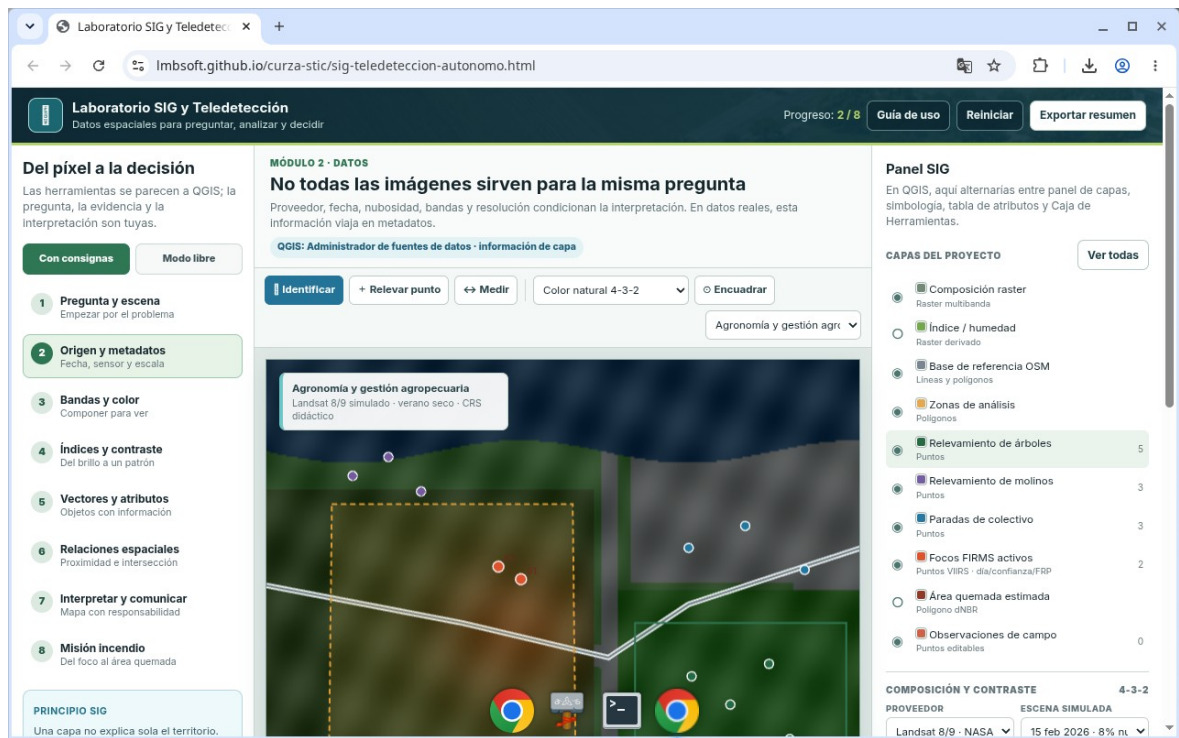


Figura 2

Tip: QGIS: administrador de fuentes · información de capa

Paso 3

Cambiá de Landsat a Sentinel y mirá el subtítulo del mapa. En datos reales esto viaja en metadatos y en el administrador de fuentes.

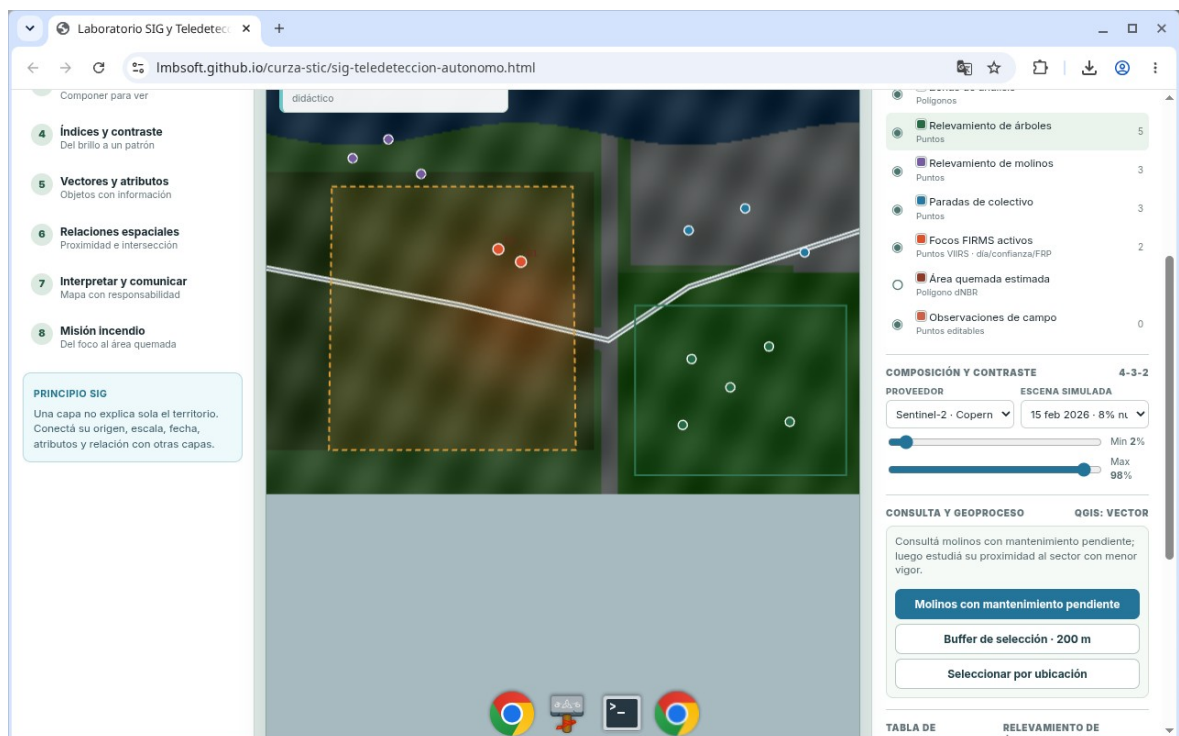


Figura 3

Tip: QGIS: administrador de fuentes · información de capa

Paso 4

Alterná verano seco y primavera húmeda. La fecha puede cambiar fenología, humedad y la lectura de un índice.

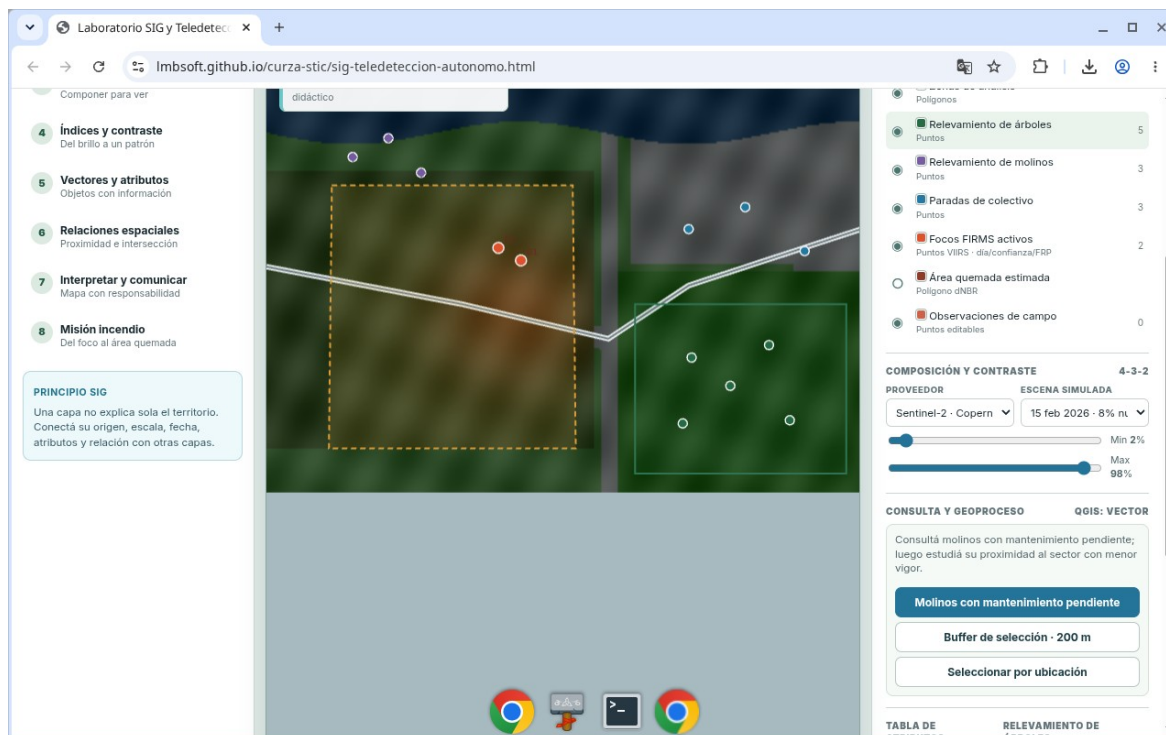


Figura 4

Tip: QGIS: administrador de fuentes · información de capa

Paso 5

Si elegís SAOCOM, la práctica pasa a radar SAR. No uses NDVI óptico sobre un producto radar.

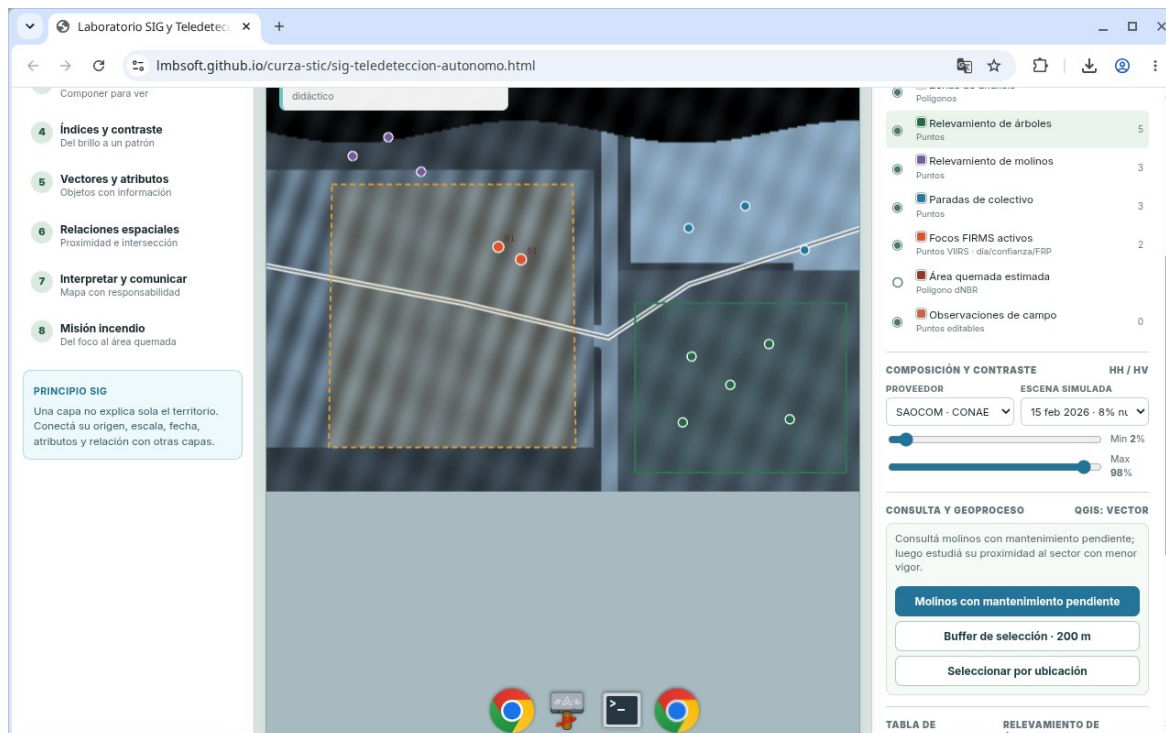


Figura 5

Tip: QGIS: administrador de fuentes · información de capa

Paso 6

Módulo dos listo: proveedor, fecha y sensor condicionan la interpretación. Siguiendo: bandas y color.

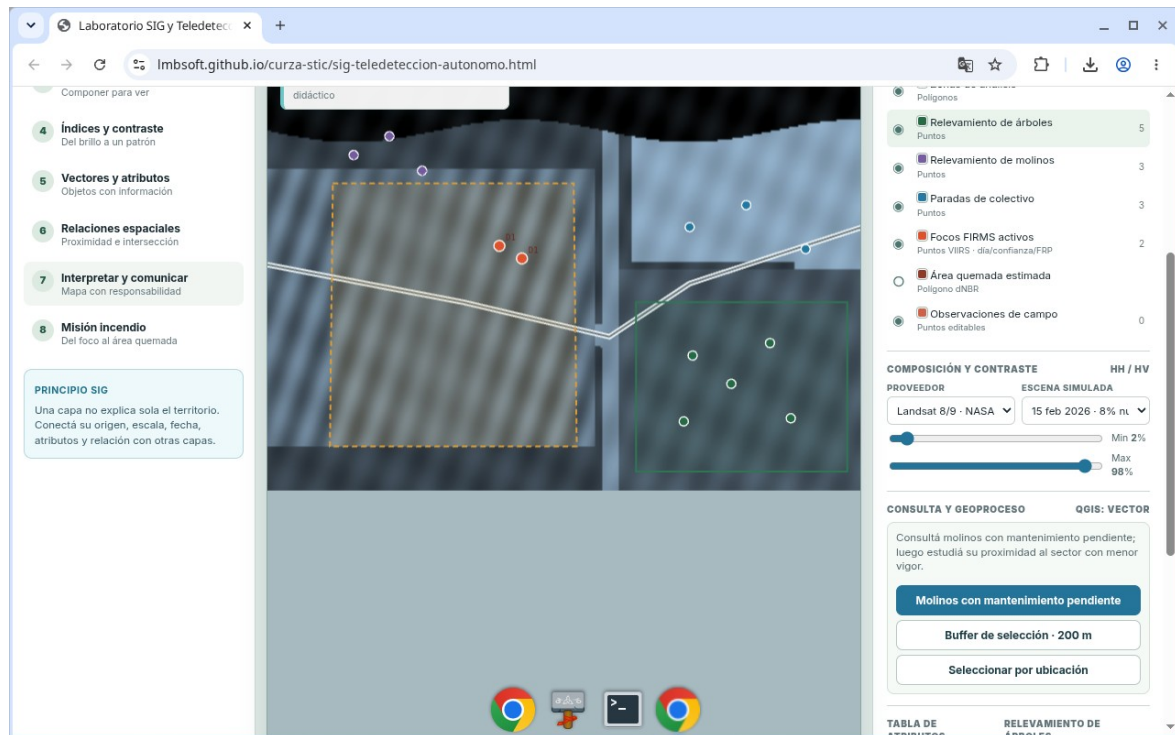


Figura 6

Tip: QGIS: administrador de fuentes · información de capa

Checklist

- Módulo 2 activo
- Proveedor revisado
- Escena/fecha explicada
- SAOCOM reconocido como SAR