

Seminario TIC · CURZA / UNCo

Guía — Lab II · Brooklyn: la ciudad como capas

Escena 1 · Capas, atributos, ráster, buffer, ubicación, aptitud, comunicar

URL: <https://lmbsoft.github.io/curza-stic/sig-teledeteccion-ii/index.html>

Video: sig-e1-brooklyn-charon.mp4 (soft subs). Recorrido demo docente.

Paso 1

Lab dos, escena Brooklyn: la ciudad como capas. Datos abiertos destilados en un recorte de unos tres por dos kilómetros y medio.

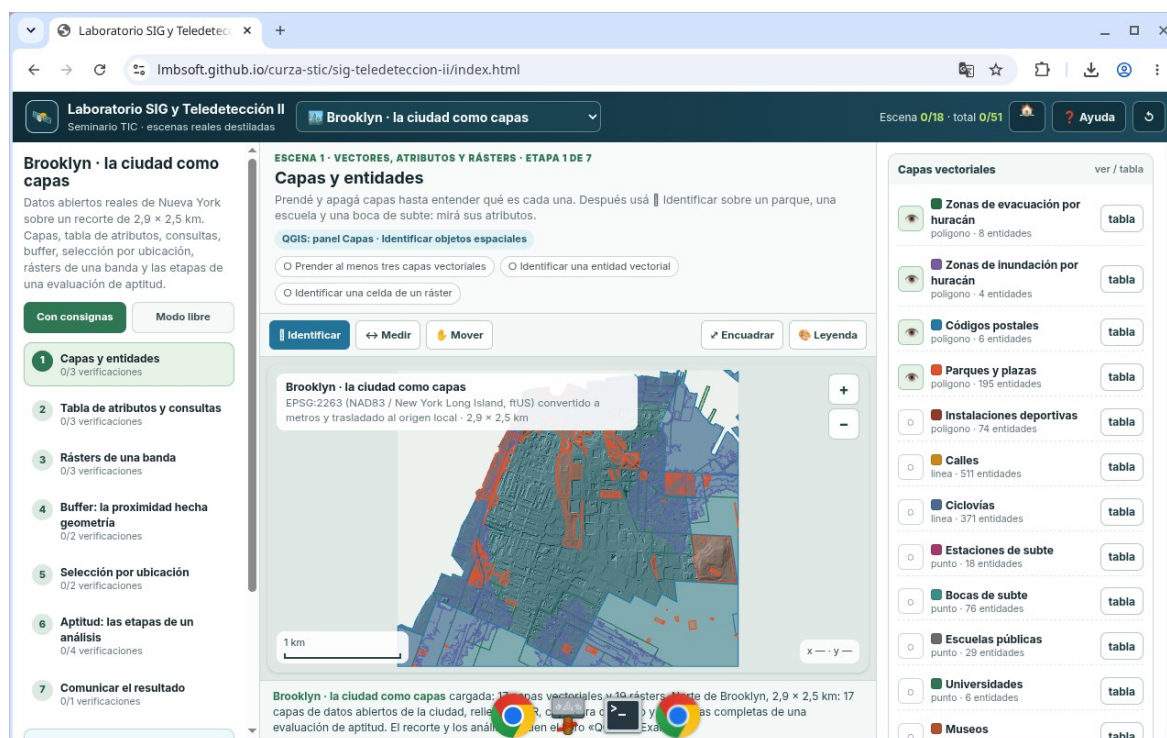


Figura 1

Tip: QGIS: panel Capas · Identificar · Tabla · Buffer · Seleccionar por ubicación

Paso 2

Prendé al menos tres capas vectoriales: parques, escuelas y bocas de subte. Una capa no explica sola el territorio.

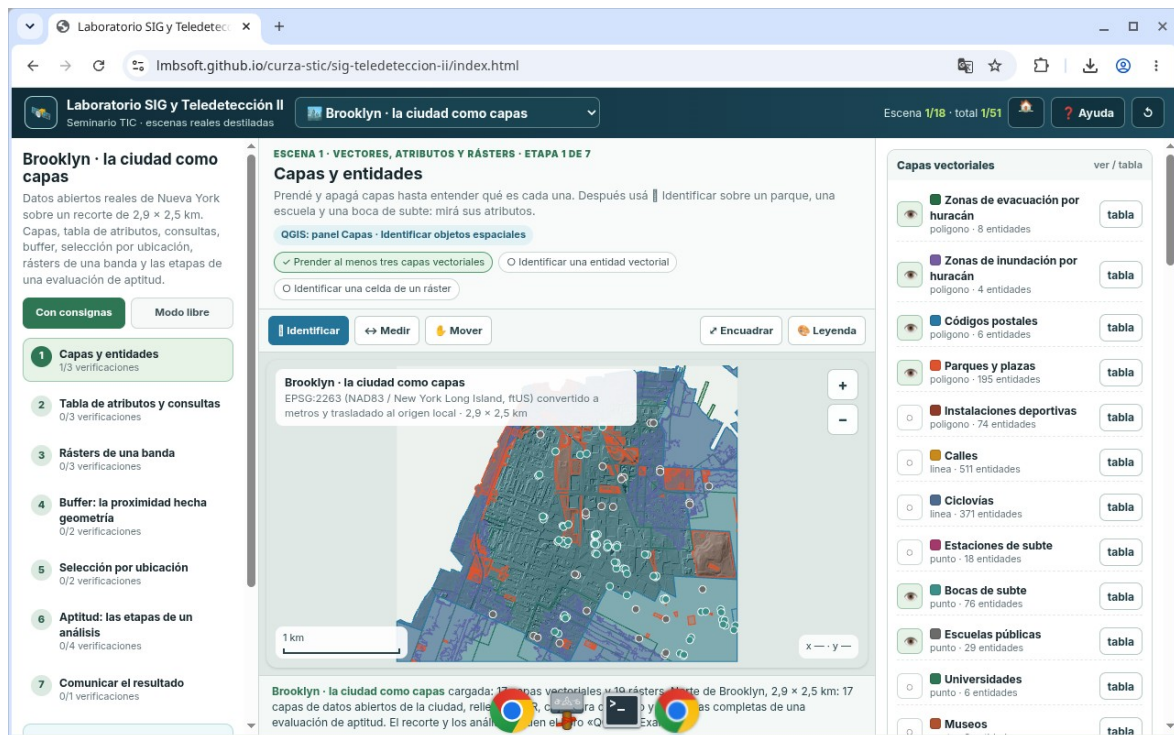


Figura 2

Tip: QGIS: panel Capas · Identificar · Tabla · Buffer · Seleccionar por ubicación

Paso 3

Con Identificar tocó un parque y después una celda del sombreado o del DEM. Geometría y valor de ráster cuentan cosas distintas.

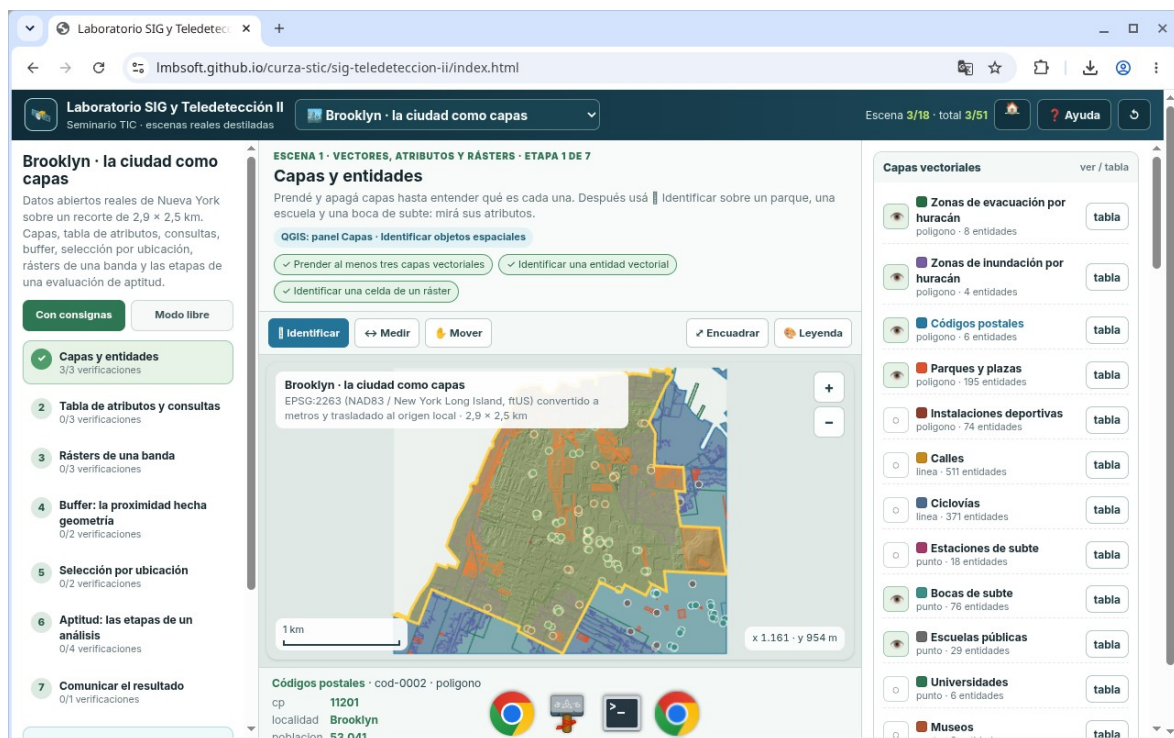


Figura 3

Tip: QGIS: panel Capas · Identificar · Tabla · Buffer · Seleccionar por ubicación

Paso 4

Abrió la tabla de Escuelas públicas. La tabla es el otro mapa: atributos sin geometría visible.

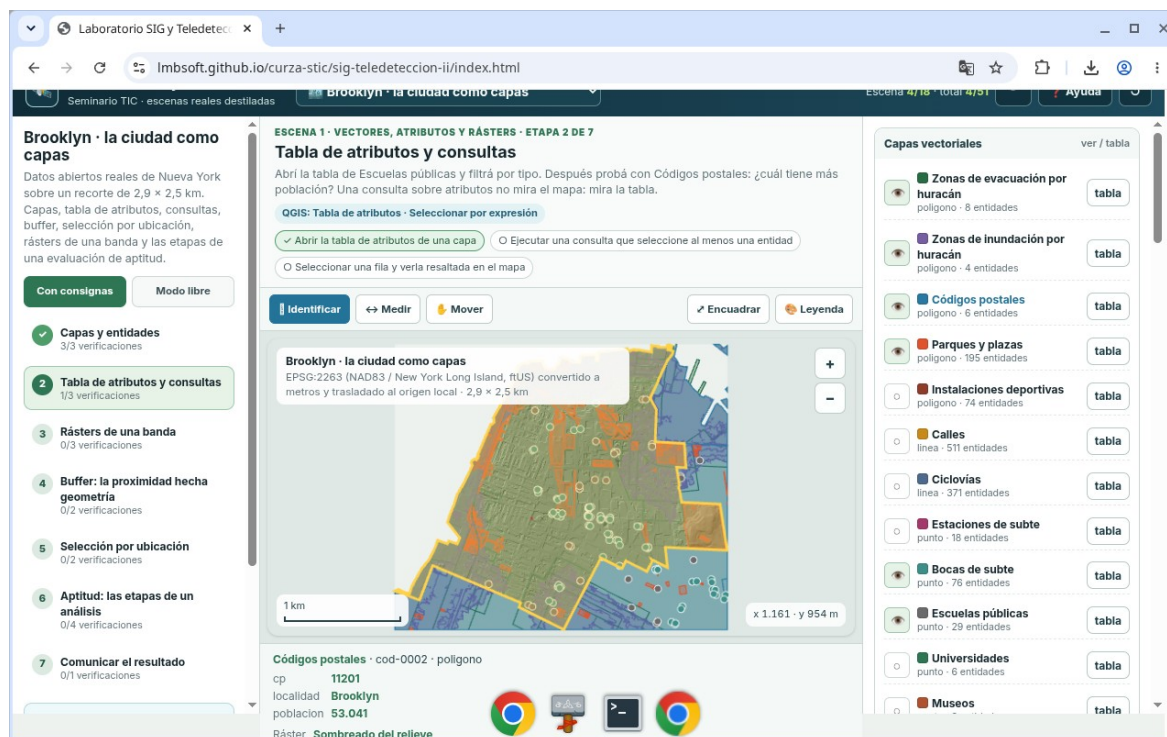


Figura 4

Tip: QGIS: Tabla de atributos · Seleccionar por expresión

Paso 5

Filtrá por tipo o ejecutá una consulta que deje al menos una entidad seleccionada. La consulta mira la tabla, no el dibujo.

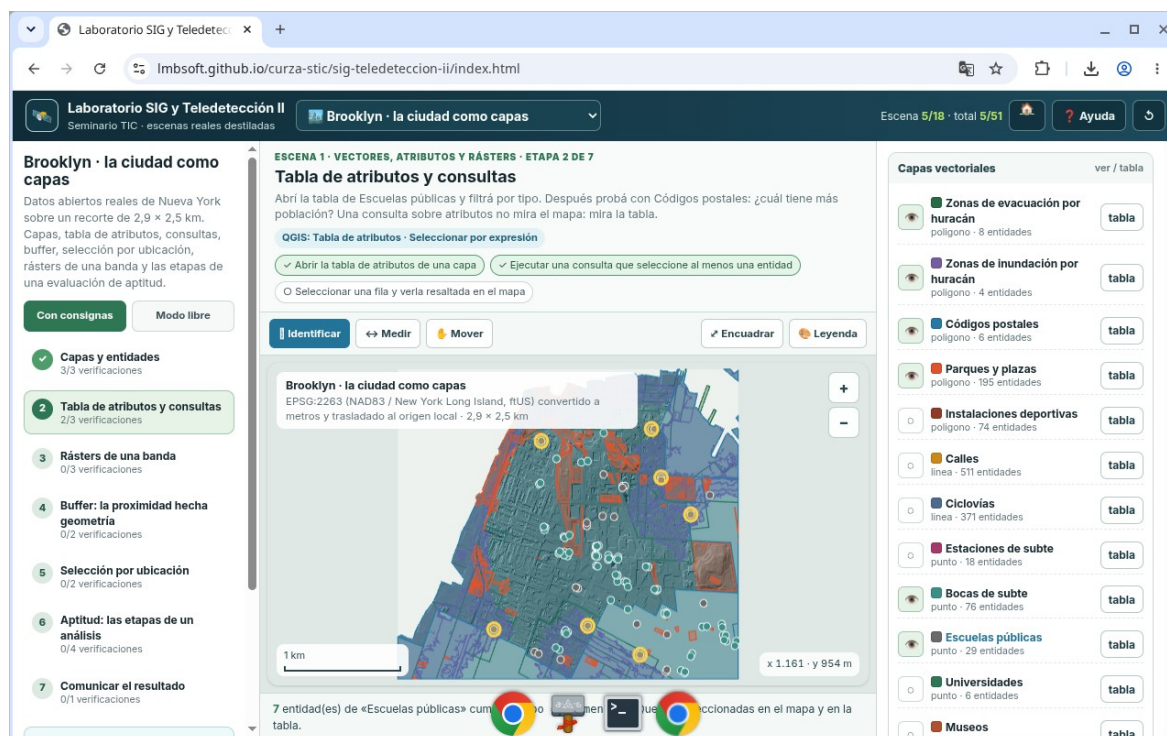


Figura 5

Tip: QGIS: Tabla de atributos · Seleccionar por expresión

Paso 6

Clic en una fila: se resalta en el mapa. Así se conecta registro y ubicación.

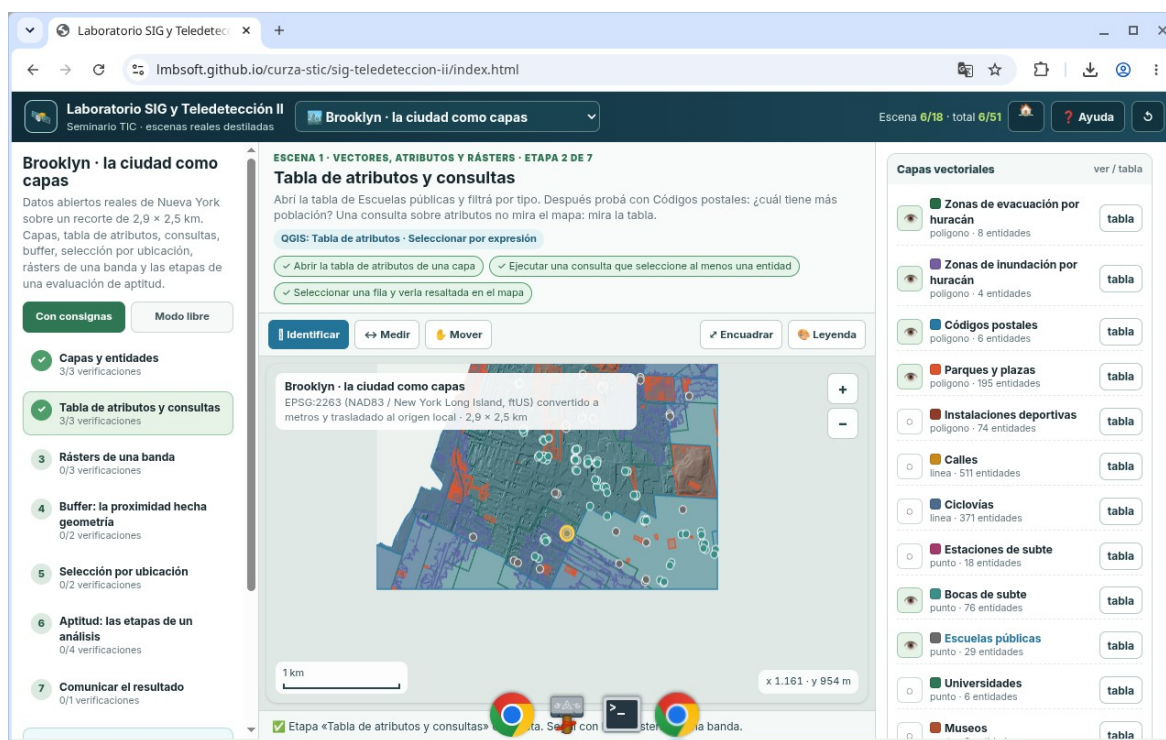


Figura 6

Tip: QGIS: Tabla de atributos

Paso 7

Mostrá el DEM y cambiá el estiramiento de contraste. Un ráster continuo sin stretch parece gris plano.

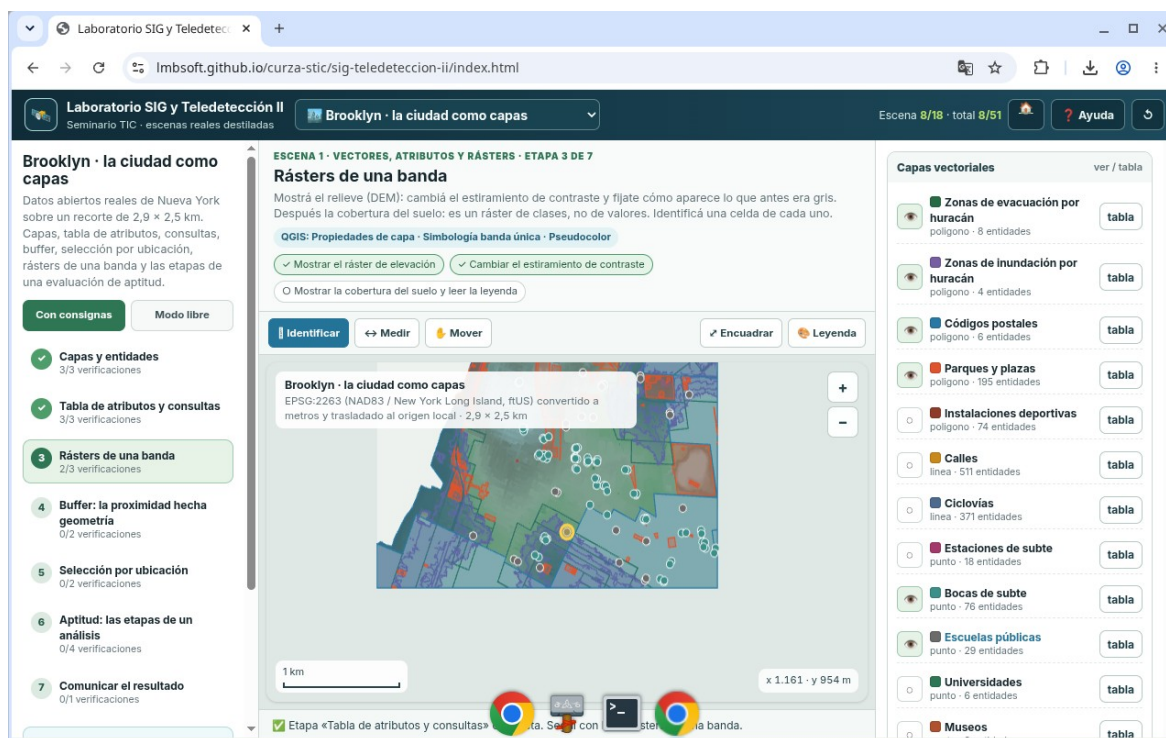


Figura 7

Tip: QGIS: Simbología banda única · Pseudocolor

Paso 8

Pasó a cobertura del suelo: es un ráster de clases, no de valores continuos. Lee la leyenda.

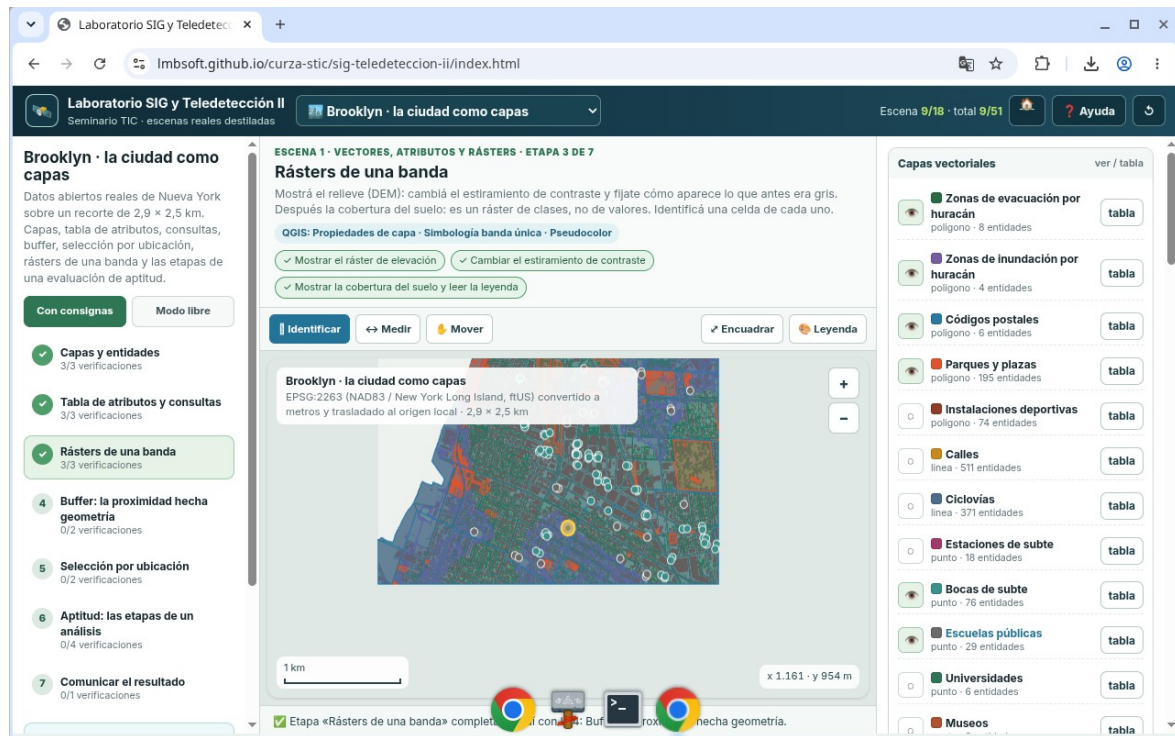


Figura 8

Tip: QGIS: Simbología · clases

Paso 9

Seleccioná bocas de subte y generá un buffer de cuatrocientos metros. Probá también doscientos u ochocientos: la pregunta cambia con la distancia.

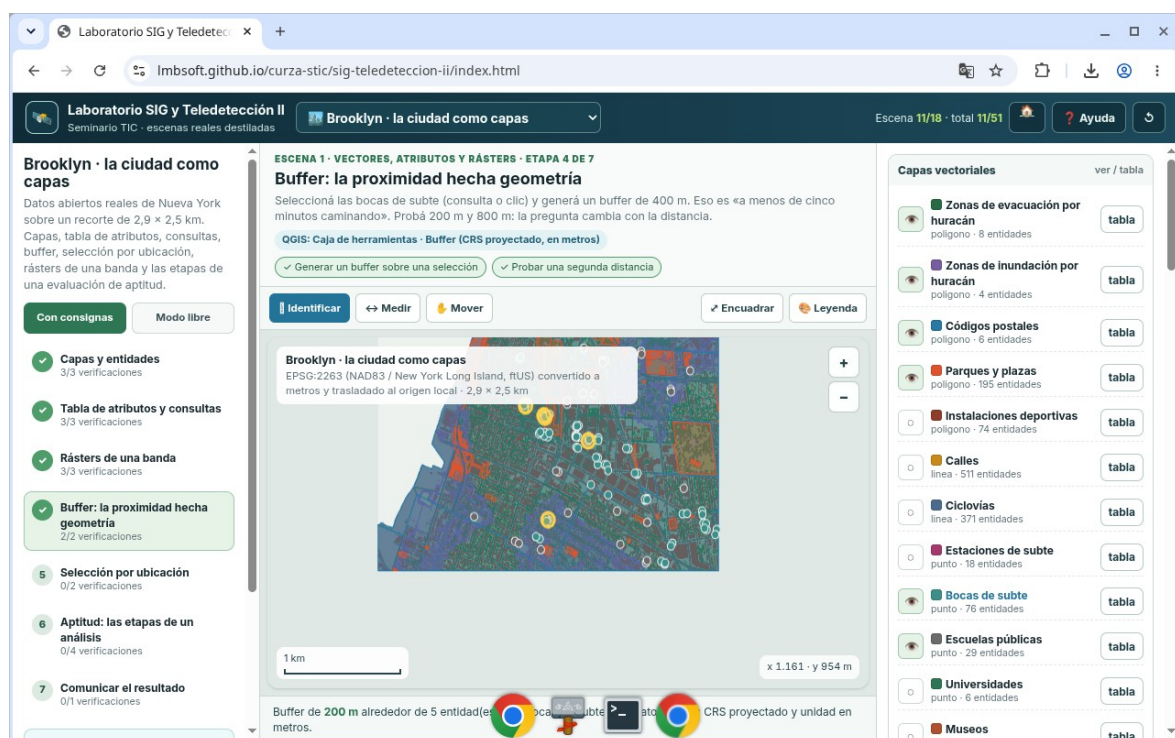


Figura 9

Tip: QGIS: Buffer (CRS proyectado, metros)

Paso 10

Con el buffer activo, seleccioná por ubicación los parques que lo tocan. Proximidad hecha geometría.

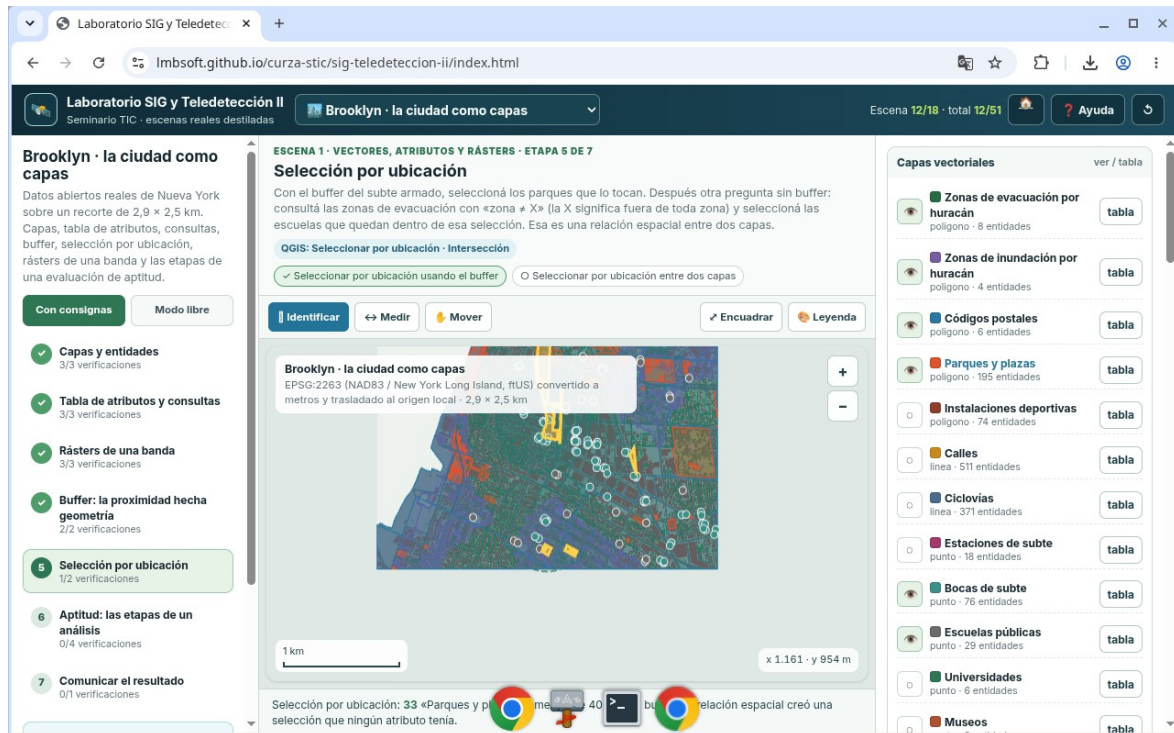


Figura 10

Tip: QGIS: Seleccionar por ubicación

Paso 11

Otra relación: zonas de evacuación frente a escuelas. Selección por ubicación entre dos capas, sin buffer.

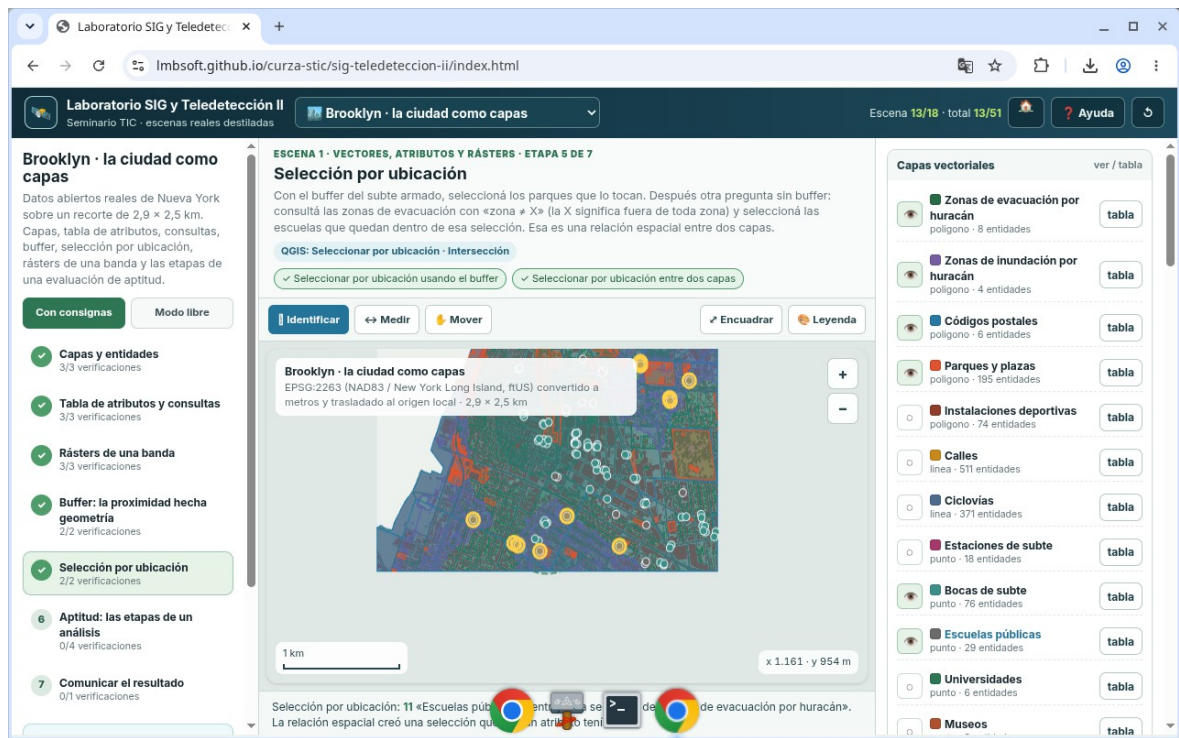


Figura 11

Tip: QGIS: Seleccionar por ubicación · Intersección

Paso 12

Recorré aptitud: distancia, rangos, pesos propios y compará con el resultado del libro. No hay una respuesta única: hay una decisión documentada.

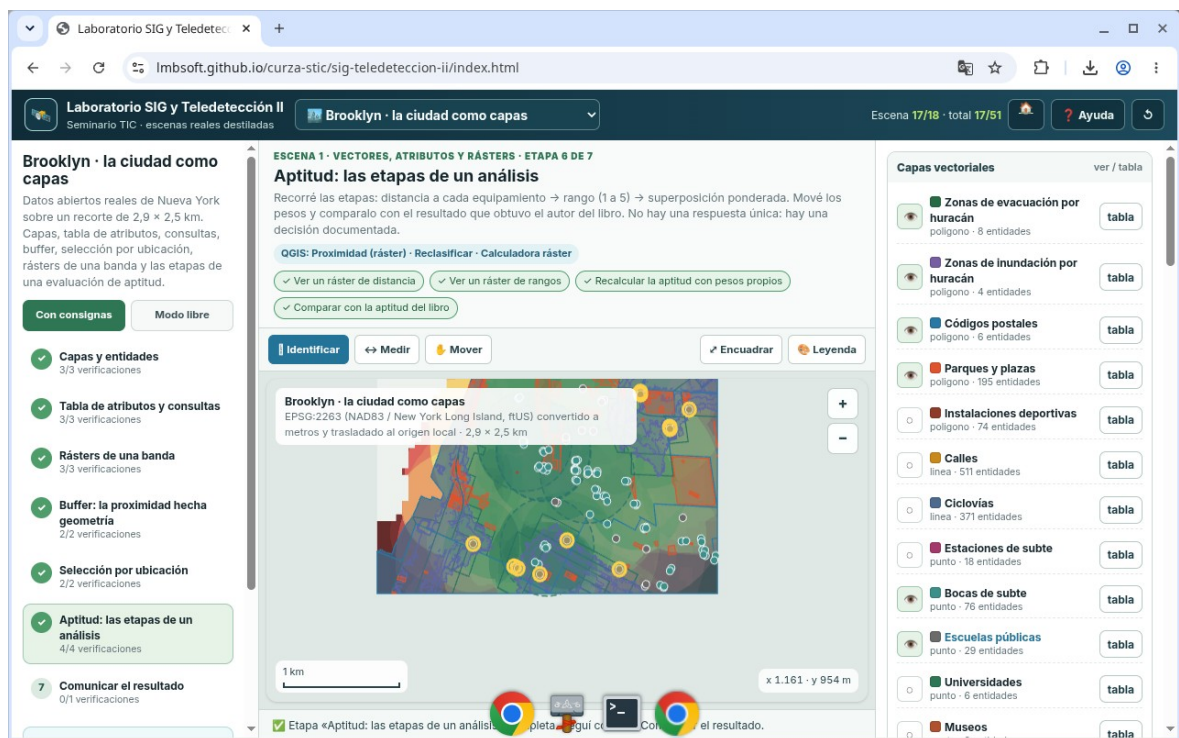


Figura 12

Tip: QGIS: Proximidad · Reclassificar · Calculadora ráster

Paso 13

Exportá el resumen. Sin fecha, fuente, distancia y CRS no es un resultado: es un dibujo.

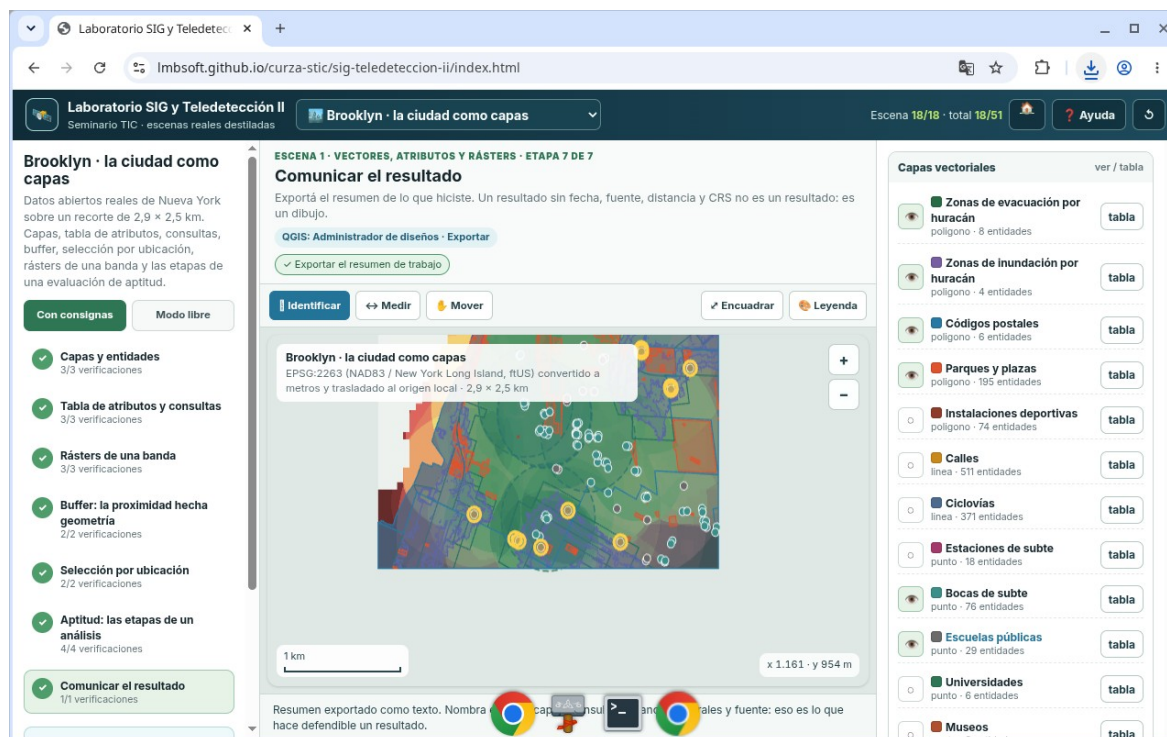


Figura 13

Tip: QGIS: Administrador de diseños · Exportar

Paso 14

Brooklyn listo: capas, atributos, ráster, buffer, ubicación, aptitud y comunicar. Siguiendo escena: Ámsterdam.

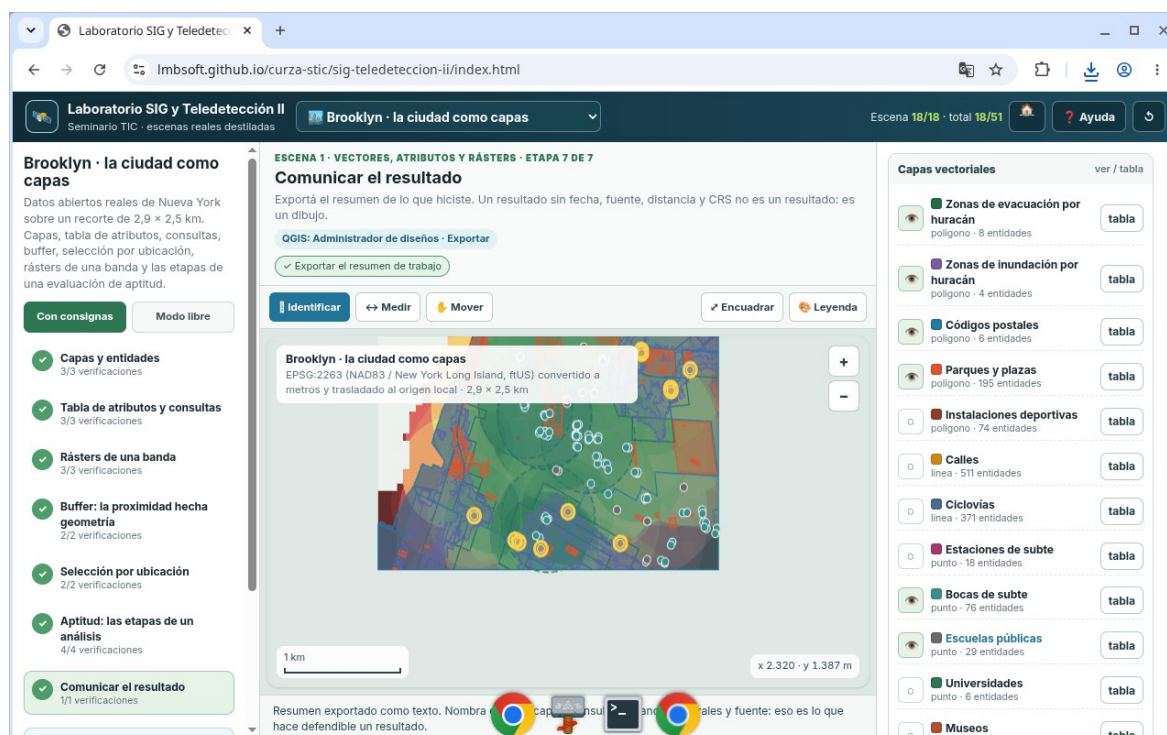


Figura 14

Tip: QGIS: panel Capas · Identificar · Tabla · Buffer · Seleccionar por ubicación

Checklist

- Al menos tres capas vectoriales
- Identificar vector y ráster
- Tabla + consulta + fila
- DEM + estiramiento + cobertura
- Buffer 400 m y segunda distancia
- Selección por ubicación (buffer y entre capas)
- Aptitud: distancia, rango, pesos, libro
- Exportar resumen