


Seminario TIC · CURZAS / UNCo

Guía — Calc 2 · Misión 1: columna calculada Subtotal

Acompañamiento del video m1-charon. Simulador calc-2-datos.

Paso 1. Segunda etapa: análisis de datos

Abrimos el dataset de ventas del vivero: treinta y seis filas con fecha, mes, especie, categoría, cantidad y precio unitario.

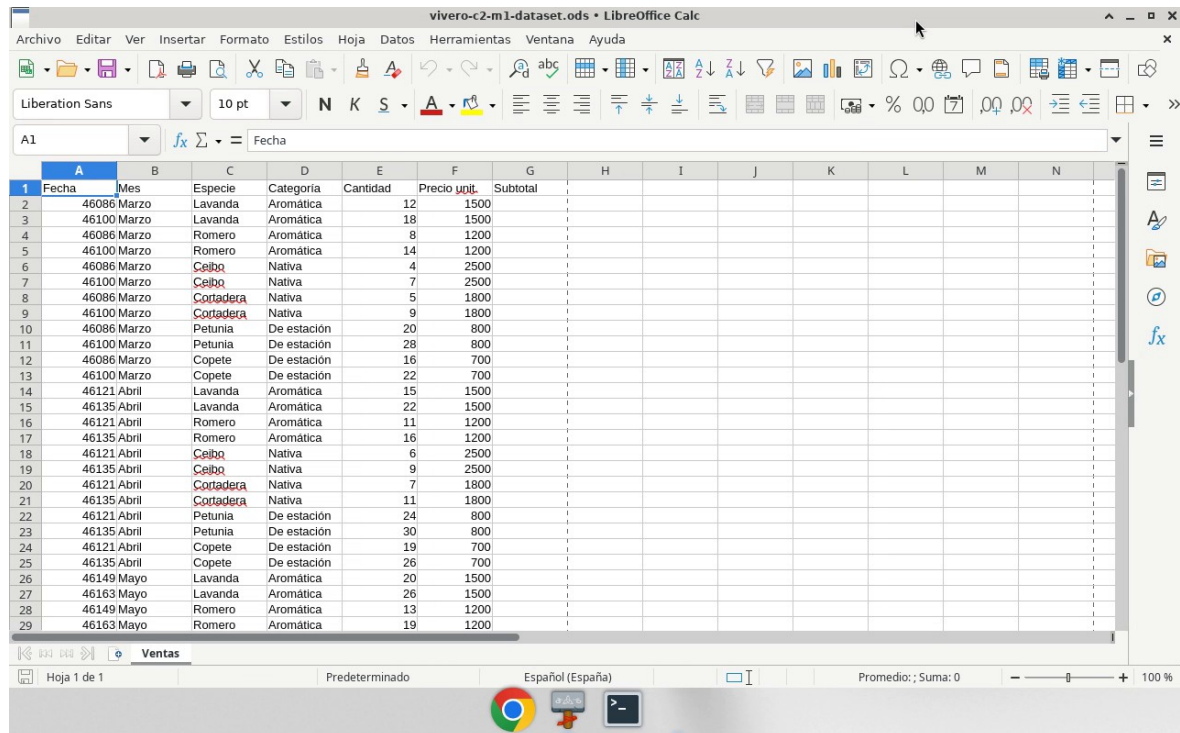

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Fecha	Mes	Especie	Categoría	Cantidad	Precio unit.	Subtotal							
2	46086	Marzo	Lavanda	Aromática	12	1500								
3	46100	Marzo	Lavanda	Aromática	18	1500								
4	46086	Marzo	Romero	Aromática	8	1200								
5	46100	Marzo	Romero	Aromática	14	1200								
6	46086	Marzo	Ceibo	Nativa	4	2500								
7	46100	Marzo	Ceibo	Nativa	7	2500								
8	46086	Marzo	Cortadera	Nativa	5	1800								
9	46100	Marzo	Cortadera	Nativa	9	1800								
10	46086	Marzo	Petunia	De estación	20	800								
11	46100	Marzo	Petunia	De estación	28	800								
12	46086	Marzo	Copete	De estación	16	700								
13	46100	Marzo	Copete	De estación	22	700								
14	46121	Abril	Lavanda	Aromática	15	1500								
15	46135	Abril	Lavanda	Aromática	22	1500								
16	46121	Abril	Romero	Aromática	11	1200								
17	46135	Abril	Romero	Aromática	16	1200								
18	46121	Abril	Ceibo	Nativa	6	2500								
19	46135	Abril	Ceibo	Nativa	9	2500								
20	46121	Abril	Cortadera	Nativa	7	1800								
21	46135	Abril	Cortadera	Nativa	11	1800								
22	46121	Abril	Petunia	De estación	24	800								
23	46135	Abril	Petunia	De estación	30	800								
24	46121	Abril	Copete	De estación	19	700								
25	46135	Abril	Copete	De estación	26	700								
26	46149	Mayo	Lavanda	Aromática	20	1500								
27	46163	Mayo	Lavanda	Aromática	26	1500								
28	46149	Mayo	Romero	Aromática	13	1200								
29	46163	Mayo	Romero	Aromática	19	1200								

Figura 1. Dataset de ventas del vivero

Tip: Es el mismo archivo del simulador Calc 2 · misión 1.

Paso 2. Qué vamos a calcular

Ampliamos el dataset con una columna calculada. Cada fila tendrá su subtotal (cantidad × precio) y, al final, el total general con SUMA.

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Fecha	Mes	Especie	Categoría	Cantidad	Precio unit.	Subtotal							
2	46086	Marzo	Lavanda	Aromática	12	1500								
3	46100	Marzo	Lavanda	Aromática	18	1500								
4	46086	Marzo	Romero	Aromática	8	1200								
5	46100	Marzo	Romero	Aromática	14	1200								
6	46086	Marzo	Ceibo	Nativa	4	2500								
7	46100	Marzo	Ceibo	Nativa	7	2500								
8	46086	Marzo	Cortadera	Nativa	5	1800								
9	46100	Marzo	Cortadera	Nativa	9	1800								
10	46086	Marzo	Petunia	De estación	20	800								
11	46100	Marzo	Petunia	De estación	28	800								
12	46086	Marzo	Copete	De estación	16	700								
13	46100	Marzo	Copete	De estación	22	700								
14	46121	Abril	Lavanda	Aromática	15	1500								
15	46135	Abril	Lavanda	Aromática	22	1500								
16	46121	Abril	Romero	Aromática	11	1200								
17	46135	Abril	Romero	Aromática	16	1200								
18	46121	Abril	Ceibo	Nativa	6	2500								
19	46135	Abril	Ceibo	Nativa	9	2500								
20	46121	Abril	Cortadera	Nativa	7	1800								
21	46135	Abril	Cortadera	Nativa	11	1800								
22	46121	Abril	Petunia	De estación	24	800								
23	46135	Abril	Petunia	De estación	30	800								
24	46121	Abril	Copete	De estación	19	700								
25	46135	Abril	Copete	De estación	26	700								
26	46149	Mayo	Lavanda	Aromática	20	1500								
27	46163	Mayo	Lavanda	Aromática	26	1500								
28	46149	Mayo	Romero	Aromática	13	1200								
29	46163	Mayo	Romero	Aromática	19	1200								

Figura 2. Objetivo: Subtotal y total general

Tip: Columna calculada = un campo más del dataset.

Paso 3. Recorrer la planilla

Columnas A-F, encabezados en la fila 1, datos desde la fila 2 hasta la 37. Los precios están en pesos argentinos.

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Fecha	Mes	Especie	Categoría	Cantidad	Precio unit.	Subtotal							
2	46086	Marzo	Lavanda	Aromática	12	1500								
3	46100	Marzo	Lavanda	Aromática	18	1500								
4	46086	Marzo	Romero	Aromática	8	1200								
5	46100	Marzo	Romero	Aromática	14	1200								
6	46086	Marzo	Ceibo	Nativa	4	2500								
7	46100	Marzo	Ceibo	Nativa	7	2500								
8	46086	Marzo	Cortadera	Nativa	5	1800								
9	46100	Marzo	Cortadera	Nativa	9	1800								
10	46086	Marzo	Petunia	De estación	20	800								
11	46100	Marzo	Petunia	De estación	28	800								
12	46086	Marzo	Copete	De estación	16	700								
13	46100	Marzo	Copete	De estación	22	700								
14	46121	Abril	Lavanda	Aromática	15	1500								
15	46135	Abril	Lavanda	Aromática	22	1500								
16	46121	Abril	Romero	Aromática	11	1200								
17	46135	Abril	Romero	Aromática	16	1200								
18	46121	Abril	Ceibo	Nativa	6	2500								
19	46135	Abril	Ceibo	Nativa	9	2500								
20	46121	Abril	Cortadera	Nativa	7	1800								
21	46135	Abril	Cortadera	Nativa	11	1800								
22	46121	Abril	Petunia	De estación	24	800								
23	46135	Abril	Petunia	De estación	30	800								
24	46121	Abril	Copete	De estación	19	700								
25	46135	Abril	Copete	De estación	26	700								
26	46149	Mayo	Lavanda	Aromática	20	1500								
27	46163	Mayo	Lavanda	Aromática	26	1500								
28	46149	Mayo	Romero	Aromática	13	1200								
29	46163	Mayo	Romero	Aromática	19	1200								

Figura 3. Recorrido de columnas y filas

Tip: La columna G queda libre para el Subtotal.

Paso 4. Encabezado Subtotal en G1

Toda columna nueva necesita encabezado. En G1 escribimos Subtotal y confirmamos con Enter.

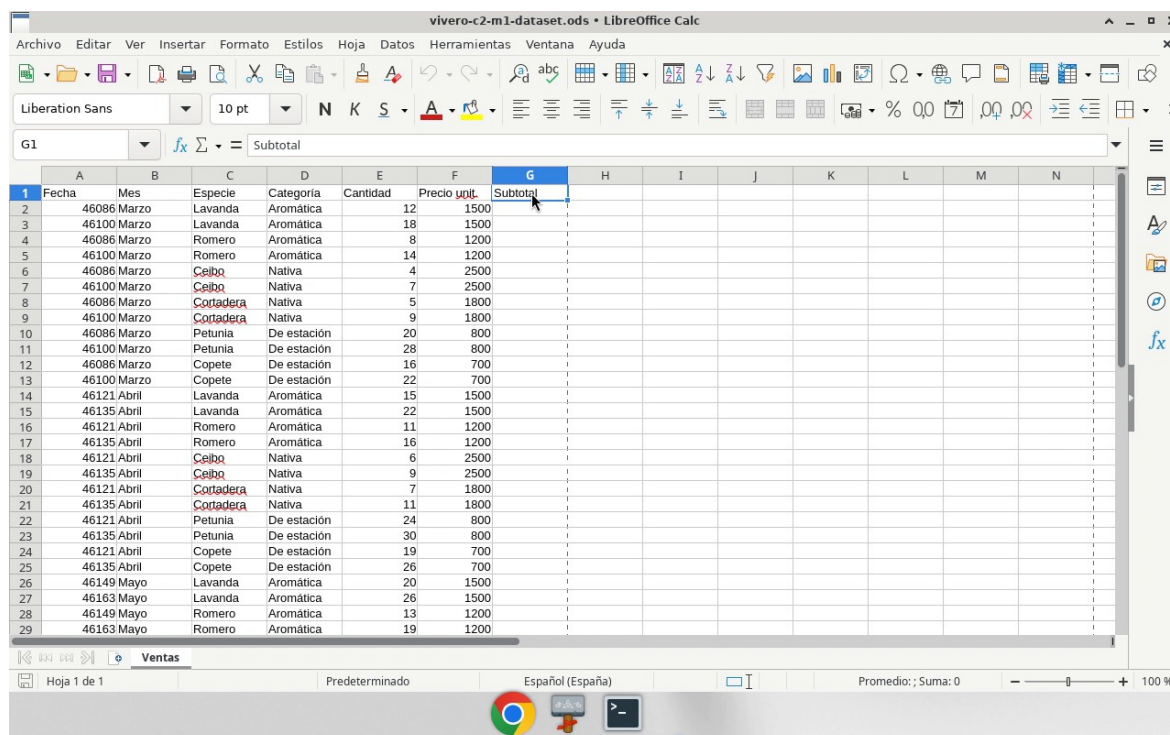


Figura 4. Encabezado Subtotal en G1

Tip: Sin encabezado, la columna no se entiende en el análisis.

Paso 5. Primera fórmula en G2

En G2: igual, clic en E2 (cantidad), por, clic en F2 (precio), Enter. La barra debe mostrar $=E2*F2$.

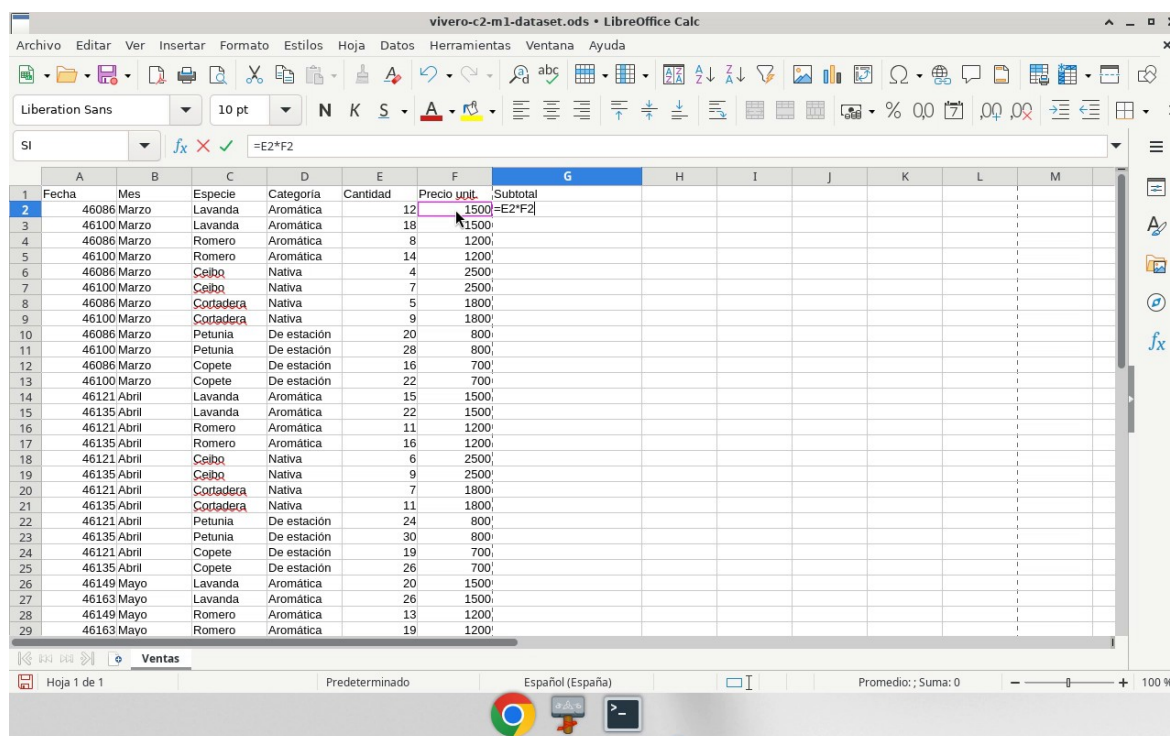


Figura 5. Fórmula $=E2*F2$ en la barra

Tip: Preferí clics a tipear referencias: menos errores.

Paso 6. Manija hasta G37

Agarrá el cuadradito de la esquina de G2 y arrastralo con calma hasta G37. Las referencias se desplazan solas, fila por fila.

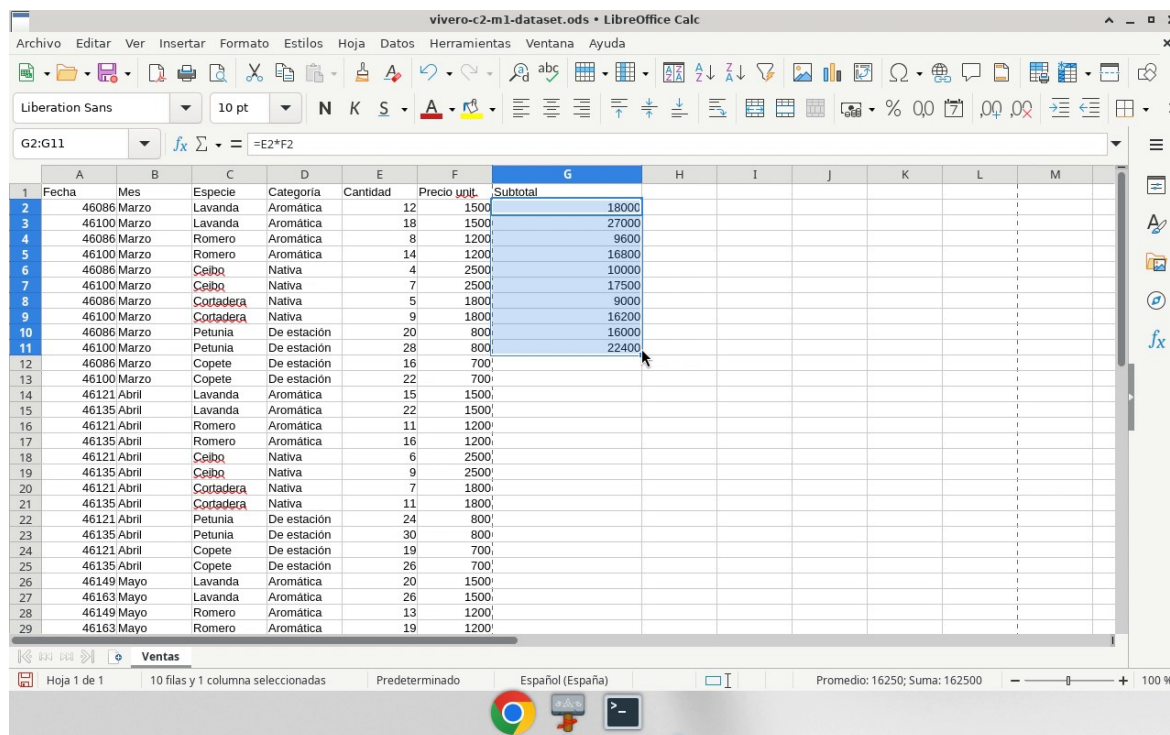


Figura 6. Arrastre de la manija

Tip: Si soltás antes de G37, completá el tramo que falte.

Paso 7. Verificar filas del medio

Elegí una celda del medio (por ejemplo G20): la barra debe mostrar E por F de esa misma fila. Si una quedó mal, la manija no llegó completa.

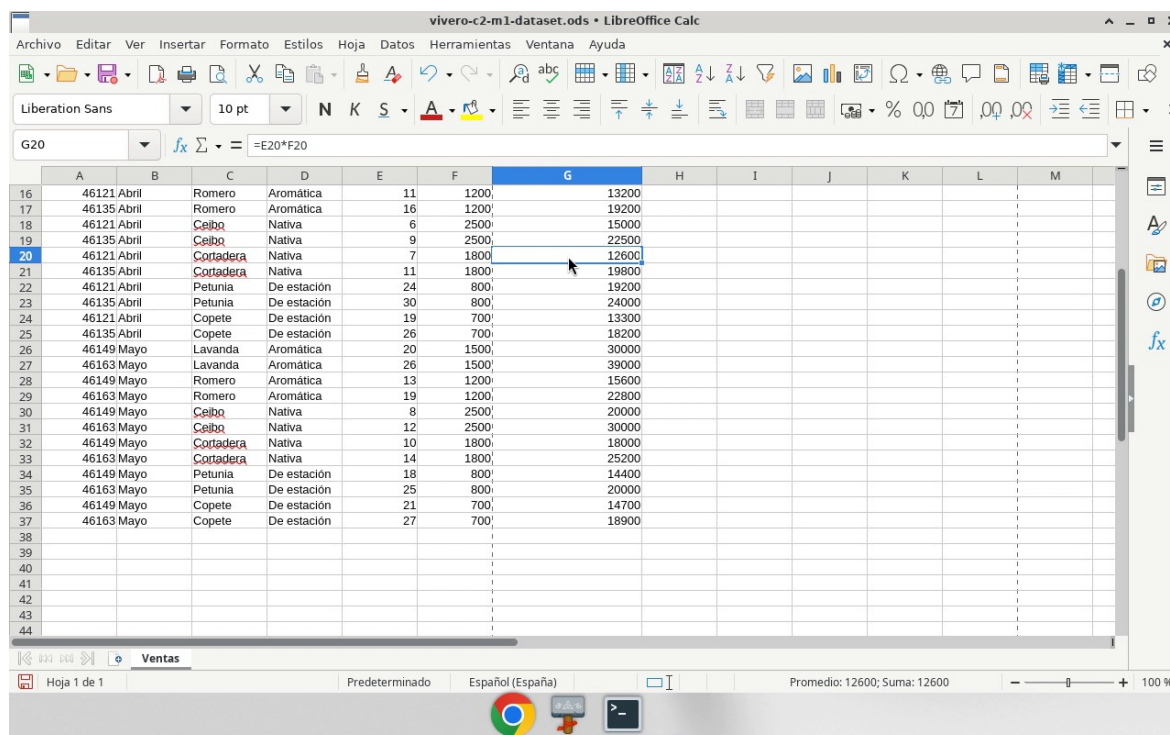


Figura 7. Verificación en barra de fórmulas

Tip: Verificar ahorra rehacer toda la columna.

Paso 8. Total general con SUMA

En F39 escribí Total general. En G39: =SUMA(G2:G37) y Enter. El resultado debe ser 690200.

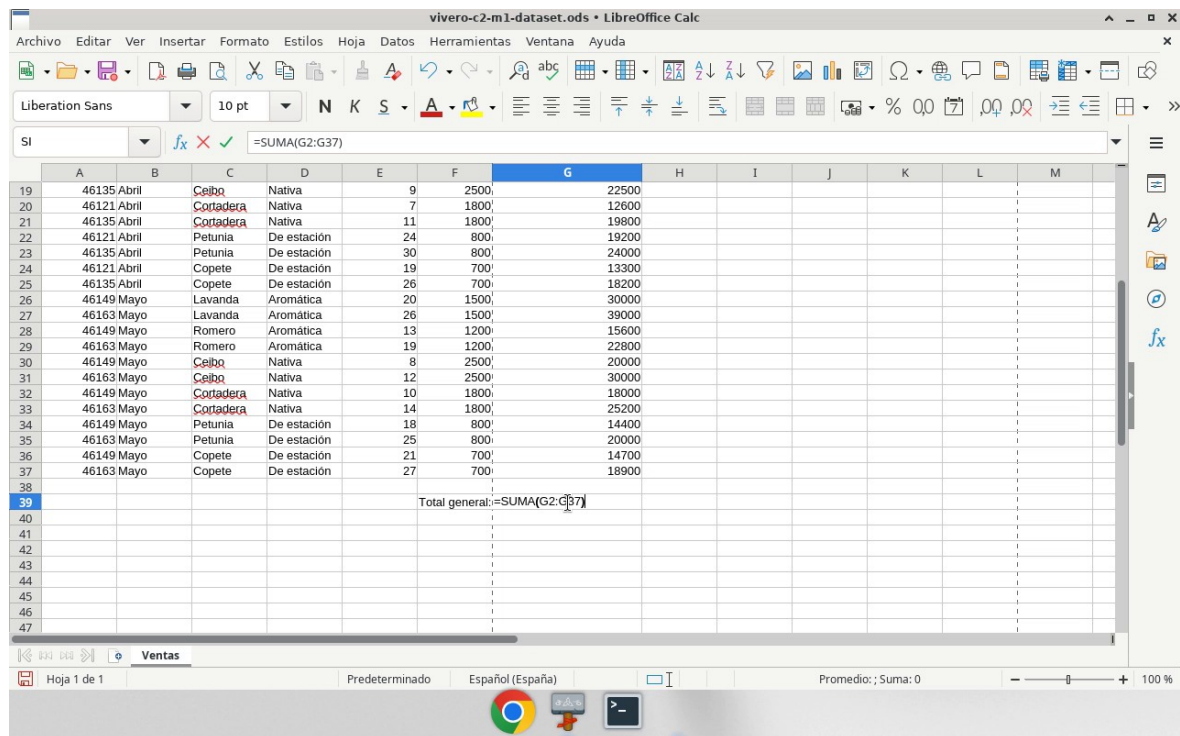


Figura 8. =SUMA(G2:G37) en G39

Tip: En Calc ES la función se llama SUMA (no SUM).

Paso 9. Formato moneda ARS

Seleccioná la columna de subtotales y el total. Formato → Celdas → Moneda → ARS \$ Español (Argentina). Así se lee como plata.

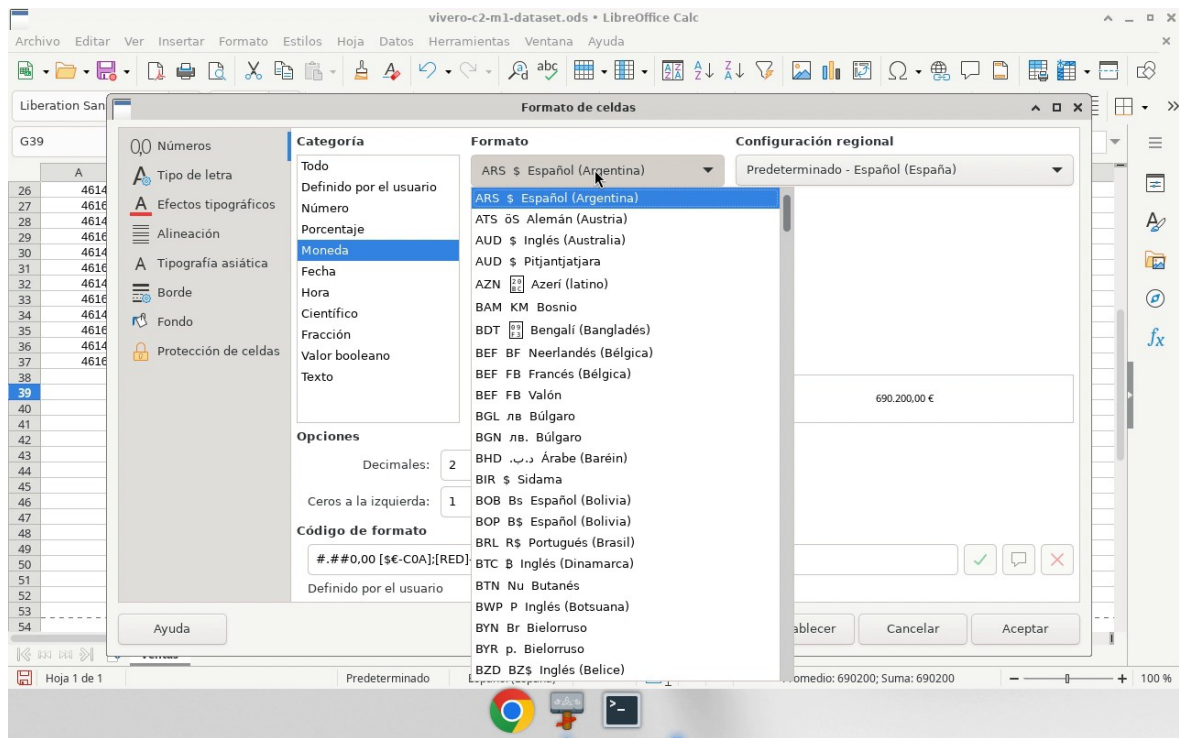


Figura 9. Diálogo moneda ARS

Tip: Opcional pero útil para el análisis.

Paso 10. Guardar el ODS

Dataset ampliado: la columna calculada ya es un campo más. Guardá como vivero-c2-m1-subtotal.ods. Siguiente: autofiltro.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
26	46149	Mayo	Lavanda	Aromática	20	1500	\$30.000,00						
27	46163	Mayo	Lavanda	Aromática	26	1500	\$39.000,00						
28	46149	Mayo	Romero	Aromática	13	1200	\$15.600,00						
29	46163	Mayo	Romero	Aromática	19	1200	\$22.800,00						
30	46149	Mayo	Ceibo	Nativa	8	2500	\$20.000,00						
31	46163	Mayo	Ceibo	Nativa	12	2500	\$30.000,00						
32	46149	Mayo	Cortadera	Nativa	10	1800	\$18.000,00						
33	46163	Mayo	Cortadera	Nativa	14	1800	\$25.200,00						
34	46149	Mayo	Petunia	De estación	18	800	\$14.400,00						
35	46163	Mayo	Petunia	De estación	25	800	\$20.000,00						
36	46149	Mayo	Copete	De estación	21	700	\$14.700,00						
37	46163	Mayo	Copete	De estación	27	700	\$18.900,00						
39						Total generat	\$690.200,00						

Figura 10. ODS final con Subtotal y total

Tip: Archivo → Guardar como → ODF Spreadsheet (.ods).

Checklist

- G1 = Subtotal
- G2: =E2*F2; manija hasta G37
- G39: =SUMA(G2:G37) → 690200
- Formato moneda ARS en subtotales y total
- ODS guardado (vivero-c2-m1-subtotal.ods)
- Tip: columna calculada = campo más del dataset