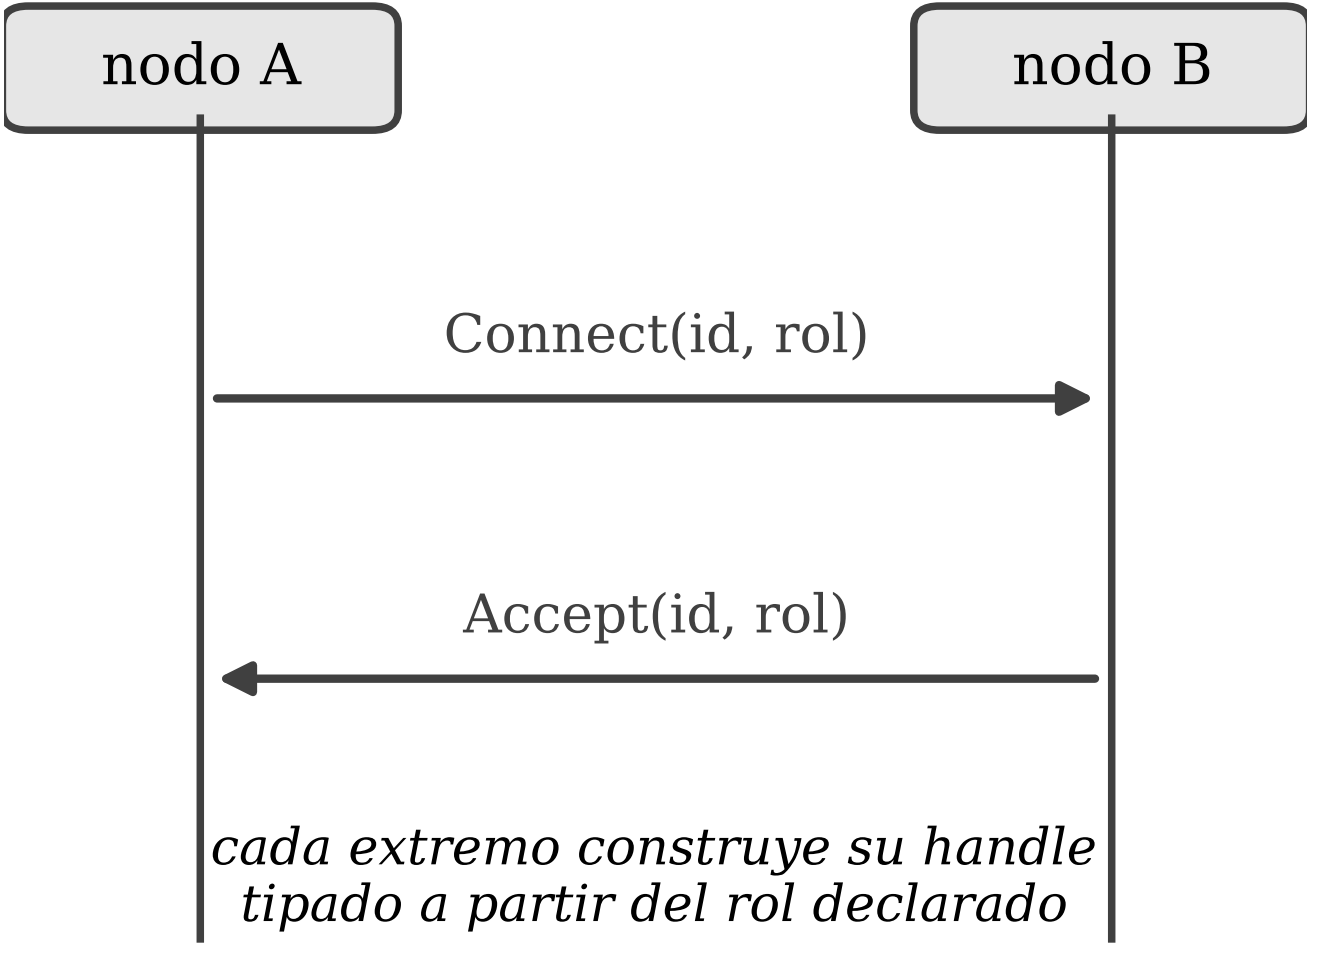
nodo A
nodo B
Connect(id, rol)
Accept(id, rol)
cada extremo construye su handle
tipado a partir del rol declarado