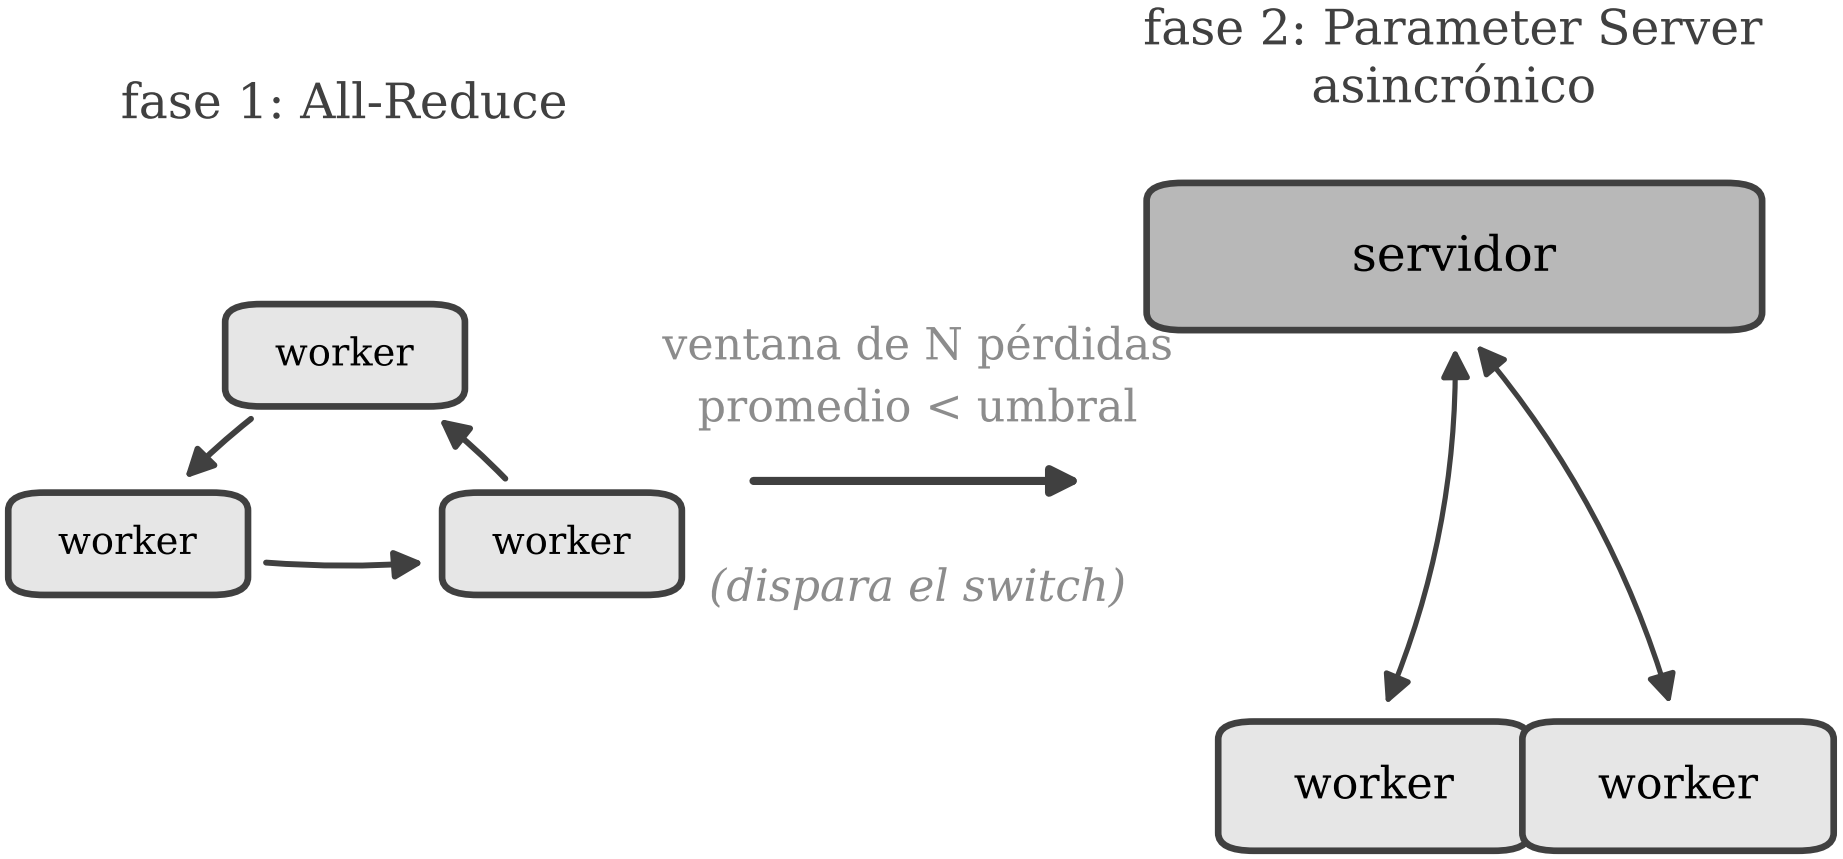
fase 1: All-Reduce
fase 2: Parameter Server
asincrónico
worker
worker
worker
ventana de N pérdidas
promedio < umbral
(dispara el switch)
servidor
worker
worker