



Informe Final de Trabajo Profesional de Ingeniería en Informática

Oxidized Neural Orchestra

Sistema distribuido de entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo en Rust para implementar y comparar estrategias de distribución como Parameter Server y All-Reduce.

Tutor: Ing. Ricardo Alfredo Veiga
rveiga@fi.uba.ar

Co-Tutor y Orientador: Dr. Ing. José Ignacio Álvarez-Hamelin
ihameli@fi.uba.ar

Estudiantes

Alejo Ordoñez (*Padrón 108397*)
alordonez@fi.uba.ar

Lorenzo Minervino (*Padrón 107863*)
lminervino@fi.uba.ar

Marcos Bianchi Fernández (*Padrón 108921*)
mbianchif@fi.uba.ar

Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires

Índice

Aval del director	4
Agradecimientos	5
1 Resumen	6
2 Palabras clave	7
3 Abstract	8
4 Keywords	9
5 Introducción	10
6 Estado del arte	11
7 Problema detectado y/o faltante	13
8 Solución implementada	13
8.1 Componentes generales de la arquitectura	14
9 NOTAS	15
10 Benchmarks	15
10.1 Parameter server sincrónico con un sólo servidor	15
10.2 Ring all-reduce	16
10.3 Parameter server sincrónico con N_S servers	16
10.4 Parameter server asincrónico	17
10.5 Strategy switch	17
11 Metodología aplicada	18
11.1 Gestión y roles	18
11.2 Proceso de desarrollo	18
11.3 Seguimiento, tickets y gestión del alcance	18
11.4 Automatización	19
11.5 Criterios de aceptación	19
11.6 Artefactos e Indicadores	19
11.7 Riesgos Iniciales	20
12 Herramientas externas utilizadas	21
12.1 Bibliotecas de Rust	21
12.2 Bibliotecas de Python	22
12.3 Herramientas de inteligencia artificial generativa	22
13 Experimentación y validación	23
13.1 Pruebas automatizadas	23

13.2	Entorno de experimentación y reproducibilidad	23
13.3	Estudio I: Parameter Server frente a All-Reduce	24
13.3.1	Pregunta e hipótesis	24
13.3.2	Fundamento	24
13.3.3	Criterio de comparación justa	25
13.3.4	Resultados: convergencia	26
13.3.5	Resultados: throughput y escalabilidad	28
13.3.6	Resultados: presión de comunicación	28
13.3.7	Discusión y matriz de decisión	29
13.3.8	Limitaciones y conclusión del estudio	30
13.4	Estudio II: impacto de las épocas offline	31
13.4.1	Pregunta e hipótesis	31
13.4.2	Metodología	31
13.4.3	Resultados: tiempo de ejecución	32
13.4.4	Resultados: exactitud	32
13.4.5	Resultados: inestabilidad de la pérdida	35
13.4.6	Discusión y limitaciones	35
13.4.7	Conclusión del estudio	36
13.5	Estudio III: Strategy Switch	36
13.6	Síntesis de la validación	36
14	Cronograma de las actividades realizadas	38
14.1	Fases efectivamente recorridas	38
14.2	Contraste entre lo planificado y lo ejecutado	38
14.3	Carga horaria efectiva	39
15	Riesgos materializados y lecciones aprendidas	41
15.1	Riesgos previstos que se materializaron	41
15.2	Riesgos no previstos	41
15.3	Desvíos de alcance	42
15.4	Lecciones aprendidas	43
16	Impactos económico, sociales y ambientales del proyecto	45
17	Trabajos futuros	46
18	Conclusiones	48
19	Aportes individuales	49
20	Referencias	50
21	Anexos	51
21.1	Anexo A: Repositorio del proyecto	51
21.2	Anexo B: Documentación técnica	51
21.3	Anexo C: Reproducibilidad de los experimentos	51

Aval del director

En Buenos Aires a [día] de [mes] del año [año] se reúnen el Ing. Ricardo Alfredo Veiga con los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Informática: el Sr. Alejo Ordoñez (DNI 44480134), el Sr. Lorenzo Minervino (DNI 42720539) y el Sr. Marcos Bianchi Fernández (DNI 43874791). El objetivo de la reunión es revisar el Informe Final del Trabajo Profesional de Ingeniería en Informática.

Luego de haber leído el informe del Trabajo Profesional “Oxidized Neural Orchestra”, el Director del mismo, Ing. Ricardo Alfredo Veiga, declara que el mismo se corresponde con el trabajo realizado a lo largo del proyecto y avala el documento presentado como Informe Final, tanto en su completitud como en la claridad de redacción.

Firma y aclaración del director:

Ing. Ricardo Alfredo Veiga _____

Firmas y aclaraciones de los estudiantes:

Alejo Ordoñez _____

Lorenzo Minervino _____

Marcos Bianchi Fernández _____

Agradecimientos

A nuestro tutor, el Ing. Ricardo A. Veiga, por acompañar el trabajo de punta a punta y por sostener la exigencia sobre la forma del documento y sobre el rigor de lo que se afirma en él.

A nuestro co-tutor y orientador, el Dr. Ing. José Ignacio Álvarez-Hamelin, y al CoNexDat, Grupo de Redes Complejas y Comunicación de Datos de la Facultad de Ingeniería, por el marco en el que se desarrolló la Práctica Profesional Supervisada y por orientar las decisiones de diseño del sistema distribuido.

A nuestras familias y amigos, que bancaron los dos cuatrimestres que llevó este trabajo.

1 Resumen

El entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo requiere de grandes recursos computacionales y largos tiempos de ejecución; los algoritmos que se utilizan hacen uso intensivo de CPU y GPU, y requieren de grandes capacidades de memoria para almacenar tanto los datos de entrenamiento como el modelo en sí. Junto con la revolución de la aplicación de la inteligencia artificial, minimizar ese tiempo de entrenamiento se ha vuelto un tema central, y la estrategia más escalable para lograrlo es su ejecución distribuida.

Distribuir el entrenamiento, sin embargo, no es trivial: la estrategia de distribución elegida condiciona tanto el tiempo total de ejecución como la convergencia de la optimización. En este trabajo se implementó *Oxidized Neural Orchestra* (O.N.O.), un sistema distribuido de entrenamiento en Rust que incluye una biblioteca de redes neuronales propia, construida directamente sobre la biblioteca de arreglos numéricos *ndarray* y sin recurrir a ningún framework de aprendizaje profundo existente. Sobre esa base se implementaron los tres algoritmos que sirven de referencia en el área, *Parameter Server*, *All-Reduce* en anillo y *Strategy-Switch*, junto con dos interfaces de uso: una interfaz interactiva de terminal y una biblioteca de Python construida sobre una interfaz de funciones externas.

El sistema resultante es parametrizable y permitió comparar las estrategias entre sí bajo criterios de comparación controlados. Los estudios experimentales realizados sobre MNIST y FashionMNIST muestran que, en un entorno homogéneo y sincrónico simulado sobre una única máquina, *All-Reduce* y *Parameter Server* convergen a la misma exactitud, mientras que *All-Reduce* la alcanza en menos tiempo porque el servidor central introduce un punto de serialización; y que postergar la sincronización entre nodos mediante épocas offline degrada la exactitud final de forma monótona sin aportar, en ese entorno, la ganancia de tiempo que la motiva. Estos resultados están condicionados por el entorno de máquina única, que atenúa el costo de comunicación; la elección de la estrategia en un despliegue real depende además de la heterogeneidad del hardware de los nodos y de la relación entre el tamaño del modelo y el ancho de banda de la red.

2 Palabras clave

Aprendizaje profundo, sistemas distribuidos, entrenamiento distribuido, paralelismo de datos, *Parameter Server*, *All-Reduce*, *Strategy-Switch*, Rust.

3 Abstract

Training deep learning models requires large computational resources and long execution times; the algorithms involved make intensive use of the CPU and the GPU, and demand large memory capacities in order to store both the training data and the model itself. Together with the revolution in the application of artificial intelligence, minimizing that training time has become a central topic, and the most scalable strategy to achieve it is distributed execution.

Distributing the training, however, is not trivial: the chosen distribution strategy conditions both the total execution time and the convergence of the optimization. This work presents *Oxidized Neural Orchestra* (O.N.O.), a distributed training system written in Rust that includes a purpose-built neural network library, developed directly on top of the numerical array library *ndarray* and without relying on any existing deep learning framework. On that foundation, the three algorithms that serve as a reference in the area were implemented, *Parameter Server*, ring *All-Reduce* and *Strategy-Switch*, together with two user interfaces: an interactive terminal user interface and a Python library built on a foreign function interface.

The resulting system is parameterizable and made it possible to compare the strategies against each other under controlled fairness criteria. The experimental studies carried out on MNIST and FashionMNIST show that, in a homogeneous and synchronous environment simulated on a single machine, *All-Reduce* and *Parameter Server* converge to the same accuracy, while *All-Reduce* reaches it in less time because the central server introduces a serialization bottleneck; and that delaying synchronization between nodes through offline epochs degrades final accuracy monotonically without providing, in that environment, the time gain that motivates it. These results are conditioned by the single-machine environment, which attenuates the cost of communication; choosing a strategy for a real deployment depends further on the heterogeneity of the node hardware and on the relation between model size and network bandwidth.

4 Keywords

Deep learning, distributed systems, distributed training, data parallelism, *Parameter Server*, *All-Reduce*, *Strategy-Switch*, Rust.

5 Introducción

El entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo requiere de grandes recursos computacionales y largos tiempos de ejecución, y la estrategia más escalable para reducirlos es su ejecución distribuida. Sin embargo, distribuir el entrenamiento no es directo: introduce desafíos en el diseño de la estrategia de distribución y puede degradar la convergencia de la optimización si no se realiza con cuidado. Este trabajo se propuso estudiar en profundidad las principales estrategias de entrenamiento distribuido y, a partir de dicho análisis, implementar un sistema distribuido de entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo, incluida su propia biblioteca de redes neuronales, que sirviera como base para la comparación de esas estrategias y como punto de partida para el desarrollo de posibles mejoras.

El resultado es *Oxidized Neural Orchestra* (en adelante O.N.O.), un sistema distribuido escrito íntegramente en Rust que implementa tres algoritmos de entrenamiento distribuido, *Parameter Server*, *All-Reduce* en anillo y *Strategy-Switch*, sobre una infraestructura de comunicación y un motor de redes neuronales propios. Sobre ese sistema se realizaron los estudios experimentales que constituyen la validación del trabajo.

Conviene señalar desde el comienzo una particularidad de este informe. A diferencia de un trabajo cuyo objetivo es resolver un problema de negocio, aquí el producto es un *sistema de experimentación*: el valor no está solo en que el sistema funcione, sino en la evidencia que permite producir. Por eso la sección de experimentación ocupa un lugar central y está organizada como tres estudios comparativos independientes, cada uno con su propia pregunta de investigación, su metodología y sus conclusiones acotadas.

El presente documento se organiza de la siguiente manera. En el *Estado del arte* se relevan los avances relacionados al entrenamiento distribuido y se presentan los enfoques fundamentales que sirven de base al trabajo. En *Problema detectado y/o faltante* se precisa la dificultad central que se aborda. En *Solución implementada* se describe en detalle el sistema construido, su arquitectura y las decisiones de diseño que la explican. Luego, en *Metodología aplicada* se detalla el proceso de desarrollo efectivamente seguido, y en *Herramientas externas utilizadas* se declaran las tecnologías empleadas y el criterio con que fueron elegidas. En *Experimentación y validación* se presentan los tres estudios comparativos realizados sobre el sistema. Siguen el *Cronograma de las actividades realizadas*, los *Riesgos materializados y lecciones aprendidas*, los *Impactos económico, social y ambiental*, los *Trabajos futuros* y las *Conclusiones*. Finalmente se incluyen los *Aportes individuales*, las *Referencias* y los *Anexos*.

6 Estado del arte

El entrenamiento distribuido surge como una extensión de las técnicas de paralelización en *HPC* (High Performance Computing). Desde los primeros enfoques de paralelismo de datos en frameworks como TensorFlow (TensorFlow Developers, 2021) y PyTorch (Paszke et al., 2019) hasta sus implementaciones más recientes optimizadas para arquitecturas heterogéneas, la evolución de estos métodos refleja la tensión constante entre escalabilidad y coherencia de los parámetros del modelo. Los relevamientos de Ben-Nun y Hoefer (Ben-Nun & Hoefer, 2019) y de Dehghani y Yazdanparast (Dehghani & Yazdanparast, 2023) sistematizan esa tensión y sirvieron de mapa conceptual para este trabajo.

El equilibrio entre convergencia y eficiencia de comunicación ha motivado una amplia línea de investigación. En la actualidad, existen dos enfoques fundamentales que sirven como base para el desarrollo de nuevas técnicas: Parameter Server (M. Li et al., 2014) y All-Reduce (Z. Li, Davis, & Jarvis, 2017).

En el enfoque de Parameter Server, el modelo se divide en un conjunto de parámetros centralizados (no necesariamente en un único nodo), a los cuales los nodos trabajadores envían sus gradientes y desde los cuales reciben las actualizaciones, que surgen de la agregación de estas contribuciones. Este esquema admite tanto una coordinación sincrónica, en la que el servidor espera los gradientes de todos los trabajadores antes de actualizar el modelo, como una asincrónica, en la que aplica cada gradiente apenas llega; esta última mejora la escalabilidad y reduce el tiempo de entrenamiento, aunque a costa de la coherencia entre copias del modelo. El caso extremo de esa relajación es *Hogwild!* (Niu, Recht, Ré, & Wright, 2011), que directamente abraza las condiciones de carrera sobre los parámetros compartidos y demuestra que, bajo hipótesis de esparsidad, la convergencia se preserva.

En contraste, en All-Reduce todos los nodos intercambian gradientes de manera directa y avanzan de forma sincrónica: en cada paso todos aplican la misma actualización, lo que preserva la coherencia entre réplicas. El precio es el costo de comunicación, que crece con el número de nodos, aunque topologías como el anillo lo atenúan. La formulación en anillo de Patarasuk y Yuan (Patarasuk & Yuan, 2009) es óptima en ancho de banda, ya que el volumen que comunica cada nodo resulta esencialmente independiente de la cantidad de participantes, y es la que popularizó Horovod (Sergeev & Del Balso, 2018) en el ámbito del aprendizaje profundo. Trabajos posteriores como BytePS (Jiang et al., 2020) muestran que, en clústeres heterogéneos, la elección entre ambas familias deja de ser evidente.

Uno de los claros casos de combinación de estos algoritmos es Strategy-Switch (Provatas, Chalas, Konstantinou, & Koziris, 2025), que inicia el entrenamiento de forma sincrónica sobre All-Reduce y, guiado por una regla empírica, continúa con Parameter Server asincrónico una vez que el modelo en entrenamiento se estabiliza; logrando así combinar la precisión del régimen sincrónico de *All-Reduce* con la reducción de tiempo del régimen asincrónico de *Parameter Server*. Este algoritmo es el más reciente de los tres y fue el que motivó originalmente la elección del tema.

Una línea transversal a los tres enfoques es la reducción del volumen de comunicación. Aji y Heafield (Aji & Heafield, 2017) proponen transmitir únicamente los componentes de mayor magnitud del gradiente y acumular localmente el residuo, y Lin et al. (Lin, Han, Mao, Wang, & Dally, 2018) extienden la idea con compensaciones que preservan la convergencia a tasas de compresión muy altas. Una alternativa complementaria es reducir la precisión numérica de los mensajes sin alterar la

precisión del cómputo. Ambas técnicas fueron implementadas en este trabajo.

Finalmente, en el terreno del aprendizaje federado, McMahan et al. (McMahan, Moore, Ramage, Hampson, & Arcas, 2017) formalizan la idea de dejar que cada nodo entrene de forma autónoma durante varias épocas antes de sincronizar, y caracterizan el fenómeno de divergencia entre réplicas que esto induce, conocido como *client drift*. Ese mecanismo, que en O.N.O. se expone bajo el nombre de *épocas offline*, es el objeto de uno de los estudios experimentales de este informe.

7 Problema detectado y/o faltante

El entrenamiento de un modelo de aprendizaje profundo es costoso en dos dimensiones distintas: el tiempo y la memoria. Sobre conjuntos de datos grandes, un entrenamiento completo puede extenderse durante días sobre una única máquina, y tanto el conjunto de datos como el modelo y sus estados intermedios pueden exceder la memoria disponible en un solo dispositivo (Ben-Nun & Hoefer, 2019). El entrenamiento distribuido se adopta para atacar esas dos limitaciones: reducir el tiempo repartiendo el cómputo entre varios nodos, y superar la restricción de memoria repartiendo los datos o los parámetros. Ninguna de las dos se resuelve mediante una paralelización directa, porque las iteraciones del entrenamiento no son independientes entre sí: la dirección de cada paso del descenso por gradiente depende del punto en el que se encuentra la optimización, es decir, de los pesos que dejó la iteración anterior. De ahí se sigue el compromiso central del área, ya descrito en el *Estado del arte*: sincronizar con poca frecuencia degrada la convergencia, y sincronizar con demasiada frecuencia vuelve dominante el tiempo de comunicación, hasta el punto en que la ejecución distribuida resulta más lenta que la secuencial.

Sobre ese problema general se recorta la dificultad concreta que motivó este trabajo: **comparar las estrategias de distribución entre sí de forma controlada es difícil**. La literatura las describe y reporta resultados sobre ellas, pero las implementaciones de referencia disponibles, como las de TensorFlow (TensorFlow Developers, 2021) y PyTorch (Paszke et al., 2019), están optimizadas para escenarios de producción y arrastran un trabajo de ingeniería que no es uniforme entre estrategias. Detrás de sus capas de abstracción quedan ocultas exactamente las decisiones que se querría poder variar:

1. El régimen de sincronización entre nodos.
2. La ubicación del optimizador dentro del ciclo de entrenamiento.
3. El esquema de particionado de los parámetros.
4. La codificación de los mensajes que se intercambian.

Al comparar dos estrategias sobre dos implementaciones distintas, la diferencia medida mezcla el efecto del algoritmo con el de la calidad de su implementación, sin que exista forma de separar ambos efectos.

Se detectó entonces la ausencia de una base común, parametrizable y de código abierto, sobre la cual las distintas estrategias de distribución compartan la misma capa de comunicación, el mismo motor de redes neuronales y el mismo plano de control, de modo que la única variable entre dos ejecuciones sea la estrategia bajo estudio. Sin esa base, cualquier comparación entre algoritmos, y en particular la evaluación de mejoras propuestas sobre ellos, queda expuesta a un sesgo que no se puede cuantificar. Construir esa base, e instrumentarla para que produzca mediciones, es el problema concreto que este trabajo resuelve.

8 Solución implementada

Se construyó Oxidized Neural Orchestra (O.N.O.), un sistema distribuido de entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo. Comprende una biblioteca de redes neuronales, una capa de comunicación con protocolo propio, un plano de control que coordina la ejecución, tres algoritmos distribuidos de entrenamiento y dos interfaces de uso.

Esta sección describe la arquitectura resultante. El énfasis está puesto en las decisiones de diseño y en las razones que las motivaron, por encima de los detalles de implementación: en un trabajo cuyo objetivo era construir una base de comparación, son esas decisiones las que determinan si la base sirve para lo que fue construida.

8.1 Componentes generales de la arquitectura

1. **Capa de Comunicación (comms):** Abstrae la infraestructura de red mediante un protocolo propio optimizado. Separa el plano de control (comandos en formato JSON) del plano de datos (tensores y gradientes mediante reinterpretación de memoria sin copias).
2. **Motor de Redes Neuronales (machine_learning):** Provee la biblioteca de aprendizaje profundo (capas, funciones de activación, optimizadores, pérdidas, entrenadores y modelos). Su diseño organiza el modelo como un buffer de memoria plano sobre el cual operan las capas, facilitando la partición y transmisión de parámetros sin serializaciones complejas.
3. **Plano de Control y Orquestación (orchestrator):** Administra el ciclo de vida del entrenamiento. Realiza mediciones de latencia en la red para seleccionar topologías óptimas, coordina la ejecución orientada a eventos y gestiona criterios de detención temprana de los entrenamientos realizados.
4. **Nodos de Cómputo (node):** Arquitectura agnóstica de rol donde todos los nodos ejecutan el mismo binario base (`node`). Según la especificación asignada dinámicamente por el orquestador, un nodo opera como *Worker* o como *Parameter Server*.
5. **Estrategias de Sincronización y Distribución:** Soporta tres esquemas de distribución integrados:
 - **Parameter Server:** Sincronización multi-servidor con particionado de capas.
 - **Ring All-Reduce:** Algoritmo descentralizado con comunicación lógica de anillo entre los nodos.
 - **Strategy-Switch:** Conmutación dinámica de All-Reduce a Parameter Server según la curva de pérdida.
6. **Interfaces de Usuario:** Exposición del sistema mediante una interfaz gráfica de terminal interactiva (`orchestui`) y una librería de bindings para Python vía FFI (`orchestra-py`).

9 NOTAS

- TODO, algo como: La penalización por no sincronizar frecuentemente se incrementa con la varianza del dataset. Cada nodo va a recibir una partición del dataset cuya superficie de error va a ser muy distinta a la de los demás.

10 Benchmarks

El objetivo principal de los algoritmos que se implementan en este trabajo es el de reducir el tiempo de entrenamiento de un modelo de deep learning T_1 .

T_1 , a su vez, está dado por la suma de T_{ser} y T_{par} , los tiempos de procesamiento de las porciones de trabajo serializado y paralelizable, respectivamente. Dado que $T_{\text{ser}} \ll T_{\text{par}}$, pues, para los algoritmos que se presentan, el trabajo serializado consiste en compartir el dataset y la metadata del modelo entre los nodos, y que además T_{ser} no cambia entre los algoritmos, podemos despreciar T_{ser} y hablar de T_{par} como T_1 .

En un mundo perfecto, donde el costo de sincronización de los nodos es despreciable, el tiempo de entrenamiento es inversamente proporcional a la cantidad de nodos P :

$$T_P = \frac{T_1}{P}.$$

Ahora bien, el mundo no es perfecto y el costo de sincronización no es despreciable; más aún, veremos a continuación que en algunos casos puede incluso crecer con la cantidad de máquinas que deben sincronizarse.

A continuación, se realiza un análisis de la reducción del tiempo de entrenamiento esperada para cada algoritmo y se la compara con la que fue obtenida con ONO.

Sin perder generalidad y conservando dinamismo, se opta por mostrar los resultados contra el dataset MNIST. Como veremos a continuación, un factor clave en el delay de sincronización que introducen los algoritmos de entrenamiento distribuido es el tamaño del modelo S con respecto al bandwidth R de la red, es decir, el delay de transmisión d_{trans} de la red.

Dado que el tamaño de los modelos que resultan útiles para aprender MNIST no es lo suficientemente grande para obtener diferencias observables entre los algoritmos, para tener una relación S/R buena para evaluación, se elige un R subrealistamente bajo para evitar usar modelos innecesariamente grandes para MNIST o cambiar el problema a uno que así los requiera.

10.1 Parameter server sincrónico con un sólo servidor

En una configuración con un sólo server, el delay que introduce la sincronización del sistema está dado por el tiempo de comunicación de la ida de los parámetros del server hacia los workers, y de la vuelta de los gradientes de los workers hacia el server.

Suponiendo un mismo bandwidth R para todos los nodos, delays de encolado, propagación y procesamiento despreciables; y un modelo de tamaño S ($S = N_{\text{params}} \times 2\text{bytes}$, dado que los parámetros se serializan como flotantes de 16 bits); el tiempo que tarda la ida de los parámetros es el su envío en N_W mensajes unicast $N_W \frac{S}{R}$.

Suponiendo un ambiente homogéneo, en el que el tiempo de procesamiento de los workers es similar, todos comienzan a contestar con los respectivos gradientes en simultáneo. Sin embargo, el server sólo tiene una tarjeta de red con la cuál recibir estos gradientes, por lo que el tiempo que tarda la vuelta de los gradientes es también $N_W \frac{S}{R}$.

El delay de sincronización de parameter server sincrónico con un sólo servidor es entonces

$$d_{\text{sync, PS}} = 2N_W \frac{S}{R}.$$

Nótese que el delay crece con la cantidad de nodos del sistema.

Cabe destacar que generalmente uno querría que el nodo que ejecuta el parameter server ejecute también un worker, dado que de otra forma se estaría desperdiciando mucho cómputo siendo que esta entidad es I/O bounded. En cuyo caso el delay de comunicación entre el parameter server y el worker que residen en el mismo nodo se anula y por tanto

$$d_{\text{sync, PS}} = 2(N_W - 1) \frac{S}{R}.$$

10.2 Ring all-reduce

El delay de sincronización de ring all-reduce está dado por el delay del *scatter* y por el delay del *gather*. Ambas etapas del algoritmo son de $N_W - 1$ iteraciones. En ambas, la sincronización en una iteración consiste en enviar una N_W -ésima parte del gradiente del i -ésimo al $i + 1$ -ésimo nodo. Como despreciamos los delays de encolado, propagación y procesamiento; y como las tarjetas de red son *full-duplex* (tienen canales dedicados para leer y escribir), podemos pensar que la comunicación en anillo se realiza en paralelo.

Considerando los mismos supuestos de delays de comunicación por red que usamos para el desarrollo anterior, el delay de sincronización de all-reduce, está dado por hacer dar vuelta una N_W -ésima parte del gradiente dos veces. Esto es

$$\begin{aligned} d_{\text{sync, AR}} &= 2(N_W - 1) \frac{S/N_W}{R} \\ &= 2\left(1 - \frac{1}{N_W}\right) \frac{S}{R}. \end{aligned}$$

A diferencia de parameter server, el factor afectado por la cantidad de workers $\frac{1}{N_W} \rightarrow 0$ cuando $N_W \rightarrow \infty$,

$$\lim_{N_W \rightarrow \infty} d_{\text{sync, AR}} = 2 \frac{S}{R}.$$

El delay de sincronización se mantiene constante cuando los workers se incrementan al infinito.

10.3 Parameter server sincrónico con N_S servers

Como ya vimos, la mayor parte del delay de sincronización en parameter server viene del hecho de que todos los workers tienen que comunicarse con un único server, y dado que este server puede

enviar y recibir una sólo tira de parámetros/gradientes a la vez, el delay escala con N_W .

Una forma de resolver este problema es incrementar la cantidad de servidores. Cada servidor tiene una porción disjunta de los parámetros del modelo y los workers solicitan parámetros y envían gradientes al server que corresponda.

En parameter server, por tratarse de comunicación de uno a muchos, el cuello de botella de la sincronización está del lado del servidor. Con un sólo servidor ya vimos que el envío de parámetros y la recepción de gradientes ambos tardan $N_W \frac{S}{R}$, que es el máximo entre el delay desde el punto de vista de un worker y desde el del server: $\max\left(\frac{S}{R}, N_W \frac{S}{R}\right)$. Pero con N_S servers, el delay del lado del servidor se transforma en $N_W \frac{S/N_S}{R}$. Por lo tanto

$$d_{\text{sync, Multi-PS}} = 2 \frac{N_W}{N_S} \frac{S}{R} \quad (N_W \leq N_S).$$

Vale la misma aclaración que hicimos en el caso para un solo servidor con respecto a que los nodos que ejecutan un server normalmente van a estar también ejecutando un worker, por lo que los delays de transmisión se anulan en esos nodos

$$d_{\text{sync, Multi-PS}} = 2 \frac{N_W - 1}{N_S} \frac{S}{R}.$$

Notar que

$$\lim_{N_S \rightarrow \infty} d_{\text{sync, Multi-PS}} = 2 \frac{S}{R},$$

que es el mismo resultado obtenido en all-reduce.

10.4 Parameter server asincrónico

TODO

10.5 Strategy switch

TODO

11 Metodología aplicada

Esta sección actualiza lo planteado en la propuesta, contrastando lo previsto con lo efectivamente ejecutado.

11.1 Gestión y roles

Se estableció un compromiso de 500 horas por estudiante a lo largo de dos cuatrimestres, lo que representa un promedio de unas 16 horas semanales por persona sobre 32 semanas. El Ing. Ricardo A. Veiga cumplió la función de tutor y el Dr. Ing. J. Ignacio Álvarez-Hamelin la de co-tutor y orientador en el campo de desempeño, en el marco del CoNexDat, Grupo de Redes Complejas y Comunicación de Datos de la Facultad de Ingeniería.

Los tres estudiantes participaron de todas las etapas de análisis, implementación y pruebas, y cada integrante concentró su foco principal en un conjunto de componentes, según se detalla en *Aportes individuales*. Esa especialización, que emergió del desarrollo y no estaba impuesta por la propuesta, tuvo un efecto secundario relevante: la revisión cruzada de código se volvió el principal mecanismo de difusión de conocimiento entre componentes, y en varios casos las discusiones de revisión terminaron modificando decisiones de diseño y no solo detalles de implementación.

La coordinación se sostuvo en dos planos. Con los tutores se mantuvieron reuniones virtuales para informar el avance, definir prioridades y planificar próximas etapas, adecuando los encuentros según los hitos y necesidades del proyecto dentro del marco acordado. Entre los integrantes, la coordinación fue continua y de cadencia diaria, apoyada en un canal de mensajería para las decisiones rápidas y en las issues del repositorio para las que requerían registro.

11.2 Proceso de desarrollo

El método de desarrollo fue incremental, organizado en iteraciones con entregables intermedios. La unidad de entrega fue en forma de *pull requests*: cada funcionalidad se desarrolló en una rama propia que se integraba a la rama principal con previa revisión de los demás integrantes. A lo largo del proyecto se produjeron +1100 commits, +120 pull requests y +85 issues, entre septiembre de 2025 y julio de 2026.

El código y todos los artefactos versionables se gestionaron con Git sobre un repositorio alojado en GitHub, y los mensajes de los commits siguen la convención de *Conventional Commits*. Los entregables intermedios que marcaron el avance fueron, en orden: la capa de comunicación funcionando de punta a punta, el primer entrenamiento distribuido completo con Parameter Server emulando una compuerta lógica XOR, el motor de redes neuronales convergiendo sobre MNIST, la interfaz de terminal mostrando un entrenamiento en vivo, All-Reduce en anillo, la librería ffi de Python, y finalmente la suite de benchmarks con sus resultados.

11.3 Seguimiento, tickets y gestión del alcance

El seguimiento del proceso, la gestión de tickets y el registro de errores se realizaron con las *issues* del repositorio, categorizadas mediante etiquetas por tipo (*feature*, *bug*, *enhancement*, *documentation*) y por componente del sistema (*parameter-server*, *comms*, *worker*, *ffi*, *tui*, entre otras). Las issues se

usaron además, y esto excedió lo previsto en la propuesta, como espacio de debate de diseño: varias de las decisiones de arquitectura documentadas en este informe se resolvieron enteramente en el hilo de comentarios de un issue, con enumeración de alternativas y su descarte razonado. Ese registro fue el insumo principal para reconstruir el proceso.

Los errores se clasificaron por criticidad, distinguiendo los que impedían el avance del trabajo de los que admitían corrección diferida. La gestión del alcance se materializó en dos momentos explícitos: el diferimiento de las funcionalidades no esenciales hasta tener un producto mínimo funcionando, tomado al inicio bajo el criterio de que *“estas features van al final, una vez que tengamos el MVP andando”*, y una sesión de definición de alcance previa al cierre en la que se descartaron de forma deliberada las líneas que no iban a llegar. Ambos se detallan en la sección de riesgos.

11.4 Automatización

La construcción y las pruebas del sistema se ejecutan con las herramientas del ecosistema de Rust (`cargo test`), y los entornos de simulación se levantan de forma automatizada mediante Docker y un `Makefile` autodocumentado, lo que hace reproducible el despliegue de las distintas configuraciones de nodos.

La construcción, las pruebas, el análisis estático, la ejecución de entornos multinodo y de benchmarks completos quedaron totalmente automatizados y de ejecución desatendida: el conjunto final de 38 configuraciones se ejecutó de un solo comando durante ~6 horas sin intervención. La suite de tests se ejecuta cada vez que se commitea en un Pull Request que mergea en la rama principal mediante github actions, es obligatorio que la totalidad de las pruebas pase de forma satisfactoria para habilitar el merge.

11.5 Criterios de aceptación

Cada pull request se sometió a revisión de código por parte de otro integrante antes de integrarse. Una entrega se consideró aceptada cuando se cumplían de forma conjunta tres condiciones: la revisión de código fue aprobada, la totalidad de las pruebas automatizadas asociadas se ejecutaba con éxito, y la funcionalidad requerida quedaba demostrada mediante una prueba de aceptación. Para las funcionalidades que involucran coordinación entre nodos, esa prueba consistió en una ejecución completa de entrenamiento distribuido sobre el entorno simulado, verificando que la convergencia obtenida fuera consistente con la del entrenamiento secuencial equivalente.

El criterio funcionó para las fallas visibles, pero resultó insuficiente para detectar errores de corrección distribuida silenciosos, aquellos que no provocan fallos sino que degradan la calidad del modelo. Este tipo de errores se solventó con la introducción de benchmarks y se detalla en las lecciones aprendidas.

11.6 Artefactos e Indicadores

Como herramienta de gestión se utilizó GitHub Projects, cada ticket nació en el **Backlog**, siguió por una etapa de **En Progreso**, eventualmente cuando el feature alcanza un estado estable se pasa a **En Revisión** y finalmente quedo archivada en **Entregada**.

Algunos de los artefactos de gestión que se utilizaron durante el proceso fueron minutas de reunión para una mejor organización previa a las reuniones con los tutores, diagramas de los temas atacados

en las reuniones si lo ameritaban, por ejemplo diagramas de robustez para los distintos algoritmos distribuidos que se implementaron, diagramas de ejecución del flujo de entrenamiento agnostico del tipo de entrenamiento mostrando la comunicación entre orquestador y nodos trabajadores.

Sobre la calidad del producto se definieron los siguientes indicadores: la proporción de cambios requeridos luego de publicar un **pull request** como listo para revisión, y el desvío entre horas planificadas y efectivamente dedicadas. Este último funcionó también como indicador de costos.

También se consideraron la proporción de pruebas exitosas sobre el total, la cantidad de advertencias del análisis estático y resultados obtenidos de la ejecución de benchmarks. En cuanto al análisis estático, se mantuvo en 0 warnings de forma sostenida durante toda la evolución del proyecto.

11.7 Riesgos Iniciales

- **Complejidad de la implementación distribuida en Rust.** La coordinación entre nodos y el manejo de la concurrencia son intrínsecamente complejos y propensos a errores sutiles, como bloqueos o condiciones de carrera. Como mitigación, el desarrollo fue incremental y se apoyo en las garantías de *fearless-concurrency* del lenguaje y en una cobertura de pruebas unitarias y de integración que acompañó cada avance.
- **Disponibilidad de hardware para simulaciones representativas.** Reproducir un entorno distribuido realista requiere de múltiples máquinas, algo no siempre disponible. Para mitigarlo, las simulaciones se ejecutaron sobre contenedores Docker con límites de recursos por nodo, lo que permitió emular configuraciones heterogéneas de forma controlada; se asumió que los resultados así obtenidos son una aproximación y no un reemplazo exacto de un despliegue sobre máquinas físicas separadas.
- **Dependencia de trabajos previos.** Parte del trabajo se apoya en algoritmos y resultados publicados, como *Strategy-Switch*, cuya interpretación e implementación pueden diferir de lo documentado. La mitigación consistió en implementar versiones de referencia de los algoritmos base y validarlas antes de construir mejoras sobre ellas.
- **Amplitud del alcance y estimación de tiempos.** El trabajo abarcó tanto el sistema base como varias líneas de optimización (comunicación, sincronización y carga en configuraciones heterogéneas), lo que dificultó la estimación del esfuerzo. Para mitigarlo, se priorizó un sistema base funcional junto con las implementaciones de referencia, y las optimizaciones se abordaron de forma incremental según el avance.

12 Herramientas externas utilizadas

Rust se eligió como lenguaje del sistema principal por varios motivos:

1. Control de bajo nivel sin renunciar a garantías de seguridad.
2. Buen modelo de concurrencia.
3. Relevancia y crecimiento en la industria.
4. Familiaridad y gusto por programar en él.
5. Es muy performante.
6. Su expresabilidad.

Python Se utilizó para tres propósitos:

1. Interfaz de funciones externas del sistema.
2. Por ser un lenguaje dominante en la industria del *Deep Learning*.
3. Familiaridad con el lenguaje.

Docker Se utilizó para simular la ejecución del sistema sobre múltiples nodos y para automatizar el despliegue. Se acompaña de **cargo-chef** para cachear las capas de dependencias en la construcción de la imagen, lo que reduce de forma sustancial el tiempo de reconstrucción.

Git, GitHub, GitHub Projects y GitHub Actions Control de versiones y gestión del proceso: ramas por funcionalidad, *pull requests* con revisión obligatoria, e *issues* para el seguimiento de tickets, errores y debates de diseño. Se hizo uso de Actions para CI/CD del repositorio.

Pumba Se utilizó para simular una red real durante los benchmarks del sistema en entornos containerizados de Docker. Es fácil de usar y muy parametrizable.

La totalidad de las herramientas y bibliotecas utilizadas son de código abierto, con licencias permisivas (MIT o Apache 2.0 en su mayoría). El sistema desarrollado se publica bajo licencia abierta, de modo que pueda ser retomado y extendido por terceros, según el criterio establecido en la propuesta. No se incurrió en costos de licenciamiento.

12.1 Bibliotecas de Rust

Estas son algunas de las bibliotecas más importantes del proyecto.

Biblioteca	Uso
<code>tokio</code>	Runtime asincrónico, TCP, tareas y canales.
<code>ndarray</code>	Operaciones sobre arreglos numéricos n-dimensionales; provee la multiplicación de matrices del motor
<code>rayon</code>	Paralelismo de datos en el almacenamiento del servidor de parámetros
<code>serde</code> y <code>serde_json</code>	Serialización del plano de control y de los archivos de configuración
<code>bytemuck</code>	Reinterpretación de memoria sin copias entre valores numéricos y bytes
<code>half</code>	Tipo de media precisión para la compresión de gradientes
<code>uuid</code>	Identidad estable de nodos
<code>safetensors</code>	Exportación del modelo entrenado
<code>log</code> y <code>tracing-subscriber</code>	Registro estructurado con filtrado por variable de entorno

Biblioteca	Uso
<code>ratatui</code> y <code>crossterm</code>	Interfaz interactiva de terminal
<code>pyo3</code>	Interfaz de funciones externas con Python
<code>anyhow</code>	Manejo de errores en la interfaz de terminal

12.2 Bibliotecas de Python

Biblioteca	Uso
<code>maturin</code>	Construcción de la extensión nativa que expone el sistema a Python
<code>numpy</code>	Lectura de los conjuntos de datos binarios en la evaluación
<code>matplotlib</code>	Generación de todas las figuras de los experimentos
<code>safetensors</code>	Carga de los pesos entrenados por el sistema para su evaluación
<code>torch</code>	Línea de base de referencia
<code>ruff</code>	Análisis estático y formato

El uso de Pytorch se restringió a benchmarks para comparar la implementación de O.N.O. contra una base conocida.

12.3 Herramientas de inteligencia artificial generativa

En cumplimiento de la obligación de declararlo explícitamente, se deja constancia de que durante el desarrollo del trabajo se utilizaron **modelos grandes de lenguaje** como asistencia, en los siguientes usos: consulta y discusión de conceptos de sistemas distribuidos y de aprendizaje profundo, asistencia en la depuración de errores, revisión y sugerencia de mejoras sobre código ya escrito, generación de código auxiliar en tareas accesorias como scripts de despliegue y de graficado, y asistencia en la redacción y revisión de la documentación y de este informe.

Los integrantes del equipo asumen la responsabilidad plena sobre la totalidad del contenido generado, se apropian del mismo, lo conocen en profundidad y están en condiciones de defenderlo en el acto de Defensa. Delegar la ejecución de una tarea en una herramienta no exime de la responsabilidad sobre su resultado. En particular, se deja constancia de que las decisiones de arquitectura documentadas en este informe, los criterios metodológicos de los estudios experimentales y la interpretación de sus resultados son producto del trabajo y del debate del equipo, y su registro en las *issues* y *pull requests* del repositorio es verificable de forma independiente.

13 Experimentación y validación

La validación se apoyó en dos frentes. El primero es el de las pruebas automatizadas, que verifican que el sistema hace lo que dice hacer. El segundo, y el que da sentido al proyecto, es el de los estudios experimentales: como O.N.O. fue concebido para comparar estrategias de distribución de forma controlada, la validación última consiste en demostrar que esa base produce evidencia comparable.

Los estudios se organizan como tres investigaciones independientes, cada una con su pregunta, su metodología y sus conclusiones acotadas al entorno evaluado. Las tres corren sobre la misma base, de modo que la única variable entre configuraciones es aquella que cada estudio se propone aislar.

13.1 Pruebas automatizadas

El sistema se verificó con tres tipos de pruebas. Las pruebas unitarias ejercitan cada componente de forma aislada y son las que sostienen el motor de redes neuronales: la corrección de la propagación hacia atrás no es observable a simple vista, y la única manera práctica de detectar un gradiente mal derivado es contrastarlo contra un valor calculado de forma independiente. Las pruebas de integración validan la interacción entre nodos durante una ejecución distribuida, en particular los protocolos de coordinación. Las pruebas de aceptación comprueban que cada funcionalidad requerida se comporta como fue especificada, ejecutando un entrenamiento completo sobre el entorno simulado y verificando que la convergencia obtenida sea consistente con la del entrenamiento secuencial equivalente.

Las dos primeras se escribieron con el arnés de pruebas nativo de Rust y se ejecutan mediante `cargo test`; las de aceptación se levantan sobre los entornos contenedizados descritos más abajo. Las tres son automatizadas y de ejecución desatendida, y se versionan junto con el código, de modo que cada cambio pueda validarse antes de integrarse.

13.2 Entorno de experimentación y reproducibilidad

El despliegue se realiza con una única imagen de Docker, coherente con el agnosticismo de rol del sistema: no hay imagen de trabajador ni imagen de servidor. Un conjunto de scripts genera la configuración del clúster, ajusta la resolución de nombres y levanta el entorno a partir de un único parámetro con la cantidad de nodos.

Todas las mediciones se realizaron sobre clústeres simulados en una única máquina física: un contenedor por nodo, red *bridge* y puertos publicados. Esta decisión, tomada al inicio del trabajo por la imposibilidad de disponer de múltiples máquinas dedicadas, es la limitación transversal a los tres estudios y condiciona la lectura de todos los resultados de rendimiento. La infraestructura no fija afinidad de núcleos, no limita CPU por contenedor y no emula latencia ni ancho de banda: al aumentar la cantidad de nodos los núcleos físicos se saturan, de modo que lo que se mide es escalado lógico bajo recursos compartidos y no escalado multimáquina. La red, además, es efectivamente loopback, lo que favorece sistemáticamente a las estrategias que comunican más y hace que los tiempos medidos sean una cota inferior del costo de comunicación.

Esta es la única declaración de la limitación en el informe, y los tres estudios se leen bajo ella. Para separar lo que es propiedad de un algoritmo de lo que es artefacto del entorno, los resultados de tiempo se acompañan de la métrica analítica que se introduce en el primer estudio.

La suite de experimentación está escrita en Python y organizada de forma declarativa en cuatro conjuntos de ensayos que miden convergencia, velocidad de ejecución, velocidad de convergencia y escalabilidad. Persiste los resultados de forma incremental, agrega repeticiones en media y desvío, y regenera su propia documentación en cada corrida. Documenta además de forma explícita sus criterios de equidad y sus fuentes de ruido: justifica el presupuesto fijo de nodos, aclara qué significa una época en cada ensayo, y explica por qué ciertas variantes se comparan por exactitud y no por velocidad, dado que una medición de tiempo aislada tiene un ruido cercano al 25 %.

Para que las comparaciones sean reproducibles, cada ejecución se documenta junto con la configuración que la generó, se fija la semilla de inicialización de los parámetros y se conservan tanto los resultados crudos como los procesados. Los conjuntos de datos utilizados se resumen en la Tabla 1.

Cuadro 3: Conjuntos de datos utilizados en la evaluación.

Dataset	Entrenamiento	Test	Forma	Clases
MNIST	60 000	10 000	$28 \times 28 \times 1$	10
FashionMNIST	60 000	10 000	$28 \times 28 \times 1$	10

MNIST (LeCun, Bottou, Bengio, & Haffner, 1998) se emplea como referencia de correctitud y convergencia, por tratarse de un problema bien caracterizado sobre el que cualquier desviación resulta evidente. FashionMNIST (Xiao, Rasul, & Vollgraf, 2017) se emplea como benchmark principal en el primer estudio, por ser una tarea comparable en dimensiones pero considerablemente menos separable, lo que evita que todas las configuraciones saturen en exactitudes indistinguibles.

13.3 Estudio I: Parameter Server frente a All-Reduce

13.3.1 Pregunta e hipótesis

El primer estudio aborda la pregunta que motivó el trabajo desde la propuesta: ¿cuándo conviene cada enfoque, por qué, y qué compromisos aparecen entre convergencia, throughput, escalabilidad y sincronización? No se busca aquí el estado del arte en visión por computadora, sino caracterizar el *sistema* de entrenamiento. Es la pregunta que O.N.O. fue construido para responder, y por eso este estudio es el que valida más directamente la premisa del proyecto.

13.3.2 Fundamento

Con W workers, cada uno procesa un mini-batch local de tamaño b y calcula un gradiente g_w . El gradiente agregado es el promedio

$$\bar{g} = \frac{1}{W} \sum_{w=1}^W g_w,$$

que equivale a un paso de descenso por gradiente con batch efectivo $W \cdot b$, es decir, el tamaño de batch que efectivamente “ve” el optimizador tras agregar a los W workers. Promediar, y no sumar, mantiene la magnitud del gradiente, y por consiguiente la tasa de aprendizaje efectiva, independiente

de W . Esta distinción es central para el diseño experimental: en O.N.O. el `batch_size` es por worker, de modo que, con b constante, agregar workers cambia el batch efectivo.

Ambas estrategias se describen en el *Estado del arte*; lo que interesa aquí es el volumen que comunican. En Parameter Server los workers hacen *push* de gradientes y *pull* de parámetros contra servidores que fragmentan los pesos, y esperan en una barrera a que la actualización se aplique. En ring All-Reduce los W workers se ordenan en anillo y ejecutan dos fases, *scatter-reduce* y *all-gather*, de modo que cada worker comunica aproximadamente

$$2 \frac{W-1}{W} |g|,$$

esencialmente independiente de W salvo un factor constante, lo que le confiere buena eficiencia de ancho de banda. No hay servidor central ni punto único de contención, pero todos avanzan al ritmo del más lento.

Este estudio utiliza el régimen sincrónico con barrera para Parameter Server. La consecuencia es deliberada y debe tenerse presente al leer los resultados: bajo ese régimen, ambas estrategias aplican la misma regla de actualización, de modo que no cabe esperar una diferencia sistemática de convergencia entre ellas. Lo que se compara, entonces, es el costo de llegar al mismo lugar.

13.3.3 Criterio de comparación justa

Comparar dos estrategias que no consumen los mismos recursos exige explicitar el criterio de equidad, porque distintos criterios conducen a conclusiones distintas. El criterio adoptado es igual número de workers: para cada N , All-Reduce usa N workers y Parameter Server usa los mismos N workers más dos servidores. Los servidores se consideran el costo estructural propio de Parameter Server, no un recorte de su capacidad de cómputo.

Este criterio tiene una consecuencia deseable. Como ambas estrategias usan los mismos W workers con el mismo b , el batch efectivo $W \cdot b$ es idéntico para ambas en cada topología. La semántica de optimización queda fijada y, por consiguiente, la convergencia es directamente comparable. El costo del criterio, que se declara abiertamente, es que Parameter Server ocupa más nodos totales para el mismo trabajo, lo cual queda registrado como una desventaja suya en la matriz de decisión final.

Se reportan dos mediciones complementarias, y se es explícito sobre qué pregunta responde cada una: con un batch por worker pequeño se mide convergencia y exactitud; con un batch por worker mayor se mide throughput bruto. Ambas difieren también en el número de repeticiones. Los ensayos de convergencia entrenan sobre el conjunto de datos completo y, por su costo, se ejecutan una sola vez por configuración; los de throughput y escalabilidad se repiten tres veces y se reportan en media. Esa asimetría determina cuánto peso admite cada medición de tiempo y se retoma al discutir los resultados.

Cuadro 4: Topologías evaluadas bajo el criterio de igual número de workers. Parameter Server emplea dos servidores con parámetros fragmentados. Batch efectivo = workers $\times$ 10.

Estrategia	Workers	Servidores	Nodos	Batch efectivo
AR	3	0	3	30
AR	5	0	5	50
PS	3	2	5	30
PS	5	2	7	50

Los modelos empleados se detallan en la Tabla 3. El modelo principal es **nielsen**, una red convolucional pequeña con softmax y entropía cruzada. Para aislar la presión de comunicación se definieron además redes densas de tamaño creciente cuyo objetivo no es la exactitud sino variar el tamaño del gradiente.

Cuadro 5: Modelos empleados y su tamaño aproximado. Las redes Densa S/M/L son totalmente conectadas.

Modelo	Arquitectura	Parámetros
Nielsen	Conv20@5 $\rightarrow$ Pool $\rightarrow$ Dense100 $\rightarrow$ Dense10	289 630
Densa S	Dense128 $\rightarrow$ Dense10	101 770
Densa M	Dense512 $\rightarrow$ Dense512 $\rightarrow$ Dense10	669 706
Densa L	Dense1024 $\rightarrow$ Dense1024 $\rightarrow$ Dense10	1 863 690

Se utilizó el optimizador de descenso por gradiente estocástico con tasa de aprendizaje 0,1 y semilla fija. Todos los ensayos de este estudio se ejecutaron sobre un procesador Intel Core i5-8350U de cuatro núcleos físicos y ocho hilos lógicos, con 8 GB de memoria. El dato condiciona la lectura de los resultados de escalabilidad: a partir de cinco workers las configuraciones evaluadas superan la cantidad de núcleos físicos disponibles, y Parameter Server lo hace antes que All-Reduce porque suma dos nodos servidores.

13.3.4 Resultados: convergencia

Ambas estrategias entrenan correctamente. A igual número de workers, All-Reduce y Parameter Server alcanzan exactitudes de test prácticamente iguales en ambos conjuntos de datos, con Parameter Server incluso marginalmente por encima en FashionMNIST. Las curvas de pérdida descienden de forma casi solapada.

Este resultado no es una sorpresa sino una confirmación de corrección: como el régimen es sincrónico, ambos esquemas de agregación aplican la misma regla de actualización, y una divergencia sistemática entre ellos habría indicado un error de implementación en alguno de los dos. En ese sentido, esta medición funciona como prueba de aceptación de ambas estrategias tanto como resultado experimental.

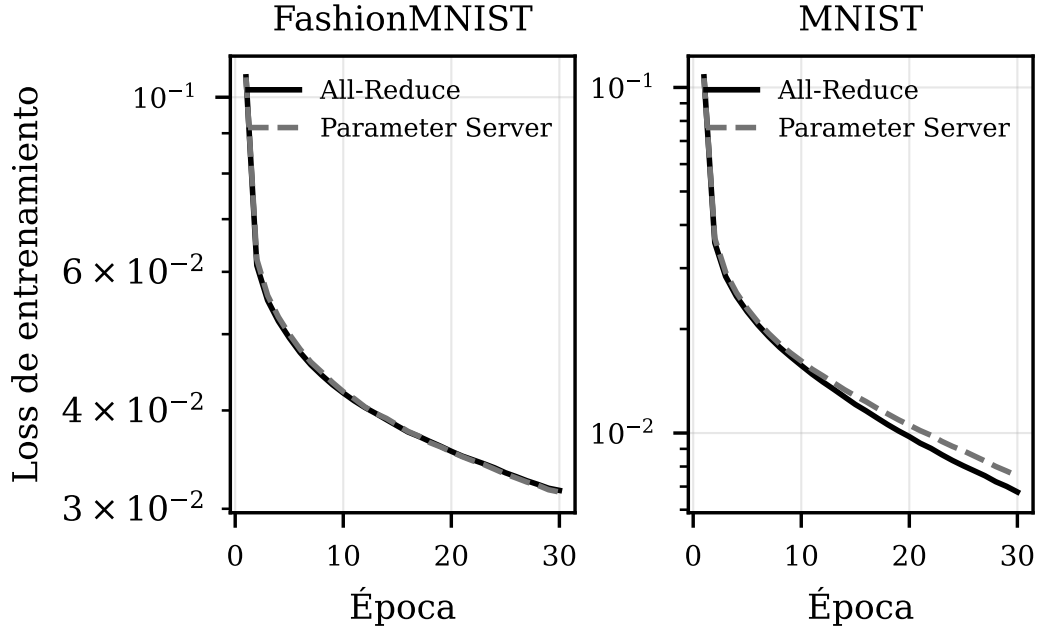


Figura 1: Convergencia (pérdida de entrenamiento por época) a 3 workers, en FashionMNIST (izquierda) y MNIST (derecha), para All-Reduce y Parameter Server.

Cuadro 6: Resultados de convergencia justa (batch 10 por worker, evaluación sobre el conjunto de test completo) para ambas estrategias en cada conjunto de datos.

Dataset	Estrategia	Workers	Exactitud test (%)	Tiempo total (s)
FashionMNIST	AR	3	87,28	210,9
FashionMNIST	PS	3	87,58	257,6
FashionMNIST	AR	5	86,25	248,1
FashionMNIST	PS	5	86,49	272,5
MNIST	AR	3	97,82	213,8
MNIST	PS	3	97,62	251,5
MNIST	AR	5	97,00	253,4
MNIST	PS	5	96,75	269,1

La diferencia, entonces, está en el tiempo. All-Reduce alcanza la misma exactitud antes que Parameter Server en las cuatro configuraciones medidas: la brecha es del 15 % al 18 % del tiempo de Parameter Server con 3 workers, y se reduce al 6 % al 9 % con 5 workers. Como estos ensayos se ejecutan una sola vez, la magnitud puntual de cada brecha no admite lectura fina. Lo que sostiene la conclusión es la convergencia de tres evidencias independientes: el signo de la diferencia se repite en las cuatro configuraciones; su estrechamiento al sumar workers coincide con lo que muestran los ensayos de escalabilidad, que sí están repetidos; y existe una explicación estructural, ya que el servidor de Parameter Server actúa como punto de serialización por el que pasan todas las actualizaciones.

13.3.5 Resultados: throughput y escalabilidad

Con batch por worker fijo, el comportamiento al sumar nodos revela un cruce que matiza la conclusión anterior. Con pocos workers, All-Reduce sostiene mayor throughput; al sumar workers, las tendencias se invierten: el throughput de All-Reduce cae levemente, porque su anillo sincrónico satura los núcleos físicos, mientras que el de Parameter Server crece y llega a igualarlo.

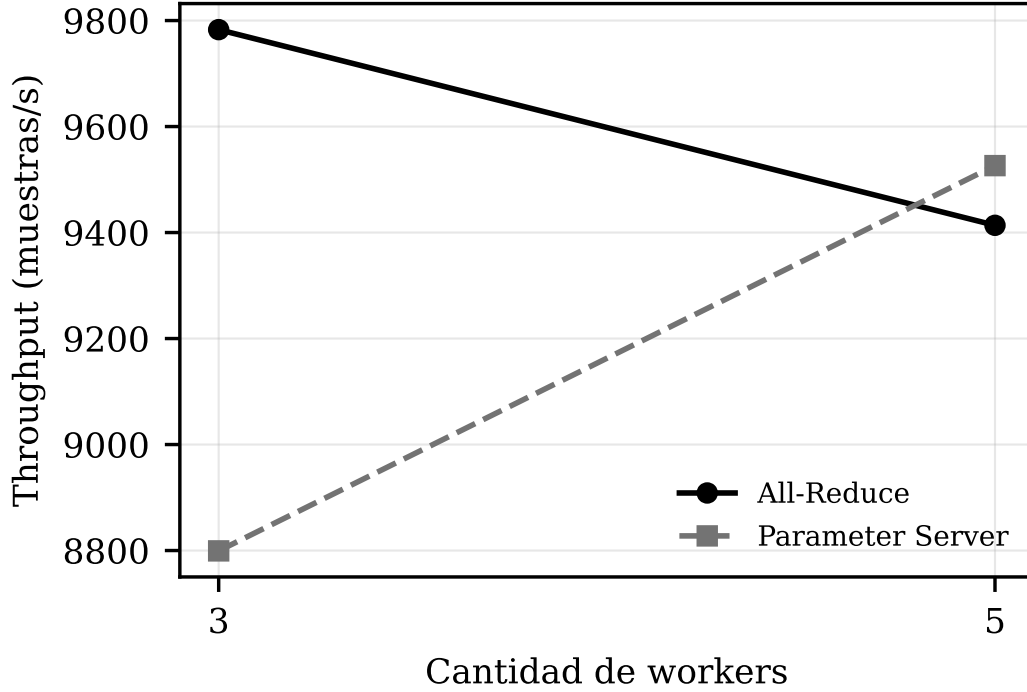


Figura 2: Throughput (muestras por segundo) frente al número de workers, con batch por worker fijo, en FashionMNIST. All-Reduce parte más alto pero Parameter Server lo alcanza al crecer los workers.

Parameter Server escala con pendiente positiva al sumar nodos, amortizando el costo fijo de sus servidores. Debe recordarse, sin embargo, que para hacerlo emplea dos nodos servidores adicionales que All-Reduce no necesita, y que la saturación de núcleos observada en All-Reduce es un artefacto del entorno de máquina única, no una propiedad del algoritmo.

13.3.6 Resultados: presión de comunicación

Para aislar el efecto del tamaño del gradiente se entrenaron las redes densas de tamaño creciente a 3 workers, con batch por worker fijo. El throughput se desploma al crecer el modelo: la comunicación, y no el cómputo, pasa a dominar. All-Reduce sostiene mayor throughput que Parameter Server en los tres tamaños, pero su ventaja se reduce al crecer el modelo, porque el fragmentado de parámetros entre los dos servidores reparte mejor la presión de comunicación.

Este comportamiento se entiende mejor con una cuenta independiente de la red. En All-Reduce, cada nodo comunica aproximadamente $2\frac{W-1}{W}|g|$, esencialmente constante; en Parameter Server, el tráfico que ingresa a cada servidor crece de forma lineal con el número de workers, atenuado por el

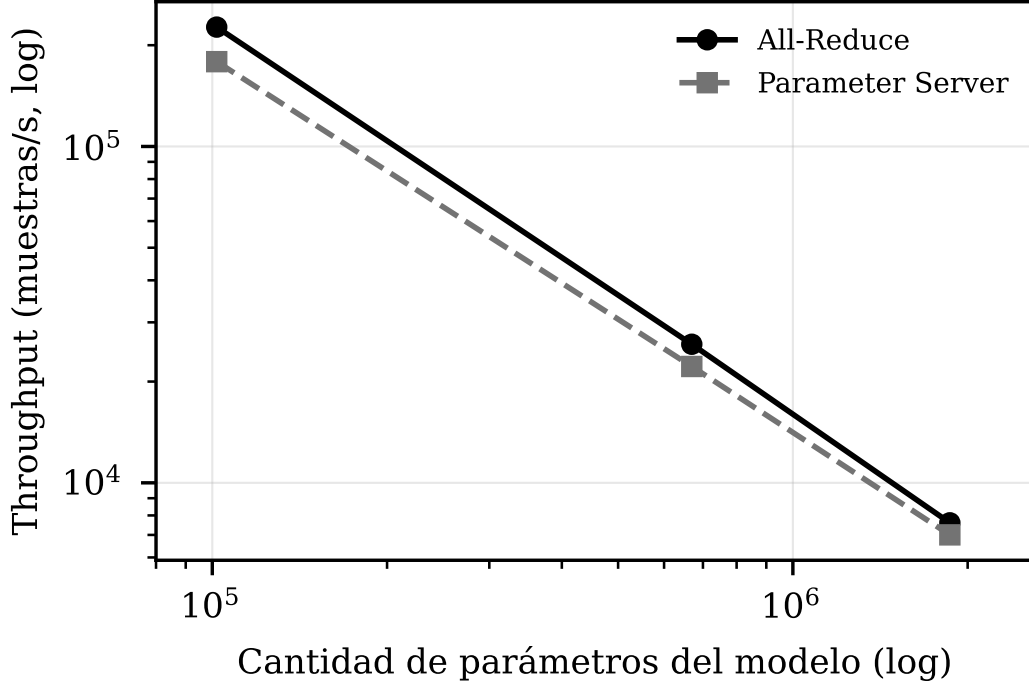


Figura 3: Presión de comunicación: throughput (escala logarítmica) frente al tamaño del modelo (escala logarítmica) a 3 workers. All-Reduce sostiene mayor throughput en los tres tamaños; la ventaja se reduce al crecer el modelo.

fragmentado entre S servidores. Esta métrica analítica explica tanto la eficiencia de ancho de banda de All-Reduce como el porqué el servidor se vuelve el punto de presión al sumar workers, y lo hace con independencia de la velocidad de la red subyacente, que es justamente la variable que el entorno de máquina única no permite explorar.

La compresión de gradientes, dispersa o cuantizada, es una mitigación conocida para esta presión (Aji & Heafield, 2017; Lin et al., 2018). O.N.O. la implementa, y de hecho el segundo estudio la utiliza; su evaluación aislada quedó fuera del alcance.

13.3.7 Discusión y matriz de decisión

El escenario evaluado, con clúster homogéneo, red rápida, entrenamiento sincrónico y gradientes densos, favorece a All-Reduce en todos los criterios donde la evidencia permite pronunciarse, y deja sin ejercitar los tres escenarios donde Parameter Server tendría ventaja estructural: heterogeneidad de nodos, tolerancia a rezagados y modelos que no entran en la memoria de una sola máquina. El modelo mayor evaluado también completó en All-Reduce, de modo que ni siquiera ese último llegó a ponerse a prueba. La matriz resume criterio por criterio.

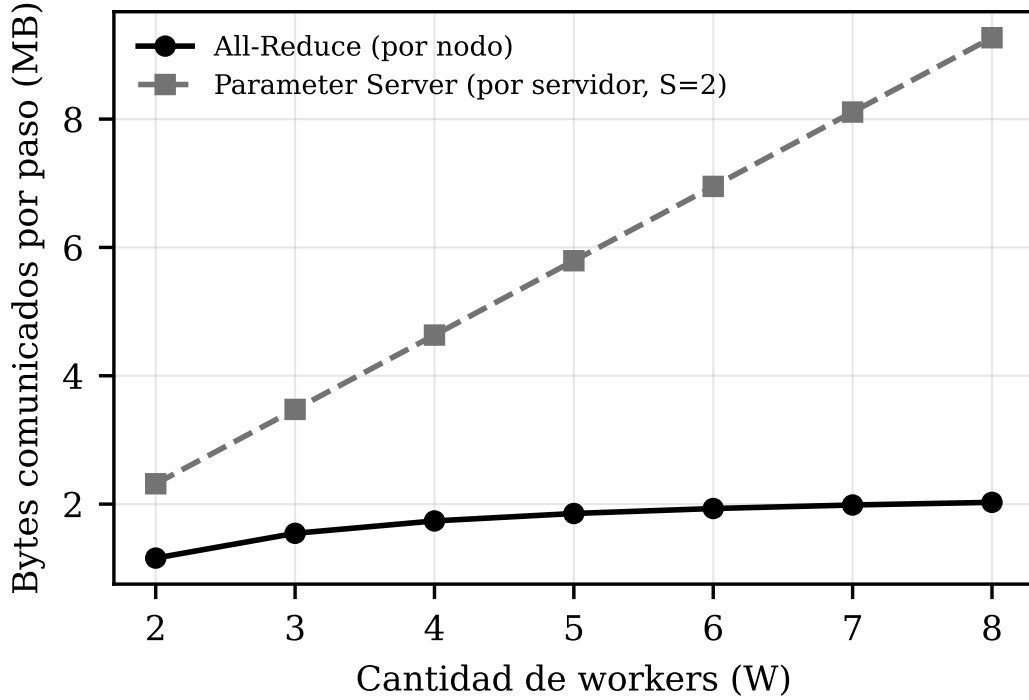


Figura 4: Volumen de datos comunicado por paso (métrica analítica, independiente de la red) frente al número de workers. En All-Reduce el volumen por nodo es casi constante; en Parameter Server el tráfico por servidor crece con los workers.

Cuadro 7: Matriz de decisión cualitativa All-Reduce frente a Parameter Server, acotada al entorno evaluado.

Criterio	All-Reduce	Parameter Server
Convergencia	Empate: misma semántica síncrona.	Empate: misma semántica síncrona.
Throughput / tiempo hasta exactitud	Favorable: sin servidor central.	Menor: sobrecarga del servidor.
Escalado al sumar nodos	Escala bien, pendiente base.	Amortiza su costo fijo: pendiente algo mayor.
Eficiencia de hardware	No requiere nodos servidores extra.	Requiere nodos servidores dedicados.
Presión de comunicación / modelos grandes	Sostiene la ventaja.	El fragmentado acorta la brecha.
Heterogeneidad / rezagados / asincronía	Síncrono: sensible a rezagados.	Ventaja estructural; no ejercitada aquí.

13.3.8 Limitaciones y conclusión del estudio

El entorno simulado atenúa el costo de comunicación, y esa atenuación beneficia a Parameter Server más de lo que lo haría una red real: la ventaja medida de All-Reduce es, por lo tanto, un piso y no un

techo. El estudio se restringe además al régimen sincrónico y a datos distribuidos de forma homogénea. O.N.O. es un sistema académico y no compete con frameworks industriales como Horovod (Sergeev & Del Balso, 2018) o BytePS (Jiang et al., 2020), que se usan aquí solo como marco conceptual.

La conclusión, entonces, es condicional y no absoluta: bajo estas condiciones conviene All-Reduce, y determinar cuál conviene fuera de ellas requiere ejercitar los escenarios que quedaron sin cubrir.

13.4 Estudio II: impacto de las épocas offline

13.4.1 Pregunta e hipótesis

Permitir que los nodos operen de forma autónoma durante varias épocas posterga el intercambio de parámetros, disminuyendo la dependencia de la red y priorizando el cómputo local. Sin embargo, demorar la sincronización introduce divergencia entre los pesos de los nodos, un fenómeno conocido como *client drift* (McMahan et al., 2017). O.N.O. expone este mecanismo como un parámetro de configuración, las épocas offline (E), lo que permite estudiarlo de forma directa.

La pregunta es: ¿cómo impactan las épocas offline en la velocidad y en la eficacia del modelo entrenado? La hipótesis de partida era la que motiva la técnica: que un E mayor reduciría el tiempo total a costa de alguna pérdida de exactitud, y que existiría un punto de equilibrio aprovechable.

13.4.2 Metodología

Se ejecutaron entrenamientos sobre una misma arquitectura, conjunto de datos e hiperparámetros, variando únicamente el algoritmo distribuido, la cantidad de nodos y el valor de E . Todos los ensayos se realizaron de forma secuencial sobre la misma máquina, sumando un total de 10,5 horas de ejecución.

Cuadro 8: Configuración de los ensayos. En Parameter Server, la mitad de los nodos son workers y la otra mitad servidores.

Categoría	Parámetro	Valores
Modelo y datos	Dataset	MNIST completo (LeCun et al., 1998)
	Arquitectura	LeNet-5
	Función de pérdida	Entropía cruzada
Optimización	Optimizador	Adam ($\alpha = 0,01$; $\beta_1 = 0,9$; $\beta_2 = 0,999$; $\epsilon = 10^{-8}$)
	Tamaño de mini-batch	64
	Épocas máximas	48
Infraestructura	Serialización	Dispersa ($r = 0,5$)
Variables libres	Algoritmo	All-Reduce, Parameter Server sincrónico
	Nodos	2, 4, 6, 8, 10
	Épocas offline	0, 1, 2, 3, 4

Al parametrizar $E > 0$, los nodos entrenan aislados durante múltiples ciclos y el tráfico de red se reduce de forma aproximadamente inversamente proporcional a E . Al alcanzar la etapa de sincronización, la consolidación se realiza por promedio directo de los gradientes parciales, de modo que bajo descenso por gradiente la actualización responde a

$$W_{t+1} = W_t - \frac{\lambda}{N} \sum_{i=1}^N G_i.$$

Los ensayos se realizaron con la serialización dispersa que implementa el sistema, siguiendo el enfoque de Aji y Heafield (Aji & Heafield, 2017). El parámetro r acota el muestreo del gradiente que se transmite: se calcula la cardinalidad efectiva del mensaje como

$$k = \text{round}(|g| \cdot (1 - r)),$$

y ese valor k se utiliza para escoger los k elementos de mayor magnitud absoluta del tensor de gradientes local, fijando un umbral mínimo. Los elementos descartados se acumulan en un gradiente residual que se considera en el mensaje siguiente. Con $r = 0,5$, la mitad de los componentes queda fuera de cada mensaje.

El entorno de ejecución fue un procesador Intel Core i5-8350U (4 núcleos físicos, 8 hilos lógicos, 1,7 GHz base y 3,6 GHz turbo) con 8 GB de memoria DDR4, sobre Ubuntu 24.04 LTS, Docker 29.6.1, Rust 1.96.1 y CPython 3.14.0.

13.4.3 Resultados: tiempo de ejecución

La variación de E no indujo mejoras significativas en los tiempos de ejecución: las curvas de cada configuración se solapan de forma estricta en todos los ensayos. Dado que el sistema se ejecuta en una única máquina, la supresión del costo de comunicación no alcanza a compensar la sobrecarga de cómputo, contrariamente a la expectativa inicial.

La escalabilidad del rendimiento se estanca al superar los 4 nodos, y en All-Reduce la elevación a 10 nodos degrada el desempeño global por la alta contención de CPU.

En Parameter Server, en cambio, la configuración de 10 nodos (5 workers y 5 servidores) reduce el tiempo respecto de configuraciones menores. La explicación es contraintuitiva pero consistente con el entorno: mientras que en All-Reduce los procesos operan en cómputo continuo, el esquema sincrónico de Parameter Server introduce estados de inactividad obligatorios mediante barreras, y esa inactividad disminuye la contención, permitiendo una alternancia más eficiente de los hilos de ejecución sobre los cuatro núcleos físicos disponibles. All-Reduce resulta, no obstante, intrínsecamente más veloz en configuraciones de pocos nodos, por su distribución balanceada de responsabilidades sin dependencias centralizadas.

13.4.4 Resultados: exactitud

El impacto de E se manifiesta con mayor claridad en la exactitud, por ser una métrica independiente de las limitaciones del hardware de ejecución. En ambos algoritmos, la exactitud final decrece

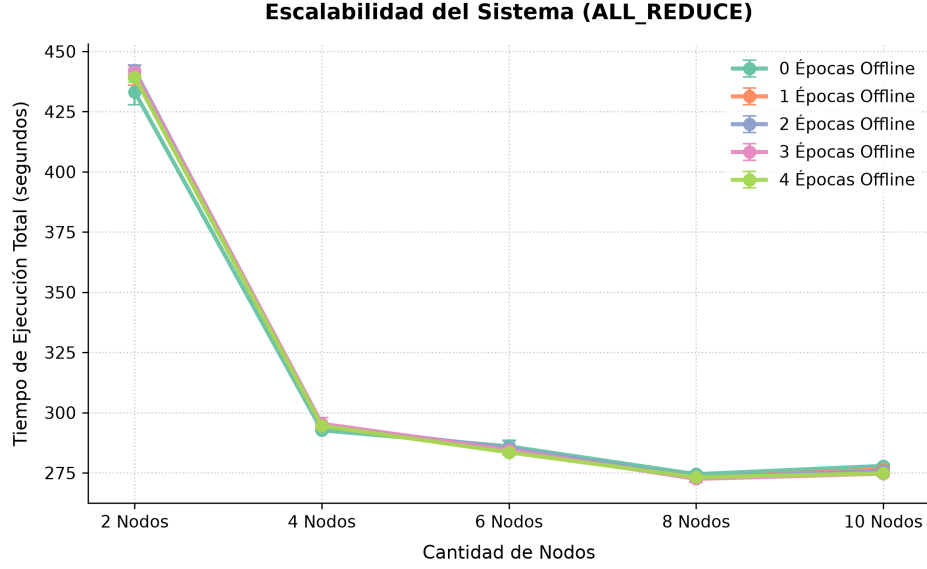


Figura 5: Comparación de tiempos de ejecución bajo distintas cantidades de épocas offline con All-Reduce.

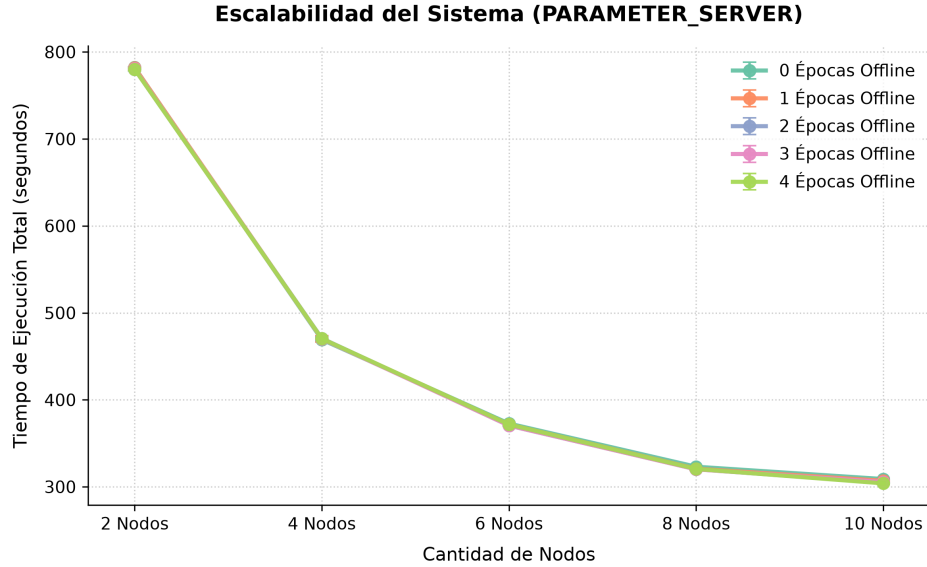


Figura 6: Comparación de tiempos de ejecución bajo distintas cantidades de épocas offline con Parameter Server.

de forma monótona al incrementar E . La introducción de una única época offline ($E = 1$), que reduce la frecuencia de sincronización global a la mitad, ya provoca un deterioro inmediato de aproximadamente un punto porcentual.

La degradación se acentúa de forma proporcional al número de nodos. Al incrementar las entidades distribuidas, las particiones locales del conjunto de datos se reducen y se vuelven potencialmente sesgadas; la falta de sincronización frecuente exacerba el impacto de esos sesgos locales, perjudicando

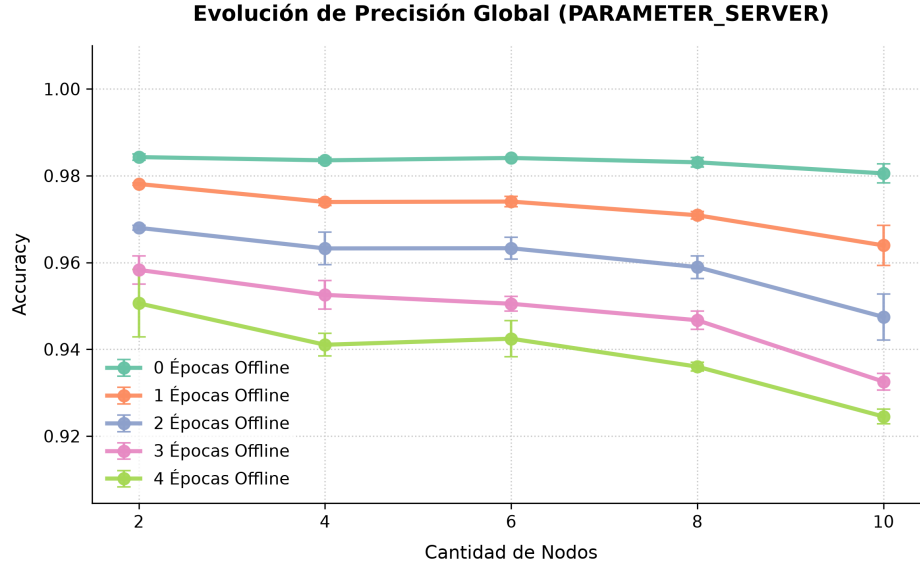


Figura 7: Comparación de exactitud bajo distintas cantidades de épocas offline con Parameter Server.

la convergencia global.

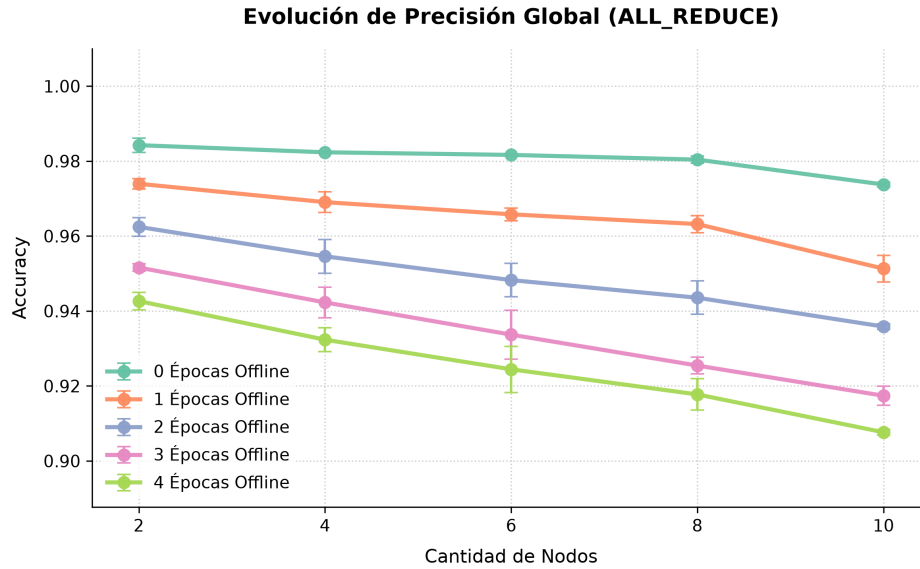


Figura 8: Comparación de exactitud bajo distintas cantidades de épocas offline con All-Reduce.

En All-Reduce la pérdida de exactitud es más severa que en Parameter Server. Esto se explica por el diseño experimental: bajo las condiciones evaluadas, All-Reduce duplica el número de workers activos al prescindir de servidores dedicados, lo que fragmenta aún más el conjunto de datos e incrementa el aislamiento operativo. La integración tardía de parámetros fuerza entonces correcciones abruptas del gradiente global.

13.4.5 Resultados: inestabilidad de la pérdida

A partir del historial de entrenamiento se seleccionaron trayectorias representativas que confirman que el incremento de E introduce inestabilidad en la función de pérdida, evidenciada mediante oscilaciones y picos proporcionales al valor de E .

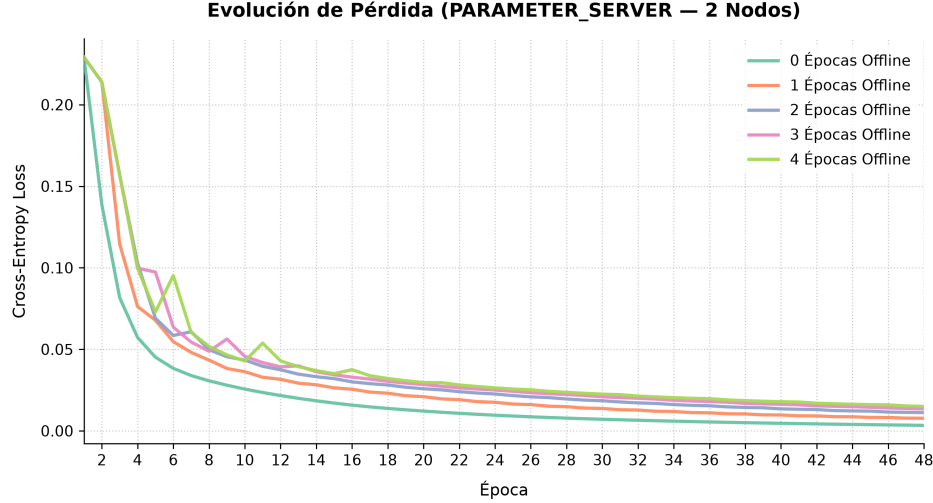


Figura 9: Trayectoria de pérdida con entropía cruzada exhibiendo ruido estocástico por cómputo offline en Parameter Server (2 nodos).

La dinámica del optimizador presenta mayores dificultades en las épocas iniciales, la fase asociada a las correcciones de mayor magnitud, y luego se estabiliza al aproximarse a un mínimo local. Sin embargo, los valores de convergencia residual son sistemáticamente más altos a mayor E . El fenómeno sugiere que el desacoplamiento prolongado restringe la capacidad del optimizador para alcanzar el mínimo, induciendo un comportamiento análogo al de una tasa de aprendizaje excesivamente alta.

En All-Reduce se observa un patrón similar, aunque con oscilaciones relativamente más atenuadas, lo que revierte la hipótesis inicial que preveía mayor inestabilidad en el esquema descentralizado.

13.4.6 Discusión y limitaciones

La ventaja de introducir épocas offline es estrictamente reducir el tiempo de entrenamiento. En un entorno local simulado, eliminar el costo de comunicación no compensa el costo de obtener un peor modelo: en estos experimentos no se evidenció ninguna ventaja de utilizar un E mayor a 0.

En contraposición, en un despliegue multimáquina sobre una red física, retrasar la agregación de gradientes puede resultar crítico para amortizar el tiempo de comunicación. La decisión depende de tres factores: el tamaño del modelo, la velocidad de la red y la cantidad de nodos. Con modelos más grandes, los mensajes que contienen gradientes y parámetros son también más grandes. Para entrenamientos con mucho dato y poco modelo, el cuello de botella es el cómputo de gradientes; en cambio, para entrenamientos con poco dato y mucho modelo, donde la comunicación toma protagonismo, incrementar E puede ser útil para reducir los tiempos de ejecución.

Un resultado del estudio que merece señalarse es que la desestabilización afecta negativamente al modelo de forma predecible, lo que abre una línea concreta: evaluar estrategias de activación

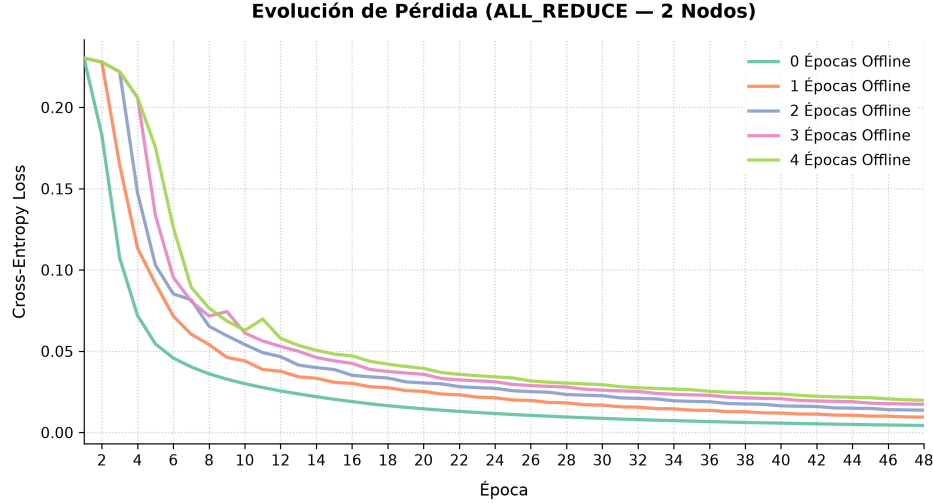


Figura 10: Trayectoria de pérdida con entropía cruzada exhibiendo ruido estocástico por cómputo offline en All-Reduce (2 nodos).

dinámica de las épocas offline, introduciéndolas exclusivamente en fases avanzadas del entrenamiento, cuando la optimización principal ha concluido, de modo que la exploración independiente de un worker en torno a un mínimo local pueda guiar favorablemente al resto tras la sincronización.

13.4.7 Conclusión del estudio

El uso de épocas offline en O.N.O. altera el balance entre comunicación y fidelidad algorítmica. En la infraestructura simulada, incrementar E perjudicó al modelo entrenado de manera predecible pero sin aportar ganancias de velocidad, debido a las limitaciones del hardware empleado. Queda planteado validar el sistema bajo configuraciones multimáquina reales, comparando arquitecturas de modelos de distintos tamaños al variar E .

13.5 Estudio III: Strategy Switch

Sección pendiente de redacción. El tercer estudio caracteriza *Strategy-Switch* (Provatas et al., 2025): en qué medida iniciar el entrenamiento en régimen sincrónico de All-Reduce y promover trabajadores a servidores de parámetros una vez que los gradientes se estabilizan permite combinar la exactitud del primer régimen con la reducción de tiempo del segundo. Sigue la estructura de los dos estudios anteriores, de modo que los tres resulten comparables.

13.6 Síntesis de la validación

Los tres estudios responden preguntas distintas y convergen en la misma observación sobre el entorno: la simulación del clúster sobre una única máquina gobierna todos los resultados de rendimiento. Los resultados de convergencia y exactitud, en cambio, son independientes de esa limitación y pueden leerse con mayor confianza.

La segunda observación transversal es que el sistema cumplió su propósito. Validada la corrección de

ambas estrategias por la vía de su convergencia, las diferencias de tiempo, throughput y escalabilidad admiten atribuirse al algoritmo y no a su implementación, que era exactamente el problema que este trabajo se propuso resolver.

14 Cronograma de las actividades realizadas

El plan de actividades de la propuesta fijó dieciséis tareas repartidas en cuatro hitos sobre dos cuatrimestres, con una carga estimada de 1500 horas de equipo. Esta sección contrasta ese plan con la ejecución real, que se extendió entre agosto de 2025 y julio de 2026.

14.1 Fases efectivamente recorridas

El desarrollo puede reconstruirse en doce fases, numeradas de 0 a 11. Las fechas son aproximadas y corresponden a rangos de actividad, ya que varias fases se solaparon.

Cuadro 9: Fases del desarrollo efectivamente recorridas.

Fase	Período	Contenido
0	Ago–Nov 2025	Propuesta, relevamiento bibliográfico y un primer diseño descartado
1	Nov 2025–Ene 2026	Capa de comunicación
2	Dic 2025–Feb 2026	Parameter Server y Worker
3	Ene–Mar 2026	Motor de redes neuronales
4	Feb–Mar 2026	Orchestrator, interfaz de terminal e interfaz de Python
5	Mar 2026	Multi-servidor, conjuntos de datos y eficiencia de red
6	Mar–May 2026	All-Reduce en anillo y unificación del nodo
7	Abr–May 2026	Early stopping y la saga de bloqueos
8	May–Jun 2026	Strategy Switch, topología y benchmarks
9	Jun 2026	Endurecimiento y exposición de funcionalidad
10	Jun–Jul 2026	Consolidación del benchmark y auditoría de corrección
11	Jul 2026	Optimización final y documentación

14.2 Contraste entre lo planificado y lo ejecutado

Lo que se cumplió según lo previsto. El núcleo del plan se completó: el sistema base parametrizable en Rust con su biblioteca de redes neuronales propia (tarea 4), los tres algoritmos (tareas 5 a 7), las optimizaciones de comunicación y sincronización (tareas 8 y 9), las dos interfaces (tarea 10), las pruebas (tarea 11), la simulación sobre distintas configuraciones de nodos (tarea 12) y el análisis de resultados con sus gráficos (tarea 14). El desvío global fue de noventa horas sobre las mil quinientas estimadas, apenas un seis por ciento, pero ese saldo casi neutro esconde compensaciones grandes entre tareas: 550 horas de exceso en unas se cancelaron contra 460 de defecto en otras.

Lo que llevó más tiempo del estimado. El desvío dominante es la tarea 4, que pasó de 150 a 400 horas y explica por sí sola casi la mitad del exceso. Concentra la construcción del sistema base y, sobre todo, la del motor de redes neuronales: la derivación manual de la propagación hacia atrás y la implementación de las capas convolucionales insumieron alrededor de dos meses de depuración de gradientes, muy por encima de lo previsto para un componente que la propuesta trataba como parte de una tarea mayor. El segundo desvío es el Parameter Server (tarea 5), que duplicó su estimación porque llegó a su diseño definitivo después de tres intentos cerrados. El resto del exceso se reparte de forma pareja entre cuatro tareas de acompañamiento que el plan subestimó por igual, las interfaces

(tarea 10), las pruebas (tarea 11), la simulación (tarea 12) y la documentación (tarea 15), cada una del doble o del doble y medio de lo previsto.

Lo que llevó menos. All-Reduce y Strategy-Switch (tareas 6 y 7) costaron la mitad de lo estimado, y la razón es que llegaron sobre infraestructura ya construida: el trabajador, la capa de comunicación y el plano de control existían desde la segunda fase, de modo que lo que quedaba era el algoritmo y no el andamiaje. Las optimizaciones de comunicación y de sincronización (tareas 8 y 9) también quedaron por debajo, aun habiendo absorbido la saga de bloqueos de coordinación de la fase 7, que no figuraba en el plan bajo ninguna tarea. Conviene señalar además que la fase 0 se extendió por cuatro meses de calendario pero consumió pocas horas de esfuerzo: fue un período de baja intensidad dedicado a documentación, relevamiento y trámites, con un primer diseño de arquitectura descartado por completo. Duración y esfuerzo no son la misma magnitud, y el plan de la propuesta solo estimaba la segunda.

Lo que no se ejecutó. La tarea 13, optimización de carga de cómputo en configuraciones heterogéneas, con 150 horas estimadas, no se abordó: dependía de disponer de máquinas físicas con capacidades distintas, algo que el entorno de simulación no permite representar de forma convincente.

Lo que se ejecutó sin estar planificado. Aparecieron cuatro líneas no previstas: la selección de topología mediante estadísticas de latencia, la auditoría de corrección distribuida que surgió de la construcción de la suite de benchmarks, la optimización del motor de convolución, y las dos monografías que constituyen los estudios experimentales de este informe, que excedieron en profundidad lo que la tarea 14 contemplaba.

Una observación sobre la estimación. La distribución de horas de la propuesta asignaba 200 horas a investigar las implementaciones distribuidas de TensorFlow y PyTorch (tareas 2 y 3). En la práctica ese estudio se realizó de forma mucho más acotada y en modalidad de consulta puntual, y el esfuerzo se redistribuyó hacia la implementación y la depuración del motor de aprendizaje profundo. La lección de estimación es la habitual y no por conocida menos real: el esfuerzo se subestima sistemáticamente en aquello que no se conoce de antemano, que en este trabajo fue todo lo relativo a la corrección numérica del entrenamiento y a la coordinación distribuida.

14.3 Carga horaria efectiva

Cuadro 10: Contraste entre la carga horaria estimada en la propuesta y la efectivamente dedicada.

Nro.	Tarea	Horas estimadas	Horas reales
1	Leer y analizar los trabajos previos	100	60
2	Investigar la implementación distribuida de TensorFlow	50	5
3	Investigar la implementación distribuida de PyTorch	50	25
4	Desarrollar el sistema distribuido en Rust	150	400
5	Implementar Parameter Server	100	200
6	Implementar All-Reduce	100	50
7	Implementar Strategy-Switch	100	50
8	Optimizaciones de comunicación entre nodos	150	100

Nro.	Tarea	Horas estimadas	Horas reales
9	Optimizaciones de sincronización de las copias del modelo	150	100
10	Interfaz de funciones externas en Python e interfaz de terminal	50	100
11	Pruebas unitarias y de integración	50	100
12	Simulación sobre distintas configuraciones de nodos	100	150
13	Optimizaciones de carga en configuraciones heterogéneas	150	0 (no ejecutada)
14	Análisis de resultados y gráficos	100	100
15	Documentación del código y del proceso	50	100
16	Informe final	50	50
	Total	1500	1590

La distribución de esas horas entre los tres integrantes se detalla en *Aportes individuales*.

15 Riesgos materializados y lecciones aprendidas

La propuesta identificó cuatro riesgos iniciales. Tres se materializaron, uno de ellos con una forma distinta de la prevista, y aparecieron otros que no estaban contemplados. Esta sección los recorre con la evidencia del historial del proyecto y cierra con las lecciones que dejaron.

15.1 Riesgos previstos que se materializaron

La complejidad de la implementación distribuida en Rust. Fue el riesgo dominante. Las garantías de *fearless concurrency* del lenguaje cumplieron lo que prometen, ya que ninguna condición de carrera sobre memoria compartida llegó a la rama principal, pero desplazaron la dificultad hacia otro terreno: el de la coordinación distribuida, que el compilador no puede verificar porque no es un problema de memoria sino de protocolo. La dificultad real fue mantener sincronizado el estado de fase de cada entidad dentro del algoritmo que está ejecutando, especialmente en All-Reduce, donde cada nodo avanza por pasos que dependen del avance de sus vecinos.

De ahí salieron los dos bloqueos más costosos del trabajo. El primero es de membresía: el contador de la barrera se fijaba en N trabajadores al inicio, y cuando uno detenía su entrenamiento y se desconectaba, la barrera quedaba esperando indefinidamente a alguien que ya se había ido. El segundo es de control de flujo: el anillo de All-Reduce se trababa con modelos grandes porque enviaba y recibía de forma secuencial, de modo que todos los nodos intentaban enviar antes de recibir y el buffer del socket se llenaba sin que nadie lo drenara. No producía error ni consumo de CPU, simplemente se detenía.

La disponibilidad de hardware para simulaciones representativas. Se materializó, y es la limitación transversal del trabajo. La mitigación prevista en la propuesta, contenedores con límites de recursos, no alcanza a suplir lo que no está. La respuesta que se dio, y que se considera la decisión metodológica más valiosa del trabajo, fue instrumentar la comparación de modo que el lector pueda separar lo que es propiedad del algoritmo de lo que es artefacto del entorno; el mecanismo y su alcance se describen en *Experimentación y validación*.

La amplitud del alcance y la estimación de tiempos. La mitigación prevista, priorizar un sistema base funcional y abordar las optimizaciones de forma incremental, se aplicó y funcionó. El costo fue que algunas líneas postergadas no llegaron a cerrarse, según se detalla más abajo.

La dependencia de trabajos previos. Se materializó de una forma que no se había anticipado. Lo previsto era que la interpretación de un algoritmo publicado pudiera diferir de lo documentado; lo que ocurrió fue más sutil: los supuestos de los papers no siempre se cumplen en el régimen propio.

15.2 Riesgos no previstos

Aplicar un algoritmo sin verificar la validez de sus supuestos. El sistema implementa la actualización de parámetros libre de bloqueos siguiendo el trabajo de Niu et al. (Niu et al., 2011), detrás de un *trait* que permite elegirla en tiempo de ejecución. Una auditoría tardía mostró dos problemas independientes.

El primero es de corrección: la implementación obtiene dos referencias mutables a la misma memoria desde múltiples hilos, lo cual en Rust es comportamiento indefinido. No es equivalente a la condición

de carrera “benigna” del trabajo original, escrito en C++, donde una carrera sobre memoria plana queda definida por la implementación; en Rust el compilador asume que no ocurre y optimiza en consecuencia. El síntoma no fue un fallo sino un cuelgue silencioso que solo se manifestaba con varios trabajadores concurrentes, razón por la cual las pruebas existentes, que ejercitaban únicamente la variante con bloqueo, nunca lo detectaron.

El segundo es conceptual. *Hogwild!* converge bien con gradientes malos, porque su argumento se apoya en que las colisiones entre actualizaciones concurrentes son infrecuentes. Una red convolucional densa, que es lo que O.N.O. entrena, produce gradientes en los que cada parámetro se actualiza en cada paso y las colisiones son masivas. El supuesto del paper no se cumple en el régimen propio.

El análisis dejó al descubierto una tensión de diseño irreducible: no se pueden tener a la vez un optimizador genérico con estado, una implementación realmente libre de bloqueos y corrección. Usar operaciones atómicas daría una implementación correcta pero solo con un optimizador sin estado, ya que el ciclo de lectura-modificación-escritura del estado interno de Adam o de momentum no admite ser libre de bloqueos. Poner un bloqueo por fragmento elimina el problema, pero entonces deja de ser la técnica del paper. La variante quedó fuera de la suite de benchmarks y las dos alternativas se detallan en *Trabajos futuros*.

Una decisión de arquitectura temprana condiciona una funcionalidad tardía. Es el riesgo más instructivo del proyecto, porque no se trata de un error sino de un compromiso que solo se hizo visible dos fases después de haberlo asumido. Representar el modelo como un único buffer plano, con vistas sin estado sobre desplazamientos y formas, fue la decisión correcta y sostuvo el rendimiento del sistema durante todo el trabajo. Su consecuencia es que el tipo de mensaje del protocolo toma una referencia a los bytes del buffer en lugar de poseerlos, y un mensaje que referencia memoria ajena no puede moverse libremente entre tareas asíncronas. Meses después, esa restricción resultó ser exactamente la que bloqueaba la capa de reconexión sobre la que se apoyaría la recuperación ante caídas de nodos.

La lección no es que la decisión original haya sido mala, sino que las decisiones de arquitectura tienen un alcance temporal mayor que el de la funcionalidad para la que se toman, y el costo de revisarlas crece con la distancia: cuando el compromiso se hizo visible, revertirlo implicaba tocar cinco crates y 41 archivos. A eso se suma un error de proceso propio: el análisis de alternativas que finalmente identificó el obstáculo llegó después de dos intentos de implementación, y no antes. El diseño debió preceder al código.

15.3 Desvíos de alcance

La tarea de optimización de carga en configuraciones heterogéneas no se abordó. Dependía de disponer de máquinas físicas con capacidades distintas, algo que el entorno de simulación no permite representar de forma convincente.

Las pruebas de integración de alto nivel fueron reemplazadas. Aquellas que levantaban un clúster completo desde Python se abandonaron en favor de la suite de benchmarks: sin un estándar acordado para las configuraciones de Python y Docker que requerían, su mantenimiento superaba la confianza que aportaban, y la suite cubrió el mismo terreno con un propósito adicional.

Un conjunto de líneas se cerró deliberadamente sin implementar. En una sesión de

definición de alcance previa al cierre se descartaron de forma explícita el multiplexado de sesiones, la estandarización del orden de bytes, el consumo de conjuntos de datos por flujo y la parametrización genérica del tipo de punto flotante. Se registran como descartes conscientes y no como pendientes.

15.4 Lecciones aprendidas

1. La instrumentación es una herramienta de detección de errores, no un anexo de medición. Es la lección central del trabajo. La suite de benchmarks se construyó para comparar estrategias y terminó destapando tres errores de corrección del sistema distribuido que llevaban meses en el código: que el anillo de All-Reduce sumaba los gradientes en lugar de promediarlos, de modo que la tasa de aprendizaje efectiva escalaba con la cantidad de trabajadores; que los servidores de parámetros almacenaban las capas ordenadas por tamaño en lugar de por su orden en el modelo; y que al conmutar de estrategia los fragmentos de parámetros se asignaban siguiendo un orden distinto del que usaba el trabajador para indexarlos. Los tres eran silenciosos: no provocaban fallos, solo degradaban la exactitud, y ninguna prueba unitaria los habría encontrado porque cada componente hacía correctamente lo que le correspondía.

Vale detenerse en por qué el error del orden de capas sobrevivió tanto tiempo: todas las redes de prueba tenían capas monótonamente decrecientes (784 a 128 a 64 a 10), de modo que ordenar por tamaño coincidía por casualidad con el orden del modelo. Un conjunto de pruebas que no varía la forma de sus datos no puede distinguir una implementación correcta de una que acierta por accidente.

2. El paralelismo no siempre es la respuesta. La optimización del motor de aprendizaje se abordó con el criterio declarado de optimizar primero en un solo hilo y recién después ir por varios. Se probaron tres enfoques para acelerar la convolución. El primero fue calcularla en el dominio de la frecuencia: como la convolución allí es un producto punto a punto, transformar entrada y filtro, multiplicar y antitransformar cambia el costo por el de la transformada. Se descartó porque agregaba más sobrecarga que optimización, dado que los problemas que resuelve este trabajo no computan convoluciones con matrices lo suficientemente grandes como para amortizar el costo de la transformada. El segundo fue la paralelización con hilos, que se implementó y también se descartó, con la misma conclusión empírica: más sobrecarga que beneficio para el tamaño de problema evaluado. Lo que finalmente funcionó fue reformular la convolución como una multiplicación de matrices, para explotar las rutinas de álgebra lineal optimizadas y la localidad de caché, con una mejora de 2,27 veces en el tiempo total. La intuición inicial de agotar la optimización de un solo hilo antes de paralelizar resultó correcta.

3. La duplicación de documentación produce divergencia igual que la del código. El esquema de configuración estaba replicado en tres archivos distintos y los tres habían divergido, describiendo nombres de campos que ya no existían. Se resolvió creando un documento canónico y eliminando las copias. Es la misma regla de única fuente de verdad que el proyecto había tenido que aplicar en el código, donde llegaron a convivir dos funciones de particionado distintas que solo coincidían en el caso de un único servidor.

4. Cerrar y reabrir una rama produce buenas revisiones y mala trazabilidad. El equipo adoptó de forma sistemática el patrón de cerrar ramas de trabajo en curso y abrir una nueva y limpia en lugar de iterar sobre la existente, y ocurrió al menos seis veces en componentes centrales.

Como práctica produce un historial de cambios legible y revisiones acotadas; su costo es que el razonamiento queda repartido entre pull requests cerradas que un lector externo no encuentra si no las busca, y buena parte del esfuerzo de reconstrucción del proceso para este informe se debió a eso.

16 Impactos económico, sociales y ambientales del proyecto

La propuesta incluyó una evaluación preliminar de impacto. Se la revisa aquí a la luz de lo efectivamente construido y medido.

Impacto económico. El costo del entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo se concentra en el tiempo de cómputo y en la infraestructura que lo sostiene. La premisa de que distribuirlo reduce ese costo se verificó, pero con una condición que los experimentos hicieron explícita: la ganancia depende de que la carga de cómputo por nodo justifique el costo de coordinarlos. Al superar la capacidad física disponible el rendimiento se estanca y llega a degradarse, y el volumen de comunicación crece con el tamaño del modelo hasta dominar el tiempo total. El aporte económico del sistema es, entonces, permitir ubicar ese umbral antes de invertir en infraestructura. El proyecto en sí se desarrolló sobre hardware propio y con herramientas de código abierto, de modo que su costo se reduce a las horas-persona invertidas.

Impacto social. El sistema se publica como base abierta y parametrizable, con implementaciones de referencia de los tres algoritmos sobre una misma infraestructura, una biblioteca de Python y una interfaz de terminal que muestra el entrenamiento en vivo. El objetivo es acercar el entrenamiento distribuido a equipos sin grandes clústeres y ofrecer un punto de partida para la investigación y la docencia. Su valor pedagógico resultó más concreto de lo previsto: al no delegar nada en un framework existente, expone la mecánica completa del entrenamiento distribuido, desde la propagación hacia atrás hasta el protocolo de red. Corresponde señalar el reverso: toda mejora en la eficiencia del entrenamiento es una tecnología de doble uso, y el trabajo no incorpora mecanismos de mitigación al respecto.

Impacto ambiental. El tiempo de cómputo se traduce en consumo energético, y es aquí donde la evaluación preliminar requiere la corrección más fuerte. El consumo no se midió, pero se sigue del diseño que la distribución agrega comunicación y replica el cómputo de coordinación en cada nodo: un entrenamiento sobre N nodos consume más energía agregada que el secuencial equivalente, aun cuando termine antes. Se justifica ambientalmente, entonces, cuando permite entrenar modelos que de otro modo no serían viables, o cuando se despliega sobre máquinas que de todas formas estarían encendidas. Las técnicas de reducción de tráfico implementadas apuntan a que la ganancia de tiempo se traduzca en menor uso de recursos y no solo en mayor consumo agregado. Cuantificarlo excedió el alcance del trabajo y queda como línea futura.

17 Trabajos futuros

El sistema quedó en un estado que admite ser retomado, y varias de las líneas que siguen tienen su diseño ya especificado en el repositorio. Se ordenan por relevancia.

Tolerancia a fallos. Es la frontera abierta más importante y la que el trabajo intentó cerrar sin lograrlo. El comportamiento esperado ya está especificado por entidad: el orquestador debe encolar los mensajes destinados a un par caído hasta que este se reconecte; el servidor de parámetros debe distinguir un trabajador lento de uno muerto; y el trabajador de All-Reduce debe poder esperar la reconexión de sus vecinos en el anillo. Lo que falta es la pieza habilitante, una capa de reconexión en el transporte, y retomarla exige resolver primero el obstáculo documentado en las lecciones aprendidas: el tipo de mensaje del protocolo referencia los bytes del buffer del modelo en lugar de poseerlos, y por eso no puede moverse entre tareas asincrónicas. Cualquier intento futuro debería empezar por decidir ese punto de diseño antes de escribir código: o el mensaje pasa a poseer sus datos, o se busca un mecanismo que evite tener que moverlo.

Un requisito adicional ya relevado: dado que el sistema admite varias entidades sobre la misma dirección IP con puertos distintos, la reconexión necesita un protocolo por el cual cada extremo anuncie, al establecerse la conexión, el puerto en el que escuchará si se cae y revive.

Validación sobre un clúster físico real. Es la línea de mayor impacto sobre las conclusiones del informe, porque todos los resultados de rendimiento están condicionados por el entorno simulado. Repetir los tres estudios sobre máquinas físicas independientes, con latencia y ancho de banda reales, permitiría verificar cuáles de las conclusiones son propiedades de los algoritmos y cuáles artefactos del entorno. La predicción concreta que quedaría a prueba es que la ventaja de All-Reduce sobre Parameter Server debería ampliarse, dado que la red rápida del entorno simulado atenúa el costo de comunicación que penaliza al servidor central. En la misma línea, un despliegue real permitiría por fin ejercitar el escenario en el que las épocas offline tienen sentido, que es aquel en el que el costo de comunicación domina.

Caracterizar Strategy-Switch en un régimen que ejercite la conmutación. El algoritmo está implementado y conmuta efectivamente cuando la curva de pérdida se aplanan; lo que ocurrió es que, en los benchmarks ejecutados, el umbral de estabilidad tomado del trabajo original no llegó a alcanzarse dentro del presupuesto de épocas evaluado, de modo que esas corridas particulares quedaron registradas como sin conmutación. Queda pendiente caracterizar el algoritmo sobre configuraciones que sí la ejerciten, y ese es el objeto del tercer estudio experimental de este informe. En la misma línea, corresponde revisar la topología de la fase inicial de All-Reduce, que hoy se ejecuta sobre la totalidad de los nodos, incluidos los que luego serán promovidos a servidores, para que la comparación contra All-Reduce y Parameter Server puros se realice sobre la misma cantidad de trabajadores.

Resolver la actualización de parámetros libre de bloqueos, o retirarla. El trilema documentado en las lecciones aprendidas admite dos salidas, cada una con su renuncia, y lo que corresponde es elegir una de forma explícita en lugar de dejar la variante en el limbo. Cualquiera de las dos exige antes verificar empíricamente si el enfoque rinde con gradientes densos, que es el régimen en el que el sistema opera.

Multithreading del motor de aprendizaje. La paralelización con hilos se descartó por las razones de la lección 2, pero esa conclusión está acotada a MNIST y a modelos pequeños. Con modelos y

batches considerablemente mayores el balance podría invertirse, y el trabajo dejó la medición hecha como línea de base contra la cual comparar.

Consumo de conjuntos de datos por flujo. El sistema carga las particiones del conjunto de datos en memoria. Un mecanismo de lectura por flujo desde disco permitiría trabajar con conjuntos que no entran en la memoria de un nodo, que es uno de los dos motivos originales por los que se distribuye un entrenamiento y el que este trabajo no llegó a ejercitar.

Ampliación del motor de redes neuronales. Quedan pendientes las convoluciones apiladas y una revisión de la función de pérdida de entropía cruzada para que valide que su entrada sea una distribución de probabilidad. Una optimización conocida es fusionar softmax con la entropía cruzada: hoy softmax es una capa ordinaria cuyo jacobiano se compone con el gradiente de la pérdida, lo cual es matemáticamente equivalente pero cuesta una pasada adicional por fila.

Deuda técnica registrada. Se dejan documentados los defectos conocidos al cierre, para que quien retome el trabajo sepa dónde pisar. La propagación hacia atrás del *max-pooling* pisa el gradiente cuando el paso es menor que el tamaño del filtro. La propagación hacia atrás de la ReLU con pendiente negativa es incorrecta, aunque el caso estándar es correcto y ningún modelo evaluado la utiliza. El script de descarga de MNIST crea un directorio donde debería crear un archivo. Y en cobertura de pruebas, las dos pruebas de integración existentes carecen de aserciones y funcionan como pruebas de humo, mientras que el anillo de All-Reduce, que es el algoritmo más intrincado del sistema, tiene su corrección verificada por sus resultados de convergencia y no por pruebas unitarias.

Evaluación aislada de las técnicas de reducción de tráfico. El sistema implementa codificación de gradientes en media precisión y un protocolo de gradientes dispersos con acumulación del residuo. Ambas se utilizaron en los experimentos, pero no se evaluaron de forma aislada: no se midió el compromiso entre la tasa de compresión y la degradación de la convergencia. Es un estudio autocontenido, de alcance acotado y con toda la instrumentación ya disponible, que sería el candidato natural para un cuarto estudio.

18 Conclusiones

El trabajo se propuso estudiar las principales estrategias de entrenamiento distribuido de modelos de aprendizaje profundo y construir un sistema que permitiera compararlas de forma controlada. Ese objetivo se cumplió.

Sobre el producto. Se construyó O.N.O., un sistema distribuido de entrenamiento que incluye una biblioteca de redes neuronales propia, una capa de comunicación con su propio protocolo, un plano de control y tres interfaces de uso. Sobre esa base se implementaron los tres algoritmos de referencia del área, se agregaron técnicas de reducción del tráfico de red y se instrumentó todo con una suite de experimentación reproducible.

Sobre los resultados. Los estudios experimentales muestran que, en un entorno homogéneo y sincrónico, All-Reduce y Parameter Server convergen a la misma exactitud, y que All-Reduce la alcanza en menos tiempo porque el servidor central introduce un punto de serialización; que la ventaja de All-Reduce se reduce al crecer el modelo, porque el fragmentado de parámetros reparte mejor la presión de comunicación; y que postergar la sincronización mediante épocas offline degrada la exactitud de forma monótona sin aportar, en ese entorno, la ganancia de tiempo que la motiva. Los resultados de rendimiento están acotados al clúster simulado descrito en *Experimentación y validación*; los de convergencia y exactitud no dependen de esa limitación.

Sobre la contribución. El trabajo no innova en algoritmos: los tres implementados están publicados. La contribución es el instrumento, y responde exactamente al problema detectado en la propuesta: la ausencia de una base común sobre la cual comparar estrategias sin que la diferencia medida mezcle el efecto del algoritmo con el de su implementación. La evidencia de que esa base funciona es, paradójicamente, el resultado que menos llama la atención del informe: que las dos estrategias converjan a la misma exactitud.

Sobre la formación. El trabajo obligó a atravesar de punta a punta tres dominios que la carrera aborda por separado. El de los sistemas distribuidos, donde la lección más dura fue descubrir dónde termina exactamente el alcance de las garantías de un lenguaje seguro. El del aprendizaje profundo, donde derivar y depurar la propagación hacia atrás a mano, sin la red de contención de la diferenciación automática, dejó una comprensión del entrenamiento que ningún framework habría permitido adquirir. Y el de la ingeniería de software, donde la lección central fue que la instrumentación no es un anexo de medición sino una herramienta de detección, según se detalla en *Riesgos materializados y lecciones aprendidas*.

Se cierra el trabajo con un sistema funcionando, con evidencia experimental que lo respalda, con las limitaciones de esa evidencia declaradas y con las líneas que quedaron abiertas documentadas al detalle suficiente para que otro las retome.

19 Aportes individuales

El desarrollo del trabajo se planteó como una responsabilidad compartida: las etapas de análisis, revisión de código y pruebas fueron llevadas adelante por los tres integrantes en todas las tareas. Sin perjuicio de ello, cada integrante concentró su foco principal en un conjunto de componentes, que se detalla a continuación y que se corresponde con lo previsto en la propuesta.

Alejo Ordoñez (Padrón 108397). Núcleo de aprendizaje automático: el modelo, las capas, los optimizadores y las funciones de pérdida. Las capas convolucionales y de *max-pooling*, incluida la reformulación de la convolución como multiplicación de matrices que produjo la mejora final de rendimiento del motor. El manejo y la distribución de los conjuntos de datos. La monografía sobre *Strategy-Switch*, que constituye el tercer estudio experimental del informe.

Lorenzo Minervino (Padrón 107863). El módulo del Worker, con participación en la implementación en anillo de *All-Reduce*. La interfaz de funciones externas en Python y la interfaz interactiva de terminal. Las optimizaciones de sincronización de las copias del modelo. Los entornos de simulación multinodo, la suite de benchmarks y el análisis experimental de resultados. La monografía comparativa entre *Parameter Server* y *All-Reduce*, que constituye el primer estudio experimental del informe.

Marcos Bianchi Fernández (Padrón 108921). Los algoritmos de entrenamiento distribuido y su coordinación. El módulo de comunicaciones y el protocolo entre nodos, incluidas las técnicas de reducción de tráfico. El módulo del Servidor de parámetros. La monografía sobre el impacto de las épocas offline, que constituye el segundo estudio experimental del informe.

Cuadro 11: Horas dedicadas por cada integrante a cada tarea del plan de actividades.

	Alejo	Lorenzo	Marcos
Cantidad de horas insumidas	520	545	525
Leer y analizar los trabajos previos	25	20	15
Investigar la implementación distribuida de TensorFlow	0	5	0
Investigar la implementación distribuida de PyTorch	20	0	5
Desarrollar el sistema distribuido en Rust	120	70	210
Implementar Parameter Server	90	10	100
Implementar All-Reduce	10	20	20
Implementar Strategy-Switch	15	0	35
Optimizaciones de comunicación entre nodos	50	0	50
Optimizaciones de sincronización de las copias del modelo	20	80	0
Interfaz de funciones externas en Python e interfaz de terminal	0	100	0
Pruebas unitarias y de integración	20	60	20
Simulación sobre distintas configuraciones de nodos	30	100	20
Optimizaciones de carga en configuraciones heterogéneas (no ejecutada)	0	0	0
Análisis de resultados y gráficos	50	40	10
Documentación del código y del proceso	60	10	30
Informe final	10	30	10

20 Referencias

- Aji, A. F., & Heafield, K. (2017). Sparse Communication for Distributed Gradient Descent. *Proceedings of the 2017 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 440-445. <https://doi.org/10.18653/v1/D17-1045>
- Ben-Nun, T., & Hoeffler, T. (2019). Demystifying Parallel and Distributed Deep Learning: An In-Depth Concurrency Analysis. *ACM Computing Surveys*, 52(4). <https://doi.org/10.1145/3320060>
- Dehghani, M., & Yazdanparast, Z. (2023). From Distributed Machine to Distributed Deep Learning: A Comprehensive Survey. *arXiv preprint arXiv:2307.05232*. Recuperado de <https://arxiv.org/abs/2307.05232>
- Jiang, Y., Zhu, Y., Lan, C., Yi, B., Cui, Y., & Guo, C. (2020). A Unified Architecture for Accelerating Distributed DNN Training in Heterogeneous GPU/CPU Clusters. *Proceedings of OSDI '20*.
- LeCun, Y., Bottou, L., Bengio, Y., & Haffner, P. (1998). Gradient-Based Learning Applied to Document Recognition. *Proceedings of the IEEE*, 86(11), 2278-2324.
- Li, M., Andersen, D. G., Park, J. W., Smola, A. J., Ahmed, A., Josifovski, V., ... Su, B.-Y. (2014). Scaling distributed machine learning with the parameter server. *Proceedings of the 11th USENIX Conference on Operating Systems Design and Implementation*, 583-598. USA: USENIX Association.
- Li, Z., Davis, J., & Jarvis, S. (2017). An Efficient Task-based All-Reduce for Machine Learning Applications. *Proceedings of the Machine Learning on HPC Environments*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3146347.3146350>
- Lin, Y., Han, S., Mao, H., Wang, Y., & Dally, W. J. (2018). Deep Gradient Compression: Reducing the Communication Bandwidth for Distributed Training. *International Conference on Learning Representations*. Recuperado de <https://arxiv.org/abs/1712.01887>
- McMahan, B., Moore, E., Ramage, D., Hampson, S., & Arcas, B. A. y. (2017). Communication-Efficient Learning of Deep Networks from Decentralized Data. *Artificial Intelligence and Statistics*, 1273-1282. PMLR.
- Niu, F., Recht, B., Ré, C., & Wright, S. J. (2011). Hogwild!: A Lock-Free Approach to Parallelizing Stochastic Gradient Descent. *Advances in Neural Information Processing Systems 24*. Recuperado de <https://arxiv.org/abs/1106.5730>
- Paszke, A., Gross, S., Massa, F., Lerer, A., Bradbury, J., Chanan, G., ... Chintala, S. (2019). *PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library*. Recuperado de <https://arxiv.org/abs/1912.01703>
- Patarasuk, P., & Yuan, X. (2009). Bandwidth Optimal All-reduce Algorithms for Clusters of Workstations. *Journal of Parallel and Distributed Computing*, 69(2), 117-124. <https://doi.org/10.1016/j.jpdc.2008.09.002>
- Provatas, N., Chalas, I., Konstantinou, I., & Koziris, N. (2025). Strategy-Switch: From All-Reduce to Parameter Server for Faster Efficient Training. *IEEE Access, PP*, 1-1. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3528248>
- Sergeev, A., & Del Balso, M. (2018). Horovod: Fast and Easy Distributed Deep Learning in TensorFlow. *arXiv preprint arXiv:1802.05799*. Recuperado de <https://arxiv.org/abs/1802.05799>
- TensorFlow Developers. (2021). *TensorFlow*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4758419>
- Xiao, H., Rasul, K., & Vollgraf, R. (2017). Fashion-MNIST: a Novel Image Dataset for Benchmarking Machine Learning Algorithms. *arXiv preprint arXiv:1708.07747*. Recuperado de <https://arxiv.org/abs/1708.07747>

21 Anexos

21.1 Anexo A: Repositorio del proyecto

El código fuente, su documentación técnica y el historial completo del desarrollo están alojados en el siguiente repositorio público, que se mantendrá disponible al menos hasta un año después de la defensa:

<https://github.com/lminervino18/oxidized-neural-orchestra>

Está organizado como un *workspace* de Cargo, la herramienta de construcción de Rust, y se divide en los siguientes módulos:

- **machine_learning**: el motor de redes neuronales, con las capas, los optimizadores, las funciones de pérdida y la representación de tensores.
- **comms**: la capa de comunicación entre nodos y su protocolo propio.
- **parameter_server**: la implementación de *Parameter Server*.
- **worker**: el runtime del nodo trabajador, que incluye la implementación en anillo de *All-Reduce*.
- **orchestrator**: el plano de control, que asigna los roles y dirige la ejecución de un entrenamiento.
- **node**: el proceso de cómputo, agnóstico del rol que le sea asignado.
- **orchestra-py**: la biblioteca de Python, construida sobre la interfaz de funciones externas.
- **orchestui**: la interfaz interactiva de terminal.
- **benchmarks**: la suite de experimentación y los generadores de gráficos.
- **docker**: los scripts que levantan los entornos de simulación multinodo.
- **docs**: la propuesta, el presente informe y la documentación de diseño del sistema.

21.2 Anexo B: Documentación técnica

Dentro del repositorio se encuentran los siguientes documentos, referenciados a lo largo de este informe:

- **docs/config-schema.md**: la referencia canónica del esquema de configuración de un entrenamiento, y única fuente de verdad del formato que aceptan las interfaces del sistema.
- **docs/architecture-draft.md**: el borrador de arquitectura que sostuvo las discusiones de diseño de las etapas iniciales.
- **docs/report/roadmap.md**: la reconstrucción del recorrido conceptual del proyecto a partir del historial del repositorio, con las decisiones de arquitectura, los debates que las motivaron y su fundamentación bibliográfica. Es el documento de apoyo del que derivan *Metodología aplicada*, *Cronograma* y *Riesgos materializados y lecciones aprendidas*.
- **benchmarks/README.md**: la documentación de la suite de experimentación, con las configuraciones de cada campaña y las instrucciones para reproducirlas.
- Los **README.md** de cada crate, con la documentación de sus abstracciones principales.

21.3 Anexo C: Reproducibilidad de los experimentos

La campaña de benchmarks del sistema es reproducible a partir del material versionado en el repositorio. Se ejecuta mediante **benchmarks/run_issue_benchmarks.py**, cubre 38 configuraciones con tres repeticiones en las suites de throughput y de escalabilidad, que se reportan en media y

desvío, y conserva las configuraciones que generaron cada corrida junto con los resultados crudos, los procesados y los generadores de figuras.

Los dos primeros estudios se desarrollaron originalmente como monografías individuales en el marco de la materia Aprendizaje Profundo, sobre un arnés de experimentación propio que no forma parte de este repositorio. Sus configuraciones, sus resultados y el criterio de comparación de cada uno se documentan en *Experimentación y validación*, y las monografías completas se ponen a disposición del jurado como documentos separados.

Las semillas de inicialización de los parámetros están fijadas en todas las configuraciones. Debe tenerse presente, no obstante, que las mediciones de tiempo dependen del hardware y de la carga de la máquina en la que se ejecuten, de modo que la reproducibilidad exacta alcanza a las métricas de convergencia y de exactitud, y no a las de rendimiento.