

YPF Ruta

Índice

Introducción	3
Aplicaciones	4
Server	4
Cliente	4
Arquitectura del servidor	5
Tipos de clúster	5
Clúster de surtidores.	5
Clúster de nodos suscriptos a una tarjeta.	6
Clúster de cuenta.	6
Vista de águila	6
Paseo por varios casos de uso	8
1. <i>Un conductor usa su tarjeta por primera vez en el surtidor de una estación.</i> . . .	8
2. <i>Un conductor usa su tarjeta en el surtidor de una estación a la que frecuenta.</i> . .	8
3. <i>Un conductor usa su tarjeta en una nueva estación nueva, habiéndola usado en</i> <i>otras.</i>	8
<i>Time-to-leave</i> (TTL)	9
<i>Node failure recovery</i>	9
<i>Se cae N_1: nodo suscriptor.</i>	10
<i>Se cae N_{13}: nodo líder tarjeta.</i>	11
<i>Se cae N_{22}: nodo cuenta.</i>	12
Flujo de las consultas de los clientes	14
Modelo de Actores	15
Actores	15
Mensajes del sistema	15
Representación en pseudocódigo Rust	16
Flujos de mensajes detallados con validaciones	22
Caso 1: Primer uso de la tarjeta	22
Caso 2: Uso en estación frecuente	22
Caso 3: Uso en nueva estación (ya conocida por otras)	23
Protocolos de comunicación: uso de TCP	24
Comunicación local	24
Comunicación entre nodos	24
Protocolo de comunicación	24

Introducción

En este trabajo se desarrolla **YPF Ruta**, un sistema que permite a las empresas centralizar el pago y el control de gasto de combustible para su flota de vehículos.

Las empresas tienen una cuenta principal y tarjetas asociadas para cada uno de los conductores de sus vehículos. Cuando un vehículo necesita cargar en cualquiera de las 1600 estaciones distribuídas alrededor del país, puede utilizar dicha tarjeta para autorizar la carga; siendo luego facturado mensualmente el monto total de todas las tarjetas a la compañía.

Aplicaciones

Server

El servidor consiste de un sistema distribuido en el que existen tres tipos diferentes de clústers de nodos:

- *Surtidores* en una estación.
- *Nodos suscriptos a una tarjeta*.
- *Nodos líderes de tarjetas* que forman una *cuenta*.

Entidades que participan:

- **Surtidores.** Los surtidores corresponden a las máquinas interconectadas de manera *local* en una estación.
- **Estaciones/Nodos.** Los nodos representan estaciones de YPF. Dentro de una estación, uno de los surtidores tiene la responsabilidad de llevar a cabo la función del nodo en el sistema global.

Hay tres tipos de nodos:

- **Suscriptor (tarjeta).** Los nodos suscriptores mantienen informados a sus pares (otros nodos suscriptos a la misma tarjeta) sobre las actualizaciones al registro de la tarjetas a la que suscriben. Un nodo puede estar suscripto a varias tarjetas.
- **Líder (tarjeta).** Los nodos líder *lideran* un clúster de nodos suscriptores a una tarjeta; esto es: tienen la responsabilidad de intercomunicar a los nodos del clúster y a su vez de informar sobre actualizaciones de la tarjeta al *nodo cuenta* cuando este así lo solicite. Un nodo líder es también un nodo suscriptor.
- **Cuenta.** Los nodos cuenta se comunican con un nodo líder de cada una de las tarjetas que le pertenecen a la cuenta. Un nodo cuenta **no** puede ser el líder de un clúster de nodos suscriptos a una tarjeta.

Cliente

El único cliente (fuera del servidor de YPF) es el **administrador**. El administrador puede

- Limitar los montos disponibles en su cuenta.
- Limitar los montos disponibles en las tarjetas de la cuenta.
- Consultar los saldos de las cuentas.
- Consultar los saldos de las tarjetas de la cuenta.
- Realizar la facturación de la cuenta.

Arquitectura del servidor

Como ya se mencionó, el servidor está implementado de manera distribuida. El foco principal del diseño de la arquitectura está en reducir la cantidad de mensajes entre nodos que tienen que viajar en la red, partiendo de la arquitectura trivial: un grafo completo, con réplicas de la información del sistema en todos los nodos.

Se pueden hacer varias optimizaciones a partir de algunas observaciones del *modelo de negocio* del sistema. Existe localidad con respecto al posicionamiento geográfico de las estaciones; un conductor que aparece en una estación probablemente vuelva a aparecer en estaciones cercanas, y probablemente no aparazca en una estación en la otra punta del país (o al menos no con frecuencia significativa). Una forma de optimizar la comunicación entre nodos sería entonces tenerlos separados por cuentas: cada nodo tendría una réplica de la información de todas las tarjetas de la cuenta a la que pertenece y sólo debería comunicar a los otros nodos del clúster de la cuenta respecto de las actualizaciones de la misma.

El problema con esto último es que una empresa grande, con muchas tarjetas y muchos conductores a lo largo del país; tendría réplicas innecesarias: un conductor que vive en Salta probablemente no use una estación en Santa Cruz, sin embargo, si uno de sus compañeros de trabajo así lo hace, entonces el registro de su tarjeta estaría replicado en la estación de Santa Cruz.

La solución que se encontró es la de dividir los clústers por tarjeta y no por cuenta. Ahora bien, como también necesitamos centralizar la información de todas las tarjetas pertenecientes a una cuenta, surge la necesidad de los nodos *cuenta*. Para minimizar la comunicación de los nodos *cuenta* con los nodos de las tarjetas que le pertenecen, el rol de comunicador se centraliza en los nodos *líder tarjeta*.

Tipos de clúster

A continuación se explican más en profundidad cada uno de los tipos de clúster que se mencionaron.

Clúster de surtidores.

Los surtidores en una estación están conectados de manera local y se encargan de mantener actualizado al surtidor líder del clúster para que este ejerza la función de nodo estación en el sistema global.

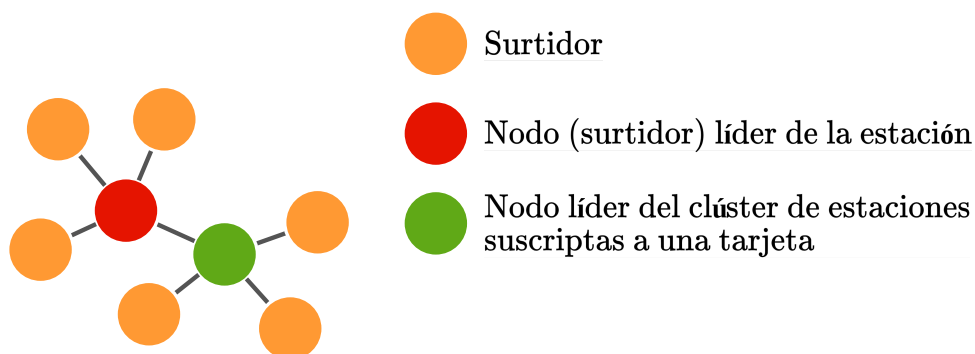


Figura 1: Dos estaciones, con cuatro surtidores cada una.

Clúster de nodos suscriptos a una tarjeta.

Los nodos suscriptos a una tarjeta informan a sus pares de las actualizaciones en los registros de las tarjetas a las que suscriben. Hay un líder del clúster y los *súbditos* se encargan de elegirlo al principio de la ejecución y en caso de que el mismo deje de estar activo.

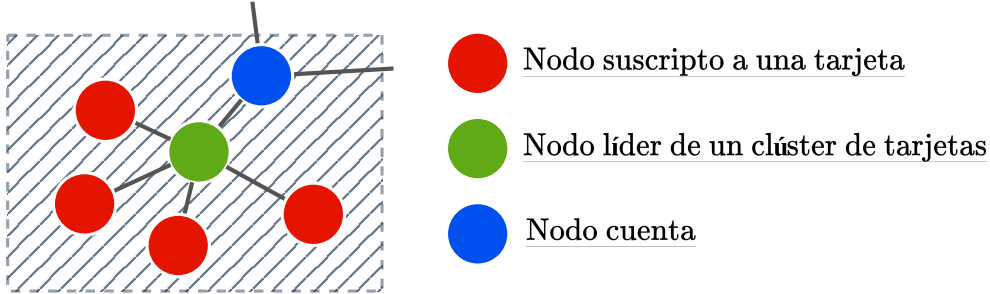


Figura 2: Clúster de nodos suscriptos a una tarjeta.

Clúster de cuenta.

El clúster de nodos líderes de tarjetas tienen su propio líder: el *nodo cuenta*. Dentro de éste clúster se mantiene actualizado al nodo cuenta ante cualquier cambio en alguno de los registros de las tarjetas que conforman la cuenta. Los *súbditos* eligen un líder al principio de la ejecución y en caso de que el mismo deje de estar activo. Las actualizaciones son comunicadas sólo cuando el nodo cuenta así lo solicita.

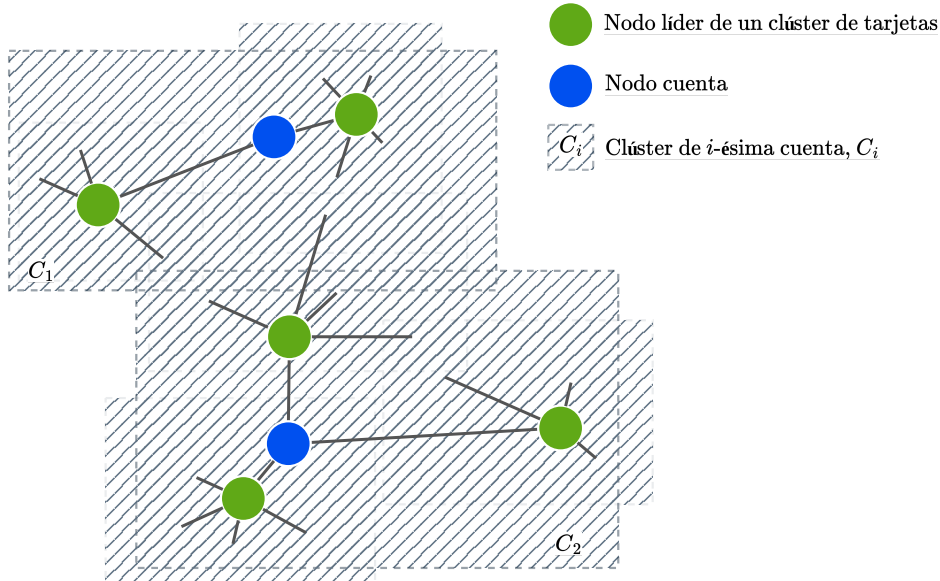


Figura 3: Clúster de cuenta.

Vista de águila

Cabe recalcar que los nodos cuenta (azules) no pueden ser nodos líderes de tarjetas (verdes). Por otro lado, los nodos líder tarjeta (verdes) siempre son suscriptores a la tarjeta que lideran (rojos);

más aún, todos los nodos del sistema cumplen mínimamente con el rol de suscriptor. En resumen:

- los nodos cuenta y los nodos líder tarjeta ejecutan también la responsabilidad de nodos suscriptores,
- los nodos líder tarjeta son, en particular, suscriptores a la tarjeta que lideran (también pueden estar suscriptos a otras tarjetas)
- y los nodos cuenta no pueden ser nodos líder. Si un nodo líder tarjeta asume la responsabilidad de ser un nodo cuenta, entonces tiene que delegar la responsabilidad de líder tarjeta a otro nodo del clúster de suscriptores a la tarjeta; de donde surge una última regla:
- un clúster de nodos suscriptos a una tarjeta tiene que cumplir con una cantidad mínima. En caso de no hacerlo, se invita a un nodo del sistema a suscribirse a la tarjeta.

Agrupando los niveles de clúster (y obviando los surtidores), la vista general de una posible configuración del sistema se ve de la siguiente forma:

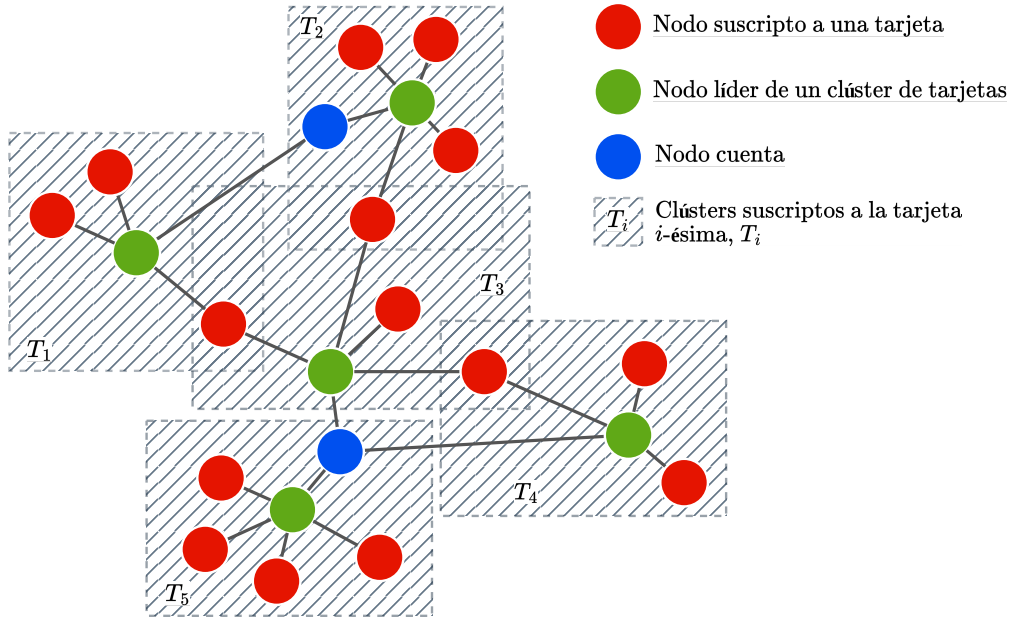


Figura 4: *Overview* del sistema distribuido global.

Paseo por varios casos de uso

1. *Un conductor usa su tarjeta por primera vez en el surtidor de una estación.*

1. El conductor le da su tarjeta al cajero, que usa la terminal de cobro de la columna del surtidor que usó para cargar nafta. El surtidor necesita saber si el cobro puede o no ser efectuado. Para ello revisa la información de la tarjeta, como no la tiene en guardada, la solicita. El mensaje utilizado para la solicitud es delegado al nodo central de la estación. En este punto ya nos encontramos en el sistema distribuido de estaciones.
2. Una vez que el nodo estación recibe el mensaje con la solicitud de información de la tarjeta, envía el mensaje a sus estaciones vecinas, y así lo hacen estas últimas, propagando el mensaje como un *virus*. El mensaje que se propaga contiene, además de la solicitud en sí misma, las direcciones a las que ya se propagó; para evitar demasiados mensajes redundantes. Como esta es la primera vez que la tarjeta es utilizada, ningún nodo va a contestar con su información y por lo tanto el nodo de la estación original genera el registro de la tarjeta. En caso de que el mensaje llegue a un nodo cuenta al que le pertenece la tarjeta, el mismo puede rápidamente contestar si la tarjeta ya existe o no.
3. Una vez generado el registro, se deben tener un mínimo de nodos suscriptos a la misma, un nodo cuenta líder y un nodo cuenta generado para la tarjeta. Como ningún nodo cuenta contestó, y no ningún otro nodo tenía la tarjeta, se generan ambos. Además se invitan a la lista de suscripción al top N nodos más cercanos para replicar en ellos la información del registro de la misma, y también porque el sistema no acepta un nodo que sea cuenta y líder tarjeta en simultáneo.
4. Con todas las condiciones del sistema distribuido en orden, la estación procede a realizar el cobro para luego actualizar a los suscriptores de la tarjeta (que acaban de generarse).

2. *Un conductor usa su tarjeta en el surtidor de una estación a la que frecuenta.*

Si un conductor utiliza su tarjeta en una estación a la que va con frecuencia, entonces ésta estación ya tiene cargado el registro de la tarjeta. Aún así, se necesita saber si a la cuenta le queda monto para realizar el cobro, para esto se procede de la siguiente manera:

1. El surtidor envía la consulta de saldo de cuenta al nodo líder de la estación.
2. El nodo líder de la estación envía la consulta de saldo de cuenta al nodo líder tarjeta.
3. El nodo líder tarjeta envía la consulta al nodo cuenta.
4. El nodo cuenta consulta las actualizaciones de los nodos líder del resto de tarjetas, computa la respuesta y se la envía al nodo líder tarjeta que le hizo la consulta.

3. *Un conductor usa su tarjeta en una nueva estación nueva, habiéndola usado en otras.*

Si un conductor usa su tarjeta en una nueva estación, es decir, en una estación en la que todavía no la había usado, entonces la estación no va a contar con el registro de la tarjeta y por tanto propagará la consulta como en el caso 1. Ésta vez si va a recibir una respuesta de una de los nodos que estén suscriptos a la tarjeta, por lo que

1. gestiona el cobro como en 2,
2. envía el mensaje de *suscripción*,
3. invita a sus nodos cercanos,
4. y actualiza a la lista de nodos suscriptos por el cobro realizado.

Time-to-leave (TTL)

Supongamos que un conductor utiliza siempre su tarjeta en las estaciones cercanas a su casa en Córdoba. Si el conductor se va, de manera espontánea, de viaje a Formosa (por trabajo, si no no usaría la tarjeta de la empresa...), entonces probablemente utilice varias estaciones entre Córdoba y Formosa. Cuando vuelva de su jornada laboral (o de sus vacaciones si no hizo un buen uso de la tarjeta), no volvería a usar su tarjeta en las estaciones en las que la usó para viajar a Formosa.

Sería un desperdicio de recursos—mínimos en memoria, pero sí significativos para la comunicación en la red—tener un nodo suscrito a la lista de una tarjeta si éste no fuera a volver a ser utilizado.

Por esto se introduce el campo **TTL** en los registros de las tarjetas. Si un nodo es actualizado de manera *externa*, es decir, se actualiza la información de un registro de una de sus tarjetas sin que la tarjeta haya efectuado la carga en esa estación; un número mayor a TTL veces, entonces se elimina de la lista de suscripción de la tarjeta. De esta forma, evitamos que con el paso del tiempo el sistema gaste recursos actualizando a estaciones a las que no les debería importar el registro de una tarjeta.

Node failure recovery

Hasta ahora sólo consideramos los casos felices del funcionamiento del sistema, pero en la realidad los nodos pueden fallar. A continuación detallamos lo que pasaría en caso de que cada uno de los distintos tipos de nodos falle, a partir de la siguiente configuración arbitraria del sistema:

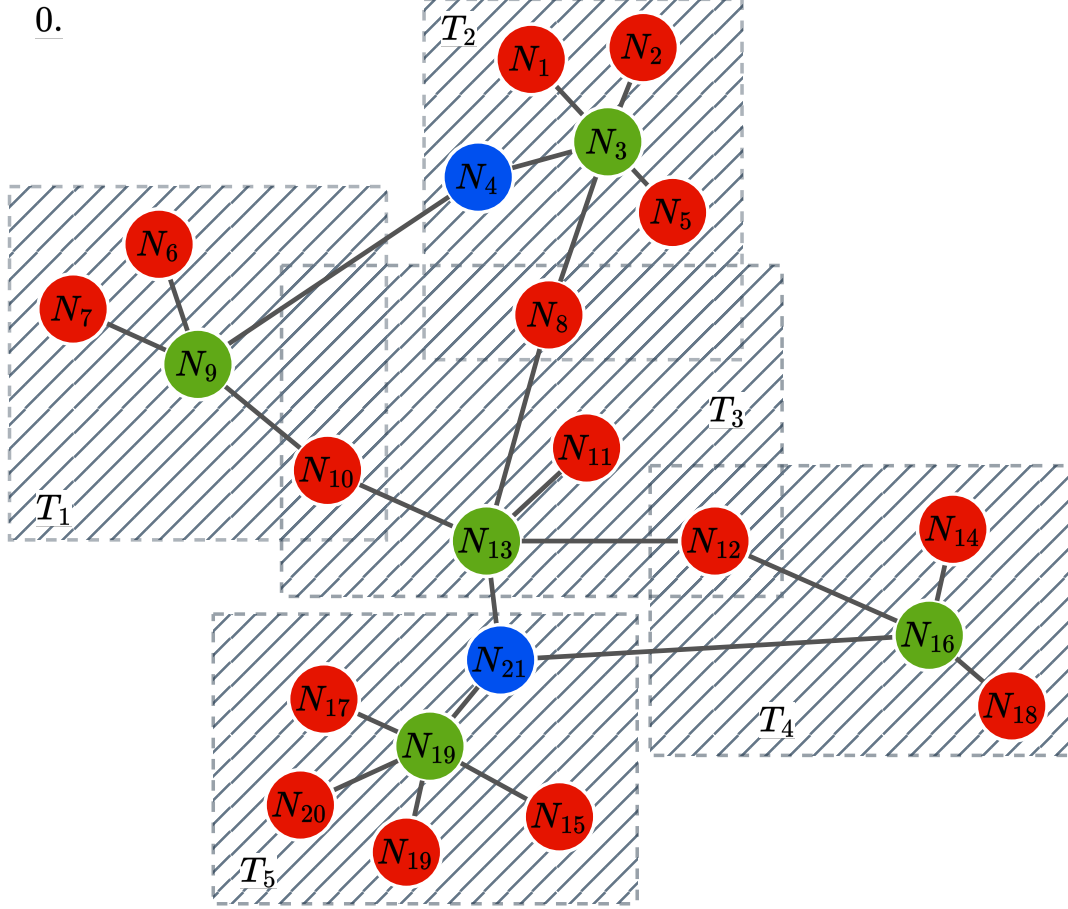


Figura 5: Estado inicial del sistema. Dos cuentas, una con las tarjetas T_1 y T_2 y la otra con T_3 , T_4 y T_5 .

Se cae N_1 : nodo suscriptor.

Que se caiga un nodo suscriptor no representa un problema demasiado grande. En este caso la estación va a tener que guardarse las actualizaciones a la tarjeta, sin poder realizar las consultas de suficiencia de saldo en las mismas o en sus cuentas. No hay nada más que hacer puesto que la única responsabilidad del nodo suscriptor es comunicar al nodo líder y no hay nunca posibilidad de que esto así ocurra.

Cuando el nodo vuelve a la vida, tiene que preguntar quién es el leader, enviarle sus actualizaciones de la tarjeta a la que el clúster suscribe para que este actualice al resto de nodos en el clúster y al nodo recuperado, a este último con la agregación de las actualizaciones que acaba de enviar y las que se efectuaron durante su baja.

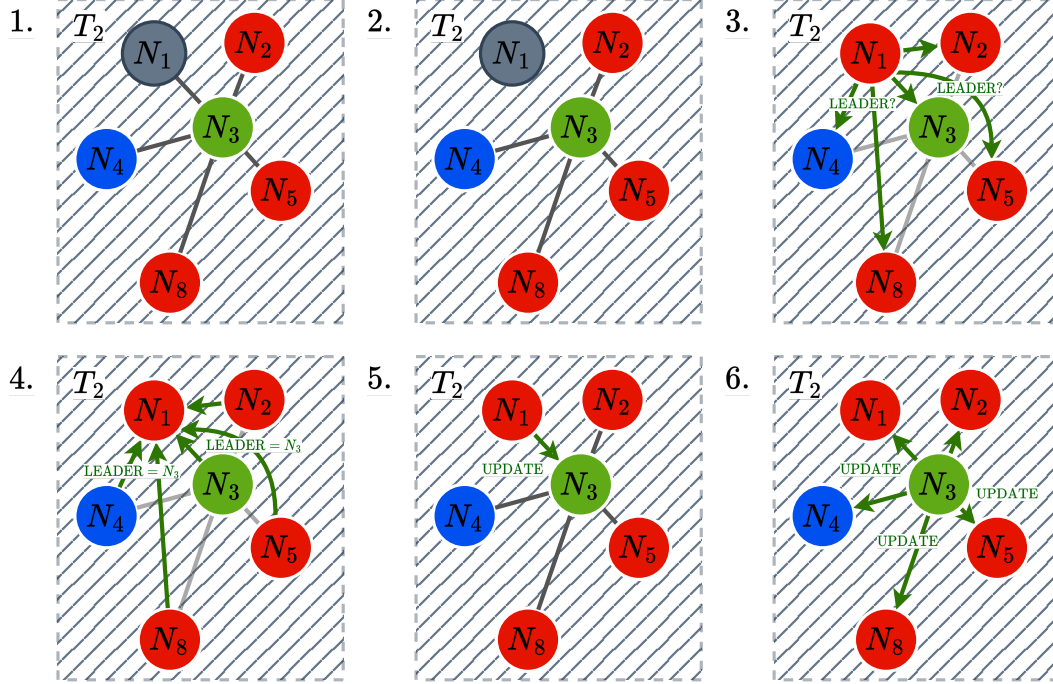


Figura 6: *Recovery* de la falla en N_1 .

Se cae N_{13} : nodo líder tarjeta.

Que se caiga un nodo líder tarjeta representa un mayor problema ya que su responsabilidad es la de centralizar la información generada por un clúster sobre una tarjeta y estar disponible para cuando el nodo cuenta al que pertenece la tarjeta consulte la información de la misma. En este caso se usa el algoritmo de elección de líder *Bully* y se comunica al nodo cuenta sobre el líder elegido.

En caso de que sea el nodo cuenta quien se entera de la baja del nodo líder, simplemente envía un mensaje de elección de líder, sin participar de la elección, y recibir el líder elegido al final de la misma.

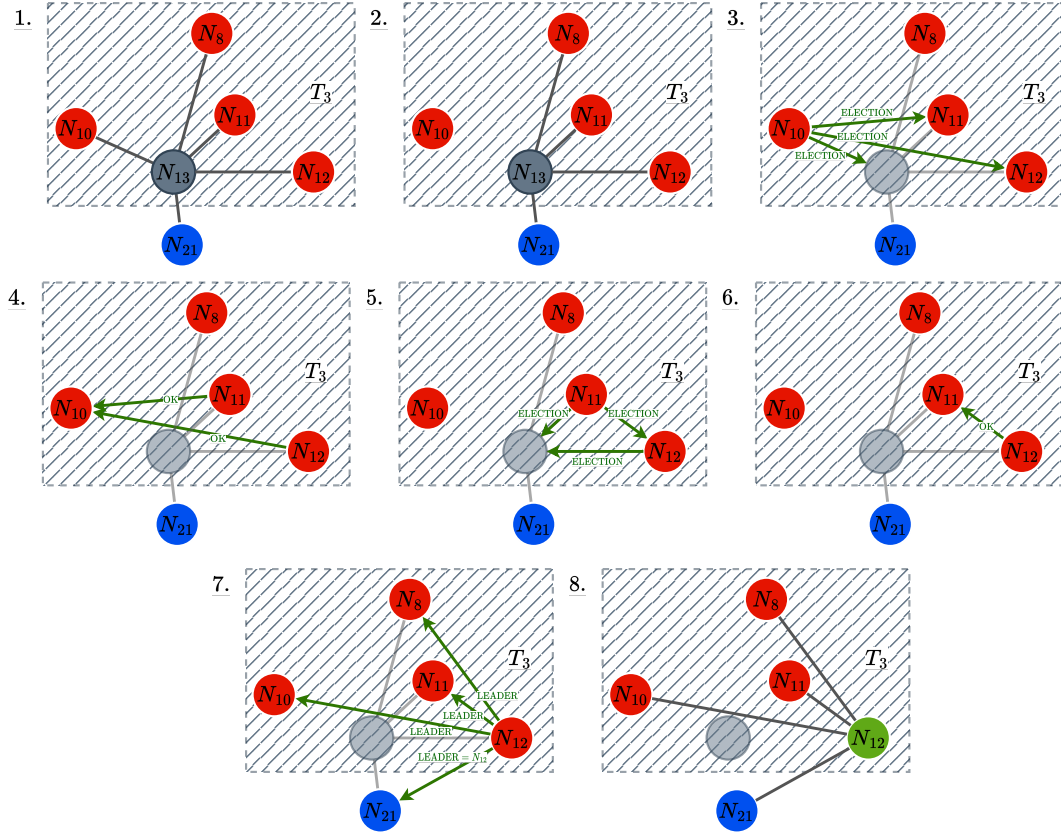


Figura 7: *Recovery* de la falla en N_{13} .

Se cae N_{22} : nodo cuenta.

Este es el caso más complicado, ya que el nodo cuenta es el tipo de nodo con mayor responsabilidad del sistema. La dinámica de recovery de este caso es muy similar a la de cuando se cae un nodo líder tarjeta, sumando una re-elección del nodo líder tarjeta ya que las responsabilidades líder tarjeta y cuenta no son compatibles.

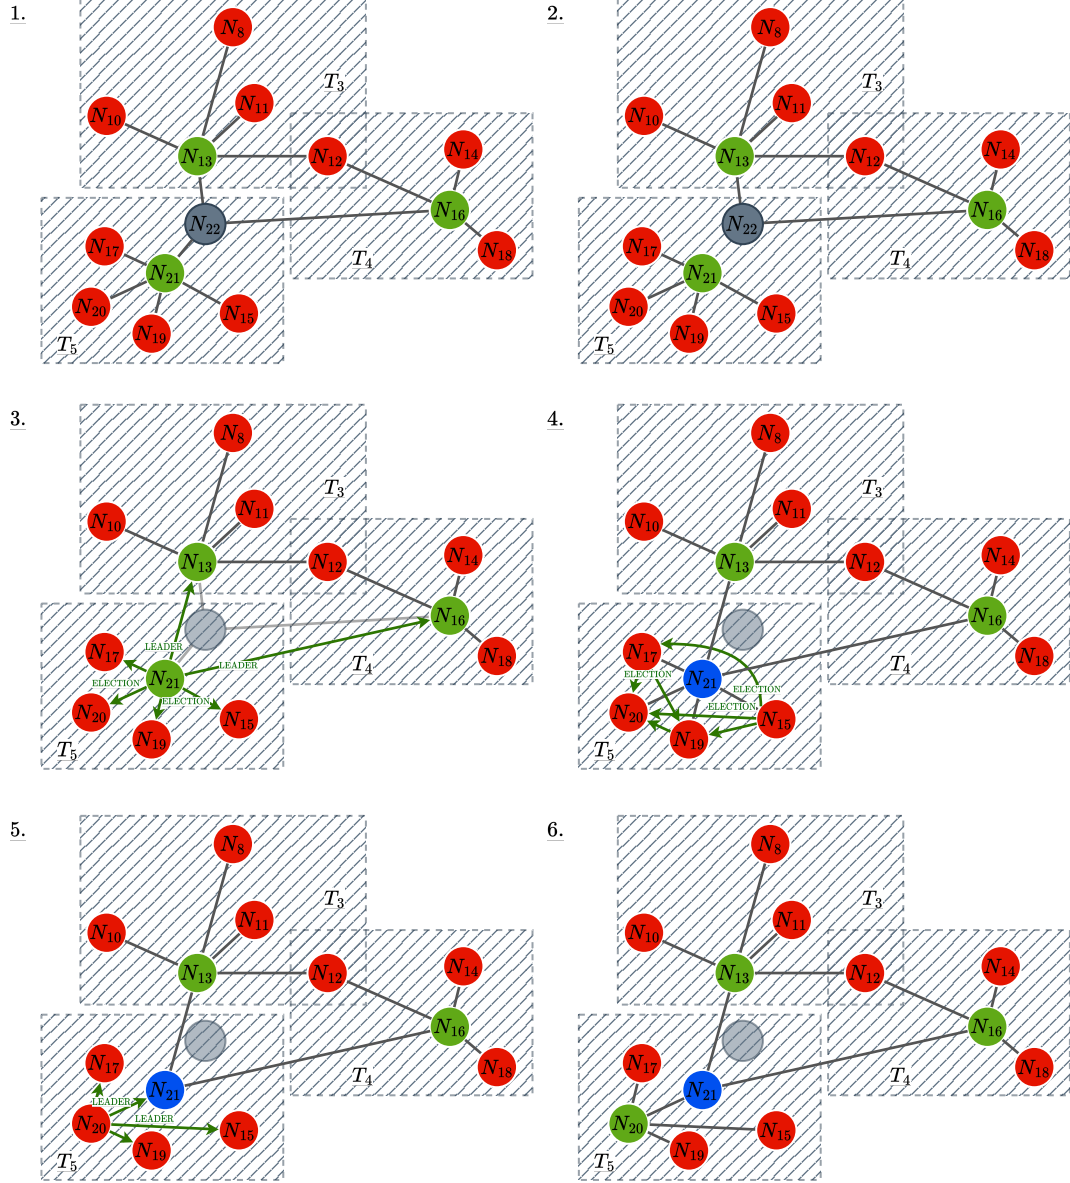


Figura 8: *Recovery* de la falla en N_{22} . En este diagrama se obvia el algoritmo *bully* para elegir nodo líder del clúster suscripto a la tarjeta T_5 puesto que ya se mostró en mayor detalle en el caso anterior. (4.) Existen optimizaciones como hacer que N_{21} mande un sólo mensaje de ELECTION a los nodos del clúster, pero en sí la idea es lograr que los nodos elijan a un nuevo líder, ya que los nodos cuenta no pueden ser nodos líder tarjeta. (5.) Notar además que es N_{21} quien se encarga de poner al clúster de suscriptores T_5 en modo elección, para no quedar elegido, siendo que es el de mayor ID, puede simplemente no contestar, o contestar con mensaje del tipo CANNOT.

Flujo de las consultas de los clientes

- Cuando un **administrador** hace una consulta de ya sea su cuenta principal o una de sus tarjetas, propaga el mensaje desde el nodo más cercano hasta su ubicación. Cada uno de los nodos del server que recibe la consulta, checkea si tiene o no el registro de la tarjeta, si no la tiene propaga el mensaje. Eventualmente uno de los nodos que recibe la consulta contiene la información y le contesta al administrador, (TODO: ya sea directamente o por medio de un nodo que mantenga una pared entre cliente y los nodos de las estaciones).
- Para actualizar el límite de cuenta o de tarjeta, se procede como en el caso anterior sólo que ahora contestan nodos cuenta o nodos suscritos a la tarjeta, respectivamente.

Modelo de Actores

El sistema se modela siguiendo el **paradigma de actores distribuidos**, donde cada proceso representa una entidad que se comunica mediante el envío de mensajes.

Cada actor mantiene su propio estado interno y procesa mensajes de forma asíncrona, garantizando independencia y resiliencia ante fallos.

Actores

- **Nodo Surtidor:** ejecuta en la red local de una estación y envía solicitudes de cobro al nodo estación correspondiente.
- **Nodo Estación Suscriptor:** mantiene registros locales de tarjetas que se usaron en su zona. Si no conoce una tarjeta, propaga el intento de cobro a sus estaciones vecinas. Además, valida el **límite de la tarjeta** antes de delegar el cobro al nodo líder.
- **Nodo Estación Líder:** lidera un clúster de suscriptores de una tarjeta. Recibe cobros de los suscriptores y los reenvía al nodo cuenta para su validación global. Luego distribuye las actualizaciones a los nodos suscriptores.
- **Nodo Cuenta:** centraliza el control del saldo total de la cuenta principal. Valida los límites globales de la empresa y confirma o rechaza las operaciones.

Por diseño, **cada cuenta tiene un único nodo cuenta** y cada tarjeta tiene un único **nodo líder**, que actúa como intermediario entre el nodo cuenta y los nodos suscriptores.

Mensajes del sistema

Mensaje	Descripción
Cobrar	Solicitud de cobro iniciada por un surtidor o reenviada entre nodos
RespuestaCobro	Confirmación o rechazo del cobro (por límite de tarjeta o de cuenta)
Registro	Información completa de una tarjeta, enviada cuando un nodo la conoce
Suscripción	Petición para ser agregado a la lista de suscriptores de una tarjeta
Actualización	Propagada a todos los suscriptores después de un cobro exitoso

Representación en pseudocódigo Rust

```
1 // ===== Tipos auxiliares =====
2 type NodoID = String;
3 type TarjetaID = String;
4 type CuentaID = String;
5 type ReqID = u64;
6
7 // ===== Definición de mensajes =====
8 // Todos los mensajes que forman parte del flujo de cobro llevan req_id para
   correlación.
9
10 enum Mensaje {
11     // Flujo principal
12     Cobrar { req_id: ReqID, tarjeta: TarjetaID, monto: f64, origen: NodoID },
13     RespuestaCobro { req_id: ReqID, ok: bool, razon: String, monto: f64 },
14
15     // Descubrimiento y suscripción
16     Registro { req_id: ReqID, tarjeta: TarjetaID, registro: RegistroTarjeta },
17     Suscripcion { tarjeta: TarjetaID, nodo: NodoID },
18
19     // Replicación eventual
20     Actualizacion { tarjeta: TarjetaID, delta: f64 },
21 }
22
23 // ===== Estructura de los registros =====
24
25 #[derive(Clone)]
26 struct RegistroTarjeta {
27     tarjeta: TarjetaID,
28     cuenta: CuentaID,
29     saldo_usado: f64,
30     limite_tarjeta: f64,
31     ttl: u8, // tiempo de vida de la suscripción
32     lider_id: NodoID, // líder de la tarjeta (para enviar Suscripcion/Cobrar)
33 }
34
35 // ===== Nodo Surtidor =====
36
37 struct NodoSurtidor {
38     id: NodoID,
39     estacion: NodoID,
40     seq: ReqID, // generador local de req_id
41 }
42
43 impl NodoSurtidor {
44     fn cobrar(&mut self, tarjeta: TarjetaID, monto: f64) {
45         let req = self.nuevo_req();
46         enviar(self.estacion.clone(), Mensaje::Cobrar { req_id: req, tarjeta, monto,
```



```

        origen: self.id.clone() });
47     }
48
49     fn handle_respuesta(&self, req_id: ReqID, ok: bool, razon: String, monto: f64) {
50         if ok {
51             mostrar(format!("{}", Cobro {:.2} realizado con éxito", req_id, monto));
52         } else {
53             mostrar(format!("{}", Cobro rechazado: {}", req_id, razon));
54         }
55     }
56
57     fn nuevo_req(&mut self) -> ReqID { self.seq += 1; self.seq }
58 }
59
60 // ===== Nodo Estación Suscriptor =====
61
62 struct NodoSuscriptor {
63     id: NodoID,
64     tarjetas: HashMap<TarjetaID, RegistroTarjeta>,
65     vecinos: Vec<NodoID>,
66     // req_id -> a quién debo devolver el resultado final (surtidor)
67     pendientes: HashMap<ReqID, NodoID>,
68     // req_id -> marca de que ya pedí/propagué y estoy esperando Registro (caso 3)
69     esperando_registro: HashSet<ReqID>,
70 }
71
72 impl NodoSuscriptor {
73     // Entrada principal del flujo desde surtidor o vecinos
74     fn handle_cobrar(&mut self, req_id: ReqID, tarjeta: TarjetaID, monto: f64, origen:
        NodoID) {
75         // Si el origen es un surtidor, recordar a quién responder.
76         self.pendientes.entry(req_id).or_insert(origen.clone());
77
78         if let Some(r) = self.tarjetas.get(&tarjeta) {
79             // --- Validación del límite de tarjeta ---
80             if r.saldo_usado + monto > r.limite_tarjeta {
81                 let reply_to = self.pendientes.remove(&req_id).unwrap_or(origen);
82                 enviar(reply_to, Mensaje::RespuestaCobro {
83                     req_id, ok: false, razon: "Límite de tarjeta alcanzado".into(), monto
84                 });
85                 return;
86             }
87
88             // Enviar al líder de esta tarjeta para validación global en NodoCuenta
89             enviar(r.lider_id.clone(), Mensaje::Cobrar {
90                 req_id, tarjeta: tarjeta.clone(), monto, origen: self.id.clone()
91             });
92         } else {

```

```

93     // Tarjeta desconocida: dos caminos posibles (caso 1 o caso 3)
94
95     // (A) Propagar el intento de cobro a vecinos (caso 3: alguno conoce y
96     // responde Registro)
97     if !self.esperando_registro.contains(&req_id) {
98         self.esperando_registro.insert(req_id);
99         for v in &self.vecinos {
100             enviar(v.clone(), Mensaje::Cobrar {
101                 req_id, tarjeta: tarjeta.clone(), monto, origen: self.id.clone()
102             });
103         }
104         // (B) Si tras un timeout no llega Registro, asumir PRIMER USO (caso 1)
105         // y auto-generar registro + líder + cuenta locales.
106         // *Aquí lo modelamos como una función que se dispara luego de un
107         // timeout.*
108         programar_timeout(self.id.clone(), req_id, tarjeta.clone(), monto);
109     } else {
110         // Este suscriptor fue alcanzado por una propagación vecina.
111         // Si ÉL conoce la tarjeta (caso 3 lado vecino), responde con REGISTRO al
112         // origen.
113         if let Some(reg) = self.tarjetas.get(&tarjeta) {
114             enviar(origen, Mensaje::Registro {
115                 req_id, tarjeta: tarjeta.clone(), registro: reg.clone()
116             });
117         } else {
118             // No conoce tampoco → continúa la propagación (evitar loops con
119             // TTL/visitados si se desea).
120             for v in &self.vecinos {
121                 if v != &origen {
122                     enviar(v.clone(), Mensaje::Cobrar {
123                         req_id, tarjeta: tarjeta.clone(), monto, origen:
124                             self.id.clone()
125                     });
126                 }
127             }
128         }
129     }
130 }
131
132 // Llega un REGISTRO desde un vecino (caso 3)
133 fn handle_registro(&mut self, req_id: ReqID, tarjeta: TarjetaID, registro:
    RegistroTarjeta) {
134     self.esperando_registro.remove(&req_id);
135     self.tarjetas.insert(tarjeta.clone(), registro.clone());
136     // Suscribirse al líder de la tarjeta
137     enviar(registro.lider_id.clone(), Mensaje::Suscripcion { tarjeta:
        tarjeta.clone(), nodo: self.id.clone() });

```

```

134
135 // Validar límite de tarjeta y continuar el flujo normal hacia el líder
136 let monto_y_reply = self.pendientes.get(&req_id).cloned();
137 if let Some(_reply_to) = monto_y_reply {
138     // No guardamos monto aquí, confiamos en que nos llega por Actualizacion y
139     // RespuestaCobro.
140     // Si quisieras, podés llevar req_id->monto en otro mapa.
141 }
142
143 if let Some(r) = self.tarjetas.get(&tarjeta) {
144     enviar(r.lider_id.clone(), Mensaje::Cobrar {
145         req_id, tarjeta: tarjeta.clone(), monto: /* monto real del req_id */
146         recuperar_monto(req_id),
147         origen: self.id.clone()
148     });
149 }
150
151 // Llega la respuesta final del líder (éxito o rechazo)
152 fn handle_respuesta_cobro(&mut self, req_id: ReqID, ok: bool, razon: String, monto:
153     f64) {
154     let reply_to = self.pendientes.remove(&req_id);
155     if let Some(dest) = reply_to {
156         enviar(dest, Mensaje::RespuestaCobro { req_id, ok, razon, monto });
157     }
158 }
159
160 // Replicación eventual: actualización del saldo local y manejo de TTL
161 fn handle_actualizacion(&mut self, tarjeta: TarjetaID, delta: f64) {
162     if let Some(r) = self.tarjetas.get_mut(&tarjeta) {
163         r.saldo_usado += delta;
164         r.ttl = r.ttl.saturating_sub(1);
165         if r.ttl == 0 {
166             self.tarjetas.remove(&tarjeta);
167         }
168     }
169 }
170
171 // ===== Nodo Estación Líder =====
172 struct NodoLider {
173     id: NodoID,
174     tarjeta: TarjetaID,
175     cuenta: CuentaID,
176     nodo_cuenta: NodoID,
177     suscriptores: Vec<NodoID>,
178     // req_id -> (origen_suscriptor, monto)

```

```

179     pendientes: HashMap<ReqID, (NodoID, f64)>,
180 }
181
182 impl NodoLider {
183     // Recibe Cobrar desde un suscriptor y lo reenvía al NodoCuenta
184     fn handle_cobrar(&mut self, req_id: ReqID, tarjeta: TarjetaID, monto: f64, origen:
        NodoID) {
185         self.pendientes.insert(req_id, (origen.clone(), monto));
186         enviar(self.nodo_cuenta.clone(), Mensaje::Cobrar {
187             req_id, tarjeta, monto, origen: self.id.clone()
188         });
189     }
190
191     // Recibe la decisión del NodoCuenta
192     fn handle_respuesta_cobro(&mut self, req_id: ReqID, ok: bool, razon: String, monto:
        f64) {
193         if let Some((origen_suscriptor, monto_guardado)) =
            self.pendientes.remove(&req_id) {
194             if ok {
195                 // Propagar actualización a todos los suscriptores (incluido quien inició)
196                 for s in &self.suscriptores {
197                     enviar(s.clone(), Mensaje::Actualizacion {
198                         tarjeta: self.tarjeta.clone(), delta: monto_guardado
199                     });
200                 }
201             }
202             // Responder al suscriptor que inició el flujo
203             enviar(origen_suscriptor, Mensaje::RespuestaCobro { req_id, ok, razon,
                monto: monto_guardado });
204         }
205     }
206
207     fn handle_suscripcion(&mut self, tarjeta: TarjetaID, nodo: NodoID) {
208         if tarjeta == self.tarjeta && !self.suscriptores.contains(&nodo) {
209             self.suscriptores.push(nodo);
210         }
211     }
212 }
213
214 // ===== Nodo Cuenta =====
215
216 struct NodoCuenta {
217     id: NodoID,
218     cuenta: CuentaID,
219     limite: f64,
220     consumo_total: f64,
221 }
222

```

```

223 impl NodoCuenta {
224     // Valida el límite global de la cuenta y decide el cobro
225     fn handle_cobrar(&mut self, req_id: ReqID, _tarjeta: TarjetaID, monto: f64, origen:
        NodoID) {
226         if self.consumo_total + monto <= self.limite {
227             self.consumo_total += monto;
228             enviar(origen, Mensaje::RespuestaCobro {
229                 req_id, ok: true, razon: "".into(), monto
230             });
231         } else {
232             enviar(origen, Mensaje::RespuestaCobro {
233                 req_id, ok: false, razon: "Límite de cuenta principal alcanzado".into(),
234                 monto
235             });
236         }
237     }
238
239     // ===== Notas operativas =====
240     // - programar_timeout: si expira y no llegó Registro, se asume "primer uso" y se crean
241     // RegistroTarjeta, NodoLider y NodoCuenta locales (caso 1), y se reintenta Cobrar.
242     // - recuperar_monto(req_id): en una implementación real, el Nodosuscriptor guardaría
243     // req_id -> monto
244     // en un HashMap para enviar el monto correcto al reenviar tras recibir Registro.
245     // - enviar(): primitiva de envío de mensajes entre actores (TCP).

```

Flujos de mensajes detallados con validaciones

Caso 1: Primer uso de la tarjeta

1. **Surtidor** → **NodoSuscriptor**: Cobrar(tarjeta, monto)
2. **NodoSuscriptor** → **Vecinos**: Cobrar(tarjeta, monto)
Ningún nodo responde → *primer uso detectado*
3. **NodoSuscriptor** crea: RegistroTarjeta + NodoLíder + NodoCuenta
4. **NodoSuscriptor** valida límite de tarjeta (*local = 0, OK*)
5. **NodoSuscriptor** → **NodoLíder**: Cobrar(tarjeta, monto)
6. **NodoLíder** → **NodoCuenta**: Cobrar(tarjeta, monto)
7. **NodoCuenta** valida límite de cuenta:
Si **OK** → actualiza consumo_total y responde (ok = true)
Si **excede** → responde (ok = false, "Límite de cuenta principal")
8. **NodoLíder** recibe respuesta:
Si **OK** → envía Actualización a suscriptores (*propagando el cobro*)
En cualquier caso → responde al **NodoSuscriptor**
9. **NodoSuscriptor** actualiza su registro local y TTL
10. **NodoSuscriptor** → **Surtidor**: RespuestaCobro(ok)

Caso 2: Uso en estación frecuente

1. **Surtidor** → **NodoSuscriptor**: Cobrar(tarjeta, monto)
2. **NodoSuscriptor** valida límite de tarjeta:
Si **excede** → responde "Límite de tarjeta alcanzado"
Si **OK** → **NodoSuscriptor** → **NodoLíder**: Cobrar(tarjeta, monto)
3. **NodoLíder** → **NodoCuenta**: Cobrar(tarjeta, monto)
4. **NodoCuenta** valida límite global:
Si **excede** → RespuestaCobro(false)
Si **OK** → RespuestaCobro(true)
5. **NodoLíder** recibe la respuesta y:
Si **OK** → Actualización a suscriptores (*saldo actualizado*)

6. **NodoLíder** → **NodoSuscriptor**: RespuestaCobro(ok)
7. **NodoSuscriptor** actualiza su registro + TTL
8. **NodoSuscriptor** → **Surtidor**: RespuestaCobro(ok)

Caso 3: Uso en nueva estación (ya conocida por otras)

1. **Surtidor** → **NodoSuscriptor**: Cobrar(tarjeta, monto)
2. **NodoSuscriptor** no conoce la tarjeta → propaga a **vecinos**
3. **NodoVecino** con registro → responde con Registro(tarjeta)
4. **NodoSuscriptor** almacena el registro recibido
5. **NodoSuscriptor** → **NodoLíder**: Suscripción
6. **NodoSuscriptor** valida límite de tarjeta local:
Si **excede** → RespuestaCobro(false)
Si **OK** → **NodoSuscriptor** → **NodoLíder**: Cobrar(tarjeta, monto)
7. **NodoLíder** → **NodoCuenta**: Cobrar(tarjeta, monto)
8. **NodoCuenta** valida límite global:
Si **excede** → RespuestaCobro(false)
Si **OK** → RespuestaCobro(true)
9. **NodoLíder** envía Actualización a todos los suscriptores (*incluido el nuevo*)
10. **NodoLíder** → **NodoSuscriptor**: RespuestaCobro(ok)
11. **NodoSuscriptor** actualiza su TTL y registro
12. **NodoSuscriptor** → **Surtidor**: RespuestaCobro(ok)

Protocolos de comunicación: uso de TCP

En el sistema **YPF Ruta** se utiliza el protocolo **TCP (Transmission Control Protocol)** tanto para la comunicación local entre *surtidores*, como para la comunicación entre los distintos nodos distribuidos del sistema (*suscriptores, líderes y cuentas*).

TCP garantiza la **entrega confiable y ordenada** de los mensajes, propiedad esencial en un entorno donde cada operación representa una transacción económica. Además provee la detección de interrupciones de comunicación, que es esencial para que los nodos se enteren si sus pares fallan y actúen en consecuencia.

Comunicación local

Dentro de cada estación, los surtidores se conectan al nodo central mediante TCP sobre la red local (LAN).

Este canal asegura que los mensajes **Cobrar** y las respuestas de autorización se transmitan sin pérdidas ni duplicaciones, manteniendo la coherencia del registro de ventas.

Comunicación entre nodos

Las estaciones y los distintos nodos del sistema intercambian información mediante TCP, manteniendo sincronizados los registros de tarjetas y cuentas.

El uso de TCP facilita la detección de desconexiones, el control de flujo y la confirmación explícita de entrega, reduciendo la complejidad de los mecanismos de replicación y actualización distribuidos.

Protocolo de comunicación

Si bien los nodos tienen acceso al código de la implementación de las entidades del sistema, obviamente no comparten memoria, y por tanto se hace necesario *serializar* y *deserializar* los mensajes que se envían en la red. Para esto se implementa un protocolo de comunicación que serializa la información relevante sobre los distintos mensajes que circulan en el sistema en tiras de bytes, que pueden ser luego deserializadas en el receptor haciendo uso del mismo protocolo.