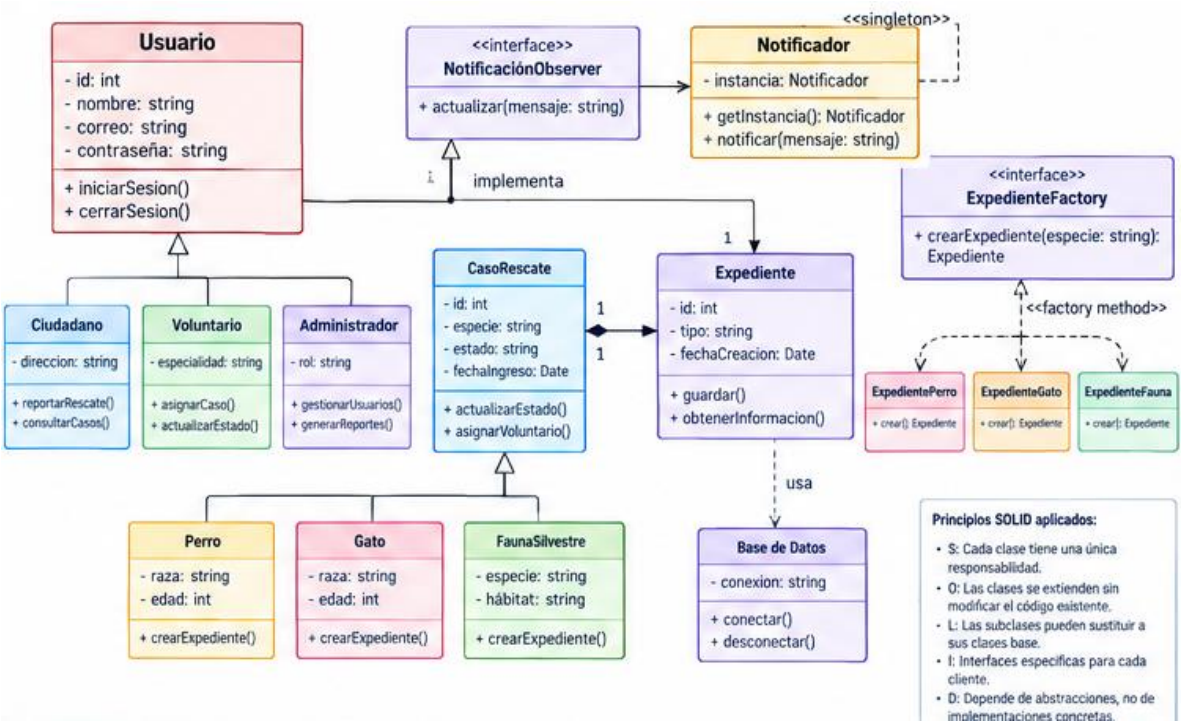

Usuario
- id: int
- nombre: string
- correo: string
- contraseña: string
+ iniciarSesion()
+ cerrarSesion()
<<interface>>
NotificaciónObserver
+ actualizar(mensaje: string)
Notificador
- instancia: Notificador
+ getInstancia(): Notificador
+ notificar(mensaje: string)
<<singleton>>
implementa
<<interface>>
ExpedienteFactory
+ crearExpediente(especie: string): Expediente
<<factory method>>
Ciudadano
- direccion: string
+ reportarRescate()
+ consultarCasos()
Voluntario
- especialidad: string
+ asignarCaso()
+ actualizarEstado()
Administrador
- rol: string
+ gestionarUsuarios()
+ generarReportes()
CasoRescate
- id: int
- especie: string
- estado: string
- fechaIngreso: Date
+ actualizarEstado()
+ asignarVoluntario()
1
1
Expediente
- id: int
- tipo: string
- fechaCreacion: Date
+ guardar()
+ obtenerInformacion()
1
usa
ExpedientePerro
+ crear(): Expediente
ExpedienteGato
+ crear(): Expediente
ExpedienteFauna
+ crear(): Expediente
Perro
- raza: string
- edad: int
+ crearExpediente()
Gato
- raza: string
- edad: int
+ crearExpediente()
FaunaSilvestre
- especie: string
- hábitat: string
+ crearExpediente()
Base de Datos
- conexion: string
+ conectar()
+ desconectar()
Principios SOLID aplicados:
S: Cada clase tiene una única responsabilidad.
O: Las clases se extienden sin modificar el código existente.
L: Las subclases pueden sustituir a sus clases base.
I: Interfaces especificas para cada cliente.
D: Depende de abstracciones, no de implementaciones concretas.