

Universidad Complutense

Facultad de Informática



Asignatura: Ingeniería del Software

Curso Académico: 2008/2009

Grupo: 4° B

Índice

1.	Intro	roducción	3
2.	Cor	ontratos de operaciones	4
2.	1.	Introducción	4
2.	2.	Cliente	4
	2.2.1	.1. Contrato para caso de uso conectarServidor	4
	2.2.2	.2. Contrato para caso de uso buscarArchivos	5
	2.2.3	.3. Contrato para caso de uso iniciarDescarga	5
	2.2.4	.4. Contrato para caso de uso consultarEstadísticas	6
2.	3.	Servidor	7
	2.3.1	.1. Contrato para caso de uso IniciarServidor	7
3.	Cas	asos de uso reales	8
3.	1.	Cliente	8
	3.1.1	.1. Servidores	8
	3.1.2	.2. ConfigurarCliente	9
	3.1.3	.3. BuscarArchivos	10
	3.1.4	.4. ConsultarEstadísticas	11
3.	2.	Servidor	12
	3.2.1	.1. GestorDeConfiguración	12
4.	Dia	agramas de diseño	13
4.	1.	Diagramas de Clases	13
4.	1.1.	Protocolo eGorilla	13
4.	1.2.	. GestorDeRed	14
4.	1.3.	. ConfigurarCliente	15
4.	1.4.	. GestorDeConfiguración	16
4.	2.	Diagramas de Estados	17
5	Dia	garama de comunicación entre módulos	18



Curso 2008/2009

Grupo: 4° B

1. Introducción

En este documento se procede a la descripción del **diseño** del sistema, una vez revisada casi por completo la etapa de **análisis** (siempre habrá algo por revisar correspondiente a ésta etapa) siguiendo el orden establecido por el estándar del **Proceso Unificado de Desarrollo** ó **RUP**.

El contenido del presente documento se puede clasificar en los siguientes conceptos:

- Contratos de operaciones: Se analizan y describen las <u>operaciones más</u> <u>críticas del sistema</u>.
- Casos de uso reales: Se analizan y describen <u>las acciones reales</u> <u>producidas por el sistema</u> mediante diagramas de casos de uso en los que se refleja precisamente dicho comportamiento real. Un claro ejemplo para ilustrar la idea al lector es el funcionamiento de la interfaz de la aplicación en la que un caso de uso concreto sería pulsarBotónServidores.
- Diagramas del diseño: Se describen los diagramas correspondientes al diseño, principalmente diagramas de clases, de actividad ó secuencia y de estados.
- Diagrama de Clases de Comunicación entre Módulos: En éste diagrama se ilustran la clase ó clases dentro de cada módulo que son las encargadas de la comunicación con el resto de los módulos de la aplicación.



2. Contratos de operaciones

2.1. Introducción

Los contratos de operaciones contribuyen a definir el comportamiento de un sistema en términos de los cambios de estado que éste experimenta cuando se invoca una operación. Éste no profundiza en detalles de funcionalidad asociadas a las operaciones invocadas sino que interpreta al sistema como una caja negra.

Éste documento estará redactado declarativamente expresándose a partir de los cambios de estado de las precondiciones y las poscondiciones.

Se describirán las operaciones de mayor relevancia para la funcionalidad principal de la aplicación, éstas estarán condicionadas por el diseño del modelo del dominio y los diagramas de secuencia del sistema.

2.2. Cliente

2.2.1. Contrato para caso de uso conectarServidor

Operación	conectarServidor ()		
Responsabilidades	Establece la conexión con el servidor, se identifica en él e informa de los archivos compartidos.		
Tipo	Sistema		
Referencias Cruzadas Casos de uso: BuscarArchivos, IniciarDescarga, DesconectarServidor.			
Excepciones	Si la versión del cliente no es válido, indicar que hay un error de versión.		
Salida Información al usuario mediante mensaje de información.			
Precondiciones	No existe una conexión activa con ningún servidor.		
Postcondiciones	 Fue creada una instancia de ServidorCliente. Fue creada una cola de peticiones de InicioDeDescarga. Se inicializó estadísticas de sesión. La conexión con el servidor quedó establecida. 		



2.2.2. Contrato para caso de uso buscarArchivos

Operación	buscarArchivos (nombre, tipo)		
Responsabilidades	Realiza una búsqueda de los archivos que están en la red que cumplan los requisitos de los parámetros.		
Tipo	Sistema		
Referencias Cruzadas			
Excepciones	Si no tiene establecida una conexión con el servidor se notificará al usuario con un error.		
Salida	Información al usuario mediante una tabla con los archivos resultantes de la búsqueda.		
Precondiciones	Precondiciones Se ha establecido conexión con el servidor.		
Postcondiciones	Se creó una lista de archivos coincidentes a los parámetros buscados.		

2.2.3. Contrato para caso de uso iniciarDescarga

Operación	inciarDescarga(identificador)
Responsabilidades	Realiza una serie de peticiones para descargar el archivo solicitado.
Tipo	Sistema
Referencias Cruzadas	
Excepciones	Archivo erróneo, Muestra un mensaje de error.
Salida	Información al usuario mediante una tabla con los archivos resultantes de la búsqueda.
Precondiciones	Se ha establecido conexión con el servidor y además posee el identificador único del archivo a descargar.
Postcondiciones	 Se obtuvo una lista de clientes poseedores del archivo deseado. Se creó una lista de peticiones de las partes del archivo deseado.



2.2.4. Contrato para caso de uso consultarEstadísticas

Operación	consultarEstadísticas(parametros)		
Responsabilidades	Realiza una petición para obtener las estadísticas conforme a la información solicitada por el usuario.		
Tipo	Sistema		
Referencias Cruzadas			
Excepciones	No existen datos estadísticos, Muestra un mensaje de error.		
Salida	Información al usuario mediante una gráfica (de diferente tipo: barras verticales, horizontales, pie) con los datos obtenidos.		
Precondiciones	Existencia de datos para mostrar.		
Postcondiciones	Se obtuvo una gráfica de con la información solicitada por el usuario.		



FACULTAD DE INFORMÁTICA	UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	
Ingeniería del Software	Curso 2008/2009	Grupo: 4º B

2.3. Servidor

2.3.1. Contrato para caso de uso **IniciarServidor**

Operación	inciarServidor()	
Responsabilidades	Iniciar el sistema Servidor de la aplicación.	
Tipo	Sistema	
Referencias Cruzadas		
Excepciones	Puerto de escucha ocupado, Muestra un mensaje de error.	
Salida	Información al usuario mediante una tabla con los archivos resultantes de la búsqueda.	
Precondiciones	No puede haber más de un servidor eGorilla en una misma máquina ejecutándose a la vez.	
Postcondiciones	 Se crea una instancia de Servidor. Se crea una instancia de ArchivosDisponibles. Se crea una instancia de UsuariosConectados. 	






Curso 2008/2009

Grupo: 4° B

3. Casos de uso reales

3.1. Cliente

3.1.1. Servidores

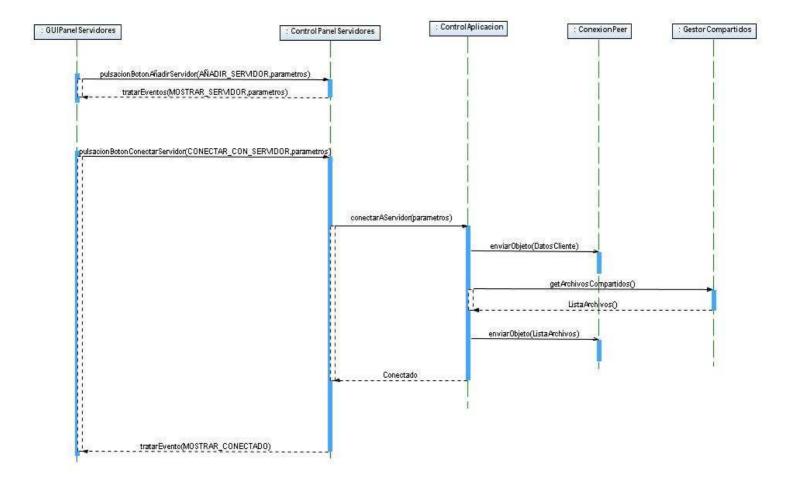


Curso 2008/2009

Grupo: 4° B

3.1.2. ConfigurarCliente

Diagrama Secuencia CU ConfigurarCliente: establecerConfiguracion

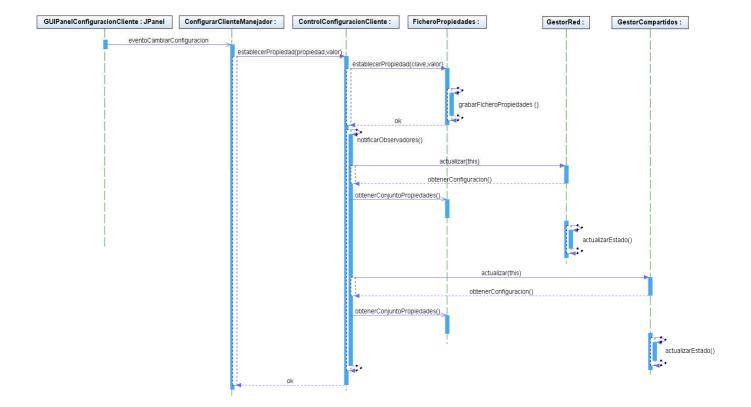






Curso 2008/2009

Grupo: 4° B

3.1.3. BuscarArchivos

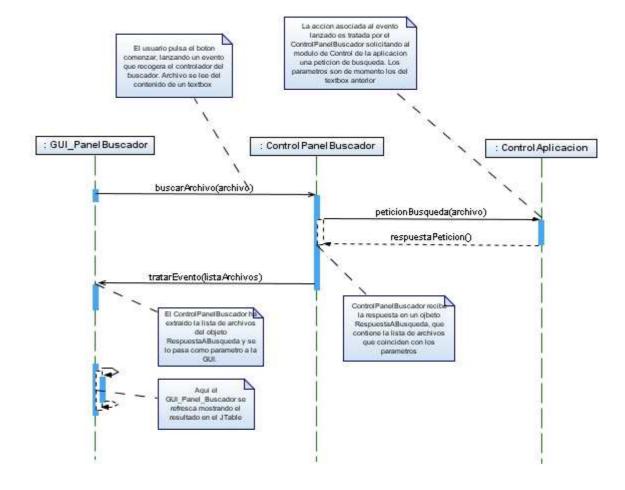




Curso 2008/2009

Grupo: 4° B

3.1.4. ConsultarEstadísticas

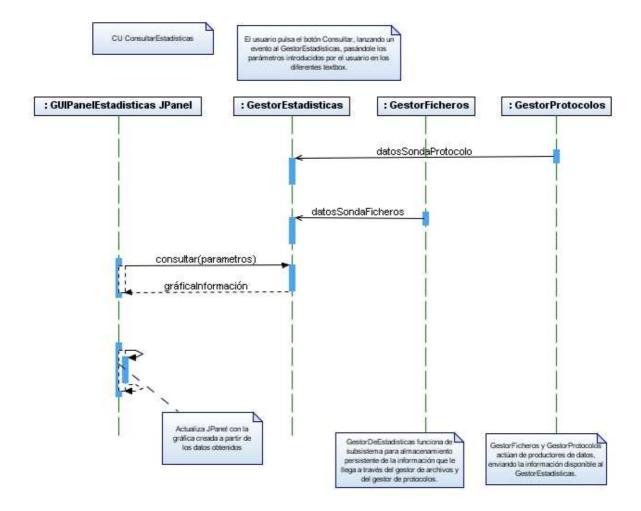




FACULTAD DE ÎNFORMÁTICA

3.2. Servidor

3.2.1. GestorDeConfiguración

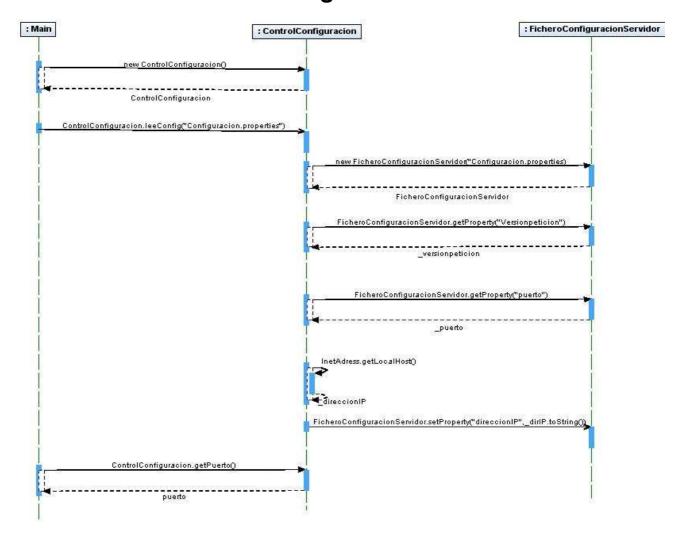




4. Diagramas de diseño

4.1. Diagramas de Clases


4.1.1. Protocolo eGorilla

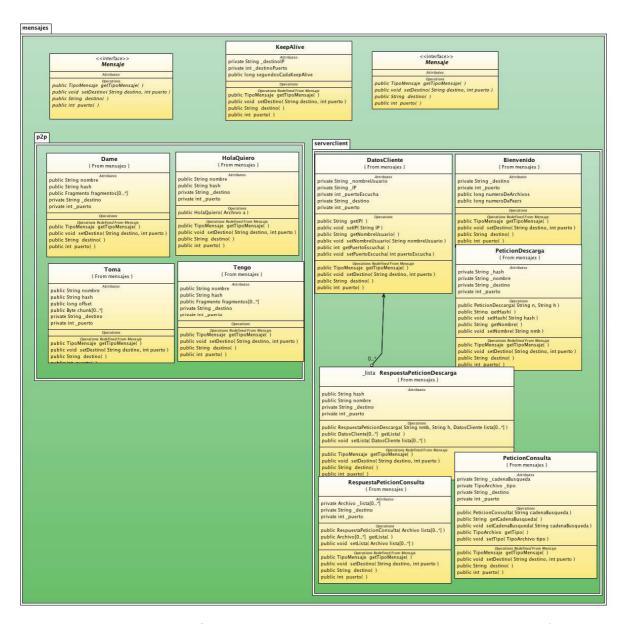

El **protocolo eGorilla** se comunica compartiendo mensajes ya definidos en un orden establecido. La comunicación puede ser entre dos clientes o entre un cliente y un servidor, por lo que el diálogo es diferente.








Grupo: 4° B

4.1.2. GestorDeRed

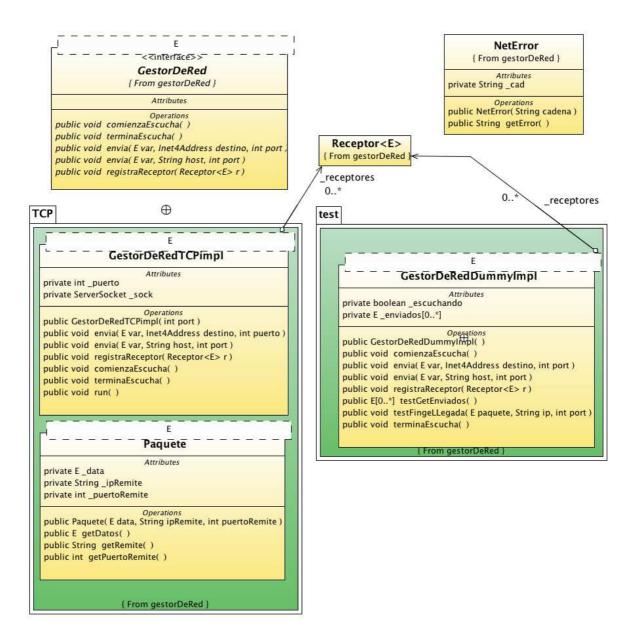

Todas las comunicaciones de red se realizan mediante una interfaz que realiza la abstracción del uso de **sockets** en la aplicación. La **parametrización** de la clase hace que solo sea posible enviar un tipo de objetos. El uso práctico se realizará instanciando la plantilla con la clase Mensaje permitiendo enviar cualquier tipo de mensajes, en nuestro caso se enviarán **mensajes eGorilla**.






Curso 2008/2009

Grupo: 4° B

Para la realización de pruebas se ha creado una implementación del gestor que no realiza ninguna comunicación de forma que se pueden realizar pruebas sin la necesidad de montar la infraestructura de red.

4.1.3. ConfigurarCliente

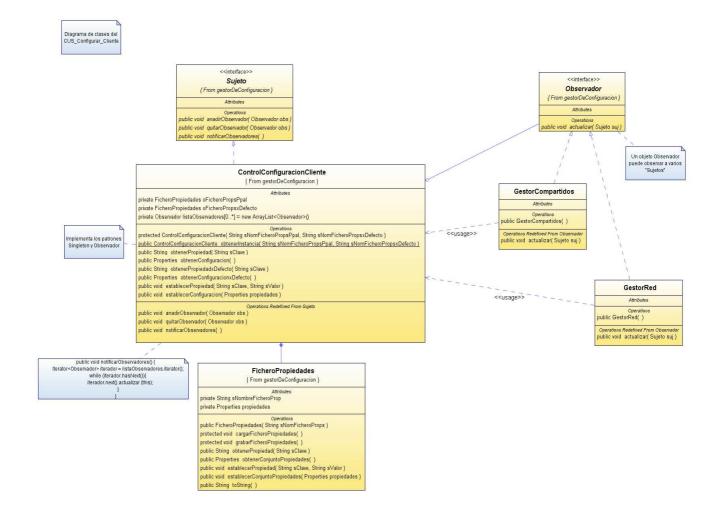






Curso 2008/2009

Grupo: 4° B

4.1.4. GestorDeConfiguración



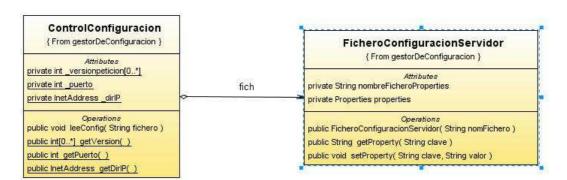

Curso 2008/2009

Grupo: 4º B

Diagramas de Estados





Curso 2008/2009

Grupo: 4° B

5. Diagrama de comunicación entre módulos

