TUTORIAL COMPLETO

Como converter seu arquivo .ui em código Python (PyQt6)

Este guia mostra, com telas da própria ferramenta, o caminho inteiro: escolher o arquivo, converter e baixar o .py. Você só precisa do arquivo **.ui** exportado pelo Qt Designer (ou Qt Creator).

1 Upload

Na página inicial, envie o arquivo de um destes dois jeitos: **arraste** o .ui do seu computador até a área tracejada, ou clique em **Selecionar arquivo** e escolha-o na janela que abrir. Quando você arrasta, a borda da área fica laranja, indicando que pode soltar.




Área de upload (aqui com o arquivo sendo arrastado por cima).

Só arquivos com extensão **.ui** de até 1 MB são aceitos. Se o arquivo não for válido, a página mostra uma mensagem em vermelho explicando o problema.

2 Converter

Assim que o arquivo é enviado, o servidor faz a conversão e a página mostra o resultado. À esquerda fica a **árvore de widgets**, com as janelas, layouts e componentes do seu .ui; à direita, o **código Python** gerado para PyQt6.

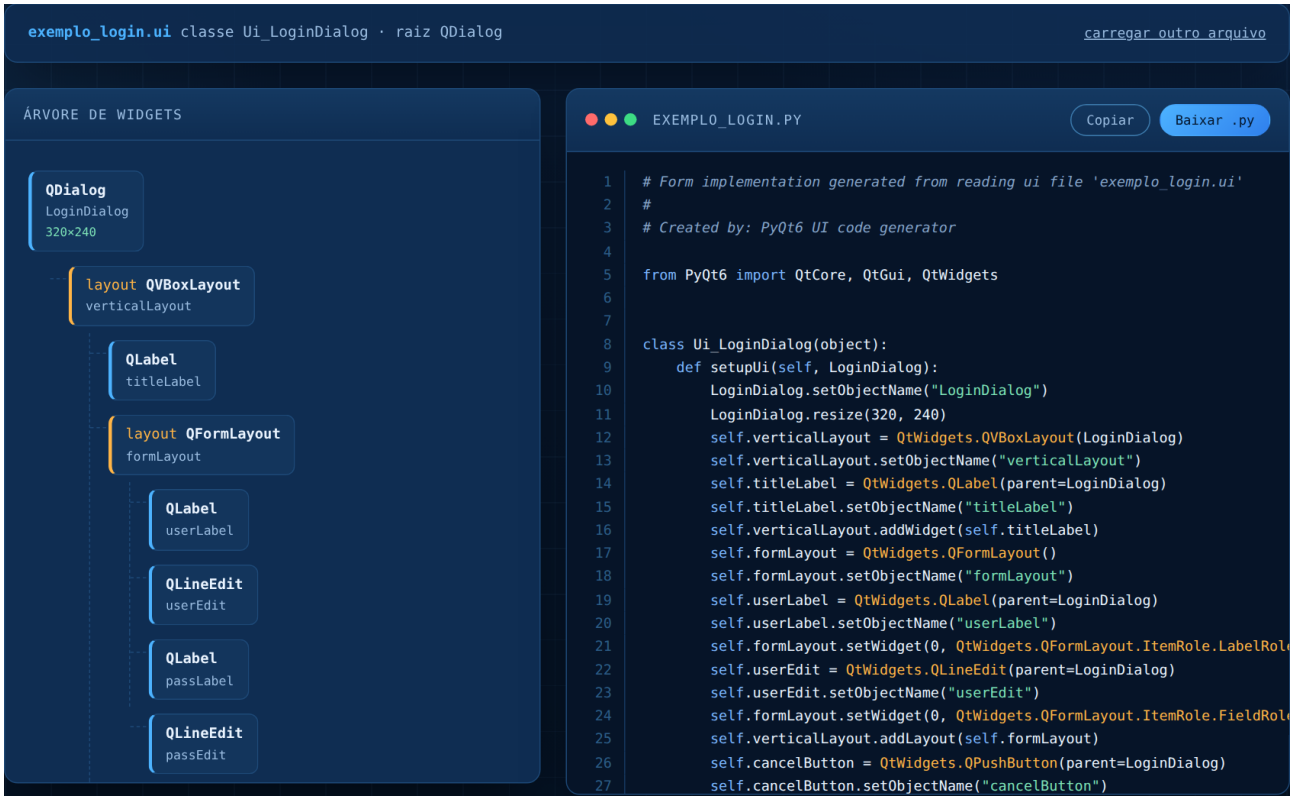


Resultado da conversão: árvore de widgets e código gerado.

Use a árvore para conferir se todos os componentes do seu desenho aparecem, e o código para estudar como o Designer traduz cada widget.

3 Download

No topo do painel de código há dois botões: **Copiar** coloca o código na área de transferência e **Baixar .py** salva o arquivo no computador, com o mesmo nome do seu .ui (por exemplo, *exemplo_login.ui* vira *exemplo_login.py*).

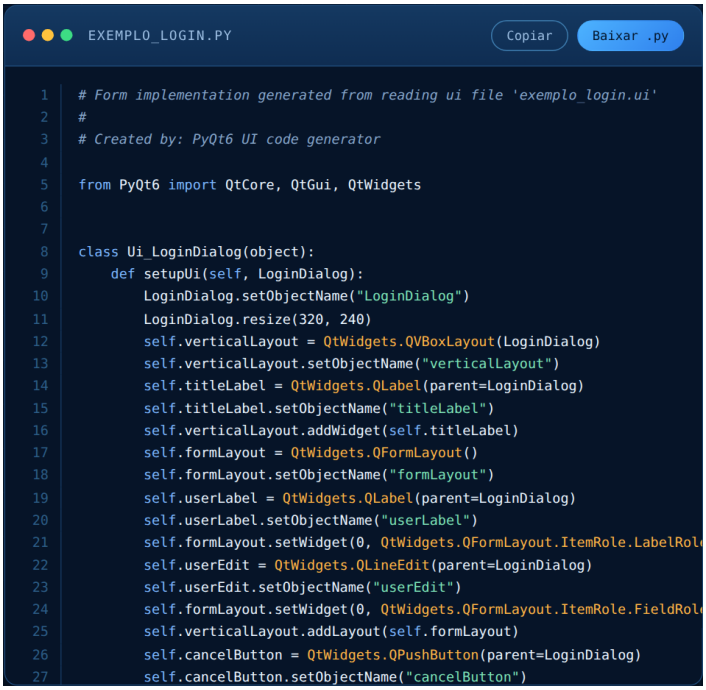

Painel de código com os botões Copiar e Baixar .py.

Usando o arquivo no seu projeto

O arquivo baixado define uma classe (neste exemplo, `Ui_LoginDialog`) com o desenho da tela. Em outro arquivo seu, importe-a e aplique-a a uma janela:

```
from PyQt6 import QtWidgets
from exemplo_login import Ui_LoginDialog

app = QtWidgets.QApplication([])
janela = QtWidgets.QDialog()
ui = Ui_LoginDialog()
ui.setupUi(janela)
janela.show()
app.exec()
```

Precisa do PyQt6 instalado: `pip install PyQt6`.

Dica

Não edite o .py gerado à mão: se você alterar o desenho no Qt Designer e converter de novo, o arquivo é sobrescrito. Coloque a sua lógica em um arquivo separado, como no exemplo acima.