




REN'PY

SHOPPING

Este é o primeiro arquivo: **script**

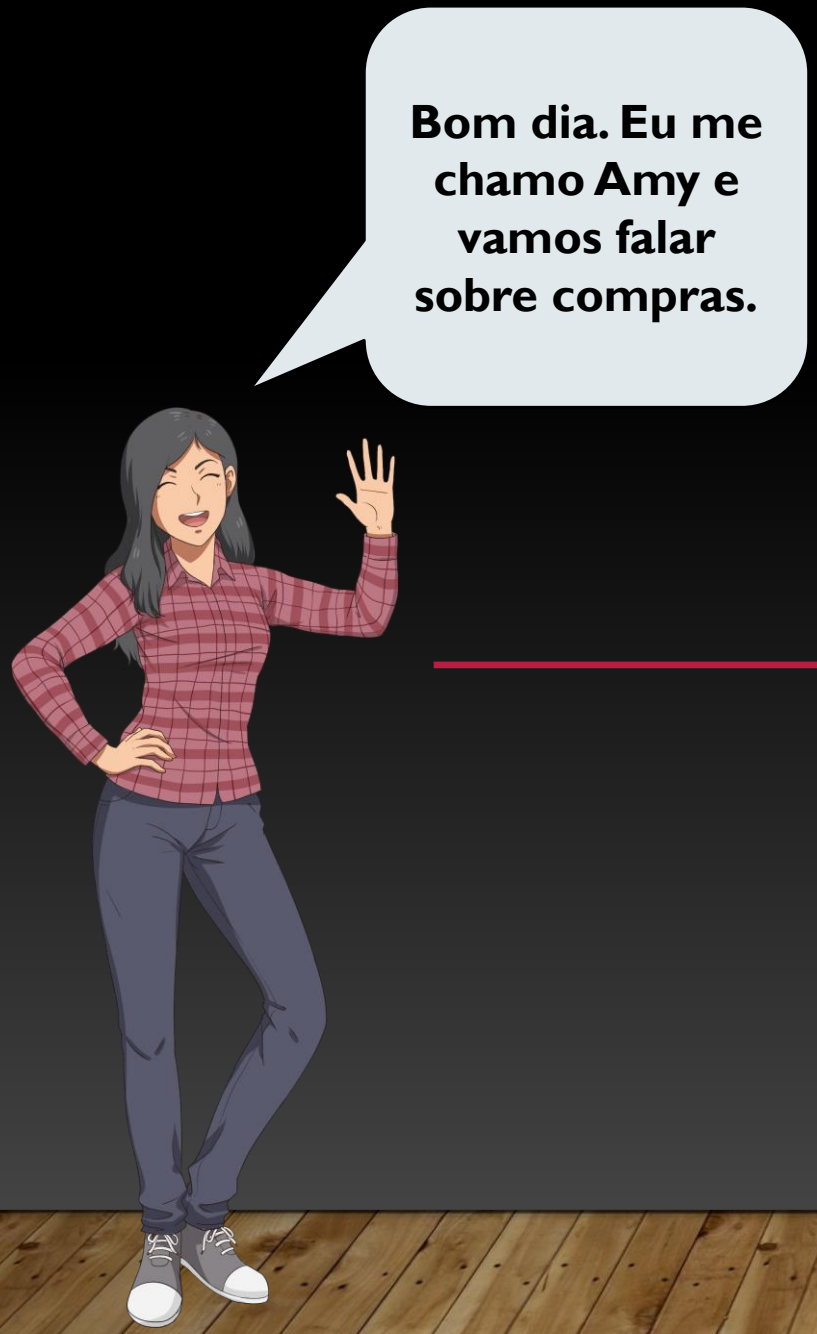

Aqui temos a apresentação e o diálogo inicial

CarrinhoRua.rpy | choiceMenu.rpy | EscritorioHarvey.rpy | Padaria.rpy | script.rpy

```
# Declare os apelidos e nomes dos personagens usados por este jogo
define H = Character("Harvey")

# declare as imagens usadas por este jogo
image Escritorio = im.Scale("escritorio.jpg", 1920, 1080)
image Harvey_frente = "Harvey_frente.png"

# declare o estilo do cabeçalho onde ficarão alguns valores
style cabecalho:
    is frame
    ypadding 10
    xpadding 10
    xmargin 1
    ymargin 1

# coloque o cabeçalho na cena
screen inv():
    frame:
        xalign 1.0
        style "cabecalho"
        text "Baguetes: [baguetes] | Dólares: [valor]"
```

```
label start:
    # declare as variáveis
    $baguetes =0
    $valor = 0
    scene black with dissolve
    pause 1
    show text "{size=+30}FATEC Carapicuíba presents...{/size}" with zoomin
    $renpy.pause(2, hard="True")
    scene Escritorio with pixellate
    show screen inv

    with hpunch # tremor horizontal
    show  Harvey_frente at right with moveinright
    H "Ei ! Pode comprar umas baguetes ?"
    pause 1
    with vpunch # tremor vertical
    $P = renpy.input("Qual o seu nome ?")
    H "Pegue este valor e me compre em  baguetes"
    $valor+=120
    P "Ok. Recebi %(valor)s."
    hide H with dissolve
    pause 1
    jump choiceMenu

return
```

Aqui temos o menu inicial em choiceMenu



Aqui temos um menu recursivo para a compra no CarrinhoRua

CarrinhoRua.rpy | choiceMenu.rpy | EscritorioHarvey.rpy

```
image Thinking =  im.Scale("pensando.jpg", 1920, 1080)

label choiceMenu:
    scene Thinking  with pixellate
    menu:
        "Comprar umas baguetes na rua":
            "Descendo até a rua para comprar"
            scene black with dissolve
            pause 1
            jump CarrinhoRua

        "Comprar umas baguetes na loja":
            "Chegando na padaria para comprar"
            scene black with dissolve
            pause 1
            jump Padaria
```

CarrinhoRua.rpy | choiceMenu.rpy | EscritorioHarvey.rpy | Padari

```
image CarrinhoRua = im.Scale("foodTruck.jpg", 1920, 1080)

label CarrinhoRua:
    scene CarrinhoRua with dissolve

    menu:
        "Quanto custa uma baguete ?":
            "A baguete custa US 5"
            pause 1
            jump CarrinhoRua

        "Quero uma baguete":
            "Pronto. Aqui está"
            $baguetes += 1
            $valor -= 5
            pause 1
            jump CarrinhoRua

        "Voltar ao escritório":
            "Voltando ao escritório"
            scene black with dissolve
            pause 1
            jump EscritorioHarvey
```

E outro menu recursivo para a compra em **Padaria**



Para terminar, volta ao escritório e entrega as baguetes e o troco em **EscritorioHarvey**

CarrinhoRua.rpy | choiceMenu.rpy | EscritorioHarvey.rpy | Padaria.rpy

```
image Padaria = im.Scale("padaria.jpg", 1920, 1080)

label Padaria:
    scene Padaria with dissolve

    menu:
        "Quanto custa uma baguete ?":
            "A baguete custa US 8"
            pause 1
            jump Padaria

        "Quero uma baguete":
            "Pronto. Aqui está"
            $baguetes += 1
            $valor -= 8
            pause 1
            jump Padaria

        "Voltar ao escritório":
            "Voltando ao escritório"
            scene black with dissolve
            pause 1
            jump EscritorioHarvey
```

CarrinhoRua.rpy | choiceMenu.rpy | EscritorioHarvey.rpy

```
label EscritorioHarvey:
    scene Escritorio with dissolve

    show  Harvey_frente at right with moveinright
    H "O que você trouxe para mim ?"
    pause 1
    P "Trouxe %(baguetes)s baguetes. Tome"
    $baguetes = 0
    H "Que delícia. Muito obrigado"
    pause 1
    P "Aqui está o troco de U$ %(valor)s. Tome"
    $valor = 0
    pause 1
    H "Você é um bom funcionário, %(P)s. Parabéns"

return
```







Execute o Projeto e aperte Start

