



REN'PY

FILMES E ANIMAÇÃO

O arquivo inicial (script) chama o menu_inicial



O fundo do menu_inicial agora tem cor sólida

```
# O jogo começa aqui
label start:
    scene black with dissolve
    pause 1
    show text "{size=+30}FATEC Carapicuíba presents...{/size}" with zoomin
    $renpy.pause(2, hard="True")

    scene Cinema with pixellate
    show Mike_costa at left with moveinleft
    M "Vamos ver um filme, Rachel."
    pause 1
    show Rachel_costa at right with moveinright
    R "Consegue ver um lugar para sentar ?"
    pause 1
    show Harvey_costa at center with dissolve
    H "Silêncio ! O filme vai começar."
    pause 1
    hide Mike_costa with dissolve
    hide Rachel_costa with dissolve
    hide Harvey_costa with dissolve
    pause 1
    jump menu_inicial
return
```

```
# declare as imagens usadas por este jogo
image Cinema = im.Scale("cinema.jpg", 1920, 1080)
image DarkGoldenrod = Solid("#B8860B")

label menu_inicial:
    scene black with dissolve
    pause 1
    scene DarkGoldenrod with dissolve
    pause 1
    menu:
        "Vamos assistir o filme em tela cheia":
            jump tela_cheia
        "Vamos assistir o filme em tela pequena":
            jump tela_pequena
        "Vamos ver algumas operações com imagens":
            jump operacoes
        "Vamos ver o fundo se mexer":
            jump fundo_mexe
        "Vamos embora deste cinema":
            return
```

Vídeo em tela_cheia é mais fácil do que em tela_pequena



Fazer o fundo mexer não é complicado

```
label tela_cheia:
    #mostra video na tela inteira
    $ renpy.movie_cutscene("images/filme.ogv")
    $renpy.pause(2, hard="True")
    jump menu_inicial
return
```

```
# declare as imagens usadas por este jogo
image Cinema = im.Scale("cinema.jpg", 1920, 1080)
image Video = Movie(play="images/filme.ogv", size=(1100,900), pos=(410, -90), anchor=(0, 0))

label tela_pequena:
    scene Cinema with pixellate
    #mostra video em tela pequena
    show Video
    #força o video apresentar 30 segundos
    $renpy.pause(30, hard="True")
    jump menu_inicial
return
```

```
image backgrounds:
    "primavera"
    pause 1.0
    "verao"
    pause 1.0
    "outono"
    pause 1.0
    "inverno"
    pause 1.0
    repeat

label fundo_mexe:
    #mostra fundo se mexendo
    show backgrounds
    $renpy.pause(6, hard="True")
    jump menu_inicial
return
```

Utilizando ATL para fazer animações no arquivo custom_atl



Chamando as animações em operacoes

```
transform movimento:
    xalign 0.5 yalign 0.5 #posicao inicial
    linear 0.5  yalign 0.0
    linear 1.0  yalign 0.5
    ease  4.0

image rodando:
    "Rachel_frente.png"
    pause 0.1
    "Rachel_lado.png"
    pause 0.1
    "Rachel_costa.png"
    pause 0.1
    "Rachel_lado2.png"
    pause 0.1
    repeat

transform esquerda_direita:
    xalign 0.0
    linear 2.0 xalign 1.0
    repeat
```

```
image Mike_sentado = "Mike_sentado.png"
image Harvey_sentado = "Harvey_sentado.png"
image Indigo = Solid("#4B0082")

label operacoes:
    scene black with dissolve
    pause 1
    scene Indigo with dissolve
    pause 1
    "Colocando imagem em uma posição"
    pause 1
    show Mike_sentado at movimento
    "E mostrando o movimento"
    pause 1
    hide Mike_sentado

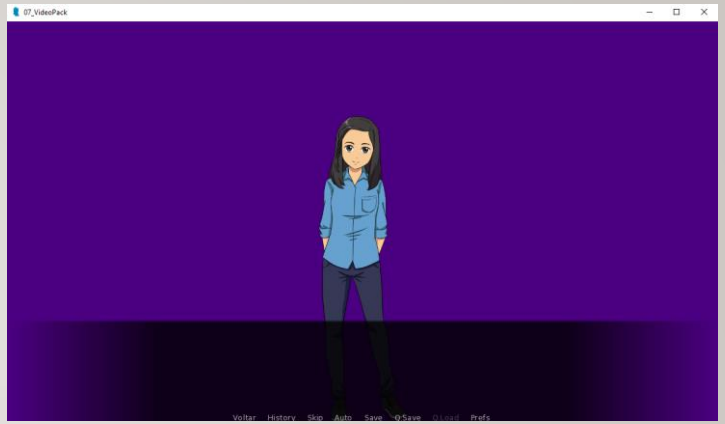
    "Fazendo a Rachel rodar"
    show rodando at center
    $renpy.pause(4, hard="True")
    pause 1
    hide rodando

    "Outro movimento"
    show Harvey_sentado at esquerda_direita
    "Ficou legal ?"
    hide Harvey_sentado

    jump menu_inicial
return
```

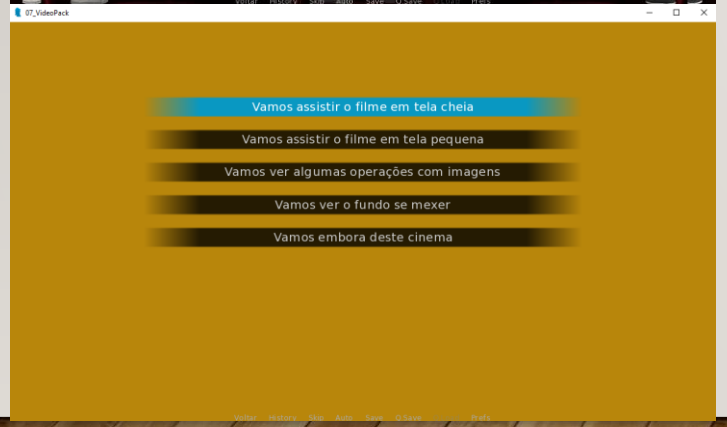

03_DisplayMenus
FATEC Carapicuíba presents...

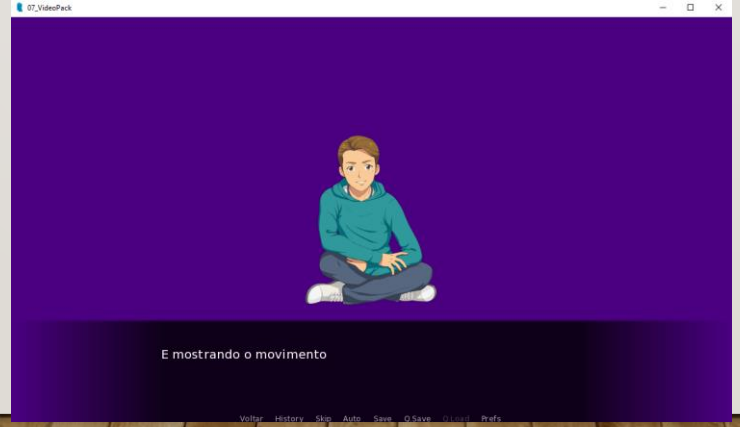

07_VideoPack


07_VideoPack


07_VideoPack
Harvey
Silêncio ! O filme vai começar.


07_VideoPack


07_VideoPack
Vamos assistir o filme em tela cheia
Vamos assistir o filme em tela pequena
Vamos ver algumas operações com imagens
Vamos ver o fundo se mexer
Vamos embora deste cinema


07_VideoPack
E mostrando o movimento


Execute o Projeto e aperte Start