
Final project · ប្រព័ន្ធ FoodBridge របស់អ្នក

សប្តាហ៍ទី 9–10

ផ្នែករបស់អ្នក · ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នក · ប្រព័ន្ធរបស់អ្នក

ពីផ្នែកនីមួយៗ ទៅជាប្រព័ន្ធមួយ

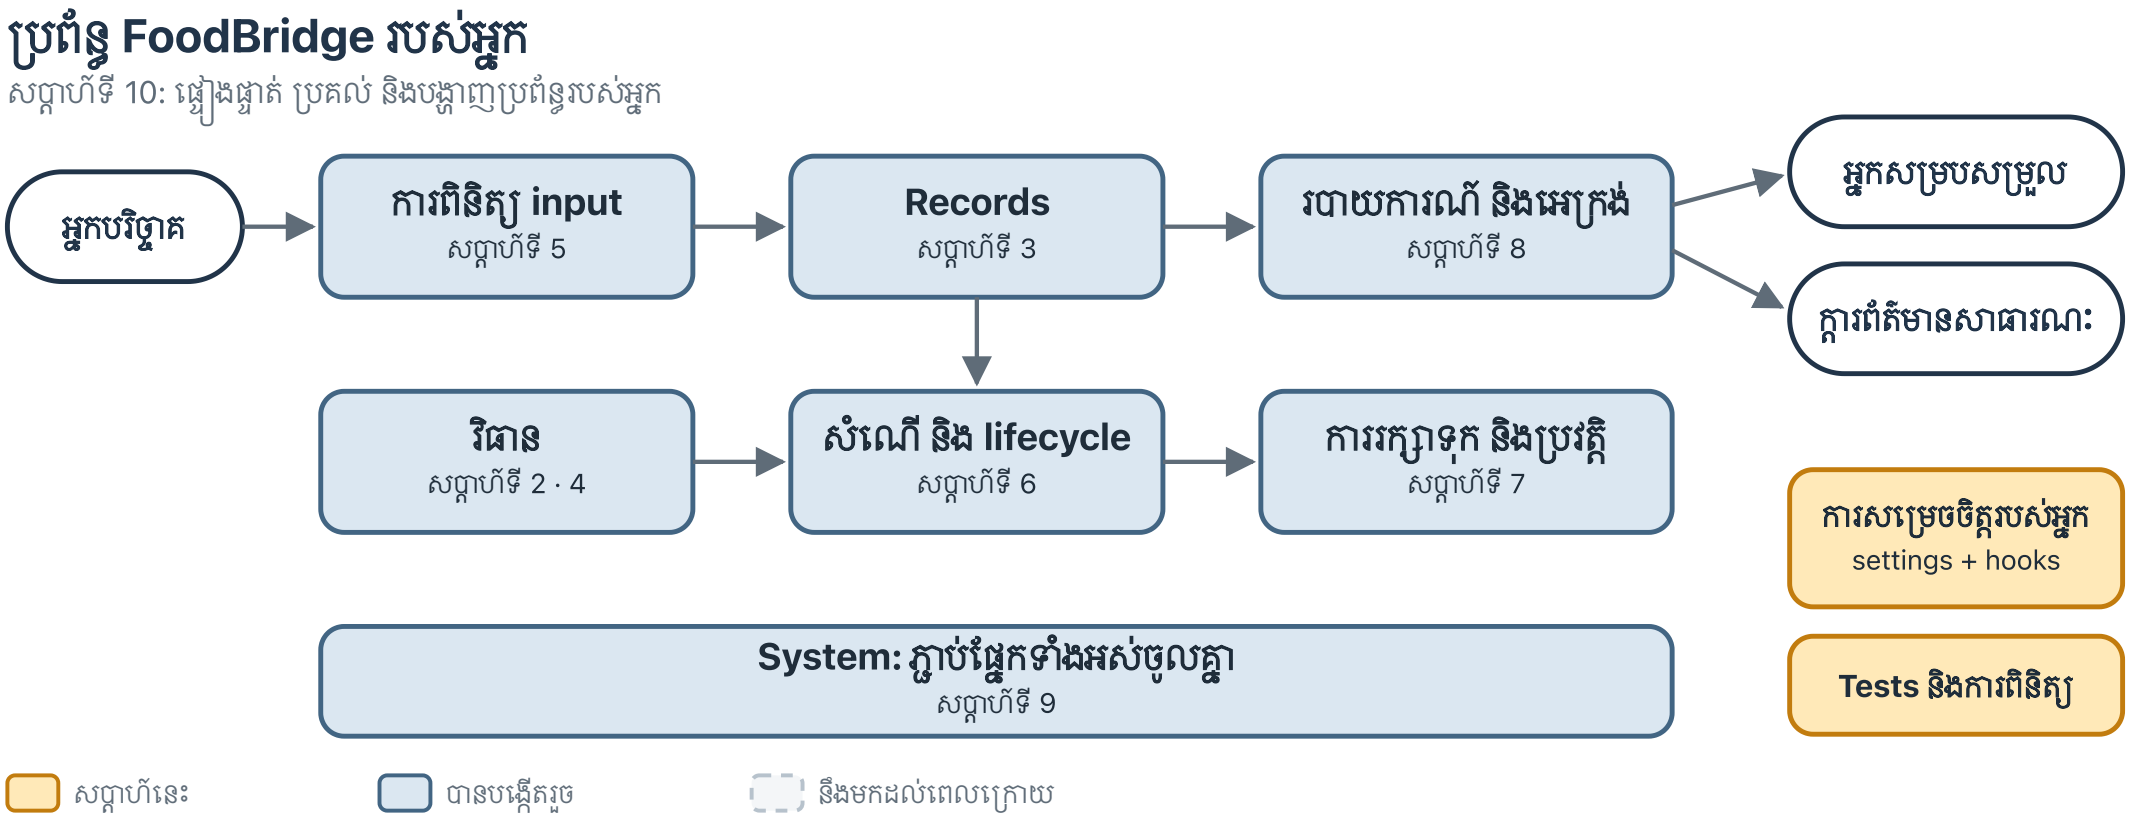

កម្រិតទាំង 4

កម្រិត	អ្វីដែលអ្នកធ្វើ	
1 · Run ប្រព័ន្ធ	ប្រព័ន្ធ default, `verify()` ✅ ទាំងអស់	⭐ ចាំបាច់
2 · ធ្វើឱ្យជារបស់អ្នក	ការសម្រេចចិត្ត ≥ 3 + កំណត់ត្រាការសម្រេចចិត្ត	⭐ ចាំបាច់
3 · ពង្រីក	function ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក + test	⭐⭐ ស្រេចចិត្ត
4 · ទំព័រ web	ប្រព័ន្ធរបស់អ្នកក្នុង browser និងនៅផ្ទះ	⭐⭐ ស្រេចចិត្ត

កម្រិតទី 2 · ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នក

```
MY_SETTINGS = {
    "SYSTEM_NAME": "Battambang Food Share",   # គ្រាន់តែជាឈ្មោះ: មិនមែនជាការសម្រេចចិត្ត
    "TEAM_PICKUP_MIN_PORTIONS": 25,
    "REJECT_IF_HOURS_LEFT_BELOW": 2,
    "PUBLIC_FIELDS": ["id", "food", "portions", "status"],
}
```

- ការសម្រេចចិត្តយ៉ាងហោចណាស់ **3**; មួយអំពី **ឯកជនភាព** (`PUBLIC_FIELDS`) ឬ **ការពិនិត្យ input**។
- ការរក្សា default **ដោយចេតនា** ក៏រាប់ដែរ បើអ្នកពន្យល់ហេតុផល។
- **សាកល្បងសំណើមួយ** បង្ហាញការសម្រេចចិត្ត ដែលថ្ងៃគំរូមិនឈានដល់។

កំណត់ត្រាការសម្រេចចិត្តដែលរឹងមាំ

Setting	`PUBLIC_FIELDS` → id, food, portions, status
ជម្រើសផ្សេង	បង្ហាញ `category` ផងដែរ
ហេតុអ្វី	អង្គការដែគូត្រូវដឹង អាហារអ្វី និងប៉ុន្មាន; field តិច លេចធ្លាយតិច
អ្នកណារងផលប៉ះពាល់	អង្គការដែគូមិនអាចត្រងតាមប្រភេទ; ព័ត៌មានអ្នកបរិច្ចាគនៅតែឯកជន

> ខ្សោយ: "ខ្ញុំប្តូរវាទៅ 25 ព្រោះវាល្អជាង"។ ល្អជាងសម្រាប់នរណា? បាត់បង់អ្វី?

កម្រិតទី 3 · ពង្រីក (ស្រេចចិត្ត)

- វិធានដែលឆ្លាតជាង ឬការពិនិត្យដែលតឹងរ៉ឹងជាង ជាមួយ **constant ដែលមានឈ្មោះ**។
- **លេខដែលស្ងោះត្រង់**: ភាគរយនៃសំណើដែលត្រូវបដិសេធ ឬលុបចោល។
- status ថ្មីមួយ ដូចជា `"reserved"`: ជា **ដែនកំណត់ដែលដឹងហើយ** (របាយការណ៍មិនបង្ហាញវា) ដូច្នេះ test វា ហើយ សរសេរវាឱ្យច្បាស់។
- **test យ៉ាងហោចណាស់ពីរ**: ករណីធម្មតាមួយ និងករណី boundary ឬករណីចម្លែកមួយ។

កម្រិតទី 4 · ទំព័រ web (ស្រេចចិត្ត)

```
bridge.start_web(my_system)          # បើកប្រព័ន្ធរបស់អ្នកក្នុង tab ថ្មី
bridge.download_my_system(MY_SETTINGS, MY_HOOKS)  # ZIP មួយ សម្រាប់ run នៅផ្ទះ
```

នៅផ្ទះ: unzip → terminal ក្នុង `foodbridge_kit` → `python run_web.py` → http://localhost:8000

ផ្ទៀងផ្ទាត់ មុននឹងទុកចិត្ត

- **Runtime → Restart session and run all**: cell នីមួយៗ run តាមលំដាប់។
- **test ការសម្រេចចិត្ត** ពីរបស់អ្នក នៅផ្នែកទី 5: ✅ ទាំងអស់។
- `verify()`: ការពិនិត្យ kit ✅ និងរបាយការណ៍អំពីប្រព័ន្ធ **របស់អ្នក**។
- ពិនិត្យ code របស់អ្នកជាមួយ **គោលការណ៍ទាំង 10**។
- មិត្តរួមថ្នាក់ម្នាក់អាច run វា ដោយប្រើតែ **កំណត់ចំណាំប្រគល់ការងារ** របស់អ្នក។

សប្តាហ៍ទី 10

វគ្គ	អ្វីដែលកើតឡើង
1	បញ្ចប់កម្រិតទី 1–2, test ការសម្រេចចិត្ត, កម្រិតទី 3–4 (ស្រេចចិត្ត), ពិនិត្យជាមួយបញ្ជីត្រួតពិនិត្យ
2	**peer test**: មិត្តរួមថ្នាក់ run ប្រព័ន្ធរបស់អ្នក តាមកំណត់ចំណាំរបស់អ្នក; បន្ទាប់មក **បទបង្ហាញ** 3 នាទី
3	**ការពិនិត្យផ្ទាល់ខ្លួន**: ការសម្រេចចិត្តមួយ test មួយ

បទបង្ហាញ · 3 នាទី

1. មនុស្ស និងបញ្ហា
2. ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នក (ពីរ ឬបី: value ជម្រើសផ្សេង អ្នកណារងផលប៉ះពាល់)
3. demo ខ្លីមួយ
4. អ្វីដែលអ្នកបាន test
5. អ្វីដែលអ្នកនឹងកែលម្អបន្ទាប់

ដាក់ស្នើ (submit)

- `Final_Project.ipynb` ក្រោយពេលធ្វើ **Runtime → Restart session and run all**
- កម្រិតទី 1–2 ពេញលេញ · test ការសម្រេចចិត្តពីរ ✅ · កម្រិតទី 3–4 បើបានធ្វើ · កំណត់ចំណាំប្រគល់ការងារ · កំណត់ត្រា peer test
- Email ទៅ **submit.progmis@gmail.com** · ថ្ងៃផុតកំណត់ និងឈ្មោះ file ប្រកាសនៅក្នុងថ្នាក់