

Contents

1	Einleitung	1
1.1	was wird gemacht(gehört nicht ins Inhaltsverzeichnis)	1
1.2	grundliegende Idee	1
1.3	Erklärung Farbräume	1
2	Code	1
2.1	Farbräume	1
2.1.1	RGB	2
2.1.2	HSV	2
2.1.3	Anwendung im Code	3
2.1.4	Vergleich	4
2.2	Saturation/Value weg	6
2.2.1	Problem	6
2.2.2	Lösung	6
2.3	richtige Anzahl Felder pro Farbe	8
2.4	Wahrscheinlichkeit	8
2.4.1	Idee	8
2.4.2	logistische Funktion	8
3	Schluss	8
3.1	Schlussfolgerung	8
3.2	Reflexion	8
3.3	Ausblick	8

1 Einleitung

1.1 was wird gemacht(gehört nicht ins Inhaltsverzeichnis)

1.2 grundlegende Idee

1.3 Erklärung Farbräume

2 Code


2.1 Farbräume

Zuallererst musste festgelegt werden, wie die Farben der Steine aus dem Bild ausgelesen werden. Dafür muss man zuerst verstehen, wie Farben auf

einem Bild überhaupt dargestellt werden. Dies geschieht auf einem Computer mithilfe eines Farbraumes. Ein Farbraum ist eine fest definierte Anzahl an Farben, die oft mithilfe von drei Variablen beschrieben werden. Eine Bilddatei enthält somit nur Farben, die durch eine Kombination der drei Variablen erstellt werden kann. (QUELLENANGABE FARBRAUM) Diese Variablenwerte können dann ohne Probleme ausgelesen und miteinander verglichen werden. Zwei der gängigsten Farbräume, die hier miteinander verglichen werden, sind der RGB- und der HSV-Farbraum.

2.1.1 RGB

RGB ist der Standard-Farbraum, für die digitale Bildwiedergabe. Er setzt sich aus drei Werten für Rot, Grün, und Blau zusammen. Die Werte gehen jeweils von 0 bis 255, wobei die Farbe bei 0 nicht vorhanden ist, und bei 255 die Farbe mit voller Intensität leuchtet. $(0, 0, 0)$ ist somit schwarz und $(255, 255, 255)$ ist weiss. Der gesamte Farbraum lässt sich als Würfel in einem Koordinatensystem darstellen, wobei die Achsen jeweils die Intensität einer Farbe beschreiben.

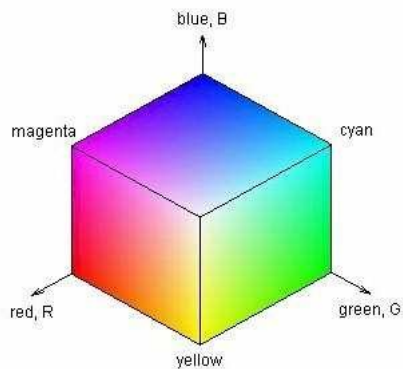


Der RGB-Farbraum ist ein additiver Farbraum, was bedeutet, dass bei nichts angefangen wird, und je höher die Werte werden, desto mehr Farbe vorhanden ist. Deshalb wird RGB auch bei vielen Arten von Beleuchtung verwendet, wie Fernseher und Computerbildschirme, die ihre Pixel mit roten, grünen und blauen LEDs beleuchten. Auch der Mensch erkennt Farben auf diese Weise, da im Auge Rezeptoren vorhanden sind, die empfindlich auf die Wellenlängen von Rot, Grün und Blau sind.

2.1.2 HSV

Der HSV-Farbraum setzt sich aus den Werten "Hue", "Saturation" und "Value" zusammen. Hue ist ein Wert für den Farbton, und geht standardmässig von 0 bis 179. Ausserdem ist der Wertebereich von Hue kre-

isförmig, was heisst, dass 0 und 179 nebeneinander sind und es somit kein Anfang oder Ende gibt. "Saturation" beschreibt die Sättigung und Intensität der Farbe und geht von 0 bis 255, wobei 0 keine Sättigung und somit Weiss bedeutet und bei 255 die Farbe vollends vorhanden ist. "Value" ist ein Mass für die Helligkeit und reicht ebenfalls von 0 bis 255. Wenn der Value bei null ist, dann spielt es keine Rolle was der Farbton ist, und die Farbe wird schwarz. Je höher der Value dann geht, desto heller wird die Farbe. Der HSV-Farbraum wird häufig in Form eines Zylinders visualisiert.

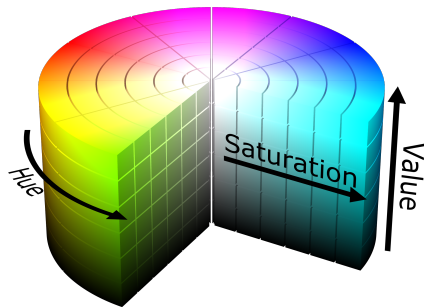

2.1.3 Anwendung im Code

```

1         col = 0
2         for m in range(20):
3             for n in range(20):
4                 col += \
5                     pics[i][coordinates[3 * i + j][k][0] - 10 + m][
6                         coordinates[3 * i + j][k][1] - 10 + n][1]
7             avgcol[3 * i + j][k][1] = int(col / 400)

```

Zuerst wurden für jedes Feld auf dem Würfel die RGB-Werte von 400 Pixeln ausgelesen, danach die Durchschnitte davon genommen und in einer Liste gespeichert. Anschliessend können die RGB-Werte noch in den HSV-Farbraum umgerechnet werden.

```

1         col = 200000
2         for k in range(6):
3             dist = 0
4             for l in range(3):
5                 dist += (avgcol[i][j][l] - avgcol[k][8][l]) ** 2
6             distances[i][j][k] = mt.sqrt(dist)
7             if dist < col:
8                 col = dist
9             tilecol[i][j] = colors[k]

```

Um eine Seite nun einer Mitte zuzuordnen, werden die Abstände der eigenen Farbwerte zu den Farbwerten einer Mitte berechnet und die Quadrate davon


addiert. Dies wird mit allen Mitten gemacht und schlussendlich wird die Seite derjenigen Mitte zugeordnet, bei der diese addierten Abstände am kleinsten waren.

2.1.4 Vergleich

Jetzt, wo die Farbräume und Methodik der Zuordnung klar sind, stellt sich die Frage, was die besten Ergebnisse liefert. Hierfür wurden fünf Ideen ausprobiert:


1. Die RGB-Werte verwenden
2. Die HSV-Werte verwenden
3. Nur Hue und Saturation verwenden
4. Nur Hue und Value verwenden
5. Nur Hue verwenden

Diese fünf Methoden wurden alle auf zehn Bilder von Rubiks Cubes angewandt, und anschliessend wurde ermittelt, wie viele Fehler die Methoden im Schnitt hatten.

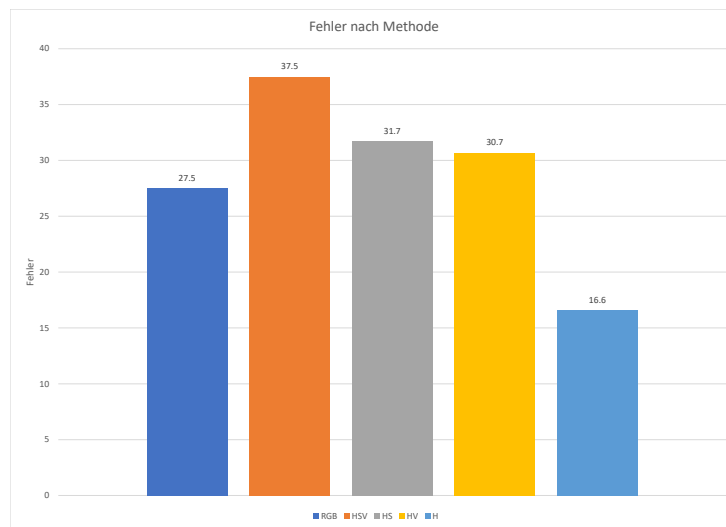

Wie im obigen Diagramm zu sehen, lieferte die Methode 5 die besten Ergebnisse, mit durchschnittlich 16.6 Fehlern bei 54 Feldern auf einem Würfel. Am zweitbesten war die RGB-Methode, mit jedoch fast doppelt so vielen Fehlern. Danach kamen nahe beieinander die Methoden 3 und 4, und

schliesslich mit am meisten Fehlern die Methode 2. Dass die Methoden, die Saturation und/oder Value verwendeten, schlechter abschnitten, wie wenn nur Hue verwendet wurde war zu erwarten. Die Farben auf dem Würfel sind abgesehen von Weiss alle sehr satt und brillant. Wenn nun auf dem Bild eine Seite leicht überbelichtet oder schattig ist, dann verändert sich die Saturation oder der Value des Pixels. Somit werden dann zwei eigentlich identisch-farbige Felder als unterschiedlich angesehen, nur weil die Beleuchtung nicht identisch war. Diese Unterschiede werden bei Methode 5 nicht berücksichtigt, da nur die Hue-Werte verglichen werden. Auch die RGB-Methode erhält auf diese Weise Fehler. Da diese keine dedizierten Variablen für Sättigung und Helligkeit haben, verändern sich alle drei Variablen, wenn ein Feld andere Belichtung hat. Da sich diese Veränderung aber auf drei Variablen aufteilt, sind die einzelnen Werte nicht so weit entfernt, wie die von Saturation und Value. Und da die Quadrate der Entfernungen addiert werden, wirken sich zwei sehr falsche Werte mehr aus, als drei leicht falsche Werte.

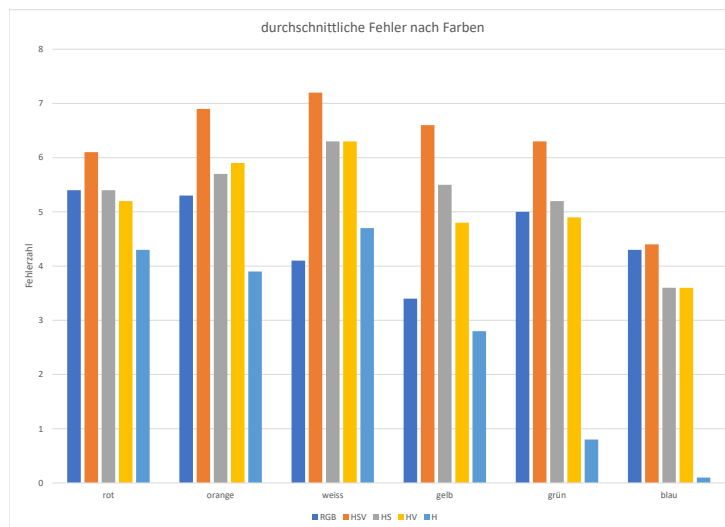

Wenn man die Fehler nun nach Farben aufteilt, sieht man, dass die Methode 5 bei allen Farben die beste ist, ausser bei Weiss, wo RGB besser funktioniert. Dies lässt sich dadurch erklären, dass Weiss im HSV-Farbraum dann entsteht, wenn die Saturation 0 ist. Wenn etwas also komplett weiss ist, dann bedeutet dies, dass der Hue-Wert nicht definierbar ist. Das Programm erkennt somit einen zufälligen Farbton, wenn es ein weisses Feld erkennen muss. Das Programm hat somit keine richtige Möglichkeit, die

weissen Felder nur anhand des Farbtons zuzuordnen, weshalb es dort zu überdurchschnittlich vielen Fehlern kommt.

2.2 Saturation/Value weg

2.2.1 Problem

Wie im letzten Abschnitt erwähnt, ergibt sich, wenn nur Hue zur Unterscheidung der Farben verwendet wird, das Problem, dass wenn die Saturation einer Farbe sehr tief ist, die Hue-Werte fast nicht erkannt werden können. Das gleiche gilt auch für zu tiefe Value-Werte. Diese Felder müssen also auf eine andere Weise bestimmt werden.

2.2.2 Lösung

Dieses Problem kann behoben werden, indem die weissen und die (falls vorhandenen) schwarzen Felder schon aussortiert werden, bevor die restlichen Felder einer Mitte zugeordnet werden.

```
1     if avgcol[i][j][1] < 50:
2         white_question += 1
3     if avgcol[i][j][2] < 50:
4         black_question += 1
```

Zuerst werden alle Felder durchgegangen und es wird geschaut, ob sie einen festgelegten tiefen Saturation- oder Value-Wert unterschreiten. Danach wird geschaut, wie viele Felder einen tiefen Value besitzen. Falls es exakt neun sind, dann werden diese als schwarz eingestuft und beim anschliessenden zuordnen der Felder zu einer Mitte nicht mehr berücksichtigt. Wenn kein Feld einen tiefen Value hat, passiert nichts spezielles, da keine schwarzen Felder vorhanden sind. Falls aber irgend eine andere Anzahl Felder einen tiefen Value besitzen, stoppt das Programm, da die Anzahl schwarzer Felder nicht aufgeht, und Felder mit einem tiefen Value nicht unterscheidbar sind und der Würfel somit nicht verlässlich erkannt werden kann.


```
1  if white_question == 9:
2      for i in range(6):
3          if avgcol[i][8][1] < whitemid:
4              whitemid = avgcol[i][8][1]
5              whitemidvar = i
6          for j in range(8):
7              biggestsat = 0
8              biggestsatpos = 100
9              for k in range(8):
10                 if avgcol[i][j][1] < whiteout[k] and whiteout[
11                     k] > biggestsat:
```

```

12         biggestsat = whiteout[k]
13         biggestsatpos = k
14     if biggestsatpos < 100:
15         whiteout[biggestsatpos] = avgcol[i][j][1]
16         whiteoutvar1[biggestsatpos] = i
17         whiteoutvar2[biggestsatpos] = j
18     tilecol[whitemidvar][8] = "w"
19     tilenum[whitemidvar] = 9
20     colors[whitemidvar] = "w"
21     for i in range(8):
22         tilecol[whiteoutvar1[i]][whiteoutvar2[i]] = "w"
23 elif white_question != 0:
24     sys.exit("ERROR")

```

Nachdem die schwarzen Felder aussortiert worden sind, geschieht das gleiche mit den weissen Feldern, die eine tiefe Saturation haben.

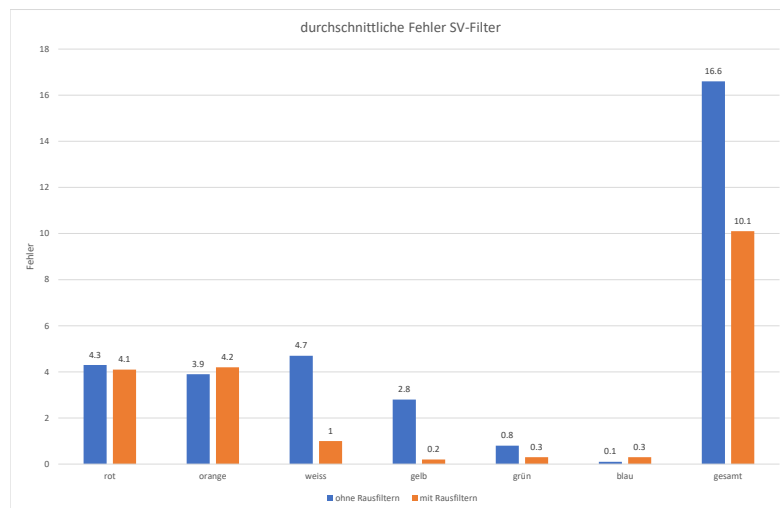

Durch das Anwenden dieser Filter, sinkt die durchschnittliche Fehlerzahl von 16.6 auf 10.1 Fehler auf 54 Felder. Diese Verbesserung kommt hauptsächlich wegen den weissen und gelben Feldern zustande. Von den weissen Feldern wird neu nur noch eins statt 4.7 falsch erkannt, und bei den Gelben sind es statt 2.8 noch 0.2 Fehler.

2.3 richtige Anzahl Felder pro Farbe

2.4 Wahrscheinlichkeit

2.4.1 Idee

2.4.2 logistische Funktion

3 Schluss

3.1 Schlussfolgerung

3.2 Reflexion

3.3 Ausblick