

Alternate Message

App.js

```
import React from 'react';
import PassMessage from './PassMessage';

class App extends React.Component
{
  render()
  {
    return(
      <PassMessage/>
    );
  }
};
export default App;
```


PassMessage.js

```
import React from 'react';
class PassMessage extends React.Component
{
  constructor()
  {
    super()
    this.state={
      m:"Welcome to login "
    };
  }
  changem()
  {
    this.setState(
      {
        m : "You are sucessfully logged in"
      }
    )
  }
  render()
  {
    return (
      <div>
        <h1>{this.state.m}</h1>
        <button onClick={()=>this.changem()}>CLICK HERE </button>
      </div>
    );
  }
};
```

```
export default PassMessage;
```

OUTPUT


Before click

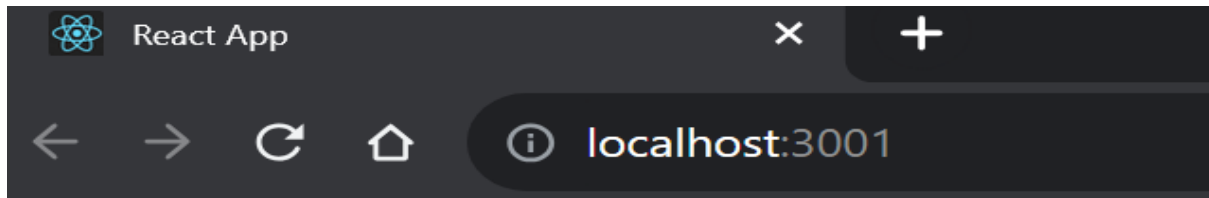

Welcome to login

[CLICK HERE](#)

2.After click

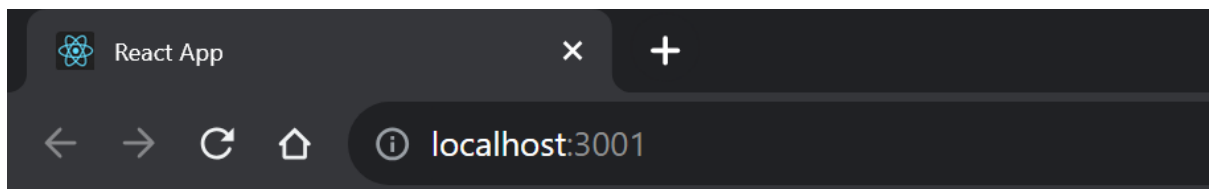

You are sucessfully logged in

[CLICK HERE](#)