


MS de Comunicaciones

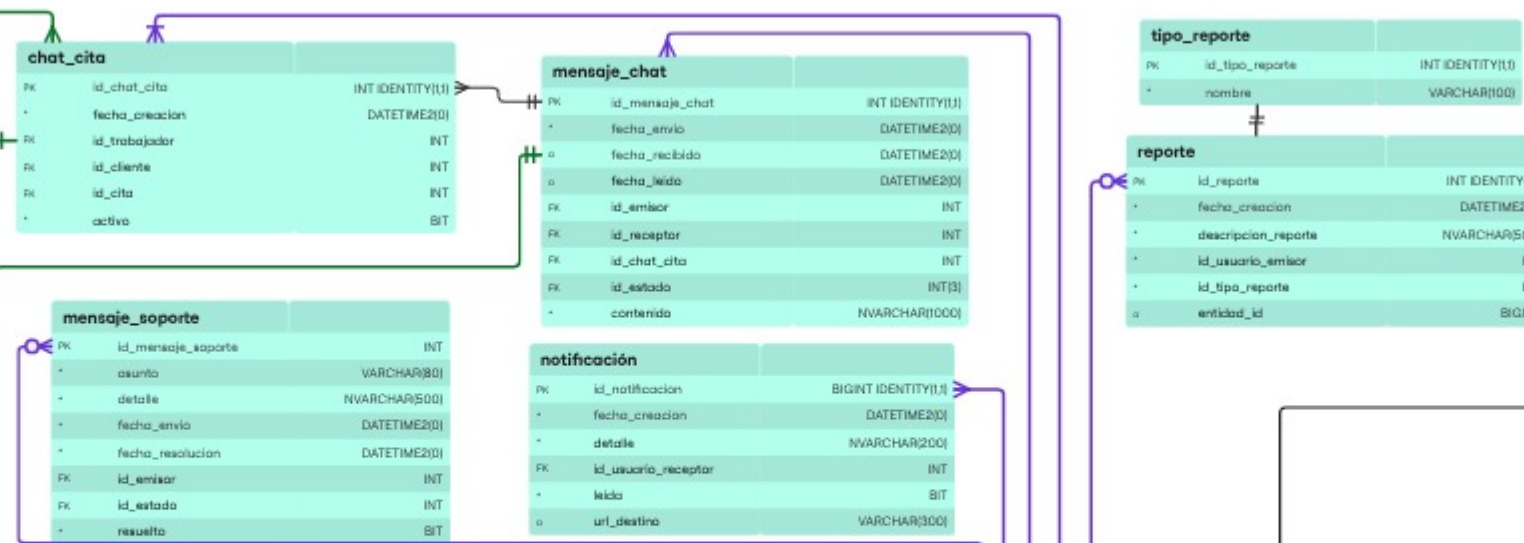

PK	id_historial_usuario	BIGINT IDENTITY(1,1)
FK	id_usuario	INT
*	token_hash	VARCHAR(255)
o	fecha_inicio	DATETIME2(0)
o	fecha_expiracion	DATETIME2(0)
o	fecha_ultimo_acceso	DATETIME2(0)
o	ip_creacion	VARCHAR(45)
o	dispositivo	VARCHAR(120)
*	activo	BIT

PK	id_pregunta_seguridad	INT IDENTITY(1,1)
FK	id_usuario	INT
*	pregunta_seguridad1	VARCHAR(150)
o	respuesta_seguridad1_hash	VARCHAR(255)
o	pregunta_seguridad2	VARCHAR(150)
o	respuesta_seguridad2_hash	VARCHAR(255)
o	fecha_actualizacion	DATETIME2(0)

PK	id_historial_usuario	BIGINT IDENTITY(1,1)
o	fecha_ultima_conexion	DATETIME2(0)
*	cantidad_conexiones	INT
*	total_vistas_perfil	INT
o	ultimo_dispositivo	VARCHAR(100)
FK	id_usuario	INT

PK	id_tipo_perfil	INT IDENTITY(1,1)
*	nombre	VARCHAR(25)

PK	id_usuario	INT IDENTITY(1,1)
*	run	INT
*	dv	VARCHAR(10)
*	username	VARCHAR(20)
*	nombre	VARCHAR(70)
*	a_paterno	VARCHAR(80)
*	a_materno	VARCHAR(80)
*	telefono	VARCHAR(10)
*	correo	VARCHAR(80)
*	contrasena_hash	VARCHAR(255)
*	fecha_registro	DATE
*	fecha_nacimiento	DATE
*	verificado	BIT
FK	id_tipo_perfil	SMALLINT
FK	id_direccion	INT
FK	id_estado	INT

PK	id_foto	INT IDENTITY(1,1)
*	fecha_subida	DATETIME2(0)
*	enlace	VARCHAR(300)
FK	id_usuario	INT

PK	id_direccion	INT IDENTITY(1,1)
*	calle	VARCHAR(80)
o	numero	INT(10)
FK	id_comuna	INT
FK	id_coordenadas	INT

PK	id_comuna	INT IDENTITY(1,1)
*	nombre	VARCHAR(150)
FK	id_direccion	INT
FK	id_region	INT

PK	id_region	INT IDENTITY(1,1)
*	nombre	VARCHAR(20)
FK	id_direccion	INT

PK	id_coordenadas	INT IDENTITY(1,1)
*	latitud	DECIMAL(10,8)
*	longitud	DECIMAL(10,8)
o	detalle	VARCHAR(120)

PK	id_valoracion	BIGINT IDENTITY(1,1)
*	voto	TINYINT
*	fecha_voto	DATETIME2(0)
o	comentario	VARCHAR(300)
FK	id_trabajador	INT
FK	id_cliente	INT
FK	id_cita	INT

PK	id_estado	SMALLINT IDENTITY(1,1)
*	codigo	VARCHAR(30)
*	nombre	VARCHAR(50)
*	descripcion	VARCHAR(100)

PK	id_cita	INT IDENTITY(1,1)
*	comentario	VARCHAR(200)
o	precio_acordado	DECIMAL(12,2)
o	fecha_solicitud	DATETIME2(0)
o	fecha_inicio_trabajo	DATETIME2(0)
o	fecha_fin_trabajo	DATETIME2(0)
o	cod_inicio	INT
o	cod_final	INT
FK	id_oferta_servicio	INT
FK	id_coordenadas	INT
FK	id_cat_servicio	INT
FK	id_trabajador	INT
FK	id_cliente	INT
FK	id_estado	INT
FK	id_oferta_servicio	INT

PK	id_oferta_servicio	INT IDENTITY(1,1)
*	titulo	VARCHAR(80)
*	descripcion	VARCHAR(300)
o	precio	DECIMAL(12,2)
*	disponible	BIT
*	fecha_publicacion	DATETIME2(0)
FK	id_cat_servicio	INT
FK	id_trabajador	INT
FK	id_cliente	INT

PK	id_tipo_precio	INT IDENTITY(1,1)
*	nombre	VARCHAR(20)

PK	id_cat_servicio	INT IDENTITY(1,1)
*	nombre	VARCHAR(80)

MS de Usuarios

PK	id_documento	INT IDENTITY(1,1)
*	nro_documento	VARCHAR(20)
o	run_documento	INT
o	dv_documento	VARCHAR(10)
o	fecha_nacimiento_documento	DATE
*	id_usuario	INT

MS de Servicios