

Logică pentru informatică - note de curs

Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași
Facultatea de Informatică
Anul universitar 2026-2027

Andrei Arusoaie
Ștefan Ciobâcă
Rodica Condurache

Mulțumiri. Îi mulțumim domnului profesor Cristian Masalagiu pentru sfaturile sale și sugestiile utile oferite pe parcursul pregătirii acestor note de curs.

Cuprins

1	Introducere	5
2	Logica propozițională informală	7
2.1	Propoziții	7
2.2	Propoziții atomice	8
2.3	Conjunții	8
2.4	Disjunții	9
2.5	Implicații	9
2.6	Negațiile	11
2.7	Echivalențe	12
2.8	Conectorii logici	12
2.9	Propoziții cu același înțeles	12
2.10	Ambiguități în limba română	14
2.11	Fișă de exerciții	15
3	Sintaxa formală a logicii propoziționale	17
3.1	Noțiunea de alfabet în informatică	17
3.2	Alfabetul logicii propoziționale	18
3.3	Formule propoziționale	18
3.4	Cum arătăm că un cuvânt face parte din LP	20
3.5	Conectorul principal al unei formule	20
3.6	Cum arătăm că un cuvânt nu face parte din LP	21
3.7	Proprietatea de citire unică	22
3.8	Limbaj-obiect și meta-limbaj	23
3.9	Fișă de exerciții	24
4	Funcții recursive peste LP	27
4.1	Arborele de sintaxă abstractă al unei formule	28
4.2	Alte exemple de funcții definite recursiv	30
4.3	Demonstrații prin inducție structurală	32
4.4	Fișă de exerciții	34

Capitolul 1

Introducere

Dacă aritmetica este știința care studiază numerele și operațiile cu numere, logica este știința în care obiectul studiului este reprezentat de *propoziții* și de operații cu propoziții.

De exemplu, dacă în aritmetică observăm că suma a două numere pare este un număr par, în logică am putea observa că disjuncția a două propoziții adevărate este o propoziție adevărată.

Logica se găsește la intersecția filosofiei, matematicii și informaticii și a cunoscut cea mai mare dezvoltare începând cu anii 1950, datorită aplicațiilor numeroase în Informatică.

În acest curs, vom studia la nivel introductiv *logica propozițională* și *logica de ordinul I*.

Logica propozițională este extrem de simplă, dar conceptele pe care le studiem, metodele pe care le învățăm și problemele pe care le întâlnim în logica propozițională se pot generaliza la alte logici mai complexe. De asemenea, logica propozițională corespunde în mod fidel organizării interne la nivel abstract a calculatoarelor, în sensul în care circuitele electronice se pot modela ca formule din logica propozițională. Logica propozițională are o teorie bogată și interesantă din punct de vedere matematic (exemple: teorema de compactitate, teorema de interpolare a lui Craig). *Problema satisfiabilității* pentru logica propozițională are multe aplicații în informatică. Este deosebit de importantă atât din punct de vedere teoretic (fiind problema canonică NP-completă) cât și practic (cu aplicații în verificarea programelor, în verificarea circuitelor, în optimizare combinatorială ș.a.).

Logica de ordinul I este o extensie a logicii propoziționale și are de asemenea aplicații numeroase în informatică, dar și în matematică. De exemplu, toată matematica pe care ați învățat-o în gimnaziu/liceu se bazează pe o așa numită teorie din logica de ordinul I numită **ZFC** (teoria **Zermelo–Fraenkel** a mulțimilor, împreună cu axioma alegerii – Axiom of **C**hoice). În Infor-

matică, aplicații ale logicii de ordinul I apar în domeniul complexității descriptive, în baze de date relaționale, în verificarea automată a hardware-ului și software-ului, ș.a. De asemenea, multe alte logici (de exemplu, logicile de ordin superior) au aplicații în teoria limbajelor de programare, în fundamentele matematicii, teoria tipurilor etc.

Capitolul 2

Logica propozițională informală

Logica propozițională este logica propozițiilor, conectate între ele prin *conectori logici* cum ar fi *sau*, *și* și *non*. În acest capitol, vom trece prin bazele logicii propoziționale.

2.1 Propoziții

O *propoziție* este o afirmație care este sau adevărată, sau falsă. Iată câteva exemple de propoziții:

1. *Port o cămașă albastră;*
2. *Tu deții un laptop și o tabletă, dar nu un telefon inteligent;*
3. $2 + 2 = 4$ (*Doi și cu doi fac patru*);
4. $1 + 1 = 1$ (*Unu plus unu este 1*);
5. $1 + 1 \neq 1$ (*Unu cu unu nu fac 1*);
6. *Dacă $1 + 1 = 1$, atunci Pământul este plat;*
7. *Toate numerele naturale sunt întregi;*
8. *Toate numere raționale sunt întregi.*

Iată câteva exemple de expresii care nu sunt propoziții:

1. *Roșu și negru* (nu este o afirmație);

2. π (nu este o afirmație);
3. *Plouă?* (întrebare, nu afirmație);
4. *Pleacă!* (exclamație, nu afirmație);
5. $x > 7$ (aici avem un predicat care depinde de x ; după ce fixăm o valoare pentru x , obținem o propoziție);
6. *Această afirmație este falsă.* (deși este o afirmație, nu este propoziție, deoarece nu este sau adevărată sau falsă: dacă ar fi adevărată, atunci ar fi și falsă și invers).

Câteodată nu este foarte clar dacă o afirmație este propoziție cu adevărat, sau nu este foarte clară valoarea ei de adevăr. De exemplu, suntem de acord că *zăpada este albă* în general, dar la fel de bine se poate susține și contrariul: de exemplu, există zăpadă neagră (pe stradă uneori în timpul iernii), astfel încât valoarea de adevăr a afirmației *zăpada este albă* este pusă în discuție. Faptul că o afirmație este propoziție sau nu este mai mult o problemă de logică filosofică.

2.2 Propoziții atomice

Unele propoziții sunt atomice, în sensul în care nu pot fi descompuse în propoziții mai mici:

1. *Port o cămașă albastră;*
2. *Tu deții un laptop;*
3. $2 + 2 = 4$ (*Doi și cu doi fac patru*).

2.3 Conjunții

Unele propoziții sunt compuse din altele mai mici. De exemplu, propoziția *afară plouă și eu sunt supărat* este compusă din *afară plouă* și din *sunt supărat*, legate între ele prin *și*. Dacă două propoziții, φ și respectiv ψ , sunt legate printr-un *și*, propoziția rezultată, φ și ψ , se numește o *conjunție* (*conjunția lui φ și ψ*).

O conjuncție este adevărată dacă ambele părți componente sunt adevărate. De exemplu, propoziția *afară plouă și eu sunt supărat* este adevărată dacă atât propoziția *afară plouă* cât și propoziția *sunt supărat* sunt adevărate. În particular, din moment ce nu sunt supărat, această conjuncție este falsă.

O conjuncție nu conține neapărat cuvântul *și* în mod explicit. De exemplu, propoziția *afară plouă, dar eu am o umbrelă* este de asemenea o conjuncție, iar părțile ei componente sunt *afară plouă* și *eu am o umbrelă*. Aceste propoziții sunt legate prin conjuncția adversativă *dar*.

Exercițiul 1. *Găsiți părțile componente ale conjuncției mă joc acasă și învăț la școală.*

Exercițiul 2. *Dați un exemplu de o conjuncție falsă și un exemplu de o conjuncție adevărată.*

2.4 Disjuncții

Disjuncțiile sunt propoziții legate între ele prin *sau*. De exemplu, *afară plouă sau sunt supărat* este o disjuncție a propozițiilor *afară plouă* și *sunt supărat*.

Exercițiul 3. *Găsiți părțile componente ale disjuncției Voi cumpăra un laptop sau o tabletă. Atenție! Cele două părți componente trebuie să fie propoziții (anumite cuvinte din cele două părți componente pot să fie implicite și în consecință să nu apară în text).*

O disjuncție este adevărată dacă cel puțin una din părțile sale componente este adevărată. De exemplu, disjuncția $7 > 8$ sau $8 > 7$ este adevărată, deoarece $8 > 7$ este adevărată.

Acest înțeles al disjuncțiilor se numește *sau inclusiv* și este standard în matematică. Câteodată cuvântul *sau* este folosit în limbaj natural în sensul de *sau exclusiv*. De exemplu, în propoziția *albul sau negrul câștigă într-un joc de go*, cuvântul *sau* are înțeles de *sau exclusiv*. Înțelesul este că sau albul câștigă, sau negrul, dar nu amândoi simultan (este exclusă opțiunea să fie ambele adevărate în același timp).

În continuare, prin disjuncție vom înțelege *sau inclusiv* (interpretarea standard în matematică).

Exercițiul 4. *Dați un exemplu de o disjuncție falsă și un exemplu de o disjuncție adevărată.*

Exercițiul 5. *Când este disjuncția φ sau ψ falsă (în funcție de valorile lui φ și ψ)?*

Exercițiul 6. *Putem reprezenta sau exclusiv utilizând sau inclusiv?*

2.5 Implicații

Implicațiile sunt propoziții de forma *dacă φ atunci ψ* . Propoziția φ se numește *antecedent* al implicației, iar propoziția ψ se numește *consecvent* (sau *concluzie*) al implicației.

Un exemplu de implicație este *dacă trec la Logică, dau o petrecere*. Antecedentul este *trec la Logică*, iar concluzia este *dau o petrecere*. Când este o implicație adevărată/falsă? O implicație este falsă dacă și numai dacă antecedentul este adevărat, dar consecventul este fals. Să presupunem că trec la Logică și că totuși nu dau o petrecere. Atunci implicația *dacă trec la Logică, dau o petrecere*, în ansamblul său, este falsă (antecedentul este adevărat, dar consecventul fals).

Înțelesul unei implicații merită o discuție mai amănunțită, deoarece poate fi contraintuitiv. Implicațiile, așa cum apar în matematică, pot fi diferite de implicațiile pe care le folosim în viața de zi cu zi. În viața de zi cu zi, când spunem *dacă trec la logică, dau o petrecere*, înțelegem că avem o legătura de cauzalitate între faptul de a trece la Logică și faptul de a da o petrecere. Alte exemple de astfel de legătură de cauzalitate: *dacă am bani, cumpăr o mașină* sau *dacă mă ajuți, te ajut*. În limbajul de zi cu zi, nu ne-am gândi niciodată să conectăm două propoziții printr-o implicație dacă cele două propoziții nu au legătură de cauzalitate între ele. De exemplu, propoziția *dacă pământul este rotund, atunci $2 + 2 = 4$* nu ar avea sens (deși este adevărată).

Implicația folosită în matematică se numește *implicație materială*. Valoarea de adevăr a unei implicații depinde doar de valorile de adevăr ale părților componente (antecedentul și consecventul), nu și de legătura de cauzalitate dintre ele. Acest înțeles al implicației materiale nu corespunde tot timpul cu înțelesul din limbajul natural (e.g., limba română), dar practica arată că este singurul înțeles rezonabil în matematică (și informatică).

În particular, atât propoziția *dacă pământul este plat, atunci $2+2=5$* , cât și propoziția *dacă pământul este plat, atunci $2 + 2 = 4$* sunt adevărate, deoarece antecedentul este fals.

Exercițiul 7. *Care sunt valorile de adevăr ale propozițiilor dacă $2 + 2 = 4$, atunci Pământul este plat și dacă $2 + 2 = 5$, atunci Pământul este plat?*

Valoarea de adevăr a implicației *dacă φ , atunci ψ* depinde doar de valorile de adevăr ale antecedentului, φ , și consecventului, ψ , și este prezentată în următorul tabel de adevăr:

φ	ψ	dacă φ , atunci ψ
fals	fals	adevărat
fals	adevărat	adevărat
adevărat	fals	fals
adevărat	adevărat	adevărat

Următorul exemplu arată că tabelul de adevăr de mai sus este singura interpretare rezonabilă a implicației. Sunteți cu siguranță de acord că orice număr natural este număr întreg. Altfel spus, propoziția *pentru orice număr x , dacă x este număr natural, atunci x este număr întreg* este adevărată. În

particular veți fi de acord că propoziția este adevărată în cazurile particulare $x = -10$, $x = 10$ și $x = 1.2$ (din moment ce este vorba despre *orice număr* x).

Obținem cazurile particulare *dacă* -10 *este număr natural, atunci* -10 *este număr întreg, dacă* 10 *este număr natural, atunci* 10 *este număr întreg și dacă* 1.2 *este număr natural, atunci* 1.2 *este număr întreg.*, care trebuie toate să fie adevărate. Aceste cazuri particulare exemplifică rândurile 2, 4 și 1 ale tabelului de adevăr de mai sus (de obicei, studenții nu au încredere în rândul 2). Cât despre a treia linie, o propoziție de forma *dacă* φ , *atunci* ψ , unde φ este adevărată, dar ψ este falsă, nu poate fi decât falsă. Altfel, ar trebui să acceptăm ca fiind adevărate propoziții cum ar fi *Dacă* $2 + 2 = 4$, *atunci* $2 + 2 = 5$. (antecedentul, $2 + 2 = 4$, este adevărat, consecventul, $2 + 2 = 5$, este fals).

Unele implicații pot fi relativ dificil de identificat. De exemplu, în propoziția *trec la Logică doar dacă învăț*, antecedentul este (împotriva aparențelor) *trec la Logică*, iar consecventul este *învăț*. Atenție! Propoziția de mai sus nu are același înțeles cu *dacă învăț, trec la Logică*.

Atenție! În propozițiile de forma *trec la Logică doar dacă învăț* sau *trec la Logică numai dacă învăț*, antecedentul este *trec la Logică*, iar consecventul este *învăț*. Aceste două propoziții nu au același înțeles cu propoziția *dacă învăț, atunci trec la Logică*.

Implicațiile în limba română pot câteodată să nu folosească șablonul *dacă ... atunci ...*. De exemplu, sensul cel mai rezonabil al propoziției *trec la Logică sau renunț la facultate* (aparent o disjuncție), este că *dacă nu trec la Logică, renunț la facultate* (implicație). Din fericire, cele două propoziții sunt echivalente, într-un sens pe care îl vom studia în cursurile următoare.

2.6 Negațiile

O propoziție de forma *nu este adevărat că* φ (sau pur și simplu *nu* φ) se numește *negația* lui φ . De exemplu, *nu plouă* este negația propoziției *plouă*. Valoarea de adevăr a negației unei propoziții φ este opusul valorii de adevăr a propoziției φ . În momentul în care scriu acest text, propoziția *plouă* este falsă, și deci propoziția *nu plouă* este adevărată.

Exercițiul 8. *Dați un exemplu de o propoziție falsă care folosește atât o negație, cât și o conjuncție.*

Exercițiul 9. *În Exercițiul 6 ne întrebam dacă e posibil să reprezentăm sau exclusiv utilizând sau inclusiv. Dacă utilizăm și conjuncții și negații este posibilă această reprezentare?*

2.7 Echivalențe

O propoziție de forma φ *dacă și numai dacă* ψ se numește *echivalență* sau *dublă implicație*. O astfel de propoziție, în ansamblul său, este adevărată dacă φ și ψ au aceeași valoare de adevăr (ambele false sau ambele adevărate).

De exemplu, în momentul în care scriu acest text, propoziția *plouă dacă și numai dacă ninge* este adevărată. De ce? Deoarece atât propoziția *plouă* cât și propoziția *ninge* sunt false.

Exercițiul 10. *Care este valoarea de adevăr a propoziției* Numărul 7 este impar *dacă și numai dacă* 7 este număr prim?

O echivalență este, din punct de vedere semantic, conjuncția a două implicații: φ *dacă și numai dacă* ψ transmite aceeași informație cu

$$\underbrace{\varphi \text{ dacă } \psi}_{\text{implicația inversă}} \quad \text{și} \quad \underbrace{\varphi \text{ numai dacă } \psi}_{\text{implicația directă}}.$$

Propoziția φ *dacă* ψ este aceeași cu *dacă* ψ , *atunci* φ (doar că are altă topică). Propoziția φ *numai dacă* ψ are același înțeles cu φ *doar dacă* ψ și cu *dacă* φ , *atunci* ψ , după cum am discutat în secțiunea referitoare la implicații.

2.8 Conectorii logici

Cuvintele/expresiile *și*, *sau*, *dacă-atunci*, *doar dacă*, *non*, *dacă-și-numai-dacă* (și altele similare) sunt numite *conectori logici*, deoarece pot fi folosite pentru a conecta propoziții mai mici pentru a obține propoziții mai mari.

Atenție! O propoziție este *atomică* în logica propozițională dacă nu poate fi despărțită în propoziții mai mici separate de conectorii logici discutați mai sus. De exemplu, propoziția *orice număr natural este și număr întreg* este o propoziție atomică (în logica propozițională).

Aceeași propoziție nu mai este neapărat atomică într-o altă logică mai bogată. De exemplu, în logica de ordinul I (pe care o vom studia în partea a doua a cursului), avem doi conectori suplimentari numiți *cuantificatori*. În logica de ordinul I, propoziția *orice număr natural este și număr întreg* nu este atomică.

2.9 Propoziții cu același înțeles

Până acum am discutat despre modul în care putem stabili valoarea de adevăr a propozițiilor care nu sunt atomice, pe baza valorilor de adevăr ale componentelor lor atomice. O întrebare interesantă este dacă aceeași propoziție ca nu este atomică poate fi exprimată în moduri diferite. De exemplu:

P_1 : Dacă plouă, atunci am o umbrelă.

P_2 : Am o umbrelă sau nu plouă.

Au P_1 și P_2 întotdeauna aceeași valoare de adevăr, indiferent de valorile de adevăr ale propozițiilor atomice pe care le conțin? Observați că P_1 este o implicație între două propoziții atomice, în timp ce P_2 este o disjuncție între o propoziție atomică și o negație a altei propoziții atomice.

Dacă încercăm să stabilim valorile lor de adevăr în funcție de valorile de adevăr ale propozițiilor atomice *plouă* și *am o umbrelă*, avem următoarele situații:

- dacă *plouă* este falsă, atunci, conform Secțiunii 2.5, implicația P_1 este adevărată. De asemenea, conform Secțiunii 2.6, negația propoziției *plouă* este adevărată, ceea ce implică faptul că întreaga disjuncție P_2 este adevărată, conform interpretării *sau inclusiv* (vezi Secțiunea 2.4).
- dacă *plouă* este adevărată, atunci valoarea de adevăr atât a lui P_1 , cât și a lui P_2 depinde *direct* de valoarea de adevăr a propoziției *am o umbrelă*. Într-adevăr, dacă *am o umbrelă* este adevărată, atunci atât P_1 , cât și P_2 sunt adevărate, iar dacă *am o umbrelă* este falsă, atunci atât P_1 , cât și P_2 sunt false.

Observați că nu există alte cazuri posibile de atribuire a valorilor de adevăr propozițiilor atomice. Prin urmare, P_1 și P_2 au întotdeauna aceeași valoare de adevăr, ceea ce sugerează că au aceeași semnificație.

În acest exemplu observăm că o propoziție care nu e atomică poate fi exprimată folosind conectori logici diferiți: implicația poate fi exprimată cu ușurință folosind doar negația și disjuncția. Această observație poate fi generalizată: o implicație are aceeași semnificație ca disjuncția dintre negația antecedentului său și consecventul său.

Negația unei implicații este uneori dificil de înțeles și chiar de formulat. Fie următorul exemplu:

“Dacă n este un număr natural, atunci n este un număr întreg.”

Această propoziție este cunoscută ca fiind adevărată în matematică, deoarece orice număr natural este un număr întreg. Prin urmare, ne așteptăm ca negația sa să fie falsă. O modalitate directă de a exprima negația este:

“Nu este adevărat că, dacă n este un număr natural, atunci n este un număr întreg.”

Totuși, această formulare nu este foarte informativă și este dificil de înțeles direct de ce ar fi falsă.

Un mod mai intuitiv de a înțelege negația unei implicații este să ne întrebăm când este falsă o implicație. Răspunsul este simplu: o implicație este falsă atunci când antecedentul său este adevărat, iar consecventul său este fals.

Revenind la exemplul nostru, putem formula negația sa astfel:

“n este un număr natural și n nu este un număr întreg.”

Această formulare este mai simplă și face mult mai ușor de observat de ce negația implicației noastre este falsă. În general, negația unei implicații este o conjuncție între antecedent și negația consecventului.

Exercițiul 11. *Exprimați într-o formă simplificată negația următoarelor propoziții:*

1. *Dacă plouă, atunci am o umbrelă.*
2. *Dacă am un laptop, atunci Alex va cânta.*

2.10 Ambiguități în limba română

Am prezentat mai sus limbajul logicii propoziționale: propoziții atomice conectate prin *și*, *sau*, *non* etc. Până în acest moment, am folosit limba română. Totuși, limba română (și orice alt limbaj natural) nu este potrivită pentru scopul nostru din cauza *ambiguităților*.

Iată exemple de propoziții ambigue:

1. *Ion și Maria sunt căsătoriți* (înțelesul 1: între ei; înțelesul 2: căsătoriți, dar posibil cu alte persoane);
2. *Văd negru* (înțeles 1: sunt supărat; înțeles 2: mă simt rău; înțeles 3: nu este lumină în jur etc.);
3. *Trimit mesajul lui Ion* (înțeles 1: mesajul este al lui Ion și eu îl trimit, nu se știe unde; înțeles 2: am un mesaj și îl trimit către Ion);
4. *Nu vorbesc și mănânc* (înțeles 1: neg faptul că și vorbesc și mănânc; înțeles 2: nu vorbesc, dar mănânc).

Astfel de ambiguități sunt cel puțin neplăcute dacă scopul nostru este să determinăm valoarea de adevăr a unei propoziții (dacă nici măcar nu suntem siguri ce înseamnă propoziția). Pentru peste 2000 de ani, logica a lucrat cu limbaj natural. Nevoia de a introduce un limbaj formal, simbolic, fără ambiguități, a apărut în secolele XVIII - XIX, odată cu dezvoltarea logicii

matematice. În logica simbolică/formală, pe care urmează să o studiem, vom lucra cu un limbaj artificial, numit limbaj formal, care este proiectat de o asemenea manieră încât să nu conțină nicio ambiguitate.

În fapt, primul limbaj formal pe care îl vom studia va fi *limbajul formal al logicii propoziționale* (pe scurt, *logica propozițională*).

În cele de mai sus, am observat care sunt dezavantajele și eventualele capcane ale logicii informale. În domeniul programării calculatoarelor, toate cerințele sunt exprimate via limbaj natural. Specificațiile unui produs software sunt de regulă transmise sub această formă. Este foarte important pentru cei care dezvoltă propriu-zis produsul software să identifice posibile lacune și ambiguități din specificații pentru a preveni viitoare comportamente nedorite ale produsului. Unul din scopurile studierii logicii în domeniul informaticii este să dezvolte abilitatea programatorilor de a gândi sistematic și de a formula clar specificațiile unui produs.

2.11 Fișă de exerciții

Exercițiul 12. *Stabiliți care dintre următoarele expresii sunt propoziții:*

1. Tu ai un laptop.
2. Zăpada este albă.
3. Zăpada nu este albă.
4. Tatăl meu merge la serviciu și eu merg la școală.
5. Afară plouă, dar eu am umbrelă.
6. Mâine va ploua sau nu va ploua.
7. Dacă obțin notă de trecere la logică, voi sărbători.
8. $2 + 2 = 4$. (Doi plus doi egal cu 4.)
9. Roșu și Negru.
10. π .
11. Plouă?
12. Hai la pescuit!
13. x este mai mare decât 7.
14. Această afirmație este falsă.

Exercițiul 13. *Pentru toate propozițiile identificate, stabiliți dacă sunt propoziții atomice sau compuse, iar dacă sunt compuse, stabiliți dacă sunt conjuncții, disjuncții, implicații, negații, echivalente.*

Exercițiul 14. *Stabiliți dacă propozițiile de mai jos sunt propoziții atomice sau compuse, iar dacă sunt compuse, stabiliți tipul acestora (conjuncții, disjuncții, implicații, negații, echivalente). Pentru fiecare propoziție compusă, discutați care sunt valorile de adevăr în funcție de valorile de adevăr ale componentelor.*

1. Am mâncat atât de mult, încât mi-a fost rău.
2. Nu am rochie, nici pantofi.
3. Ma întorc acasă sau la amicul meu.
4. Merg afară dacă nu plouă.
5. Mă duc la el doar dacă nu mă ascultă.
6. Dacă nu merg la pescuit atunci soarele nu este rotund.
7. Dacă soarele nu este rotund atunci merg la pescuit.

Exercițiul 15. *Reformulați exemplele de propoziții din Secțiunea 2.10 astfel încât ambiguitățile să fie evitate. Puteți să alegeți oricare înțeles.*

Exercițiul 16. *Exprimați negația următoarelor propoziții într-o formă simplificată:*

1. Dacă este soare atunci mergem la plajă.
2. Dacă este zi lucrătoare și nu este sărbătoare atunci magazinul este deschis.
3. Dacă îmi termin treaba atunci mă voi odihni sau voi ieși la o plimbare.
4. Dacă numărul este par și mai mare decât doi atunci nu este prim.

Capitolul 3

Sintaxa formală a logicii propoziționale

În continuare, vom studia limbajul formal al logicii propoziționale.

Prin *sintaxă* înțelegem, în general, un ansamblu de reguli pentru scrierea corectă. După cum am promis în capitolul anterior, în acest capitol vom dezvolta un limbaj artificial, pe care îl vom numi *logica propozițională formală* (pe scurt, îl vom numi doar *logica propozițională*). Sintaxa formală a logicii propoziționale se referă la regulile de scriere pentru acest limbaj.

3.1 Noțiunea de alfabet în informatică

În contextul informaticii, prin *alfabet* se înțelege o mulțime. Elementele unui alfabet se numesc *simboluri*. De cele mai multe ori, alfabetul este o mulțime finită (dar nu în cazul logicii propoziționale).

Care este diferența dintre o mulțime și un alfabet? A priori, niciuna. Conține intenția – ce vom face cu elementele mulțimii/alfabetului mai departe. Folosim elementele unui alfabet pentru a crea *cuvinte*. Un *cuvânt* peste un alfabet este o secvență de simboluri din alfabet.

Exemplul 17. Fie alfabetul $X = \{0, 1\}$. Șirurile/secvențele de simboluri 001010, 101011 și 1 sunt exemple de cuvinte peste alfabetul X .

Cuvântul *vid*, format din 0 simboluri ale alfabetului este notat de obicei cu ε .

3.2 Alfabetul logicii propoziționale

Limbajul logicii propoziționale este format din *formule propoziționale*, care modelează propoziții din logica propozițională, propoziții despre care am discutat în capitolul anterior.

Formulele propoziționale sunt cuvinte peste *alfabetul logicii propoziționale* (anumite cuvinte sunt formule; nu toate).

Alfabetul logicii propoziționale este format din reuniunea următoarelor mulțimi:

1. $A = \{p, q, r, p', q_1, \dots\}$, mulțimea *variabilelor propoziționale*;
2. $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \perp, \top\}$, mulțimea *conectorilor logici*;
3. $\{(,)\}$, mulțimea simbolurilor auxiliare (un simbol pentru paranteză deschisă și un simbol pentru paranteză închisă).

Astfel, mulțimea $L = A \cup \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \perp, \top\} \cup \{(,)\}$ este alfabetul logicii propoziționale. Iată exemple de cuvinte peste mulțimea L :

1. $)p \vee \wedge$;
2. $\vee \vee \neg(p)$;
3. p ;
4. ppp ;
5. $\neg(p \vee q)$.

În cele ce urmează vom vedea ca doar anumite cuvinte se numesc formule propoziționale. Unii autori folosesc termenul de *well-formed formula* sau *wff*, dar în aceste note de curs vom utiliza doar noțiunea de formulă.

De exemplu, ultimul cuvânt din lista de mai sus, $\neg(p \vee q)$, este o formulă a logicii propoziționale, dar al doilea cuvânt, $\vee \vee \neg(p)$, nu este formulă. Următoarea definiție surprinde cu precizie care cuvinte sunt formule și care cuvinte nu sunt formule propoziționale.

3.3 Formule propoziționale

Definiția 18 (Mulțimea formulelor propoziționale, notată $\mathbb{LP}$). *Mulțimea $\mathbb{LP}$ (mulțimea formulelor propoziționale) este cea mai mică mulțime de cuvinte peste alfabetul logicii propoziționale care satisface următoarele proprietăți:*

- *Cazul de Bază i. Orice variabilă propozițională, văzută ca un cuvânt de lungime 1, este în mulțimea $\mathbb{LP}$;*
- *Cazul de Bază ii. The symbol $\perp$ is in $\mathbb{LP}$;*
- *Cazul de Bază iii. The symbol $\top$ is in $\mathbb{LP}$;*
- *Cazul Inductiv i. Dacă $\varphi \in \mathbb{LP}$, atunci $\neg\varphi \in \mathbb{LP}$ (sau: dacă cuvântul φ este o formulă propozițională, atunci și cuvântul care începe cu simbolul $\neg$ și continuă cu simbolurile din φ este formulă propozițională);*
- *Cazul Inductiv ii. Dacă $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathbb{LP}$, atunci $(\varphi_1 \wedge \varphi_2) \in \mathbb{LP}$;*
- *Cazul Inductiv iii. Dacă $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathbb{LP}$, atunci $(\varphi_1 \vee \varphi_2) \in \mathbb{LP}$.*
- *Cazul Inductiv iv. If $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathbb{LP}$, then $(\varphi_1 \rightarrow \varphi_2) \in \mathbb{LP}$;*
- *Cazul Inductiv v. If $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathbb{LP}$, then $(\varphi_1 \leftrightarrow \varphi_2) \in \mathbb{LP}$.*

Iată câteva exemple de elemente ale mulțimii $\mathbb{LP}$:

$\top$ $\perp$ p , q , $\neg p$, $\neg q$, $\neg p'$, $\neg\neg p_1$, $(p \vee q)$,
 $(p \wedge q)$, $\neg(p \vee q)$, $(\neg p \wedge \neg q)$, $\neg(\neg\neg p \vee p)$, $((p \vee q) \wedge r)$,
 $(p \vee (q \wedge r))$.

Iată exemple de cuvinte care nu sunt în $\mathbb{LP}$:

pp , $q\neg q$, $q \wedge \neg p$, $p + q$, $\perp\top$.

Definiția mulțimii $\mathbb{LP}$ este un exemplu de *definiție inductivă*. Astfel de definiții sunt foarte importante în informatică și este obligatoriu să ajungem să le înțelegem foarte bine. Într-o definiție inductivă, există de obicei unul sau mai multe cazuri de bază, care definesc cele mai *mici* elemente ale mulțimii (în cazul nostru, variabilele propoziționale, $\top$, $\perp$). Cazurile inductive arată cum se pot construi elemente mai *mari* pornind de la alte elemente mai *mici*, despre care știm deja că sunt în mulțime. Alt element important este restricția de minimalitate (subliniată în definiția de mai sus), care indică că **doar** elementele care pot fi construite apelând la cazurile de bază și la cazurile inductive fac parte din mulțime. Această restricție de minimalitate asigură unicitatea mulțimii (nu există o altă mulțime cu proprietățile de mai sus și care să fie minimală) și ne permite să arătăm ca anumite elemente nu fac parte din mulțime (cele care nu pot fi construite prin cazurile de bază/inductive).

De exemplu, cuvântul pp nu este în mulțimea $\mathbb{LP}$, deoarece nu poate fi construit prin aplicarea niciunui caz dintre cele din definiția mulțimii $\mathbb{LP}$ (cazurile de bază sau cele inductive).

3.4 Cum arătăm că un cuvânt face parte din $\mathbb{LP}$

Putem arăta că un cuvânt face parte din $\mathbb{LP}$ explicând cum se pot aplica pasul de bază și pașii inductivi. Iată o demonstrație a faptului că $\neg(\mathbf{p} \vee \mathbf{q}) \in \mathbb{LP}$:

1. $\mathbf{p} \in \mathbb{LP}$ (din pasul de bază i , deoarece $\mathbf{p} \in A$);
2. $\mathbf{q} \in \mathbb{LP}$ (din pasul de bază i , deoarece $\mathbf{q} \in A$);
3. $(\mathbf{p} \vee \mathbf{q}) \in \mathbb{LP}$ (din pasul inductiv iii , unde $\varphi_1 = \mathbf{p}$ și $\varphi_2 = \mathbf{q}$);
4. $\neg(\mathbf{p} \vee \mathbf{q}) \in \mathbb{LP}$ (din pasul inductiv i , unde $\varphi = (\mathbf{p} \vee \mathbf{q})$).

Putem rearanja lista de mai sus într-un *arbore de construcție adnotat* echivalent pentru formula $\neg(\mathbf{p} \vee \mathbf{q})$:

$$\frac{\frac{\overline{\mathbf{p} \in \mathbb{LP}} \text{ pas de bază } i \quad \overline{\mathbf{q} \in \mathbb{LP}} \text{ pas de bază } i}{(\mathbf{p} \vee \mathbf{q}) \in \mathbb{LP}} \text{ pas inductiv } 3}{\neg(\mathbf{p} \vee \mathbf{q}) \in \mathbb{LP}} \text{ pas inductiv } 1$$

Vom vedea acest tip de notație de mai multe ori în Informatică și de aceea e important să ne familiarizăm cu ea. Fiecare linie orizontală se numește *inferență*; sub fiecare astfel de linie este concluzia inferenței și deasupra ei sunt ipotezele (0, 1 sau mai multe ipoteze). Inferențele cu 0 ipoteze se numesc axiome. Lângă fiecare linie se găsește numele regulii care a fost aplicată.

Dacă renunțăm la adnotații, obținem următorul *arbore de construcție* pentru formula $\neg(\mathbf{p} \vee \mathbf{q})$:

$$\frac{\frac{\overline{\mathbf{p}} \quad \overline{\mathbf{q}}}{(\mathbf{p} \vee \mathbf{q})}}{\neg(\mathbf{p} \vee \mathbf{q})}$$

Este ușor de văzut că un cuvânt aparține $\mathbb{LP}$ dacă și numai dacă există un arbore de construcție pentru acel cuvânt.

3.5 Conectorul principal al unei formule

O formulă care constă doar dintr-o variabilă propozițională (cum ar fi formula $\mathbf{p}$ sau formula $\mathbf{q}$) se numește *formulă atomică*. Acest lucru explică de ce mulțimea A a variabilelor propoziționale se numește A (A , de la *atomic*).

Formulele mai complexe, cum ar fi $\neg p$ sau $(p \vee q)$, se numesc *compuse* (sau, în engleză, *moleculare*).

Orice formulă compusă are un *conector principal*, care este dat de ultima inferență din arborele său de construcție. De exemplu, conectorul principal al formulei $\neg(p \vee q)$ este $\neg$ (negația), în timp ce conectorul principal al formulei $(\neg p \vee q)$ este $\vee$ (disjuncția). Numim formulele al căror conector principal este $\wedge$ *conjunctii*. Similar, dacă conectorul principal al unei formule este $\vee$, formula este o *disjuncție*, iar dacă conectorul principal este $\neg$, atunci este o *negație*.

Orice formulă compusă are un conector principal.

3.6 Cum arătăm că un cuvânt nu face parte din $\mathbb{LP}$

Este puțin mai dificil (sau, mai bine spus, lung) să arătăm că un cuvânt nu face parte din $\mathbb{LP}$.

Dacă cuvântul nu este peste alfabetul corect, așa cum este cuvântul cu trei simboluri $p + q$ (care folosește simbolul străin $+$), atunci este evident că acesta nu face parte din $\mathbb{LP}$, deoarece $\mathbb{LP}$ conține doar cuvinte peste alfabetul logicii propoziționale.

Dacă cuvântul este peste alfabetul corect și vrem să arătăm că nu face parte din $\mathbb{LP}$, atunci trebuie să ne folosim de condiția de minimalitate. Iată cum putem arăta că $(p \neg q) \notin \mathbb{LP}$:

Să presupunem, prin reducere la absurd, că $(p \neg q) \in \mathbb{LP}$. În acest caz, din condiția de minimalitate, faptul că $(p \neg q) \in \mathbb{LP}$ trebuie să poată fi explicat prin una dintre cele patru reguli de formare (pasul de bază sau unul dintre cei trei pași inductivi).

Dar nu putem aplica cazurile de bază pentru a arăta că $(p \neg q) \in \mathbb{LP}$, deoarece $(p \neg q) \notin A \cup \{\perp, \top\}$.

De asemenea, nu putem aplica nici cazul inductiv *i*, deoarece nu există nicio formulă φ astfel încât $(p \neg q) = \neg \varphi$ (orice formulă $\varphi \in \mathbb{LP}$ am alege, primul simbol al părții stângi ar fi $($, iar primul simbol al părții drepte ar fi $\neg$).

Nu putem aplica nici cazul inductiv *ii*, deoarece nu există formulele $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathbb{LP}$ astfel încât $(p \neg q) = (\varphi_1 \wedge \varphi_2)$ (oricum am alege $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathbb{LP}$, cuvântul din partea stângă nu conține simbolul $\wedge$, în timp ce cuvântul din dreapta îl conține).

Dintr-un motiv similar, nu putem aplica nici celelalte cazuri inductive.

Din moment ce niciunul dintre cazurile din definiția mulțimii $\mathbb{LP}$ nu funcționează, presupunerea noastră este falsă, și deci $(p \neg q) \notin \mathbb{LP}$.

3.7 Proprietatea de citire unică

Definiția $\mathbb{LP}$ are o proprietate importantă, care se numește *proprietatea de citire unică*:

Teorema 19 (Proprietatea de citire unică a formulelor propoziționale). *Pentru orice formulă $\varphi \in \mathbb{LP}$, există un unic arbore de construcție.*

Proprietatea de mai sus se mai numește și neambiguitatea gramaticii logicii propoziționale. Demonstrarea proprietății nu face parte din acest curs. Totuși, trebuie să înțelegem semnificația ei. În acest sens, vom considera o altă posibilă definiție (greșită) pentru $\mathbb{LP}$ și vom arată în ce sens această definiție alternativă este ambiguă.

Începutul unei definiții greșite pentru $\mathbb{LP}$.

Să ne imaginăm că pasul inductiv 3 ar fi:

⋮

- Cazul Inductiv iii. Dacă $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathbb{LP}$, atunci $\varphi_1 \vee \varphi_2 \in \mathbb{LP}$;

⋮

Singura diferență față de definiția corectă este că nu putem paranteze în jurul disjuncțiilor. Cu această definiție alternativă, fictivă, a lui $\mathbb{LP}$, am avea că $\neg p \vee q \in \mathbb{LP}$. Totuși, acest cuvânt ar avea doi arbori de construcție diferiți:

$$\frac{\frac{\overline{p} \quad \overline{q}}{p \vee q}}{\neg p \vee q} \qquad \frac{\frac{\overline{p}}{\neg p} \quad \overline{q}}{\neg p \vee q}$$

O astfel de ambiguitate ar fi deosebit de neplăcută pentru scopurile noastre, deoarece nu am putea ști dacă $\neg p \vee q$ este o disjuncție (ca în arborele de construcție din dreapta) sau o negație (ca în arborele de construcție din stânga). De fapt,

evitarea unor asemenea ambiguități sintactice a fost unul dintre motivele pentru care am părăsit sfera limbajului natural și am început să studiem logica formală.

Sfârșitul unei definiții greșite pentru $\mathbb{LP}$.

După această incursiune, ar trebui să fie clar de ce teorema de citire unică este netrivială (ca un exercițiu pentru cei cu înclinare spre matematică, încercați să o demonstrați). De asemenea, ar trebui să fie clar de ce citirea unică este o proprietate esențială a definiției formulelor: ne arată că orice formulă propozițională poate fi citită într-un singur fel; cu alte cuvinte, orice formulă propozițională nu are ambiguități sintactice.

3.8 Limbaj-obiect și meta-limbaj

O particularitate a logicii este că studiem propoziții (analizăm, de exemplu, valoarea lor de adevăr), iar pentru a efectua studiul, ne folosim de raționament care, în mod natural, sunt și ele alcătuite din propoziții. De exemplu, în cursul studiului nostru, am putea efectua următorul raționament:

*Propoziția **nu merg la școală** este falsă dacă propoziția **merg la școală** este adevărată.*

De observat că afirmațiile care fac obiectul studiului (*nu merg la școală* și *merg la școală*) sunt propoziții, dar și întreaga afirmație *Propoziția **nu merg la școală** este falsă dacă propoziția **merg la școală** este adevărată* este la rândul ei o propoziție. Astfel, pare ca facem un raționament circular, în care studiem chiar metoda de studiu.

Această dificultate aparentă nu apare și în cazul aritmeticii, de exemplu. În aritmetică, studiem numere și operații peste numere, iar studiul îl facem folosind propoziții.

Dificultatea își are rezolvarea prin separarea strictă a *limbajului obiect* de *meta-limbaj*. Limbajul obiect este limbajul pe care îl studiem ($\mathbb{LP}$), iar meta-limbajul este limbajul pe care îl folosim pentru a efectua studiul (limba română).

Limbajul-obiect este limbajul care face obiectul studiului (în cazul nostru, logica propozițională). Meta-limbajul este limbajul pe care îl folosim pentru a comunica despre obiectul studiului (în cazul nostru, limba română).

În acest curs, pentru a diferenția ușor între cele două, facem următoarea convenție: toate elementele din limbajul-obiect le scriem cu font **sans-serif albastru** (de exemplu, $(p \wedge q)$), iar afirmațiile din meta-limbaj le scriem folosind **font negru obișnuit** (de exemplu, *orice formulă atomică este o formulă*).

Este extrem de important să facem diferența între limbajul-obiect și meta-limbaj. În acest scop, notele de curs folosesc o convenție tipografică. Elementele meta-limbajului sunt scrise cu font obișnuit, de culoare neagră. Elementele limbajului-obiect sunt scrise astfel: $(p \wedge q)$. Din acest motiv, dacă imprimați notele de curs, este recomandat să folosiți o imprimantă color.

3.9 Fișă de exerciții

Exercițiul 20. *Arătați că următoarele cuvinte sunt formule propoziționale (adică elemente ale mulțimii $\mathbb{LP}$), explicând care sunt pașii de construcție (pas de bază, respectiv unul dintre cei trei pași inductivi):*

1. $\neg q$;
2. $(p_1 \wedge q)$;
3. $\neg(p \vee q)$;
4. $(\neg p \vee \neg q)$;
5. $(\neg p \wedge \neg q)$.

Exercițiul 21. *Arătați că următoarele cuvinte nu sunt elemente ale mulțimii $\mathbb{LP}$ (indicație: arătați că niciuna dintre cele 4 reguli de formare nu poate fi aplicată):*

1. $(\neg)q$;
2. $q \wedge \neg$;
3. pq ;
4. $p \wedge q$;
5. $(p) \wedge (q)$.

Exercițiul 22. *Care dintre următoarele cuvinte sunt formule din $\mathbb{LP}$ și care nu sunt:*

1. p_1 ;
2. $p_1 \vee q_1$;
3. $(p_1 \vee q_1)$;
4. $(\neg p_1 \vee q_1)$;
5. $\neg(p_1 \vee q_1)$;
6. $((\neg p_1) \vee q_1)$;
7. $(\neg p)$?

Exercițiul 23. *Dați exemple de 5 formule propoziționale interesante (cu mai mulți conectori, mai multe variabile propoziționale etc.) și justificați că sunt într-adevăr formule.*

Capitolul 4

Funcții recursive peste $\mathbb{LP}$

Memento. Dacă X este o mulțime, prin 2^X notăm mulțimea părților lui X , adică mulțimea tuturor submulțimilor lui X . De exemplu, dacă $X = \{1, 2, 3\}$, atunci $2^X = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$. Când X este finită, avem că $|2^X| = 2^{|X|}$, ceea ce explică notația. În liceu, este posibil să fi folosit notația $\mathcal{P}(X)$ în loc de 2^X .

Dacă o mulțime este definită inductiv, putem defini funcții recursive care operează pe elementele mulțimii. Definiția acestor funcții urmează structura elementelor din mulțimea definită inductiv.

Iată un exemplu de funcție care calculează mulțimea subformulelor unei formule, denumită $subf: \mathbb{LP} \rightarrow 2^{\mathbb{LP}}$ și definită prin

$$subf(\varphi) = \begin{cases} \{\varphi\}, & \text{dacă } \varphi \in A \cup \{\perp, \top\}; \\ \{\varphi\} \cup subf(\varphi'), & \text{dacă } \varphi = \neg\varphi' \text{ și } \varphi' \in \mathbb{LP}; \\ \{\varphi\} \cup subf(\varphi_1) \cup subf(\varphi_2), & \text{dacă } \varphi = (\varphi_1 \wedge \varphi_2) \text{ și } \varphi_1, \varphi_2 \in \mathbb{LP}; \\ \{\varphi\} \cup subf(\varphi_1) \cup subf(\varphi_2), & \text{dacă } \varphi = (\varphi_1 \vee \varphi_2) \text{ și } \varphi_1, \varphi_2 \in \mathbb{LP}; \\ \{\varphi\} \cup subf(\varphi_1) \cup subf(\varphi_2), & \text{dacă } \varphi = (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2) \text{ și } \varphi_1, \varphi_2 \in \mathbb{LP}; \\ \{\varphi\} \cup subf(\varphi_1) \cup subf(\varphi_2), & \text{dacă } \varphi = (\varphi_1 \leftrightarrow \varphi_2) \text{ și } \varphi_1, \varphi_2 \in \mathbb{LP}. \end{cases}$$

Iată cum se poate calcula $subf(\varphi)$ pentru $\varphi = \neg(p \vee q)$:

$$\begin{aligned} subf(\neg(p \vee q)) &= \{\neg(p \vee q)\} \cup subf((p \vee q)) \\ &= \{\neg(p \vee q)\} \cup \{(p \vee q)\} \cup subf(p) \cup subf(q) \\ &= \{\neg(p \vee q)\} \cup \{(p \vee q)\} \cup \{p\} \cup \{q\} \\ &= \{\neg(p \vee q), (p \vee q), p, q\} \end{aligned}$$

Observați cele două tipuri de paranteze care apar în calculul de mai sus. Pe de o parte, avem parantezele care mărginesc argumentul funcției $subf$, iar pe de altă parte avem parantezele din alfabetul logicii propoziționale. Primul tip de paranteze sunt paranteze obișnuite din matematică, în timp ce al doilea tip sunt simboluri ale alfabetului. Pentru a le diferenția, vom adopta convenția următoare în aceste note de curs: folosim paranteze cu font obișnuit, de obicei mai mari, pentru apelul de funcție (de exemplu (sau (), și parantezele (și), scrise cu font **sans – serif albastru**, pentru simbolurile alfabetului.

Ambele tipuri de paranteze sunt importante. De exemplu, este o greșeală să scriem $subf(p \vee q)$ în loc de $subf((p \vee q))$, din moment ce cuvântul $p \vee q$ nu este o formulă.

Este o greșeală să scriem $subf(p \vee q)$ în loc de $subf((p \vee q))$, din moment ce cuvântul $p \vee q$ nu este o formulă.

Funcția $subf$ este prima dintre funcțiile pe care le vom defini recursiv, în funcție de structura formulei $\varphi \in \mathbb{LP}$. Aceste funcții se numesc *recursive structural*. Este foarte important să înțelegem cum operează aceste funcții pentru a înțelege restul cursului. În secțiunile următoare prezentăm și alte exemple de funcții recursive structural.

4.1 Arborele de sintaxă abstractă al unei formule


Următoarea funcție calculează *arborele de sintaxă abstractă* al unei formule:

$arb : \mathbb{LP} \rightarrow Trees$, definită prin:

$$\text{arb}(\varphi) = \begin{cases} \text{cerc}(\varphi), & \text{dacă } \varphi \in A \cup \{\perp, \top\}; \\ \text{cerc}(\neg) \text{ --- } \text{arb}(\varphi'), & \text{dacă } \varphi = \neg\varphi' \text{ și } \varphi' \in \mathbb{LP}; \\ \text{cerc}(\vee) \text{ --- } \text{arb}(\varphi_1) \text{ --- } \text{arb}(\varphi_2), & \text{dacă } \varphi = (\varphi_1 \wedge \varphi_2) \text{ și } \varphi_1, \varphi_2 \in \mathbb{LP}; \\ \text{cerc}(\wedge) \text{ --- } \text{arb}(\varphi_1) \text{ --- } \text{arb}(\varphi_2), & \text{dacă } \varphi = (\varphi_1 \vee \varphi_2) \text{ și } \varphi_1, \varphi_2 \in \mathbb{LP}; \\ \text{cerc}(\rightarrow) \text{ --- } \text{arb}(\varphi_1) \text{ --- } \text{arb}(\varphi_2), & \text{dacă } \varphi = (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2) \text{ și } \varphi_1, \varphi_2 \in \mathbb{LP}; \\ \text{cerc}(\leftrightarrow) \text{ --- } \text{arb}(\varphi_1) \text{ --- } \text{arb}(\varphi_2), & \text{dacă } \varphi = (\varphi_1 \leftrightarrow \varphi_2) \text{ și } \varphi_1, \varphi_2 \in \mathbb{LP}. \end{cases}$$

Iată un calcul al arborelui abstract de sintaxă al formulei $((p \wedge \neg q) \wedge r)$.

$$\begin{aligned} \text{arb}(((p \wedge \neg q) \wedge r)) &= \begin{array}{c} \text{cerc}(\wedge) \\ \swarrow \quad \searrow \\ \text{arb}((p \wedge \neg q)) \quad \text{arb}(r) \end{array} \\ &= \begin{array}{c} \text{cerc}(\wedge) \\ \swarrow \quad \searrow \\ \text{cerc}(\wedge) \quad \text{cerc}(\neg) \\ \swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow \\ \text{arb}(p) \quad \text{arb}(\neg q) \quad r \end{array} \end{aligned}$$

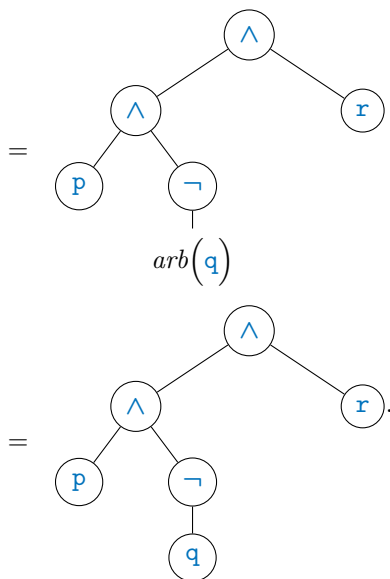

Mulțimea *Trees* este mulțimea arborilor cu rădăcină, etichetați.

Arborii de sintaxă abstractă sunt extrem de importanți deoarece, din punct de vedere conceptual, o formulă propozițională *este* arborele abstract de sintaxă. Totuși, deoarece scrierea arborilor nu este convenabilă (pentru persoane), recurgem la notația convențională, și scriem formulele în stil tradițional, de la stânga la dreapta, sub formă de cuvinte. În schimb, la implementarea pe un calculator a diferiților algoritmi care prelucrează formule logice, vom prefera reprezentarea formulelor sub forma arborelui de sintaxă abstractă în dauna reprezentării sub forma unui cuvânt (șir de caractere).

Din punct de vedere conceptual, o formulă propozițională *este* arborele abstract de sintaxă.

4.2 Alte exemple de funcții definite recursiv

Iată și alte exemple de funcții definite prin recursie structurală peste formule.

Prima funcție, $h : \mathbb{LP} \rightarrow \mathbb{N}$, calculează *înălțimea* arborelui abstract de sintaxă al unei formule:

$$h(\varphi) = \begin{cases} 1, & \text{dacă } \varphi \in A \cup \{\perp, \top\}; \\ 1 + h(\varphi'), & \text{dacă } \varphi = \neg\varphi' \text{ și } \varphi' \in \mathbb{LP}; \\ 1 + \max(h(\varphi_1), h(\varphi_2)), & \text{dacă } \varphi = (\varphi_1 \wedge \varphi_2) \text{ și } \varphi_1, \varphi_2 \in \mathbb{LP}; \\ 1 + \max(h(\varphi_1), h(\varphi_2)), & \text{dacă } \varphi = (\varphi_1 \vee \varphi_2) \text{ și } \varphi_1, \varphi_2 \in \mathbb{LP}; \\ 1 + \max(h(\varphi_1), h(\varphi_2)), & \text{dacă } \varphi = (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2) \text{ și } \varphi_1, \varphi_2 \in \mathbb{LP}; \\ 1 + \max(h(\varphi_1), h(\varphi_2)), & \text{dacă } \varphi = (\varphi_1 \leftrightarrow \varphi_2) \text{ și } \varphi_1, \varphi_2 \in \mathbb{LP}. \end{cases}$$

Funcția $\max : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ care apare în definiția funcției *height* este funcția obișnuită care calculează maximul dintre două numere naturale.

Următoarea funcție, $\text{size} : \mathbb{LP} \rightarrow \mathbb{N}$, calculează *dimensiunea* arborelui abstract de sintaxă al unei formule (adică numărul de noduri):

$$\text{size}(\varphi) = \begin{cases} 1, & \text{dacă } \varphi \in A \cup \{\perp, \top\}; \\ 1 + \text{size}(\varphi'), & \text{dacă } \varphi = \neg\varphi' \text{ și } \varphi' \in \mathbb{LP}; \\ 1 + \text{size}(\varphi_1) + \text{size}(\varphi_2), & \text{dacă } \varphi = (\varphi_1 \wedge \varphi_2) \text{ și } \varphi_1, \varphi_2 \in \mathbb{LP}; \\ 1 + \text{size}(\varphi_1) + \text{size}(\varphi_2), & \text{dacă } \varphi = (\varphi_1 \vee \varphi_2) \text{ și } \varphi_1, \varphi_2 \in \mathbb{LP}; \\ 1 + \text{size}(\varphi_1) + \text{size}(\varphi_2), & \text{dacă } \varphi = (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2) \text{ și } \varphi_1, \varphi_2 \in \mathbb{LP}; \\ 1 + \text{size}(\varphi_1) + \text{size}(\varphi_2), & \text{dacă } \varphi = (\varphi_1 \leftrightarrow \varphi_2) \text{ și } \varphi_1, \varphi_2 \in \mathbb{LP}. \end{cases}$$

Ultimul exemplu, $\text{prop} : \mathbb{LP} \rightarrow 2^A$, calculează toate variabilele propoziționale care apar într-o formulă:

$$prop(\varphi) = \begin{cases} \{\varphi\}, & \text{dacă } \varphi \in A \cup \{\perp, \top\}; \\ prop(\varphi'), & \text{dacă } \varphi = \neg\varphi' \text{ și } \varphi' \in \mathbb{LP}; \\ prop(\varphi_1) \cup prop(\varphi_2), & \text{dacă } \varphi = (\varphi_1 \wedge \varphi_2) \text{ și } \varphi_1, \varphi_2 \in \mathbb{LP}; \\ prop(\varphi_1) \cup prop(\varphi_2), & \text{dacă } \varphi = (\varphi_1 \vee \varphi_2) \text{ și } \varphi_1, \varphi_2 \in \mathbb{LP}; \\ prop(\varphi_1) \cup prop(\varphi_2), & \text{dacă } \varphi = (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2) \text{ și } \varphi_1, \varphi_2 \in \mathbb{LP}; \\ prop(\varphi_1) \cup prop(\varphi_2), & \text{dacă } \varphi = (\varphi_1 \leftrightarrow \varphi_2) \text{ și } \varphi_1, \varphi_2 \in \mathbb{LP}. \end{cases}$$

Asigurați-vă că înțelegeți și că știți să definiți și să calculați cu astfel de funcții.

4.3 Demonstrații prin inducție structurală

Câteodată, vom face demonstrații prin *inducție structurală*. Sunteți deja familiarizați din liceu cu demonstrațiile prin inducție matematică.

Pentru a demonstra o teoremă de forma

Pentru orice $n \in \mathbb{N}$, este adevărat că $P(n)$,

principiul inducției matematice postulează că este suficient să arătăm că:

- (cazul de bază) $P(0)$ este adevărat;
- (cazul inductiv) $P(k)$ implică $P(k+1)$, pentru orice $k \in \mathbb{N}$.

Demonstrațiile prin inducție structurală generalizează principiul de mai sus și pot fi aplicate oricărei mulțimi definite inductiv, cum ar fi $\mathbb{LP}$.

Pentru cazul $\mathbb{LP}$, principiul inducției structurale este că, pentru a demonstra o teoremă de forma

Pentru orice formulă propozițională $\varphi \in \mathbb{LP}$, este adevărat că $P(\varphi)$,

este suficient să arătăm că:

- (cazul de bază i) $P(\varphi')$ are loc pentru orice formulă atomică $\varphi' \in A$ (altfel spus, proprietatea P este adevărată pentru orice formulă atomică);
- (cazul de bază ii) $P(\varphi')$ are loc pentru $\perp$ (altfel spus, proprietatea P este adevărată pentru $\perp$);

- (cazul de bază iii) $P(\varphi')$ are loc pentru $\top$ (altfel spus, proprietatea P este adevărată pentru $\top$);
- (cazul inductiv i) $P(\neg\varphi')$ are loc dacă $P(\varphi')$ are loc;
- (cazul inductiv ii) $P((\varphi_1 \wedge \varphi_2))$ are loc dacă $P(\varphi_1)$ și $P(\varphi_2)$ au loc;
- (cazul inductiv iii) $P((\varphi_1 \vee \varphi_2))$ are loc dacă $P(\varphi_1)$ și $P(\varphi_2)$ au loc.
- (cazul inductiv iv) $P((\varphi_1 \rightarrow \varphi_2))$ are loc dacă $P(\varphi_1)$ și $P(\varphi_2)$ au loc.
- (cazul inductiv v) $P((\varphi_1 \leftrightarrow \varphi_2))$ are loc dacă $P(\varphi_1)$ și $P(\varphi_2)$ au loc.

Iată un exemplu de teoremă și de demonstrația ei prin inducție structurală:

Teorema 24 (Exemplu de teoremă care poate fi demonstrată prin inducție structurală). *Pentru orice formulă propozițională φ , avem că $h(\varphi) \leq \text{size}(\varphi)$.*

Demonstrație: Facem demonstrația prin inducție structurală, unde proprietatea P este definită astfel:

$$P(\varphi) = h(\varphi) \leq \text{size}(\varphi).$$

Este suficient să arătăm că:

1. (cazurile de bază i, ii, iii) Trebuie să arătăm că $h(\varphi') \leq \text{size}(\varphi')$ pentru orice $\varphi' \in A \cup \{\top, \perp\}$.

Dar, prin definiție, $h(\varphi') = 1$ și $\text{size}(\varphi') = 1$ (deoarece $\varphi' \in A \cup \{\top, \perp\}$). Și $1 \leq 1$, deci am terminat de demonstrat acest caz.

2. (cazul inductiv i) Presupunând că $h(\varphi') \leq \text{size}(\varphi')$, arătăm că $h(\neg\varphi') \leq \text{size}(\neg\varphi')$.

Dar, din definiție, $h(\neg\varphi') = 1 + h(\varphi')$ și $\text{size}(\neg\varphi') = 1 + \text{size}(\varphi')$. Și $1 + h(\varphi') \leq 1 + \text{size}(\varphi')$ (ceea ce trebuia să arătăm), din moment ce știm deja că $h(\varphi') \leq \text{size}(\varphi')$.

3. (cazul inductiv ii) Presupunând că $h(\varphi_1) \leq \text{size}(\varphi_1)$ și $h(\varphi_2) \leq \text{size}(\varphi_2)$, arătăm că $h((\varphi_1 \wedge \varphi_2)) \leq \text{size}((\varphi_1 \wedge \varphi_2))$.

Dar, prin definiție, $h((\varphi_1 \wedge \varphi_2)) = 1 + \max(h(\varphi_1), h(\varphi_2))$ și, din moment ce $\max(a, b) \leq a + b$ (pentru orice numere naturale $a, b \in \mathbb{N}$), avem că $h((\varphi_1 \wedge \varphi_2)) \leq 1 + h(\varphi_1) + h(\varphi_2)$. Dar $h(\varphi_i) \leq \text{size}(\varphi_i)$ ($1 \leq i \leq 2$) din ipoteză, și deci $h((\varphi_1 \wedge \varphi_2)) \leq 1 + \text{size}(\varphi_1) + \text{size}(\varphi_2)$. Dar, din definiție, $\text{size}((\varphi_1 \wedge \varphi_2)) = 1 + \text{size}(\varphi_1) + \text{size}(\varphi_2)$, și deci $h((\varphi_1 \wedge \varphi_2)) \leq \text{size}((\varphi_1 \wedge \varphi_2))$, ceea ce trebuia să arătăm.

4. (cazurile inductive iii, iv, v) analog cazului inductiv ii.

q.e.d.

4.4 Fișă de exerciții

Exercițiul 25. Calculați, folosind funcția *subf*, mulțimea de subformule ale formulelor:

1. $((p \wedge \neg q) \wedge r)$; 2. $((p \vee \neg q) \wedge r)$; 3. $\neg((p \vee \neg q) \wedge r)$.

Exercițiul 26. Calculați arborii abstracti ai următoarelor formule:

1. $((p \wedge \neg q) \wedge r)$;
2. $((p \vee \neg q) \wedge r)$;
3. $\neg((p \vee \neg q) \wedge r)$;
4. $(\neg(p \vee \neg q) \wedge r)$.

Exercițiul 27. Calculați, utilizând funcția $h : \mathbb{LP} \rightarrow \mathbb{N}$, înălțimea arborelui abstract de sintaxă pentru fiecare dintre formulele de la Exercițiul 26.

Exercițiul 28. Calculați, utilizând funcția $\text{size} : \mathbb{LP} \rightarrow \mathbb{N}$, numărul de noduri al arborelui abstract de sintaxă pentru fiecare dintre formulele de la Exercițiul 26.

Exercițiul 29. Calculați, utilizând funcția $\text{prop} : \mathbb{LP} \rightarrow 2^A$, mulțimea variabilelor propoziționale care apar în fiecare dintre formulele de la Exercițiul 26.

Exercițiul 30. Demonstrați utilizând principiul inducției structurale că pentru orice formulă propozițională φ , avem că $h(\varphi) < \text{size}(\varphi) + 1$.