


Tehtävä 15

POST-metodi:

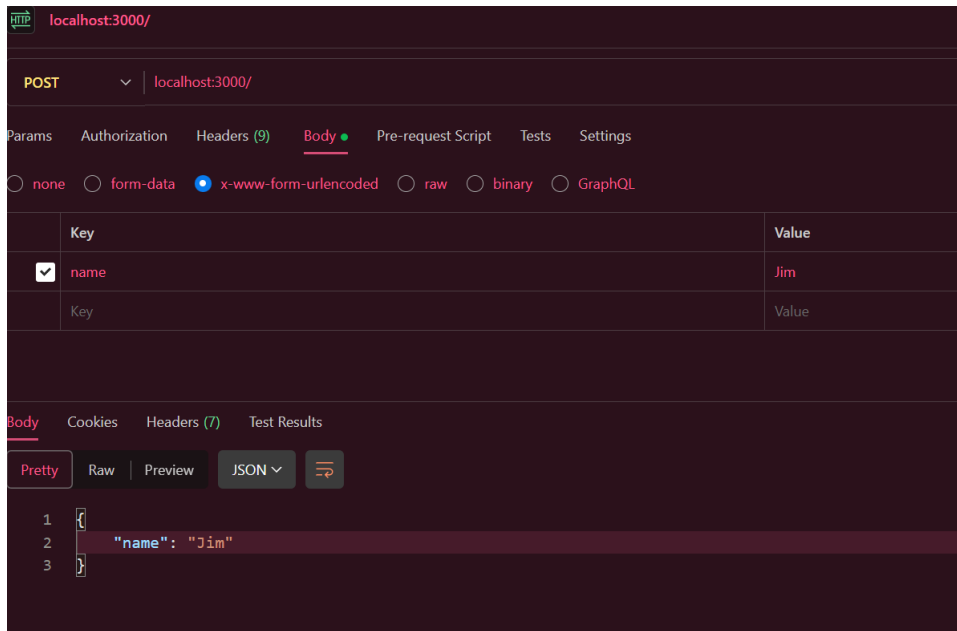

Middleware Git Bashissa:

```
ts
[nodemon] starting `node ./bin/www start`
GET /example/:id 200 8.899 ms - 9
[nodemon] restarting due to changes...
[nodemon] starting `node ./bin/www start`
ts
[nodemon] starting `node ./bin/www start`
GET /example/:id 304 9.577 ms - -
GET /example/:id 304 1.827 ms - -
GET /example/:id 304 1.404 ms - -
GET /example/:id 304 1.697 ms - -
[nodemon] restarting due to changes...
[nodemon] starting `node ./bin/www start`
ts
[nodemon] starting `node ./bin/www start`
The example middleware called
GET /example/:id 404 10.997 ms - 150
[nodemon] restarting due to changes...
[nodemon] starting `node ./bin/www start`
[nodemon] restarting due to changes...
[nodemon] starting `node ./bin/www start`
erve
GET /example/ 200 8.746 ms - 5
```