CODE :

```
#include<stdio.h>
#include<unistd.h>
#include<sys/types.h>

int main(){

pid_t pid ;
pid = fork();

int arr[] = {2,3,1,4,7,6,9,8,5};
int n = 9;

if(pid==0){
printf("For the Ascending Order : \n");
        for(int i=0;i<n-1;i++){
                for(int j=0;j<n-i-1;j++){
                        if(arr[j]>arr[j+1]){
                                int t = arr[j];
                                arr[j] = arr[j+1];
                                arr[j+1] = t;
                        }
                }
        }

        printf("Ascending Order : ");
        for(int i=0;i<9;i++){
                printf("%d ",arr[i]);
        }
        printf("\n");
}else{
printf("For the Descending Order : \n");
        for(int i=0;i<n-1;i++){
                for(int j=0;j<n-i-1;j++){
                        if(arr[j]<arr[j+1]){
                                int t = arr[j];
                                arr[j] = arr[j+1];
                                arr[j+1] = t;
                        }
                }
        }

        printf("Descending Order : ");
        for(int i=0;i<n;i++){
                printf("%d ",arr[i]);
        }
        printf("\n");
}

return 0;
}
```

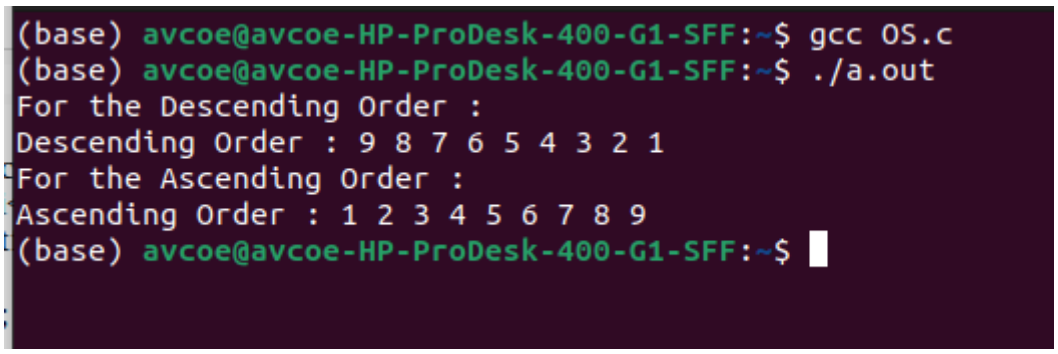
(base) avcoe@avcoe-HP-ProDesk-400-G1-SFF:~$ gcc OS.c
(base) avcoe@avcoe-HP-ProDesk-400-G1-SFF:~$ ./a.out
For the Descending Order :
Descending Order : 9 8 7 6 5 4 3 2 1
For the Ascending Order :
Ascending Order : 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(base) avcoe@avcoe-HP-ProDesk-400-G1-SFF:~$