

FACTURA ELECTRÓNICA

WEB SERVICE MTXCAService

Manual para el Desarrollador

Contenido

1	Introducción	1
1.1	Objetivo	1
1.2	Alcance	1
1.3	Tratamiento de errores Excepcionales en el WS	2
1.4	Tratamiento de errores en el WS por validaciones del negocio.	3
1.5	Tratamiento de observaciones en el WS por validaciones del negocio.....	4
1.6	Tratamiento de eventos	5
1.7	Manejo transaccional	5
2	Web Services de Negocio	6
2.1	Dirección URL	6
2.2	Validaciones sobre el emisor del comprobante al solicitar CAE o CAEA	6
2.3	Autenticación	6
2.4	Operaciones	8
2.4.1	Operaciones a realizar según la RG de aplicación.	8
2.4.2	Autorizar un Comprobante CAE (autorizarComprobante)	9
2.4.2.1	Mensaje de Solicitud	9
2.4.2.2	Mensaje de Respuesta	13
2.4.2.3	Ejemplo para "Autorizar Comprobante"	15
2.4.2.4	Validaciones del Negocio	18
2.4.3	Autorizar un Ajuste IVA CAE (autorizarAjusteIVA)	28
2.4.3.1	Mensaje de Solicitud	28
2.4.3.2	Mensaje de Respuesta	32
2.4.3.3	Ejemplo para "Autorizar Ajuste IVA"	34
2.4.3.4	Validaciones del Negocio	37
2.4.4	Solicitar CAEA (solicitarCAEA).....	44
2.4.4.1	Mensaje de Solicitud	44
2.4.4.2	Mensaje de Respuesta	46
2.4.4.3	Ejemplo para "Solicitar CAEA"	48
2.4.4.4	Validaciones del Negocio	48
2.4.5	Informar un Comprobante CAEA (informarComprobanteCAEA)	50
2.4.5.1	Mensaje de Solicitud	50
2.4.5.2	Mensaje de Respuesta	53
2.4.5.3	Ejemplo para "Informar Comprobante CAEA"	56
2.4.5.4	Validaciones del Negocio	60
2.4.6	Informar un Ajuste IVA CAEA (informarAjusteIVACAEA)	70
2.4.6.1	Mensaje de Solicitud	70
2.4.6.2	Mensaje de Respuesta	73
2.4.6.3	Ejemplo para "Informar Ajuste IVA CAEA"	76
2.4.6.4	Validaciones del Negocio	79
2.4.7	Informar un CAEA no utilizado (informarCAEAUtilizado)	86
2.4.7.1	Mensaje de Solicitud	86
2.4.7.2	Mensaje de Respuesta	87
2.4.7.3	Ejemplo para "Informar un CAEA no utilizado"	88
2.4.7.4	Validaciones del Negocio	89
2.4.8	Informar un CAEA no utilizado para un Punto de Venta (informarCAEAUtilizadoPtoVta)	90
2.4.8.1	Mensaje de Solicitud	90
2.4.8.2	Mensaje de Respuesta	91
2.4.8.3	Ejemplo para "Informar un CAEA no utilizado para un Punto de Venta"	93
2.4.8.4	Validaciones del Negocio	94
2.4.9	Consultar Puntos de Venta aún no informados para un CAEA (consultarPtosVtaCAEAUtilizados)	95
2.4.9.1	Mensaje de Solicitud	95

2.4.9.2	Mensaje de Respuesta	96
2.4.9.3	Ejemplo para "Consultar Puntos de Venta aún no informados para un CAEA"98	
2.4.9.4	Validaciones del Negocio	99
2.4.10	Consultar un CAEA previamente otorgado (consultarCAEA)	100
2.4.10.1	Mensaje de Solicitud	100
2.4.10.2	Mensaje de Respuesta	101
2.4.10.3	Ejemplo para "Consultar un CAEA previamente otorgado"	103
2.4.10.4	Validaciones del Negocio	104
2.4.11	Consultar CAEAs en un rango de fechas (consultarCAEAEntreFechas)	105
2.4.11.1	Mensaje de Solicitud	105
2.4.11.2	Mensaje de Respuesta	106
2.4.11.3	Ejemplo para "Consultar CAEAs en un rango de fechas"	108
2.4.11.4	Validaciones del Negocio	109
2.4.12	Consultar el último comprobante autorizado (consultarUltimoComprobanteAutorizado)	110
2.4.12.1	Mensaje de Solicitud	110
2.4.12.2	Mensaje de Respuesta	111
2.4.12.3	Ejemplo para "Consultar el Último Comprobante Autorizado"	112
2.4.12.4	Validaciones del Negocio	113
2.4.13	Consultar un comprobante autorizado (consultarComprobante)	115
2.4.13.1	Mensaje de Solicitud	115
2.4.13.2	Mensaje de Respuesta	116
2.4.13.3	Ejemplo para "Consultar un Comprobante autorizado"	120
2.4.13.4	Validaciones del Negocio	122
2.4.14	Consultar Tipos de Comprobantes (consultarTiposComprobante) ..	123
2.4.14.1	Mensaje de Solicitud	123
2.4.14.2	Mensaje de Respuesta	124
2.4.14.3	Ejemplo para "Consultar Tipos de Comprobantes"	125
2.4.15	Consultar Tipos de Documentos (consultarTiposDocumento)	127
2.4.15.1	Mensaje de Solicitud	127
2.4.15.2	Mensaje de Respuesta	128
2.4.15.3	Ejemplo para Consultar Tipos de Documentos (consultarTiposDocumento)	129
2.4.16	Consultar Alícuotas de IVA (consultarAlicuotasIVA)	131
2.4.16.1	Mensaje de Solicitud	131
2.4.16.2	Mensaje de Respuesta	132
2.4.16.3	Ejemplo para "Consultar Alícuotas de IVA"	133
2.4.17	Consultar Condiciones de IVA (consultarCondicionesIVA)	134
2.4.17.1	Mensaje de Solicitud	134
2.4.17.2	Mensaje de Respuesta	135
2.4.17.3	Ejemplo para "Consultar Condiciones de IVA"	136
2.4.18	Consultar Monedas (consultarMonedas)	138
2.4.18.1	Mensaje de Solicitud	138
2.4.18.2	Mensaje de Respuesta	139
2.4.18.3	Ejemplo para "Consultar Monedas"	140
2.4.19	Consultar Cotización de Moneda (consultarCotizacionMoneda)	141
2.4.19.1	Mensaje de Solicitud	141
2.4.19.2	Mensaje de Respuesta	142
2.4.19.3	Ejemplo para "Consultar Cotización de Moneda"	143
2.4.19.4	Validaciones del Negocio	144
2.4.20	Consultar Unidades de Medida (consultarUnidadesMedida)	145
2.4.20.1	Mensaje de Solicitud	145
2.4.20.2	Mensaje de Respuesta	146
2.4.20.3	Ejemplo para "Consultar Unidades de Medida"	147
2.4.21	Consultar Puntos de Ventas (consultarPuntosVenta)	149

2.4.21.1	Mensaje de Solicitud	149
2.4.21.2	Mensaje de Respuesta	150
2.4.21.3	Ejemplo para "Consultar Puntos de Ventas"	151
2.4.22	Consultar Puntos de Ventas CAE (consultarPuntosVentaCAE)	153
2.4.22.1	Mensaje de Solicitud	153
2.4.22.2	Mensaje de Respuesta	154
2.4.22.3	Ejemplo para "Consultar Puntos de Ventas CAE"	155
2.4.23	Consultar Puntos de Ventas CAEA (consultarPuntosVentaCAEA)	157
2.4.23.1	Mensaje de Solicitud	157
2.4.23.2	Mensaje de Respuesta	158
2.4.23.3	Ejemplo para "Consultar Puntos de Ventas CAEA"	159
2.4.24	Consultar Tipos de Tributo (consultarTiposTributo)	161
2.4.24.1	Mensaje de Solicitud	161
2.4.24.2	Mensaje de Respuesta	162
2.4.24.3	Ejemplo para "Consultar Tipos de Tributo"	163
2.4.25	Consultar Tipos de Datos Adicionales (consultarTiposDatosAdicionales)	164
2.4.25.1	Mensaje de Solicitud	164
2.4.25.2	Mensaje de Respuesta	165
2.4.25.3	Ejemplo para "Consultar Tipos de Datos Adicionales"	166
2.4.26	Dummy	168
2.4.26.1	Mensaje de Solicitud	168
2.4.26.2	Mensaje de Respuesta	168
2.4.26.3	Ejemplo para "Dummy"	168
3	Definición de tipos de datos	170
3.1	Simple Types	170
3.2	Complex Types (genéricos)	171
4	Anexo	179
4.1	Histórico de Modificaciones	179
4.2	Aclaraciones y Definiciones	181
4.3	Abreviaturas	181

1 Introducción

1.1 Objetivo

Brindar la información necesaria para desarrollar un cliente del Web Service de Factura Electrónica MTXCA.

1.2 Alcance

Comprende desde la definición del WSDL hasta las validaciones de negocio que realizará cada servicio.

El presente WS permite llevar a cabo las siguientes operaciones:

- Autorizar Comprobante CAE
- Solicitar CAEA
- Informar un Comprobante con tipo de código de autorización: CAEA
- Informar un CAEA como no utilizado en ningún comprobante
- Informar un CAEA como no utilizado para un punto de venta
- Consultar:
 - Último comprobante Autorizado para un determinado punto de ventas y tipo de comprobante
 - Un comprobante determinado
 - Tipos de comprobante disponibles en WS MTXCA
 - Tipos de documento
 - Alícuotas de IVA
 - Códigos de condición de IVA para un ítem
 - Códigos de Moneda
 - Última cotización disponible para una determinada moneda.
 - Códigos de Unidades de Medida
 - Puntos de Venta del contribuyente comprendidos en el presente Web Service
 - Códigos de tributos que puede contener un comprobante
 - Detalles de un CAEA determinado
 - Detalles de CAEAs para un rango de fechas determinado
 - Puntos de Venta aún no informados para un CAEA determinado
- dummy

Este documento debe complementarse con el documento relativo al SERVICIO DE AUTENTICACION DE CONTRIBUYENTES DE AFIP y Resoluciones Generales que norman los proyectos pertinentes.

1.3 Tratamiento de errores Excepcionales en el WS

Los errores excepcionales serán del tipo descriptivo y tendrán el siguiente tratamiento:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
    <soapenv:Fault>
      <faultcode>soapenv:Client</faultcode>
      <faultstring>Token vencido Fecha y Hora de Vencimiento del Token Enviado: 01-11-2010 00:32:37 - Fecha y Hora Actual del Servidor: 02-11-2010 13:49:41</faultstring>
      <detail/>
    </soapenv:Fault>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

(ejemplo)

donde:

<faultstring> es del tipo string

Describe al error que se generó al procesar la solicitud.

Los errores excepcionales incluyen también errores de estructura (ej: tags sin cerrar, con nombres incorrectos o en orden incorrecto) y de tipos de datos.

1.4 Tratamiento de errores en el WS por validaciones del negocio.

El tratamiento de errores originados por validaciones del negocio, para todos los métodos, tendrá el siguiente esquema:

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    ...
    <arrayErrores>
      <codigoDescripcion>
        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
      </codigoDescripcion>
    </arrayErrores>
    ...
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<arrayErrores> es del tipo [ArrayCodigosDescripcionesType](#) que es un array de **<codigoDescripcion>**

<codigoDescripcion>

Campo	Descripción
codigo	Código de error
descripcion	Descripción del error

1.5 Tratamiento de observaciones en el WS por validaciones del negocio.

Las observaciones tendrán lugar cuando alguna validación del negocio no sea superada y esta no implique el rechazo de la solicitud, es decir la misma será aprobada con observaciones.

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    ...
    <arrayObservaciones>
      <codigoDescripcion>
        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
      </codigoDescripcion>
    </arrayObservaciones>
    ...
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

donde:

<arrayObservaciones> es del tipo [ArrayCodigosDescripcionesType](#) que es un array de **<codigoDescripcion>**

<codigoDescripcion>

Campo	Descripción
codigo	Código de observación
descripcion	Descripción de la observación

1.6 Tratamiento de eventos

Los eventos programados se informarán en respuesta a los diferentes métodos disponibles en el presente WS y tendrán el siguiente esquema:

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    ...
    <evento>
      <codigo>short</codigo>
      <descripcion>string</descripcion>
    </evento>
    ...
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

donde:

<evento> es del tipo [CodigoDescripcionType](#)

Campo	Descripción
codigo	Código de evento. Único para un evento dado.
descripcion	Detalle del mensaje que se transmite

1.7 Manejo transaccional

Al autorizar o informar un comprobante, el cliente envía una solicitud, la cual es atendida y procesada por el WSMTXCA obteniéndose luego una respuesta. Puede ocurrir que por algún error de comunicación la solicitud no sea recibida por el WS, con lo cual nunca se emitirá una respuesta, o que la respuesta una vez enviada no sea recibida por el cliente. En esta situación se podrá utilizar el método de consulta de comprobante (`consultarComprobante`) para verificar si el comprobante fue procesado y aceptado (lo que indicaría que el problema de comunicación ocurrió luego de que el WS recibiera la solicitud correctamente) o no, en cuyo caso podrá repetirse la solicitud. Es importante destacar que si se envía una solicitud nuevamente y esta ya había sido aceptada, el sistema la rechazará indicando un error de correlatividad en la numeración del comprobante.

Otro método que puede utilizarse en estas situaciones es "Consultar el Último Comprobante Autorizado" (`consultarUltimoComprobanteAutorizado`).

2 Web Services de Negocio

2.1 Dirección URL

Este servicio se llama en Testing desde:

<https://fwshomo.afip.gov.ar/wsmtxca/services/MTXCAService>

Nota: el URL precedente es al cual se conectará la aplicación cliente, no es un URL para ser ingresado en un navegador Web.

Para visualizar el WSDL en Testing:

<https://fwshomo.afip.gov.ar/wsmtxca/services/MTXCAService?wsdl>

Este servicio se llama en Producción desde:

<https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsmtxca/services/MTXCAService>

Nota: el URL precedente es al cual se conectará la aplicación cliente, no es un URL para ser ingresado en un navegador Web.

Para visualizar el WSDL en Producción:

<https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsmtxca/services/MTXCAService?wsdl>

2.2 Validaciones sobre el emisor del comprobante al solicitar CAE o CAEA

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
CUIT	10000	Debe encontrarse activa en el Sistema Registral	Rechaza
	10001	Debe poseer al menos una actividad activa.	Rechaza
	10002	No debe registrar inconvenientes con su domicilio fiscal.	Rechaza
	10003	Debe estar dado de alta en el Impuesto al Valor Agregado al momento del envío de la solicitud.	Rechaza
	10004	Debe estar habilitado para emitir comprobantes Clase "A"	Rechaza

2.3 Autenticación

Para utilizar cualquiera de los métodos disponibles en el presente WS se deberá remitir la información obtenida del WSAA resultante del proceso de autenticación, mediante el siguiente esquema:

```

<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <...Request>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>
      </authRequest>
    .
    .
    .
    .
  </...Request>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT de la Contribuyente representada o emisora	S	long	11

Se validará en todos los casos que la CUIT solicitante se encuentre entre sus representados. El Token y el Sign remitidos deberán ser válidos y no estar vencidos.

De no superarse algunas de las situaciones descriptas anteriormente retornará un [error del tipo excepcional](#).

2.4 Operaciones

2.4.1 Operaciones a realizar según la RG de aplicación.

- Para "CAE - Codificación de Productos - opción Factura con Detalle" aplican los siguientes métodos:

- autorizarComprobante
- consultarPuntosVentaCAE

- Para "CAEA - Codificación de Productos - opción Factura con Detalle" aplican los siguientes métodos:

- solicitarCAEA
- informarComprobanteCAEA
- consultarPuntosVentaCAEA
- informarCAEANOUtilizado
- informarCAEANOUtilizadoPtoVta
- consultarPtosVtaCAEANOInformados
- consultarCAEA
- consultarCAEAEntreFechas

- Para ambos:

- consultarAlicuotasIVA
- consultarComprobante
- consultarCondicionesIVA
- consultarCotizacionMoneda
- consultarMonedas
- consultarPuntosVenta
- consultarTiposComprobante
- consultarTiposDocumento
- consultarTiposTributo
- consultarUltimoComprobanteAutorizado
- consultarUnidadesMedida
- dummy

Un contribuyente sólo necesita implementar un cliente para los métodos del WS correspondientes a la RG por la cual esté alcanzado. Por ejemplo, si optó por CAEA no es necesario que implemente soporte para los métodos autorizarComprobante y consultarPuntosVentaCAE.

2.4.2 Autorizar un Comprobante CAE (autorizarComprobante)


El sistema cliente envía la información del comprobante que desea autorizar mediante un requerimiento el cual es atendido por WS MTXCA pudiendo producirse las siguientes situaciones:


- Supere todas las validaciones, el comprobante es aprobado, se asigna el CAE y su respectiva fecha de vencimiento,
- No supera alguna de las validaciones no excluyentes, el comprobante es aprobado con observaciones, se le asigna el CAE con la fecha de vencimiento,
- No supera alguna de las validaciones excluyentes, el comprobante no es aprobado y la solicitud es rechazada.

Cabe aclarar que las validaciones excluyentes son aquellas que en el caso de no ser superadas provocan un rechazo y las validaciones no excluyentes aprueban la solicitud pero con observaciones.

2.4.2.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

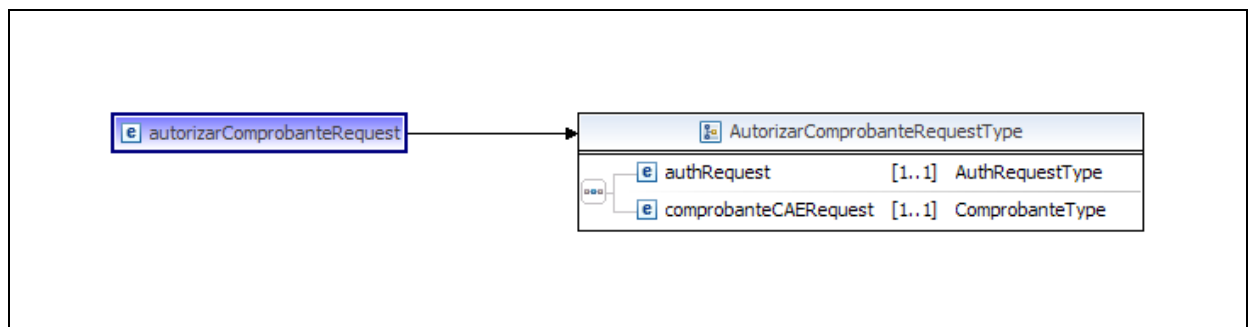

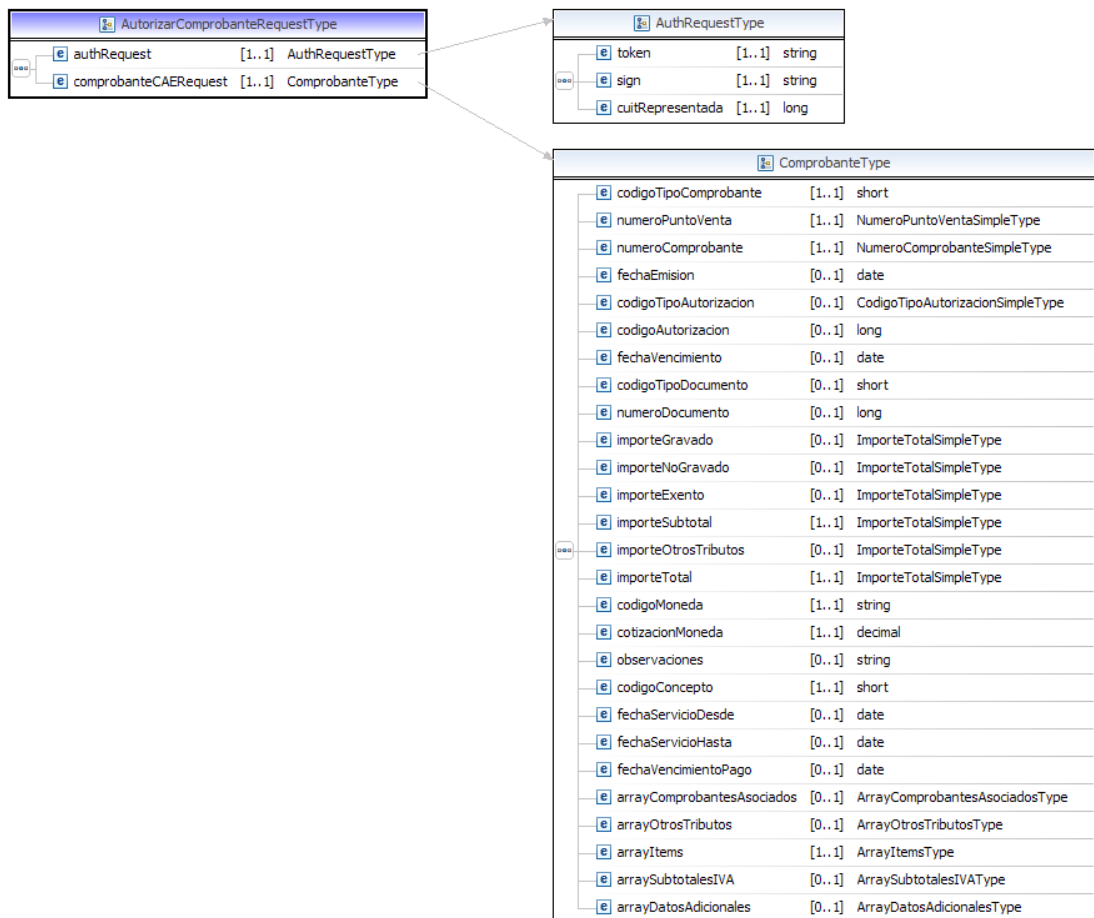

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:autorizarComprobanteRequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <comprobanteCAERequest>
        <codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>
        <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType</numeroPuntoVenta>
        <numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType
          </numeroComprobante>
        <fechaEmision>date</fechaEmision>
        <codigoTipoAutorizacion>CodigoTipoAutorizacionSimpleType
          </codigoTipoAutorizacion>
      </comprobanteCAERequest>
    </ser:autorizarComprobanteRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

```

<codigoAutorizacion>long</codigoAutorizacion>
<fechaVencimiento>date</fechaVencimiento>
<codigoTipoDocumento>short</codigoTipoDocumento>
<numeroDocumento>long</numeroDocumento>
<importeGravado>ImporteTotalSimpleType</importeGravado>
<importeNoGravado>ImporteTotalSimpleType</importeNoGravado>
<importeExento>ImporteTotalSimpleType</importeExento>
<importeSubtotal>ImporteTotalSimpleType</importeSubtotal>
<importeOtrosTributos>ImporteTotalSimpleType
                        </importeOtrosTributos>
<importeTotal>ImporteTotalSimpleType</importeTotal>
<codigoMoneda>string</codigoMoneda>
<cotizacionMoneda>decimal</cotizacionMoneda>
<observaciones>string</observaciones>
<codigoConcepto>short</codigoConcepto>
<fechaServicioDesde>date</fechaServicioDesde>
<fechaServicioHasta>date</fechaServicioHasta>
<fechaVencimientoPago>date</fechaVencimientoPago>
<arrayComprobantesAsociados>
    <comprobanteAsociado>
        <codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>
        <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType
                                </numeroPuntoVenta>
        <numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType
                                </numeroComprobante>
    </comprobanteAsociado>
</arrayComprobantesAsociados>
<arrayOtrosTributos>
    <otroTributo>
        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
        <baseImponible>ImporteTotalSimpleType</baseImponible>
        <importe>ImporteTotalSimpleType</importe>
    </otroTributo>
</arrayOtrosTributos>
<arrayItems>
    <item>
        <unidadesMtx>int</unidadesMtx>
        <codigoMtx>string</codigoMtx>
        <codigo>string</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
        <cantidad>DecimalSimpleType</cantidad>
        <codigoUnidadMedida>short</codigoUnidadMedida>
        <precioUnitario>DecimalSimpleType</precioUnitario>
        <importeBonificacion>DecimalSimpleType
                                </importeBonificacion>
    </item>
</arrayItems>

```

```

        <codigoCondicionIVA>short</codigoCondicionIVA>
        <importeIVA>ImporteSubtotalSimpleType</importeIVA>
        <importeItem>ImporteSubtotalSimpleType</importeItem>
    </item>
</arrayItems>
<arraySubtotalesIVA>
    <subtotalIVA>
        <codigo>short</codigo>
        <importe>ImporteTotalSimpleType</importe>
    </subtotalIVA>
</arraySubtotalesIVA>
<arrayDatosAdicionales>
    <datoAdicional>
        <t>short</t>
        <c1>string</c1>
        <c2>string</c2>
        <c3>string</c3>
        <c4>string</c4>
        <c5>string</c5>
        <c6>string</c6>
    </datoAdicional>
</arrayDatosAdicionales>
</comprobanteCAERequest>
</ser:autorizarComprobanteRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:



<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente representado	S	long	11

<comprobanteCAERequest> contiene los datos del comprobante. Es del tipo **ComprobanteType**. **IMPORTANTE: para mas detalles sobre éste y otros tipos de datos consultar la Sección 3: "Definición de Tipos de Datos"**

2.4.2.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

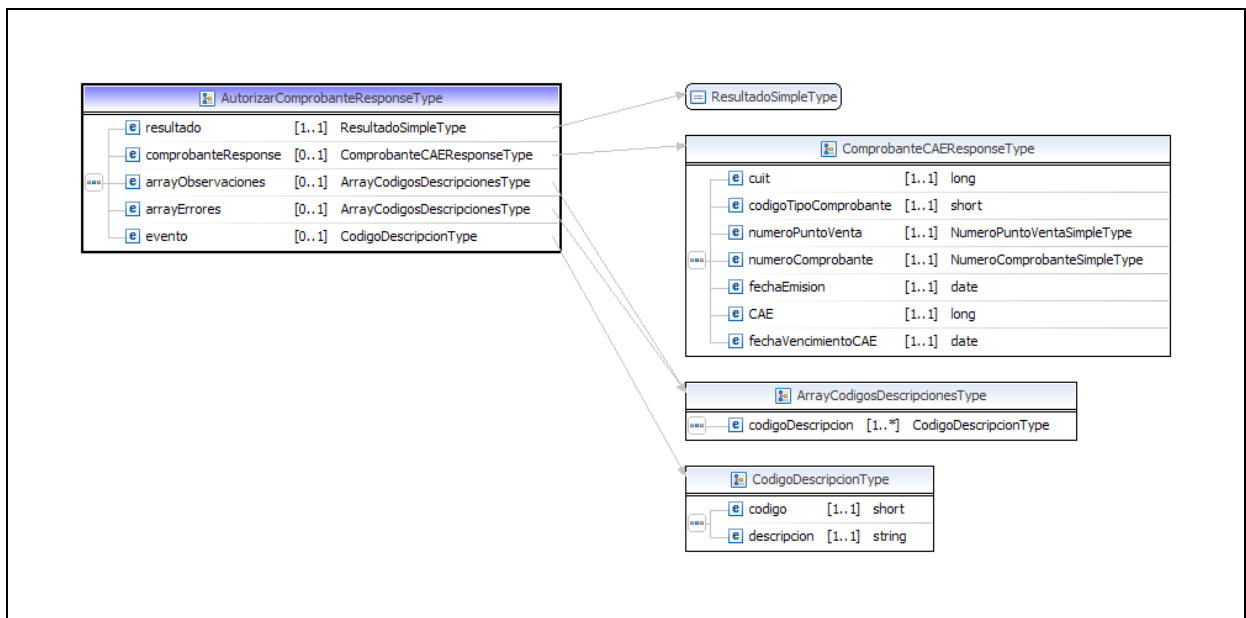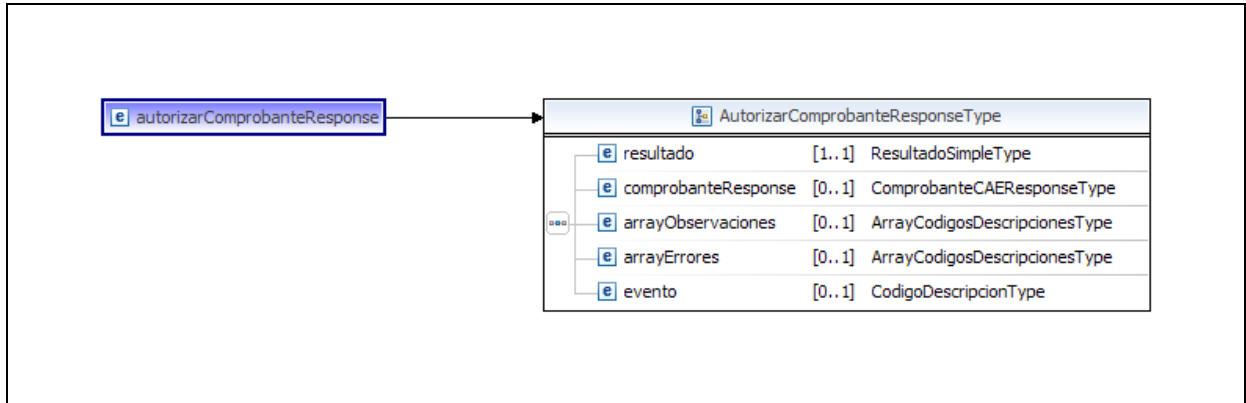

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:autorizarComprobanteResponse>
      <resultado>ResultadoSimpleType</resultado>
      <comprobanteResponse>
        <cuit>long</cuit>
        <codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>
        <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType</numeroPuntoVenta>
        <numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType
          </numeroComprobante>
        <fechaEmision>date</fechaEmision>
        <CAE>long</CAE>
      </comprobanteResponse>
    </ser:autorizarComprobanteResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

        <fechaVencimientoCAE>date</fechaVencimientoCAE>
    </comprobanteResponse>
    <arrayObservaciones>
        <codigoDescripcion>
            <codigo>short</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
        </codigoDescripcion>
    </arrayObservaciones>
    <arrayErrores>
        <codigoDescripcion>
            <codigo>short</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
        </codigoDescripcion>
    </arrayErrores>
    <evento>
        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
    </evento>
</ser:autorizarComprobanteResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<autorizarComprobanteResponse>

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
resultado	A: Aprobado, O: Observado, R: Rechazado	S	ResultadoSimpleType	1
comprobanteResponse	Existe si el resultado es Aprobado. Contiene los datos que identifican al comprobante y los referentes a la autorización.	N	ComprobanteCAEResponseType	--
arrayObservaciones	Indica los motivos por los cuales el comprobante fue autorizado con observaciones, en caso de corresponder.	N	ArrayCodigosDescripcionType	--
arrayErrores	Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigosDescripcionType	--
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType	--

<comprobanteResponse> es del tipo **ComprobanteCAEResponseType**

<comprobanteResponse>

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
Cuit	Cuit Emisora del comprobante	S	long	11
codigoTipoComprobante	Especifica el tipo de comprobante	S	short	3
numeroPuntoVenta	Indica el número de punto de venta del comprobante autorizado	S	NumeroPuntoVentaSimpleType	4
numeroComprobante	Indica el número del comprobante aprobado-	S	NumeroComprobanteSimpleType	8
fechaEmision	Fecha de emisión del comprobante.	S	date	--
CAE	CAE asignado al comprobante autorizado.	S	long	14
fechaVencimientoCAE	Fecha de vencimiento del CAE otorgado.	S	date	--

2.4.2.3 Ejemplo para “Autorizar Comprobante”

Ejemplo Factura A

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:autorizarComprobanteRequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>6666666666</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <comprobanteCAERequest>
        <codigoTipoComprobante>1</codigoTipoComprobante>
        <numeroPuntoVenta>4000</numeroPuntoVenta>
        <numeroComprobante>1</numeroComprobante>
        <fechaEmision>2010-11-01</fechaEmision>
        <codigoTipoDocumento>80</codigoTipoDocumento>
        <numeroDocumento>30000000007</numeroDocumento>
        <importeGravado>100.00</importeGravado>
        <importeNoGravado>0.00</importeNoGravado>
        <importeExento>0.00</importeExento>
        <importeSubtotal>100.00</importeSubtotal>
        <importeOtrosTributos>1.00</importeOtrosTributos>
        <importeTotal>122.00</importeTotal>
        <codigoMoneda>PES</codigoMoneda>
      </comprobanteCAERequest>
    </ser:autorizarComprobanteRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

<cotizacionMoneda>1</cotizacionMoneda>
<observaciones>Observaciones Comerciales, libre</observaciones>
<codigoConcepto>1</codigoConcepto>
<arrayOtrosTributos>
  <otroTributo>
    <codigo>99</codigo>
    <descripcion>Otro Tributo</descripcion>
    <baseImponible>100.00</baseImponible>
    <importe>1.00</importe>
  </otroTributo>
</arrayOtrosTributos>
<arrayItems>
  <item>
    <unidadesMtx>123456</unidadesMtx>
    <codigoMtx>0123456789913</codigoMtx>
    <codigo>P0001</codigo>
    <descripcion>Descripción del producto P0001</descripcion>
    <cantidad>1.00</cantidad>
    <codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>
    <precioUnitario>100.00</precioUnitario>
    <importeBonificacion>0.00</importeBonificacion>
    <codigoCondicionIVA>5</codigoCondicionIVA>
    <importeIVA>21.00</importeIVA>
    <importeItem>121.00</importeItem>
  </item>
</arrayItems>
<arraySubtotalesIVA>
  <subtotalIVA>
    <codigo>5</codigo>
    <importe>21.00</importe>
  </subtotalIVA>
</arraySubtotalesIVA>
</comprobanteCAERequest>
</ser:autorizarComprobanteRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:autorizarComprobanteResponse>
      <resultado>A</resultado>
      <comprobanteResponse>
        <cuit>666666666666</cuit>
        <codigoTipoComprobante>1</codigoTipoComprobante>
        <numeroPuntoVenta>4000</numeroPuntoVenta>
        <numeroComprobante>1</numeroComprobante>
        <fechaEmision>2010-11-01</fechaEmision>
        <CAE>12345678901234</CAE>
        <fechaVencimientoCAE>2010-11-16</fechaVencimientoCAE>
      </comprobanteResponse>
    </ser:autorizarComprobanteResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ejemplo Factura B

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:autorizarComprobanteRequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <comprobanteCAERequest>
        <codigoTipoComprobante>6</codigoTipoComprobante>
        <numeroPuntoVenta>4000</numeroPuntoVenta>
        <numeroComprobante>1</numeroComprobante>
        <fechaEmision>2010-12-15</fechaEmision>
        <codigoTipoDocumento>96</codigoTipoDocumento>
        <numeroDocumento>24999999</numeroDocumento>
        <importeGravado>100.00</importeGravado>
        <importeNoGravado>0.00</importeNoGravado>
        <importeExento>100.00</importeExento>
        <importeSubtotal>200.00</importeSubtotal>
        <importeOtrosTributos>0.01</importeOtrosTributos>
        <importeTotal>221.01</importeTotal>
        <codigoMoneda>PES</codigoMoneda>
        <cotizacionMoneda>1</cotizacionMoneda>
        <observaciones>Campo Observaciones </observaciones>
        <codigoConcepto>1</codigoConcepto>
        <arrayOtrosTributos>
          <otroTributo>
            <codigo>99</codigo>
            <descripcion>Descripcion de otros tributos</descripcion>
            <baseImponible>100</baseImponible>
            <importe>0.01</importe>
          </otroTributo>
        </arrayOtrosTributos>
        <arrayItems>
          <item>
            <unidadesMtx>1</unidadesMtx>
            <codigoMtx>0123456789913</codigoMtx>
            <codigo>Codigo interno de la empresa</codigo>
            <descripcion>Producto 1</descripcion>
            <cantidad>1</cantidad>
            <codigoUnidadMedida>1</codigoUnidadMedida>
            <precioUnitario>121</precioUnitario>
            <importeBonificacion>0</importeBonificacion>
            <codigoCondicionIVA>5</codigoCondicionIVA>
            <importeItem>121.00</importeItem>
          </item>
```

```

        <item>
          <unidadesMtx>1</unidadesMtx>
          <codigoMtx>0123456779914</codigoMtx>
          <codigo>Codigo interno de la empresa</codigo>
          <descripcion>Producto 2</descripcion>
          <cantidad>1</cantidad>
          <codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>
          <precioUnitario>100</precioUnitario>
          <codigoCondicionIVA>2</codigoCondicionIVA>
          <importeItem>100</importeItem>
        </item>
      </arrayItems>
      <arraySubtotalesIVA>
        <subtotalIVA>
          <codigo>5</codigo>
          <importe>21</importe>
        </subtotalIVA>
      </arraySubtotalesIVA>
    </comprobanteCAERequest>
  </ser:autorizarComprobanteRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
    <ns1:autorizarComprobanteResponse
xmlns:ns1="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
      <resultado>A</resultado>
      <comprobanteResponse>
        <cuit>666666666666</cuit>
        <codigoTipoComprobante>6</codigoTipoComprobante>
        <numeroPuntoVenta>1</numeroPuntoVenta>
        <numeroComprobante>10</numeroComprobante>
        <fechaEmision>2010-12-15</fechaEmision>
        <CAE>60504000053157</CAE>
        <fechaVencimientoCAE>2010-12-25</fechaVencimientoCAE>
      </comprobanteResponse>
    </ns1:autorizarComprobanteResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

2.4.2.4 Validaciones del Negocio

<authRequest>...</authRequest>

Campo	Código de Error	Validación	No es superada
cuitRepresentada	10010	Debe encontrarse empadronado en Codificación de Productos - opción Factura con Detalle	Rechaza

<comprobanteCAERequest>...</comprobanteCAERequest>

Validaciones Excluyentes

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante	100	Podrá ser: 1 – Factura A 2 – Nota de Débito A 3 – Nota de Crédito A 6 – Factura B 7 – Nota de Débito B 8 – Nota de Crédito B Consultar método <i>consultarTiposComprobantes</i>	Rechaza
numeroPuntoVenta	101	Debe ser del tipo habilitado para el régimen CAE Codificación de Productos – Web Services y no debe estar bloqueado. Consultar método <i>consultarPuntosVenta</i> o <i>consultarPuntosVentaCAE</i>	Rechaza
numeroPuntoVenta / numeroComprobante / codigoTipoComprobante	102	El número de comprobante informado debe ser mayor en 1 al último informado para igual punto de venta y tipo de comprobante. De no existir comprobante informado para igual punto de venta y codigoTipoComprobante, el número de comprobante debe ser igual a 1 (uno)	Rechaza
fechaEmision	103	Opcional. Para <codigoConcepto> igual a 1, la fecha de emisión del comprobante puede ser hasta 5 días anteriores o posteriores respecto de la fecha de generación; si se indica <codigoConcepto> igual a 2 ó 3 puede ser hasta 10 días anteriores o posteriores a la fecha de generación Obs.: Si no se envía se le asignará la fecha de proceso.	Rechaza
fechaEmision / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / codigoTipoComprobante	104	La fecha de emisión debe ser mayor o igual a la fecha de emisión del último comprobante del mismo tipo e igual número de punto de venta.	Rechaza
codigoTipoAutorizacion	105	No debe informarse	Rechaza
codigoAutorizacion	106	No debe informarse	Rechaza
fechaVencimiento	107	No debe informarse	Rechaza
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	108	Si se informa uno de los campos debe informarse el otro.	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	109	Si <codigoTipoDocumento> es igual a 80, 86 o 87, <numeroDocumento> debe ser válido. <u>Excepto para <codigoTipoComprobante> 6, 7 u 8, <codigoTipoDocumento> 80 y <numeroDocumento> igual a 23000000000.</u>	Rechaza
importeGravado	110	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2 ó 3: Deberá ser igual a la sumatoria de <importeItem> menos <importeIVA> para la totalidad de los ítems con <codigoCondicionIVA> igual a 3, 4, 5 ó 6. Si <codigoTipoComprobante> es igual a 6, 7 u 8: Deberá ser igual a la sumatoria de <importeItem> menos el IVA correspondiente (calculado en base al importe y la alícuota de cada ítem), para la totalidad de los ítems con <codigoCondicionIVA> igual a 3, 4, 5 ó 6. Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto $\leq 0.01 * \text{cantidad de ítems gravados}$ *	Rechaza
importeNoGravado	111	Deberá coincidir con la sumatoria de <importeItem> para los ítems con <codigoCondicionIVA> igual a 1. Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto $\leq 0.01 * \text{cantidad de ítems no gravados}$ *	Rechaza
importeExento	112	Deberá coincidir con la sumatoria de <importeItem> para los ítems con <codigoCondicionIVA> igual a 2. Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto $\leq 0.01 * \text{cantidad de ítems exentos}$ *	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
importeSubtotal	113	Deberá coincidir con la sumatoria de los campos <importeNoGravado>, <importeGravado>, <importeExento>. Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto ≤ 0.01 *	Rechaza
importeOtrosTributos	114	Debe ser igual a la sumatoria de la totalidad de los campos <otroTributo><importe> (dentro de <arrayOtrosTributos>). Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto ≤ 0.01 * cantidad de tributos *	Rechaza
importeTotal	115	Debe ser igual a <importeSubtotal> + <importeOtrosTributos> + sumatoria de <subtotalIVA><importe> (dentro del arraySubtotalesIVA). Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto ≤ 0.01 *	Rechaza
importeTotal	116	Debe ser igual a <importeOtrosTributos> + la sumatoria de la totalidad de los campos <importeItem>. Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto ≤ 0.01 * cantidad de ítems *	Rechaza
codigoMoneda	117	Deberá ser igual a alguno de los valores permitidos. Consultar método <i>consultarMonedas</i>	Rechaza
cotizacionMoneda	120	Debe ser igual a 1 (uno) si <codigoMoneda> es igual a PES	Rechaza
codigoConcepto	121	Deberá ser igual a alguno de los siguientes valores: 1 – Productos 2 – Servicios 3 – Productos y Servicios	Rechaza
fechaServicioDesde	122	Opcional. Debe informarse si <codigoConcepto> es igual a 2 ó 3. En otro caso no corresponde.	Rechaza
fechaServicioHasta	123	Opcional. Debe informarse si <codigoConcepto> es igual a 2 ó 3. En otro caso no corresponde.	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
fechaVencimientoPago	124	Opcional. Debe informarse si <codigoConcepto> es igual a 2 ó 3. En otro caso no corresponde.	Rechaza
fechaVencimientoPago / fechaEmision	125	La fecha de vencimiento de pago debe ser posterior o igual a la fecha de emisión.	Rechaza
arrayComprobantesAsociados	126	Opcional. Solo puede informarse si <codigoTipoComprobante> es igual a 2, 3, 7 u 8 (Notas de Débito o Notas de Crédito). No corresponde para Facturas.	Rechaza
arraySubtotalesIVA	127	Opcional. Debe informarse si algún ítem tiene <codigoCondicionIVA> igual a 4, 5 ó 6. En otro caso no corresponde.	Rechaza
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	128	Opcionales. Deberán informarse en los siguientes casos: - cuando <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2 ó 3. -cuando <codigoTipoComprobante> es igual a 6, 7 u 8 y el importe total del comprobante <importeTotal> es mayor ó igual a \$1000 (pesos mil).	Rechaza
codigoTipoDocumento	129	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2 ó 3 <codigoTipoDocumento> deberá ser igual a 80 (CUIT)	Rechaza
numeroDocumento	131	El Receptor no puede ser igual al Emisor	Rechaza
codigoTipoDocumento	132	Deberá ser igual a alguno de los valores permitidos. Consultar método <i>consultarTiposDocumento</i>	Rechaza
fechaServicioDesde / fechaServicioHasta	133	La Fecha de Servicio desde debe ser menor o igual a la Fecha de Servicio Hasta	Rechaza
numeroDocumento	134	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2 ó 3 y <codigoTipoDocumento> es igual a 80 (CUIT), dicha CUIT deberá encontrarse activa en el Sistema Registral	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
numeroPuntoVenta / codigoTipoComprobante	135	Solicitudes de autorización para un mismo punto de venta y tipo de comprobante deben ser enviadas en forma sincrónica: si el WS recibe una nueva solicitud para un punto de venta y tipo de comprobante dado mientras la anterior está siendo procesada, la nueva solicitud será rechazada	Rechaza
importeOtrosTributos	145	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 6, 7 u 8, <codigoTipoDocumento> es 80 (CUIT) y <numeroDocumento> es 23000000000 (No Categorizado), el importeOtrosTributos deberá ser mayor a 0 (cero)	Rechaza

Validaciones NO Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
numeroDocumento	130	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2 ó 3 la CUIT del receptor debe encontrarse activa en IVA.	Observa

<comprobanteAsociado>...</comprobanteAsociado>

Validaciones Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante	200	Deberá ser igual a 1, 2 ó 3 si el tipo de comprobante cuya autorización se solicita es igual a 2 ó 3. Deberá ser igual a 6, 7 u 8 si el tipo de comprobante cuya autorización se solicita es igual a 7 u 8.	Rechaza
numeroPuntoVenta	202	El tipo de punto de venta, en caso de ser electrónico, deberá ser alguno de los siguientes: RECE para aplicativo y web services, Factura en Línea - Responsable Inscripto, Factura en Línea - Método Alternativo al RECE (límite de 100), Codificación de Productos - Web services, Codificación de Productos - Factura en Línea,	Rechaza

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
		CAEA - RG 2485 o CAEA - Codificación de Productos.	

Validaciones NO Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante	201	Si el punto de venta es del tipo electrónico el comprobante asociado <codigoTipoComprobante> <numeroPuntoVenta> <numeroComprobante> deberá obrar en las bases del organismo.	Observa

<otroTributo>...</otroTributo>

Validaciones Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigo	300	Valores permitidos: consultar método <i>consultarTiposTributo</i>	Rechaza
descripcion	301	Opcional. Deberá informarse si <codigo> es igual a 99	Rechaza

<subtotalIVA>...</subtotalIVA>

Validaciones Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigo	400	Valores permitidos: 4, 5, 6	Rechaza
importe	401	Para comprobantes clase "A": Deberá coincidir con la sumatoria de todos los <importeIVA> de <item> donde la alícuota de IVA coincida con la indicada, es decir, donde <codigoCondicionIVA> de <item> = <codigo> de <subtotalIVA>. Para comprobantes clase "B": Deberá coincidir con la sumatoria de todos los importes IVA calculados en base al importe y alícuota IVA de <item> donde la alícuota de IVA coincida con la indicada, es decir, donde <codigoCondicionIVA> de <item> = <codigo> de <subtotalIVA>.	Rechaza

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
		Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto ≤ 0.01 * cantidad de ítems con igual código de alícuota de IVA *	
codigo	402	No se deberá repetir (no pueden incluirse dos subtotales IVA con el mismo código)	Rechaza
codigo	403	Si existen uno o más ítems con una determinada alícuota IVA, deberá existir el correspondiente subtotal IVA para dicha alícuota. No se debe incluir un subtotal IVA si dicha alícuota no está presente en al menos un ítem.	Rechaza

<item>...</item>

Validaciones Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
unidadesMtx	500	Opcional si <codigoUnidadMedida> es 99 ó 97, para el resto de los casos es obligatorio.	Rechaza
unidadesMtx	501	De informarse deberá ser mayor o igual a 1 (uno)	Rechaza
unidadesMtx	502	Longitud máxima 6 posiciones.	Rechaza
codigoMtx	503	Opcional si <codigoUnidadMedida> es 99 ó 97, para el resto de los casos es obligatorio.	Rechaza
codigoMtx	504	Longitud de 13 posiciones.	Rechaza
codigo	505	Opcional. Longitud máxima 50 posiciones.	Rechaza
descripcion	506	Cantidad máxima de caracteres permitidos es 4000. Importante: no es necesario (ni recomendable) completar con espacios.	Rechaza
cantidad	507	No corresponde para <codigoUnidadMedida> igual a 99 o 97. En otro caso es obligatorio.	Rechaza
codigoUnidad Medida	508	Deberá ser alguno de los valores permitidos: consultar método <i>consultarUnidadesMedida</i>	Rechaza
precioUnitario	509	No corresponde para <codigoUnidadMedida> igual a 99 o 97. En otro caso es obligatorio.	Rechaza
importeBonificacion	510	Opcional. No corresponde para <codigoUnidadMedida> igual a 99 o 97.	Rechaza
importeBonificacion	511	De informarse deberá ser menor o igual a <precioUnitario>*<cantidad>	Rechaza
codigoCondicionIVA	512	Deberá coincidir con alguno de los valores permitidos: consultar método <i>consultarCondicionesIVA</i>	Rechaza

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoCondicionIVA / codigoUnidadMedida	513	Si <codigoUnidadMedida> es 99 deberá existir por lo menos otro ítem con igual <codigoCondicionIVA> y <codigoUnidadMedida> distinta a la informada para este ítem.	Rechaza
importeIVA	514	Obligatorio si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2 ó 3. No corresponde para <codigoTipoComprobante> igual a 6, 7 u 8.	Rechaza
importeIVA	515	Para <codigoTipoComprobante> igual a 1, 2 ó 3 y unidad de medida distinto a 97 o 99, deberá ser igual a (<precioUnitario> * <cantidad> - <importeBonificacion>) * alícuota de IVA correspondiente. El error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <= 0.01 *	Rechaza
importeIVA	516	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2 ó 3 y <codigoUnidadMedida> es 99, el valor absoluto de la sumatoria de los importes ingresados para este campo no puede superar a la sumatoria de los importes <importeIVA> informado con la misma alícuota. El error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <= 0.01 *	Rechaza
importeIVA	517	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2 ó 3 y <codigoUnidadMedida> es: - 99 deberá ser menor o igual a 0 (cero), - 97 podrá ser menor, mayor o igual a 0 (cero). - Cualquier otro caso deberá ser mayor o igual a 0 (cero).	Rechaza
importeItem	518	Si <codigoUnidadMedida> es: - 99 deberá ser menor a 0 (cero), - 97 podrá ser menor, o mayor igual a 0 (cero). - Cualquier otro caso deberá ser mayor o igual a 0 (cero).	Rechaza

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
importeItem	519	<p>Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2 ó 3 y <codigoUnidadMedida> es distinto a 99 ó 97, deberá ser igual a $((\text{precioUnitario} \text{ sin IVA} * \text{cantidad}) - \text{importeBonificacion}) * (1 + \text{alícuota})$.</p> <p>Si <codigoTipoComprobante> es igual a 6, 7 u 8 y <codigoUnidadMedida> es distinto a 99 ó 97 deberá ser igual a $(\text{precioUnitario} \text{ con IVA} * \text{cantidad} - \text{importeBonificacion})$.</p> <p>En ambos casos el error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto ≤ 0.01 *.</p>	Rechaza
unidadesMtx/ codigoMtx	520	Si se informa el campo <unidadesMtx> entonces debe informarse el campo <codigoMtx> y viceversa.	Rechaza
importeIVA	521	Si <codigoCondicionIVA> es igual a 1, 2 ó 3 entonces <importeIVA> deberá ser igual a 0 (cero).	Rechaza

<datoAdicional>...</datoAdicional>

Los datos adicionales sólo deberán ser incluídos si el emisor pertenece al conjunto de emisores habilitado para usar datos adicionales ("Adicionales por R.G."). En ese caso podrá incluir el o los datos adicionales que correspondan, especificando el tipo de dato adicional de acuerdo a la situación del emisor. El listado de tipos de datos adicionales se puede consultar con el método `consultarTiposDatosAdicionales`.

Por ejemplo, si el emisor está incluído en el Régimen de Promoción Industrial, deberá incluir un dato adicional tipo 2.

Validaciones Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
t	320	Valores permitidos: consultar método <code>consultarTiposDatosAdicionales</code>	Rechaza
t / c1...c6	321	Si t es igual a 2 ("Dato Adicional para Empresas Promovidas"), en c1 se deberá indicar el id de proyecto (el mismo deberá corresponder a la cuit emisora del comprobante) o cero (0) en caso de que la actividad facturada no esté alcanzada por el Régimen de Promoción Industrial. Los campos c2 a c6 no deberán informarse (reservados para uso futuro)	Rechaza
t / c1...c6	322	Sólo se puede incluir un dato adicional con t = 2 (sólo se permite un id de proyecto por comprobante)	Rechaza

2.4.3 Autorizar un Ajuste IVA CAE (autorizarAjusteIVA)

El sistema cliente envía la información del comprobante de ajuste de IVA que desea autorizar mediante un requerimiento el cual es atendido por WS MTXCA pudiendo producirse las siguientes situaciones:


- Supere todas las validaciones, el comprobante es aprobado, se asigna el CAE y su respectiva fecha de vencimiento,
- No supera alguna de las validaciones no excluyentes, el comprobante es aprobado con observaciones, se le asigna el CAE con la fecha de vencimiento,
- No supere alguna de las validaciones excluyentes, el comprobante no es aprobado y la solicitud es rechazada.

Cabe aclarar que las validaciones excluyentes son aquellas que en el caso de no ser superadas provocan un rechazo y las validaciones no excluyentes aprueban la solicitud pero con observaciones.

2.4.3.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



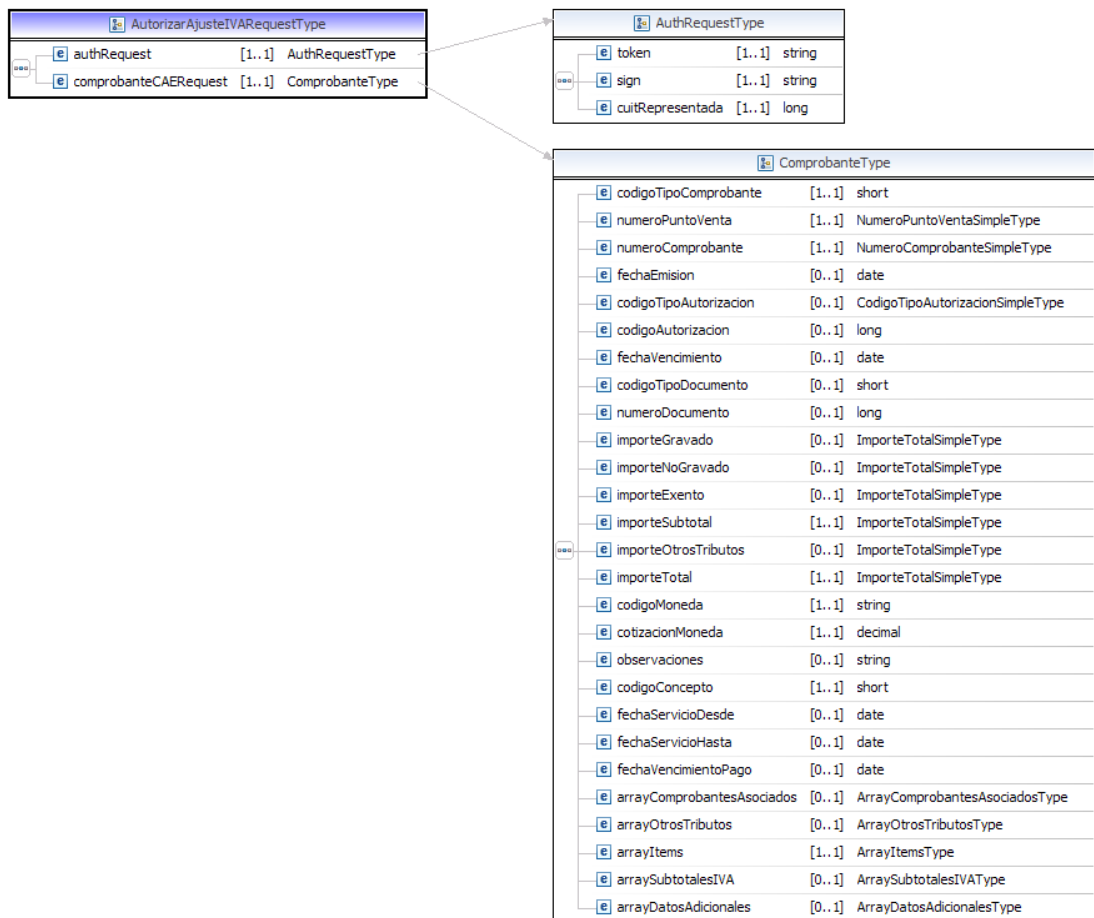

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:autorizarAjusteIVARequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <comprobanteCAERequest>
        <codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>
        <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType</numeroPuntoVenta>
        <numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType
          </numeroComprobante>
        <fechaEmision>date</fechaEmision>
        <codigoTipoAutorizacion>CodigoTipoAutorizacionSimpleType
          </codigoTipoAutorizacion>
```

```

<codigoAutorizacion>long</codigoAutorizacion>
<fechaVencimiento>date</fechaVencimiento>
<codigoTipoDocumento>short</codigoTipoDocumento>
<numeroDocumento>long</numeroDocumento>
<importeGravado>ImporteTotalSimpleType</importeGravado>
<importeNoGravado>ImporteTotalSimpleType</importeNoGravado>
<importeExento>ImporteTotalSimpleType</importeExento>
<importeSubtotal>ImporteTotalSimpleType</importeSubtotal>
<importeOtrosTributos>ImporteTotalSimpleType
                        </importeOtrosTributos>
<importeTotal>ImporteTotalSimpleType</importeTotal>
<codigoMoneda>string</codigoMoneda>
<cotizacionMoneda>decimal</cotizacionMoneda>
<observaciones>string</observaciones>
<codigoConcepto>short</codigoConcepto>
<fechaServicioDesde>date</fechaServicioDesde>
<fechaServicioHasta>date</fechaServicioHasta>
<fechaVencimientoPago>date</fechaVencimientoPago>
<arrayComprobantesAsociados>
    <comprobanteAsociado>
        <codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>
        <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType
                        </numeroPuntoVenta>
        <numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType
                        </numeroComprobante>
    </comprobanteAsociado>
</arrayComprobantesAsociados>
<arrayItems>
    <item>
        <unidadesMtx>int</unidadesMtx>
        <codigoMtx>string</codigoMtx>
        <codigo>string</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
        <cantidad>DecimalSimpleType</cantidad>
        <codigoUnidadMedida>short</codigoUnidadMedida>
        <precioUnitario>DecimalSimpleType</precioUnitario>
        <importeBonificacion>DecimalSimpleType
                        </importeBonificacion>
        <codigoCondicionIVA>short</codigoCondicionIVA>
        <importeIVA>ImporteSubtotalSimpleType</importeIVA>
        <importeItem>ImporteSubtotalSimpleType</importeItem>
    </item>
</arrayItems>
<arraySubtotalesIVA>
    <subtotalIVA>
        <codigo>short</codigo>

```

```

        <importe>ImporteTotalSimpleType</importe>
    </subtotalIVA>
</arraySubtotalesIVA>
<arrayDatosAdicionales>
    <datoAdicional>
        <t>short</t>
        <c1>string</c1>
        <c2>string</c2>
        <c3>string</c3>
        <c4>string</c4>
        <c5>string</c5>
        <c6>string</c6>
    </datoAdicional>
</arrayDatosAdicionales>
</comprobanteCAERequest>
</ser:autorizarAjusteIVARequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:


<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente representado	S	long	11

<comprobanteCAERequest> contiene los datos del comprobante. Es del tipo **ComprobanteType**. **IMPORTANTE: para mas detalles sobre éste y otros tipos de datos consultar la Sección 3: "Definición de Tipos de Datos"**

2.4.3.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

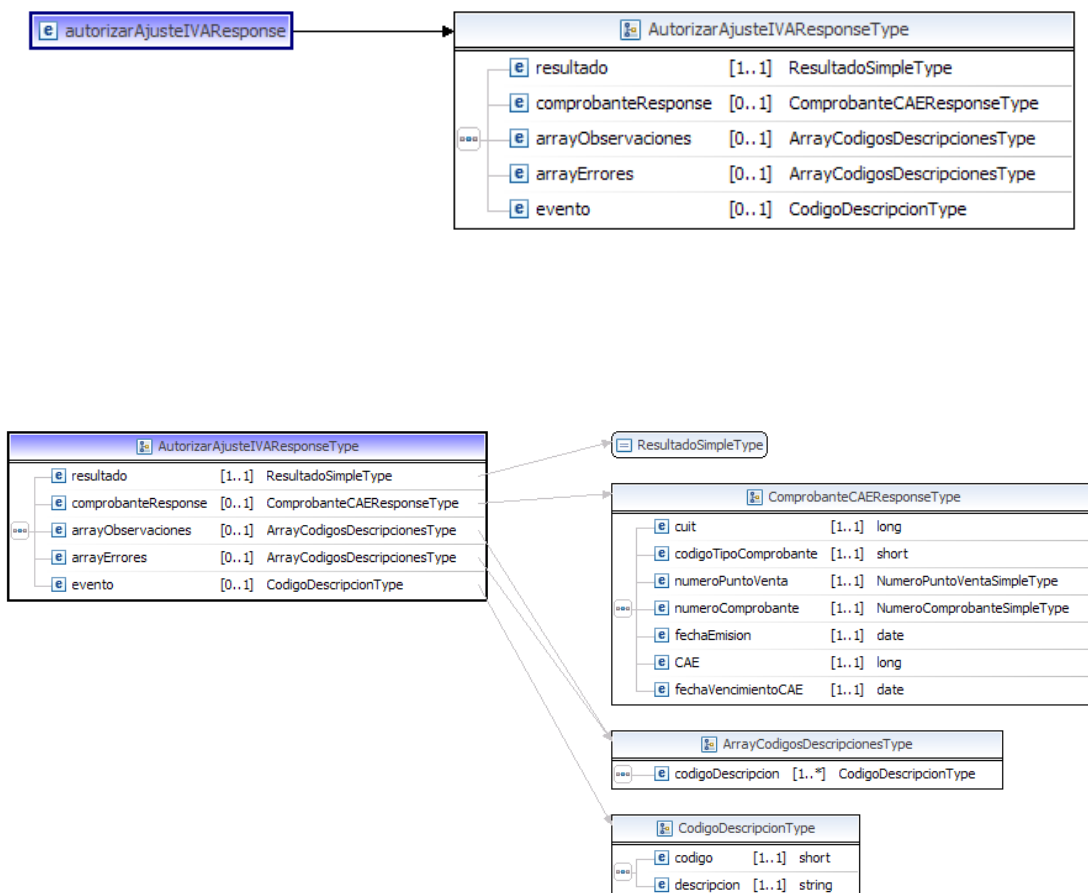

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:autorizarAjusteIVAResponse>
      <resultado>ResultadoSimpleType</resultado>
      <comprobanteResponse>
        <cuit>long</cuit>
        <codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>
        <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType</numeroPuntoVenta>
        <numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType
          </numeroComprobante>
        <fechaEmision>date</fechaEmision>
        <CAE>long</CAE>
      </comprobanteResponse>
      <arrayObservaciones>
        <codigoDescripcion>CodigoDescripcionType
        </codigoDescripcion>
      </arrayObservaciones>
      <arrayErrores>
        <codigoDescripcion>CodigoDescripcionType
        </codigoDescripcion>
      </arrayErrores>
      <evento>CodigoDescripcionType
    </ser:autorizarAjusteIVAResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

```

        <fechaVencimientoCAE>date</fechaVencimientoCAE>
    </comprobanteResponse>
    <arrayObservaciones>
        <codigoDescripcion>
            <codigo>short</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
        </codigoDescripcion>
    </arrayObservaciones>
    <arrayErrores>
        <codigoDescripcion>
            <codigo>short</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
        </codigoDescripcion>
    </arrayErrores>
    <evento>
        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
    </evento>
</ser:autorizarAjusteIVAResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<autorizarAjusteIVAResponse>

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
resultado	A: Aprobado, O: Observado, R: Rechazado	S	ResultadoSimpleType	1
comprobanteResponse	Existe si el resultado es Aprobado. Contiene los datos que identifican al comprobante y los referentes a la autorización.	N	ComprobanteCAEResponseType	--
arrayObservaciones	Indica los motivos por los cuales el comprobante fue autorizado con observaciones, en caso de corresponder.	N	ArrayCodigosDescripcionType	--
arrayErrores	Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigosDescripcionType	--
Evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType	--

<comprobanteResponse> es del tipo **ComprobanteCAEResponseType**

<comprobanteResponse>

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
Cuit	Cuit Emisora del comprobante	S	long	11
codigoTipoComprobante	Especifica el tipo de comprobante	S	short	3
numeroPuntoVenta	Indica el número de punto de venta del comprobante autorizado	S	NumeroPuntoVentaSimpleType	4
numeroComprobante	Indica el número del comprobante aprobado-	S	NumeroComprobanteSimpleType	8
fechaEmision	Fecha de emisión del comprobante.	S	date	--
CAE	CAE asignado al comprobante autorizado.	S	long	14
fechaVencimientoCAE	Fecha de vencimiento del CAE otorgado.	S	date	--

2.4.3.3 Ejemplo para “Autorizar Ajuste IVA”

Ejemplo Nota Débito A

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:autorizarAjusteIVARequest>
      <authRequest>
        <token?></token>
        <sign?></sign>
        <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <comprobanteCAERequest>
        <codigoTipoComprobante>2</codigoTipoComprobante>
        <numeroPuntoVenta>1</numeroPuntoVenta>
        <numeroComprobante>31</numeroComprobante>
        <fechaEmision>2011-02-22</fechaEmision>
        <codigoTipoDocumento>80</codigoTipoDocumento>
        <numeroDocumento>300000000007</numeroDocumento>
        <importeSubtotal>0</importeSubtotal>
        <importeTotal>200</importeTotal>
        <codigoMoneda>DOL</codigoMoneda>
        <cotizacionMoneda>4</cotizacionMoneda>
        <codigoConcepto>1</codigoConcepto>
        <arrayComprobantesAsociados>
          <comprobanteAsociado>
```

```

        <codigoTipoComprobante>1</codigoTipoComprobante>
        <numeroPuntoVenta>1</numeroPuntoVenta>
        <numeroComprobante>1</numeroComprobante>
    </comprobanteAsociado>
</arrayComprobantesAsociados>
<arrayItems>
    <item>
        <unidadesMtx>1</unidadesMtx>
        <codigoMtx>7790001001139</codigoMtx>
        <codigo></codigo>
        <descripcion>Nota de Débito - Ajuste de IVA</descripcion>
        <codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>
        <codigoCondicionIVA>5</codigoCondicionIVA>
        <importeIVA>100</importeIVA>
        <importeItem>100</importeItem>
    </item>
    <item>
        <unidadesMtx>1</unidadesMtx>
        <codigoMtx>7790001001139</codigoMtx>
        <codigo></codigo>
        <descripcion>Nota de Débito - Ajuste de IVA</descripcion>
        <codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>
        <codigoCondicionIVA>6</codigoCondicionIVA>
        <importeIVA>100</importeIVA>
        <importeItem>100</importeItem>
    </item>
</arrayItems>
<arraySubtotalesIVA>
    <subtotalIVA>
        <codigo>5</codigo>
        <importe>100</importe>
    </subtotalIVA>
    <subtotalIVA>
        <codigo>6</codigo>
        <importe>100</importe>
    </subtotalIVA>
</arraySubtotalesIVA>
</comprobanteCAERequest>
</ser:autorizarAjusteIVARequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <soapenv:Body>
        <ns1:autorizarAjusteIVAResponse
xmlns:ns1="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
            <resultado>A</resultado>
            <comprobanteResponse>
                <cuit>666666666666</cuit>
                <codigoTipoComprobante>2</codigoTipoComprobante>
                <numeroPuntoVenta>1</numeroPuntoVenta>
                <numeroComprobante>31</numeroComprobante>
                <fechaEmision>2011-02-22</fechaEmision>
            </comprobanteResponse>
        </ns1:autorizarAjusteIVAResponse>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

        <CAE>61084001078528</CAE>
        <fechaVencimientoCAE>2011-03-04</fechaVencimientoCAE>
    </comprobanteResponse>
</ns1:autorizarAjusteIVAResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Ejemplo Nota de Débito B

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <ser:autorizarAjusteIVARequest>
            <authRequest>
                <token>?</token>
                <sign>?</sign>
                <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>
            </authRequest>
            <comprobanteCAERequest>
                <codigoTipoComprobante>7</codigoTipoComprobante>
                <numeroPuntoVenta>1</numeroPuntoVenta>
                <numeroComprobante>5</numeroComprobante>
                <fechaEmision>2011-02-22</fechaEmision>
                <importeSubtotal>0</importeSubtotal>
                <importeTotal>200</importeTotal>
                <codigoMoneda>DOL</codigoMoneda>
                <cotizacionMoneda>4</cotizacionMoneda>
                <codigoConcepto>1</codigoConcepto>
                <arrayComprobantesAsociados>
                    <comprobanteAsociado>
                        <codigoTipoComprobante>6</codigoTipoComprobante>
                        <numeroPuntoVenta>1</numeroPuntoVenta>
                        <numeroComprobante>1</numeroComprobante>
                    </comprobanteAsociado>
                </arrayComprobantesAsociados>
                <arrayItems>
                    <item>
                        <unidadesMtx>1</unidadesMtx>
                        <codigoMtx>7790001001139</codigoMtx>
                        <codigo></codigo>
                        <descripcion>Nota de Débito - Ajuste de IVA</descripcion>
                        <codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>
                        <codigoCondicionIVA>5</codigoCondicionIVA>
                        <importeItem>100</importeItem>
                    </item>
                    <item>
                        <unidadesMtx>1</unidadesMtx>
                        <codigoMtx>7790001001139</codigoMtx>
                        <codigo></codigo>
                        <descripcion>Nota de Débito - Ajuste de IVA</descripcion>
                        <codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>
                        <codigoCondicionIVA>6</codigoCondicionIVA>

```



```

        <importeItem>100</importeItem>
      </item>
    </arrayItems>
    <arraySubtotalesIVA>
      <subtotalIVA>
        <codigo>5</codigo>
        <importe>100</importe>
      </subtotalIVA>
      <subtotalIVA>
        <codigo>6</codigo>
        <importe>100</importe>
      </subtotalIVA>
    </arraySubtotalesIVA>
  </comprobanteCAERequest>
</ser:autorizarAjusteIVARequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
    <ns1:autorizarAjusteIVAResponse
xmlns:ns1="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
      <resultado>A</resultado>
      <comprobanteResponse>
        <cuit>666666666666</cuit>
        <codigoTipoComprobante>7</codigoTipoComprobante>
        <numeroPuntoVenta>1</numeroPuntoVenta>
        <numeroComprobante>5</numeroComprobante>
        <fechaEmision>2011-02-22</fechaEmision>
        <CAE>61084001078557</CAE>
        <fechaVencimientoCAE>2011-03-04</fechaVencimientoCAE>
      </comprobanteResponse>
    </ns1:autorizarAjusteIVAResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

2.4.3.4 Validaciones del Negocio

<authRequest>...</authRequest>

Campo	Código de Error	Validación	No es superada
cuitRepresentada	10010	Debe encontrarse empadronado en Codificación de Productos - opción Factura con Detalle	Rechaza

<comprobanteCAERequest>...</comprobanteCAERequest>

Validaciones Excluyentes

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante	136	Podrá ser: 2 – Nota de Débito A 3 – Nota de Crédito A 7 – Nota de Débito B 8 – Nota de Crédito B	Rechaza
numeroPuntoVenta	101	Debe ser del tipo habilitado para el régimen CAE Codificación de Productos – Web Services y no debe estar bloqueado. Consultar método <i>consultarPuntosVenta</i> o <i>consultarPuntosVentaCAE</i>	Rechaza
numeroPuntoVenta / numeroComprobante / codigoTipoComprobante	102	El número de comprobante informado debe ser mayor en 1 al último informado para igual punto de venta y tipo de comprobante. De no existir comprobante informado para igual punto de venta y codigoTipoComprobante, el número de comprobante debe ser igual a 1 (uno)	Rechaza
fechaEmision	103	Opcional. Para <codigoConcepto> igual a 1, la fecha de emisión del comprobante puede ser hasta 5 días anteriores o posteriores respecto de la fecha de generación; si se indica <codigoConcepto> igual a 2 ó 3 puede ser hasta 10 días anteriores o posteriores a la fecha de generación Obs.: Si no se envía se le asignará la fecha de proceso.	Rechaza
fechaEmision / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / codigoTipoComprobante	104	La fecha de emisión debe ser mayor o igual a la fecha de emisión del último comprobante del mismo tipo e igual número de punto de venta.	Rechaza
codigoTipoAutorizacion	105	No debe informarse	Rechaza
codigoAutorizacion	106	No debe informarse	Rechaza
fechaVencimiento	107	No debe informarse	Rechaza
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	108	Si se informa uno de los campos debe informarse el otro.	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	109	Si <codigoTipoDocumento> es igual a 80, 86 o 87, <numeroDocumento> debe ser válido. <u>Excepto para <codigoTipoComprobante> 6, 7 u 8, <codigoTipoDocumento> 80 y <numeroDocumento> igual a 23000000000.</u>	Rechaza
importeGravado	137	No debe informarse	Rechaza
importeNoGravado	138	No debe informarse	Rechaza
importeExento	139	No debe informarse	Rechaza
importeSubtotal	140	Deberá informarse en 0 (cero)	Rechaza
importeOtrosTributos	141	No debe informarse	Rechaza
importeTotal	142	Debe ser igual a la sumatoria de <subtotalIVA> <importe> (dentro del arraySubtotalesIVA).	Rechaza
importeTotal	143	Debe ser igual a la sumatoria de la totalidad de los campos <importeItem>.	Rechaza
codigoMoneda	117	Deberá ser igual a alguno de los valores permitidos. Consultar método <i>consultarMonedas</i>	Rechaza
cotizacionMoneda	120	Debe ser igual a 1 (uno) si <codigoMoneda> es igual a PES	Rechaza
codigoConcepto	121	Deberá ser igual a alguno de los siguientes valores: 1 – Productos 2 – Servicios 3 – Productos y Servicios	Rechaza
fechaServicioDesde	122	Opcional. Debe informarse si <codigoConcepto> es igual a 2 ó 3. En otro caso no corresponde.	Rechaza
fechaServicioHasta	123	Opcional. Debe informarse si <codigoConcepto> es igual a 2 ó 3. En otro caso no corresponde.	Rechaza
fechaVencimientoPago	124	Opcional. Debe informarse si <codigoConcepto> es igual a 2 ó 3. En otro caso no corresponde.	Rechaza
fechaVencimientoPago / fechaEmision	125	La fecha de vencimiento de pago debe ser posterior o igual a la fecha de emisión.	Rechaza
arrayComprobantesAsociados	126	Opcional. Solo puede informarse si <codigoTipoComprobante> es igual a 2, 3, 7 u 8 (Notas de Débito o Notas de Crédito). No corresponde para Facturas.	Rechaza
arrayOtrosTributos	144	No debe informarse	Rechaza
arraySubtotalesIVA	127	Debe informarse si algún ítem tiene <codigoCondicionIVA> igual a 4, 5 ó 6.	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	128	Opcionales. Deberán informarse en los siguientes casos: - cuando <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2 ó 3. -cuando <codigoTipoComprobante> es igual a 6, 7 u 8 y el importe total del comprobante <importeTotal> es mayor ó igual a \$1000 (pesos mil).	Rechaza
codigoTipoDocumento	129	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2 ó 3 <codigoTipoDocumento> deberá ser igual a 80 (CUIT)	Rechaza
numeroDocumento	131	El Receptor no puede ser igual al Emisor	Rechaza
codigoTipoDocumento	132	Deberá ser igual a alguno de los valores permitidos. Consultar método <i>consultarTiposDocumento</i>	Rechaza
fechaServicioDesde / fechaServicioHasta	133	La Fecha de Servicio desde debe ser menor o igual a la Fecha de Servicio Hasta	Rechaza
numeroDocumento	134	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2 ó 3 y <codigoTipoDocumento> es igual a 80 (CUIT), dicha CUIT deberá encontrarse activa en el Sistema Registral	Rechaza
numeroPuntoVenta / codigoTipoComprobante	135	Solicitudes de autorización para un mismo punto de venta y tipo de comprobante deben ser enviadas en forma sincrónica: si el WS recibe una nueva solicitud para un punto de venta y tipo de comprobante dado mientras la anterior está siendo procesada, la nueva solicitud será rechazada	Rechaza

Validaciones NO Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
numeroDocumento	130	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2 ó 3 la CUIT del receptor debe encontrarse activa en IVA.	Observa

<comprobanteAsociado>...</comprobanteAsociado>

Validaciones Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante	200	Deberá ser igual a 1, 2 ó 3 si el tipo de comprobante cuya autorización se solicita es igual a 2 ó 3. Deberá ser igual a 6, 7 ú 8 si el tipo de comprobante cuya autorización se solicita es igual a 7 ú 8.	Rechaza
numeroPuntoVenta	202	El tipo de punto de venta, en caso de ser electrónico, deberá ser alguno de los siguientes: RECE para aplicativo y web services, Factura en Línea - Responsable Inscripto, Factura en Línea - Método Alternativo al RECE (límite de 100), Codificación de Productos - Web services, Codificación de Productos - Factura en Línea, CAEA - RG 2485 o CAEA - Codificación de Productos.	Rechaza

Validaciones NO Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante	201	Si el punto de venta es del tipo electrónico el comprobante asociado <codigoTipoComprobante> <numeroPuntoVenta> <numeroComprobante> deberá obrar en las bases del organismo.	Observa

<subtotalIVA>...</subtotalIVA>

Validaciones Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigo	400	Valores permitidos: 4, 5, 6	Rechaza
codigo	402	No se deberá repetir (no pueden incluirse dos subtotales IVA con el mismo código)	Rechaza
codigo	403	Si existen uno o más ítems con una determinada alícuota IVA, deberá existir el correspondiente subtotal IVA	Rechaza

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
		para dicha alícuota. No se debe incluir un subtotal IVA si dicha alícuota no está presente en al menos un ítem.	
importe	404	Deberá coincidir con la sumatoria de todos los <importeItem> de <item> donde la alícuota de IVA coincida con la indicada, es decir, donde <codigoCondicionIVA> de <item> = <codigo> de <subtotalIVA>.	Rechaza

<item>...</item>

Validaciones Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
unidadesMtx	522	Deberá informarse 1 (uno).	Rechaza
codigoMtx	523	Deberá informarse el código 7790001001139	Rechaza
codigo	505	Opcional. Longitud máxima 50 posiciones.	Rechaza
descripcion	506	Cantidad máxima de caracteres permitidos es 4000. Importante: no es necesario (ni recomendable) completar con espacios.	Rechaza
cantidad	524	No debe informarse	Rechaza
codigoUnidad Medida	525	Deberá informarse el código 7 - unidades	Rechaza
precioUnitario	526	No debe informarse	Rechaza
importeBonificacion	527	No debe informarse	Rechaza
codigoCondicionIVA	528	Deberá coincidir con alguno de los siguientes valores permitidos: 4, 5 o 6	Rechaza
importeIVA	514	Obligatorio si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2 ó 3. No corresponde para <codigoTipoComprobante> igual a 6, 7 u 8.	Rechaza
importeIVA	529	Para <codigoTipoComprobante> igual a 2 ó 3 deberá ser igual a <importeItem>	Rechaza
importeIVA	530	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 2 ó 3, deberá ser mayor a 0 (cero)	Rechaza
importeItem	531	Deberá ser mayor a 0 (cero)	Rechaza

<datoAdicional>...</datoAdicional>

Los datos adicionales sólo deberán ser incluidos si el emisor pertenece al conjunto de emisores habilitado para usar datos adicionales ("Adicionales por R.G."). En ese caso podrá incluir el o los datos adicionales que correspondan, especificando el tipo de dato adicional

de acuerdo a la situación del emisor. El listado de tipos de datos adicionales se puede consultar con el método `consultarTiposDatosAdicionales`.

Por ejemplo, si el emisor está incluido en el Régimen de Promoción Industrial, deberá incluir un dato adicional tipo 2.

Validaciones Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
t	320	Valores permitidos: consultar método <code>consultarTiposDatosAdicionales</code>	Rechaza
t / c1...c6	321	Si t es igual a 2 ("Dato Adicional para Empresas Promovidas"), en c1 se deberá indicar el id de proyecto (el mismo deberá corresponder a la cuit emisora del comprobante) o cero (0) en caso de que la actividad facturada no esté alcanzada por el Régimen de Promoción Industrial. Los campos c2 a c6 no deberán informarse (reservados para uso futuro)	Rechaza
t / c1...c6	322	Sólo se puede incluir un dato adicional con t = 2 (sólo se permite un id de proyecto por comprobante)	Rechaza


2.4.4 Solicitar CAEA (solicitarCAEA)

Esta operación permite solicitar un CAEA. El cliente envía el requerimiento, el cual es atendido por el WS, superadas las validaciones se otorgará un CAEA y su respectivo período de vigencia (fecha de validez desde y fecha de validez hasta).

Podrá ser solicitado dentro de los 5 (cinco) días corridos anteriores al comienzo de cada quincena. Habrá dos quincenas, la primera abarca desde el primero hasta el quince de cada mes y la segunda desde el dieciséis hasta el último día del mes.

2.4.4.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

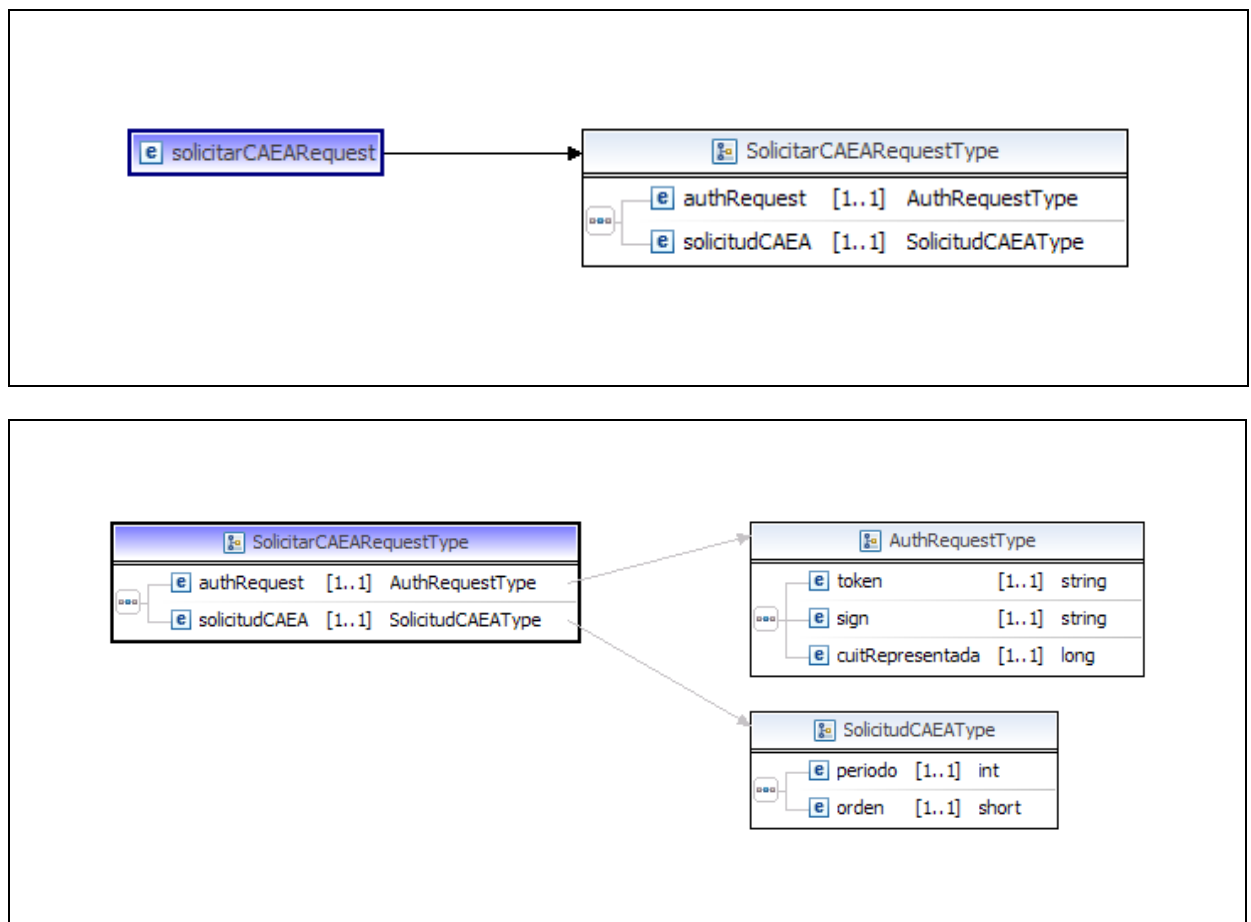

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:solicitarCAEARequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <solicitudCAEA>
        <periodo>int</periodo>
        <orden>short</orden>
      </solicitudCAEA>
    </ser:solicitarCAEARequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```

</authRequest>
<solicitudCAEA>
  <periodo>int</periodo>
  <orden>short</orden>
</solicitudCAEA>
</ser:solicitarCAEARequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente representado	S	long	11

<solicitudCAEA> es del tipo **SolicitudCAEAType**



Se debe indicar el período y orden para la cual se solicita el CAEA.

<solicitudCAEA>

Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
periodo	Indica año y el mes al que corresponde el CAEA. Formato AAAAMM	S	int	6
orden	Especifica el orden de secuencia en el transcurso del tiempo. Valores permitidos: 1: primer quincena 2: segunda quincena	S	short	1

2.4.4.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

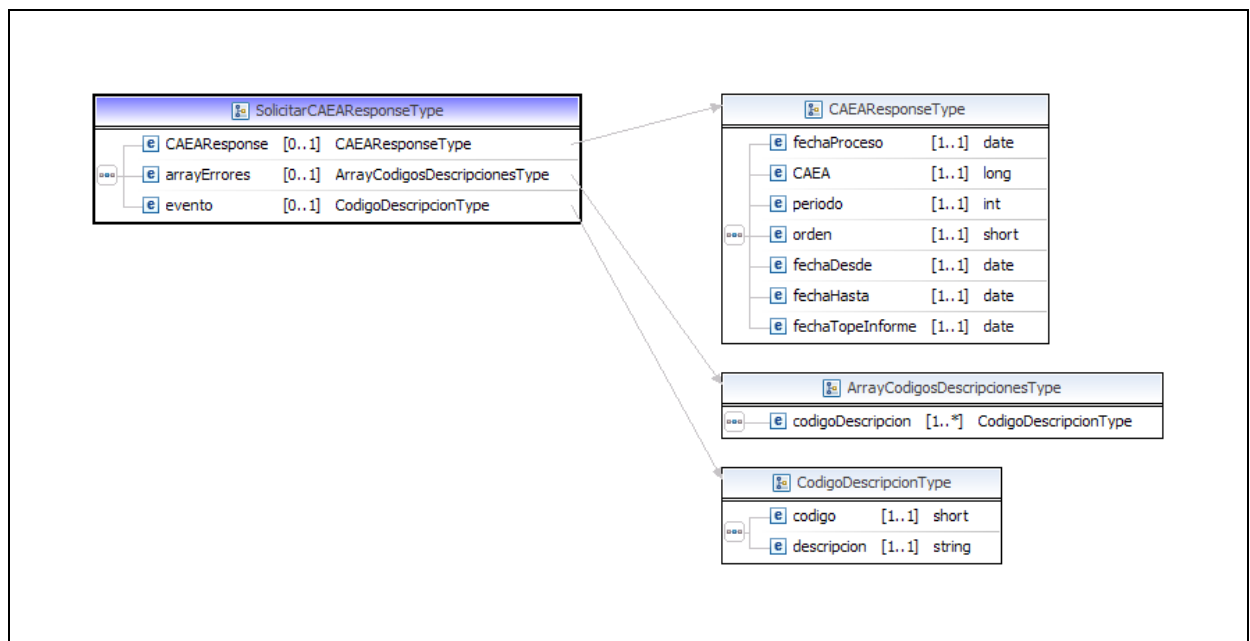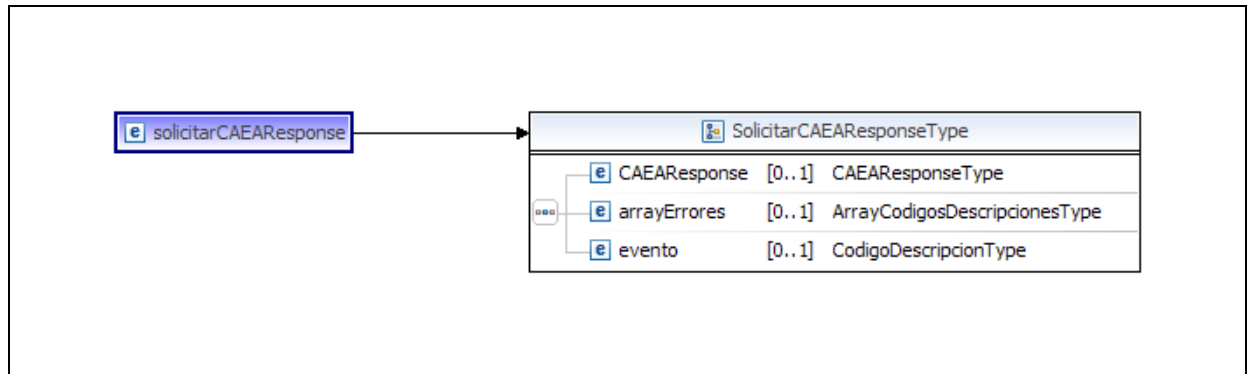

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:solicitarCAEAResponse>
      <CAEAResponse>
        <fechaProceso>date</fechaProceso>
        <CAEA>long</CAEA>
        <periodo>int</periodo>
        <orden>short</orden>
        <fechaDesde>date</fechaDesde>
        <fechaHasta>date</fechaHasta>
        <fechaTopeInforme>date</fechaTopeInforme>
      </CAEAResponse>
      <arrayErrores>
```

```

        <codigoDescripcion>
            <codigo>short</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
        </codigoDescripcion>
    </arrayErrores>
    <evento>
        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
    </evento>
</ser:solicitarCAEAResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
CAEAResponse	Datos del CAEA otorgado, en caso de corresponder.	N	CAEAResponseType
arrayErrores	Si la solicitud fue rechazada, especifica los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigosDescripcionesType
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType

<CAEAResponse> es del tipo **CAEAResponseType**

Si la solicitud fue aprobada se informará el CAEA otorgado y la vigencia.

<CAEAResponse>

Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
fechaProceso	Fecha en que se otorgó el CAEA.	S	date	--
CAEA	CAEA otorgado	S	long	14
Periodo	Indica año y el mes al que corresponde el CAEA. Formato AAAAMM	S	int	6
Orden	Especifica el orden de secuencia en el transcurso del tiempo. Valores permitidos: 1: primer quincena 2: segunda quincena	S	short	1
fechaDesde	Fecha de inicio de la vigencia del CAEA	S	date	--
fechaHasta	Fecha de fin de la vigencia del CAEA	S	date	--
fechaTopeInforme	Fecha tope para informar los comprobantes donde se utilizó el CAEA	S	date	--

2.4.4.3 Ejemplo para “Solicitar CAEA”

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/"
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:solicitarCAEARequest>
      <authRequest>
        <token>un string</token>
        <sign>un string</sign>
        <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <solicitudCAEA>
        <periodo>201011</periodo>
        <orden>1</orden>
      </solicitudCAEA>
    </ser:solicitarCAEARequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/"
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:solicitarCAEAResponse>
      <CAEAResponse>
        <fechaProceso>2010-10-28</fechaProceso>
        <CAEA>12345678901235</CAEA>
        <periodo>201011</periodo>
        <orden>1</orden>
        <fechaDesde>2010-11-01</fechaDesde>
        <fechaHasta>2010-11-15</fechaHasta>
        <fechaTopeInforme>2010-12-15</fechaTopeInforme>
      </CAEAResponse>
    </ser:solicitarCAEAResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.4.4.4 Validaciones del Negocio

<authRequest>...</authRequest>

Campo	Código de Error	Validación	No es superada
cuitRepresentada	10020	Deberá encontrarse empadronado y activo en el Régimen para solicitar CAEA	Rechaza
cuitRepresentada	10021	Deberá encontrarse empadronado y activo en Codificación de Productos – opción Facturas con Detalle	Rechaza
cuitRepresentada	10022	Deberá estar registrado como Autoimpresor	Rechaza

Campo	Código de Error	Validación	No es superada
cuitRepresentada	10024	Deberá poseer al menos un punto de venta activo correspondiente al régimen CAEA - Codificación de Productos - opción Facturas con Detalle	Rechaza

<solicitudCAEA>...</solicitudCAEA>

Campo / concepto	Código de Error	Validación	NO es superada
periodo	600	Debe tener el formato AAAAMM, donde AAAA indica el año y MM el mes en números.	Rechaza
orden	601	Debe ser igual a 1 ó 2.	Rechaza
fecha en que se envía la solicitud	602	Fecha de envío podrá ser hasta 5 (cinco) días corridos anteriores del inicio cada quincena.	Rechaza
periodo / orden	603	Si <orden> es igual a 1 entonces periodo debe corresponder al mes siguiente calendario. Si <orden> es igual a 2 entonces periodo debe ser igual al mes y año de la solicitud.	Rechaza
periodo / orden	604	No debe existir un CAEA otorgado para la CUIT solicitante con igual periodo y orden.	Rechaza


2.4.5 Informar un Comprobante CAEA (informarComprobanteCAEA)


Este método permite informar para cada CAEA otorgado, la totalidad de los comprobantes emitidos y asociados a cada CAEA. Por cada comprobante se enviará una solicitud, la cual será procesada por el WS pudiendo producirse alguna de las siguientes situaciones:

- Supere todas las validaciones, la solicitud es aprobada.
- No supere alguna de las validaciones excluyentes, la solicitud será rechazada.
- No supere alguna de las validaciones no excluyentes, la solicitud es aprobada con observaciones.

2.4.5.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

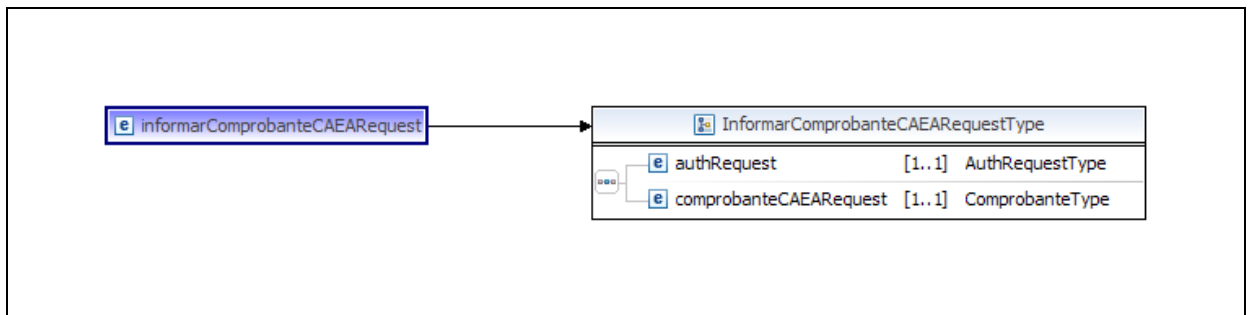

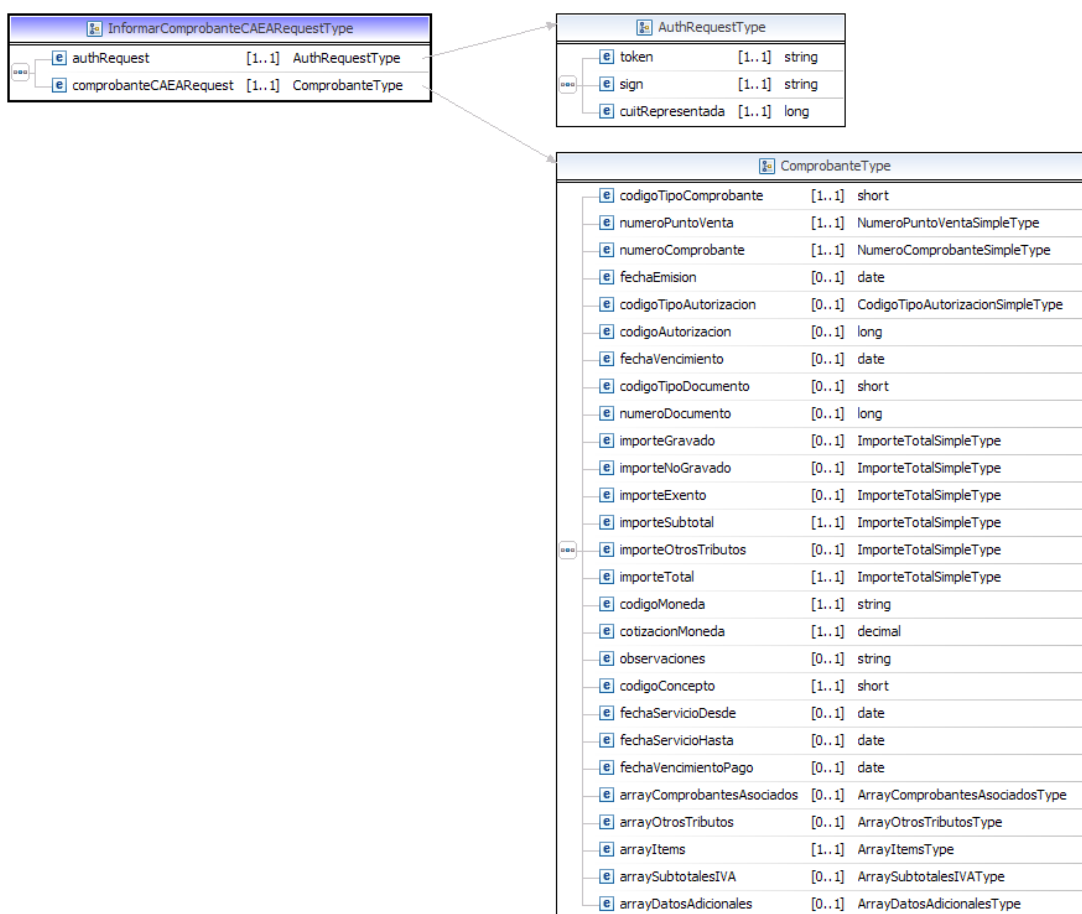

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:informarComprobanteCAEARequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <comprobanteCAEARequest>
        <codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>
        <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType</numeroPuntoVenta>
        <numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType
          </numeroComprobante>
        <fechaEmision>date</fechaEmision>
        <codigoTipoAutorizacion>CodigoTipoAutorizacionSimpleType
          </codigoTipoAutorizacion>
        <codigoAutorizacion>long</codigoAutorizacion>
        <fechaVencimiento>date</fechaVencimiento>
        <codigoTipoDocumento>short</codigoTipoDocumento>
```

```

<numeroDocumento>long</numeroDocumento>
<importeGravado>ImporteTotalSimpleType</importeGravado>
<importeNoGravado>ImporteTotalSimpleType</importeNoGravado>
<importeExento>ImporteTotalSimpleType</importeExento>
<importeSubtotal>ImporteTotalSimpleType</importeSubtotal>
<importeOtrosTributos>ImporteTotalSimpleType
    </importeOtrosTributos>
<importeTotal>ImporteTotalSimpleType</importeTotal>
<codigoMoneda>string</codigoMoneda>
<cotizacionMoneda>decimal</cotizacionMoneda>
<observaciones>string</observaciones>
<codigoConcepto>short</codigoConcepto>
<fechaServicioDesde>date</fechaServicioDesde>
<fechaServicioHasta>date</fechaServicioHasta>
<fechaVencimientoPago>date</fechaVencimientoPago>
<arrayComprobantesAsociados>
    <comprobanteAsociado>
        <codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>
        <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType
            </numeroPuntoVenta>
        <numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType
            </numeroComprobante>
    </comprobanteAsociado>
</arrayComprobantesAsociados>
<arrayOtrosTributos>
    <otroTributo>
        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
        <baseImponible>ImporteTotalSimpleType</baseImponible>
        <importe>ImporteTotalSimpleType</importe>
    </otroTributo>
</arrayOtrosTributos>
<arrayItems>
    <item>
        <unidadesMtx>int</codigoMtx>
        <codigoMtx>string</codigoMtx>
        <codigo>string</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
        <cantidad>DecimalSimpleType</cantidad>
        <codigoUnidadMedida>short</codigoUnidadMedida>
        <precioUnitario>DecimalSimpleType</precioUnitario>
        <importeBonificacion>DecimalSimpleType
            </importeBonificacion>
        <codigoCondicionIVA>short</codigoCondicionIVA>
        <importeIVA>ImporteSubtotalSimpleType</importeIVA>
        <importeItem>ImporteSubtotalSimpleType</importeItem>
    </item>
</arrayItems>
<arraySubtotalesIVA>
    <subtotalIVA>
        <codigo>short</codigo>
        <importe>ImporteTotalSimpleType</importe>
    </subtotalIVA>

```



```

</arraySubtotalesIVA>
<arrayDatosAdicionales>
  <datoAdicional>
    <t>short</t>
    <c1>string</c1>
    <c2>string</c2>
    <c3>string</c3>
    <c4>string</c4>
    <c5>string</c5>
    <c6>string</c6>
  </datoAdicional>
</arrayDatosAdicionales>
</comprobanteCAEARequest>
</ser:informarComprobanteCAEARequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:


<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación


Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente representado	S	long	11

<comprobanteCAEARequest> contiene los datos del comprobante. Es del tipo [ComprobanteType](#). **IMPORTANTE:** para mas detalles sobre éste y otros tipos de datos consultar la Sección 3: "Definición de Tipos de Datos"

2.4.5.2 Mensaje de Respuesta

Esquema:

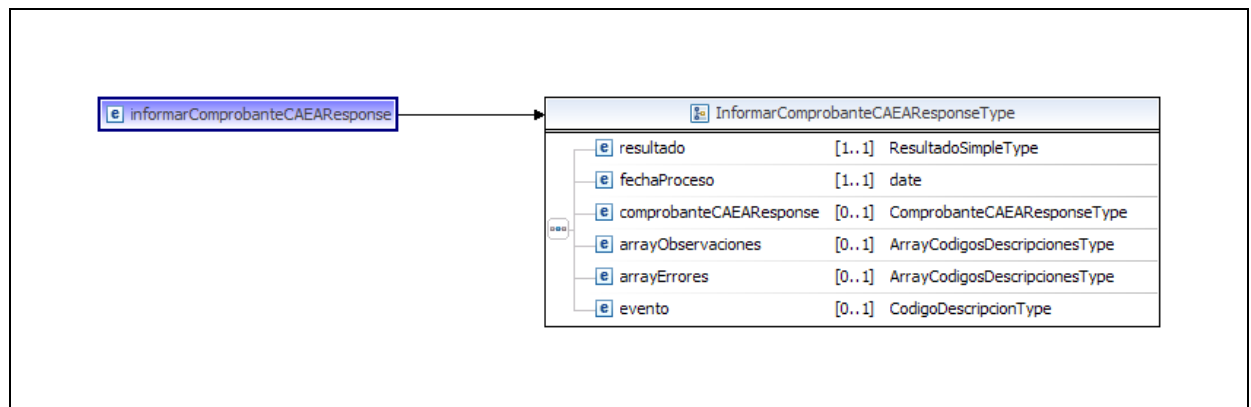

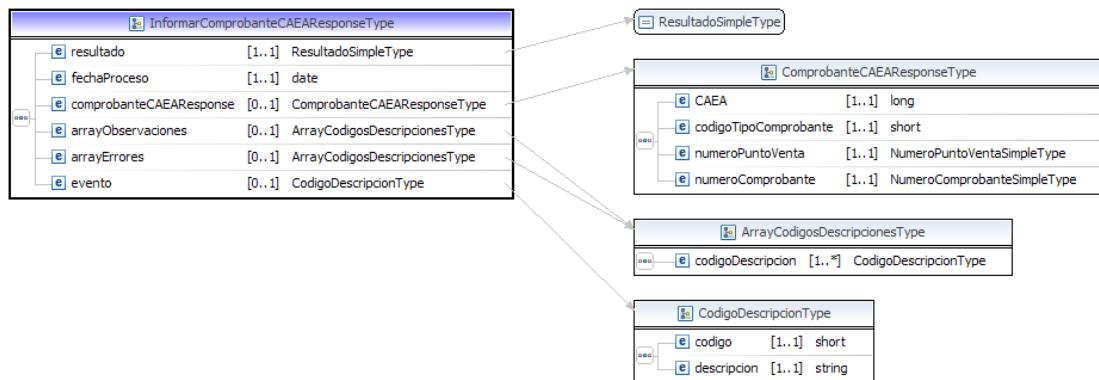

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/"
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:informarComprobanteCAEAResponse>
      <resultado>ResultadoSimpleType</resultado>
      <fechaProceso>date</fechaProceso>
      <comprobanteCAEAResponse>
        <CAEA>long</CAEA>
        <codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>
        <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType</numeroPuntoVenta>
        <numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType
      </numeroComprobante>
      </comprobanteCAEAResponse>
      <arrayObservaciones>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>short</codigo>
          <descripcion>string</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </arrayObservaciones>
      <arrayErrores>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>short</codigo>
          <descripcion>string</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </arrayErrores>
      <evento>
        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
      </evento>
    </ser:informarComprobanteCAEAResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<informarComprobanteCAEAResponse> contiene el resultado del proceso informar un comprobante CAEA.

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
resultado	A: Aprobado, O: Observado, R: Rechazado	S	ResultadoSimpleType	1
fechaProceso	Especifica la fecha de proceso de la solicitud	S	date	--
comprobanteCAEAResponse	Existe si el resultado es Aprobado. Contiene los datos que identifican al comprobante y los referentes a la autorización.	N	ComprobanteCAEAResponseType	--
arrayObservaciones	Indica los motivos por los cuales el comprobante fue aceptado con observaciones, en caso de corresponder.	N	ArrayCodigosDescripcionesType	--
arrayErrores	Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigosDescripcionesType	--
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType	--

<comprobanteCAEAResponse> es del tipo **ComprobanteCAEAResponseType**

<comprobanteCAEAResponse>

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
CAEA	CAEA asignado al comprobante autorizado.	S	long	14
codigoTipoComprobante	Tipo de Comprobante	S	short	3
numeroPuntoVenta	Número del punto de venta del comprobante informado	S	NumeroPuntoVentaSimpleType	--
numeroComprobante	Número del comprobante informado	S	NumerocomprobanteSimpleType	--

2.4.5.3 Ejemplo para “Informar Comprobante CAEA”

Ejemplo Factura A

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:informarComprobanteCAEARequest>
      <authRequest>
        <token>un string</token>
        <sign>un string</sign>
        <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <comprobanteCAEARequest>
        <codigoTipoComprobante>1</codigoTipoComprobante>
        <numeroPuntoVenta>1000</numeroPuntoVenta>
        <numeroComprobante>1</numeroComprobante>
        <fechaEmision>2010-11-01</fechaEmision>
        <codigoTipoAutorizacion>A</codigoTipoAutorizacion>
        <codigoAutorizacion>12345678901235</codigoAutorizacion>
        <fechaVencimiento>2010-11-15</fechaVencimiento>
        <codigoTipoDocumento>80</codigoTipoDocumento>
        <numeroDocumento>5555555555</numeroDocumento>
        <importeGravado>10916.04</importeGravado>
        <importeNoGravado>12.00</importeNoGravado>
        <importeExento>4132.00</importeExento>
        <importeSubtotal>15060.04</importeSubtotal>
        <importeOtrosTributos>16.00</importeOtrosTributos>
        <importeTotal>17645.00</importeTotal>
        <codigoMoneda>PES</codigoMoneda>
        <cotizacionMoneda>1.000000</cotizacionMoneda>
        <observaciones>observaciones comerciales</observaciones>
        <codigoConcepto>1</codigoConcepto>
        <arrayOtrosTributos>
          <otroTributo>
            <codigo>1</codigo>
            <baseImponible>1000.00</baseImponible>
            <importe>16.00</importe>
          </otroTributo>
        </arrayOtrosTributos>
        <arrayItems>
          <item>
            <unidadesMtx>1</unidadesMtx>
            <codigoMtx>0123456779914</codigoMtx>
            <codigo>P0001</codigo>
            <descripcion>Producto P0001</descripcion>
            <cantidad>1</cantidad>
            <codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>
            <precioUnitario>12383.00</precioUnitario>
            <codigoCondicionIVA>5</codigoCondicionIVA>
            <importeIVA>2600.43</importeIVA>
            <importeItem>14983.43</importeItem>
          </item>
        </arrayItems>
      </comprobanteCAEARequest>
    </ser:informarComprobanteCAEARequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

        </item>
        <item>
            <descripcion>Descuento general</descripcion>
            <codigoUnidadMedida>99</codigoUnidadMedida>
            <codigoCondicionIVA>5</codigoCondicionIVA>
            <importeIVA>-31.47</importeIVA>
            <importeItem>-1498.43</importeItem>
        </item>
        <item>
            <unidadesMtx>1</unidadesMtx>
            <codigoMtx>0123456744912</codigoMtx>
            <codigo>P0002</codigo>
            <descripcion>Producto P0002</descripcion>
            <cantidad>1</cantidad>
            <codigoUnidadMedida>1</codigoUnidadMedida>
            <precioUnitario>12.00</precioUnitario>
            <codigoCondicionIVA>1</codigoCondicionIVA>
            <importeIVA>0</importeIVA>
            <importeItem>12.00</importeItem>
        </item>
        <item>
            <unidadesMtx>3</unidadesMtx>
            <codigoMtx>0111111111117</codigoMtx>
            <codigo>P0003</codigo>
            <descripcion>Producto P0003</descripcion>
            <cantidad>1</cantidad>
            <codigoUnidadMedida>1</codigoUnidadMedida>
            <precioUnitario>4132.00</precioUnitario>
            <codigoCondicionIVA>2</codigoCondicionIVA>
            <importeIVA>0</importeIVA>
            <importeItem>4132.00</importeItem>
        </item>
    </arrayItems>
    <arraySubtotalesIVA>
        <subtotalIVA>
            <codigo>5</codigo>
            <importe>2568.96</importe>
        </subtotalIVA>
    </arraySubtotalesIVA>
</comprobanteCAEARequest>
</ser:informarComprobanteCAEARequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
    <ns1:informarComprobanteCAEAResponse
      xmlns:ns1="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
      <resultado>A</resultado>
      <fechaProceso>2010-12-15</fechaProceso>
      <comprobanteCAEAResponse>
        <CAEA>20484821994807</CAEA>
      </comprobanteCAEAResponse>
    </ns1:informarComprobanteCAEAResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

        <codigoTipoComprobante>1</codigoTipoComprobante>
        <numeroPuntoVenta>1000</numeroPuntoVenta>
        <numeroComprobante>1</numeroComprobante>
    </comprobanteCAEAResponse>
</ns1:informarComprobanteCAEAResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Ejemplo Factura B

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:informarComprobanteCAEARequest>
      <authRequest>
        <token>un string</token>
        <sign>un string</sign>
        <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <comprobanteCAEARequest>
        <codigoTipoComprobante>6</codigoTipoComprobante>
        <numeroPuntoVenta>1</numeroPuntoVenta>
        <numeroComprobante>3</numeroComprobante>
        <fechaEmision>2010-12-15</fechaEmision>
        <codigoTipoAutorizacion>A</codigoTipoAutorizacion>
        <codigoAutorizacion>20484821994807</codigoAutorizacion>
        <codigoTipoDocumento>96</codigoTipoDocumento>
        <numeroDocumento>24999999</numeroDocumento>
        <importeGravado>11118.62</importeGravado>
        <importeNoGravado>12.00</importeNoGravado>
        <importeExento>4132.00</importeExento>
        <importeSubtotal>15262.62</importeSubtotal>
        <importeOtrosTributos>16.00</importeOtrosTributos>
        <importeTotal>17613.53</importeTotal>
        <codigoMoneda>PES</codigoMoneda>
        <cotizacionMoneda>1.000000</cotizacionMoneda>
        <observaciones>observaciones comerciales</observaciones>
        <codigoConcepto>1</codigoConcepto>
        <arrayOtrosTributos>
          <otroTributo>
            <codigo>1</codigo>
            <baseImponible>1000.00</baseImponible>
            <importe>16.00</importe>
          </otroTributo>
        </arrayOtrosTributos>
        <arrayItems>
          <item>
            <unidadesMtx>1</unidadesMtx>
            <codigoMtx>1234567890123</codigoMtx>
            <codigo>P0001</codigo>
            <descripcion>Producto P0001</descripcion>
            <cantidad>1</cantidad>
          </item>
        </arrayItems>
      </comprobanteCAEARequest>
    </ser:informarComprobanteCAEARequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

        <codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>
        <precioUnitario>14983.43</precioUnitario>
        <codigoCondicionIVA>5</codigoCondicionIVA>
        <importeItem>14983.43</importeItem>
    </item>
    <item>
        <descripcion>Descuento general</descripcion>
        <codigoUnidadMedida>99</codigoUnidadMedida>
        <codigoCondicionIVA>5</codigoCondicionIVA>
        <importeItem>-1529.90</importeItem>
    </item>
    <item>
        <unidadesMtx>1</unidadesMtx>
        <codigoMtx>0123456744912</codigoMtx>
        <codigo>P0002</codigo>
        <descripcion>Producto P0002</descripcion>
        <cantidad>1</cantidad>
        <codigoUnidadMedida>1</codigoUnidadMedida>
        <precioUnitario>12.00</precioUnitario>
        <codigoCondicionIVA>1</codigoCondicionIVA>
        <importeItem>12.00</importeItem>
    </item>
    <item>
        <unidadesMtx>3</unidadesMtx>
        <codigoMtx>0111111111117</codigoMtx>
        <codigo>P0003</codigo>
        <descripcion>Producto P0003</descripcion>
        <cantidad>1</cantidad>
        <codigoUnidadMedida>1</codigoUnidadMedida>
        <precioUnitario>4132.00</precioUnitario>
        <codigoCondicionIVA>2</codigoCondicionIVA>
        <importeItem>4132.00</importeItem>
    </item>
</arrayItems>
<arraySubtotalesIVA>
    <subtotalIVA>
        <codigo>5</codigo>
        <importe>2334.91</importe>
    </subtotalIVA>
</arraySubtotalesIVA>
</comprobanteCAEARequest>
</ser:informarComprobanteCAEARequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <soapenv:Body>
        <ns1:informarComprobanteCAEAResponse
xmlns:ns1="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
            <resultado>A</resultado>
            <fechaProceso>2010-12-15</fechaProceso>
            <comprobanteCAEAResponse>
                <CAEA>20484821994807</CAEA>
            </comprobanteCAEAResponse>
        </ns1:informarComprobanteCAEAResponse>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

        <codigoTipoComprobante>6</codigoTipoComprobante>
        <numeroPuntoVenta>1</numeroPuntoVenta>
        <numeroComprobante>3</numeroComprobante>
      </comprobanteCAEAResponse>
    </ns1:informarComprobanteCAEAResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

2.4.5.4 Validaciones del Negocio

<authRequest>...</authRequest>

Campo	Código de Error	Validación	No es superada
cuitRepresentada	10030	Debe estar empadronada en el régimen de CAEA con estado activo o baja.	Rechaza

<comprobanteCAEARequest>...</comprobanteCAEARequest>

Validaciones Excluyentes

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante	700	Valores permitidos: 1: Factura A 2: Nota de Débito A 3: Nota de Crédito A 6: Factura B 7: Nota de Débito B 8: Nota de Crédito B Consultar método <i>consultarTiposComprobantes</i>	Rechaza
numeroPuntoVenta	701	Debe ser del tipo habilitado para CAEA - Codificación de Productos - opción Factura con Detalle y no debe estar bloqueado a la fecha en que se emitió el comprobante. Consultar método <i>consultarPuntosVenta</i> o <i>consultarPuntosVentaCAEA</i>	Rechaza
fechaEmision	702	Debe estar comprendida dentro de la fecha desde y fecha hasta de vigencia del CAEA	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
numeroPuntoVenta / numeroComprobante / codigoTipoComprobante	703	El número de comprobante informado debe ser mayor en 1 al último informado para igual punto de venta y tipo de comprobante. De no existir comprobante informado para igual punto de venta y codigoTipoComprobante, el número de comprobante debe ser igual a 1 (uno)	Rechaza
fechaEmision / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / codigoTipoComprobante	704	La fecha de emisión del comprobante debe ser mayor o igual a la fecha del último comprobante informado para igual tipo de comprobante y punto de venta.	Rechaza
codigoAutorizacion	705	Debe informarse y corresponder a la CUIT	Rechaza
fecha en que se envía la solicitud	706	Debe ser mayor a la fecha de entrada en vigencia del CAEA <fechaDesde>	Rechaza
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	707	Si se informa uno de los campos debe informarse el otro.	Rechaza
CAEA / numeroPuntoVenta	709	La fecha de alta del numeroPuntoVenta debe ser menor o igual a la fechaHasta de la vigencia del CAEA que posee el comprobante que se está informando.	Rechaza
codigoMoneda	710	Debe ser alguno de los valores permitidos. Consultar método <i>consultarMonedas</i>	Rechaza
codigoConcepto	713	Deberá ser igual a alguno de los siguientes valores: 1 – Productos 2 – Servicios 3 – Productos y Servicios	Rechaza
arrayComprobantesAsociados	714	Opcional, solo puede informarse si <codigoTipoComprobante> es igual a 2, 3, 7 u 8 (Notas de Débito ó Notas de Crédito). No corresponde para Facturas.	Rechaza
arraySubtotalesIVA	715	Opcional. Debe informarse si algún ítem tiene <codigoCondicionIVA> igual a 4, 5 ó 6.	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	718	Opcionales. Deberá informarse en los siguientes casos: - cuando <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2 ó 3. -cuando <codigoTipoComprobante> es igual a 6, 7 u 8 y el importe total del comprobante <importeTotal> es mayor ó igual a \$1000 (pesos mil).	Rechaza
codigoTipoAutorizacion	731	Opcional. Si se informa debe informarse "A" (sin comillas)	Rechaza
fechaVencimiento	732	Opcional. Si se informa debe coincidir con la Fecha Hasta del CAEA informado	Rechaza
codigoTipoDocumento	733	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2 ó 3 <codigoTipoDocumento> deberá ser igual a 80 (CUIT)	Rechaza
codigoTipoDocumento	736	Deberá ser igual a alguno de los valores permitidos. Consultar método <i>consultarTiposDocumento</i>	Rechaza
numeroPuntoVenta / codigoTipoComprobante	739	Los informes de comprobantes para un mismo punto de venta y tipo de comprobante deben ser enviados en forma sincrónica: si el WS recibe una nueva solicitud para un punto de venta y tipo de comprobante dado mientras la anterior está siendo procesada, la nueva solicitud será rechazada	Rechaza

Validaciones NO Excluyentes

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	708	Si <codigoTipoDocumento> es igual a 80, 86 o 87, <numeroDocumento> debe ser válido. . <u>Excepto para <codigoTipoComprobante> 6, 7 u 8, <codigoTipoDocumento> 80 y <numeroDocumento> igual a 23000000000.</u>	Observa
codigoAutorizacion	717	No debe estar informado como CAEA No utilizado	Observa

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
importeGravado	719	<p>Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2 ó 3: Deberá ser igual a la sumatoria de importeItem menos importeIVA para los ítems con <codigoCondicionIVA> igual a 3, 4, 5 ó 6.</p> <p>Si <codigoTipoComprobante> es igual a 6, 7 u 8: Deberá ser igual a la sumatoria de <importeItem> menos el IVA correspondiente (calculado en base al importe y la alícuota de cada ítem), para la totalidad de los ítems con <codigoCondicionIVA> igual a 3, 4, 5 ó 6.</p> <p>Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto $\leq 0.01 * \text{cantidad de ítems gravados}$ *</p>	Observa
importeNoGravado	720	<p>Deberá coincidir con la sumatoria de <importeItem> para los ítems con <codigoCondicionIVA> igual a 1.</p> <p>Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto $\leq 0.01 * \text{cantidad de ítems no gravados}$ *</p>	Observa
importeExento	721	<p>Deberá coincidir con la sumatoria de <importeItem> para los ítems con <codigoCondicionIVA> igual a 2.</p> <p>Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto $\leq 0.01 * \text{cantidad de ítems exentos}$ *</p>	Observa
importeSubtotal	722	<p>Deberá coincidir con la sumatoria de los campos <importeNoGravado>, <importeGravado>, <importeExento>.</p> <p>Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto ≤ 0.01 *</p>	Observa

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
importeOtrosTributos	723	Debe ser igual a la sumatoria de la totalidad de los campos $\langle \text{importe} \rangle \langle \text{otroTributo} \rangle$ (dentro de $\langle \text{arrayOtrosTributos} \rangle$). Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto $\leq 0.01 * \text{cantidad de tributos}$ *	Observa
importeTotal	724	Debe ser igual a $\langle \text{importeSubtotal} \rangle + \langle \text{importeOtrosTributos} \rangle +$ sumatoria de $\langle \text{subtotalIVA} \rangle \langle \text{importe} \rangle$ (dentro del arraySubtotalesIVA). Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto ≤ 0.01 *	Observa
importeTotal	725	Debe ser igual a $\langle \text{importeOtrosTributos} \rangle +$ la sumatoria de la totalidad de los campos $\langle \text{importeItem} \rangle$. Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto $\leq 0.01 * \text{cantidad de ítems}$ *	Observa
cotizacionMoneda	726	Debe ser igual a 1 (uno) si $\langle \text{codigoMoneda} \rangle$ es igual a PES.	Observa
fechaServicioDesde	727	Debe informarse solo si $\langle \text{codigoConcepto} \rangle$ es igual a 2 ó 3. En otro caso no corresponde.	Observa
fechaServicioHasta	728	Debe informarse solo si $\langle \text{codigoConcepto} \rangle$ es igual a 2 ó 3. En otro caso no corresponde.	Observa
fechaVencimientoPago	729	Debe informarse solo si $\langle \text{codigoConcepto} \rangle$ es igual a 2 ó 3. En otro caso no corresponde.	Observa
fechaVencimientoPago / fechaEmision	730	La fecha de vencimiento de pago debe ser mayor o igual a la fecha de emisión.	Observa
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	734	Si $\langle \text{codigoTipoComprobante} \rangle$ es igual a 1, 2 ó 3 la CUIT del receptor debe encontrarse activa en IVA.	Observa
numeroDocumento	735	El Receptor no puede ser igual al Emisor	Observa
fechaServicioDesde / fechaServicioHasta	737	La Fecha de Servicio desde debe ser menor o igual a la Fecha de Servicio Hasta	Observa

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
numeroDocumento	738	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2 ó 3 y <codigoTipoDocumento> es igual a 80 (CUIT), dicha CUIT deberá encontrarse activa en el Sistema Registral	Observa
importeOtrosTributos	749	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 6, 7 u 8, <codigoTipoDocumento> es 80 (CUIT) y <numeroDocumento> es 23000000000 (No Categorizado), el importeOtrosTributos deberá ser mayor a 0 (cero)	Observa

<comprobanteAsociado>...</comprobanteAsociado>

Validaciones Excluyentes

Campo	Código de Observ.	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante	803	El comprobante asociado podrá ser: 1 – Factura A 2 – Nota de Débito A 3 – Nota de Crédito A 6 – Factura B 7 – Nota de Débito B 8 – Nota de Crédito B Consultar método <i>consultarTiposComprobantes</i>	Rechaza

Validaciones NO Excluyentes

Campo	Código de Observ.	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante	800	Deberá ser igual a 1,2 ó 3 si el tipo de comprobante que se informa es igual a 2 ó 3. Deberá ser igual a 6, 7 ú 8 si el tipo de comprobante que se informa es igual a 7 ú 8.	Observa
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante	801	Si el punto de venta es del tipo electrónico el comprobante asociado <codigoTipoComprobante> <numeroPuntoVenta> <numeroComprobante> deberá obrar en las bases del organismo.	Observa

Campo	Código de Observ.	Validación	NO es superada
numeroPuntoVenta	802	El tipo de punto de venta, en caso de ser electrónico, deberá ser alguno de los siguientes: RECE para aplicativo y web services, Factura en Línea - Responsable Inscripto, Factura en Línea - Método Alternativo al RECE (límite de 100), Codificación de Productos - Web services, Codificación de Productos - Factura en Línea, CAEA - RG 2485 o CAEA - Codificación de Productos.	Observa

<otroTributo>...</otroTributo> de existir se realizaran las siguientes validaciones

Validaciones Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigo	900	Valores permitidos: consultar método <i>consultarTiposTributo</i>	Rechaza
descripcion	901	Opcional. Debe informarse si <codigo> es igual a 99.	Rechaza

<subtotalIVA>...</subtotalIVA> de existir se realizaran las siguientes validaciones

Validaciones Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigo	1000	Valores permitidos: 4, 5, 6	Rechaza
codigo	1002	No se deberá repetir (no pueden incluirse dos subtotales IVA con el mismo código)	Rechaza
codigo	1003	Si existen uno o más ítems con una determinada alícuota IVA, deberá existir el correspondiente subtotal IVA para dicha alícuota. No se debe incluir un subtotal IVA si dicha alícuota no está presente en al menos un ítem.	Rechaza

Validaciones No Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
importe	1001	<p>Para comprobantes clase "A": Deberá coincidir con la sumatoria de todos los <importeIVA> de <item> donde la alícuota de IVA coincida con la indicada, es decir, donde <codigoCondicionIVA> de <item> = <codigo> de <subtotalIVA>.</p> <p>Para comprobantes clase "B": Deberá coincidir con la sumatoria de todos los importes IVA calculados en base al importe y alícuota IVA de <item> donde la alícuota de IVA coincida con la indicada, es decir, donde <codigoCondicionIVA> de <item> = <codigo> de <subtotalIVA>.</p> <p>Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto $\leq 0.01 \times$ cantidad de ítems con igual código de alícuota de IVA *</p>	Observa

<item>...</item>

Validaciones Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
unidadesMtx	1100	Es opcional si <codigoUnidadMedida> es 99 ó 97, para el resto de los casos es obligatorio.	Rechaza
unidadesMtx	1101	De informarse deberá ser mayor o igual a 1 (uno)	Rechaza
unidadesMtx	1102	Longitud máxima 6 posiciones.	Rechaza
codigoMtx	1103	Es opcional si <codigoUnidadMedida> es 99 ó 97, para el resto de los casos es obligatorio.	Rechaza
codigoMtx	1104	Longitud de 13 posiciones.	Rechaza
codigo	1105	Opcional. Longitud máxima 50 posiciones.	Rechaza
descripcion	1106	Cantidad máxima de caracteres permitidos 4000. Importante: no es necesario (ni recomendable) completar con espacios.	Rechaza
cantidad	1107	No corresponde para <codigoUnidadMedida> igual a 99 o 97. En otro caso es obligatorio.	Rechaza
codigoUnidad Medida	1108	Debe ser alguno de los valores permitidos: consultar método <i>consultarUnidadesMedida</i>	Rechaza
precioUnitario	1109	No corresponde para <codigoUnidadMedida> igual a 99 o 97. En otro caso es obligatorio.	Rechaza

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
importeBonificación	1110	No corresponde para <codigoUnidadMedida> igual a 99 o 97. Es opcional para el resto de los casos.	Rechaza
codigoCondicionIVA	1111	Deberá coincidir con alguno de los valores permitidos: consultar método <i>consultarCondicionesIVA</i>	Rechaza
importeIVA	1112	Obligatorio para <codigoTipoComprobante> igual a 1, 2 ó 3. No corresponde para <codigoTipoComprobante> igual a 6, 7 u 8.	Rechaza
unidadesMtx/ codigoMtx	1121	Si se informa el campo <unidadesMtx> entonces debe informarse el campo <codigoMtx> y viceversa.	Rechaza

Validaciones No Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
importeBonificación	1114	De informarse deberá ser menor o igual a <precioUnitario> * <cantidad>	Observa
codigoCondicionIVA / <codigoUnidadMedida>	1115	Si <codigoUnidadMedida> es 99 deberá existir por lo menos otro ítem con igual <codigoCondicionIVA> y <codigoUnidadMedida> distinta a la informada para este ítem.	Observa
importeIVA	1116	Para <codigoTipoComprobante> igual a 1, 2 ó 3 y unidad de medida es distinto a 97 o 99 deberá ser igual (<precioUnitario> * <cantidad> - <importeBonificación>) * alícuota de IVA correspondiente.	Observa
importeIVA	1117	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2 ó 3 y <codigoUnidadMedida> es 99, el valor absoluto de la sumatoria de los importes ingresados para este campo no puede superar a la sumatoria de los importes <importeIVA> informado con la misma alícuota.	Observa
importeIVA	1118	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2 ó 3 y <codigoUnidadMedida> es: - 99 deberá ser menor o igual a 0 (cero), - 97 podrá ser menor, o mayor igual a 0 (cero). - Cualquier otro caso deberá ser mayor o igual a 0 (cero).	Observa
importeItem	1119	Si <codigoUnidadMedida> es: - 99 deberá ser menor a 0 (cero), - 97 podrá ser menor, o mayor igual a 0 (cero) - Cualquier otro caso deberá ser mayor o igual a 0 (cero).	Observa

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
importeItem	1120	<p>Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2 ó 3 y <codigoUnidadMedida> es distinto a 99 ó 97 deberá ser igual a $((\text{<precioUnitario> sin IVA} * \text{<cantidad>}) - \text{<importeBonificacion>} * (1 + \text{alícuota}))$.</p> <p>Si <codigoTipoComprobante> es igual a 6, 7 u 8 y <codigoUnidadMedida> es distinto a 99 ó 97 deberá ser igual a $(\text{<precioUnitario> con IVA} * \text{<cantidad>} - \text{<importeBonificacion>})$.</p> <p>En ambos casos el error relativo porcentual deberá ser $\leq 0.01\%$ o el error absoluto ≤ 0.01 *.</p>	Observa
importeIVA	1122	Si <codigoCondicionIVA> es igual a 1, 2 ó 3 entonces <importeIVA> deberá ser igual a 0 (cero).	Observa

<datoAdicional>...</datoAdicional>

Los datos adicionales sólo deberán ser incluidos si el emisor pertenece al conjunto de emisores habilitado para usar datos adicionales ("Adicionales por R.G."). En ese caso podrá incluir el o los datos adicionales que correspondan, especificando el tipo de dato adicional de acuerdo a la situación del emisor. El listado de tipos de datos adicionales se puede consultar con el método `consultarTiposDatosAdicionales`.

Por ejemplo, si el emisor está incluido en el Régimen de Promoción Industrial, deberá incluir un dato adicional tipo 2.

Validaciones Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
t	920	Valores permitidos: consultar método <code>consultarTiposDatosAdicionales</code>	Rechaza
t / c1...c6	922	Sólo se puede incluir un dato adicional con t = 2 (sólo se permite un id de proyecto por comprobante)	Rechaza

Validaciones No Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
t / c1...c6	921	Si t es igual a 2 ("Dato Adicional para Empresas Promovidas"), en c1 se deberá indicar el id de proyecto (el mismo deberá corresponder a la cuit emisora del comprobante) o cero (0) en caso de que la actividad facturada no esté alcanzada por el Régimen de Promoción Industrial. Los campos c2 a c6 no deberán informarse (reservados para uso futuro)	Observa


2.4.6 Informar un Ajuste IVA CAEA (informarAjusteIVACA EA)


Este método permite informar para cada CAEA otorgado, los comprobantes de ajuste de IVA emitidos. Por cada comprobante de ajuste se enviará una solicitud, la cual será procesada por el WS pudiendo producirse alguna de las siguientes situaciones:

- Supere todas las validaciones, la solicitud es aprobada.
- No supere alguna de las validaciones excluyentes, la solicitud será rechazada.
- No supere alguna de las validaciones no excluyentes, la solicitud es aprobada con observaciones.

2.4.6.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



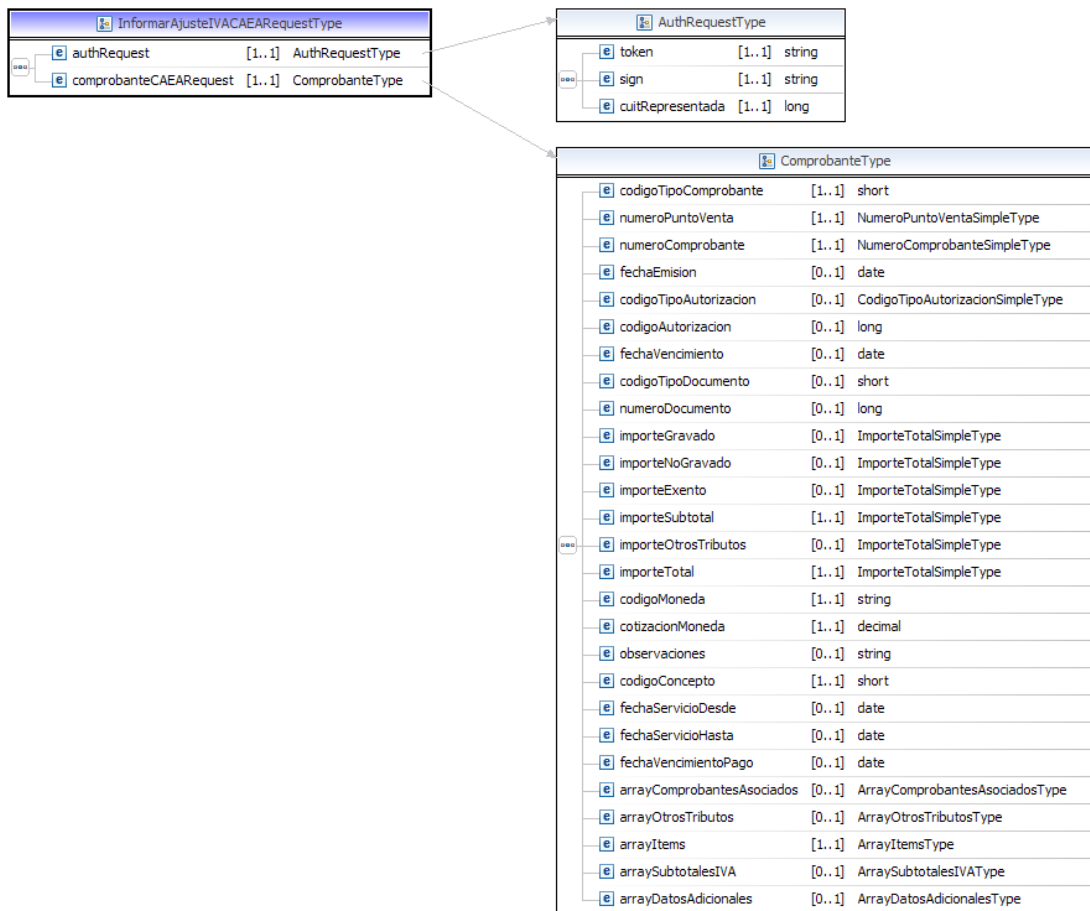

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:informarAjusteIVACA EARequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <comprobanteCAEARequest>
        <codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>
        <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType</numeroPuntoVenta>
        <numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType
          </numeroComprobante>
        <fechaEmision>date</fechaEmision>
        <codigoTipoAutorizacion>CodigoTipoAutorizacionSimpleType
          </codigoTipoAutorizacion>
        <codigoAutorizacion>long</codigoAutorizacion>
        <fechaVencimiento>date</fechaVencimiento>
        <codigoTipoDocumento>short</codigoTipoDocumento>
```

```

<numeroDocumento>long</numeroDocumento>
<importeGravado>ImporteTotalSimpleType</importeGravado>
<importeNoGravado>ImporteTotalSimpleType</importeNoGravado>
<importeExento>ImporteTotalSimpleType</importeExento>
<importeSubtotal>ImporteTotalSimpleType</importeSubtotal>
<importeOtrosTributos>ImporteTotalSimpleType
    </importeOtrosTributos>
<importeTotal>ImporteTotalSimpleType</importeTotal>
<codigoMoneda>string</codigoMoneda>
<cotizacionMoneda>decimal</cotizacionMoneda>
<observaciones>string</observaciones>
<codigoConcepto>short</codigoConcepto>
<fechaServicioDesde>date</fechaServicioDesde>
<fechaServicioHasta>date</fechaServicioHasta>
<fechaVencimientoPago>date</fechaVencimientoPago>
<arrayComprobantesAsociados>
    <comprobanteAsociado>
        <codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>
        <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType
            </numeroPuntoVenta>
        <numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType
            </numeroComprobante>
    </comprobanteAsociado>
</arrayComprobantesAsociados>
<arrayOtrosTributos>
    <otroTributo>
        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
        <baseImponible>ImporteTotalSimpleType</baseImponible>
        <importe>ImporteTotalSimpleType</importe>
    </otroTributo>
</arrayOtrosTributos>
<arrayItems>
    <item>
        <unidadesMtx>int</codigoMtx>
        <codigoMtx>string</codigoMtx>
        <codigo>string</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
        <cantidad>DecimalSimpleType</cantidad>
        <codigoUnidadMedida>short</codigoUnidadMedida>
        <precioUnitario>DecimalSimpleType</precioUnitario>
        <importeBonificacion>DecimalSimpleType
            </importeBonificacion>
        <codigoCondicionIVA>short</codigoCondicionIVA>
        <importeIVA>ImporteSubtotalSimpleType</importeIVA>
        <importeItem>ImporteSubtotalSimpleType</importeItem>
    </item>
</arrayItems>
<arraySubtotalesIVA>
    <subtotalIVA>
        <codigo>short</codigo>
        <importe>ImporteTotalSimpleType</importe>
    </subtotalIVA>

```

```

</arraySubtotalesIVA>
<arrayDatosAdicionales>
  <datoAdicional>
    <t>short</t>
    <c1>string</c1>
    <c2>string</c2>
    <c3>string</c3>
    <c4>string</c4>
    <c5>string</c5>
    <c6>string</c6>
  </datoAdicional>
</arrayDatosAdicionales>
</comprobanteCAEARequest>
</ser:informarAjusteIVACA EARequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:


<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación


Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente representado	S	long	11

<comprobanteCAEARequest> contiene los datos del comprobante. Es del tipo [ComprobanteType](#). **IMPORTANTE:** para mas detalles sobre éste y otros tipos de datos consultar la Sección 3: "Definición de Tipos de Datos"

2.4.6.2 Mensaje de Respuesta

Esquema:

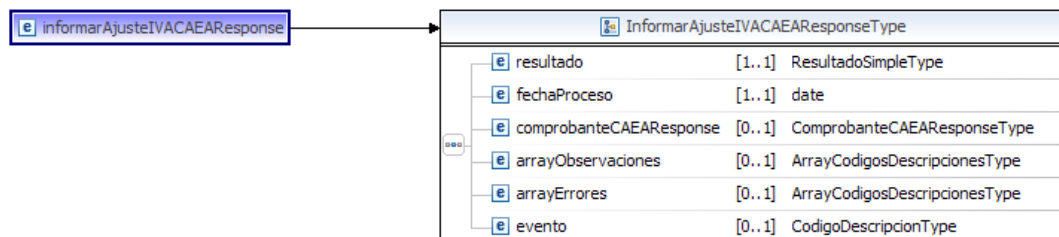

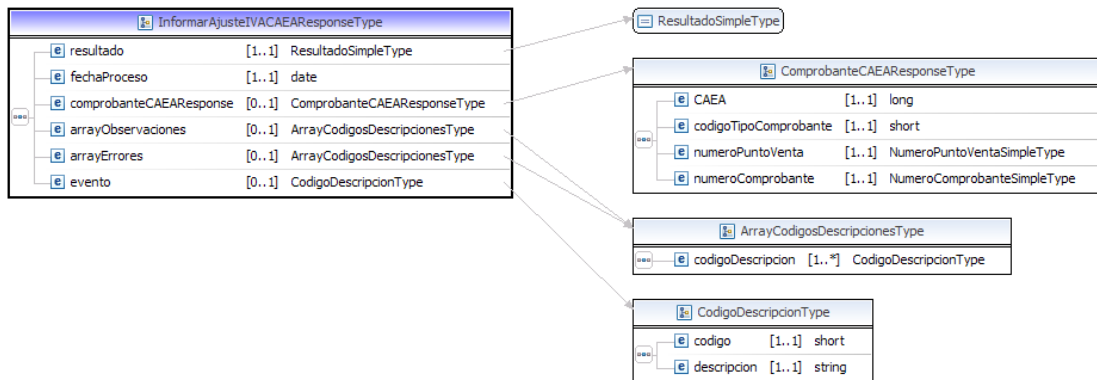

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:informarAjusteIVACA EAResponse>
      <resultado>ResultadoSimpleType</resultado>
      <fechaProceso>date</fechaProceso>
      <comprobanteCAEAResponse>
        <CAEA>long</CAEA>
        <codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>
        <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType</numeroPuntoVenta>
        <numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType
          </numeroComprobante>
      </comprobanteCAEAResponse>
      <arrayObservaciones>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>short</codigo>
          <descripcion>string</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </arrayObservaciones>
      <arrayErrores>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>short</codigo>
          <descripcion>string</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </arrayErrores>
      <evento>
        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
      </evento>
    </ser:informarAjusteIVACA EAResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<informarAjusteIVACAEResponse> contiene el resultado del proceso informar un ajuste IVA CAEA.

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
resultado	A: Aprobado, O: Observado, R: Rechazado	S	ResultadoSimpleType	1
fechaProceso	Especifica la fecha de proceso de la solicitud	S	date	--
comprobanteCAEAResponse	Existe si el resultado es Aprobado. Contiene los datos que identifican al comprobante y los referentes a la autorización.	N	ComprobanteCAEAResponseType	--
arrayObservaciones	Indica los motivos por los cuales el comprobante fue aceptado con observaciones, en caso de corresponder.	N	ArrayCodigosDescripcionesType	--
arrayErrores	Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigosDescripcionesType	--
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType	--

<comprobanteCAEAResponse> es del tipo **ComprobanteCAEAResponseType**

<comprobanteCAEAResponse>

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
CAEA	CAEA asignado al comprobante autorizado.	S	long	14
codigoTipoComprobante	Tipo de Comprobante	S	short	3
numeroPuntoVenta	Número del punto de venta del comprobante informado	S	NumeroPuntoVentaSimpleType	--
numeroComprobante	Número del comprobante informado	S	NumerocomprobanteSimpleType	--

2.4.6.3 Ejemplo para “Informar Ajuste IVA CAEA”

Ejemplo Nota Débito A

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:informarAjusteIVACA EARequest>
      <authRequest>
        <token>un string</token>
        <sign>un string</sign>
        <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <comprobanteCAEARequest>
        <codigoTipoComprobante>2</codigoTipoComprobante>
        <numeroPuntoVenta>1100</numeroPuntoVenta>
        <numeroComprobante>25</numeroComprobante>
        <fechaEmision>2011-01-31</fechaEmision>
        <codigoTipoAutorizacion>A</codigoTipoAutorizacion>
        <codigoAutorizacion>21024364479618</codigoAutorizacion>
        <codigoTipoDocumento>80</codigoTipoDocumento>
        <numeroDocumento>300000000007</numeroDocumento>
        <importeSubtotal>0</importeSubtotal>
        <importeTotal>200</importeTotal>
        <codigoMoneda>DOL</codigoMoneda>
        <cotizacionMoneda>4</cotizacionMoneda>
        <codigoConcepto>1</codigoConcepto>
        <arrayComprobantesAsociados>
          <comprobanteAsociado>
            <codigoTipoComprobante>1</codigoTipoComprobante>
            <numeroPuntoVenta>1</numeroPuntoVenta>
            <numeroComprobante>1</numeroComprobante>
          </comprobanteAsociado>
        </arrayComprobantesAsociados>
        <arrayItems>
          <item>
            <unidadesMtx>1</unidadesMtx>
            <codigoMtx>7790001001139</codigoMtx>
            <codigo></codigo>
            <descripcion>Nota de Débito - Ajuste de IVA</descripcion>
            <codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>
            <codigoCondicionIVA>5</codigoCondicionIVA>
            <importeIVA>100</importeIVA>
            <importeItem>100</importeItem>
          </item>
          <item>
            <unidadesMtx>1</unidadesMtx>
            <codigoMtx>7790001001139</codigoMtx>
            <codigo></codigo>
            <descripcion>Nota de Débito - Ajuste de IVA</descripcion>
            <codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>
            <codigoCondicionIVA>6</codigoCondicionIVA>
```



```

        <importeIVA>100</importeIVA>
        <importeItem>100</importeItem>
    </item>
</arrayItems>
<arraySubtotalesIVA>
    <subtotalIVA>
        <codigo>5</codigo>
        <importe>100</importe>
    </subtotalIVA>
    <subtotalIVA>
        <codigo>6</codigo>
        <importe>100</importe>
    </subtotalIVA>
</arraySubtotalesIVA>
</comprobanteCAEARequest>
</ser:informarAjusteIVACA EARequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
    <ns1:informarAjusteIVACA EAResponse
xmlns:ns1="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
      <resultado>A</resultado>
      <fechaProceso>2011-02-26-02:00</fechaProceso>
      <comprobanteCAEAResponse>
        <CAEA>21024364479618</CAEA>
        <codigoTipoComprobante>2</codigoTipoComprobante>
        <numeroPuntoVenta>1100</numeroPuntoVenta>
        <numeroComprobante>25</numeroComprobante>
      </comprobanteCAEAResponse>
    </ns1:informarAjusteIVACA EAResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Ejemplo Nota de Débito B

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:informarAjusteIVACA EARequest>
      <authRequest>
        <token>un string</token>
        <sign>un string</sign>
        <cuitRepresentada>66666666666</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <comprobanteCAEARequest>
        <codigoTipoComprobante>7</codigoTipoComprobante>
        <numeroPuntoVenta>1100</numeroPuntoVenta>
        <numeroComprobante>6</numeroComprobante>
        <fechaEmision>2011-01-31</fechaEmision>
      </comprobanteCAEARequest>
    </ser:informarAjusteIVACA EARequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<codigoTipoAutorizacion>A</codigoTipoAutorizacion>
<codigoAutorizacion>21024364479618</codigoAutorizacion>
<codigoTipoDocumento>80</codigoTipoDocumento>
<numeroDocumento>30000000007</numeroDocumento>
<importeSubtotal>0</importeSubtotal>
<importeTotal>200</importeTotal>
<codigoMoneda>DOL</codigoMoneda>
<cotizacionMoneda>4</cotizacionMoneda>
<codigoConcepto>1</codigoConcepto>
<arrayComprobantesAsociados>
  <comprobanteAsociado>
    <codigoTipoComprobante>6</codigoTipoComprobante>
    <numeroPuntoVenta>1</numeroPuntoVenta>
    <numeroComprobante>1</numeroComprobante>
  </comprobanteAsociado>
</arrayComprobantesAsociados>
<arrayItems>
  <item>
    <unidadesMtx>1</unidadesMtx>
    <codigoMtx>7790001001139</codigoMtx>
    <codigo></codigo>
    <descripcion>Nota de Débito - Ajuste de IVA</descripcion>
    <codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>
    <codigoCondicionIVA>5</codigoCondicionIVA>
    <importeItem>100</importeItem>
  </item>
  <item>
    <unidadesMtx>1</unidadesMtx>
    <codigoMtx>7790001001139</codigoMtx>
    <codigo></codigo>
    <descripcion>Nota de Débito - Ajuste de IVA</descripcion>
    <codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>
    <codigoCondicionIVA>6</codigoCondicionIVA>
    <importeItem>100</importeItem>
  </item>
</arrayItems>
<arraySubtotalesIVA>
  <subtotalIVA>
    <codigo>5</codigo>
    <importe>100</importe>
  </subtotalIVA>
  <subtotalIVA>
    <codigo>6</codigo>
    <importe>100</importe>
  </subtotalIVA>
</arraySubtotalesIVA>
</comprobanteCAEARequest>
</ser:informarAjusteIVACA EARequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>

```

```
<ns1:informarAjusteIVACA EAResponse
xmlns:ns1="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <resultado>A</resultado>
  <fechaProceso>2011-02-26-02:00</fechaProceso>
  <comprobanteCAEAResponse>
    <CAEA>21024364479618</CAEA>
    <codigoTipoComprobante>7</codigoTipoComprobante>
    <numeroPuntoVenta>1100</numeroPuntoVenta>
    <numeroComprobante>6</numeroComprobante>
  </comprobanteCAEAResponse>
</ns1:informarAjusteIVACA EAResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.4.6.4 Validaciones del Negocio

<authRequest>...</authRequest>

Campo	Código de Error	Validación	No es superada
cuitRepresentada	10030	Debe estar empadronada en el régimen de CAEA con estado activo o baja.	Rechaza

<comprobanteCAEARequest>...</comprobanteCAEARequest>

Validaciones Excluyentes

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante	740	Valores permitidos: 2: Nota de Débito A 3: Nota de Crédito A 7: Nota de Débito B 8: Nota de Crédito B	Rechaza
numeroPuntoVenta	701	Debe ser del tipo habilitado para CAEA - Codificación de Productos - opción Factura con Detalle y no debe estar bloqueado a la fecha en que se emitió el comprobante. Consultar método <i>consultarPuntosVenta</i> o <i>consultarPuntosVentaCAEA</i>	Rechaza
fechaEmision	702	Debe estar comprendida dentro de la fecha desde y fecha hasta de vigencia del CAEA	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
numeroPuntoVenta / numeroComprobante / codigoTipoComprobante	703	El número de comprobante informado debe ser mayor en 1 al último informado para igual punto de venta y tipo de comprobante. De no existir comprobante informado para igual punto de venta y codigoTipoComprobante, el número de comprobante debe ser igual a 1 (uno)	Rechaza
fechaEmision / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / codigoTipoComprobante	704	La fecha de emisión del comprobante debe ser mayor o igual a la fecha del último comprobante informado para igual tipo de comprobante y punto de venta.	Rechaza
codigoAutorizacion	705	Debe informarse y corresponder a la CUIT	Rechaza
fecha en que se envía la solicitud	706	Debe ser mayor a la fecha de entrada en vigencia del CAEA <fechaDesde>	Rechaza
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	707	Si se informa uno de los campos debe informarse el otro.	Rechaza
CAEA / numeroPuntoVenta	709	La fecha de alta del numeroPuntoVenta debe ser menor o igual a la fechaHasta de la vigencia del CAEA que posee el comprobante que se está informando.	Rechaza
codigoMoneda	710	Debe ser alguno de los valores permitidos. Consultar método <i>consultarMonedas</i>	Rechaza
codigoConcepto	713	Deberá ser igual a alguno de los siguientes valores: 1 – Productos 2 – Servicios 3 – Productos y Servicios	Rechaza
arrayComprobantesAsociados	714	Opcional, solo puede informarse si <codigoTipoComprobante> es igual a 2, 3, 7 u 8 (Notas de Débito ó Notas de Crédito). No corresponde para Facturas.	Rechaza
arraySubtotalesIVA	715	Opcional. Debe informarse si algún ítem tiene <codigoCondicionIVA> igual a 4, 5 ó 6.	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	718	Opcionales. Deberá informarse en los siguientes casos: - cuando <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2 ó 3. -cuando <codigoTipoComprobante> es igual a 6, 7 u 8 y el importe total del comprobante <importeTotal> es mayor ó igual a \$1000 (pesos mil).	Rechaza
codigoTipoAutorizacion	731	Opcional. Si se informa debe informarse "A" (sin comillas)	Rechaza
fechaVencimiento	732	Opcional. Si se informa debe coincidir con la Fecha Hasta del CAEA informado	Rechaza
codigoTipoDocumento	733	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2 ó 3 <codigoTipoDocumento> deberá ser igual a 80 (CUIT)	Rechaza
codigoTipoDocumento	736	Deberá ser igual a alguno de los valores permitidos. Consultar método <i>consultarTiposDocumento</i>	Rechaza
numeroPuntoVenta / codigoTipoComprobante	739	Los informes de comprobantes para un mismo punto de venta y tipo de comprobante deben ser enviados en forma sincrónica: si el WS recibe una nueva solicitud para un punto de venta y tipo de comprobante dado mientras la anterior está siendo procesada, la nueva solicitud será rechazada	Rechaza
importeGravado	741	No debe informarse	Rechaza
importeNoGravado	742	No debe informarse	Rechaza
importeExento	743	No debe informarse	Rechaza
importeSubtotal	744	Deberá informarse en 0 (cero)	Rechaza
importeOtrosTributos	745	No debe informarse	Rechaza
arrayOtrosTributos	746	No debe informarse	Rechaza

Validaciones NO Excluyentes

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	708	Si <codigoTipoDocumento> es igual a 80, 86 o 87, <numeroDocumento> debe ser válido. . <u>Excepto para <codigoTipoComprobante> 6, 7 u 8, <codigoTipoDocumento> 80 y <numeroDocumento> igual a 23000000000.</u>	Observa

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoAutorizacion	717	No debe estar informado como CAEA No utilizado	Observa
importeTotal	747	Debe ser igual a la sumatoria de <subtotalIVA><importe> (dentro del arraySubtotalesIVA).	Observa
importeTotal	748	Debe ser igual a la sumatoria de la totalidad de los campos <importeItem>.	Observa
cotizacionMoneda	726	Debe ser igual a 1 (uno) si <codigoMoneda> es igual a PES.	Observa
fechaServicioDesde	727	Debe informarse solo si <codigoConcepto> es igual a 2 ó 3. En otro caso no corresponde.	Observa
fechaServicioHasta	728	Debe informarse solo si <codigoConcepto> es igual a 2 ó 3. En otro caso no corresponde.	Observa
fechaVencimientoPago	729	Debe informarse solo si <codigoConcepto> es igual a 2 ó 3. En otro caso no corresponde.	Observa
fechaVencimientoPago / fechaEmision	730	La fecha de vencimiento de pago debe ser mayor o igual a la fecha de emisión.	Observa
codigoTipoDocumento / numeroDocumento	734	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2 ó 3 la CUIT del receptor debe encontrarse activa en IVA.	Observa
numeroDocumento	735	El Receptor no puede ser igual al Emisor	Observa
fechaServicioDesde / fechaServicioHasta	737	La Fecha de Servicio desde debe ser menor o igual a la Fecha de Servicio Hasta	Observa
numeroDocumento	738	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 1, 2 ó 3 y <codigoTipoDocumento> es igual a 80 (CUIT), dicha CUIT deberá encontrarse activa en el Sistema Registral	Observa

<comprobanteAsociado>...</comprobanteAsociado>

Validaciones Excluyentes

Campo	Código de Observ.	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante	803	El comprobante asociado podrá ser: 1 – Factura A 2 – Nota de Débito A 3 – Nota de Crédito A 6 – Factura B 7 – Nota de Débito B 8 – Nota de Crédito B Consultar método <i>consultarTiposComprobantes</i>	Rechaza

Validaciones NO Excluyentes

Campo	Código de Observ.	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante	800	Deberá ser igual a 1,2 ó 3 si el tipo de comprobante que se informa es igual a 2 ó 3. Deberá ser igual a 6, 7 ú 8 si el tipo de comprobante que se informa es igual a 7 ú 8.	Observa
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante	801	Si el punto de venta es del tipo electrónico el comprobante asociado <codigoTipoComprobante> <numeroPuntoVenta> <numeroComprobante> deberá obrar en las bases del organismo.	Observa
numeroPuntoVenta	802	El tipo de punto de venta, en caso de ser electrónico, deberá ser alguno de los siguientes: RECE para aplicativo y web services, Factura en Línea - Responsable Inscripto, Factura en Línea - Método Alternativo al RECE (límite de 100), Codificación de Productos - Web services, Codificación de Productos - Factura en Línea, CAEA - RG 2485 o CAEA - Codificación de Productos.	Observa

<subtotalIVA>...</subtotalIVA> de existir se realizaran las siguientes validaciones

Validaciones Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigo	1000	Valores permitidos: 4, 5, 6	Rechaza
codigo	1002	No se deberá repetir (no pueden incluirse dos subtotales IVA con el mismo código)	Rechaza
codigo	1003	Si existen uno o más ítems con una determinada alícuota IVA, deberá existir el correspondiente subtotal IVA para dicha alícuota. No se debe incluir un subtotal IVA si dicha alícuota no está presente en al menos un ítem.	Rechaza

Validaciones No Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
importe	1004	Deberá coincidir con la sumatoria de todos los <importeItem> de <item> donde la alícuota de IVA coincida con la indicada, es decir, donde <codigoCondicionIVA> de <item> = <codigo> de <subtotalIVA>.	Observa

<item>...</item>

Validaciones Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
unidadesMtx	1123	Deberá informarse 1 (uno).	Rechaza
codigoMtx	1124	Deberá informarse el código 7790001001139	Rechaza
codigo	1105	Opcional. Longitud máxima 50 posiciones.	Rechaza
descripcion	1106	Cantidad máxima de caracteres permitidos 4000. Importante: no es necesario (ni recomendable) completar con espacios.	Rechaza
cantidad	1125	No debe informarse	Rechaza
codigoUnidad Medida	1126	Deberá informarse el código 7 - unidades	Rechaza
precioUnitario	1127	No debe informarse	Rechaza
importeBonificación	1128	No debe informarse	Rechaza
codigoCondicionIVA	1129	Deberá coincidir con alguno de los siguientes valores permitidos: 4, 5 o 6	Rechaza
importeIVA	1112	Obligatorio para <codigoTipoComprobante> igual a 1, 2 ó 3. No corresponde para <codigoTipoComprobante> igual a 6, 7 u 8.	Rechaza

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
importeIVA	1130	Para <codigoTipoComprobante> igual a 2 ó 3 deberá ser igual a <importeItem>	Rechaza
importeIVA	1131	Si <codigoTipoComprobante> es igual a 2 ó 3, deberá ser mayor a 0 (cero)	Rechaza
importeItem	1132	Deberá ser mayor a 0 (cero)	Rechaza

<datoAdicional>...</datoAdicional>

Los datos adicionales sólo deberán ser incluidos si el emisor pertenece al conjunto de emisores habilitado para usar datos adicionales ("Adicionales por R.G."). En ese caso podrá incluir el o los datos adicionales que correspondan, especificando el tipo de dato adicional de acuerdo a la situación del emisor. El listado de tipos de datos adicionales se puede consultar con el método `consultarTiposDatosAdicionales`.

Por ejemplo, si el emisor está incluido en el Régimen de Promoción Industrial, deberá incluir un dato adicional tipo 2.

Validaciones Excluyentes

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
t	920	Valores permitidos: consultar método <code>consultarTiposDatosAdicionales</code>	Rechaza
t / c1...c6	922	Sólo se puede incluir un dato adicional con t = 2 (sólo se permite un id de proyecto por comprobante)	Rechaza

Validaciones No Excluyentes



Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
t / c1...c6	921	Si t es igual a 2 ("Dato Adicional para Empresas Promovidas"), en c1 se deberá indicar el id de proyecto (el mismo deberá corresponder a la cuit emisora del comprobante) o cero (0) en caso de que la actividad facturada no esté alcanzada por el Régimen de Promoción Industrial. Los campos c2 a c6 no deberán informarse (reservados para uso futuro)	Observa

2.4.7 Informar un CAEA no utilizado (informarCAEAUtilizado)

Este método permite informar un CAEA que no fue utilizado, es decir que ningún comprobante fue emitido con ese CAEA. Cabe aclarar que el CAEA no deberá ser utilizado en comprobantes que se emitan posteriormente.

2.4.7.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

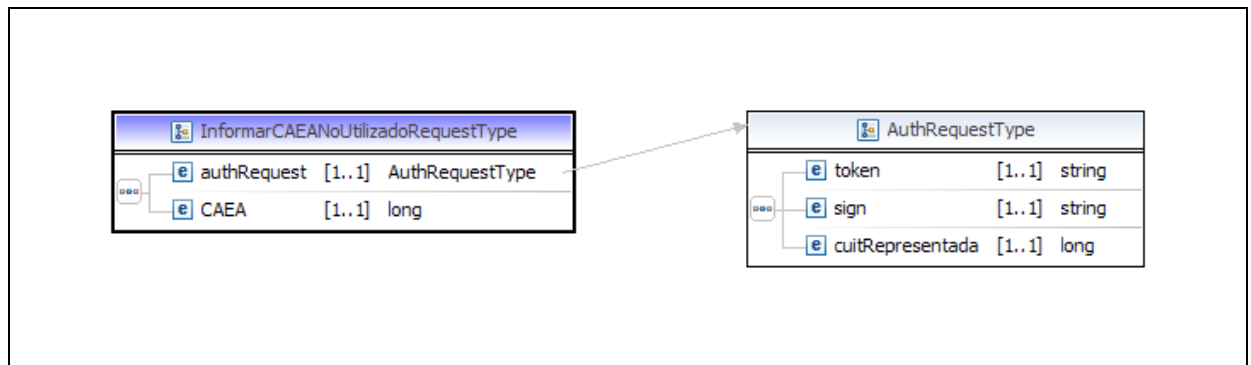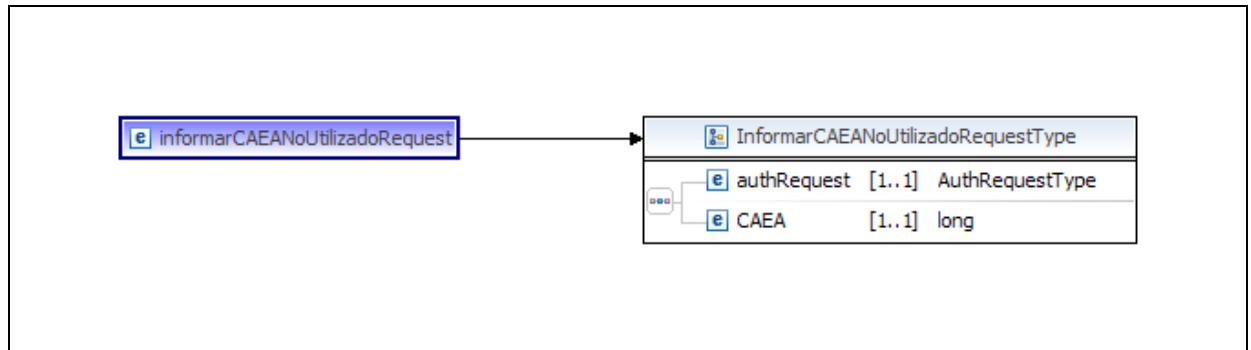

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/"
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:informarCAEAUtilizadoRequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <CAEA>long</CAEA>
    </ser:informarCAEAUtilizadoRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<authRequest> del tipo **AuthRequestType**. Contiene información referente a la autenticación



Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente representado	S	long	11

<informarCAEANoUtilizadoRequest> es del tipo **InformarCAEANoUtilizadoRequestType**

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
CAEA	Especifica el CAEA que se informa como no utilizado.	S	long	14

2.4.7.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

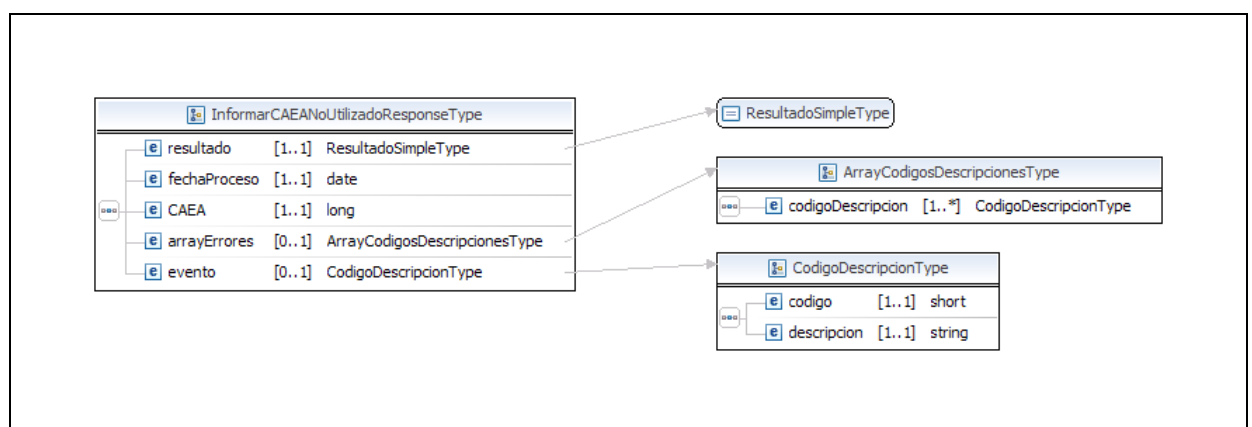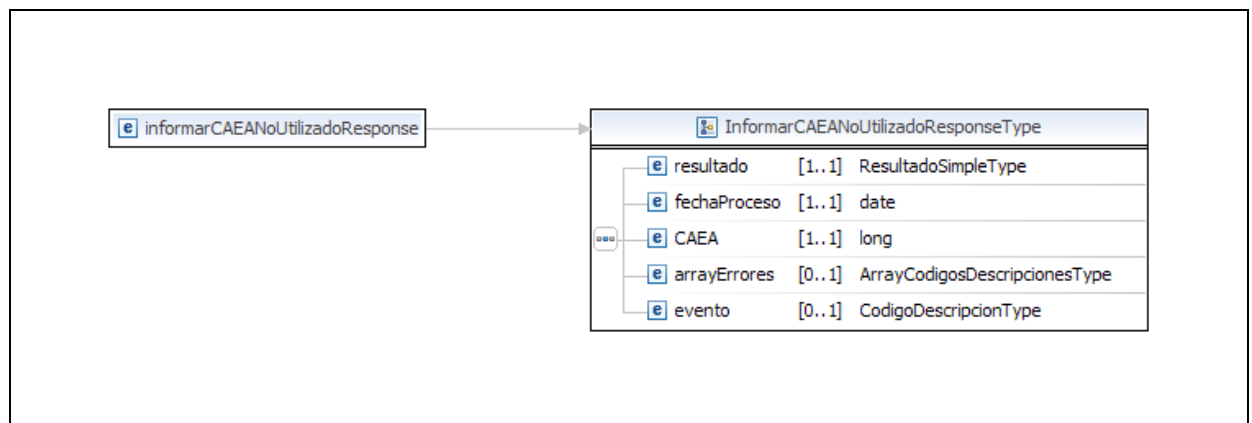

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
```

```

<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <ser:informarCAEAUtilizadoResponse>
    <resultado>ResultadoSimpleType</resultado>
    <fechaProceso>date</fechaProceso>
    <CAEA>long</CAEA>
    <arrayErrores>
      <codigoDescripcion>
        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
      </codigoDescripcion>
    </arrayErrores>
    <evento>
      <codigo>short</codigo>
      <descripcion>string</descripcion>
    </evento>
  </ser:informarCAEAUtilizadoResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo	Long (máx)
resultado	Indica si la solicitud fue: A:Aprobada R:Rechazada	S	ResultadoSimpleType	1
fechaProceso	Fecha de procesamiento	S	date	--
CAEA	CAEA informado	S	long	14
arrayErrores	En caso de ser rechazado indicará los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigosDescripcionesType	--
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType	--

2.4.7.3 Ejemplo para “Informar un CAEA no utilizado”

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:informarCAEAUtilizadoRequest>
      <authRequest>
        <token>Un String</token>
      </authRequest>
    </ser:informarCAEAUtilizadoRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

        <sign>Un String</sign>
        <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>
    </authRequest>
    <CAEA>12345678901234</CAEA>
</ser:informarCAEAUtilizadoRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:informarCAEAUtilizadoResponse>
      <resultado>A</resultado>
      <fechaProceso>2010-12-10</fechaProceso>
      <CAEA>12345678901234</CAEA>
    </ser:informarCAEAUtilizadoResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

2.4.7.4 Validaciones del Negocio

<authRequest>...</authRequest>

Campo	Código de Error	Validación	No es superada
cuitRepresentada	10030	Debe estar empadronada en el régimen de CAEA con estado activo o baja.	Rechaza

<informarCAEAUtilizadoRequest>...</informarCAEAUtilizadoRequest>



Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
CAEA	1200	Debe ser del tipo de código de autorización CAEA	Rechaza
CAEA	1201	Debe corresponder a la CUIT indicada en <cuitRepresentada>	Rechaza
CAEA	1202	No debe estar informado como utilizado en algún comprobante	Rechaza
fecha de envío de la solicitud	1203	La fecha de envío de la solicitud debe ser mayor a la fecha de inicio de vigencia del CAEA que se está informando.	Rechaza
CAEA	1208	No debe estar informado como no utilizado	Rechaza

2.4.8 Informar un CAEA no utilizado para un Punto de Venta (informarCAEAUtilizadoPtoVta)

Este método permite informar un CAEA que no fue utilizado para un Punto de Venta, es decir que ningún comprobante fue emitido con ese CAEA y ese Punto de Venta. Cabe aclarar que el CAEA y Punto de Venta indicados no deberán ser utilizados en comprobantes que se emitan posteriormente.

2.4.8.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

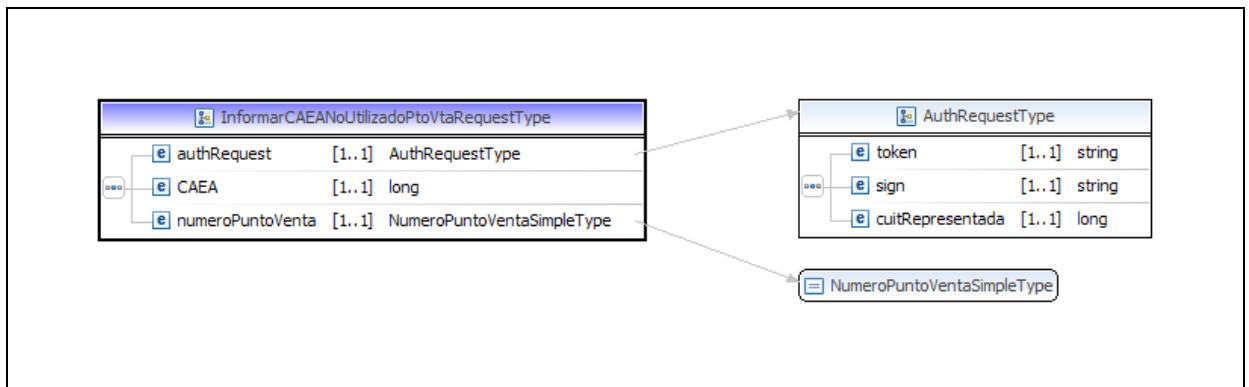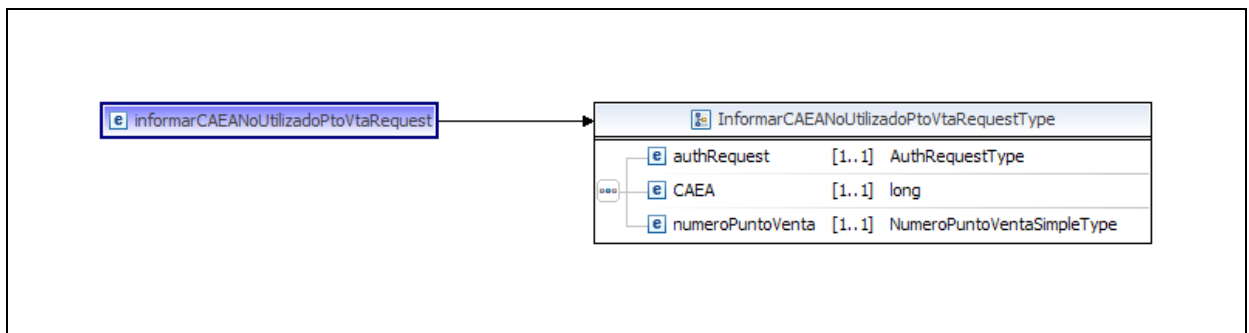

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:informarCAEAUtilizadoPtoVtaRequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <CAEA>long</CAEA>
      <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType</numeroPuntoVenta>
    </ser:informarCAEAUtilizadoPtoVtaRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

</soapenv:Envelope>

Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene información referente a la autenticación


Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente representado	S	long	11


<informarCAEAUtilizadoPtoVtaRequest> es del tipo **InformarCAEAUtilizadoPtoVtaRequestType**

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
CAEA	Especifica el CAEA que se informa como no utilizado para el punto de venta indicado	S	long	14
numeroPuntoVenta	Especifica el punto de venta que se informa como no utilizado para el CAEA indicado	S	NumeroPuntoVentaSimpleType	4

2.4.8.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

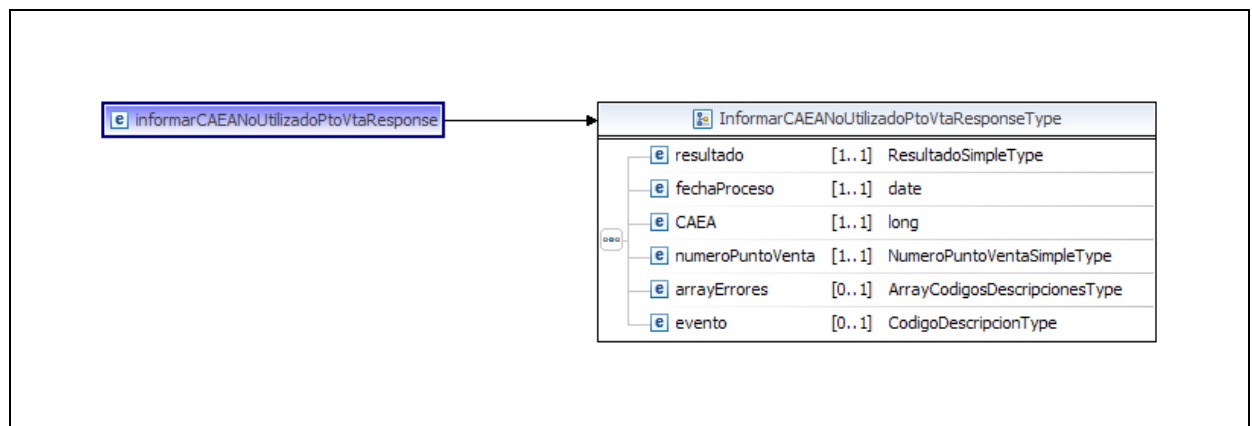

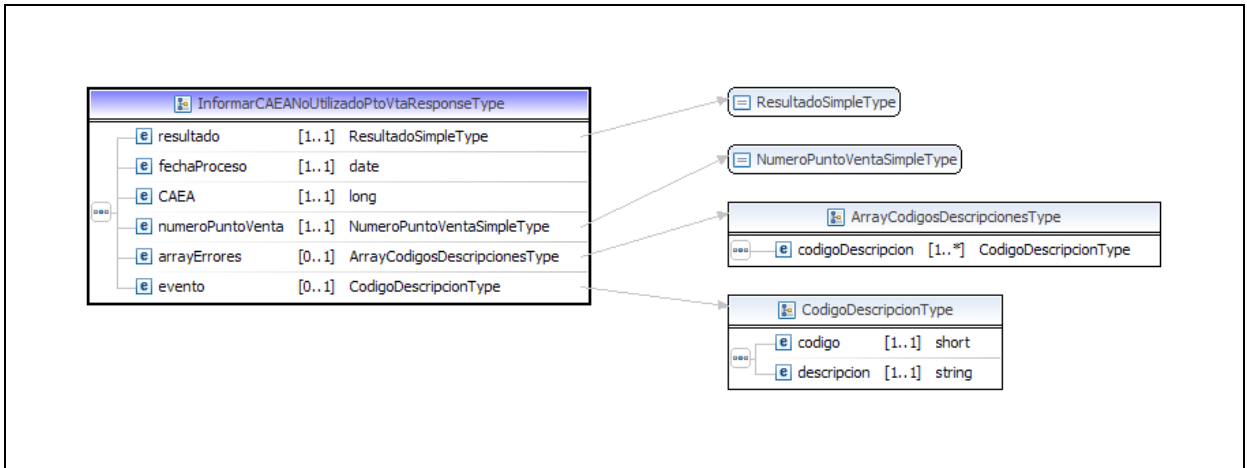

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:informarCAEANoUtilizadoPtoVtaResponse>
      <resultado>ResultadoSimpleType</resultado>
      <fechaProceso>date</fechaProceso>
      <CAEA>long</CAEA>
      <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType</numeroPuntoVenta>
      <arrayErrores>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>short</codigo>
          <descripcion>string</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </arrayErrores>
      <evento>
        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
      </evento>
    </ser:informarCAEANoUtilizadoPtoVtaResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo	Long (máx)
resultado	Indica si la solicitud fue: A:Aprobada R:Rechazada	S	ResultadoSimpleType	1
fechaProceso	Fecha de procesamiento	S	date	--
CAEA	CAEA informado	S	long	14
numeroPunto Venta	Número de punto de venta informado	S	NumeroPuntoVentaSimpleType	4

arrayErrores	En caso de ser rechazado indicará los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigosDescripcionesType	--
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType	--

2.4.8.3 Ejemplo para “Informar un CAEA no utilizado para un Punto de Venta”

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:informarCAEAUtilizadoPtoVtaRequest>
      <authRequest>
        <token>Un String</token>
        <sign>Un String</sign>
        <cuitRepresentada>66666666666</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <CAEA>12345678901234</CAEA>
      <numeroPuntoVenta>123</numeroPuntoVenta>
    </ser:informarCAEAUtilizadoPtoVtaRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:informarCAEAUtilizadoPtoVtaResponse>
      <resultado>A</resultado>
      <fechaProceso>2010-12-10</fechaProceso>
      <CAEA>12345678901234</CAEA>
      <numeroPuntoVenta>123</numeroPuntoVenta>
    </ser:informarCAEAUtilizadoPtoVtaResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.4.8.4 Validaciones del Negocio

<authRequest>...</authRequest>

Campo	Código de Error	Validación	No es superada
cuitRepresentada	10030	Debe estar empadronada en el régimen de CAEA con estado activo o baja.	Rechaza

<informarCAEAUtilizadoPtoVtaRequest>...</informarCAEAUtilizadoPtoVtaRequest>



Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
CAEA	1200	Debe ser del tipo de código de autorización CAEA	Rechaza
CAEA	1201	Corresponda a la CUIT indicada en <cuitRepresentada>	Rechaza
fecha de envío de la solicitud	1203	La fecha de envío de la solicitud debe ser mayor a la fecha de inicio de vigencia del CAEA que se está informando.	Rechaza
numeroPuntoVenta	1204	Debe corresponder a un punto de venta CAEA	Rechaza
numeroPuntoVenta	1205	El punto de venta deberá haber estado activo durante la vigencia del CAEA	Rechaza
CAEA / numeroPuntoVenta	1206	No debe estar informado como utilizado en algún comprobante para el punto de venta indicado	Rechaza
CAEA / numeroPuntoVenta	1207	No debe estar informado como no utilizado para el punto de venta indicado	Rechaza

2.4.9 Consultar Puntos de Venta aún no informados para un CAEA (consultarPtosVtaCAEANoInformados)

Este método permite consultar que puntos de venta aún no fueron informados para un CAEA determinado.

2.4.9.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

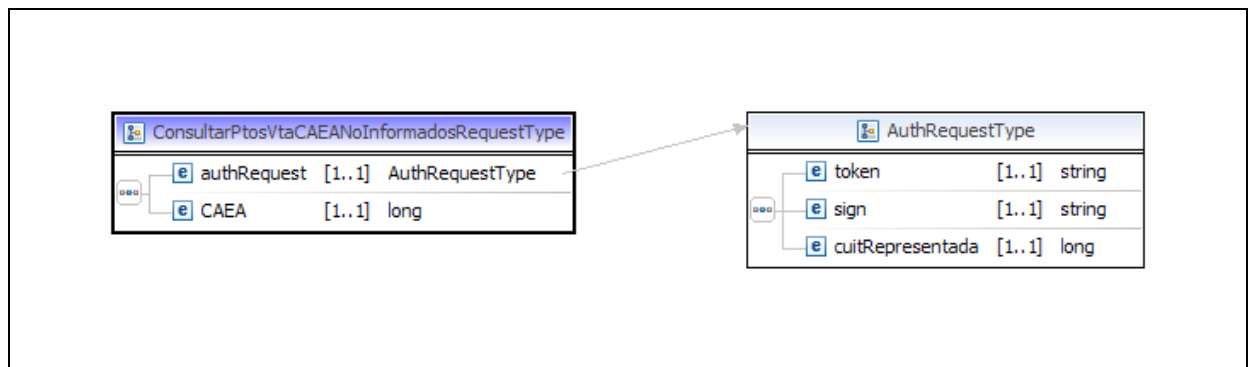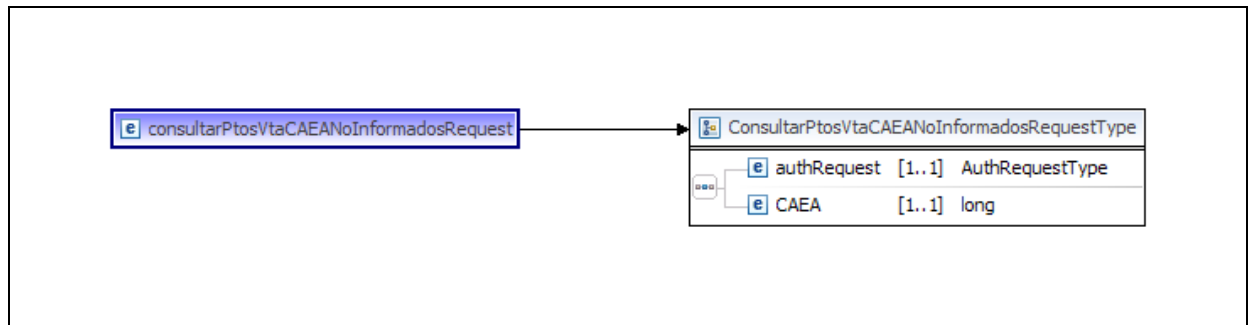

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarPtosVtaCAEANoInformadosRequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <CAEA>long</CAEA>
    </ser:consultarPtosVtaCAEANoInformadosRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene información referente a la autenticación



Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente representado	S	long	11

<consultarCAEARequest> es del tipo **ConsultarCAEARequestType**

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
CAEA	Especifica el CAEA sobre el cual se desea obtener el listado de puntos de venta aún no informados	S	long	14

2.4.9.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

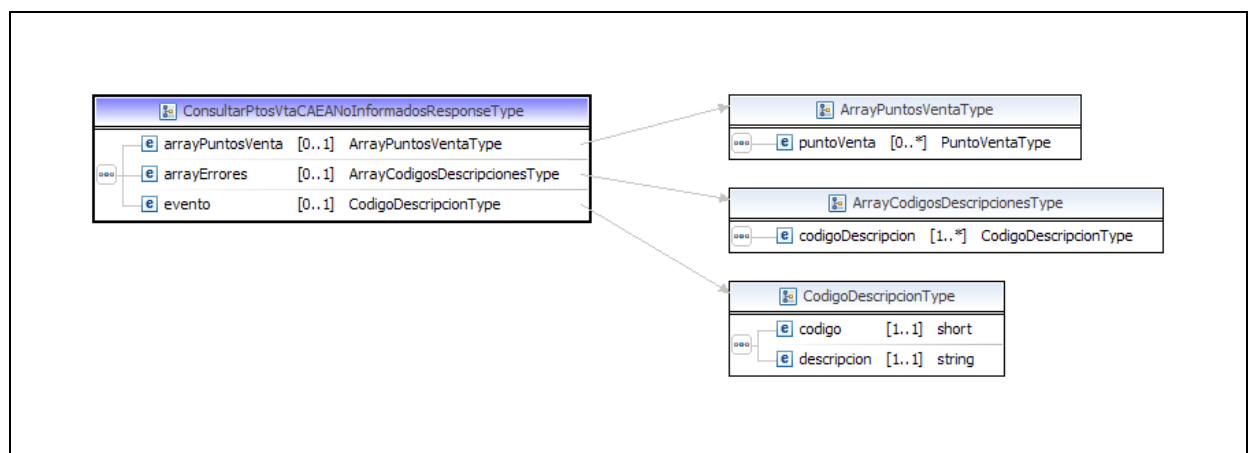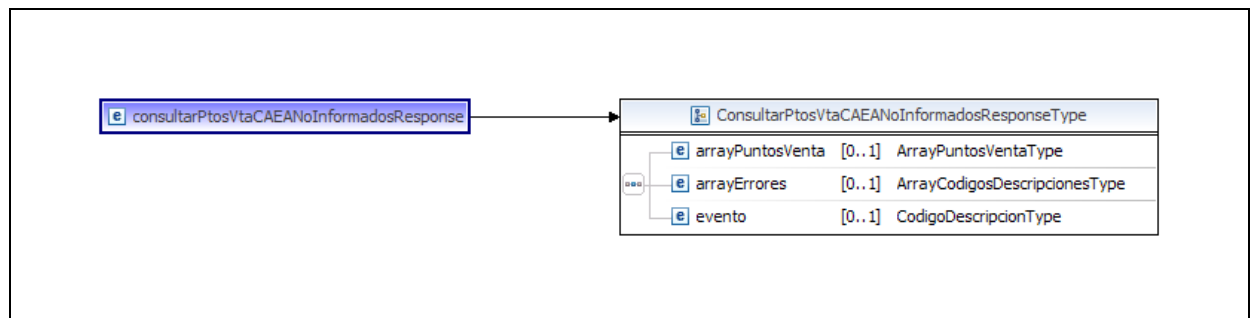

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarPtosVtaCAEANOInformadosResponse>
      <arrayPuntosVenta>
        <puntoVenta>
          <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType
          </numeroPuntoVenta>
          <bloqueado>SiNoSimpleType </bloqueado>
          <fechaBaja>date</fechaBaja>
        </puntoVenta>
      </arrayPuntosVenta>
      <arrayErrores>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>short</codigo>
          <descripcion>string</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </arrayErrores>
      <evento>
        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
      </evento>
    </ser:consultarPtosVtaCAEANOInformadosResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
arrayPuntos Venta	Devuelve los puntos de Venta del tipo CAEA que aún no fueron informados para el CAEA indicado en el request	N	ArrayPuntosVentaType
arrayErrores	En caso de que no se pueda obtener la información (si no se superan las validaciones) indicará los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigosDescripcionesType
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType

2.4.9.3 Ejemplo para “Consultar Puntos de Venta aún no informados para un CAEA”

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarPtosVtaCAEANOInformadosRequest>
      <authRequest>
        <token>Un String</token>
        <sign>Un String</sign>
        <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <CAEA>12345678901235</CAEA>
    </ser:consultarPtosVtaCAEANOInformadosRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarPtosVtaCAEANOInformadosResponse>
      <arrayPuntosVenta>
        <puntoVenta>
          <numeroPuntoVenta>193</numeroPuntoVenta>
          <bloqueado>No</bloqueado>
        </puntoVenta>
        <puntoVenta>
          <numeroPuntoVenta>243</numeroPuntoVenta>
          <bloqueado>No</bloqueado>
        </puntoVenta>
        <puntoVenta>
          <numeroPuntoVenta>410</numeroPuntoVenta>
          <bloqueado>No</bloqueado>
        </puntoVenta>
        .
        .
        .
      </arrayPuntosVenta>
    </ser:consultarPtosVtaCAEANOInformadosResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.4.9.4 Validaciones del Negocio

<authRequest>...</authRequest>

Campo	Código de Error	Validación	No es superada
cuitRepresentada	10030	Debe estar empadronada en el régimen de CAEA con estado activo o baja.	Rechaza

<consultarPtosVtaCAEANOInformadosRequest>...</consultarPtosVtaCAEANOInformadosRequest>



Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
CAEA	1300	Debe ser un CAEA previamente otorgado	Rechaza
CAEA	1301	Debe corresponder a la CUIT indicada en <cuitRepresentada>	Rechaza

2.4.10 Consultar un CAEA previamente otorgado (consultarCAEA)

Este método permite consultar la información correspondiente a un CAEA previamente otorgado.

2.4.10.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

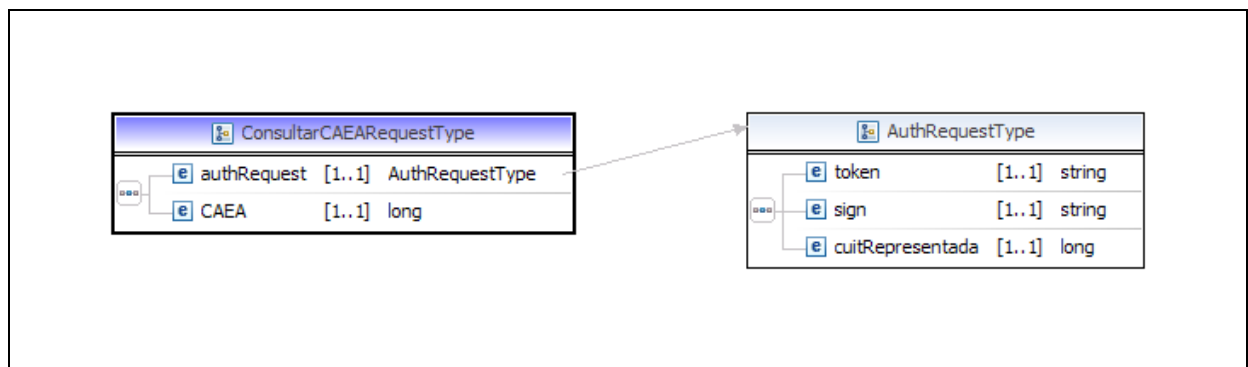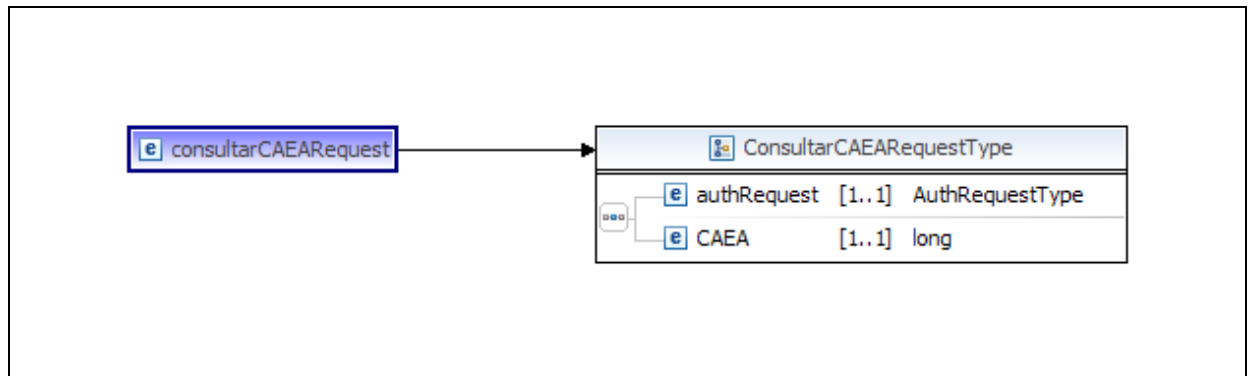

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarCAEARequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <CAEA>long</CAEA>
    </ser:consultarCAEARequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene información referente a la autenticación


Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente representado	S	long	11


<consultarCAEARequest> es del tipo **ConsultarCAEARequestType**

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
CAEA	Especifica el CAEA previamente otorgado sobre el cual se solicita información	S	long	14

2.4.10.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

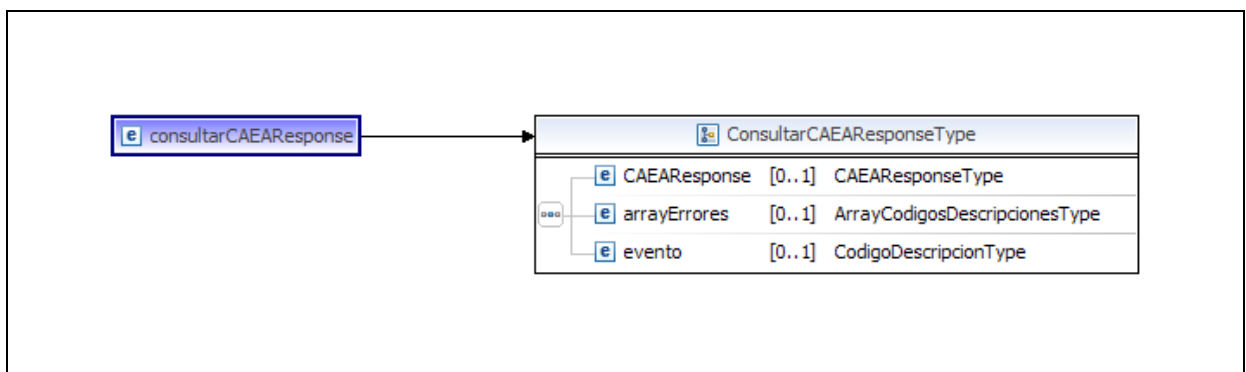

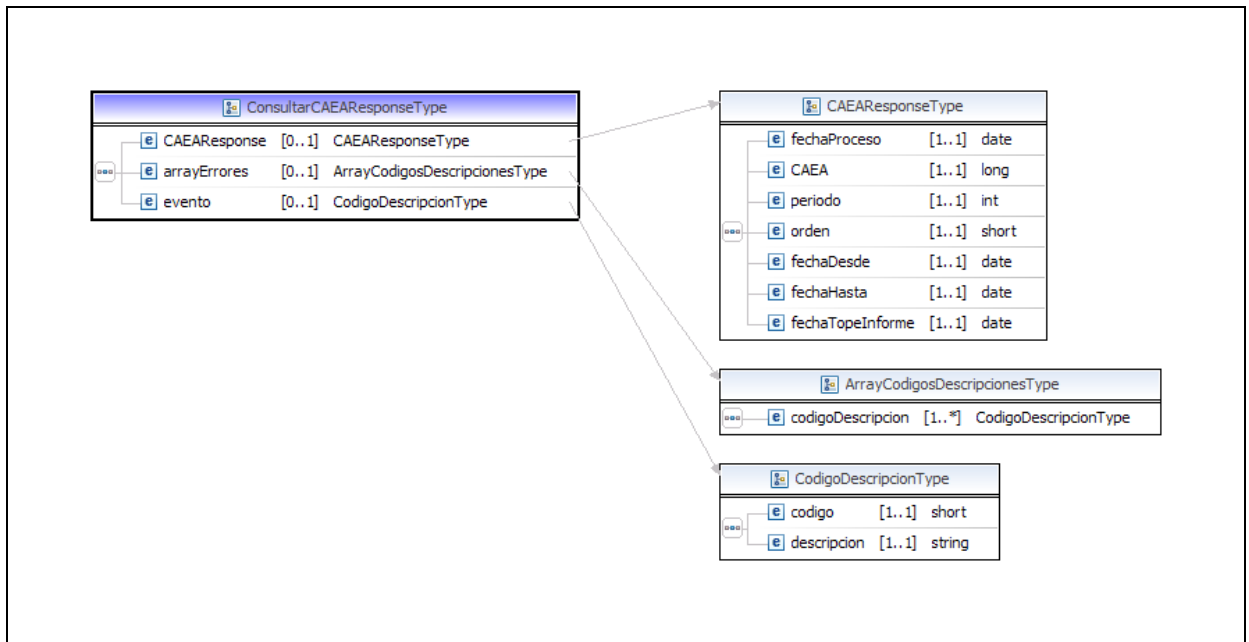

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarCAEAResponse>
      <CAEAResponse>
        <fechaProceso>date</fechaProceso>
        <CAEA>long</CAEA>
        <periodo>int</periodo>
        <orden>short</orden>
        <fechaDesde>date</fechaDesde>
        <fechaHasta>date</fechaHasta>
        <fechaTopeInforme>date</fechaTopeInforme>
      </CAEAResponse>
      <arrayErrores>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>short</codigo>
          <descripcion>string</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </arrayErrores>
      <evento>
        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
      </evento>
    </ser:consultarCAEAResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
CAEAResponse	Datos del CAEA consultado, el cual deberá haber sido otorgado previamente	N	CAEAResponseType
arrayErrores	En caso de que no se pueda obtener la información indicará los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigosDescripcionesType
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType

2.4.10.3 Ejemplo para “Consultar un CAEA previamente otorgado”

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarCAEARequest>
      <authRequest>
        <token>Un String</token>
        <sign>Un String</sign>
        <cuitRepresentada>66666666666</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <CAEA>12345678901235</CAEA>
    </ser:consultarCAEARequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarCAEAResponse>
      <CAEAResponse>
        <fechaProceso>2010-10-28</fechaProceso>
        <CAEA>12345678901235</CAEA>
        <periodo>201011</periodo>
        <orden>1</orden>
        <fechaDesde>2010-11-01</fechaDesde>
        <fechaHasta>2010-11-15</fechaHasta>
        <fechaTopeInforme>2010-12-15</fechaTopeInforme>
      </CAEAResponse>
    </ser:consultarCAEAResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.4.10.4 Validaciones del Negocio

<authRequest>...</authRequest>

Campo	Código de Error	Validación	No es superada
cuitRepresentada	10030	Debe estar empadronada en el régimen de CAEA con estado activo o baja.	Rechaza

<consultarCAEARequest>...</consultarCAEARequest>



Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
CAEA	1300	Debe ser un CAEA previamente otorgado	Rechaza
CAEA	1301	Debe corresponder a la CUIT indicada en <cuitRepresentada>	Rechaza

2.4.11 Consultar CAEAs en un rango de fechas (consultarCAEAEntreFechas)

Este método permite consultar la información correspondiente a CAEAs que hayan tenido vigencia en algún momento dentro de un rango de fechas determinado.

2.4.11.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

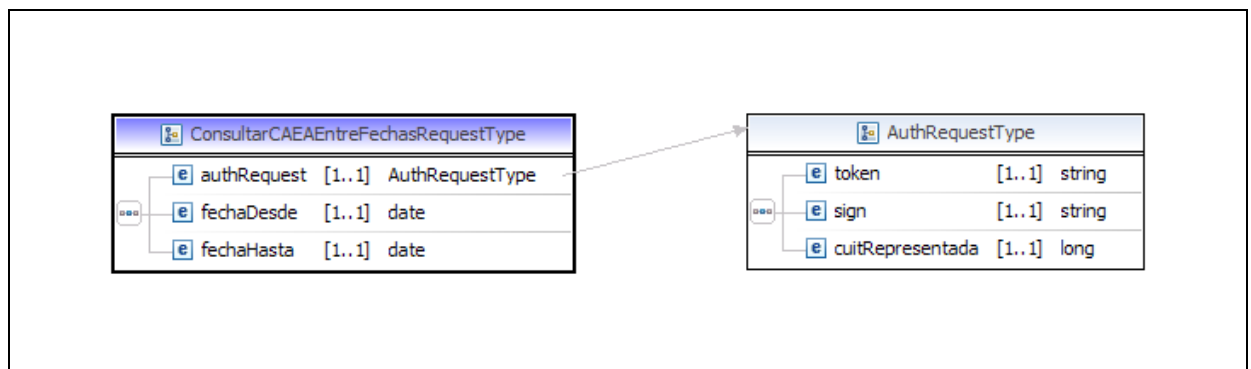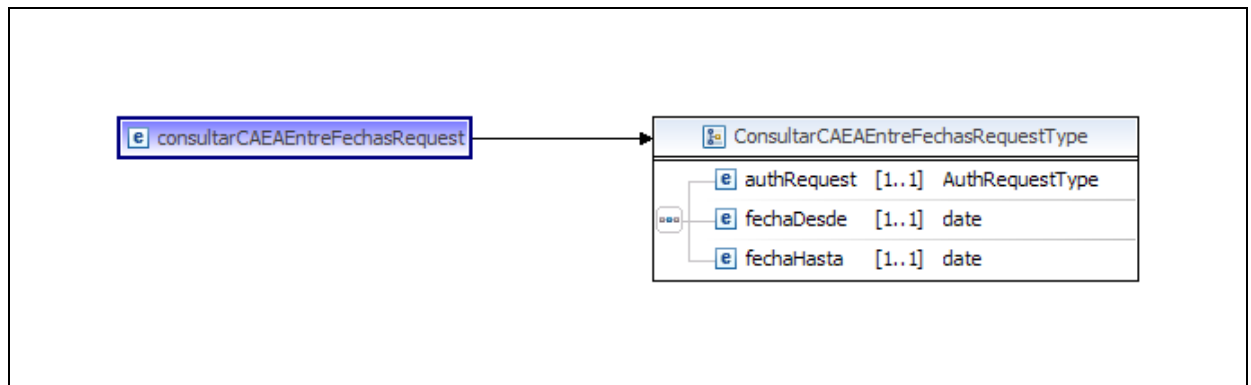

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarCAEAEntreFechasRequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <fechaDesde>date</fechaDesde>
      <fechaHasta>date</fechaHasta>
    </ser:consultarCAEAEntreFechasRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene información referente a la autenticación



Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente representado	S	long	11

<consultarCAEAEntreFechasRequest> es del tipo **ConsultarCAEAEntreFechasRequestType**

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
fechaDesde	Especifica la fecha de inicio (inclusive) del rango que se quiere consultar	S	date	--
fechaHasta	Especifica la fecha de fin (inclusive) del rango que se quiere consultar	S	date	--

2.4.11.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

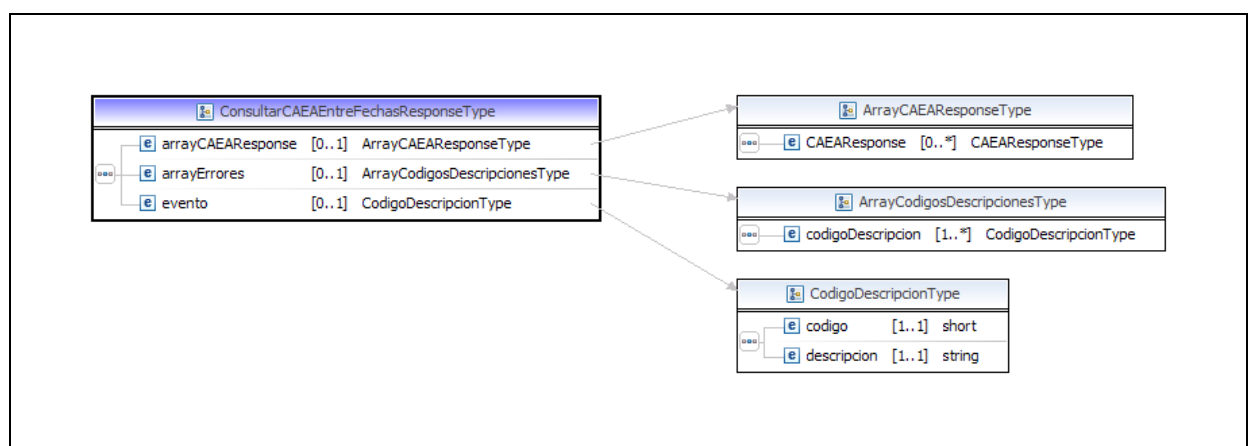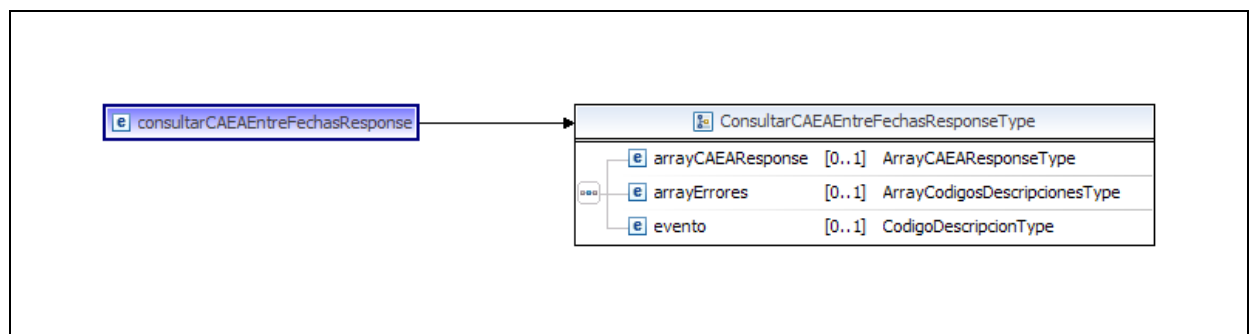

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarCAEAEntreFechasResponse>
      <arrayCAEAResponse>
        <CAEAResponse>
          <fechaProceso>date</fechaProceso>
          <CAEA>long</CAEA>
          <periodo>int</periodo>
          <orden>short</orden>
          <fechaDesde>date</fechaDesde>
          <fechaHasta>date</fechaHasta>
          <fechaTopeInforme>date</fechaTopeInforme>
        </CAEAResponse>
      </arrayCAEAResponse>
      <arrayErrores>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>short</codigo>
          <descripcion>string</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </arrayErrores>
      <evento>
        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
      </evento>
    </ser:consultarCAEAEntreFechasResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
arrayCAEAResponse	Array. Contiene los datos de aquellos CAEA con validez en algún momento dentro del rango de fechas ingresado	N	ArrayCAEAResponseType
arrayErrores	En caso de que no se pueda obtener la información indicará los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigosDescripcionesType
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType

<arrayCAEAResponse> es del tipo **ArrayCAEAResponseType**, que es un array de **<CAEAResponse>** del tipo **CAEAResponseType**

Si la solicitud no presentó errores se retornará un array con los CAEA que cumplan las condiciones.

2.4.11.3 Ejemplo para “Consultar CAEAs en un rango de fechas”

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarCAEAEntreFechasRequest>
      <authRequest>
        <token>Un String</token>
        <sign>Un String</sign>
        <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <fechaDesde>2010-10-01</fechaDesde>
      <fechaHasta>2010-12-31</fechaHasta>
    </ser:consultarCAEAEntreFechasRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarCAEAEntreFechasResponse>
      <arrayCAEAResponse>
        <CAEAResponse>
          <fechaProceso>2010-10-28</fechaProceso>
          <CAEA>12345678901235</CAEA>
          <periodo>201011</periodo>
          <orden>1</orden>
          <fechaDesde>2010-11-01</fechaDesde>
          <fechaHasta>2010-11-15</fechaHasta>
          <fechaTopeInforme>2010-12-15</fechaTopeInforme>
        </CAEAResponse>
        <CAEAResponse>
          <fechaProceso>2010-11-13</fechaProceso>
          <CAEA>99876543210987</CAEA>
          <periodo>201011</periodo>
          <orden>2</orden>
          <fechaDesde>2010-11-16</fechaDesde>
          <fechaHasta>2010-11-31</fechaHasta>
          <fechaTopeInforme>2010-12-31</fechaTopeInforme>
        </CAEAResponse>
      </arrayCAEAResponse>
    </ser:consultarCAEAEntreFechasResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


2.4.11.4 Validaciones del Negocio

<authRequest>...</authRequest>

Campo	Código de Error	Validación	No es superada
cuitRepresentada	10030	Debe estar empadronada en el régimen de CAEA con estado activo o baja.	Rechaza

<consultarCAEAEntreFechasRequest>...</consultarCAEAEntreFechasRequest>

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
fechaDesde / fechaHasta	1400	fechaDesde debe ser menor o igual a fechaHasta	Rechaza


2.4.12 Consultar el último comprobante autorizado (consultarUltimoComprobanteAutorizado)

Este método permite consultar el último número de comprobante autorizado para un determinado punto de venta y tipo de comprobante, tanto para comprobantes con código de autorización CAE como CAEA.

A tales efectos se enviará el punto de venta y el tipo de comprobante de interés, de ser válidos, se devolverá el último número de comprobante que se informó o autorizó.

2.4.12.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

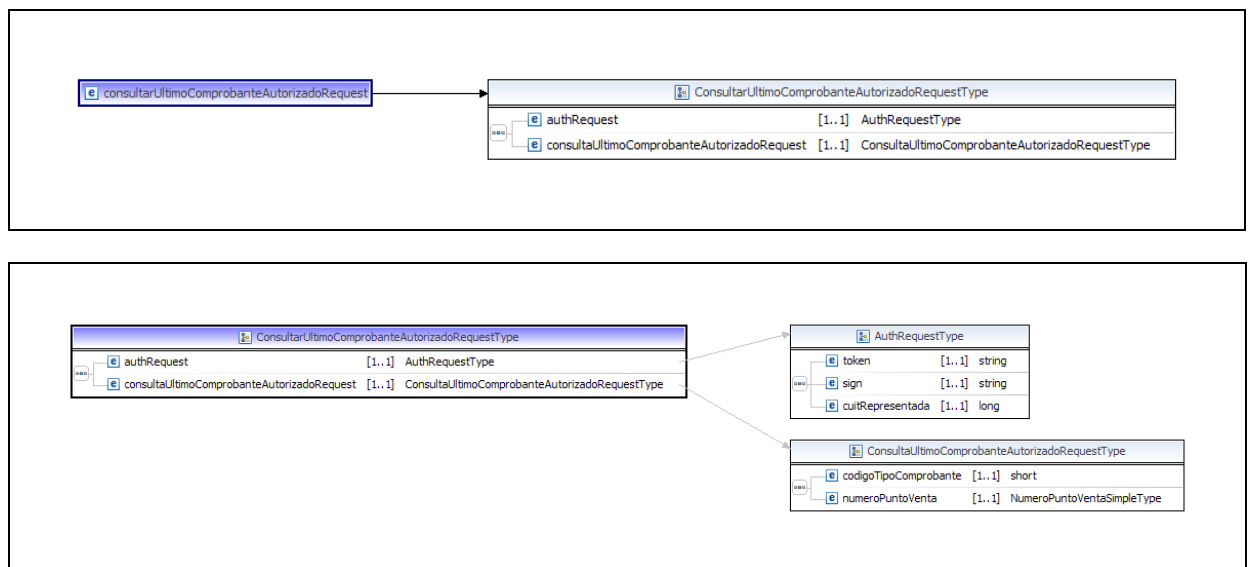

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarUltimoComprobanteAutorizadoRequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <consultaUltimoComprobanteAutorizadoRequest>
        <codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>
        <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType</numeroPuntoVenta>
      </consultaUltimoComprobanteAutorizadoRequest>
    </ser:consultarUltimoComprobanteAutorizadoRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:



<authRequest> es del tipo **AuthRequestType** Contiene la información referente a la autenticación

Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente representado	S	long	11

<consultaUltimoComprobanteAutorizadoRequest> es del tipo **ConsultaUltimoComprobanteAutorizadoRequestType**

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud
codigoTipoComprobante	Tipo de comprobante que se desea consultar	S	short	2
numeroPuntoVenta	Punto de venta para el cual se requiera conocer el último número de comprobante autorizado.	S	NumeroPuntoVentaSimpleType	4

2.4.12.2 Mensaje de Respuesta

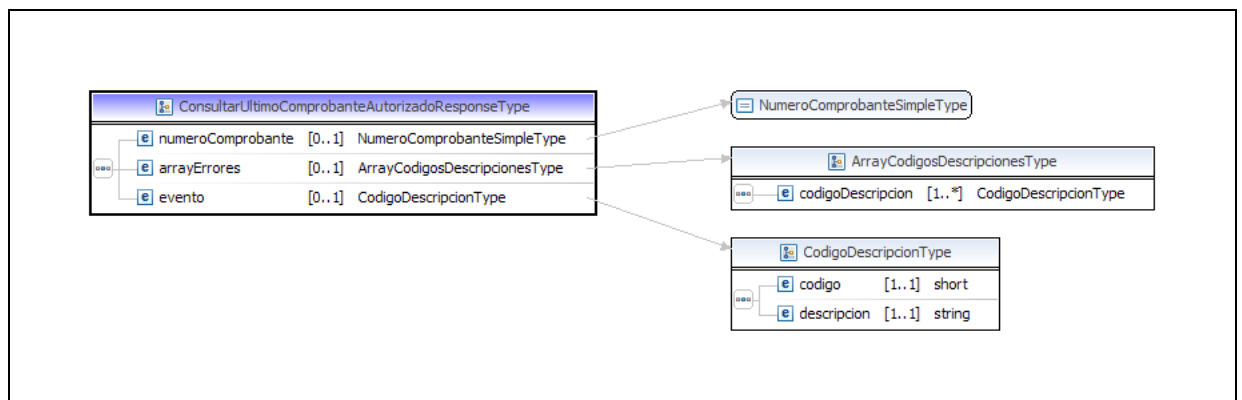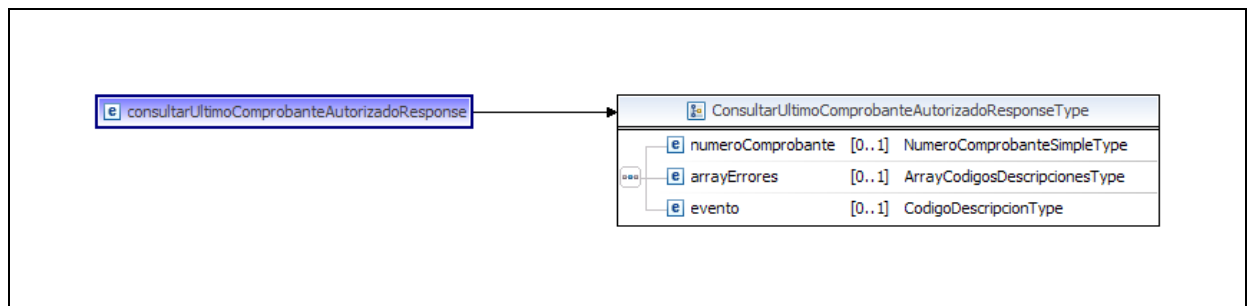

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarUltimoComprobanteAutorizadoResponse>
      <numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType</numeroComprobante>
      <arrayErrores>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>short</codigo>
          <descripcion>string</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </arrayErrores>
      <evento>
        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
      </evento>
    </ser:consultarUltimoComprobanteAutorizadoResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo
numeroComprobante	Especifica el último numero de comprobante autorizado o informado para el tipo de comprobante y punto de venta indicado	N	NumeroComprobanteSimpleType
arrayErrores	En caso de no superar alguna validación indicará el motivo.	N	ArrayCodigosDescripcionesType
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType

2.4.12.3 Ejemplo para “Consultar el Último Comprobante Autorizado”

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarUltimoComprobanteAutorizadoRequest>
      <authRequest>

```

```

        <token>Un string</token>
        <sign>Un tring</sign>
        <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>
    </authRequest>
    <consultaUltimoComprobanteAutorizadoRequest>
        <codigoTipoComprobante>1</codigoTipoComprobante>
        <numeroPuntoVenta>4000</numeroPuntoVenta>
    </consultaUltimoComprobanteAutorizadoRequest>
</ser:consultarUltimoComprobanteAutorizadoRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <ser:consultarUltimoComprobanteAutorizadoResponse>
            <numeroComprobante>1</numeroComprobante>
        </ser:consultarUltimoComprobanteAutorizadoResponse>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

2.4.12.4 Validaciones del Negocio

<consultaUltimoComprobanteAutorizadoRequest >
...</consultaUltimoComprobanteAutorizadoRequest>

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante	1500	Podrá ser: 1 – Factura A 2 – Nota de Débito A 3 – Nota de Crédito A 6 – Factura B 7 – Nota de Débito B 8 – Nota de Crédito B Consultar método <i>consultarTiposComprobantes</i>	Rechaza
numeroPuntoVenta	1501	Debe ser del tipo habilitado para el régimen CAE Codificación de Productos – Web Services ó del régimen CAEA. Consultar método <i>consultarPuntosVenta</i> , <i>consultarPuntosVentaCAE</i> o <i>consultarPuntosVentaCAEA</i> .	Rechaza

Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta	1502	Debe obrar en las bases del organismo al menos un comprobante emitido con el tipo de comprobante y punto de ventas indicados.	Rechaza



2.4.13 Consultar un comprobante autorizado (consultarComprobante)

Este método permite consultar los datos de un comprobante previamente autorizado, ya sea del tipo Código de Autorización CAE ó CAEA.

En la solicitud se enviará el tipo de comprobante, punto de venta y número de comprobante que se desea consultar. De ser estos datos válidos se devolverán todos los datos asociados a ese comprobante, caso contrario retornará el error asociado.

2.4.13.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

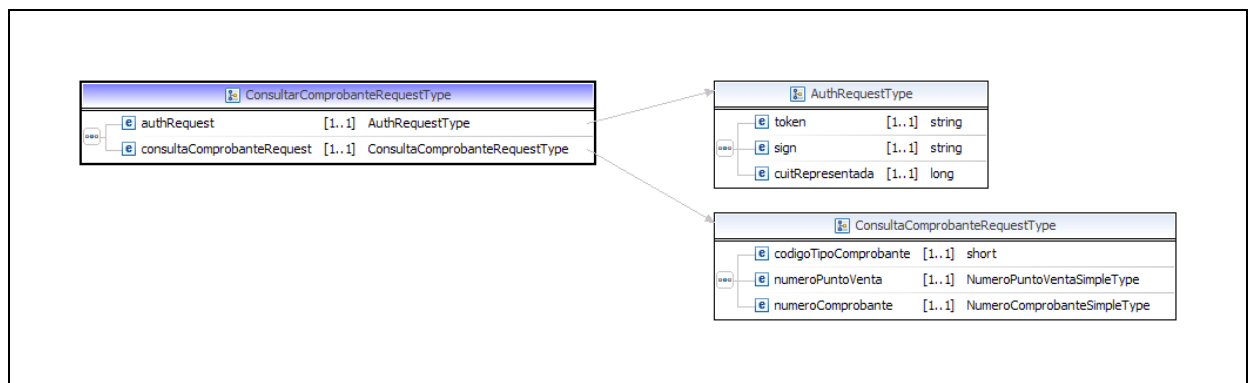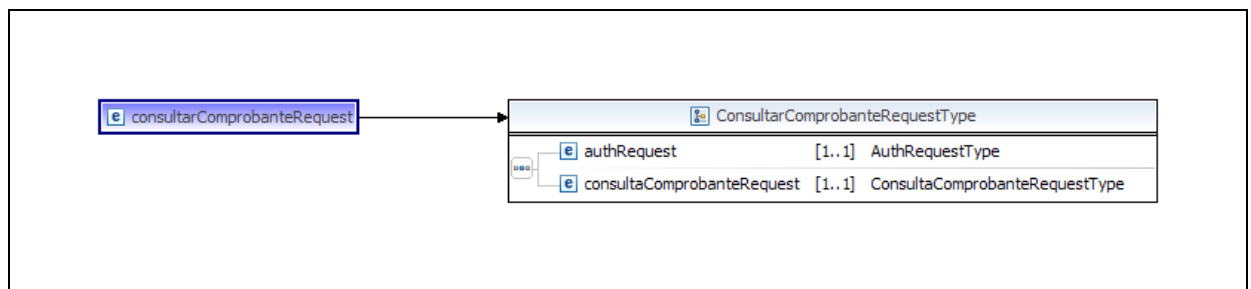

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <consultarComprobanteRequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <consultaComprobanteRequest>
        <codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>
        <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType</numeroPuntoVenta>
        <numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType
          </numeroComprobante>
      </consultaComprobanteRequest>
    </consultarComprobanteRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

        </consultaComprobanteRequest>
    </consultarComprobanteRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<authRequest>...</authRequest> contiene la información referente a la autenticación


Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
Token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
Sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente representado	S	long	11


<consultaComprobanteRequest> es del tipo **ConsultaComprobanteRequestType**, identifica al comprobante que se desea consultar

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud
codigoTipoComprobante	Tipo de comprobante que se desea consultar	S	short	2
numeroPuntoVenta	Número de punto de venta al que corresponde el comprobante que se desea consultar	S	NumeroPuntoVentaSimpleType	4
numeroComprobante	Número del comprobante que se está consultando	S	NumeroComprobanteSimpleType	8

2.4.13.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

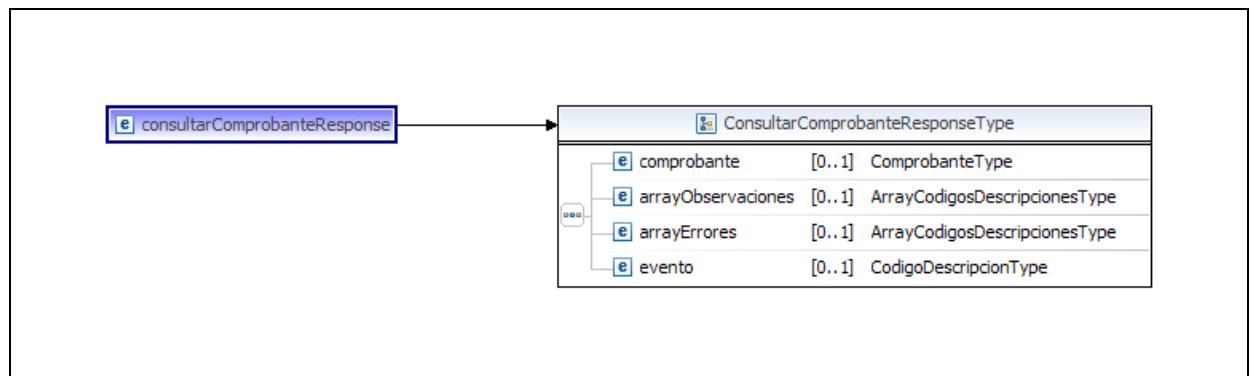

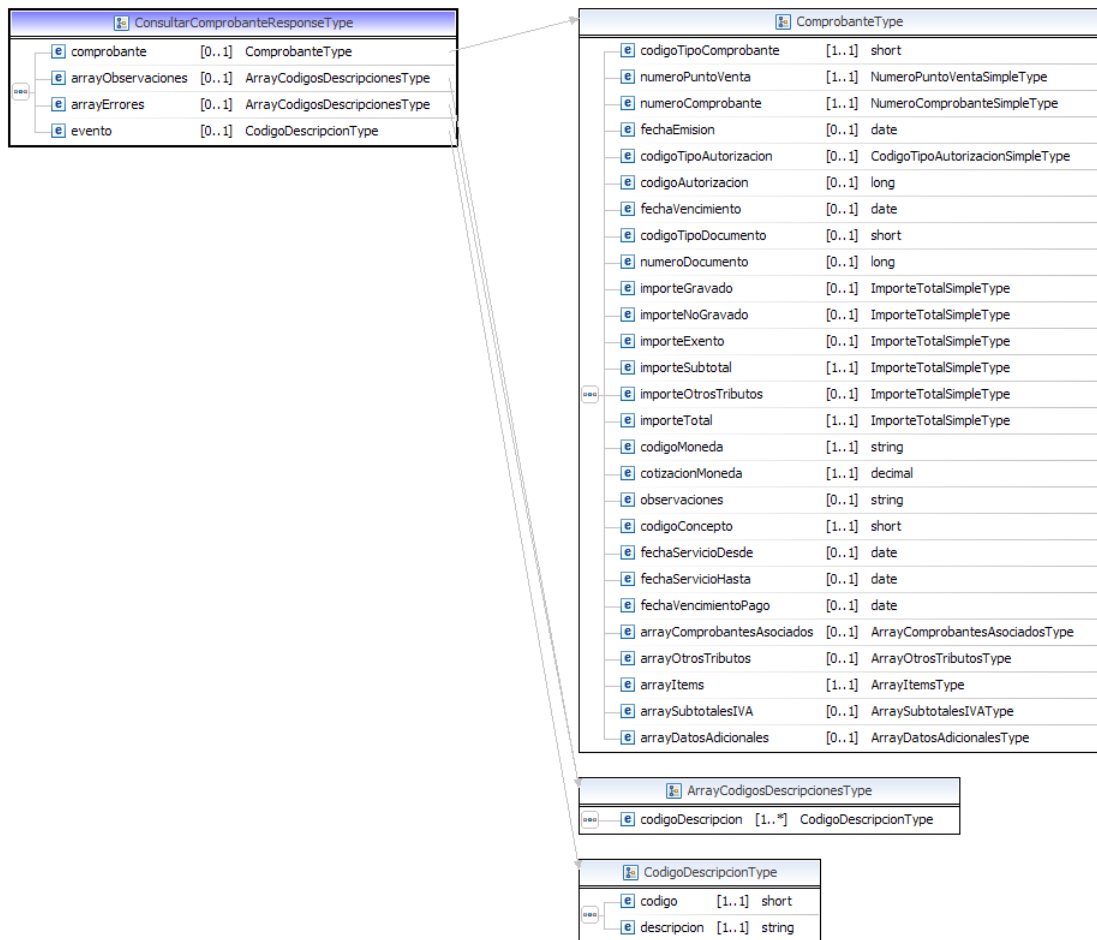

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/"
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarComprobanteResponse>
      <comprobante>
        <codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>
        <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType</numeroPuntoVenta>
        <numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType
          </numeroComprobante>
        <fechaEmision>date</fechaEmision>
        <codigoTipoAutorizacion>CodigoTipoAutorizacionSimpleType
          </codigoTipoAutorizacion>
        <codigoAutorizacion>long</codigoAutorizacion>
        <fechaVencimiento>date</fechaVencimiento>
        <codigoTipoDocumento>short</codigoTipoDocumento>
        <numeroDocumento>long</numeroDocumento>
        <importeGravado>ImporteTotalSimpleType</importeGravado>
        <importeNoGravado>ImporteTotalSimpleType</importeNoGravado>
        <importeExento>ImporteTotalSimpleType</importeExento>
        <importeSubtotal>ImporteTotalSimpleType</importeSubtotal>
        <importeOtrosTributos>ImporteTotalSimpleType
          </importeOtrosTributos>
        <importeTotal>ImporteTotalSimpleType</importeTotal>
        <codigoMoneda>string</codigoMoneda>
        <cotizacionMoneda>decimal</cotizacionMoneda>
        <observaciones>string</observaciones>
        <codigoConcepto>short</codigoConcepto>
        <fechaServicioDesde>date</fechaServicioDesde>
        <fechaServicioHasta>date</fechaServicioHasta>
        <fechaVencimientoPago>date</fechaVencimientoPago>
        <arrayComprobantesAsociados>
          <comprobanteAsociado>
            <codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>
            <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType
              </numeroPuntoVenta>
            <numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType
              </numeroComprobante>
          </comprobanteAsociado>
        </arrayComprobantesAsociados>
        <arrayOtrosTributos>
          <otroTributo>
            <codigo>short</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
            <baseImponible>ImporteTotalSimpleType</baseImponible>
            <importe>ImporteTotalSimpleType</importe>
          </otroTributo>
        </arrayOtrosTributos>
      </comprobante>
    </ser:consultarComprobanteResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

        </otroTributo>
    </arrayOtrosTributos>
    <arrayItems>
        <item>
            <unidadesMtx>int</unidadesMtx>
            <codigoMtx>string</codigoMtx>
            <codigo>string</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
            <cantidad>DecimalSimpleType</cantidad>
            <codigoUnidadMedida>short</codigoUnidadMedida>
            <precioUnitario>DecimalSimpleType<precioUnitario>
            <importeBonificacion>DecimalSimpleType
</importeBonificacion>
            <codigoCondicionIVA>short</codigoCondicionIVA>
            <importeIVA>ImporteSubtotalSimpleType</importeIVA>
            <importeItem>ImporteSubtotalSimpleType</importeItem>
        </item>
    </arrayItems>
    <arraySubtotalesIVA>
        <subtotalIVA>
            <codigo>short</codigo>
            <importe>ImporteTotalSimpleType</importe>
        </subtotalIVA>
    </arraySubtotalesIVA>
    <arrayDatosAdicionales>
        <datoAdicional>
            <t>short</t>
            <c1>string</c1>
            <c2>string</c2>
            <c3>string</c3>
            <c4>string</c4>
            <c5>string</c5>
            <c6>string</c6>
        </datoAdicional>
    </arrayDatosAdicionales>
</comprobante>
<arrayObservaciones>
    <codigoDescripcion>
        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
    </codigoDescripcion>
</arrayObservaciones>
<arrayErrores>
    <codigoDescripcion>
        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>

```

```

        </codigoDescripcion>
    </arrayErrores>
    <evento>
        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
    </evento>
</ser:consultarComprobanteResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

Campo	Descripción	Oblig	Tipo
comprobante	Contiene los datos del comprobante consultado, en caso de existir.	N	ComprobanteType
arrayErrores	En caso de no superar alguna validación indicará el motivo.	N	ArrayCodigosDescripcionesType
arrayObservaciones	Indica los motivos por los cuales el comprobante fue aceptado con observaciones, en caso de corresponder.	N	ArrayCodigosDescripcionesType
Evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType

2.4.13.3 Ejemplo para “Consultar un Comprobante autorizado”

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <consultarComprobanteRequest>
            <authRequest>
                <token>un string</token>
                <sign>un string</sign>
                <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>
            </authRequest>
            <consultaComprobanteRequest>
                <codigoTipoComprobante>1</codigoTipoComprobante>
                <numeroPuntoVenta>4000</numeroPuntoVenta>
                <numeroComprobante>1</numeroComprobante>
            </consultaComprobanteRequest>
        </consultarComprobanteRequest>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/"
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarComprobanteResponse>
      <comprobante>
        <codigoTipoComprobante>1</codigoTipoComprobante>
        <numeroPuntoVenta>4000</numeroPuntoVenta>
        <numeroComprobante>1</numeroComprobante>
        <fechaEmision>2010-11-01</fechaEmision>
        <codigoTipoAutorizacion>E</codigoTipoAutorizacion>
        <codigoAutorizacion>12345678901234</codigoAutorizacion>
        <fechaVencimiento>2010-11-16</fechaVencimiento>
        <codigoTipoDocumento>80</codigoTipoDocumento>
        <numeroDocumento>300000000007</numeroDocumento>
        <importeGravado>100.00</importeGravado>
        <importeNoGravado>0.00</importeNoGravado>
        <importeExento>0.00</importeExento>
        <importeSubtotal>100.00</importeSubtotal>
        <importeOtrosTributos>1.00</importeOtrosTributos>
        <importeTotal>122.00</importeTotal>
        <codigoMoneda>PES</codigoMoneda>
        <cotizacionMoneda>1</cotizacionMoneda>
        <observaciones>Observaciones Comerciales, libre</observaciones>
        <codigoConcepto>1</codigoConcepto>
        <arrayOtrosTributos>
          <otroTributo>
            <codigo>99</codigo>
            <descripcion>Otro Tributo</descripcion>
            <baseImponible>100</baseImponible>
            <importe>1.00</importe>
          </otroTributo>
        </arrayOtrosTributos>
        <arrayItems>
          <item>
            <codigoMtx>mtx0001</codigoMtx>
            <codigo>P0001</codigo>
            <descripcion>Descripción del producto P0001</descripcion>
            <cantidad>1.00</cantidad>
            <codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>
            <precioUnitario>100.00</precioUnitario>
            <importeBonificacion>0.00</importeBonificacion>
            <codigoCondicionIVA>5</codigoCondicionIVA>
            <importeIVA>21.00</importeIVA>
            <importeItem>121.00</importeItem>
          </item>
        </arrayItems>
      </comprobante>
    </ser:consultarComprobanteResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

        </arrayItems>
        <arraySubtotalesIVA>
            <subtotalIVA>
                <codigo>5</codigo>
                <importe>21.00</importe>
            </subtotalIVA>
        </arraySubtotalesIVA>
    </comprobante>
</ser:consultarComprobanteResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
/soapenv:Envelope>

```

2.4.13.4 Validaciones del Negocio

<consultaComprobanteRequest>...</consultaComprobanteRequest>



Campo / Grupo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoTipoComprobante	1500	Podrá ser: 1 – Factura A 2 – Nota de Débito A 3 – Nota de Crédito A 6 – Factura B 7 – Nota de Débito B 8 – Nota de Crédito B Consultar método <i>consultarTiposComprobantes</i>	Rechaza
numeroPuntoVenta	1501	Debe ser del tipo habilitado para el régimen CAE Codificación de Productos – Web Services ó del régimen CAEA. Consultar método <i>consultarPuntosVenta</i> , <i>consultarPuntosVentaCAE</i> o <i>consultarPuntosVentaCAEA</i> .	Rechaza
codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante	1503	Deberá obrar en las bases del organismo un comprobante con el tipo, punto de venta y número de comprobante indicados.	Rechaza

2.4.14 Consultar Tipos de Comprobantes (consultarTiposComprobante)

Este método permite consultar los tipos de comprobantes habilitados en este WS.

2.4.14.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

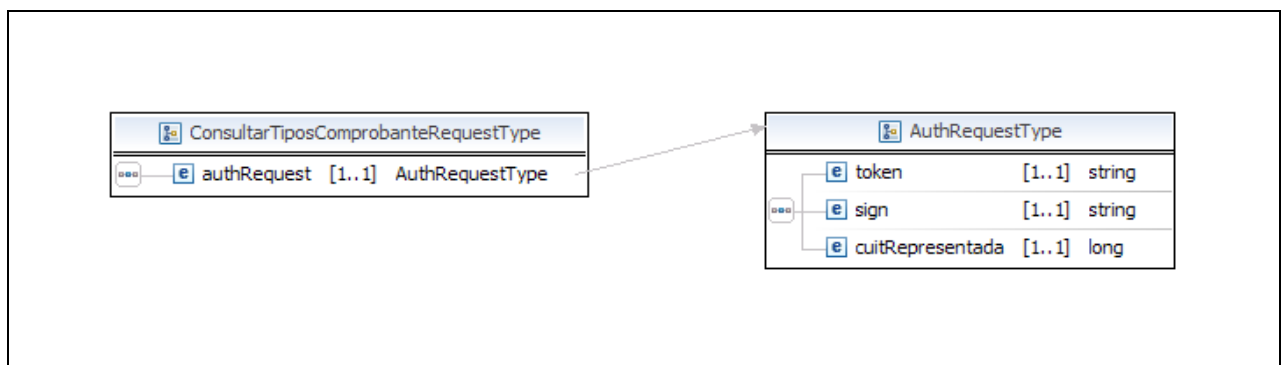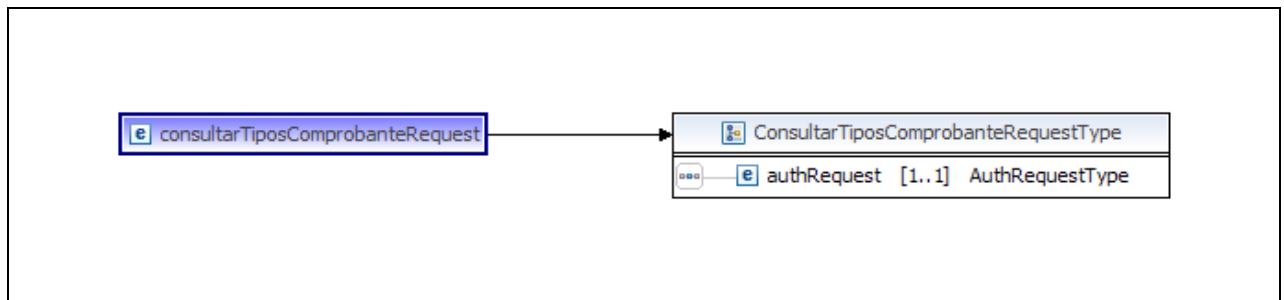

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarTiposComprobanteRequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </ser:consultarTiposComprobanteRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente que realiza la consulta	S	long	11

2.4.14.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

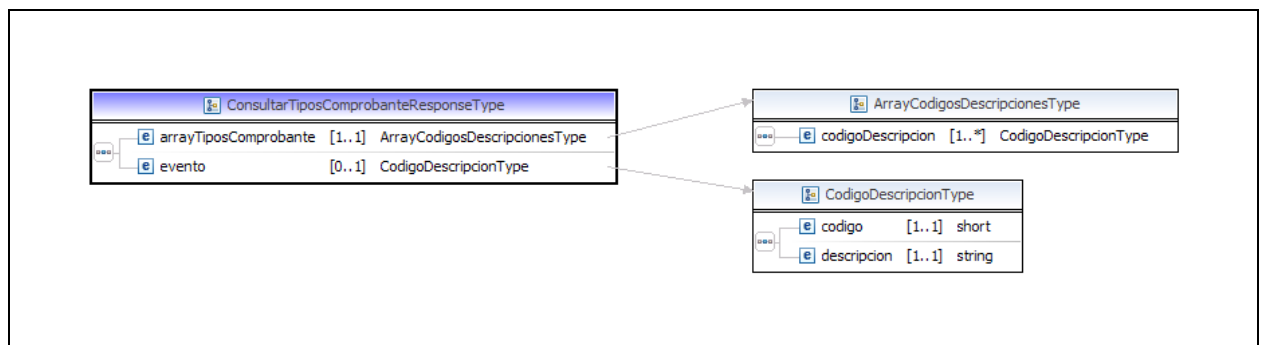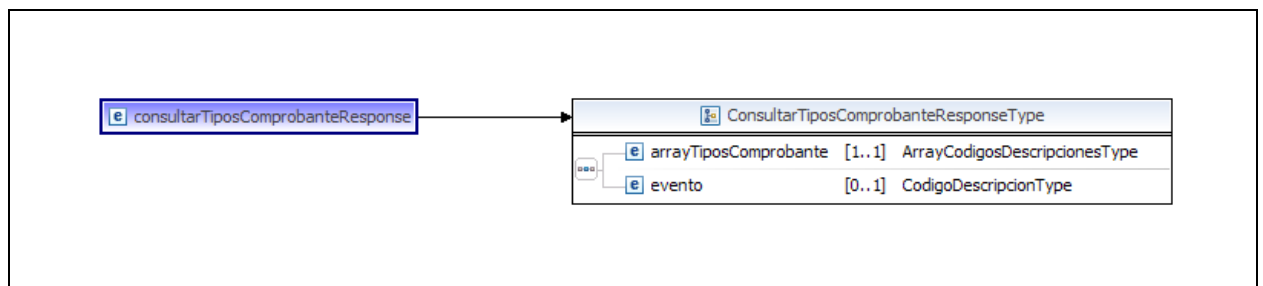

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarTiposComprobanteResponse>
      <arrayTiposComprobante>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>short</codigo>
          <descripcion>string</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </arrayTiposComprobante>
      <evento>
        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
      </evento>
    </ser:consultarTiposComprobanteResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```


Donde:

<consultarTiposComprobanteResponse> es del tipo **ConsultarTiposComprobanteResponseType**, que contiene los siguientes elementos

<consultarTiposComprobanteResponse>

Campo/Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
arrayTiposComprobante	Devuelve los diferentes tipos de comprobantes disponibles en este WS.	S	ArrayCodigosDescripcionesType
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType

2.4.14.3 Ejemplo para “Consultar Tipos de Comprobantes”

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarTiposComprobanteRequest>
      <authRequest>
        <token>Un string</token>
        <sign>Un string</sign>
        <cuitRepresentada>66666666666</cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </ser:consultarTiposComprobanteRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarTiposComprobanteResponse>
      <arrayTiposComprobante>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>1</codigo>
          <descripcion>Factura A</descripcion>
        </codigoDescripcion>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>2</codigo>
          <descripcion>Nota de Débito A</descripcion>
        </codigoDescripcion>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>3</codigo>
          <descripcion>Nota de Crédito A</descripcion>
        </codigoDescripcion>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>6</codigo>
        </codigoDescripcion>
      </arrayTiposComprobante>
    </ser:consultarTiposComprobanteResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```
        <descripcion>Factura B</descripcion>
      </codigoDescripcion>
    <codigoDescripcion>
      <codigo>7</codigo>
      <descripcion>Nota de Débito B</descripcion>
    </codigoDescripcion>
    <codigoDescripcion>
      <codigo>8</codigo>
      <descripcion>Nota de Crédito B</descripcion>
    </codigoDescripcion>
  </arrayTiposComprobante>
</ser:consultarTiposComprobanteResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.4.15 Consultar Tipos de Documentos (consultarTiposDocumento)

Este método retorna el universo de tipos de documentos de identidad, aceptados en el presente WS.

2.4.15.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

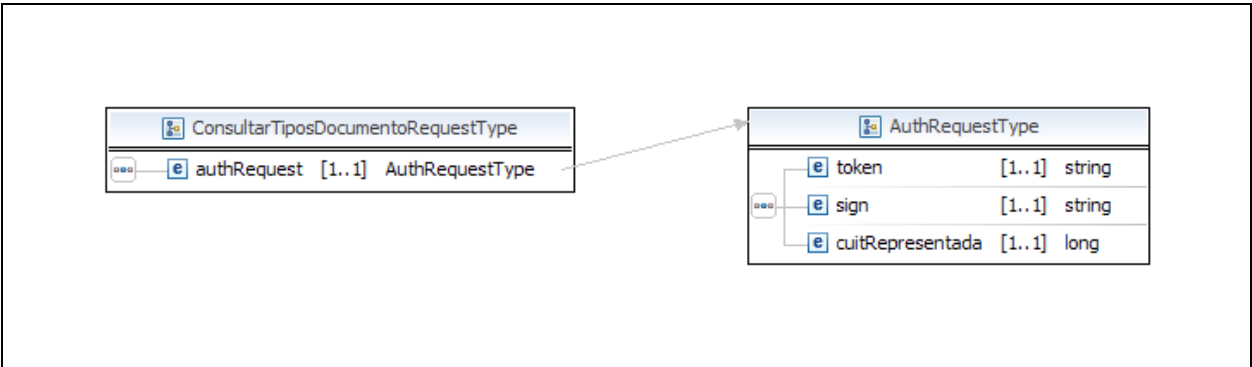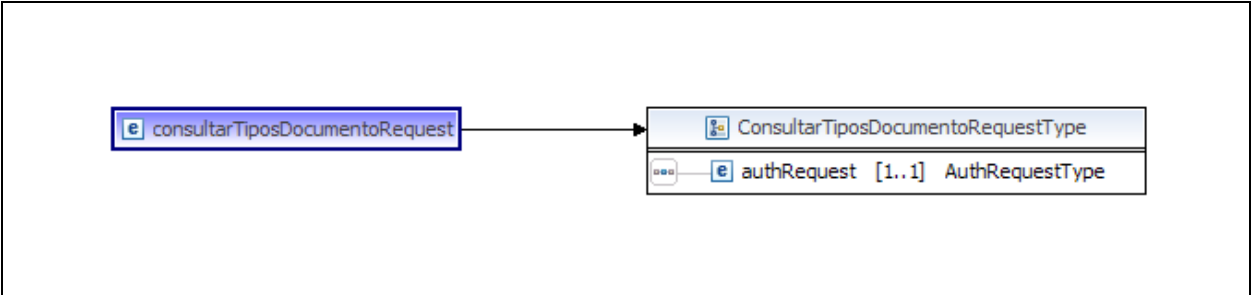

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarTiposDocumentoRequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </ser:consultarTiposDocumentoRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente que realiza la consulta	S	long	11

2.4.15.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

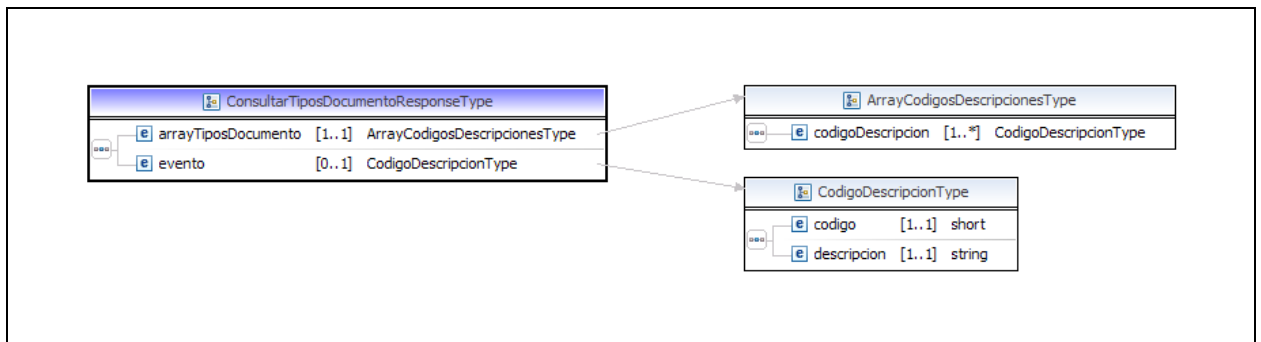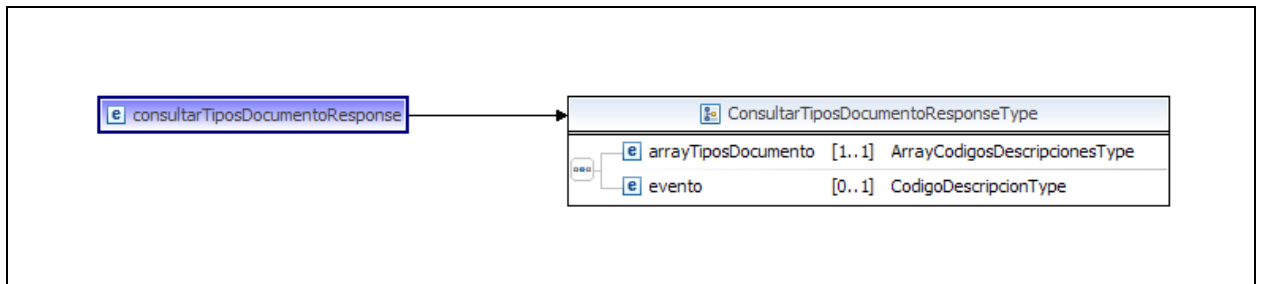

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarTiposDocumentoResponse>
      <arrayTiposDocumento>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>short</codigo>
          <descripcion>string</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </arrayTiposDocumento>
      <evento>
        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
      </evento>
    </ser:consultarTiposDocumentoResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

Donde:

<consultarTiposDocumentoResponse> es del tipo ConsultarTiposDocumentoResponseType, que contiene los siguientes elementos

<consultarTiposDocumentoResponse>

Campo/Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
arrayTiposDocumento	Devuelve todos los tipos de documentos de identidad permitidos.	S	ArrayCodigosDescripcionesType
Evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType

2.4.15.3 Ejemplo para Consultar Tipos de Documentos (consultarTiposDocumento)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarTiposDocumentoRequest>
      <authRequest>
        <token>Un string</token>
        <sign>Un string</sign>
        <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </ser:consultarTiposDocumentoRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarTiposDocumentoResponse>
      <arrayTiposDocumento>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>0</codigo>
          <descripcion>CI Policía Federal</descripcion>
        </codigoDescripcion>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>1</codigo>
          <descripcion>CI Buenos Aires</descripcion>
        </codigoDescripcion>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>2</codigo>
          <descripcion>CI Catamarca</descripcion>
        </codigoDescripcion>
        .
        .
        .
      </arrayTiposDocumento>
    </ser:consultarTiposDocumentoResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```
</ser:consultarTiposDocumentoResponse>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

2.4.16 Consultar Alícuotas de IVA (consultarAlicuotasIVA)

Este método proporciona las diferentes Alícuotas de IVA disponibles en este WS.

2.4.16.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

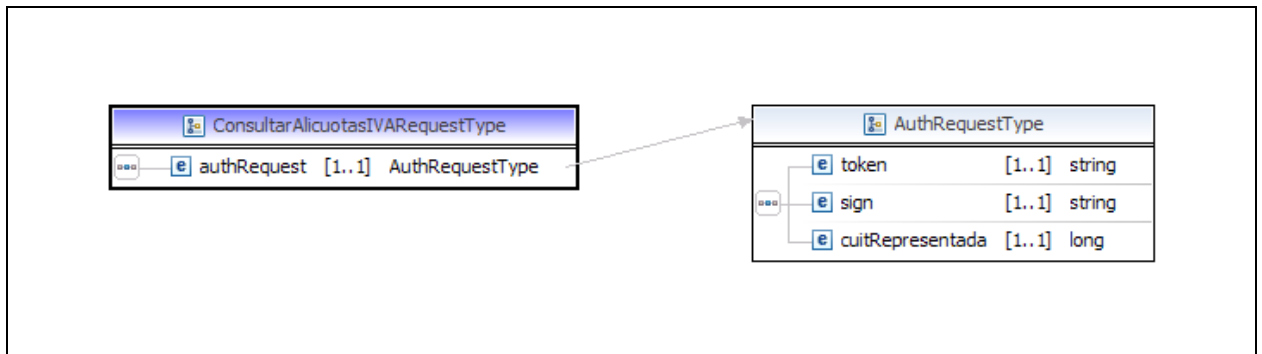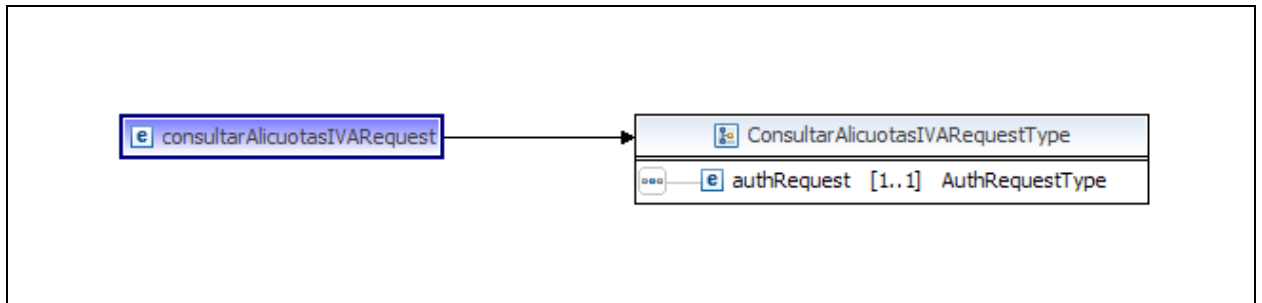

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarAlicuotasIVAResult>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </ser:consultarAlicuotasIVAResult>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente que realiza la consulta	S	long	11

2.4.16.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

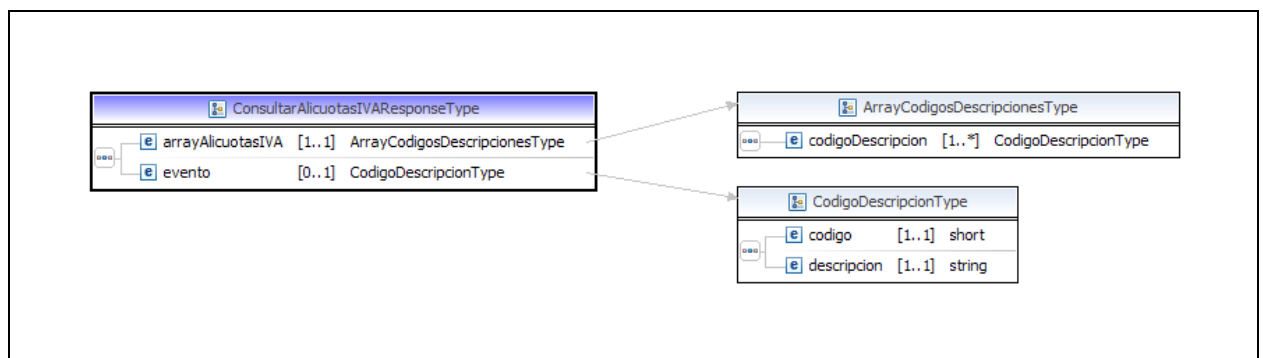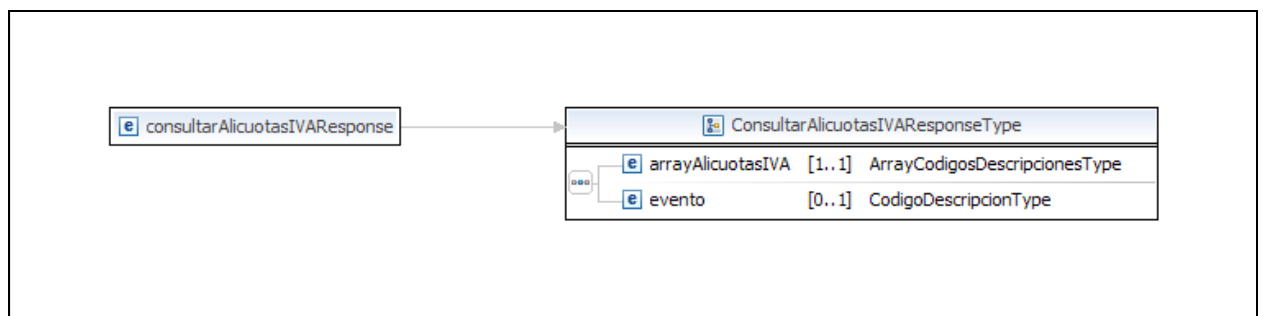

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarAlicuotasIVAResponse>
      <arrayAlicuotasIVA>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>short</codigo>
          <descripcion>string</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </arrayAlicuotasIVA>
      <evento>
        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
      </evento>
    </ser:consultarAlicuotasIVAResponse>
  </soapenv:Body>
  
```



```
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<consultarAlicuotasIVAResponse> es del tipo **ConsultarAlicuotasIVAResponseType**, que contiene los siguientes elementos

<ConsultarAlicuotasIVAResponse>

Campo/Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
arrayAlicuotasIVA	Devuelve el universo de alícuotas de IVA factibles.	S	ArrayCodigosDescripcionesType
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType

2.4.16.3 Ejemplo para “Consultar Alícuotas de IVA”

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarAlicuotasIVAResponse>
      <authRequest>
        <token>Un string</token>
        <sign>Un string</sign>
        <cuitRepresentada>6666666666</cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </ser:consultarAlicuotasIVAResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarAlicuotasIVAResponse>
      <arrayAlicuotasIVA>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>3</codigo>
          <descripcion>0%</descripcion>
        </codigoDescripcion>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>4</codigo>
          <descripcion>10.5%</descripcion>
        </codigoDescripcion>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>5</codigo>
          <descripcion>21%</descripcion>
        </codigoDescripcion>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>6</codigo>
          <descripcion>27%</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </arrayAlicuotasIVA>
    </ser:consultarAlicuotasIVAResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.4.17 Consultar Condiciones de IVA (consultarCondicionesIVA)

Este método permite consultar las Condiciones de IVA que se pueden asociar a un item, tales como No Gravado, Exento, etc.

2.4.17.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

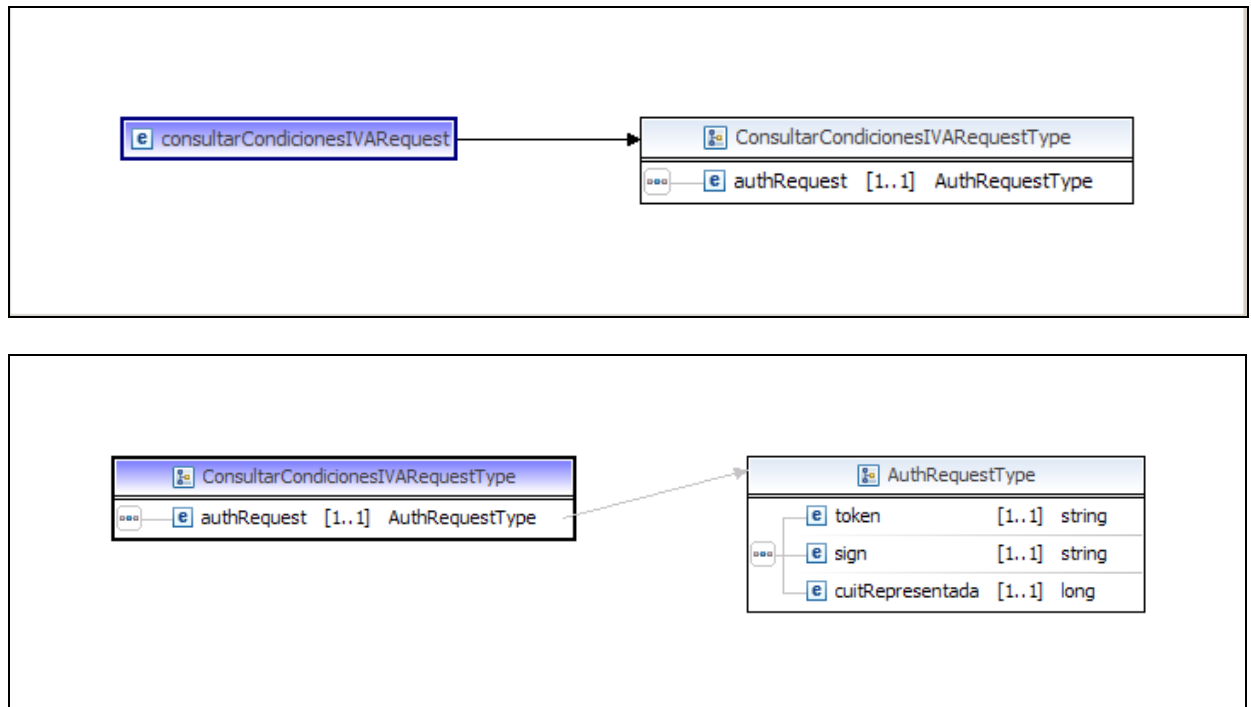

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarCondicionesIVAResponse>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </ser:consultarCondicionesIVAResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente que realiza la consulta	S	long	11

2.4.17.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

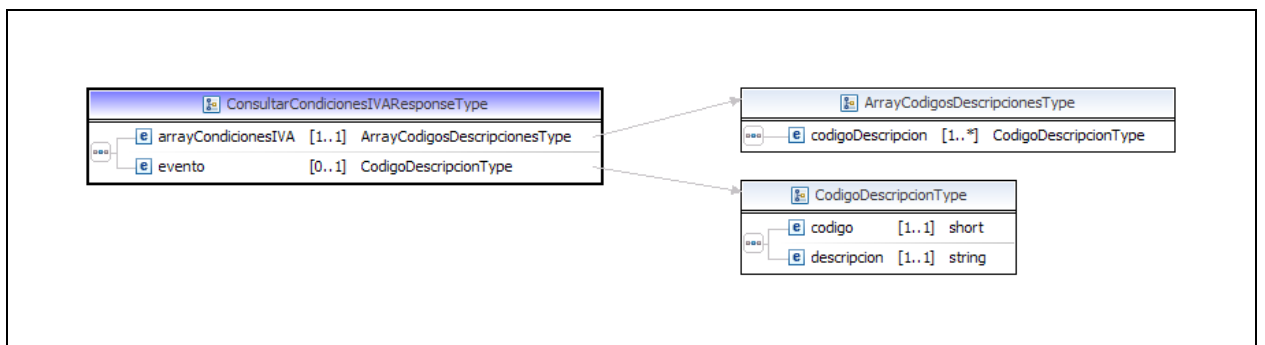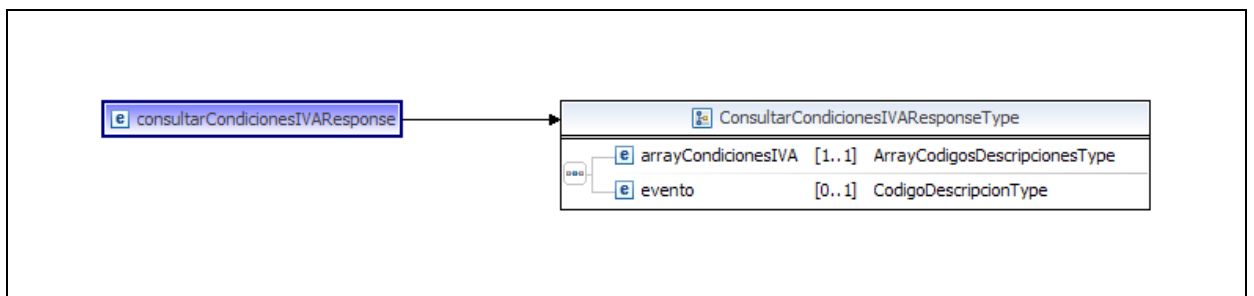

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarCondicionesIVAResponse>
      <arrayCondicionesIVA>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>short</codigo>
          <descripcion>string</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </arrayCondicionesIVA>
      <evento>
        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
      </evento>
    </ser:consultarCondicionesIVAResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```




```
        <codigo>5</codigo>
        <descripcion>21%</descripcion>
    </codigoDescripcion>
    <codigoDescripcion>
        <codigo>6</codigo>
        <descripcion>27%</descripcion>
    </codigoDescripcion>
</arrayCondicionesIVA>
</ser:consultarCondicionesIVAResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.4.18 Consultar Monedas (consultarMonedas)

Este método retorna el universo de Monedas disponibles en el presente WS, indicando código y descripción de cada una.

2.4.18.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

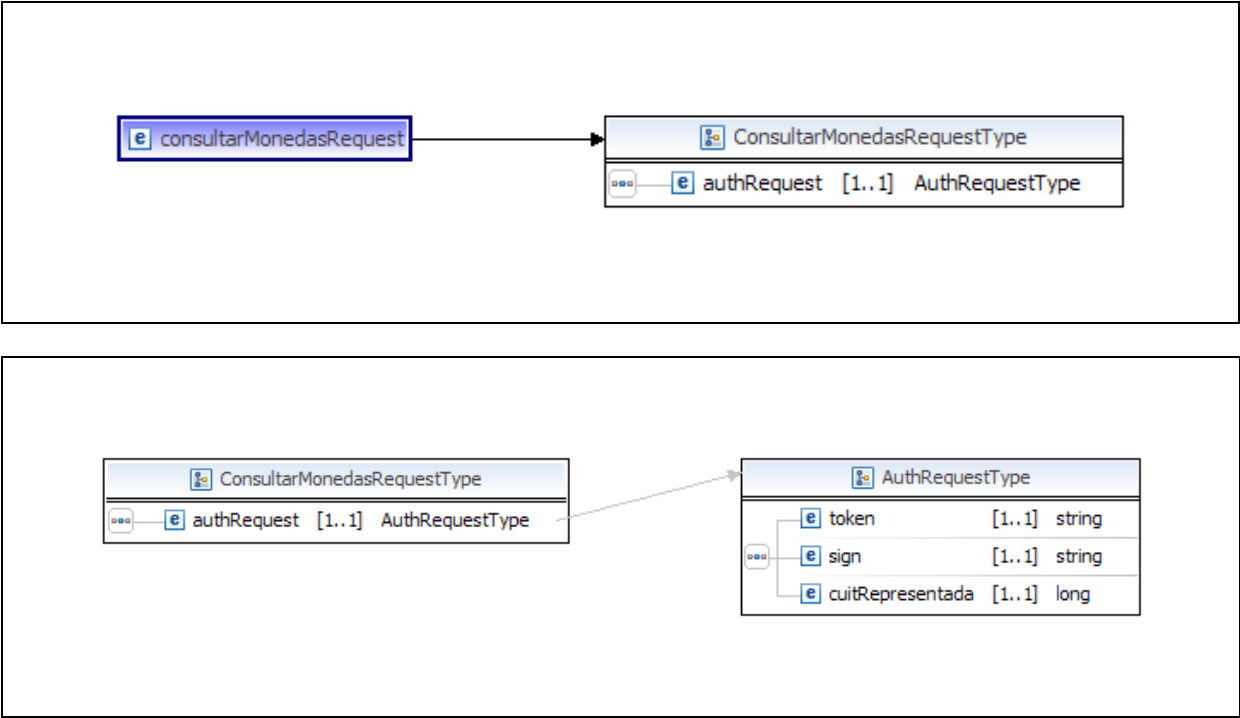

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarMonedasRequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </ser:consultarMonedasRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:



<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--

sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente que realiza la consulta	S	long	11

2.4.18.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

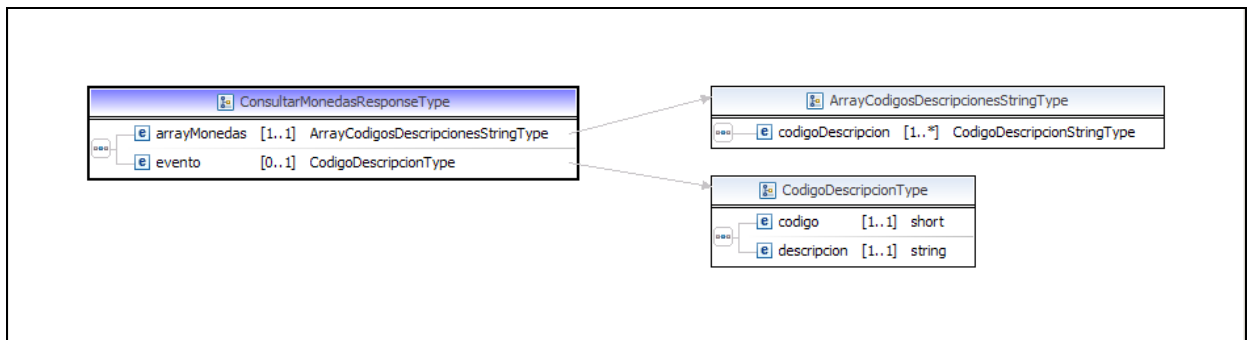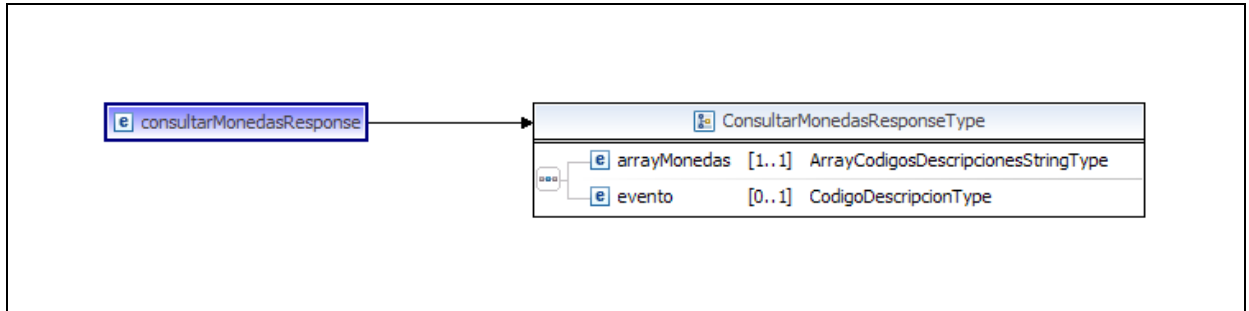

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarMonedasResponse>
      <arrayMonedas>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>string</codigo>
          <descripcion>string</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </arrayMonedas>
      <evento>
        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
      </evento>
    </ser:consultarMonedasResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<consultarMonedasResponse> es del tipo ConsultarMonedasResponseType, que contiene los siguientes elementos

<consultarMonedasResponse>

Campo/Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
arrayMonedas	Devuelve todos los tipos de Monedas existentes.	S	CodigoDescripcionStringType
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType

2.4.18.3 Ejemplo para “Consultar Monedas”

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarMonedasRequest>
      <authRequest>
        <token>Un string</token>
        <sign>Un string</sign>
        <cuitRepresentada>66666666666</cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </ser:consultarMonedasRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarMonedasResponse>
      <arrayMonedas>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>DOL</codigo>
          <descripcion>Dólar Estadounidense</descripcion>
        </codigoDescripcion>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>PES</codigo>
          <descripcion>Pesos Argentinos</descripcion>
        </codigoDescripcion>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>002</codigo>
          <descripcion>Dólar Libre EEUU</descripcion>
        </codigoDescripcion>
        .
        .
        .
      </arrayMonedas>
    </ser:consultarMonedasResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```




2.4.19 Consultar Cotización de Moneda (consultarCotizacionMoneda)

Este método permite consultar la última cotización disponible para un determinado código de Moneda. Pudiéndose dar las siguientes situaciones:

- De existir la cotización devolverá el valor correspondiente.
- Si no existe cotización para la moneda indicada no retornará valor alguno.
- Si el código de moneda enviado es inválido devolverá un error.

2.4.19.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

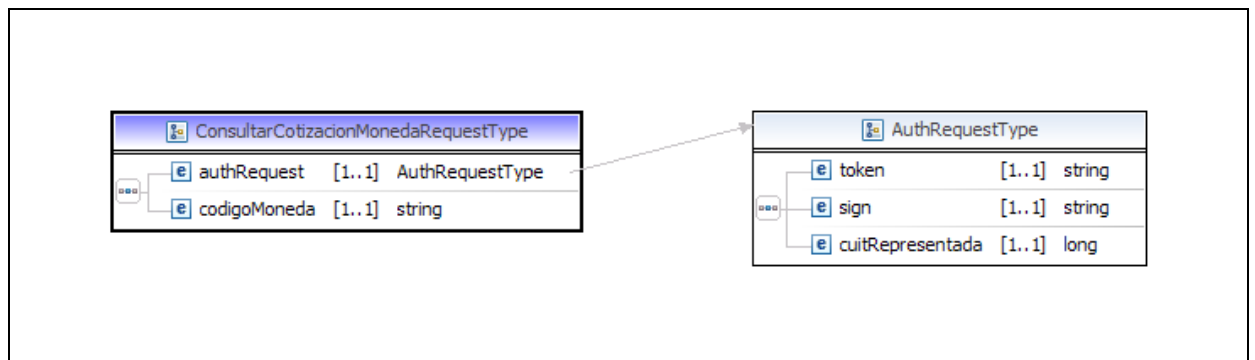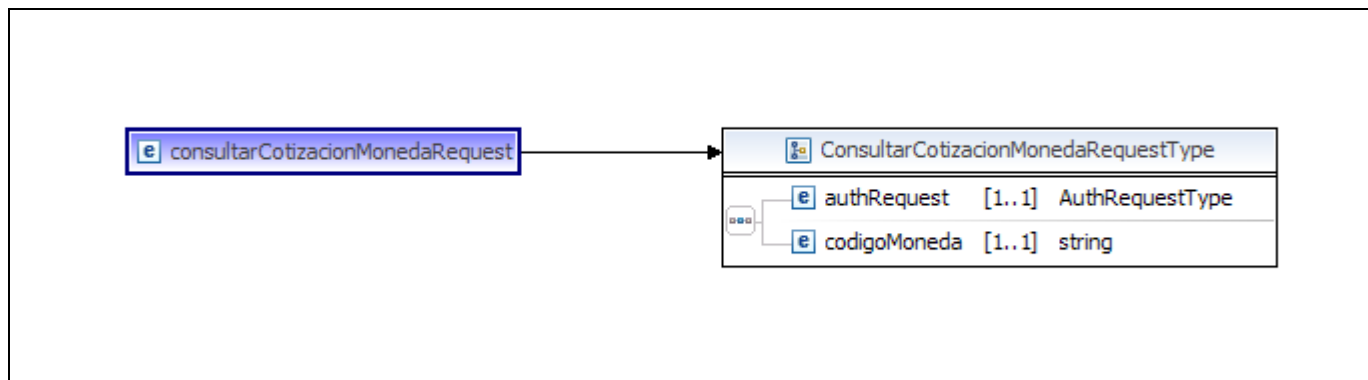

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarCotizacionMonedaRequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <codigoMoneda>string</codigoMoneda>
    </ser:consultarCotizacionMonedaRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente que realiza la consulta	S	long	11


<codigoMoneda> Código de la moneda por la que se consulta la cotización.

<codigoMoneda>

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
codigoMoneda	Código de la Moneda por la cual se intenta consultar la última cotización disponible.	S	string	3

2.4.19.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

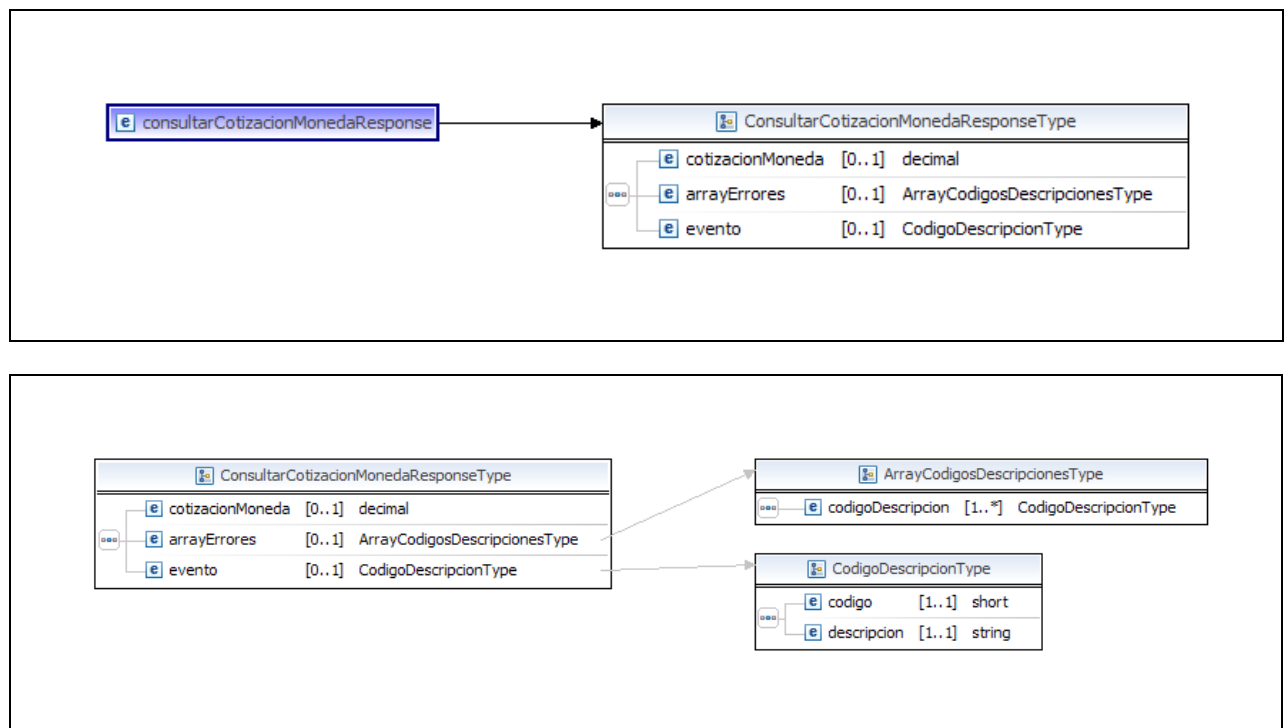

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarCotizacionMonedaResponse>
      <cotizacionMoneda>decimal</cotizacionMoneda>
      <arrayErrores>
        <codigoDescripcion>

```

```

        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
    </codigoDescripcion>
</arrayErrores>
<evento>
    <codigo>short</codigo>
    <descripcion>string</descripcion>
</evento>
</ser:consultarCotizacionMonedaResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<consultarCotizacionMonedaResponse> es del tipo **ConsultarCotizacionMonedaResponseType**, que contiene los siguientes elementos:

<consultarCotizacionMonedaResponse>

Campo/Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
cotizacionMoneda	Devuelve la cotización de la moneda especificada.	N	decimal
arrayErrores	En caso de no existir el código de moneda por el que se pide la cotización devuelve un mensaje de error.	N	ArrayCodigosDescripcionesType
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType

2.4.19.3 Ejemplo para “Consultar Cotización de Moneda”

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <ser:consultarCotizacionMonedaRequest>
            <authRequest>
                <token>Un string</token>
                <sign>Un string</sign>
                <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>
            </authRequest>
            <codigoMoneda>DOL</codigoMoneda>
        </ser:consultarCotizacionMonedaRequest>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <ser:consultarCotizacionMonedaResponse>

```

```

    <cotizacionMoneda>3.943216</cotizacionMoneda>
  </ser:consultarCotizacionMonedaResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

2.4.19.4 Validaciones del Negocio

<codigoMoneda>



Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
codigoMoneda	1600	Deberá coincidir con alguno de los códigos de moneda disponibles. Consultar método <i>consultarMonedas</i>	Rechaza

2.4.20 Consultar Unidades de Medida (consultarUnidadesMedida)

Este método permite consultar las diferentes unidades de medida posibles de uso en este WS.

2.4.20.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

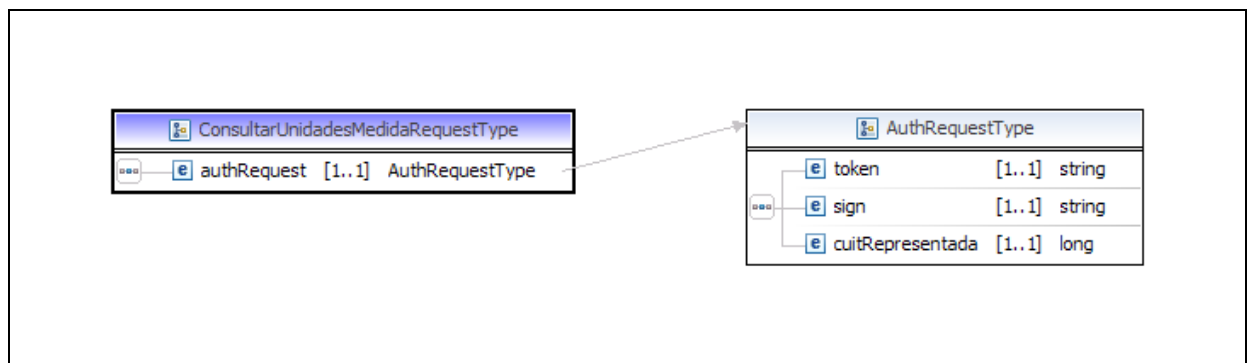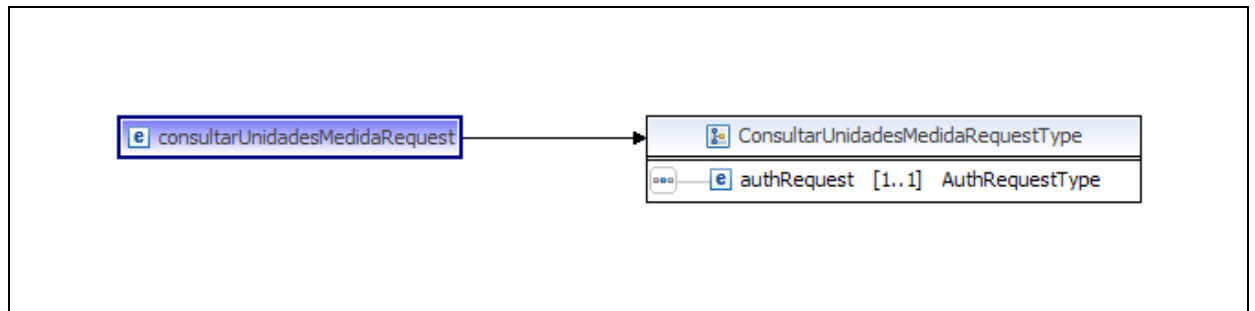

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarUnidadesMedidaRequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </ser:consultarUnidadesMedidaRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente que realiza la consulta	S	long	11

2.4.20.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

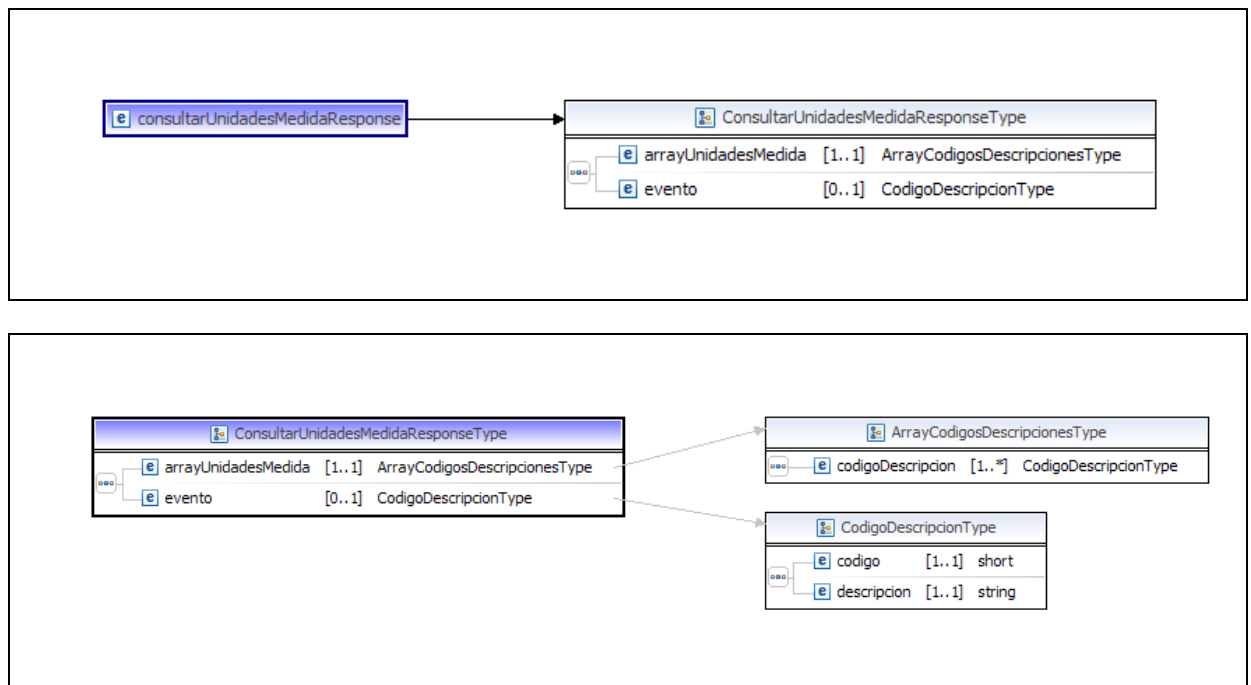

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarUnidadesMedidaResponse>
      <arrayUnidadesMedida>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>short</codigo>
          <descripcion>string</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </arrayUnidadesMedida>
      <evento>
        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
      </evento>
    </ser:consultarUnidadesMedidaResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

```

    </ser:consultarUnidadesMedidaResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<consultarUnidadesMedidaResponse> es del tipo ConsultarUnidadesMedidaResponseType, que contiene los siguientes elementos

<consultarUnidadesMedidaResponse>

Campo/Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
arrayUnidadesMedida	Devuelve el universo de unidades de medida posibles de uso.	S	ArrayCodigosDescripcionesType
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType

2.4.20.3 Ejemplo para “Consultar Unidades de Medida”

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarUnidadesMedidaRequest>
      <authRequest>
        <token>Un string</token>
        <sign>Un string</sign>
        <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </ser:consultarUnidadesMedidaRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarUnidadesMedidaResponse>
      <arrayUnidadesMedida>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>0</codigo>
          <descripcion> </descripcion>
        </codigoDescripcion>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>1</codigo>
          <descripcion>kilogramos</descripcion>
        </codigoDescripcion>
        <codigoDescripcion>

```

```
        <codigo>2</codigo>
        <descripcion>metros</descripcion>
    </codigoDescripcion>
    .
    .
    .
</arrayUnidadesMedida>
</ser:consultarUnidadesMedidaResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```




2.4.21 Consultar Puntos de Ventas (consultarPuntosVenta)

Este método permite consultar los puntos de venta para ambos tipos de Código de Autorización (CAE y CAEA) gestionados por la CUIT emisora.

De encontrar valores devuelve los puntos de venta y de no existir ninguno para la cuit emisora no retorna valor alguno.

2.4.21.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

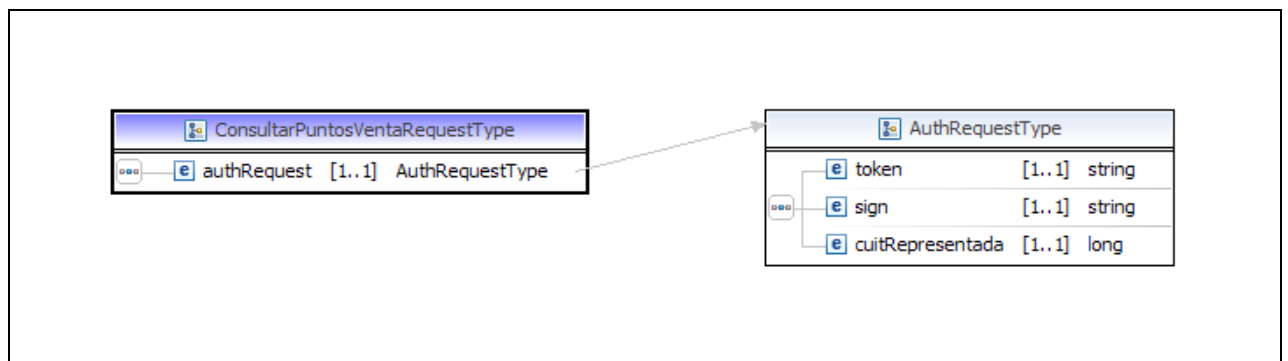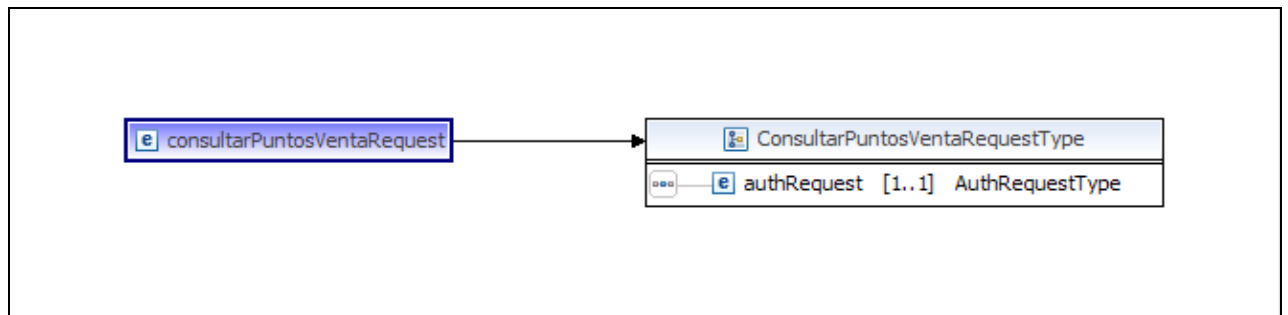

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarPuntosVentaRequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </ser:consultarPuntosVentaRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente que realiza la consulta	S	long	11

2.4.21.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

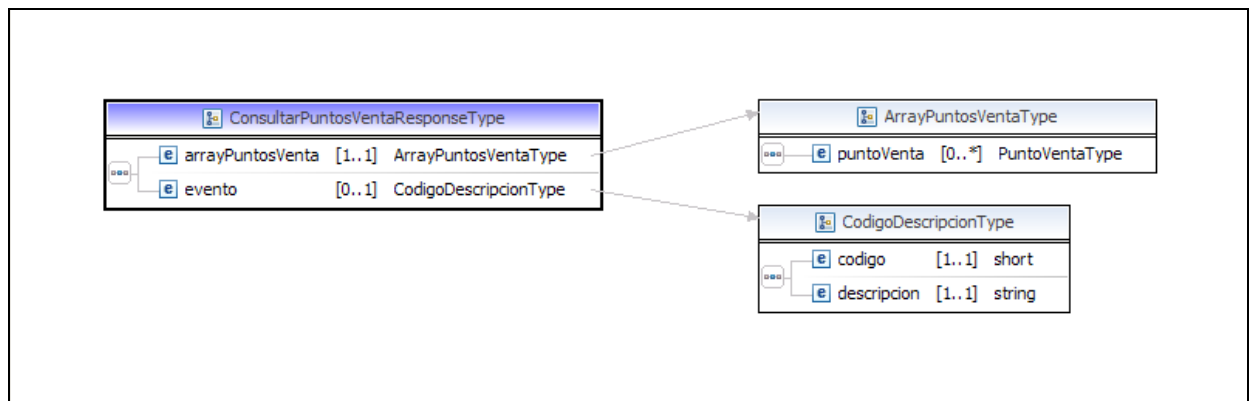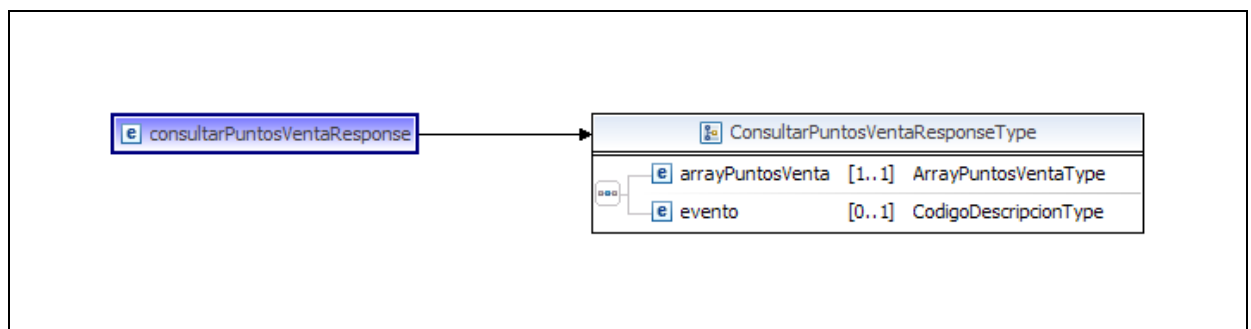

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarPuntosVentaResponse>
      <arrayPuntosVenta>
        <puntoVenta>
          <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType
          </numeroPuntoVenta>
          <bloqueado>SiNoSimpleType </bloqueado>
          <fechaBaja>date</fechaBaja>
        </puntoVenta>
      </arrayPuntosVenta>
      <evento>
        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
      </evento>
    </ser:consultarPuntosVentaResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

    </evento>
  </ser:consultarPuntosVentaResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<consultarPuntosVentaResponse> es del tipo ConsultarPuntosVentaResponseType, que contiene los siguientes elementos

Campo/Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
arrayPuntosVenta	Devuelve los puntos de Venta del tipo CAE y CAEA existentes para la cuit del emisor habilitados para este WS.	S	ArrayPuntosVentaType
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType

<arrayPuntosVenta> es del tipo **ArrayPuntosVentaType**, que es un array de **<puntoVenta>** del tipo **PuntoVentaType**

De corresponder, se detallan el o los puntos de venta existentes. Está compuesto por los siguientes campos:

<puntoVenta>

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Long (máx)
numeroPuntoVenta	Número de punto de venta	S	NumeroPuntoVentaSimpleType	4
bloqueado	Indica si el punto de venta se encuentra o no bloqueado. 'Si': Bloqueado, 'No': No Bloqueado.	S	SiNoSimpleType	1
fechaBaja	Fecha en la que se dio de baja el punto de venta. Formato AAAA-MM-DD.	N	date	--

2.4.21.3 Ejemplo para “Consultar Puntos de Ventas”

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarPuntosVentaRequest>
      <authRequest>
        <token>Un string</token>
        <sign>Un string</sign>
        <cuitRepresentada>6666666666</cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </ser:consultarPuntosVentaRequest>
  </soapenv:Body>

```

```
</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarPuntosVentaResponse>
      <arrayPuntosVenta>
        <puntoVenta>
          <numeroPuntoVenta>13</numeroPuntoVenta>
          <bloqueado>No</bloqueado>
          <fechaBaja>2010-10-01</fechaBaja>
        </puntoVenta>
        <puntoVenta>
          <numeroPuntoVenta>1333</numeroPuntoVenta>
          <bloqueado>No</bloqueado>
        </puntoVenta>
        <puntoVenta>
          <numeroPuntoVenta>166</numeroPuntoVenta>
          <bloqueado>No</bloqueado>
        </puntoVenta>
        .
        .
        .
      </arrayPuntosVenta>
    </ser:consultarPuntosVentaResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



2.4.22 Consultar Puntos de Ventas CAE (consultarPuntosVentaCAE)

Este método permite consultar los puntos de venta habilitados para generar comprobantes con tipo de Código de Autorización CAE, comprendidos en el presente WS.

De encontrar valores devuelve el detalle de los mismos y de no existir ninguno para la cuit emisora no devuelve valor alguno.

2.4.22.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

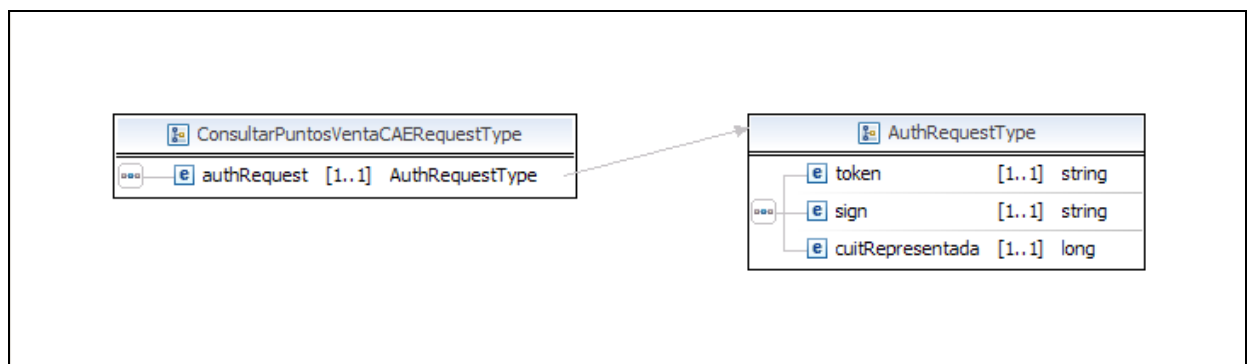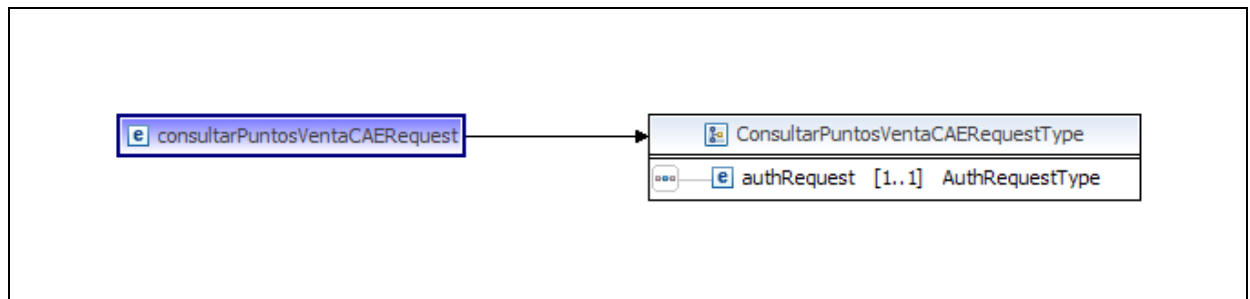

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarPuntosVentaCAERequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </ser:consultarPuntosVentaCAERequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente que realiza la consulta	S	long	11

2.4.22.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

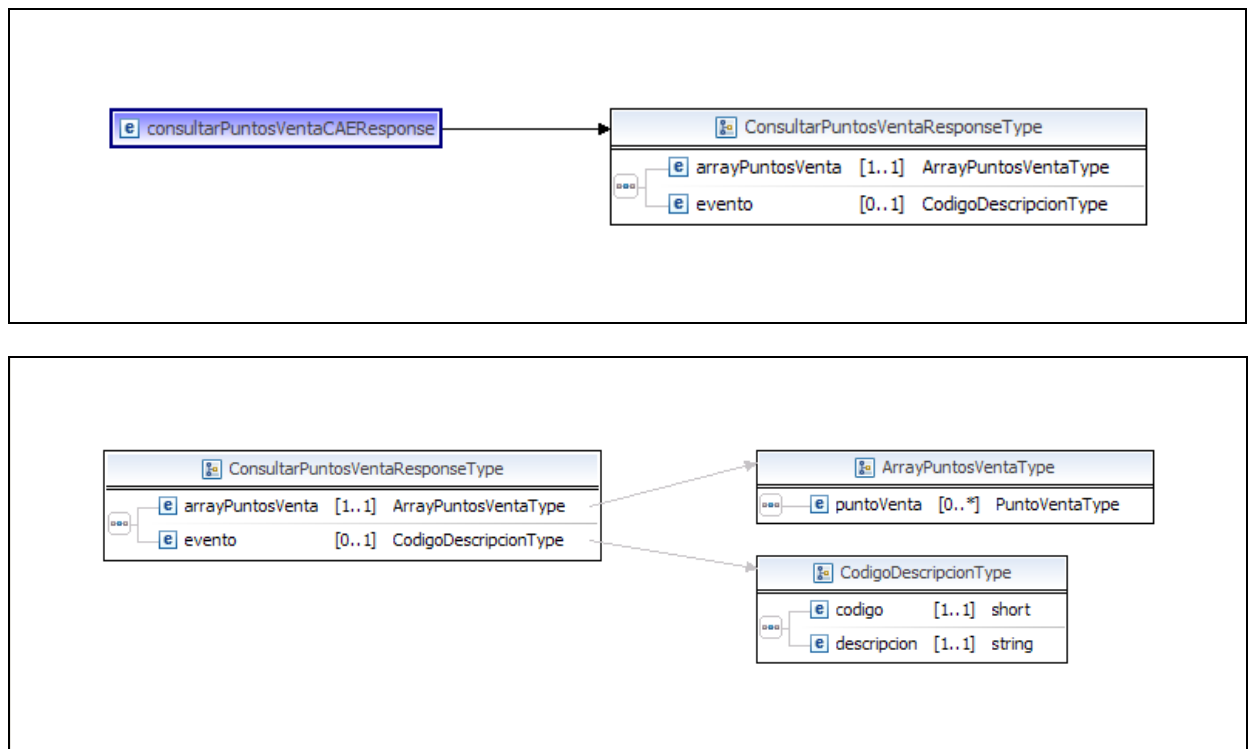

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarPuntosVentaCAEResponse>
      <arrayPuntosVenta>
        <puntoVenta>
          <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSympleType
          </numeroPuntoVenta>
          <bloqueado>SiNoSimpleType</bloqueado>
          <fechaBaja>date</fechaBaja>
        </puntoVenta>
      </arrayPuntosVenta>
      <evento>
        <codigo>short</codigo>
      </evento>
    </ser:consultarPuntosVentaCAEResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

```

        <descripcion>string</descripcion>
    </evento>
</ser:consultarPuntosVentaCAEResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<consultarPuntosVentaCAEResponse> es del tipo ConsultarPuntosVentaResponseType, que contiene los siguientes elementos

<consultarPuntosVentaCAEResponse>

Campo/Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
arrayPuntosVenta	Devuelve los puntos de Venta CAE existentes para la cuit del emisor.	S	ArrayPuntosVentaType
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType

<arrayPuntosVenta> es del tipo **ArrayPuntosVentaType**, que es un array de **<puntoVenta>** del tipo **PuntoVentaType**.

<puntoVenta>

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Long (máx)
numeroPuntoVenta	Número de punto de venta CAE	S	NumeroPuntoVentaSimpleType	4
bloqueado	Identifica si el punto de venta se encuentra o no bloqueado. 'S': Bloqueado, 'N': No Bloqueado.	S	SiNoSimpleType	1
fechaBaja	Fecha en la que se dio de baja el punto de venta (si corresponde). Formato AAAA-MM-DD	N	date	--

2.4.22.3 Ejemplo para “Consultar Puntos de Ventas CAE”

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarUnidadesMedidaRequest>
      <authRequest>
        <token>Un string</token>
        <sign>Un string</sign>
        <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </ser:consultarUnidadesMedidaRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarPuntosVentaCAEResponse>
      <arrayPuntosVenta>
        <puntoVenta>
          <numeroPuntoVenta>123</numeroPuntoVenta>
          <bloqueado>Si</bloqueado>
        </puntoVenta>
        <puntoVenta>
          <numeroPuntoVenta>199</numeroPuntoVenta>
          <bloqueado>No</bloqueado>
        </puntoVenta>
        <puntoVenta>
          <numeroPuntoVenta>1000</numeroPuntoVenta>
          <bloqueado>No</bloqueado>
          <fechaBaja>2010-11-01</fechaBaja>
        </puntoVenta>
        .
        .
        .
      </arrayPuntosVenta>
    </ser:consultarPuntosVentaCAEResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



2.4.23 Consultar Puntos de Ventas CAEA (consultarPuntosVentaCAEA)

Este método permite consultar los puntos de venta habilitados para generar comprobantes con tipo de Código de Autorización CAEA, comprendidos en el presente WS.

De encontrar valores devuelve los puntos de venta para el Código de Autorización CAEA y de no existir ninguno para la cuit emisora no devuelve dato alguno.

2.4.23.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

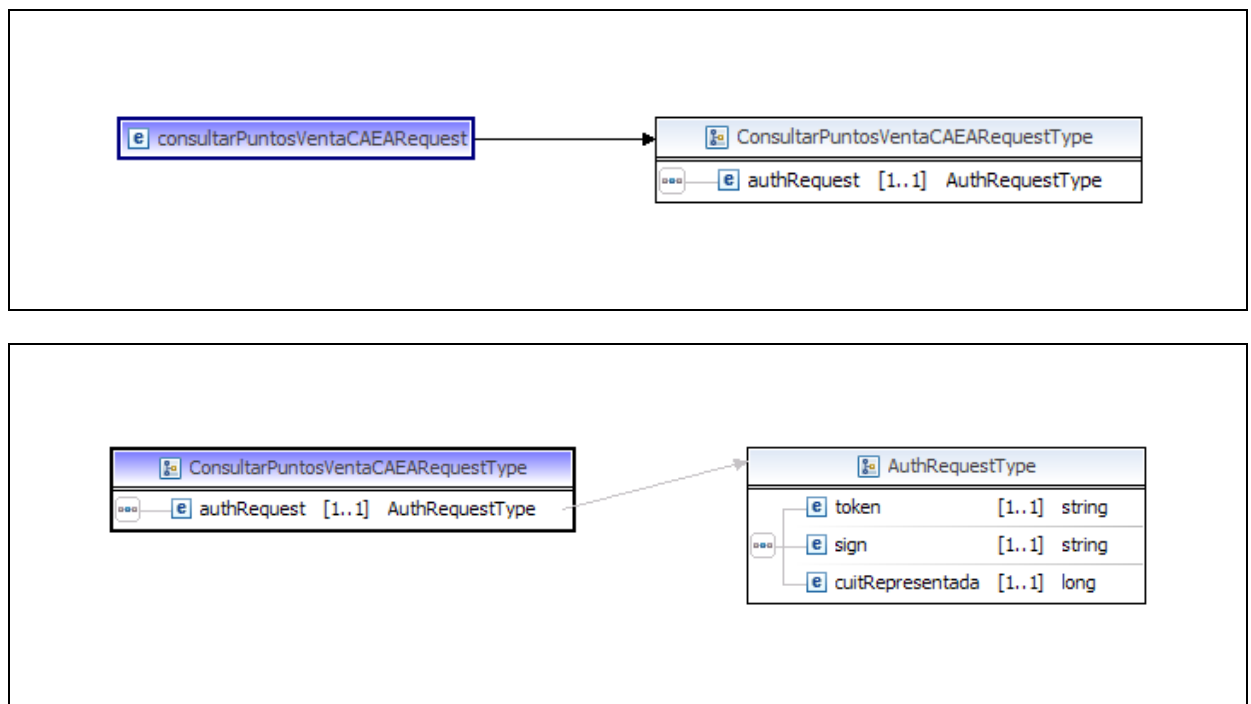

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarPuntosVentaCAEARequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </ser:consultarPuntosVentaCAEARequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente que realiza la consulta	S	long	11

2.4.23.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

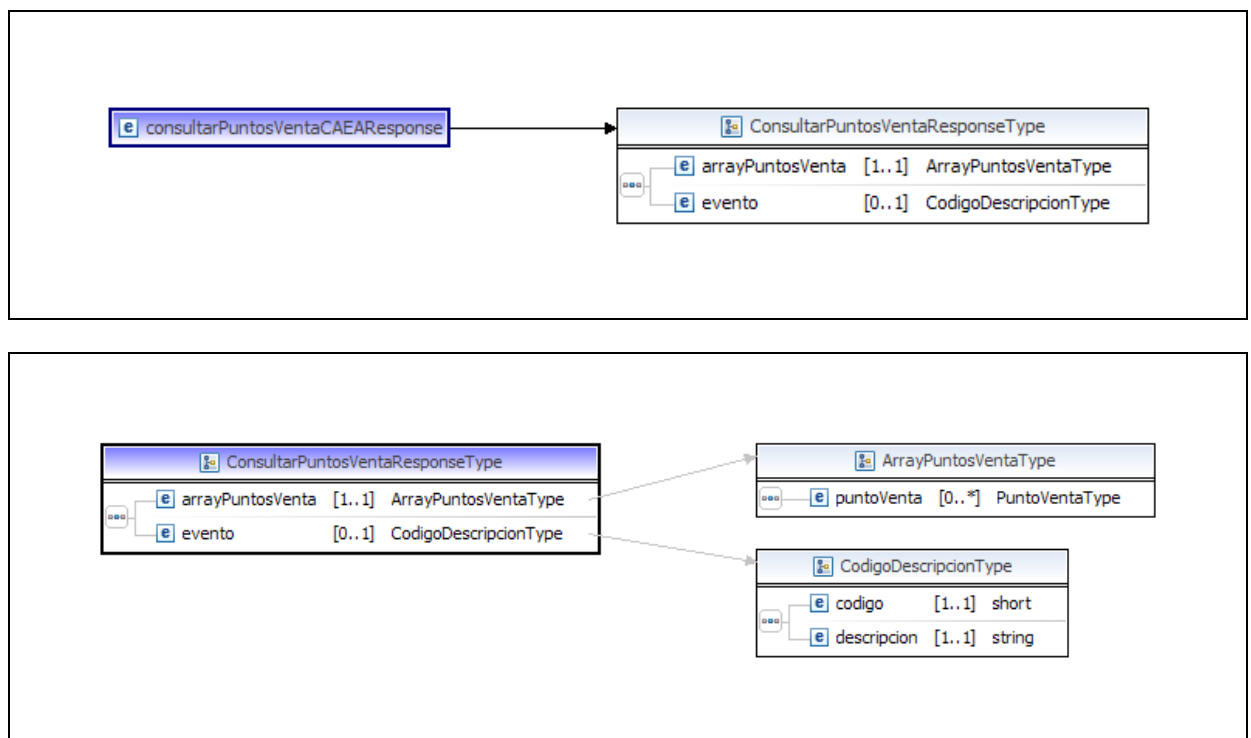

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarPuntosVentaCAEAResponse>
      <arrayPuntosVenta>
        <puntoVenta>
          <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaTypeSympleType</numeroPuntoVenta>
          <bloqueado>SiNoSimpleType</bloqueado>
          <fechaBaja>date</fechaBaja>
        </puntoVenta>
      </arrayPuntosVenta>
      <evento>
        <codigo>short</codigo>
      </evento>
    </ser:consultarPuntosVentaCAEAResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

```

        <descripcion>string</descripcion>
    </evento>
</ser:consultarPuntosVentaCAEAResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<consultarPuntosVentaCAEAResponse> es del tipo **ConsultarPuntosVentaResponseType**, que contiene los siguientes elementos

Campo/Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
arrayPuntosVenta	Devuelve los puntos de Venta CAEA existentes para la cuit del emisor.	S	ArrayPuntosVentaType
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType

<arrayPuntosVenta> es del tipo **ArrayPuntosVentaType**, que es un array de **<puntoVenta>** del tipo **PuntoVentaType**.

<puntoVenta>

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Long (máx)
numeroPuntoVenta	Número de punto de venta CAEA	S	NumeroPuntoVentaSimpleType	4
bloqueado	Identifica si el punto de venta se encuentra o no bloqueado. 'S': Bloqueado, 'N': No Bloqueado.	S	SiNoSimpleType	1
fechaBaja	Fecha en la que se dio de baja el punto de venta (si corresponde). Formato AAAA-MM-DD.	N	date	--

2.4.23.3 Ejemplo para “Consultar Puntos de Ventas CAEA”

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <ser:consultarPuntosVentaCAEARequest>
            <authRequest>
                <token>Un string</token>
                <sign>Un string</sign>
                <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>
            </authRequest>
        </ser:consultarPuntosVentaCAEARequest>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarPuntosVentaCAEAResponse>
      <arrayPuntosVenta>
        <puntoVenta>
          <numeroPuntoVenta>1</numeroPuntoVenta>
          <bloqueado>No</bloqueado>
        </puntoVenta>
        <puntoVenta>
          <numeroPuntoVenta>2</numeroPuntoVenta>
          <bloqueado>Si</bloqueado>
          <fechaBaja>2010-10-01</fechaBaja>
        </puntoVenta>
        <puntoVenta>
          <numeroPuntoVenta>22</numeroPuntoVenta>
          <bloqueado>No</bloqueado>
          <fechaBaja>2010-11-01</fechaBaja>
        </puntoVenta>
        .
        .
        .
      </arrayPuntosVenta>
    </ser:consultarPuntosVentaCAEAResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.4.24 Consultar Tipos de Tributo (consultarTiposTributo)

Devuelve los posibles códigos de tributos que puede contener un comprobante y su descripción.

2.4.24.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

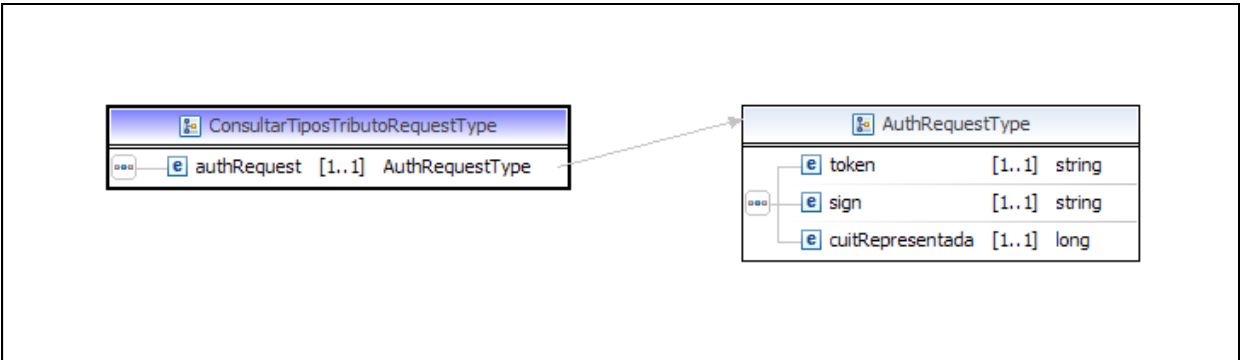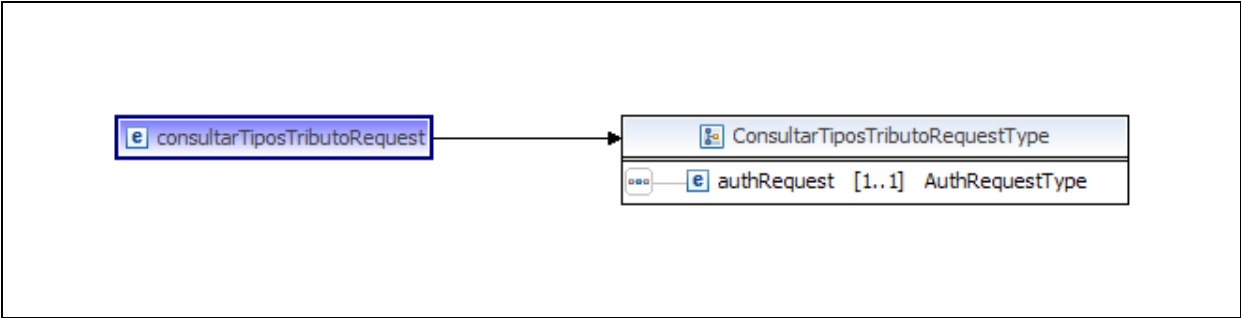

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarTiposTributoRequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </ser:consultarTiposTributoRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:



<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente que realiza la consulta	S	long	11

2.4.24.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

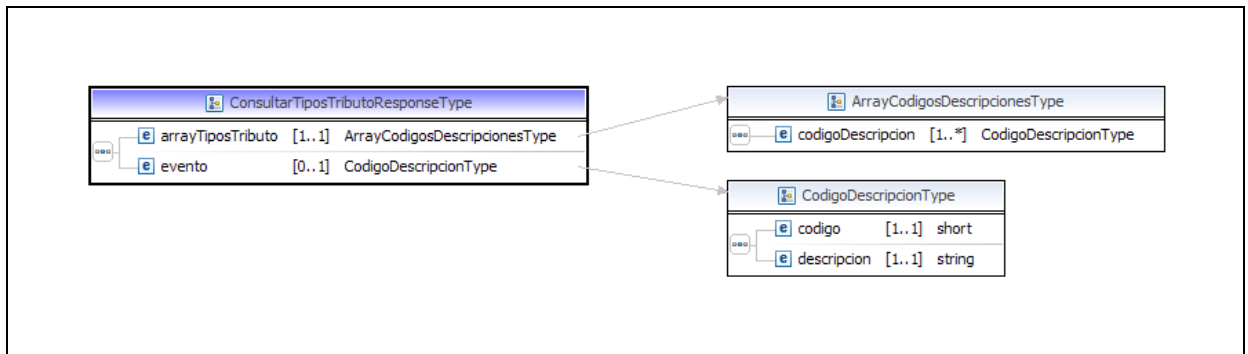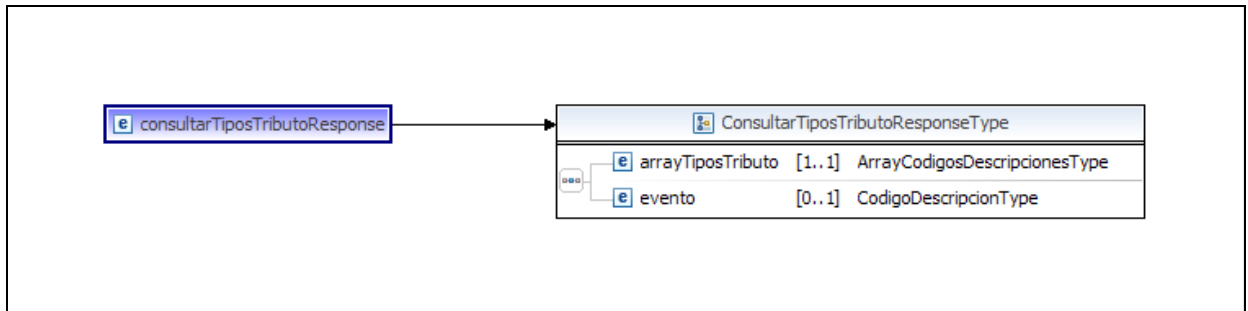

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarTiposTributoResponse>
      <arrayTiposTributo>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>short</codigo>
          <descripcion>string</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </arrayTiposTributo>
      <evento>
        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
      </evento>
    </ser:consultarTiposTributoResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<consultarTiposTributoResponse> es del tipo **ConsultarTiposTributoResponseType**, que contiene los siguientes elementos

Campo/Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
arrayTiposTributo	Devuelve el universo de Tributos.	S	ArrayCodigosDescripcionesType
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType

2.4.24.3 Ejemplo para “Consultar Tipos de Tributo”

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarTiposTributoRequest>
      <authRequest>
        <token>Un string</token>
        <sign>Un string</sign>
        <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </ser:consultarTiposTributoRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarTiposTributoResponse>
      <arrayTiposTributo>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>01</codigo>
          <descripcion>impuestos nacionales</descripcion>
        </codigoDescripcion>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>02</codigo>
          <descripcion>impuestos provinciales</descripcion>
        </codigoDescripcion>
        .
        .
        .
      </arrayTiposTributo>
    </ser:consultarTiposTributoResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.4.25 Consultar Tipos de Datos Adicionales (consultarTiposDatosAdicionales)

Devuelve los posibles códigos de tipos de datos adicionales que puede contener un comprobante y sus respectivas descripciones.

2.4.25.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

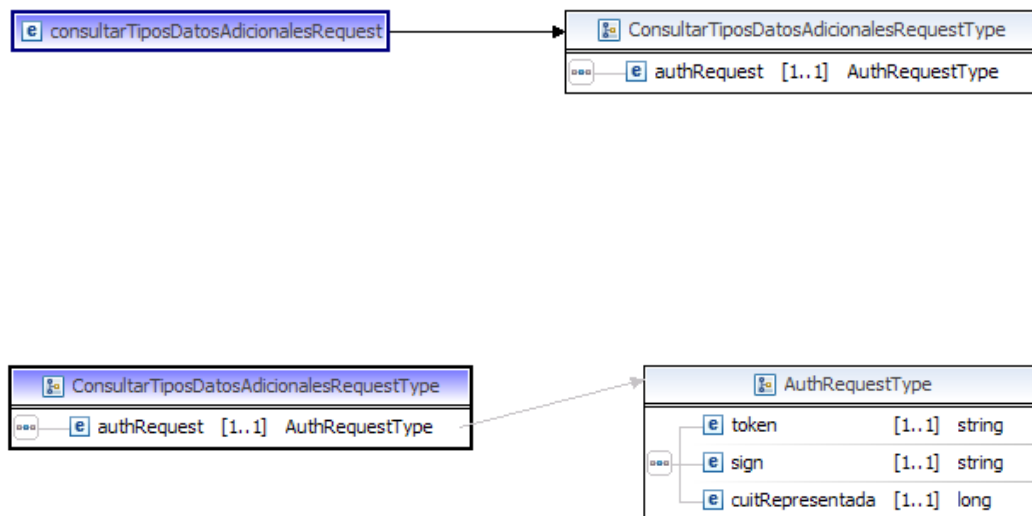

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarTiposDatosAdicionalesRequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </ser:consultarTiposDatosAdicionalesRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

Donde:


<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente que realiza la consulta	S	long	11

2.4.25.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

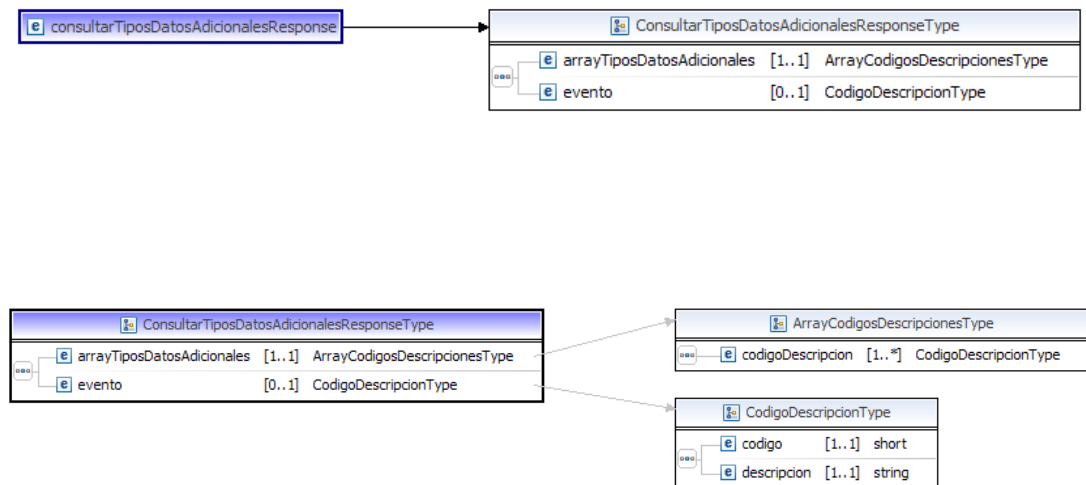

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarTiposDatosAdicionalesResponse>
      <arrayTiposTributo>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>short</codigo>
          <descripcion>string</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </arrayTiposTributo>
      <evento>
        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
      </evento>
    </ser:consultarTiposDatosAdicionalesResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<consultarTiposDatosAdicionalesResponse> es del tipo **ConsultarTiposDatosAdicionalesResponseType**, que contiene los siguientes elementos

Campo/Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
arrayTiposDatosAdicionales	Devuelve el universo de Datos Adicionales permitidos.	S	ArrayCodigosDescripcionesType
evento	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	CodigoDescripcionType

2.4.25.3 Ejemplo para “Consultar Tipos de Datos Adicionales”

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarTiposDatosAdicionalesRequest>
      <authRequest>
        <token>Un string</token>
        <sign>Un string</sign>
        <cuitRepresentada>666666666666</cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </ser:consultarTiposDatosAdicionalesRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarTiposDatosAdicionalesResponse>
      <arrayTiposDatosAdicionales>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>1</codigo>
          <descripcion>Datos adicionales para Entes Reguladores
[...]</descripcion>
        </codigoDescripcion>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>2</codigo>
          <descripcion> Datos adicionales para Empresas Promovidas
[...]</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </arrayTiposDatosAdicionales>
    </ser:consultarTiposDatosAdicionalesResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
        .  
        .  
    </arrayTiposDatosAdicionales>  
  </ser:consultarTiposDatosAdicionalesResponse>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

2.4.26 Dummy

Permite verificar el funcionamiento del presente WS.

2.4.26.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body/>
</soapenv:Envelope>
```

2.4.26.2 Mensaje de Respuesta

Retorna el resultado de la verificación de los elementos principales de infraestructura del servicio.

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:dummyResponse>
      <appserver>string</appserver>
      <authserver>string</authserver>
      <dbserver>string</dbserver>
    </ser:dummyResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<dummyResponse> detalla el resultado de la validación, contiene los siguientes campos:

<dummyResponse>

Campo/Grupo	Detalle	Obligatorio	Tipo
appserver	Servidor de aplicaciones	S	string
authserver	Servidor de base de datos	S	string
dbserver	Servidor de autenticacion	S	string

2.4.26.3 Ejemplo para “Dummy”

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body/>
```

```
</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:dummyResponse>
      <appserver>OK</appserver>
      <authserver>OK</authserver>
      <dbserver>OK</dbserver>
    </ser:dummyResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


3 Definición de tipos de datos

3.1 Simple Types

Type	Tipo de dato primitivo	Restricción
CodigoTipoAutorizacionSimpleType	string	Conjunto de valores permitidos: { 'A', 'E' }
NumeroPuntoVentaSimpleType	short	Puede tomar los valores comprendidos en el intervalo desde 1 hasta 9999
NumeroComprobanteSimpleType	long	Valores comprendidos en el intervalo desde 1 hasta 99999999
ResultadoSimpleType	string	Conjunto de valores permitidos: { 'A', 'O', 'R' }
SiNoSimpleType	string	Conjunto de valores permitidos: { 'S', 'N' }
ImporteTotalSimpleType	decimal	Total de dígitos 15 (13 enteros y 2 decimales). Valor mínimo permitido 0 Valor máximo permitido 9999999999999.99
DecimalSimpleType	decimal	Total de dígitos 18 (12 enteros y 6 decimales). Valor mínimo permitido 0 Valor máximo permitido 999999999999.999999
ImporteSubtotalSimpleType	decimal	Total de dígitos 15 (13 enteros y 2 decimales). Valor mínimo permitido -9999999999999.99 Valor máximo permitido -9999999999999.99

3.2 Complex Types (genéricos)


ArrayCodigosDescripcionesType es un Array de <codigoDescripcion> del tipo CodigoDescripcionType

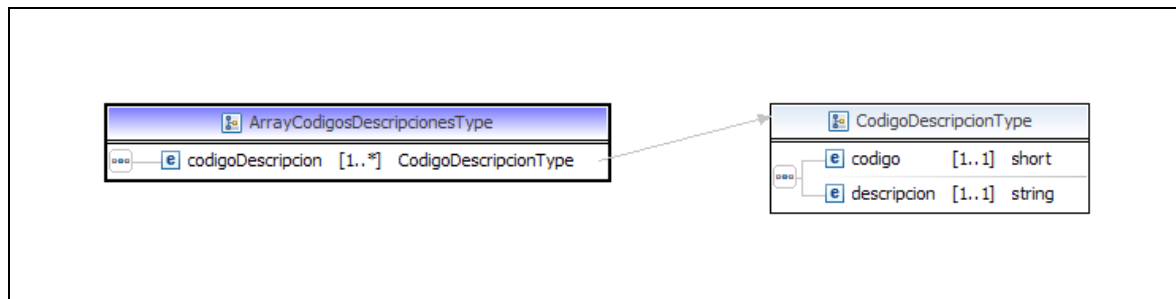

<codigoDescripcion>

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud (máx)
codigo	codigo	S	short	4
descripcion	descripción	S	string	2000


ArrayCodigosDescripcionesStringType es un Array de <codigoDescripcion> que es del tipo <CodigoDescripcionStringType>

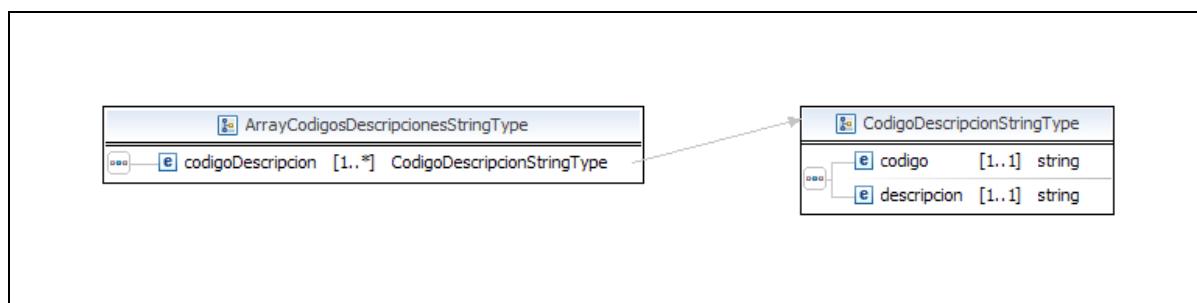

<codigoDescripcion>

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud (máx)
codigo	codigo	S	string	4
descripcion	descripción	S	string	2000

ComprobanteType contiene los datos de un comprobante.

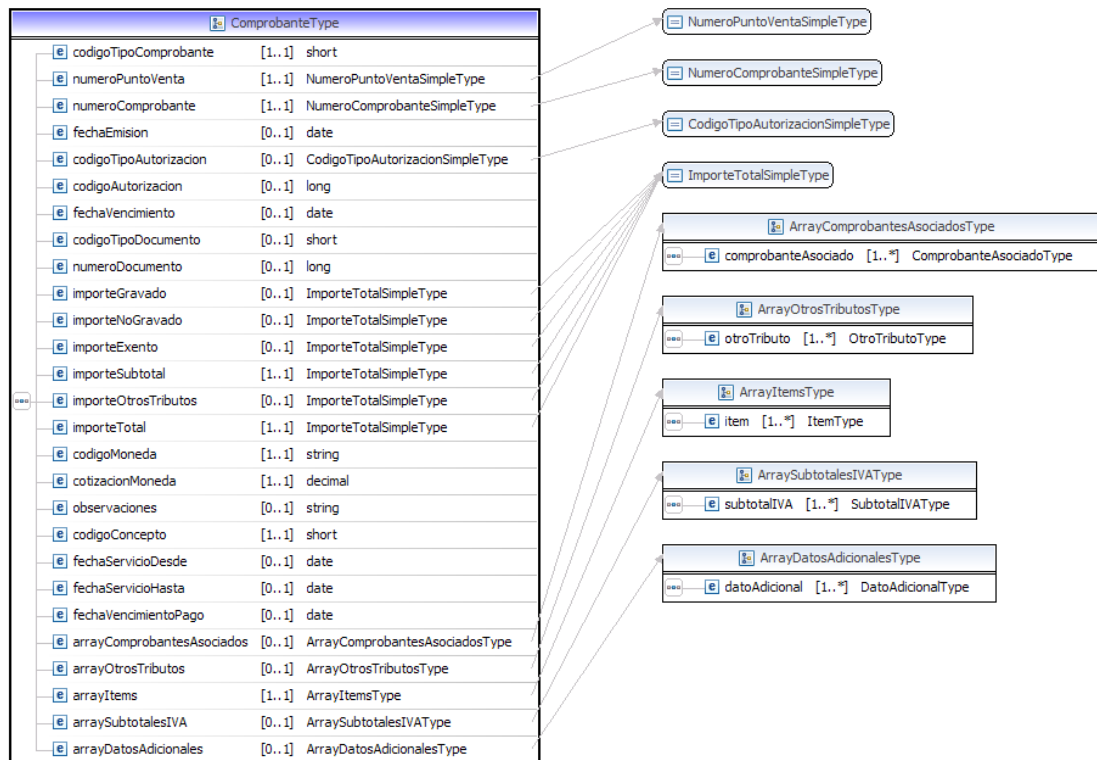


ComprobanteType

Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
codigoTipoComprobante	Tipo de comprobante. Para consultar los posibles valores ver método: <i>consultarTiposComprobante</i>	S	short	3
numeroPuntoVenta	Número del punto de venta por el cual se emite el comprobante	S	NumeroPuntoVentaSimpleType	4
numeroComprobante	Número del comprobante	S	NumeroComprobanteSimpleType	8
fechaEmision	Fecha de emisión del comprobante	N	date	--
codigoTipoAutorizacion	Indica el tipo del código de autorización. Ej. E: CAE (Código de Autorización Electrónico) A: CAEA (Código de Autorización Electrónico Anticipado)	N	CodigoTipoAutorizacionSimpleType	1
codigoAutorizacion	Código de autorización (Código de Autorización Electrónico o Código de Autorización Electrónico	N	long	14

Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
	Anticipado, según lo indique el campo <code>codigoTipoAutorizacion</code>)			
<code>fechaVencimiento</code>	Fecha de vencimiento del código de autorización	N	date	--
<code>codigoTipoDocumento</code>	Código de documento del receptor del comprobante. Los posibles valores pueden ser consultados en el método <i>consultarTiposDocumento</i>	N	short	2
<code>numeroDocumento</code>	Número de documento del receptor del comprobante.	N	long	11
<code>importeGravado</code>	Importe neto total de conceptos gravados	N	ImporteTotalSimpleType	15.2
<code>importeNoGravado</code>	Importe total de conceptos no gravados.	N	ImporteTotalSimpleType	15.2
<code>importeExento</code>	Importe total de conceptos exentos	N	ImporteTotalSimpleType	15.2
<code>importeSubtotal</code>	Importe subtotal del comprobante	S	ImporteTotalSimpleType	15.2
<code>importeOtrosTributos</code>	Importe total de Otros Tributos	N	ImporteTotalSimpleType	15.2
<code>importeTotal</code>	Importe total del comprobante	S	ImporteTotalSimpleType	15.2
<code>codigoMoneda</code>	Código de la moneda en que se emite el comprobante.	S	string	3
<code>cotizacionMoneda</code>	Tipo de cambio Total de dígitos 10 (4 enteros y 6 decimales) Mayor a cero. Máximo permitido: 9999.999999	S	decimal	10.6
<code>observaciones</code>	Observaciones comerciales (Importante: NO es necesario completar con espacios)	N	string	2000 (máx)
<code>codigoConcepto</code>	Concepto incluido en el comprobante. Valores permitidos: 1: Productos 2: Servicios 3: Productos y Servicios	S	short	2
<code>fechaServicioDesde</code>	Fecha desde del servicio	N	date	--
<code>fechaServicioHasta</code>	Fecha hasta del servicio	N	date	--
<code>fechaVencimientoPago</code>	Fecha de vencimiento para el pago.	N	date	--
<code>arrayComprobantesAsociados</code>	Array. Detalle de los comprobantes asociados al comprobante que se solicita autorizar.	N	ArrayComprobantesAsociadosType	--
<code>arrayOtrosTributos</code>	Array. Detalle de los tributos alistados en el comprobante.	N	ArrayOtrosTributosType	--

Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
arrayItems	Array. Detalle de los ítems que componen el comprobante.	S	ArrayItemsType	--
arraySubtotalesIVA	Array. Detalle de las Alícuotas de IVA e importes de IVA liquidados en el comprobante	N	ArraySubtotalesIVAType	--
arrayDatosAdicionales	Array. Detalle de los datos adicionales incluidos en el comprobante con sus respectivos valores	N	ArrayDatosAdicionalesType	--

<arrayComprobantesAsociados> es del tipo **ArrayComprobantesAsociadosType**, que es un array de **<comprobanteAsociado>** del tipo **ComprobanteAsociadoType**.




De corresponder, se detallan el o los comprobantes asociados al comprobante que se envía en la solicitud. Los tipos de comprobantes que pueden tener comprobantes asociados son las Notas de Débito y las Notas de Crédito.

Está compuesto por los siguientes campos:

<comprobanteAsociado>

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
codigoTipoComprobante	Código que identifica al tipo de comprobante. Valores permitidos: consultar método <i>consultarTiposComprobante</i>	S	short	3
numeroPuntoVenta	Número del punto de venta	S	NumeroPuntoVentaSimpleType	4
numeroComprobante	Número de Comprobante	S	NumeroComprobanteSimpleType	8

<arrayOtrosTributos> es del tipo **ArrayOtrosTributosType**, que es un array de **<otroTributo>** del tipo **OtroTributoType**.

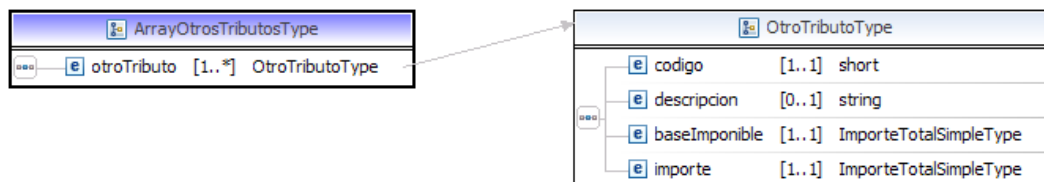


De corresponder se detallan el o los tributos incluidos en el comprobante ingresado en la solicitud. Está formado por los siguientes campos:

<otroTributo>

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
codigo	Código de tributo. Para obtener los posibles valores consultar método <i>consultarTiposTributo</i>	S	short	2
decripcion	Descripción del tributo	N	string	25
baseImponible	Base imponible	S	ImporteTotalSimpleType	15.2
importe	Importe del tributo	S	ImporteTotalSimpleType	15.2

<arrayItems> es del tipo **ArrayItemsType**, que es un array de **<Item>** del tipo **ItemType**.

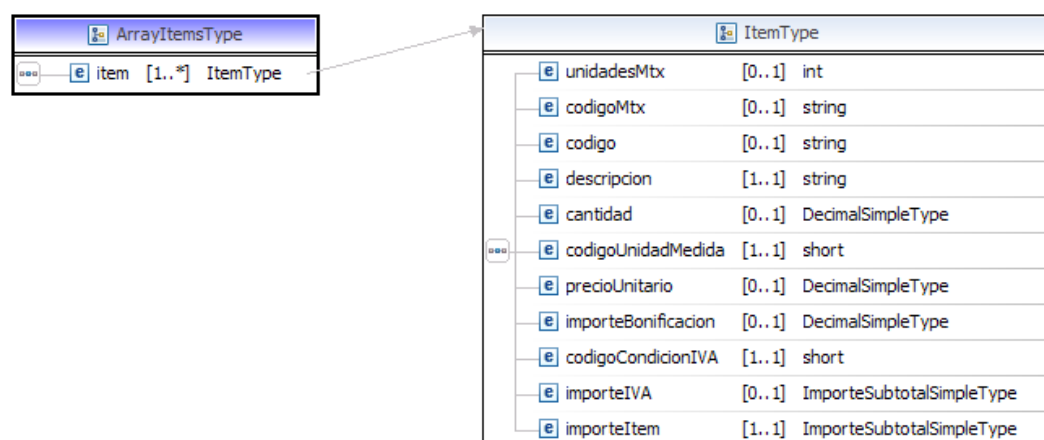


Detalle de los ítems que integran el comprobante. Todos los comprobantes deben contener al menos un ítem. Cada ítem se compone de los siguientes campos:

<item>

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
unidadesMtx	Unidad de Referencia del código Producto/Servicio. Cuando la comercialización de los productos se realice en presentaciones distintas a la unidad de consumo minorista o presentación al consumidor final, a la que hace referencia la codificación del producto, se deberán indicar las cantidades de unidades de consumo minoristas contenidas en la presentación que se comercializa. En caso que el producto ya se encuentre individualizado en su unidad de consumo minorista, la unidad de referencia deberá ser igual a UNO (1)	N	int	6
codigoMtx	Código de Producto/Servicio. Deberán corresponder a la estructura provista por la ASOCIACION ARGENTINA DE CODIFICACION DE PRODUCTOS COMERCIALES — CODIGO—, códigos GTIN 13, GTIN 12 y GTIN 8, correspondientes a la unidad de consumo minorista o presentación al consumidor final	N	string	13 (máx)
codigo	Código interno asignado por la empresa (Importante: NO es necesario completar con espacios)	N	string	50 (máx)
descripcion	Descripción del Producto (Importante: NO es necesario completar con espacios)	S	string	4000 (máx.)
cantidad	Cantidad	N	DecimalSimpleType	18.6
codigoUnidadMedida	Unidad de medida. Consultar método <i>consultarUnidadesMedida</i>	S	short	2

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
precioUnitario	Precio Unitario. Para comprobantes clase "A" <i>no</i> de incluir el IVA, en cambio para los clase "B" <i>si</i> debe incluir IVA.	N	DecimalSimpleType	18.6
importeBonificacion	Importe Descuento o Bonificación	N	DecimalSimpleType	18.6
codigoCondicionIVA	Código de IVA. Para obtener los posibles valores consultar método <i>consultarCondicionesIVA</i>	S	short	2
importeIVA	Importe IVA según codigoCondicionIVA indicado	N	ImporteSubtotalSimpleType	15.2
importeItem	Importe total del ítem	S	ImporteSubtotalSimpleType	15.2

<arraySubtotalesIVA> es del tipo **ArraySubtotalesIVAType**, que es un array de **<subtotalIVA>** del tipo **SubtotalIVAType**.

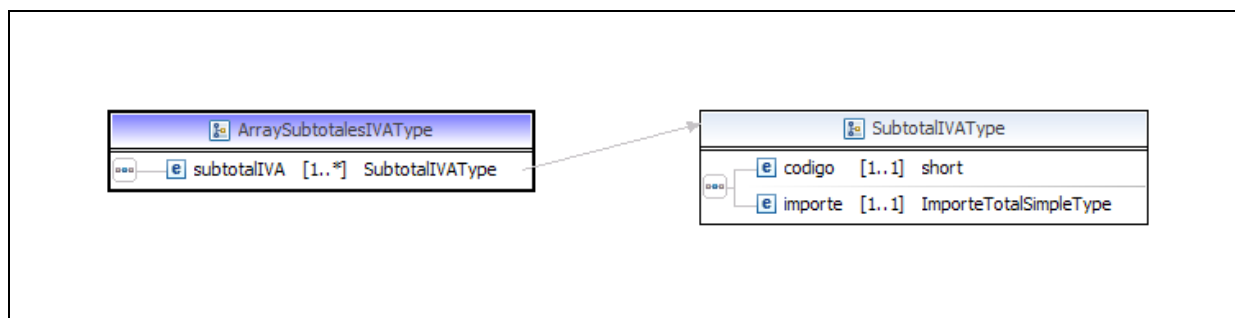


De corresponder se detallan las alícuotas de IVA incluidas en el comprobante con sus respectivos importes. Se compone de los siguientes campos:

<subtotalIVA>

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Long
codigo	Código de IVA. Para obtener los posibles valores consultar método <i>consultarAlicuotasIVA</i>	S	short	2
importe	Importe liquidado según la alícuota de IVA indicada en el campo <codigo>	S	ImporteTotalSimpleType	15.2

<arrayDatosAdicionales> es del tipo **ArrayDatosAdicionalesType**, que es un array de **<datoAdicional>** del tipo **DatoAdicionalType**.

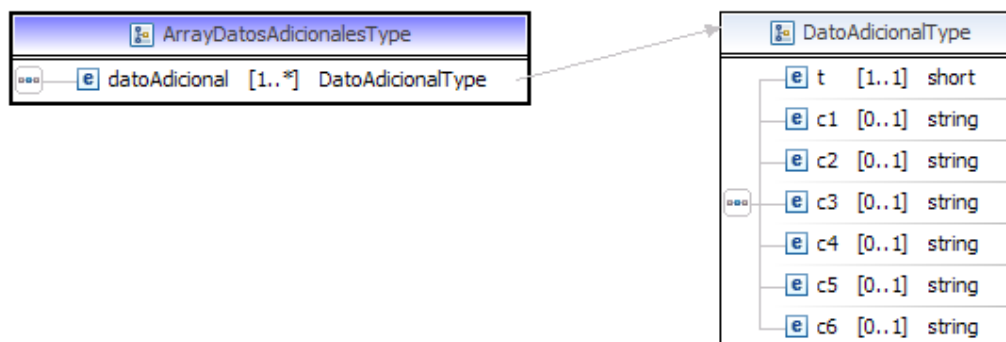

De corresponder se detallan los datos adicionales incluidos en el comprobante con sus respectivos valores. Se compone de los siguientes campos:

<datoAdicional>

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Long
T	Identificador del tipo de dato adicional	S	short	4
c1	Campo multipropósito 1 (el significado de los campos c1...c6 dependerá del valor indicado en t)	N	string	50 (máx)
c2	Campo multipropósito 2	N	string	50 (máx)
c3	Campo multipropósito 3	N	string	50 (máx)
c4	Campo multipropósito 4	N	string	50 (máx)
c5	Campo multipropósito 5	N	string	50 (máx)
c6	Campo multipropósito 6	N	string	50 (máx)

4 Anexo

4.1 Histórico de Modificaciones

Versión	Fecha	Descripción
V0	09/09/2010	Versión inicial del documento
V0.1	18/03/2011	<p>Versión correspondiente al Release 0.1</p> <p>Agregados:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Método Autorizar un Ajuste IVA CAE (autorizarAjusteIVA)b) Método Informar un Ajuste IVA CAEA (informarAjusteIVACAEA)c) Método Consultar Tipos de Datos Adicionales (consultarTiposDatosAdicionales).d) En el método para autorizar un comprobante CAE se agregaron los controles correspondientes a los errores 131,132,133,134,135 y 145 en validaciones excluyentes (rechazo).e) En el método para autorizar un comprobante CAE se agregó el control correspondiente al error 130 en validaciones no excluyentes (observación).f) En el método para autorizar un comprobante CAE se agregó el control correspondientes al error 202 para el número de punto de venta de comprobante asociado, validaciones excluyentes (rechazo).g) En el método para autorizar un comprobante CAE se agregaron los controles correspondientes a los errores 402 y 403 para el campo <codigo> de <subtotalIVA>, validaciones excluyentes (rechazo).h) En el método informar un comprobante CAEA se agregaron los controles correspondientes a los errores 734, 735, 737, 738, 749, 803, 1002, y 1003.i) En las validaciones de negocio para el método informar un CAEA como no utilizado para un punto de venta, se agregaron los controles correspondientes a los errores 1206 y 1207.j) En las validaciones de negocio para el método informar un CAEA como no utilizado, se agregó el control correspondiente al error 1208. <p>Modificados:</p> <ul style="list-style-type: none">k) Se habilitó la condición de sujeto no categorizado para receptores de

		<p>comprobantes B.</p> <ul style="list-style-type: none"> l) Se cambiaron redacciones de descripciones de errores y validaciones para su mejor interpretación. m) La longitud del campo <codigoMtx> se pasó 14 a 13 posiciones. n) Se agrego el array opcional de datos adicionales a la estructura de ComprobanteType. o) El campo <importeOtrosTributos> se pasó de obligatorio a no obligatorio. p) En el método Consultar Cotización Moneda (consultarCotizacionMoneda), se cambió el número de código de error 1500 por 1600. q) En el método para autorizar un comprobante CAE, se cambió y modificó el error 128 de validaciones no excluyentes (observación) a excluyentes (rechazo). r) En el método para informar un comprobante CAEA se cambió el resultado de la validación de Rechaza a Observa para los controles correspondientes a los errores 708 y 800. s) En el método para informar un comprobante CAEA se cambió el resultado de la validación de Observa a Rechaza para el control correspondiente al error 718. <p>Eliminados:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) En las validaciones excluyentes de negocio para el método autorizar comprobantes, se sacaron las validaciones correspondientes a los códigos de error 118 y 119 por pertenecer a validaciones de formato. b) En las validaciones de negocio excluyentes para el método Solicitar CAEA, se eliminó el control correspondiente al error 10023. c) En las validaciones de negocio excluyentes y no excluyentes para el método informar un comprobante CAEA, se eliminaron los controles correspondientes a los errores 711, 712, 716 y 1113. d) En las validaciones de negocio para el método informar un CAEA como no utilizado para un punto de venta, se eliminó el control correspondiente al error 1202.
--	--	--

4.2 Aclaraciones y Definiciones

- (1) No se especifica la longitud del atributo token y del atributo sign porque es variable y depende de la respuesta del WSAA.
- (2) Formato para el tipo de dato *date* es: AAAA-MM-DD, sin uso horario.
- (3) El separador de decimales es el punto "."
- (4) El método de redondeo a utilizar es Round Half Even.
- (5) Error Absoluto y Error Relativo

$$e_{abs} = f_m - f_r \quad e_{rel} = \frac{f_m - f_r}{f_r}$$

Error Absoluto e_{abs} : Es la diferencia entre el valor medido (calculado) y el valor real

Error Relativo e_{rel} : Es el cociente entre el valor error absoluto y el valor real.

En ambos casos se tomará el valor absoluto, es decir el signo resultante de la operación no se considerará.

4.3 Abreviaturas

- (1) CAE: Código de Autorización Electrónico.
- (2) CAEA: Código de Autorización Electrónico Anticipado.
- (3) WSDL: Web Services Description Language.
- (4) WS: Web Services.