FACTURA ELECTRÓNICA WEB SERVICE MTXCAService

Manual para el Desarrollador

Contenido

| 1 | Introducció | n | 1 |
|---|-------------|--|------|
| | 1.1 Objeti | vo | 1 |
| | 1.2 Alcand | œ | 1 |
| | 1.3 Tratar | niento de errores Excepcionales en el WS | 2 |
| | | niento de errores en el WS por validaciones del negocio | |
| | | niento de observaciones en el WS por validaciones del negocio | |
| | | niento de eventos | |
| | | o transaccional | |
| 2 | • | ces de Negocio | |
| _ | | ión URL | |
| | | ciones sobre el emisor del comprobante al solicitar CAE o CAEA | |
| | | ticaciónticación | |
| | | ciones | |
| | • | | |
| | | eraciones a realizar según la RG de aplicación. | |
| | | orizar un Comprobante CAE (autorizarComprobante) | 9 |
| | 2.4.2.1 | Mensaje de Solicitud | |
| | 2.4.2.2 | Mensaje de Respuesta | |
| | 2.4.2.3 | | 15 |
| | | Validaciones del Negocio | |
| | | orizar un Ajuste IVA CAE (autorizarAjusteIVA) | |
| | 2.4.3.1 | Mensaje de Solicitud | |
| | 2.4.3.2 | Mensaje de Respuesta | |
| | 2.4.3.3 | Ejemplo para "Autorizar Ajuste IVA" | 36 |
| | 2.4.3.4 | Validaciones del Negocio | 40 |
| | 2.4.4 Soli | citar CAEA (solicitarCAEA) | 47 |
| | 2.4.4.1 | Mensaje de Solicitud | 47 |
| | 2.4.4.2 | Mensaje de Respuesta | 49 |
| | 2.4.4.3 | Ejemplo para "Solicitar CAEA" | 51 |
| | 2.4.4.4 | Validaciones del Negocio | |
| | 2.4.5 Info | ormar un Comprobante CAEA (informarComprobanteCAEA) | |
| | 2.4.5.1 | Mensaje de Solicitud | |
| | 2.4.5.2 | Mensaje de Respuesta | |
| | 2.4.5.3 | Ejemplo para "Informar Comprobante CAEA" | |
| | 2.4.5.4 | Validaciones del Negocio | |
| | | ormar un Ajuste IVA CAEA (informarAjusteIVACAEA) | |
| | 2.4.6.1 | Mensaje de Solicitud | |
| | 2.4.6.2 | Mensaje de Respuesta | |
| | 2.4.6.3 | Ejemplo para "Informar Ajuste IVA CAEA" | |
| | | Validaciones del Negocio | |
| | | ormar un CAEA no utilizado (informarCAEANoUtilizado) | |
| | 2.4.7 1110 | Mensaje de Solicitud | |
| | 2.4.7.1 | Mensaje de Respuesta | |
| | | · | |
| | 2.4.7.3 | Ejemplo para "Informar un CAEA no utilizado" | |
| | 2.4.7.4 | Validaciones del Negocio | 96 |
| | | ormar un CAEA no utilizado para un Punto de Venta | ~7 |
| | - | AEANoUtilizadoPtoVta) | |
| | 2.4.8.1 | Mensaje de Solicitud | |
| | 2.4.8.2 | Mensaje de Respuesta | |
| | 2.4.8.3 | Ejemplo para "Informar un CAEA no utilizado para un Punto de | |
| | Venta" | 100 | |
| | | sultar Puntos de Venta aún no informados para un CAEA | |
| | (consultarF | PtosVtaCAEANoInformados) | |
| | 2.4.9.1 | Mensaje de Solicitud | .102 |
| | 2.4.9.2 | Mensaje de Respuesta | .103 |

| | 1.9.3 CAE | | emplo para "Consultar Puntos de Venta aún no informados p os | ara |
|-------|----------------|-------|---|------|
| | | | alidaciones del Negocio | 106 |
| 2.4.1 | | | sultar un CAEA previamente otorgado (consultarCAEA) | |
| | | | | |
| | 1.10. | | Mensaje de Solicitud | |
| | 1.10. | | Mensaje de Respuesta | |
| | 1.10. | | Ejemplo para "Consultar un CAEA previamente otorgado" \dots | |
| 2.4 | ۱.10. | | Validaciones del Negocio | |
| 2.4.1 | 1 | Cons | sultar CAEAs en un rango de fechas (consultarCAEAEntreFecl | nas) |
| | | 111 | | |
| 2.4 | 1.11. | 1 | Mensaje de Solicitud | 111 |
| 2.4 | 1.11. | 2 | Mensaje de Respuesta | |
| | 1.11. | | Ejemplo para "Consultar CAEAs en un rango de fechas" | |
| | 1.11. | | Validaciones del Negocio | |
| 2.4.1 | | | sultar el último comprobante autorizado | 113 |
| | | | | 115 |
| | | | moComprobanteAutorizado) | |
| | 1.12. | | Mensaje de Solicitud | |
| | 1.12. | | Mensaje de Respuesta | 11/ |
| | 1.12. | _ | Ejemplo para "Consultar el Último Comprobante Autorizado" | |
| | 1.12. | | Validaciones del Negocio | |
| 2.4.1 | 3 | Cons | sultar un comprobante autorizado (consultarComprobante) | 120 |
| | 1.13. | | Mensaje de Solicitud | |
| 2.4 | 1.13. | 2 | Mensaje de Respuesta | |
| | 1.13. | | Ejemplo para "Consultar un Comprobante autorizado" | |
| | 1.13. | _ | Validaciones del Negocio | |
| | | | sultar Tipos de Comprobantes (consultarTiposComprobante) | 120 |
| | | | | |
| | 1.14. | | Mensaje de Solicitud | |
| | 1.14. | | Mensaje de Respuesta | |
| | ŀ <u>.</u> 14. | | Ejemplo para "Consultar Tipos de Comprobantes" | |
| 2.4.1 | | | sultar Tipos de Documentos (consultarTiposDocumento) | |
| 2.4 | ₹.15. | 1 | Mensaje de Solicitud | |
| 2.4 | 1.15. | 2 | Mensaje de Respuesta | 133 |
| 2.4 | 1.15. | 3 | Ejemplo para Consultar Tipos de Documentos | |
| (co | nsul | tarTi | posDocumento) | 134 |
| | | | sultar Alícuotas de IVA (consultarAlicuotasIVA) | |
| | 1.16. | | Mensaje de Solicitud | |
| | 1.16. | | Mensaje de Respuesta | |
| | 1.16. | | Ejemplo para "Consultar Alícuotas de IVA" | |
| 2.4.1 | | | sultar Condiciones de IVA (consultarCondicionesIVA) | |
| | | | | |
| | 1.17. | | Mensaje de Solicitud | |
| | 1.17. | | Mensaje de Respuesta | |
| | 1.17. | _ | Ejemplo para "Consultar Condiciones de IVA" | |
| 2.4.1 | 8 | Cons | sultar Monedas (consultarMonedas) | |
| 2.4 | ₹.18. | 1 | Mensaje de Solicitud | 141 |
| 2.4 | 1.18. | 2 | Mensaje de Respuesta | 142 |
| 2.4 | 1.18. | 3 | Ejemplo para "Consultar Monedas" | 143 |
| 2.4.1 | 9 | Cons | sultar Cotización de Moneda (consultarCotizacionMoneda) | |
| 2 4 | i.19. | | Mensaje de Solicitud | |
| | l.19. | | Mensaje de Respuesta | |
| | l.19. | | Ejemplo para "Consultar Cotización de Moneda" | |
| | 1.19. 1.19. | | | |
| | | | Validaciones del Negocio | |
| 2.4.2 | | | sultar Unidades de Medida (consultarUnidadesMedida) | |
| | 1.20. | | Mensaje de Solicitud | |
| | 1.20. | | Mensaje de Respuesta | |
| | 1.20. | | Ejemplo para "Consultar Unidades de Medida" | |
| 2.4.2 | | | sultar Puntos de Ventas (consultarPuntosVenta) | |
| 2.4 | 1.21. | 1 | Mensaje de Solicitud | 151 |

| | 2.4.21.2 | Mensaje de Respuesta | 152 |
|---|---------------|--|-----|
| | 2.4.21.3 | Ejemplo para "Consultar Puntos de Ventas" | 154 |
| | 2.4.22 Cor | nsultar Puntos de Ventas CAE (consultarPuntosVentaCAE) . | 155 |
| | 2.4.22.1 | Mensaje de Solicitud | |
| | 2.4.22.2 | Mensaje de Respuesta | 156 |
| | 2.4.22.3 | Ejemplo para "Consultar Puntos de Ventas CAE" | 157 |
| | 2.4.23 Cor | nsultar Puntos de Ventas CAEA (consultarPuntosVentaCAEA | |
| | 2.4.23.1 | Mensaje de Solicitud | 158 |
| | 2.4.23.2 | Mensaje de Respuesta | |
| | 2.4.23.3 | Ejemplo para "Consultar Puntos de Ventas CAEA" | 161 |
| | 2.4.24 Cor | nsultar Tipos de Tributo (consultarTiposTributo) | 162 |
| | 2.4.24.1 | Mensaje de Solicitud | |
| | 2.4.24.2 | Mensaje de Respuesta | |
| | 2.4.24.3 | Ejemplo para "Consultar Tipos de Tributo" | 164 |
| | 2.4.25 Cor | nsultar Tipos de Datos Adicionales | |
| | (consultarTip | oosDatosAdicionales) | |
| | 2.4.25.1 | Mensaje de Solicitud | |
| | 2.4.25.2 | | 166 |
| | 2.4.25.3 | Ejemplo para "Consultar Tipos de Datos Adicionales" | 167 |
| | 2.4.26 Du | mmy | |
| | 2.4.26.1 | Mensaje de Solicitud | |
| | 2.4.26.2 | J | |
| | 2.4.26.3 | Ejemplo para "Dummy" | 169 |
| 3 | | e tipos de datos | |
| | | Types | |
| | • | x Types (genéricos) | |
| 4 | | | |
| | | o de Modificaciones | |
| | | ones y Definiciones | |
| | 4.3 Abrevia | turas | 182 |

1 Introducción

1.1 Objetivo

Brindar la información necesaria para desarrollar un cliente del Web Service de Factura Electrónica MTXCA.

1.2 Alcance

Comprende desde la definición del WSDL hasta las validaciones de negocio que realizará cada servicio.

El presente WS permite llevar a cabo las siguientes operaciones:

- Autorizar Comprobante CAE
- Solicitar CAEA
- Informar un Comprobante con tipo de código de autorización: CAEA
- Informar un CAEA como no utilizado en ningún comprobante
- Informar un CAEA como no utilizado para un punto de venta
- Consultar:
 - Último comprobante Autorizado para un determinado punto de ventas y tipo de comprobante
 - o Un comprobante determinado
 - o Tipos de comprobante disponibles en WS MTXCA
 - Tipos de documento
 - o Alícuotas de IVA
 - o Códigos de condición de IVA para un ítem
 - o Códigos de Moneda
 - o Última cotización disponible para una determinada moneda.
 - o Códigos de Unidades de Medida
 - Puntos de Venta del contribuyente comprendidos en el presente Web Service
 - o Códigos de tributos que puede contener un comprobante
 - o Detalles de un CAEA determinado
 - o Detalles de CAEAs para un rango de fechas determinado
 - o Puntos de Venta aún no informados para un CAEA determinado
 - Tipos de Datos Adicionales disponibles
- dummy

Este documento debe complementarse con el documento relativo al SERVICIO DE AUTENTICACION DE CONTRIBUYENTES DE AFIP y Resoluciones Generales que norman los proyectos pertinentes.

1.3 Tratamiento de errores Excepcionales en el WS

Los errores excepcionales serán del tipo descriptivo y tendrán el siguiente tratamiento:

(ejemplo)

donde:

<faultstring> es del tipo string

Describe al error que se generó al procesar la solicitud.

Los errores excepcionales incluyen también errores de estructura (ej: tags sin cerrar, con nombres incorrectos o en orden incorrecto) y de tipos de datos.

1.4 Tratamiento de errores en el WS por validaciones del negocio.

El tratamiento de errores originados por validaciones del negocio, para todos los métodos, tendrá el siguiente esquema:

Donde:

<arrayErrores> es del tipo <u>ArrayCodigosDescripcionesType</u> que es un array de <codigoDescripcion>

<codigoDescripcion>

| Campo | Descripción |
|-------------|-----------------------|
| codigo | Código de error |
| descripcion | Descripción del error |

1.5 Tratamiento de observaciones en el WS por validaciones del negocio.

Las observaciones tendrán lugar cuando alguna validación del negocio no sea superada y esta no implique el rechazo de la solicitud, es decir la misma será aprobada con observaciones.

donde:

<arrayObservaciones> es del tipo <u>ArrayCodigosDescripcionesType</u> que es un array de <codigoDescripcion>

<codigoDescripcion>

| Campo | Descripción |
|-------------|-------------------------------|
| codigo | Código de observación |
| descripcion | Descripción de la observación |

1.6 Tratamiento de eventos

Los eventos programados se informarán en respuesta a los diferentes métodos disponibles en el presente WS y tendrán el siguiente esquema:

donde:

<evento> es del tipo CodiqoDescripcionType

| Campo | Descripción |
|-------------|------------------------------|
| codigo | Código de evento. Único para |
| codigo | un evento dado. |
| doceringion | Detalle del mensaje que se |
| descripcion | transmite |

1.7 Manejo transaccional

Al autorizar o informar un comprobante, el cliente envía una solicitud, la cual es atendida y procesada por el WSMTXCA obteniéndose luego una respuesta. Puede ocurrir que por algún error de comunicación la solicitud no sea recibida por el WS, con lo cual nunca se emitirá una respuesta, o que la respuesta una vez enviada no sea recibida por el cliente. En esta situación se podrá utilizar el método de consulta de comprobante (consultarComprobante) para verificar si el comprobante fue procesado y aceptado (lo que indicaría que el problema de comunicación ocurrió luego de que el WS recibiera la solicitud correctamente) o no, en cuyo caso podrá repetirse la solicitud. Es importante destacar que si se envía una solicitud nuevamente y esta ya había sido aceptada, el sistema la rechazará indicando un error de correlatividad en la numeración del comprobante.

Otro método que puede utilizarse en estas situaciones es "Consultar el Último Comprobante Autorizado" (consultar Ultimo Comprobante Autorizado).

2 Web Services de Negocio

2.1 Dirección URL

Este servicio se llama en Testing desde:

https://fwshomo.afip.gov.ar/wsmtxca/services/MTXCAService

Nota: el URL precedente es al cual se conectará la aplicación cliente, no es un URL para ser ingresado en un navegador Web.

Para visualizar el WSDL en Testing:

https://fwshomo.afip.gov.ar/wsmtxca/services/MTXCAService?wsdl

Este servicio se llama en Producción desde:

https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsmtxca/services/MTXCAService

Nota: el URL precedente es al cual se conectará la aplicación cliente, no es un URL para ser ingresado en un navegador Web.

Para visualizar el WSDL en Producción:

https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsmtxca/services/MTXCAService?wsdl

2.2 Validaciones sobre el emisor del comprobante al solicitar CAE o CAEA

| Campo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|-------|--------------------|--|----------------|
| | 10000 | Debe encontrarse activa en el Sistema Registral | Rechaza |
| | 10001 | Debe poseer al menos una actividad activa. | Rechaza |
| CUIT | 10002 | No debe registrar inconvenientes con su domicilio fiscal. | Rechaza |
| COIT | 10003 | Debe estar dado de alta en el Impuesto al Valor Agregado al momento del envío de la solicitud. | Rechaza |
| | 10004 | Solicitud de CAEA: Debe estar habilitado para emitir comprobantes Clase "A". | Observa |

2.3 Autenticación

Para utilizar cualquiera de los métodos disponibles en el presente WS se deberá remitir la información obtenida del WSAA resultante del proceso de autenticación, mediante el siguiente esquema:

Donde:

<authRequest> es del tipo AuthRequestType. Contiene la información referente a la autenticación

| Campo / Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|------------------|---|-------------|--------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | string | |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | |
| cuitRepresentada | CUIT de la Contribuyente representada o emisora | S | long | 11 |

Se validará en todos los casos que la CUIT solicitante se encuentre entre sus representados. El Token y el Sign remitidos deberán ser válidos y no estar vencidos.

De no superarse algunas de las situaciones descriptas anteriormente retornará un <u>error del</u> <u>tipo excepcional</u>.

2.4 Operaciones

2.4.1 Operaciones a realizar según la RG de aplicación.

- Para "CAE Codificación de Productos opción Factura con Detalle" aplican los siguientes métodos:
 - autorizarComprobante
 - consultarPuntosVentaCAE
- Para "CAEA Codificación de Productos opción Factura con Detalle" aplican los siguientes métodos:
 - solicitarCAEA
 - informarComprobanteCAEA
 - consultarPuntosVentaCAEA
 - informarCAEANoUtilizado
 - informarCAEANoUtilizadoPtoVta
 - consultarPtosVtaCAEANoInformados
 - consultarCAEA
 - consultarCAEAEntreFechas
- Para ambos:
 - consultarAlicuotasIVA
 - consultarComprobante
 - consultarCondicionesIVA
 - consultarCotizacionMoneda
 - consultarMonedas
 - consultarPuntosVenta
 - consultarTiposComprobante
 - consultarTiposDocumento
 - consultarTiposTributo
 - consultarUltimoComprobanteAutorizado
 - consultarUnidadesMedida
 - consultarTiposDatosAdicionales
 - dummy

Un contribuyente sólo necesita implementar un cliente para los métodos del WS correspondientes a la RG por la cual esté alcanzado. Por ejemplo, si optó por CAEA no es necesario que implemente soporte para los métodos autorizarComprobante y consultarPuntosVentaCAE.

2.4.2 Autorizar un Comprobante CAE (autorizarComprobante)


El sistema cliente envía la información del comprobante que desea autorizar mediante un requerimiento el cual es atendido por WS MTXCA pudiendo producirse las siguientes situaciones:


- Supere todas las validaciones, el comprobante es aprobado, se asigna el CAE y su respectiva fecha de vencimiento,
- No supera alguna de las validaciones no excluyentes, el comprobante es aprobado con observaciones, se le asigna el CAE con la fecha de vencimiento,
- No supere alguna de las validaciones excluyentes, el comprobante no es aprobado y la solicitud es rechazada.

Cabe aclarar que las validaciones excluyentes son aquellas que en el caso de no ser superadas provocan un rechazo y las validaciones no excluyentes aprueban la solicitud pero con observaciones.

2.4.2.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



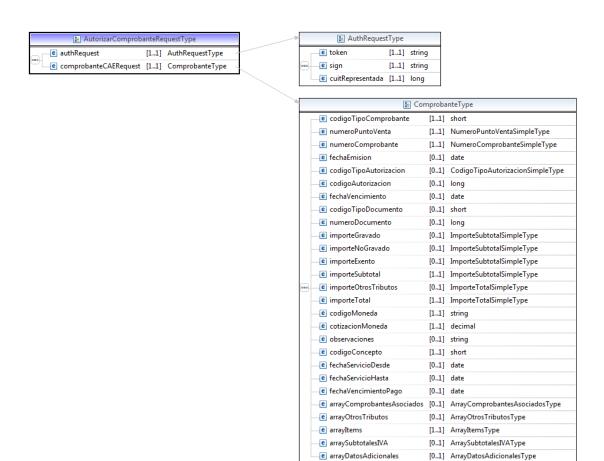

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <ser:autorizarComprobanteRequest>
         <authRequest>
            <token>string</token>
            <sign>string</sign>
            <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>
         </authRequest>
         <comprobanteCAERequest>
            <codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>
            <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType/numeroPuntoVenta>
            <numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType
                               </numeroComprobante>
            <fechaEmision>date</fechaEmision>
            <codigoTipoAutorizacion>CodigoTipoAutorizacionSimpleType
                                    </codigoTipoAutorizacion>
```

```
<codigoAutorizacion>long</codigoAutorizacion>
<fechaVencimiento>date</fechaVencimiento>
<codigoTipoDocumento>short</codigoTipoDocumento>
<numeroDocumento>long</numeroDocumento>
<importeGravado>ImporteTotalSimpleType</importeGravado>
<importeNoGravado>ImporteTotalSimpleType</importeNoGravado>
<importeExento>ImporteTotalSimpleType</importeExento>
<importeSubtotal>ImporteTotalSimpleType</importeSubtotal>
<importeOtrosTributos>ImporteTotalSimpleType
                      </importeOtrosTributos>
<importeTotal>ImporteTotalSimpleType</importeTotal>
<codigoMoneda>string</codigoMoneda>
<cotizacionMoneda>decimal</cotizacionMoneda>
<observaciones>string</observaciones>
<codigoConcepto>short</codigoConcepto>
<fechaServicioDesde>date</fechaServicioDesde>
<fechaServicioHasta>date</fechaServicioHasta>
<fechaVencimientoPago>date</fechaVencimientoPago>
<arrayComprobantesAsociados>
   <comprobanteAsociado>
      <codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>
      <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType
                        </numeroPuntoVenta>
      <numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType
                         </numeroComprobante>
   </comprobanteAsociado>
</arrayComprobantesAsociados>
<arrayOtrosTributos>
   <otroTributo>
      <codigo>short</codigo>
      <descripcion>string</descripcion>
      <baseImponible>ImporteTotalSimpleType</baseImponible>
      <importe>ImporteTotalSimpleType</importe>
   </otroTributo>
</arrayOtrosTributos>
<arrayItems>
   <item>
     <unidadesMtx>int</unidadesMtx>
      <codigoMtx>string</codigoMtx>
      <codigo>string</codigo>
      <descripcion>string</descripcion>
      <cantidad>DecimalSimpleType</cantidad>
      <codigoUnidadMedida>short</codigoUnidadMedida>
      cioUnitario>DecimalSimpleType
      <importeBonificacion>DecimalSimpleType
                           </importeBonificacion>
```

```
<codigoCondicionIVA>short</codigoCondicionIVA>
                  <importeIVA>ImporteSubtotalSimpleType</importeIVA>
                  <importeItem>ImporteSubtotalSimpleType</importeItem>
            </arrayItems>
            <arraySubtotalesIVA>
               <subtotalIVA>
                  <codigo>short</codigo>
                  <importe>ImporteTotalSimpleType</importe>
               </subtotalIVA>
            </arraySubtotalesIVA>
            <arrayDatosAdicionales>
               <datoAdicional>
                  <t>short</t>
                  <cl>string</cl>
                  <c2>string</c2>
                  <c3>string</c3>
                  <c4>string</c4>
                  <c5>string</c5>
                  <c6>string</c6>
               </datoAdicional>
            </arrayDatosAdicionales>
         </comprobanteCAERequest>
      </ser:autorizarComprobanteRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:


<authRequest> es del tipo AuthRequestType. Contiene la información referente a la autenticación


| Campo / Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|--|-----------------------------------|-------------|--------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | string | |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | |
| cuitRepresentada CUIT del Contribuyente representado | | S | long | 11 |

<comprobanteCAEARequest> contiene los datos del comprobante. Es del tipo
ComprobanteType. IMPORTANTE: para mas detalles sobre éste y otros tipos de datos consultar la Sección 3: "Definición de Tipos de Datos"

2.4.2.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

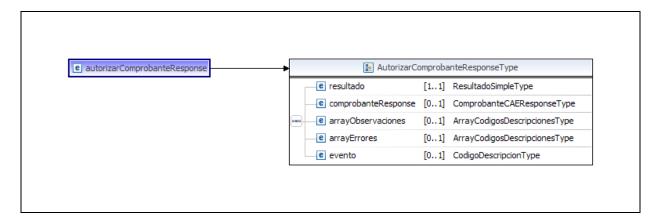

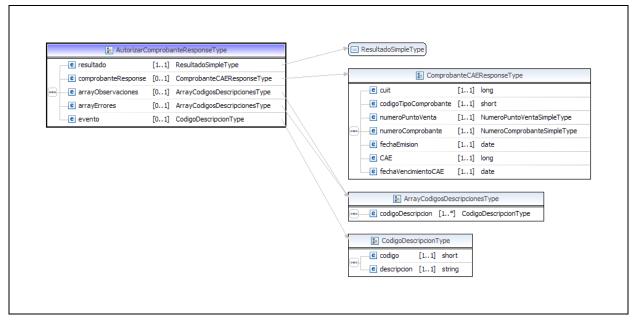

```
<fechaVencimientoCAE>date</fechaVencimientoCAE>
         </comprobanteResponse>
         <arrayObservaciones>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>short</codigo>
               <descripcion>string</descripcion>
            </codigoDescripcion>
         </arrayObservaciones>
         <arrayErrores>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>short</codigo>
               <descripcion>string</descripcion>
            </codigoDescripcion>
         </arrayErrores>
         <evento>
            <codigo>short</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
         </evento>
      </ser:autorizarComprobanteResponse>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<autorizarComprobanteResponse>

| Campo | Descripción | Oblig | Tipo | Long |
|-------------------------|---|-------|-----------------------------------|------|
| resultado | A: Aprobado, O: Observado, R: Rechazado | S | ResultadoSimpleTy pe | 1 |
| comprobanteRespo nse | Existe si el resultado es Aprobado. Contiene los datos que identifican al comprobante y los referentes a la autorización. | | ComprobanteCAER esponseType | |
| arrayObservaciones | Indica los motivos por los cuales el comprobante fue autorizado con observaciones, en caso de corresponder. | N | ArrayCodigosDescr ipcionesType | |
| arrayErrores | Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo. | N | ArrayCodigosDescr ipcionesType | |
| evento | Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema. | N | CodigoDescripcion Type | |

<comprobanteResponse> es del tipo ComprobanteCAEResponseType

<comprobanteResponse>

| Campo | Descripción | Oblig | Tipo | Long |
|---------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------|
| cuit | Cuit Emisora del comprobante | S | long | 11 |
| codigoTipoComprob ante | Especifica el tipo de comprobante | S | short | 3 |
| numeroPuntoVenta | Indica el número de punto de venta del comprobante autorizado | ta del <u>S NumeroPuntoVentaS</u> | | 4 |
| numeroComprobant e | Indica el número del comprobante aprobado- | S | NumeroComprobant eSimpleType | 8 |
| fechaEmision | Fecha de emisión del comprobante. | S | date | |
| CAE | CAE asignado al comprobante autorizado. | S | long | 14 |
| fechaVencimientoC AE | Fecha de vencimiento del CAE otorgado. | S | date | |

2.4.2.3 Ejemplo para "Autorizar Comprobante"

Ejemplo Factura A

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
     <ser:autorizarComprobanteRequest>
         <authRequest>
           <token>string</token>
            <sign>string</sign>
            <cuitRepresentada>66666666666</cuitRepresentada>
         </authRequest>
         <comprobanteCAERequest>
            <codigoTipoComprobante>1</codigoTipoComprobante>
            <numeroPuntoVenta>4000/numeroPuntoVenta>
            <numeroComprobante>1</numeroComprobante>
            <fechaEmision>2010-11-01</fechaEmision>
            <codigoTipoDocumento>80</codigoTipoDocumento>
            <numeroDocumento>3000000007/numeroDocumento>
            <importeGravado>100.00</importeGravado>
            <importeNoGravado>0.00</importeNoGravado>
            <importeExento>0.00</importeExento>
            <importeSubtotal>100.00</importeSubtotal>
            <importeOtrosTributos>1.00</importeOtrosTributos>
            <importeTotal>122.00</importeTotal>
            <codigoMoneda>PES</codigoMoneda>
```

```
<cotizacionMoneda>1</cotizacionMoneda>
            <observaciones>Observaciones Comerciales, libre</observaciones>
            <codigoConcepto>1</codigoConcepto>
            <arrayOtrosTributos>
               <otroTributo>
                  <codigo>99</codigo>
                  <descripcion>Otro Tributo</descripcion>
                  <baseImponible>100.00/baseImponible>
                  <importe>1.00</importe>
               </otroTributo>
            </arrayOtrosTributos>
            <arrayItems>
               <item>
                  <unidadesMtx>123456</unidadesMtx>
                  <codigoMtx>0123456789913/codigoMtx>
                  <codigo>P0001</codigo>
                  <descripcion>Descripción del producto P0001<descripcion>
                  <cantidad>1.00</cantidad>
                  <codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>
                  cioUnitario>100.00</precioUnitario>
                  <importeBonificacion>0.00</importeBonificacion>
                  <codigoCondicionIVA>5</codigoCondicionIVA>
                  <importeIVA>21.00</importeIVA>
                  <importeItem>121.00</importeItem>
               </item>
            </arrayItems>
            <arraySubtotalesIVA>
               <subtotalIVA>
                  <codigo>5</codigo>
                  <importe>21.00</importe>
               </subtotalIVA>
            </arraySubtotalesIVA>
         </comprobanteCAERequest>
     </ser:autorizarComprobanteRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
     <ser:autorizarComprobanteResponse>
        <resultado>A</resultado>
        <comprobanteResponse>
           <codigoTipoComprobante>1</codigoTipoComprobante>
           <numeroPuntoVenta>4000</numeroPuntoVenta>
           <numeroComprobante>1/numeroComprobante>
           <fechaEmision>2010-11-01</fechaEmision>
           <CAE>12345678901234</CAE>
           <fechaVencimientoCAE>2010-11-16</fechaVencimientoCAE>
        </comprobanteResponse>
     </ser:autorizarComprobanteResponse>
```

```
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ejemplo Factura B

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
      <ser:autorizarComprobanteRequest>
         <authRequest>
            <token>string</token>
            <sign>string</sign>
            <cuitRepresentada>66666666666</cuitRepresentada>
         </authRequest>
         <comprobanteCAERequest>
            <codigoTipoComprobante>6</codigoTipoComprobante>
            <numeroPuntoVenta>4000/numeroPuntoVenta>
            <numeroComprobante>1</numeroComprobante>
            <fechaEmision>2010-12-15</fechaEmision>
            <codigoTipoDocumento>96</codigoTipoDocumento>
            <numeroDocumento>24999999</numeroDocumento>
            <importeGravado>100.00</importeGravado>
            <importeNoGravado>0.00</importeNoGravado>
            <importeExento>100.00</importeExento>
            <importeSubtotal>200.00</importeSubtotal>
            <importeOtrosTributos>0.01</importeOtrosTributos>
            <importeTotal>221.01</importeTotal>
            <codigoMoneda>PES</codigoMoneda>
            <cotizacionMoneda>1</cotizacionMoneda>
            <observaciones>Campo Observaciones </observaciones>
            <codigoConcepto>1</codigoConcepto>
            <arrayOtrosTributos>
               <otroTributo>
                  <codigo>99</codigo>
                  <descripcion>Descripcion de otros tributos</descripcion>
                  <baseImponible>100</baseImponible>
                  <importe>0.01</importe>
               </otroTributo>
            </arrayOtrosTributos>
            <arrayItems>
               <item>
                  <unidadesMtx>1</unidadesMtx>
                  <codigoMtx>0123456789913/codigoMtx>
                  <codigo>Codigo interno de la empresa</codigo>
                  <descripcion>Producto 1</descripcion>
                  <cantidad>1</cantidad>
                  <codigoUnidadMedida>1</codigoUnidadMedida>
                  cioUnitario>121</precioUnitario>
                  <importeBonificacion>0</importeBonificacion>
                  <codigoCondicionIVA>5</codigoCondicionIVA>
                  <importeItem>121.00</importeItem>
               </item>
```

```
<item>
                 <unidadesMtx>1</unidadesMtx>
                 <codigoMtx>0123456779914
                 <codigo>Codigo interno de la empresa</codigo>
                 <descripcion>Producto 2</descripcion>
                 <cantidad>1</cantidad>
                 <codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>
                 cioUnitario>100</precioUnitario>
                 <codigoCondicionIVA>2</codigoCondicionIVA>
                 <importeItem>100</importeItem>
              </item>
           </arrayItems>
           <arraySubtotalesIVA>
              <subtotalIVA>
                 <codigo>5</codigo>
                 <importe>21</importe>
              </subtotalIVA>
           </arraySubtotalesIVA>
        </comprobanteCAERequest>
     </ser:autorizarComprobanteRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soapenv:Body>
     <ns1:autorizarComprobanteResponse
xmlns:ns1="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
        <resultado>A</resultado>
        <comprobanteResponse>
           <codigoTipoComprobante>6</codigoTipoComprobante>
           <numeroPuntoVenta>1/numeroPuntoVenta>
           <numeroComprobante>10</numeroComprobante>
           <fechaEmision>2010-12-15</fechaEmision>
           <CAE>60504000053157</CAE>
           <fechaVencimientoCAE>2010-12-25</fechaVencimientoCAE>
        </comprobanteResponse>
     </ns1:autorizarComprobanteResponse>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.4.2.4 Validaciones del Negocio

<authRequest>...</authRequest>

| Campo | Código de Error | Validación | No es superada |
|------------------|--------------------|--|----------------|
| cuitRepresentada | 10010 | Debe encontrarse empadronado en Codificación de Productos - opción Factura con Detalle | Rechaza |

<comprobanteCAERequest>...</comprobanteCAERequest>

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|--|--------------------|---|-------------------|
| codigoTipoComprobante | 100 | Podrá ser: 1 - Factura A 2 - Nota de Débito A 3 - Nota de Crédito A 6 - Factura B 7 - Nota de Débito B 8 - Nota de Crédito B 51: Factura M 52: Nota de Débito M 53: Nota de Crédito M Consultar método consultarTiposComprobantes | Rechaza |
| numeroPuntoVenta | 101 | Debe ser del tipo habilitado para el régimen CAE Codificación de Productos – Web Services y no debe estar bloqueado. Consultar método consultarPuntosVenta o consultarPuntosVentaCAE | Rechaza |
| numeroPuntoVenta / numeroComprobante / codigoTipoComprobante | 102 | El número de comprobante informado debe ser mayor en 1 al último informado para igual punto de venta y tipo de comprobante. De no existir comprobante informado para igual punto de venta y codigoTipoComprobante, el número de comprobante debe ser igual a 1 (uno) | Rechaza |

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|--|--------------------|--|-------------------|
| fechaEmision | 103 | Opcional. Para <codigoconcepto> igual a 1, la fecha de emisión del comprobante puede ser hasta 5 días anteriores o posteriores respecto de la fecha de generación; si se indica <codigoconcepto> igual a 2 ó 3 puede ser hasta 10 días anteriores o posteriores a la fecha de generación Obs.: Si no se envía se le asignará la fecha de proceso.</codigoconcepto></codigoconcepto> | Rechaza |
| fechaEmision / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / codigoTipoComprobante | 104 | La fecha de emisión debe ser mayor o igual a la fecha de emisión del último comprobante del mismo tipo e igual número de punto de venta. | Rechaza |
| codigoTipoAutorizacion | 105 | No debe informarse | Rechaza |
| codigoAutorizacion | 106 | No debe informarse | Rechaza |
| fechaVencimiento | 107 | No debe informarse | Rechaza |
| codigoTipoDocumento / numeroDocumento | 108 | Si se informa uno de los campos debe informarse el otro. | Rechaza |
| importeGravado | 110 | Si <codigotipocomprobante> es igual a 1, 2, 3, 51, 52 ó 53: Deberá ser igual a la sumatoria de <importeitem> menos <importeiva> para la totalidad de los ítems con <codigocondicioniva> igual a 3, 4, 5 ó 6. Si <codigotipocomprobante> es igual a 6, 7 u 8: Deberá ser igual a la sumatoria de <importeitem> menos el IVA correspondiente (calculado en base al importe y la alícuota de cada ítem), para la totalidad de los ítems con <codigocondicioniva> igual a 3, 4, 5 ó 6. Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <=0.01 * cantidad de ítems gravados *</codigocondicioniva></importeitem></codigotipocomprobante></codigocondicioniva></importeiva></importeitem></codigotipocomprobante> | Rechaza |

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|----------------------|--------------------|--|-------------------|
| | | Deberá coincidir con la sumatoria de <importeitem> para los ítems con <codigocondicioniva> igual a 1.</codigocondicioniva></importeitem> | |
| importeNoGravado | 111 | Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <=0.01 * cantidad de ítems no gravados * | Rechaza |
| | | Deberá coincidir con la sumatoria de <importeitem> para los ítems con <codigocondicioniva> igual a 2.</codigocondicioniva></importeitem> | |
| importeExento | 112 | Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <=0.01 * cantidad de ítems exentos * | Rechaza |
| importeSubtotal | 113 | Deberá coincidir con la sumatoria de los campos <importenogravado>, <importegravado>, <importeexento>. Margen de error: Error relativo porcentual deberá</importeexento></importegravado></importenogravado> | Rechaza |
| | | ser <= 0.01% o el error absoluto | |
| importeOtrosTributos | 114 | Debe ser igual a la sumatoria de la totalidad de los campos <otrotributo><importe> (dentro de <arrayotrostributos>). Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto</arrayotrostributos></importe></otrotributo> | Rechaza |
| importeTotal | 115 | <=0.01 * cantidad de tributos * Debe ser igual a <importesubtotal>+ <importeotrostributos> + sumatoria de <subtotaliva><importe> (dentro del arraySubtotalesIVA).</importe></subtotaliva></importeotrostributos></importesubtotal> | Rechaza |
| | | Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <=0.01 * | |

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|--|--------------------|--|-------------------|
| importeTotal | 116 | Debe ser igual a <importeotrostributos> + la sumatoria de la totalidad de los campos <importeitem>.</importeitem></importeotrostributos> | Rechaza |
| · | | Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <=0.01 * cantidad de ítems ** | |
| codigoMoneda | 117 | Deberá ser igual a alguno de los valores permitidos. Consultar método consultar Monedas | Rechaza |
| cotizacionMoneda | 120 | Debe ser igual a 1 (uno) si <codigomoneda> es igual a PES</codigomoneda> | Rechaza |
| codigoConcepto | 121 | Deberá ser igual a alguno de los siguientes valores: 1 – Productos 2 – Servicios 3 – Productos y Servicios | Rechaza |
| fechaServicioDesde | 122 | Opcional. Debe informarse si <codigoconcepto> es igual a 2 ó 3. En otro caso no corresponde.</codigoconcepto> | Rechaza |
| fechaServicioHasta | 123 | Opcional. Debe informarse si <codigoconcepto> es igual a 2 ó 3. En otro caso no corresponde.</codigoconcepto> | Rechaza |
| fechaVencimientoPago | 124 | Opcional. Debe informarse si <codigoconcepto> es igual a 2 ó 3. En otro caso no corresponde.</codigoconcepto> | Rechaza |
| fechaVencimientoPago / fechaEmision | 125 | La fecha de vencimiento de pago debe ser posterior o igual a la fecha de emisión. | Rechaza |
| arrayComprobantesAsoci ados | 126 | Opcional. Solo puede informarse si <codigotipocomprobante> es igual a 2, 3, 7, 8. 52 ó 53 (Notas de Débito o Notas de Crédito). No corresponde para Facturas.</codigotipocomprobante> | Rechaza |
| arraySubtotalesIVA | 127 | Opcional. Debe informarse si algún ítem tiene <codigocondicioniva> igual a 4, 5 ó 6. En otro caso no corresponde.</codigocondicioniva> | Rechaza |
| codigoTipoDocumento / numeroDocumento | 128 | Opcionales. Deberán informarse en los siguientes casos: - cuando <codigotipocomprobante> es igual a 1, 2, 3, 51, 52 ó 53cuando <codigotipocomprobante> es igual a 6, 7 u 8 y el importe total del comprobante <importetotal> es mayor ó igual a \$1000 (pesos mil).</importetotal></codigotipocomprobante></codigotipocomprobante> | Rechaza |

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|---|--------------------|--|-------------------|
| codigoTipoDocumento | 129 | Si <codigotipocomprobante> es igual a 1, 2, 3, 51, 52 ó 53 <codigotipodocumento> deberá ser igual a 80 (CUIT)</codigotipodocumento></codigotipocomprobante> | Rechaza |
| numeroDocumento | 131 | El Receptor no puede ser igual al Emisor | Rechaza |
| codigoTipoDocumento | 132 | Deberá ser igual a alguno de los valores permitidos. Consultar método consultarTiposDocumento | Rechaza |
| fechaServicioDesde / fechaServicioHasta | 133 | La Fecha de Servicio desde debe ser menor o igual a la Fecha de Servicio Hasta | Rechaza |
| numeroPuntoVenta / codigoTipoComprobante | 135 | Solicitudes de autorización para un mismo punto de venta y tipo de comprobante deben ser enviadas en forma sincrónica: si el WS recibe una nueva solicitud para un punto de venta y tipo de comprobante dado mientras la anterior está siendo procesada, la nueva solicitud será rechazada | Rechaza |
| importeOtrosTributos | 145 | Si <codigotipocomprobante> es igual a 6, 7 u 8, <codigotipodocumento> es 80 (CUIT) y <numerodocumento> es 230000000000 (No Categorizado), el importeOtrosTributos deberá ser mayor a 0 (cero)</numerodocumento></codigotipodocumento></codigotipocomprobante> | Rechaza |

| Campo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|--|-----------------------|---|-------------------|
| codigoTipoDocumento / numeroDocumento | 109 | Si <codigotipodocumento> es igual a 80, 86 o 87, <numerodocumento> debe ser válido, excepto para <codigotipocomprobante> 6, 7 u 8, <codigotipodocumento> 80 y <numerodocumento> igual a 230000000000.</numerodocumento></codigotipodocumento></codigotipocomprobante></numerodocumento></codigotipodocumento> | Observa |
| numeroDocumento | 130 | Si <codigotipocomprobante> es igual a 1, 2, 3, 51, 52 ó 53 la CUIT del receptor debe encontrarse activa en IVA.</codigotipocomprobante> | Observa |
| numeroDocumento | 134 | Si <codigotipocomprobante> es igual a 1, 2, 3, 51, 52 ó 53 y <codigotipodocumento> es igual a 80 (CUIT), dicha CUIT deberá encontrarse activa en el Sistema Registral</codigotipodocumento></codigotipocomprobante> | Observa |

<comprobanteAsociado>...</comprobanteAsociado>

Validaciones Excluyentes

| Campo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|-----------------------|--------------------|--|-------------------|
| codigoTipoComprobante | 200 | Deberá ser igual a 1, 2 ó 3 si el tipo de comprobante cuya autorización se solicita es igual a 2 ó 3. Deberá ser igual a 6, 7 ú 8 si el tipo de comprobante cuya autorización se solicita es igual a 7 ú 8. Deberá ser igual a 51, 52 ó 53 si el tipo de comprobante cuya autorización se solicita es igual a 52 ó 53. | Rechaza |
| numeroPuntoVenta | 202 | El tipo de punto de venta, en caso de ser electrónico, deberá ser alguno de los siguientes: RECE para aplicativo y web services, Factura en Línea - Responsable Inscripto, Factura en Línea - Método Alternativo al RECE (límite de 100), Codificación de Productos - Web services, Codificación de Productos - Factura en Línea, CAEA - RG 2485 o CAEA - Codificación de Productos. | Rechaza |

Validaciones NO Excluyentes

| Campo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|--|--------------------|---|-------------------|
| codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante | 201 | Si el punto de venta es del tipo electrónico el comprobante asociado <codigotipocomprobante> <numeropuntoventa> <numerocomprobante> deberá obrar en las bases del organismo.</numerocomprobante></numeropuntoventa></codigotipocomprobante> | Observa |

<otroTributo>...</otroTributo>

| Campo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|--------|--------------------|--|-------------------|
| codigo | 300 | Valores permitidos: consultar método consultarTiposTributo | Rechaza |

| Campo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|-------------|--------------------|---|-------------------|
| descripcion | 301 | Opcional. Deberá informarse si <codigo> es igual a 99</codigo> | Rechaza |

<subtotalIVA>...</subtotalIVA>

| Campo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|---------|--------------------|--|-------------------|
| codigo | 400 | Valores permitidos: 4, 5, 6 | Rechaza |
| | | Para comprobantes clase "A" o "M": Deberá coincidir con la sumatoria de todos los <importeiva> de <item> donde la alícuota de IVA coincida con la indicada, es decir, donde <codigocondicioniva> de <item> = <codigo> de <subtotaliva>. Para comprobantes clase "B":</subtotaliva></codigo></item></codigocondicioniva></item></importeiva> | |
| importe | 401 | Deberá coincidir con la sumatoria de todos los importes IVA calculados en base al importe y alícuota IVA de <item> donde la alícuota de IVA coincida con la indicada, es decir, donde <codigocondicioniva> de <item> = <codigo> de <subtotaliva>.</subtotaliva></codigo></item></codigocondicioniva></item> | Rechaza |
| | | Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <=0.01 * cantidad de ítems con igual código de alícuota de IVA * | |
| codigo | 402 | No se deberá repetir (no pueden incluírse dos subtotales IVA con el mismo código) | Rechaza |
| codigo | 403 | Si existen uno o más ítems con una determinada alícuota IVA, deberá existir el correspondiente subtotal IVA para dicha alícuota. No se sebe incluír un subtotal IVA si dicha alícuota no está presente en al menos un ítem. | Rechaza |
| importe | 405 | La suma de los subtotales de IVA no puede ser negativa. | Rechaza |

<item>...</item>

| Campo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|--|--------------------|--|-------------------|
| unidadesMtx | 500 | Opcional si <codigounidadmedida> es 99 ó 97, para el resto de los casos es obligatorio.</codigounidadmedida> | Rechaza |
| unidadesMtx | 501 | De informarse deberá ser mayor o igual a 1 (uno) | Rechaza |
| unidadesMtx | 502 | Longitud máxima 6 posiciones. | Rechaza |
| codigoMtx | 503 | Opcional si <codigounidadmedida> es 99 ó 97, para el resto de los casos es obligatorio.</codigounidadmedida> | Rechaza |
| codigo | 505 | Opcional. Longitud máxima 50 posiciones. | Rechaza |
| descripcion | 506 | Cantidad máxima de caracteres permitidos es 4000. Importante: no es necesario (ni recomendable) completar con espacios. | Rechaza |
| cantidad | 507 | No corresponde para <codigounidadmedida> igual a 99 o 97. En otro caso es obligatorio.</codigounidadmedida> | Rechaza |
| codigoUnidad Medida | 508 | Deberá ser alguno de los valores permitidos: consultar método consultarUnidadesMedida | Rechaza |
| precioUnitario | 509 | No corresponde para <codigounidadmedida> igual a 99 o 97. En otro caso es obligatorio.</codigounidadmedida> | Rechaza |
| importeBonific acion | 510 | Opcional. No corresponde para <codigounidadmedida> igual a 99 o 97.</codigounidadmedida> | Rechaza |
| importeBonific acion | 511 | De informarse deberá ser menor o igual a <pre><pre>cprecioUnitario>*<cantidad></cantidad></pre></pre> | Rechaza |
| codigoCondicio nIVA | 512 | Deberá coincidir con alguno de los valores permitidos: consultar método consultarCondicionesIVA | Rechaza |
| codigoCondicio nIVA / codigoUnidad Medida | 513 | Si <codigounidadmedida> es 99 deberá existir por lo menos otro ítem con igual <codigocondicioniva> y <codigounidadmedida> distinta a la informada para este ítem.</codigounidadmedida></codigocondicioniva></codigounidadmedida> | Rechaza |
| importeIVA | 514 | Obligatorio si <codigotipocomprobante> es igual a 1, 2, 3, 51, 52 ó 53. No corresponde para <codigotipocomprobante> igual a 6, 7 u 8.</codigotipocomprobante></codigotipocomprobante> | Rechaza |

| Campo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|-------------|--------------------|--|-------------------|
| | | Para <codigotipocomprobante> igual a 1, 2 ó 3 y unidad de medida distinto a 95, 97 o 99, deberá ser igual a (<pre>(<pre>(<preciounitario> * <cantidad> - <importebonificacion>) * alícuota de IVA correspondiente.</importebonificacion></cantidad></preciounitario></pre></pre></codigotipocomprobante> | |
| mporteIVA | 515 | Para <codigotipocomprobante> igual a 1, 2, 3, 51, 52 ó 53 y unidad de medida igual a 95 deberá ser igual a (-1) * (<pre>(<preciounitario> * <cantidad> - <importebonificacion>) * alícuota de IVA correspondiente.</importebonificacion></cantidad></preciounitario></pre></codigotipocomprobante> | Rechaza |
| | | Para <codigotipocomprobante> igual a 1, 2, 3, 51, 52 ó 53 y unidad de medida igual a 97 o 99, deberá ser igual a <importeitem> - <importeitem> / (1 + alícuota de IVA correspondiente).</importeitem></importeitem></codigotipocomprobante> | |
| | | El error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <= 0.01 * | |
| importeIVA | 516 | Si <codigotipocomprobante> es igual a 1, 2, 3, 51, 52 ó 53 y <codigounidadmedida> es 99, el valor absoluto de la sumatoria de los importes ingresados para este campo no puede superar a la sumatoria de los importes <importeiva> informado con la misma alícuota.</importeiva></codigounidadmedida></codigotipocomprobante> | Rechaza |
| | | El error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <= 0.01 * | |
| importeIVA | 517 | Si <codigotipocomprobante> es igual a 1, 2, 3, 51, 52 ó 53 y <codigounidadmedida> es: - 99 deberá ser menor o igual a 0 (cero), - 97 podrá ser menor, mayor o igual a 0 (cero) 95 deberá ser menor o igual a 0 (cero), - Cualquier otro caso deberá ser mayor o igual a 0 (cero).</codigounidadmedida></codigotipocomprobante> | Rechaza |
| importeItem | 518 | Si <codigounidadmedida> es: - 99 deberá ser menor a 0 (cero), - 97 podrá ser menor, o mayor igual a 0 (cero) 95 deberá ser menor a 0 (cero), - Cualquier otro caso deberá ser mayor o igual a 0 (cero).</codigounidadmedida> | Rechaza |

| Campo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|---------------------------|--------------------|---|-------------------|
| importeItem | 519 | Si <codigotipocomprobante> es igual a 1, 2, 3, 51, 52 ó 53 y <codigounidadmedida> es distinto a 95, 97 ó 99, deberá ser igual a (<pre></pre></codigounidadmedida></codigotipocomprobante> | Rechaza |
| unidadesMtx/ codigoMtx | 520 | Si se informa el campo <unidadesmtx> entonces debe informarse el campo <codigomtx> y viceversa.</codigomtx></unidadesmtx> | Rechaza |
| importeIVA | 521 | Si <codigocondicioniva> es igual a 1, 2 ó 3 entonces <importeiva> deberá ser igual a 0 (cero).</importeiva></codigocondicioniva> | Rechaza |

<datoAdicional>...</datoAdicional>

Los datos adicionales sólo deberán ser incluídos si el emisor pertenece al conjunto de emisores habilitado para usar datos adicionales ("Adicionales por R.G."). En ese caso podrá incluír el o los datos adicionales que correspondan, especificando el tipo de dato adicional de acuerdo a la situación del emisor. El listado de tipos de datos adicionales se puede consultar con el método consultar Tipos Datos Adicionales.

Por ejemplo, si el emisor está incluído en el Régimen de Promoción Industrial, deberá incluír un dato adicional tipo 2.

| Campo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|----------|--------------------|--|-------------------|
| t | 320 | Valores permitidos: consultar método consultarTiposDatosAdicionales | Rechaza |
| t / c1c6 | 321 | Si t es igual a 2 ("Dato Adicional para Empresas Promovidas"), en c1 se deberá indicar el id de proyecto (el | Rechaza |

| Campo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|----------|--------------------|--|-------------------|
| | | mismo deberá corresponder a la cuit emisora del comprobante) o cero (0) en caso de que la actividad facturada no esté alcanzada por el Régimen de Promoción Industrial. | • |
| | | Los campos c2 a c6 no deberán informarse (reservados para uso futuro) | |
| t / c1c6 | 323 | Si t es igual a: 11("Dato Adicional para Operaciones Económicas Relacionadas con Bienes Inmuebles") 12("Dato Adicional para Locacion temporaria de Inmuebles con fines Turisticos") 13("Dato Adicional para Representantes de Modelos") 14 ("Dato Adicional para Agencias de Publicidad") 15 ("Dato Adicional para Personas Físicas que desarrollen actividad de Modelaje") En c1 se deberá indicar cero (0) en caso de que la actividad facturada no esté alcanzada por el Régimen o 1 (uno) en caso de que la actividad facturada esté alcanzada por el Régimen. Los campos c2 a c6 no deberán informarse (reservados para uso futuro) | Rechaza |
| t / c1c6 | 324 | Si t es igual a 10 ("Dato Adicional para Educación Pública de Gestión Privada") En c1 se deberá indicar cero (0) en caso de que la actividad facturada no esté alcanzada por el Régimen o 1 (uno) en caso de que la actividad facturada esté alcanzada por el Régimen. Si se informa el campo c1 igual a 1(uno) debe informar en el campo c2 el Tipo de Documento y en el campo c3 el Numero de Documento (los mismos corresponden a los identificadores 10.11 y 10.12 respectivamente segun la R.G. 3749 - Anexo (art. 15, 17 y 19), 1 - Establecimientos de educación publica de gestion privadas). Los campos c4 a c6 no deberán informarse (reservados para uso futuro) | Rechaza |

| Campo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|----------|--------------------|--|-------------------|
| t / c1c6 | 325 | Si t es igual a 10 ("Dato Adicional para Educación Pública de Gestión Privada") y c1 igual a 1(uno). En c2 debe informar alguno de los valores permitidos: consultar método consultarTiposDocumento. Si se indica c2 con 80, 86 ú 87 (CUIT, CUIL y CDI respectivamente) el número informado en c3 deberá obrar en las bases del organismo. | Rechaza |
| t / c1c6 | 322 | No se puede incluír más de un dato adicional (sólo se permite un id por comprobante) | Rechaza |

2.4.3 Autorizar un Ajuste IVA CAE (autorizar Ajuste IVA)


El sistema cliente envía la información del comprobante de ajuste de IVA que desea autorizar mediante un requerimiento el cual es atendido por WS MTXCA pudiendo producirse las siguientes situaciones:

- Supere todas las validaciones, el comprobante es aprobado, se asigna el CAE y su respectiva fecha de vencimiento,
- No supera alguna de las validaciones no excluyentes, el comprobante es aprobado con observaciones, se le asigna el CAE con la fecha de vencimiento,
 - No supere alguna de las validaciones excluyentes, el comprobante no es aprobado y la solicitud es rechazada.

Cabe aclarar que las validaciones excluyentes son aquellas que en el caso de no ser superadas provocan un rechazo y las validaciones no excluyentes aprueban la solicitud pero con observaciones.

2.4.3.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

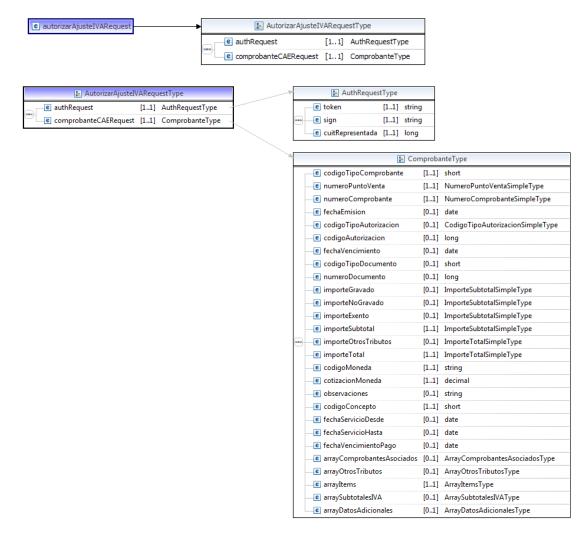

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
     <ser:autorizarAjusteIVARequest>
         <authRequest>
            <token>string</token>
            <sign>string</sign>
            <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>
         </authRequest>
         <comprobanteCAERequest>
            <codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>
            <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType/numeroPuntoVenta>
            <numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType
                               </numeroComprobante>
            <fechaEmision>date</fechaEmision>
            <codigoTipoAutorizacion>CodigoTipoAutorizacionSimpleType
                                    </codigoTipoAutorizacion>
            <codigoAutorizacion>long</codigoAutorizacion>
            <fechaVencimiento>date</fechaVencimiento>
            <codigoTipoDocumento>short</codigoTipoDocumento>
            <numeroDocumento>long/numeroDocumento>
            <importeGravado>ImporteTotalSimpleType</importeGravado>
            <importeNoGravado>ImporteTotalSimpleType</importeNoGravado>
            <importeExento>ImporteTotalSimpleType</importeExento>
            <importeSubtotal>ImporteTotalSimpleType</importeSubtotal>
            <importeOtrosTributos>ImporteTotalSimpleType
                                  </importeOtrosTributos>
            <importeTotal>ImporteTotalSimpleType</importeTotal>
            <codigoMoneda>string</codigoMoneda>
            <cotizacionMoneda>decimal</cotizacionMoneda>
            <observaciones>string</observaciones>
            <codigoConcepto>short</codigoConcepto>
            <fechaServicioDesde>date</fechaServicioDesde>
            <fechaServicioHasta>date</fechaServicioHasta>
            <fechaVencimientoPago>date</fechaVencimientoPago>
            <arrayComprobantesAsociados>
               <comprobanteAsociado>
                  <codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>
                  <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType
                                    </numeroPuntoVenta>
                  <numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType
                                     </numeroComprobante>
               </comprobanteAsociado>
            </arrayComprobantesAsociados>
```

```
<arrayItems>
               <item>
                  <unidadesMtx>int</unidadesMtx>
                  <codigoMtx>string</codigoMtx>
                  <codigo>string</codigo>
                  <descripcion>string</descripcion>
                  <cantidad>DecimalSimpleType</cantidad>
                  <codigoUnidadMedida>short</codigoUnidadMedida>
                  cioUnitario>DecimalSimpleType</precioUnitario>
                  <importeBonificacion>DecimalSimpleType
                                        </importeBonificacion>
                  <codigoCondicionIVA>short</codigoCondicionIVA>
                  <importeIVA>ImporteSubtotalSimpleType</importeIVA>
                  <importeItem>ImporteSubtotalSimpleType</importeItem>
               </item>
            </arrayItems>
            <arraySubtotalesIVA>
               <subtotalIVA>
                  <codigo>short</codigo>
                  <importe>ImporteTotalSimpleType</importe>
               </subtotalIVA>
            </arraySubtotalesIVA>
            <arrayDatosAdicionales>
               <datoAdicional>
                  <t>short</t>
                  <c1>string</c1>
                  <c2>string</c2>
                  <c3>string</c3>
                  <c4>string</c4>
                  \langle c5\rangle string\langle /c5\rangle
                  <c6>string</c6>
               </datoAdicional>
            </arrayDatosAdicionales>
         </comprobanteCAERequest>
      </ser:autorizarAjusteIVARequest>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

<authRequest> es del tipo AuthRequestType. Contiene la información referente a la autenticación

| Campo / Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|---------------|-----------------------------------|-------------|--------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | string | |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | |


| Campo / Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|------------------|------------------------|-------------|------|----------|
| cuitRepresentada | CUIT del Contribuyente | n | long | 11 |
| Cuitkepresentada | representado | 3 | long | 11 |

<comprobanteCAEARequest> contiene los datos del comprobante. Es del tipo
<u>ComprobanteType</u>. IMPORTANTE: para mas detalles sobre éste y otros tipos de datos consultar la Sección 3: "Definición de Tipos de Datos"

2.4.3.2 Mensaje de Respuesta

Esquema



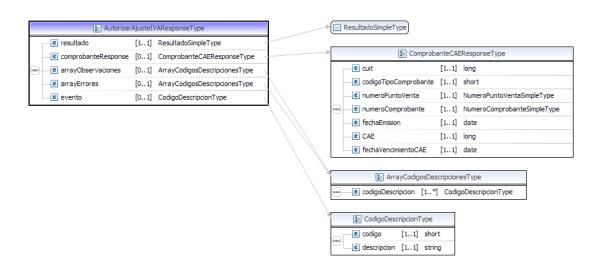

```
<comprobanteResponse>
            <cuit>long</cuit>
            <codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>
            <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType/numeroPuntoVenta>
            <numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType
                               </numeroComprobante>
            <fechaEmision>date</fechaEmision>
            <CAE>long</CAE>
            <fechaVencimientoCAE>date</fechaVencimientoCAE>
         </comprobanteResponse>
         <arrayObservaciones>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>short</codigo>
               <descripcion>string</descripcion>
            </codigoDescripcion>
         </arrayObservaciones>
         <arrayErrores>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>short</codigo>
               <descripcion>string</descripcion>
            </codigoDescripcion>
        </arrayErrores>
         <evento>
            <codigo>short</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
         </evento>
      </ser:autorizarAjusteIVAResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

<autorizarAjusteIVAResponse>

| Campo | Descripción | Oblig | Tipo | Long |
|-------------------------|--|-------|-----------------------------------|------|
| resultado | A: Aprobado, O: Observado, R: Rechazado | S | ResultadoSimpleTy pe | 1 |
| comprobanteRespo nse | Existe si el resultado es Aprobado. Contiene los datos que identifican al comprobante y los referentes a la autorización. | N | ComprobanteCAER esponseType | |
| arrayObservaciones | Indica los motivos por los cuales el comprobante fue autorizado con observaciones, en caso de corresponder. | N | ArrayCodigosDescr ipcionesType | |

| Campo | Descripción | Oblig | Tipo | Long |
|--------------|---|-------|-----------------------------------|------|
| arrayErrores | Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo. | N | ArrayCodigosDescr ipcionesType | |
| evento | Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema. | N | CodigoDescripcion Type | |

<comprobanteResponse> es del tipo ComprobanteCAEResponseType

<comprobanteResponse>

| \comprobanteresponse/ | | | | | |
|---------------------------|---|-------|---------------------------------|------|--|
| Campo | Descripción | Oblig | Tipo | Long | |
| cuit | Cuit Emisora del comprobante | S | long | 11 | |
| codigoTipoComprob ante | Especifica el tipo de comprobante | S | short | 3 | |
| numeroPuntoVenta | Indica el número de punto de venta del comprobante autorizado | S | NumeroPuntoVentaS impleType | 4 | |
| numeroComprobant e | Indica el número del comprobante aprobado- | S | NumeroComprobant eSimpleType | 8 | |
| fechaEmision | Fecha de emisión del comprobante. | S | date | - | |
| CAE | CAE asignado al comprobante autorizado. | S | long | 14 | |
| fechaVencimientoC AE | Fecha de vencimiento del CAE otorgado. | S | date | | |

2.4.3.3 Ejemplo para "Autorizar Ajuste IVA"

Ejemplo Nota Débito A

```
<numeroComprobante>31</numeroComprobante>
            <fechaEmision>2011-02-22</fechaEmision>
            <codigoTipoDocumento>80</codigoTipoDocumento>
            <numeroDocumento>3000000007</numeroDocumento>
            <importeSubtotal>0</importeSubtotal>
            <importeTotal>200</importeTotal>
            <codigoMoneda>DOL</codigoMoneda>
            <cotizacionMoneda>4</cotizacionMoneda>
            <codigoConcepto>1</codigoConcepto>
            <arrayComprobantesAsociados>
               <comprobanteAsociado>
                  <codigoTipoComprobante>1</codigoTipoComprobante>
                  <numeroPuntoVenta>1</numeroPuntoVenta>
                  <numeroComprobante>1</numeroComprobante>
               </comprobanteAsociado>
            </arrayComprobantesAsociados>
            <arrayItems>
               <item>
                  <unidadesMtx>1</unidadesMtx>
                  <codigoMtx>7790001001139</codigoMtx>
                  <codigo></codigo>
                  <descripcion>Nota de Débito - Ajuste de IVA</descripcion>
                  <codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>
                  <codigoCondicionIVA>5</codigoCondicionIVA>
                  <importeIVA>100</importeIVA>
                  <importeItem>100</importeItem>
               </item>
               <item>
                  <unidadesMtx>1</unidadesMtx>
                  <codigoMtx>7790001001139</codigoMtx>
                  <codigo></codigo>
                  <descripcion>Nota de Débito - Ajuste de IVA</descripcion>
                  <codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>
                  <codigoCondicionIVA>6</codigoCondicionIVA>
                  <importeIVA>100</importeIVA>
                  <importeItem>100</importeItem>
               </item>
            </arrayItems>
            <arraySubtotalesIVA>
               <subtotalIVA>
                  <codigo>5</codigo>
                  <importe>100</importe>
               </subtotalIVA>
               <subtotalIVA>
                  <codigo>6</codigo>
                  <importe>100</importe>
               </subtotalIVA>
            </arraySubtotalesIVA>
         </comprobanteCAERequest>
      </ser:autorizarAjusteIVARequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soapenv:Body>
      <ns1:autorizarAjusteIVAResponse</pre>
xmlns:ns1="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
         <resultado>A</resultado>
         <comprobanteResponse>
           <codigoTipoComprobante>2</codigoTipoComprobante>
           <numeroPuntoVenta>1</numeroPuntoVenta>
           <numeroComprobante>31/numeroComprobante>
           <fechaEmision>2011-02-22</fechaEmision>
           <CAE>61084001078528</CAE>
            <fechaVencimientoCAE>2011-03-04</fechaVencimientoCAE>
         </comprobanteResponse>
      </ns1:autorizarAjusteIVAResponse>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ejemplo Nota de Débito B

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
      <ser:autorizarAjusteIVARequest>
         <authRequest>
            <token>?</token>
            <sign>?</sign>
            <cuitRepresentada>6666666666</cuitRepresentada>
         </authRequest>
         <comprobanteCAERequest>
            <codigoTipoComprobante>7</codigoTipoComprobante>
            <numeroPuntoVenta>1</numeroPuntoVenta>
            <numeroComprobante>5</numeroComprobante>
            <fechaEmision>2011-02-22</fechaEmision>
            <importeSubtotal>0</importeSubtotal>
            <importeTotal>200</importeTotal>
            <codigoMoneda>DOL</codigoMoneda>
            <cotizacionMoneda>4</cotizacionMoneda>
            <codigoConcepto>1</codigoConcepto>
            <arrayComprobantesAsociados>
               <comprobanteAsociado>
                  <codigoTipoComprobante>6</codigoTipoComprobante>
                  <numeroPuntoVenta>1</numeroPuntoVenta>
                  <numeroComprobante>1</numeroComprobante>
               </comprobanteAsociado>
            </arrayComprobantesAsociados>
            <arrayItems>
               <item>
                  <unidadesMtx>1</unidadesMtx>
                  <codigoMtx>7790001001139</codigoMtx>
                  <codigo></codigo>
                  <descripcion>Nota de Débito - Ajuste de IVA</descripcion>
```

```
<codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>
                  <codigoCondicionIVA>5</codigoCondicionIVA>
                  <importeItem>100</importeItem>
               </item>
               <item>
                  <unidadesMtx>1</unidadesMtx>
                  <codigoMtx>7790001001139</codigoMtx>
                  <codigo></codigo>
                  <descripcion>Nota de Débito - Ajuste de IVA</descripcion>
                  <codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>
                  <codigoCondicionIVA>6</codigoCondicionIVA>
                  <importeItem>100</importeItem>
               </item>
            </arrayItems>
            <arraySubtotalesIVA>
               <subtotalIVA>
                  <codigo>5</codigo>
                  <importe>100</importe>
               </subtotalIVA>
               <subtotalIVA>
                  <codigo>6</codigo>
                  <importe>100</importe>
               </subtotalIVA>
            </arraySubtotalesIVA>
         </comprobanteCAERequest>
      </ser:autorizarAjusteIVARequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soapenv:Body>
      <ns1:autorizarAjusteIVAResponse</pre>
xmlns:ns1="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
         <resultado>A</resultado>
         <comprobanteResponse>
            <cuit>6666666666</cuit>
            <codigoTipoComprobante>7</codigoTipoComprobante>
            <numeroPuntoVenta>1</numeroPuntoVenta>
            <numeroComprobante>5</numeroComprobante>
            <fechaEmision>2011-02-22</fechaEmision>
            <CAE>61084001078557</CAE>
            <fechaVencimientoCAE>2011-03-04</fechaVencimientoCAE>
         </comprobanteResponse>
      </ns1:autorizarAjusteIVAResponse>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.4.3.4 Validaciones del Negocio

<authRequest>...</authRequest>

| Campo | Código de Error | Validación | No es superada |
|------------------|--------------------|---|----------------|
| cuitRepresentada | 10010 | Debe encontrarse empadronado en Codificación de Productos - opción Factura con Detalle | Rechaza |

<comprobanteCAERequest>...</comprobanteCAERequest>

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|--|--------------------|---|-------------------|
| codigoTipoComprobante | 136 | Podrá ser: 2 - Nota de Débito A 3 - Nota de Crédito A 7 - Nota de Débito B 8 - Nota de Crédito B 52 - Nota de Débito M 53 - Nota de Crédito M | Rechaza |
| numeroPuntoVenta | 101 | Debe ser del tipo habilitado para el régimen CAE Codificación de Productos – Web Services y no debe estar bloqueado. Consultar método consultarPuntosVenta o consultarPuntosVentaCAE | Rechaza |
| numeroPuntoVenta / numeroComprobante / codigoTipoComprobante | 102 | El número de comprobante informado debe ser mayor en 1 al último informado para igual punto de venta y tipo de comprobante. De no existir comprobante informado para igual punto de venta y codigoTipoComprobante, el número de comprobante debe ser igual a 1 (uno) | Rechaza |

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|--|--------------------|---|-------------------|
| fechaEmision | 103 | Opcional. Para <codigoconcepto> igual a 1, la fecha de emisión del comprobante puede ser hasta 5 días anteriores o posteriores respecto de la fecha de generación; si se indica <codigoconcepto> igual a 2 ó 3 puede ser hasta 10 días anteriores o posteriores a la fecha de generación Obs.: Si no se envía se le asignará la fecha de proceso.</codigoconcepto></codigoconcepto> | Rechaza |
| fechaEmision / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / codigoTipoComprobante | 104 | La fecha de emisión debe ser mayor o igual a la fecha de emisión del último comprobante del mismo tipo e igual número de punto de venta. | Rechaza |
| codigoTipoAutorizacion | 105 | No debe informarse | Rechaza |
| codigoAutorizacion | 106 | No debe informarse | Rechaza |
| fechaVencimiento | 107 | No debe informarse | Rechaza |
| codigoTipoDocumento / numeroDocumento | 108 | Si se informa uno de los campos debe informarse el otro. | Rechaza |
| importeGravado | 137 | No debe informarse | Rechaza |
| importeNoGravado | 138 | No debe informarse | Rechaza |
| importeExento | 139 | No debe informarse | Rechaza |
| importeSubtotal | 140 | Deberá informarse en 0 (cero) | Rechaza |
| importeOtrosTributos | 141 | No debe informarse | Rechaza |
| importeTotal | 142 | Debe ser igual a la sumatoria de <subtotaliva><importe> (dentro del arraySubtotalesIVA).</importe></subtotaliva> | Rechaza |
| importeTotal | 143 | Debe ser igual a la sumatoria de la totalidad de los campos <importeitem>.</importeitem> | Rechaza |
| codigoMoneda | 117 | Deberá ser igual a alguno de los valores permitidos. Consultar método <i>consultarMonedas</i> | Rechaza |
| cotizacionMoneda | 120 | Debe ser igual a 1 (uno) si <codigomoneda> es igual a PES</codigomoneda> | Rechaza |
| codigoConcepto | 121 | Deberá ser igual a alguno de los siguientes valores: 1 – Productos 2 – Servicios 3 – Productos y Servicios | Rechaza |
| fechaServicioDesde | 122 | Opcional. Debe informarse si <codigoconcepto> es igual a 2 ó 3. En otro caso no corresponde.</codigoconcepto> | Rechaza |
| fechaServicioHasta | 123 | Opcional. Debe informarse si <codigoconcepto> es igual a 2 ó 3. En otro caso no corresponde.</codigoconcepto> | Rechaza |
| fechaVencimientoPago | 124 | Opcional. Debe informarse si <codigoconcepto> es igual a 2 ó 3. En otro caso no corresponde.</codigoconcepto> | Rechaza |

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|---|--------------------|--|-------------------|
| fechaVencimientoPago / fechaEmision | 125 | La fecha de vencimiento de pago debe ser posterior o igual a la fecha de emisión. | Rechaza |
| arrayComprobantesAsoci ados | 126 | Opcional. Solo puede informarse si <codigotipocomprobante> es igual a 2, 3, 7, 8, 52 u 53 (Notas de Débito o Notas de Crédito). No corresponde para Facturas.</codigotipocomprobante> | Rechaza |
| arrayOtrosTributos | 144 | No debe informarse | Rechaza |
| arraySubtotalesIVA | 127 | Debe informarse si algún ítem tiene <codigocondicioniva> igual a 4, 5 ó 6.</codigocondicioniva> | Rechaza |
| codigoTipoDocumento / numeroDocumento | 128 | Opcionales. Deberán informarse en los siguientes casos: - cuando <codigotipocomprobante> es igual a 2, 3, 52 ó 53cuando <codigotipocomprobante> es igual a 7 u 8 y el importe total del comprobante <importetotal> es mayor ó igual a \$1000 (pesos mil).</importetotal></codigotipocomprobante></codigotipocomprobante> | Rechaza |
| codigoTipoDocumento | 129 | Si <codigotipocomprobante> es igual a 2, 3, 52 ó 53.<codigotipodocumento> deberá ser igual a 80 (CUIT)</codigotipodocumento></codigotipocomprobante> | Rechaza |
| numeroDocumento | 131 | El Receptor no puede ser igual al Emisor | Rechaza |
| codigoTipoDocumento | 132 | Deberá ser igual a alguno de los valores permitidos. Consultar método consultarTiposDocumento | Rechaza |
| fechaServicioDesde / fechaServicioHasta | 133 | La Fecha de Servicio desde debe ser menor o igual a la Fecha de Servicio Hasta | Rechaza |
| numeroPuntoVenta / codigoTipoComprobante | 135 | Solicitudes de autorización para un mismo punto de venta y tipo de comprobante deben ser enviadas en forma sincrónica: si el WS recibe una nueva solicitud para un punto de venta y tipo de comprobante dado mientras la anterior está siendo procesada, la nueva solicitud será rechazada | Rechaza |

Validaciones NO Excluyentes

| Campo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|--|-----------------------|--|-------------------|
| codigoTipoDocumento / numeroDocumento | 109 | Si <codigotipodocumento> es igual a 80, 86 o 87, <numerodocumento> debe ser válido, excepto para <codigotipocomprobante> 6, 7 u 8, <codigotipodocumento> 80 y <numerodocumento> igual a 23000000000.</numerodocumento></codigotipodocumento></codigotipocomprobante></numerodocumento></codigotipodocumento> | Observa |
| numeroDocumento | 130 | Si <codigotipocomprobante> es igual a 2, 3, 52 ó 53 la CUIT del receptor debe encontrarse activa en IVA.</codigotipocomprobante> | Observa |
| numeroDocumento | 134 | Si <codigotipocomprobante> es igual a 2, 3, 52 ó 53 y <codigotipodocumento> es igual a 80 (CUIT), dicha CUIT deberá encontrarse activa en el Sistema Registral</codigotipodocumento></codigotipocomprobante> | Observa |

<comprobanteAsociado>...</comprobanteAsociado>

| Campo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|-----------------------|--------------------|--|-------------------|
| codigoTipoComprobante | 200 | Deberá ser igual a 1, 2, 3, 51, 52 ó 53 si el tipo de comprobante cuya autorización se solicita es igual a 2, 3, 52 ó 53. Deberá ser igual a 6, 7 ú 8 si el tipo de comprobante cuya autorización se solicita es igual a 7 ú 8. | Rechaza |
| numeroPuntoVenta | 202 | El tipo de punto de venta, en caso de ser electrónico, deberá ser alguno de los siguientes: RECE para aplicativo y web services, Factura en Línea - Responsable Inscripto, Factura en Línea - Método Alternativo al RECE (límite de 100), Codificación de Productos - Web services, Codificación de Productos - Factura en Línea, CAEA - RG 2485 o CAEA - Codificación de Productos. | Rechaza |

Validaciones NO Excluyentes

| Campo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|--|--------------------|---|-------------------|
| codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante | 201 | Si el punto de venta es del tipo electrónico el comprobante asociado <codigotipocomprobante> <numeropuntoventa> <numerocomprobante> deberá obrar en las bases del organismo.</numerocomprobante></numeropuntoventa></codigotipocomprobante> | Observa |

<subtotalIVA>...</subtotalIVA>

Validaciones Excluyentes

| Campo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|---------|--------------------|---|-------------------|
| codigo | 400 | Valores permitidos: 4, 5, 6 | Rechaza |
| codigo | 402 | No se deberá repetir (no pueden incluírse dos subtotales IVA con el mismo código) | Rechaza |
| codigo | 403 | Si existen uno o más ítems con una determinada alícuota IVA, deberá existir el correspondiente subtotal IVA para dicha alícuota. No se sebe incluír un subtotal IVA si dicha alícuota no está presente en al menos un ítem. | Rechaza |
| importe | 404 | Deberá coincidir con la sumatoria de todos los <importeitem> de <item> donde la alícuota de IVA coincida con la indicada, es decir, donde <codigocondicioniva> de <item> = <codigo> de <subtotaliva>.</subtotaliva></codigo></item></codigocondicioniva></item></importeitem> | Rechaza |

<item>...</item>

| Campo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|------------------------|--------------------|---|-------------------|
| unidadesMtx | 522 | Deberá informarse 1 (uno). | Rechaza |
| codigoMtx | 523 | Deberá informarse el código 7790001001139 | Rechaza |
| codigo | 505 | Opcional. Longitud máxima 50 posiciones. | Rechaza |
| descripcion | 506 | Cantidad máxima de caracteres permitidos es 4000. Importante: no es necesario (ni recomendable) completar con espacios. | Rechaza |
| cantidad | 524 | No debe informarse | Rechaza |
| codigoUnidad Medida | 525 | Deberá informarse el código 7 - unidades | Rechaza |
| precioUnitario | 526 | No debe informarse | Rechaza |

| Campo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|------------------------|--------------------|---|-------------------|
| importeBonific acion | 527 | No debe informarse | Rechaza |
| codigoCondicio nIVA | 528 | Deberá coincidir con alguno de los siguientes valores permitidos: 4, 5 o 6 | Rechaza |
| importeIVA | 514 | Obligatorio si <codigotipocomprobante> es igual a 2, 3, 52 ó 53. No corresponde para <codigotipocomprobante> igual a 7 u 8.</codigotipocomprobante></codigotipocomprobante> | Rechaza |
| importeIVA | 529 | Para <codigotipocomprobante> igual a 2, 3, 52 ó 53 deberá ser igual a <importeitem></importeitem></codigotipocomprobante> | Rechaza |
| importeIVA | 530 | Si <codigotipocomprobante> es igual a 2, 3, 52 ó 53 deberá ser mayor a 0 (cero)</codigotipocomprobante> | Rechaza |
| importeItem | 531 | Deberá ser mayor a 0 (cero) | Rechaza |

<datoAdicional>...</datoAdicional>

Los datos adicionales sólo deberán ser incluídos si el emisor pertenece al conjunto de emisores habilitado para usar datos adicionales ("Adicionales por R.G."). En ese caso podrá incluír el o los datos adicionales que correspondan, especificando el tipo de dato adicional de acuerdo a la situación del emisor. El listado de tipos de datos adicionales se puede consultar con el método consultar Tipos Datos Adicionales.

Por ejemplo, si el emisor está incluído en el Régimen de Promoción Industrial, deberá incluír un dato adicional tipo 2.

| Campo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|----------|--------------------|---|-------------------|
| t | 320 | Valores permitidos: consultar método consultarTiposDatosAdicionales | Rechaza |
| t / c1c6 | 321 | Si t es igual a 2 ("Dato Adicional para Empresas Promovidas"), en c1 se deberá indicar el id de proyecto (el mismo deberá corresponder a la cuit emisora del comprobante) o cero (0) en caso de que la actividad facturada no esté alcanzada por el Régimen de Promoción Industrial. Los campos c2 a c6 no deberán informarse (reservados para uso futuro) | Rechaza |
| t / c1c6 | 323 | Si t es igual a: 11("Dato Adicional para Operaciones Económicas Relacionadas con Bienes Inmuebles") 12("Dato Adicional para Locacion temporaria de Inmuebles con fines Turisticos") 13("Dato Adicional para Representantes de Modelos") 14 ("Dato Adicional para Agencias de | Rechaza |

| Campo | Campo Código de Error Validación | | NO es superada |
|----------|----------------------------------|--|-------------------|
| | | Publicidad") 15 ("Dato Adicional para Personas Físicas que desarrollen actividad de Modelaje") | |
| | | En c1 se deberá indicar cero (0) en caso de que la actividad facturada no esté alcanzada por el Régimen o 1 (uno) en caso de que la actividad facturada esté alcanzada por el Régimen. Los campos c2 a c6 no deberán informarse (reservados para uso futuro) | |
| | | Si t es igual a 10 ("Dato Adicional para Educación Pública de Gestión Privada") En c1 se deberá indicar cero (0) en caso de que la actividad facturada no esté alcanzada por el Régimen o 1 (uno) en caso de que la actividad facturada esté alcanzada por el Régimen. | |
| t / c1c6 | 324 | Si se se informa c1 igual a 1(uno) debe informar: c2 = Tipo de Documento (corresponde a 10.11 según R.G.). c3 = Numero de Documento (corresponde 10.12 según R.G.). | Rechaza |
| | | Los campos c4 a c6 no deberán informarse (reservados para uso futuro) | |
| t / c1c6 | 325 | Si t es igual a 10 ("Dato Adicional para Educación Pública de Gestión Privada") y c1 igual a 1(uno). En c2 debe informar alguno de los valores permitidos: consultar método consultarTiposDocumento. Si se indica c2 con 80, 86 ú 87 (CUIT, CUIL y CDI respectivamente) el número informado en c3 deberá obrar en las bases del organismo. | Rechaza |
| t / c1c6 | 322 | No se puede incluír más de un dato adicional (sólo se permite un id por comprobante) | Rechaza |


2.4.4 Solicitar CAEA (solicitarCAEA)


Esta operación permite solicitar un CAEA. El cliente envía el requerimiento, el cual es atendido por el WS, superadas las validaciones se otorgará un CAEA y su respectivo período de vigencia (fecha de validez desde y fecha de validez hasta).

Podrá ser solicitado dentro de los 5 (cinco) días corridos anteriores al comienzo de cada quincena. Habrá dos quincenas, la primera abarca desde el primero hasta el quince de cada mes y la segunda desde el dieciséis hasta el último día del mes.

2.4.4.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

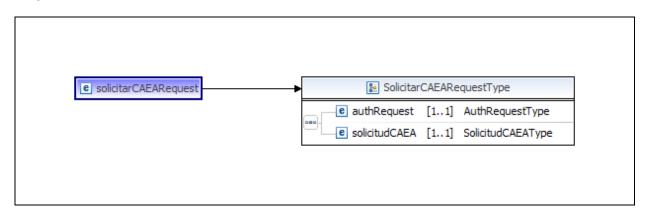

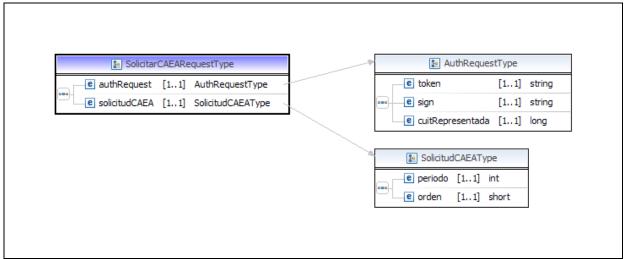

</authRequest>
<solicitudCAEA>
<periodo>int</periodo>
<orden>short</orden>
</solicitudCAEA>
</ser:solicitarCAEARequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Donde:

<authRequest> es del tipo AuthRequestType. Contiene la información referente a la autenticación

| Campo / Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|------------------|-------------------------------------|-------------|--------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | string | |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | |
| cuitRepresentada | CUIT del Contribuyente representado | S | long | 11 |

<solicitudCAEA> es del tipo SolicitudCAEAType


Se debe indicar el período y orden para la cual se solicita el CAEA.


<solicitudCAEA>

| Campo / Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|---------------|---|-------------|-------|----------|
| periodo | Indica año y el mes al que corresponde el CAEA. Formato AAAAMM | S | int | 6 |
| orden | Especifica el orden de secuencia en el trascurso del tiempo. Valores permitidos: 1: primer quincena 2: segunda quincena | S | short | 1 |

2.4.4.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

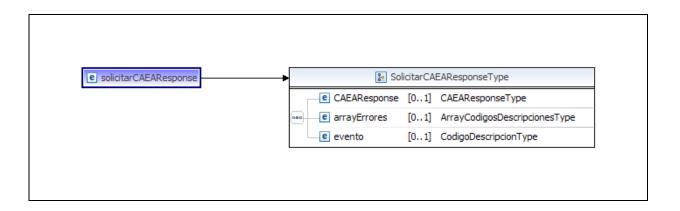

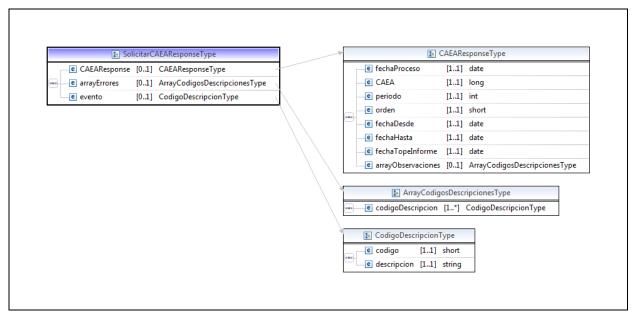

```
<codigo>short</codigo>
                  <descripcion>string</descripcion>
               </codigoDescripcion>
            </arrayObservaciones>
         </CAEAResponse>
        <arrayErrores>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>short</codigo>
               <descripcion>string</descripcion>
            </codigoDescripcion>
        </arrayErrores>
        <evento>
           <codigo>short</codigo>
           <descripcion>string</descripcion>
        </evento>
      </ser:solicitarCAEAResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

| Campo / Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo |
|---------------|---|-------------|--------------------------------------|
| CAEAResponse | Datos del CAEA otorgado, en caso de corresponder. | N | <u>CAEAResponseType</u> |
| arrayErrores | Si la solicitud fue rechazada, especifica los motivos que dieron origen al rechazo. | N | <u>ArrayCodigosDescripcionesType</u> |
| evento | Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema. | N | <u>CodigoDescripcionType</u> |

<CAEAResponse> es del tipo CAEAResponseType

Si la solicitud fue aprobada se informará el CAEA otorgado y la vigencia.

<CAEAResponse>

| ~CALARCSPONSC> | | | | |
|----------------|---|-------------|-------|----------|
| Campo / Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
| fechaProceso | Fecha en que se otorgó el CAEA. | S | date | |
| CAEA | CAEA otorgado | S | long | 14 |
| periodo | Indica año y el mes al que corresponde el CAEA. Formato AAAAMM | S | int | 6 |
| orden | Especifica el orden de secuencia en el trascurso del tiempo. Valores permitidos: 1: primer quincena 2: segunda quincena | S | short | 1 |
| fechaDesde | Fecha de inicio de la vigencia del CAEA | S | date | |

| Campo / Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|--------------------|---|-------------|-----------------------------------|----------|
| fechaHasta | Fecha de fin de la vigencia del CAEA | S | date | |
| fechaTopeInforme | Fecha tope para informar los comprobantes donde se utilizó el CAEA | S | date | |
| arrayObservaciones | Indica los motivos por los cuales el comprobante fue aceptado con observaciones, en caso de corresponder. | N | ArrayCodigosDe scripcionesType | |

2.4.4.3 Ejemplo para "Solicitar CAEA"

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
      <ser:solicitarCAEARequest>
         <authRequest>
            <token>un string</token>
            <sign>un string</sign>
            <cuitRepresentada>6666666666</cuitRepresentada>
         </authRequest>
         <solicitudCAEA>
            <periodo>201011</periodo>
            <orden>1</orden>
         </solicitudCAEA>
      </ser:solicitarCAEARequest>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <ser:solicitarCAEAResponse>
         <CAEAResponse>
            <fechaProceso>2010-10-28</fechaProceso>
            <CAEA>12345678901235</CAEA>
            <periodo>201011</periodo>
            <orden>1</orden>
            <fechaDesde>2010-11-01</fechaDesde>
            <fechaHasta>2010-11-15</fechaHasta>
            <fechaTopeInforme>2010-12-15</fechaTopeInforme>
         </CAEAResponse>
      </ser:solicitarCAEAResponse>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.4.4.4 Validaciones del Negocio

<authRequest>...</authRequest>

| Campo | Código de Error | Validación | No es superada |
|------------------|--------------------|---|----------------|
| cuitRepresentada | 10020 | Deberá encontrarse empadronado y activo en el Régimen para solicitar CAEA | Rechaza |
| cuitRepresentada | 10021 | Deberá encontrarse empadronado y activo en Codificación de Productos – opción Facturas con Detalle | Rechaza |
| cuitRepresentada | 10022 | Deberá estar registrado como Autoimpresor | Rechaza |
| cuitRepresentada | 10024 | Deberá poseer al menos un punto de venta activo correspondiente al régimen CAEA - Codificación de Productos - opción Facturas con Detalle | Rechaza |

<solicitudCAEA>...</solicitudCAEA>

| Campo / concepto | Código de Error | Validación | NO es superada |
|--|--------------------|---|----------------|
| periodo | 600 | Debe tener el formato AAAAMM, donde AAAA indica el año y MM el mes en números. | Rechaza |
| orden | 601 | Debe ser igual a 1 ó 2. | Rechaza |
| fecha en que se envía la solicitud | 602 | Fecha de envío podrá ser hasta 5 (cinco) días corridos anteriores del inicio cada quincena. | Rechaza |
| periodo / orden | 603 | Si <orden> es igual a 1 entonces periodo debe corresponder al mes siguiente calendario. Si <orden> es igual a 2 entonces periodo debe ser igual al mes y año de la solicitud.</orden></orden> | Rechaza |
| periodo / orden | 604 | No debe existir un CAEA otorgado para la CUIT solicitante con igual periodo y orden. | Rechaza |


2.4.5 Informar un Comprobante CAEA (informarComprobanteCAEA)

Este método permite informar para cada CAEA otorgado, la totalidad de los comprobantes emitidos y asociados a cada CAEA. Por cada comprobante se enviará una solicitud, la cual será procesada por el WS pudiendo producirse alguna de las siguientes situaciones:

- Supere todas las validaciones, la solicitud es aprobada.
- No supere alguna de las validaciones excluyentes, la solicitud será rechazada.
- No supere alguna de las validaciones no excluyentes, la solicitud es aprobada con observaciones.

2.4.5.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

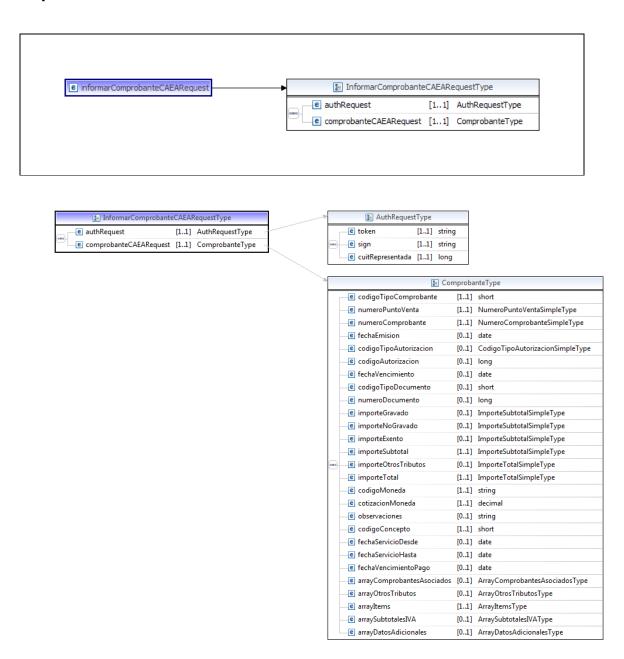

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
     <ser:informarComprobanteCAEARequest>
         <authRequest>
            <token>string</token>
            <sign>string</sign>
            <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>
         </authRequest>
         <comprobanteCAEARequest>
            <codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>
            <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType/numeroPuntoVenta>
            <numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType
                               </numeroComprobante>
            <fechaEmision>date</fechaEmision>
            <codigoTipoAutorizacion>CodigoTipoAutorizacionSimpleType
                                    </codigoTipoAutorizacion>
            <codigoAutorizacion>long</codigoAutorizacion>
            <fechaVencimiento>date</fechaVencimiento>
            <codigoTipoDocumento>short</codigoTipoDocumento>
            <numeroDocumento>long/numeroDocumento>
            <importeGravado>ImporteTotalSimpleType</importeGravado>
            <importeNoGravado>ImporteTotalSimpleType</importeNoGravado>
            <importeExento>ImporteTotalSimpleType</importeExento>
            <importeSubtotal>ImporteTotalSimpleType</importeSubtotal>
            <importeOtrosTributos>ImporteTotalSimpleType
                                  </importeOtrosTributos>
            <importeTotal>ImporteTotalSimpleType</importeTotal>
            <codigoMoneda>string</codigoMoneda>
            <cotizacionMoneda>decimal</cotizacionMoneda>
            <observaciones>string</observaciones>
            <codigoConcepto>short</codigoConcepto>
            <fechaServicioDesde>date</fechaServicioDesde>
            <fechaServicioHasta>date</fechaServicioHasta>
            <fechaVencimientoPago>date</fechaVencimientoPago>
            <arrayComprobantesAsociados>
               <comprobanteAsociado>
                  <codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>
                  <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType
                                    </numeroPuntoVenta>
                  <numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType
                                     </numeroComprobante>
               </comprobanteAsociado>
            </arrayComprobantesAsociados>
            <arrayOtrosTributos>
               <otroTributo>
                  <codigo>short</codigo>
                  <descripcion>string</descripcion>
                  <baseImponible>ImporteTotalSimpleType</baseImponible>
                  <importe>ImporteTotalSimpleType</importe>
```

```
</otroTributo>
            </arrayOtrosTributos>
            <arrayItems>
               <item>
                  <unidadesMtx>int</unidadesMtx>
                  <codigoMtx>string</codigoMtx>
                  <codigo>string</codigo>
                  <descripcion>string</descripcion>
                  <cantidad>DecimalSimpleType</cantidad>
                  <codigoUnidadMedida>short</codigoUnidadMedida>
                  cioUnitario>DecimalSimpleType
                  <importeBonificacion>DecimalSimpleType
                                        </importeBonificacion>
                  <codigoCondicionIVA>short</codigoCondicionIVA>
                  <importeIVA>ImporteSubtotalSimpleType</importeIVA>
                  <importeItem>ImporteSubtotalSimpleType</importeItem>
               </item>
            </arravItems>
            <arraySubtotalesIVA>
               <subtotalIVA>
                  <codigo>short</codigo>
                  <importe>ImporteTotalSimpleType</importe>
               </subtotalIVA>
            </arraySubtotalesIVA>
            <arrayDatosAdicionales>
               <datoAdicional>
                  <t>short</t>
                  <c1>string</c1>
                  <c2>string</c2>
                  <c3>string</c3>
                  <c4>string</c4>
                  \langle c5 \rangle string \langle /c5 \rangle
                  <c6>string</c6>
               </datoAdicional>
            </arrayDatosAdicionales>
         </comprobanteCAEARequest>
      </ser:informarComprobanteCAEARequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


<authRequest> es del tipo AuthRequestType. Contiene la información referente a la autenticación


| Campo / Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|------------------|-------------------------------------|-------------|--------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | string | |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | |
| cuitRepresentada | CUIT del Contribuyente representado | S | long | 11 |

<comprobanteCAEARequest> contiene los datos del comprobante. Es del tipo
ComprobanteType. IMPORTANTE: para mas detalles sobre éste y otros tipos de datos consultar la Sección 3: "Definición de Tipos de Datos"

2.4.5.2 Mensaje de Respuesta

Esquema:

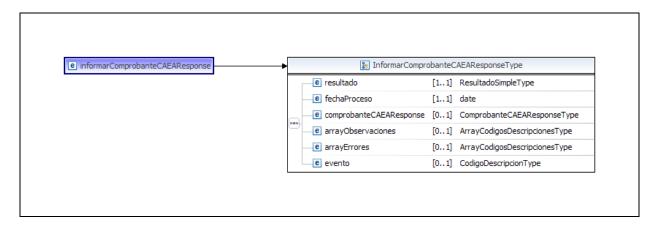

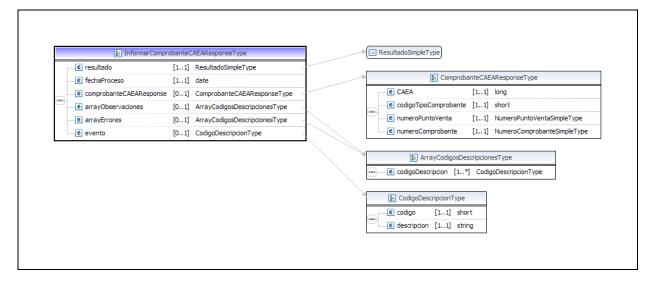

```
<arrayObservaciones>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>short</codigo>
               <descripcion>string</descripcion>
            </codigoDescripcion>
         </arrayObservaciones>
         <arrayErrores>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>short</codigo>
               <descripcion>string</descripcion>
            </codigoDescripcion>
         </arrayErrores>
         <evento>
            <codigo>short</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
         </evento>
      </ser:informarComprobanteCAEAResponse>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

<informarComprobanteCAEAResponse> contiene el resultado del proceso informar un comprobante CAEA.

| Campo | Descripción | Oblig | Tipo | Long |
|-----------------------------|---|-------|-----------------------------------|------|
| resultado | A: Aprobado, O: Observado, R: Rechazado | S | <u>ResultadoSimpleType</u> | 1 |
| fechaProceso | Especifica la fecha de proceso de la solicitud | S | date | |
| comprobanteCAEAR esponse | Existe si el resultado es Aprobado. Contiene los datos que identifican al comprobante y los referentes a la autorización. | N | ComprobanteCAEAResp onseType | |
| arrayObservaciones | Indica los motivos por los cuales el comprobante fue aceptado con observaciones, en caso de corresponder. | N | ArrayCodigosDescripcio nesType | |
| arrayErrores | Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo. | N | ArrayCodigosDescripcio nesType | |
| evento | Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema. | N | <u>CodigoDescripcionType</u> | |

<comprobanteCAEAResponse> es del tipo ComprobanteCAEAResponseType

<comprobanteCAEAResponse>

| Campo | Descripción | Oblig | Tipo | Long |
|---------------------------|--|-------|---------------------------------|------|
| CAEA | CAEA asignado al comprobante autorizado. | S | long | 14 |
| codigoTipoComproba nte | Tipo de Comprobante | S | short | 3 |
| numeroPuntoVenta | Número del punto de venta del comprobante informado | S | NumeroPuntoVentaSimp leType | 1 |
| numeroComprobante | Número del comprobante informado | S | NumerocomprobanteSi mpleType | |

2.4.5.3 Ejemplo para "Informar Comprobante CAEA"

Ejemplo Factura A

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
     <ser:informarComprobanteCAEARequest>
        <authRequest>
           <token>un string</token>
           <sign>un string</sign>
           <cuitRepresentada>6666666666</cuitRepresentada>
        </authRequest>
        <comprobanteCAEARequest>
           <codigoTipoComprobante>1</codigoTipoComprobante>
           <numeroPuntoVenta>1000/numeroPuntoVenta>
           <numeroComprobante>1</numeroComprobante>
           <fechaEmision>2010-11-01</fechaEmision>
           <codigoTipoAutorizacion>A</codigoTipoAutorizacion>
           <codigoAutorizacion>12345678901235</codigoAutorizacion>
           <fechaVencimiento>2010-11-15</fechaVencimiento>
           <codigoTipoDocumento>80</codigoTipoDocumento>
           <numeroDocumento>5555555555/numeroDocumento>
           <importeGravado>10916.04</importeGravado>
           <importeNoGravado>12.00</importeNoGravado>
           <importeExento>4132.00</importeExento>
           <importeSubtotal>15060.04</importeSubtotal>
           <importeOtrosTributos>16.00</importeOtrosTributos>
           <importeTotal>17645.00</importeTotal>
           <codigoMoneda>PES</codigoMoneda>
           <cotizacionMoneda>1.000000</cotizacionMoneda>
            <observaciones>observaciones comerciales
           <codigoConcepto>1</codigoConcepto>
```

```
<arrayOtrosTributos>
   <otroTributo>
      <codigo>1</codigo>
      <baseImponible>1000.00
      <importe>16.00</importe>
   </otroTributo>
</arrayOtrosTributos>
<arrayItems>
   <item>
      <unidadesMtx>1</unidadesMtx>
      <codigoMtx>0123456779914/codigoMtx>
      <codigo>P0001</codigo>
      <descripcion>Producto P0001</descripcion>
      <cantidad>1</cantidad>
      <codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>
      <precioUnitario>12383.00</precioUnitario>
      <codigoCondicionIVA>5</codigoCondicionIVA>
      <importeIVA>2600.43</importeIVA>
      <importeItem>14983.43</importeItem>
   </item>
   <item>
      <descripcion>Descuento general</descripcion>
      <codigoUnidadMedida>99</codigoUnidadMedida>
      <codigoCondicionIVA>5</codigoCondicionIVA>
      <importeIVA>-31.47</importeIVA>
      <importeItem>-1498.43</importeItem>
   </item>
   <item>
      <unidadesMtx>1</unidadesMtx>
      <codigoMtx>0123456744912</codigoMtx>
      <codigo>P0002</codigo>
      <descripcion>Producto P0002</descripcion>
      <cantidad>1</cantidad>
      <codigoUnidadMedida>1</codigoUnidadMedida>
      <precioUnitario>12.00</precioUnitario>
      <codigoCondicionIVA>1</codigoCondicionIVA>
      <importeIVA>0</importeIVA>
      <importeItem>12.00</importeItem>
   </item>
   <item>
      <unidadesMtx>3</unidadesMtx>
      <codigoMtx>0111111111117</codigoMtx>
      <codigo>P0003</codigo>
      <descripcion>Producto P0003</descripcion>
      <cantidad>1</cantidad>
      <codigoUnidadMedida>1</codigoUnidadMedida>
      cioUnitario>4132.00</precioUnitario>
      <codigoCondicionIVA>2</codigoCondicionIVA>
      <importeIVA>0</importeIVA>
      <importeItem>4132.00</importeItem>
   </item>
</arrayItems>
<arraySubtotalesIVA>
```

Ejemplo Factura B

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
      <ser:informarComprobanteCAEARequest>
         <authRequest>
            <token>un string</token>
            <sign>un string</sign>
            <cuitRepresentada>6666666666</cuitRepresentada>
         </authRequest>
         <comprobanteCAEARequest>
            <codigoTipoComprobante>6</codigoTipoComprobante>
            <numeroPuntoVenta>1/numeroPuntoVenta>
            <numeroComprobante>3</numeroComprobante>
            <fechaEmision>2010-12-15</fechaEmision>
            <codigoTipoAutorizacion>A</codigoTipoAutorizacion>
            <codigoAutorizacion>20484821994807</codigoAutorizacion>
            <codigoTipoDocumento>96</codigoTipoDocumento>
            <numeroDocumento>24999999/numeroDocumento>
            <importeGravado>11118.62</importeGravado>
            <importeNoGravado>12.00</importeNoGravado>
            <importeExento>4132.00</importeExento>
            <importeSubtotal>15262.62</importeSubtotal>
            <importeOtrosTributos>16.00</importeOtrosTributos>
```

```
<importeTotal>17613.53</importeTotal>
<codigoMoneda>PES</codigoMoneda>
<cotizacionMoneda>1.000000</cotizacionMoneda>
<observaciones>observaciones comerciales</observaciones>
<codigoConcepto>1</codigoConcepto>
<arrayOtrosTributos>
   <otroTributo>
      <codigo>1</codigo>
      <baseImponible>1000.00/baseImponible>
      <importe>16.00</importe>
   </otroTributo>
</arrayOtrosTributos>
<arrayItems>
   <item>
      <unidadesMtx>1</unidadesMtx>
      <codigoMtx>1234567890123</codigoMtx>
      <codigo>P0001</codigo>
      <descripcion>Producto P0001</descripcion>
      <cantidad>1</cantidad>
      <codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>
      <precioUnitario>14983.43</precioUnitario>
      <codigoCondicionIVA>5</codigoCondicionIVA>
      <importeItem>14983.43</importeItem>
   </item>
   <item>
      <descripcion>Descuento general</descripcion>
      <codigoUnidadMedida>99</codigoUnidadMedida>
      <codigoCondicionIVA>5</codigoCondicionIVA>
      <importeItem>-1529.90</importeItem>
   </item>
   <item>
      <unidadesMtx>1</unidadesMtx>
      <codigoMtx>0123456744912</codigoMtx>
      <codigo>P0002</codigo>
      <descripcion>Producto P0002</descripcion>
      <cantidad>1</cantidad>
      <codigoUnidadMedida>1</codigoUnidadMedida>
      <precioUnitario>12.00</precioUnitario>
      <codigoCondicionIVA>1</codigoCondicionIVA>
      <importeItem>12.00</importeItem>
   </item>
   <item>
      <unidadesMtx>3</unidadesMtx>
      <codigoMtx>01111111111117</codigoMtx>
      <codigo>P0003</codigo>
      <descripcion>Producto P0003</descripcion>
      <cantidad>1</cantidad>
      <codigoUnidadMedida>1</codigoUnidadMedida>
      cioUnitario>4132.00</precioUnitario>
      <codigoCondicionIVA>2</codigoCondicionIVA>
      <importeItem>4132.00</importeItem>
   </item>
</arrayItems>
```

2.4.5.4 Validaciones del Negocio

<authRequest>...</authRequest>

| Campo | Código de Error | Validación | No es superada |
|------------------|--------------------|--|-------------------|
| cuitRepresentada | 10030 | Debe estar empadronada en el régimen de CAEA con estado activo o baja. | Rechaza |

<comprobanteCAEARequest>...</comprobanteCAEARequest>

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|--|--------------------|---|-------------------|
| codigoTipoComprobante | 700 | Valores permitidos: 1: Factura A 2: Nota de Débito A 3: Nota de Crédito A 6: Factura B 7: Nota de Débito B 8: Nota de Crédito B Para CAEA observa los siguientes tipos de comprobnates: 51 - Factura M 52 - Nota de Débito M 53 - Nota de Crédito M Consultar método consultar Tipos Comprobantes | Rechaza |
| numeroPuntoVenta | 701 | Debe ser del tipo habilitado para CAEA - Codificación de Productos - opción Factura con Detalle y no debe estar bloqueado a la fecha en que se emitió el comprobante. Consultar método consultarPuntosVenta o consultarPuntosVentaCAEA | Rechaza |
| fechaEmision | 702 | Debe estar comprendida dentro de la fecha desde y fecha hasta de vigencia del CAEA | Rechaza |
| numeroPuntoVenta / numeroComprobante / codigoTipoComprobante | 703 | El número de comprobante informado debe ser mayor en 1 al último informado para igual punto de venta y tipo de comprobante. De no existir comprobante informado para igual punto de venta y codigoTipoComprobante, el número de comprobante debe ser igual a 1 (uno) | Rechaza |
| fechaEmision / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / codigoTipoComprobante | 704 | La fecha de emisión del comprobante debe ser mayor o igual a la fecha del último comprobante informado para igual tipo de comprobante y punto de venta. | Rechaza |
| codigoAutorizacion | 705 | Debe informarse y corresponder a la CUIT | Rechaza |
| fecha en que se envía la solicitud | 706 | Debe ser mayor a la fecha de entrada en vigencia del CAEA <fechadesde></fechadesde> | Rechaza |

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|--|--------------------|--|-------------------|
| codigoTipoDocumento / numeroDocumento | 707 | Si se informa uno de los campos debe informarse el otro. | Rechaza |
| CAEA / numeroPuntoVenta | 709 | La fecha de alta del numeroPuntoVenta debe ser menor o igual a la fechaHasta de la vigencia del CAEA que posee el comprobante que se está informando. | Rechaza |
| codigoMoneda | 710 | Debe ser alguno de los valores permitidos. Consultar método consultar Monedas | Rechaza |
| codigoConcepto | 713 | Deberá ser igual a alguno de los siguientes valores: 1 – Productos 2 – Servicios 3 – Productos y Servicios | Rechaza |
| arrayComprobantesAsoci ados | 714 | Opcional, solo puede informarse si <codigotipocomprobante> es igual a 2, 3, 7 ó 8 (Notas de Débito ó Notas de Crédito). No corresponde para Facturas. También si es igual a 52 o 53, aunque no corresponden estos tipos de comprobantes según normativa vigente de CAEA.</codigotipocomprobante> | Rechaza |
| arraySubtotalesIVA | 715 | Opcional. Debe informarse si algún ítem tiene <codigocondicioniva> igual a 4, 5 ó 6.</codigocondicioniva> | Rechaza |
| codigoTipoDocumento / numeroDocumento | 718 | Opcionales. Deberá informarse en los siguientes casos: - cuando <codigotipocomprobante> es igual a 1, 2 o 3. También para 51, 52 o 53, aunque no corresponde este tipo de comprobantes según normativa vigente de CAEAcuando <codigotipocomprobante> es igual a 6, 7 u 8 y el importe total del comprobante <importetotal> es mayor ó igual a \$1000 (pesos mil).</importetotal></codigotipocomprobante></codigotipocomprobante> | Rechaza |
| codigoTipoAutorizacion | 731 | Opcional. Si se informa debe informarse "A" (sin comillas) | Rechaza |
| fechaVencimiento | 732 | Opcional. Si se informa debe coincidir con la Fecha Hasta del CAEA informado | Rechaza |
| codigoTipoDocumento | 733 | Si <codigotipocomprobante> es igual a 1, 2 ó 3. <codigotipodocumento> deberá ser igual a 80 (CUIT)</codigotipodocumento></codigotipocomprobante> | Rechaza |

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|--|--------------------|---|-------------------|
| codigoTipoDocumento | 736 | Deberá ser igual a alguno de los valores permitidos. Consultar método consultarTiposDocumento | Rechaza |
| numeroPuntoVenta / codigoTipoComprobante | 739 | Los informes de comprobantes para un mismo punto de venta y tipo de comprobante deben ser enviados en forma sincrónica: si el WS recibe una nueva solicitud para un punto de venta y tipo de comprobante dado mientras la anterior está siendo procesada, la nueva solicitud será rechazada | Rechaza |

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|--|--------------------|---|-------------------|
| codigoTipoDocumento / numeroDocumento | 708 | Si <codigotipodocumento> es igual a 80, 86 o 87, <numerodocumento> debe ser válido, excepto para <codigotipocomprobante> 6, 7 u 8, <codigotipodocumento> 80 y <numerodocumento> igual a 230000000000.</numerodocumento></codigotipodocumento></codigotipocomprobante></numerodocumento></codigotipodocumento> | Observa |
| codigoAutorizacion | 717 | No debe estar informado como CAEA No utilizado | Observa |

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|------------------|--------------------|--|-------------------|
| importeGravado | 719 | Si <codigotipocomprobante> es igual a 1, 2 ó 3: Deberá ser igual a la sumatoria de importeItem menos importeIVA para los ítems con <codigocondicioniva> igual a 3, 4, 5 ó 6. También para 51, 52 o 53, aunque no corresponden estos tipos de comprobantes según normativa vigente de CAEA. Si <codigotipocomprobante> es igual a 6, 7 u 8: Deberá ser igual a la sumatoria de <importeitem> menos el IVA correspondiente (calculado en base al importe y la alícuota de cada ítem), para la totalidad de los ítems con <codigocondicioniva> igual a 3, 4, 5 ó 6. Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto</codigocondicioniva></importeitem></codigotipocomprobante></codigocondicioniva></codigotipocomprobante> | Observa |
| importeNoGravado | 720 | <=0.01 * cantidad de ítems gravados * Deberá coincidir con la sumatoria de <importeitem> para los ítems con <codigocondicioniva> igual a 1. Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <=0.01 * cantidad de ítems no gravados *</codigocondicioniva></importeitem> | Observa |
| importeExento | 721 | Deberá coincidir con la sumatoria de <importeitem> para los ítems con <codigocondicioniva> igual a 2. Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <=0.01 * cantidad de ítems exentos *</codigocondicioniva></importeitem> | Observa |

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|--|--------------------|---|-------------------|
| importeSubtotal | 722 | Deberá coincidir con la sumatoria de los campos <importenogravado>, <importegravado>, <importeexento>. Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <=0.01 *</importeexento></importegravado></importenogravado> | Observa |
| importeOtrosTributos | 723 | Debe ser igual a la sumatoria de la totalidad de los campos <importe><otrotributo> (dentro de <arrayotrostributos>). Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <=0.01 * cantidad de tributos *</arrayotrostributos></otrotributo></importe> | Observa |
| importeTotal | 724 | Debe ser igual a <importesubtotal>+ <importeotrostributos> + sumatoria de <subtotaliva><importe> (dentro del arraySubtotalesIVA). Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <=0.01 *</importe></subtotaliva></importeotrostributos></importesubtotal> | Observa |
| importeTotal | 725 | Debe ser igual a <importeotrostributos> + la sumatoria de la totalidad de los campos <importeitem>. Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <=0.01 * cantidad de ítems **</importeitem></importeotrostributos> | Observa |
| cotizacionMoneda | 726 | Debe ser igual a 1 (uno) si <codigomoneda> es igual a PES.</codigomoneda> | Observa |
| fechaServicioDesde | 727 | Debe informarse solo si <codigoconcepto> es igual a 2 ó 3. En otro caso no corresponde.</codigoconcepto> | Observa |
| fechaServicioHasta | 728 | Debe informarse solo si <codigoconcepto> es igual a 2 ó 3. En otro caso no corresponde.</codigoconcepto> | Observa |
| fechaVencimientoPago | 729 | Debe informarse solo si <codigoconcepto> es igual a 2 ó 3. En otro caso no corresponde.</codigoconcepto> | Observa |
| fechaVencimientoPago / fechaEmision | 730 | La fecha de vencimiento de pago debe ser mayor o igual a la fecha de emisión. | Observa |

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|---|--------------------|---|-------------------|
| codigoTipoDocumento / numeroDocumento | 734 | Si <codigotipocomprobante> es igual a 1, 2 ó 3 la CUIT del receptor debe encontrarse activa en IVA.</codigotipocomprobante> | Observa |
| numeroDocumento | 735 | El Receptor no puede ser igual al Emisor | Observa |
| fechaServicioDesde / fechaServicioHasta | 737 | La Fecha de Servicio desde debe ser menor o igual a la Fecha de Servicio Hasta | Observa |
| numeroDocumento | 738 | Si <codigotipocomprobante> es igual a 1, 2 ó 3. También para 51, 52 o 53, aunque no corresponde el envio de este tipo de comprobante según normativa vigente de CAEA y <codigotipodocumento> es igual a 80 (CUIT), dicha CUIT deberá encontrarse activa en el Sistema Registral</codigotipodocumento></codigotipocomprobante> | Observa |
| importeOtrosTributos | 749 | Si <codigotipocomprobante> es igual a 6, 7 u 8, <codigotipodocumento> es 80 (CUIT) y <numerodocumento> es 23000000000 (No Categorizado), el importeOtrosTributos deberá ser mayor a 0 (cero)</numerodocumento></codigotipodocumento></codigotipocomprobante> | Observa |
| cuitRepresentada / fechaEmision | 750 | Debe estar dado de alta en el Impuesto al Valor Agregado al momento de la fecha de emisión del comprobante | Observa |
| cuitRepresentada / codigoTipoComprobante / fechaEmision | 751 | Debe encontrarse habilitado a comprobantes clase 'A' a la fecha de emisión del comprobante | Observa |
| codigoTipoComprobante | 752 | Los comprobantes clase 'M' no se encuentran alcanzados por el Procedimiento Especial de CAEA | Observa |

<comprobanteAsociado>...</comprobanteAsociado>

Validaciones Excluyentes

| Campo | Código de Observ. | Validación | NO es superada |
|-----------------------|----------------------|---|-------------------|
| codigoTipoComprobante | 803 | El comprobante asociado podrá ser: 1 – Factura A 2 – Nota de Débito A 3 – Nota de Crédito A 6 – Factura B 7 – Nota de Débito B 8 – Nota de Crédito B Para CAEA observa los siguientes tipos de comprobnates: 51 – Factura M 52 – Nota de Débito M 53 – Nota de Crédito M Consultar método consultar Tipos Comprobantes | Rechaza |

Validaciones NO Excluyentes

| Campo | Código de Observ. | Validación | NO es superada |
|--|----------------------|---|-------------------|
| codigoTipoComprobante | 800 | Deberá ser igual a 1,2 ó 3 si el tipo de comprobante que se informa es igual a 2 ó 3. Deberá ser igual a 6, 7 ú 8 si el tipo de comprobante que se informa es igual a 7 ú 8. Deberá ser igual a 51,52 ó 53 si el tipo de comprobante que se informa es igual a 52 ó 53. | Observa |
| codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante | 801 | Si el punto de venta es del tipo electrónico el comprobante asociado <codigotipocomprobante> <numeropuntoventa> <numerocomprobante> deberá obrar en las bases del organismo.</numerocomprobante></numeropuntoventa></codigotipocomprobante> | Observa |

| Campo | Código de Observ. | Validación | NO es superada |
|------------------|----------------------|--|-------------------|
| numeroPuntoVenta | 802 | El tipo de punto de venta, en caso de ser electrónico, deberá ser alguno de los siguientes: RECE para aplicativo y web services, Factura en Línea - Responsable Inscripto, Factura en Línea - Método Alternativo al RECE (límite de 100), Codificación de Productos - Web services, Codificación de Productos - Factura en Línea, CAEA - RG 2485 o CAEA - Codificación de Productos. | Observa |

<otroTributo>...</otroTributo> de existir se realizaran las siguientes validaciones

Validaciones Excluyentes

| Campo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|-------------|-----------------------|---|-------------------|
| codigo | 900 | Valores permitidos: consultar método consultarTiposTributo | Rechaza |
| descripcion | 901 | Opcional. Debe informarse si <codigo> es igual a 99.</codigo> | Rechaza |

<subtotalIVA>...</subtotalIVA> de existir se realizaran las siguientes validaciones

Validaciones Excluyentes

| Campo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|--------|--------------------|---|----------------|
| codigo | 1000 | Valores permitidos: 4, 5, 6 | Rechaza |
| codigo | 1002 | No se deberá repetir (no pueden incluírse dos subtotales IVA con el mismo código) | Rechaza |
| codigo | 1003 | Si existen uno o más ítems con una determinada alícuota IVA, deberá existir el correspondiente subtotal IVA para dicha alícuota. No se sebe incluír un subtotal IVA si dicha alícuota no está presente en al menos un ítem. | Rechaza |

Validaciones No Excluyentes

| Campo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|---------|--------------------|--|-------------------|
| importe | 1001 | Para comprobantes clase "A": Deberá coincidir con la sumatoria de todos los <importeiva> de <item> donde la alícuota de IVA coincida con la indicada, es decir, donde <codigocondicioniva> de <item> = <codigo> de <subtotaliva>. Para comprobantes clase "B": Deberá coincidir con la sumatoria de todos los importes IVA calculados en base al importe y alícuota IVA de <item> donde la alícuota de IVA coincida con la indicada, es decir, donde <codigocondicioniva> de <item> = <codigo> de <subtotaliva>. Margen de error: Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el error absoluto <=0.01 * cantidad de ítems con igual código de alícuota de IVA *</subtotaliva></codigo></item></codigocondicioniva></item></subtotaliva></codigo></item></codigocondicioniva></item></importeiva> | Observa |
| importe | 1005 | La suma de los subtotales de IVA no puede ser negativa. | Observa |

<item>...</item>

Validaciones Excluyentes

| Campo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|------------------------|--------------------|--|-------------------|
| unidadesMtx | 1100 | Es opcional si <codigounidadmedida> es 99 ó 97, para el resto de los casos es obligatorio.</codigounidadmedida> | Rechaza |
| unidadesMtx | 1101 | De informarse deberá ser mayor o igual a 1 (uno) | Rechaza |
| unidadesMtx | 1102 | Longitud máxima 6 posiciones. | Rechaza |
| codigoMtx | 1103 | Es opcional si <codigounidadmedida> es 99 ó 97, para el resto de los casos es obligatorio.</codigounidadmedida> | Rechaza |
| codigoMtx | 1104 | Longitud de 13 posiciones. | Rechaza |
| codigo | 1105 | Opcional. Longitud máxima 50 posiciones. | Rechaza |
| descripcion | 1106 | Cantidad máxima de caracteres permitidos 4000. Importante: no es necesario (ni recomendable) completar con espacios. | Rechaza |
| cantidad | 1107 | No corresponde para <codigounidadmedida> igual a 99 o 97. En otro caso es obligatorio.</codigounidadmedida> | Rechaza |
| codigoUnidad Medida | 1108 | Debe ser alguno de los valores permitidos: consultar método consultarUnidadesMedida | Rechaza |

| Campo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|---------------------------|--------------------|--|-------------------|
| precioUnitario | 1109 | No corresponde para <codigounidadmedida> igual a 99 o 97. En otro caso es obligatorio.</codigounidadmedida> | Rechaza |
| importeBonific acion | 1110 | No corresponde para <codigounidadmedida> igual a 99 o 97. Es opcional para el resto de los casos.</codigounidadmedida> | Rechaza |
| codigoCondicio nIVA | 1111 | Deberá coincidir con alguno de los valores permitidos: consultar método consultarCondicionesIVA | Rechaza |
| importeIVA | 1112 | Obligatorio para <codigotipocomprobante> igual a 1, 2 ó 3. No corresponde para <codigotipocomprobante> igual a 6, 7 u 8.</codigotipocomprobante></codigotipocomprobante> | Rechaza |
| unidadesMtx/ codigoMtx | 1121 | Si se informa el campo <unidadesmtx> entonces debe informarse el campo <codigomtx> y viceversa.</codigomtx></unidadesmtx> | Rechaza |

Validaciones No Excluyentes

| Campo | Código de Error | Validación | NO es superad a |
|---|--------------------|---|-----------------------|
| importeBonific acion | 1114 | De informarse deberá ser menor o igual a <pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre> | Observa |
| codigoCondicio nIVA / <codigounidad Medida></codigounidad | 1115 | Si <codigounidadmedida> es 99 deberá existir por lo menos otro item con igual <codigocondicioniva> y <codigounidadmedida> distinta a la informada para este item.</codigounidadmedida></codigocondicioniva></codigounidadmedida> | Observa |
| importeIVA | 1116 | Para <codigotipocomprobante> igual a 1, 2 ó 3 y unidad de medida es distinto a 95, 97 o 99 deberá ser igual (<pre>precioUnitario> * <cantidad> -<importebonificación>) * alícuota de IVA correspondiente. Para <codigotipocomprobante> igual a 1, 2 ó 3 y unidad de medida igual a 95 deberá ser igual a (-1) * (<pre>precioUnitario> * <cantidad> - <importebonificacion>) * alícuota de IVA correspondiente. También si el tipo de comprobante es igual a 51, 52 o 53, aunque no corresponden estos tipos según normativa vigente de CAEA. Para <codigotipocomprobante> igual a 1, 2 ó 3 y unidad de medida igual a 97 o 99, deberá ser igual a <importeitem> - <importeitem> / (1 + alícuota de IVA correspondiente).</importeitem></importeitem></codigotipocomprobante></importebonificacion></cantidad></pre></codigotipocomprobante></importebonificación></cantidad></pre></codigotipocomprobante> | Observa |

| Campo | Código de Error | Validación | NO es superad a |
|-------------|--------------------|--|-----------------------|
| importeIVA | 1117 | Si <codigotipocomprobante> es igual a 1, 2 ó 3 y <codigounidadmedida> es 99, el valor absoluto de la sumatoria de los importes ingresados para este campo no puede superar a la sumatoria de los importes <importeiva> informado con la misma alícuota.</importeiva></codigounidadmedida></codigotipocomprobante> | Observa |
| importeIVA | 1118 | Si <codigotipocomprobante> es igual a 1, 2 ó 3 y <codigounidadmedida> es: - 99 deberá ser menor o igual a 0 (cero), - 97 podrá ser menor, mayor o igual a 0 (cero) 95 deberá ser menor o igual a 0 (cero), - Cualquier otro caso deberá ser mayor o igual a 0 (cero). También si el tipo de comprobante es igual a 51, 52 o 53, aunque no corresponden estos tipos según normativa vigente de CAEA.</codigounidadmedida></codigotipocomprobante> | Observa |
| importeItem | 1119 | Si <codigounidadmedida> es: - 99 deberá ser menor a 0 (cero), - 97 podrá ser menor, mayor o igual a 0 (cero) - 95 deberá ser menor a 0 (cero), - Cualquier otro caso deberá ser mayor o igual a 0 (cero).</codigounidadmedida> | Observa |

| Campo | Código de Error | Validación | NO es superad a |
|-------------|--------------------|---|-----------------------|
| importeItem | 1120 | Si <codigotipocomprobante> es igual a 1, 2 ó 3 y <codigounidadmedida> es distinto a 95, 97 ó 99 deberá ser igual a (<pre></pre></codigounidadmedida></codigotipocomprobante> | Observa |
| importeIVA | 1122 | Si <codigocondicioniva> es igual a 1, 2 ó 3 entonces <importeiva> deberá ser igual a 0 (cero). También si el tipo de comprobante es igual a 51, 52 o 53, aunque no corresponden estos tipos según normativa vigente de CAEA.</importeiva></codigocondicioniva> | Observa |

<datoAdicional>...</datoAdicional>

Los datos adicionales sólo deberán ser incluídos si el emisor pertenece al conjunto de emisores habilitado para usar datos adicionales ("Adicionales por R.G."). En ese caso podrá incluír el o los datos adicionales que correspondan, especificando el tipo de dato adicional de acuerdo a la situación del emisor. El listado de tipos de datos adicionales se puede consultar con el método consultar Tipos Datos Adicionales.

Por ejemplo, si el emisor está incluído en el Régimen de Promoción Industrial, deberá incluír un dato adicional tipo 2.

Validaciones Excluyentes

| Campo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|----------|--------------------|---|-------------------|
| t | 920 | Valores permitidos: consultar método consultarTiposDatosAdicionales | Rechaza |
| t / c1c6 | 922 | Sólo se puede incluír un dato adicional con t = 2 (sólo se permite un id de proyecto por comprobante) | Rechaza |

Validaciones No Excluyentes


| Campo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|----------|--------------------|--|-------------------|
| t / c1c6 | 921 | Si t es igual a 2 ("Dato Adicional para Empresas Promovidas"), en c1 se deberá indicar el id de proyecto (el mismo deberá corresponder a la cuit emisora del comprobante) o cero (0) en caso de que la actividad facturada no esté alcanzada por el Régimen de Promoción Industrial. Los campos c2 a c6 no deberán informarse (reservados para uso futuro) | Observa |

2.4.6 Informar un Ajuste IVA CAEA (informar Ajuste IVA CAEA)

Este método permite informar para cada CAEA otorgado, los comprobantes de ajuste de IVA emitidos. Por cada comprobante de ajuste se enviará una solicitud, la cual será procesada por el WS pudiendo producirse alguna de las siguientes situaciones:

- Supere todas las validaciones, la solicitud es aprobada.
- No supere alguna de las validaciones excluyentes, la solicitud será rechazada.
- No supere alguna de las validaciones no excluyentes, la solicitud es aprobada con observaciones.

2.4.6.1 Mensaje de Solicitud

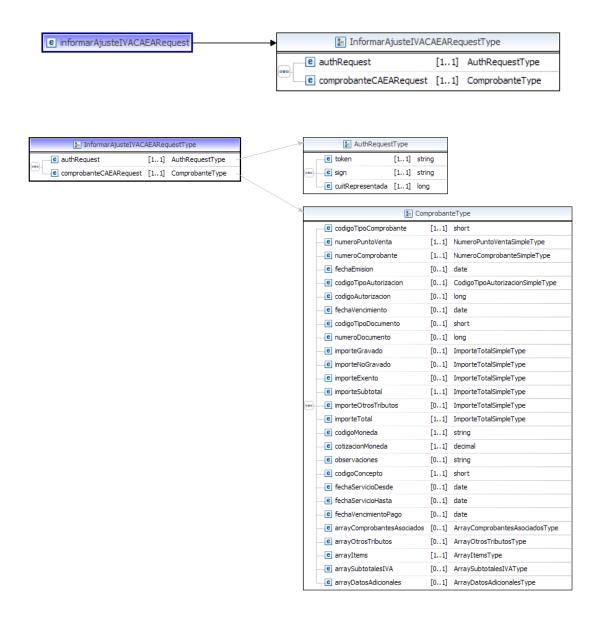

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
   <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
      <ser:informarAjusteIVACAEARequest>
         <authRequest>
            <token>string</token>
            <sign>string</sign>
            <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>
         </authRequest>
         <comprobanteCAEARequest>
            <codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>
            <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType/numeroPuntoVenta>
            <numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType
                               </numeroComprobante>
            <fechaEmision>date</fechaEmision>
            <codigoTipoAutorizacion>CodigoTipoAutorizacionSimpleType
                                    </codigoTipoAutorizacion>
            <codigoAutorizacion>long</codigoAutorizacion>
            <fechaVencimiento>date</fechaVencimiento>
            <codigoTipoDocumento>short</codigoTipoDocumento>
            <numeroDocumento>long</numeroDocumento>
            <importeGravado>ImporteTotalSimpleType</importeGravado>
            <importeNoGravado>ImporteTotalSimpleType</importeNoGravado>
            <importeExento>ImporteTotalSimpleType</importeExento>
            <importeSubtotal>ImporteTotalSimpleType</importeSubtotal>
            <importeOtrosTributos>ImporteTotalSimpleType
                                  </importeOtrosTributos>
            <importeTotal>ImporteTotalSimpleType</importeTotal>
            <codigoMoneda>string</codigoMoneda>
            <cotizacionMoneda>decimal</cotizacionMoneda>
            <observaciones>string</observaciones>
            <codigoConcepto>short</codigoConcepto>
            <fechaServicioDesde>date</fechaServicioDesde>
            <fechaServicioHasta>date</fechaServicioHasta>
            <fechaVencimientoPago>date</fechaVencimientoPago>
            <arrayComprobantesAsociados>
               <comprobanteAsociado>
                  <codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>
                  <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType
                                    </numeroPuntoVenta>
                  <numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType
                                     </numeroComprobante>
               </comprobanteAsociado>
            </arrayComprobantesAsociados>
            <arrayOtrosTributos>
               <otroTributo>
                  <codigo>short</codigo>
                  <descripcion>string</descripcion>
                  <baseImponible>ImporteTotalSimpleType</baseImponible>
                  <importe>ImporteTotalSimpleType</importe>
               </otroTributo>
            </arrayOtrosTributos>
```

```
<arrayItems>
               \langle item \rangle
                  <unidadesMtx>int</unidadesMtx>
                   <codigoMtx>string</codigoMtx>
                   <codigo>string</codigo>
                   <descripcion>string</descripcion>
                   <cantidad>DecimalSimpleType</cantidad>
                   <codigoUnidadMedida>short</codigoUnidadMedida>
                   cioUnitario>DecimalSimpleType</precioUnitario>
                   <importeBonificacion>DecimalSimpleType
                                         </importeBonificacion>
                   <codigoCondicionIVA>short</codigoCondicionIVA>
                   <importeIVA>ImporteSubtotalSimpleType</importeIVA>
                   <importeItem>ImporteSubtotalSimpleType</importeItem>
               </item>
            </arrayItems>
            <arraySubtotalesIVA>
               <subtotalIVA>
                   <codigo>short</codigo>
                   <importe>ImporteTotalSimpleType</importe>
               </subtotalIVA>
            </arraySubtotalesIVA>
            <arrayDatosAdicionales>
               <datoAdicional>
                   <t>short</t>
                   <c1>string</c1>
                   <c2>string</c2>
                   <c3>string</c3>
                   <c4>string</c4>
                   \langle c5 \rangle string \langle c5 \rangle
                   <c6>string</c6>
               </datoAdicional>
            </arrayDatosAdicionales>
         </comprobanteCAEARequest>
      </ser:informarAjusteIVACAEARequest>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


<authRequest> es del tipo AuthRequestType. Contiene la información referente a la autenticación

| Campo / Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|------------------|-------------------------------------|-------------|--------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | string | - |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | 1 |
| cuitRepresentada | CUIT del Contribuyente representado | S | long | 11 |

<comprobanteCAEARequest> contiene los datos del comprobante. Es del tipo
ComprobanteType. IMPORTANTE: para mas detalles sobre éste y otros tipos de datos consultar la Sección 3: "Definición de Tipos de Datos"

2.4.6.2 Mensaje de Respuesta



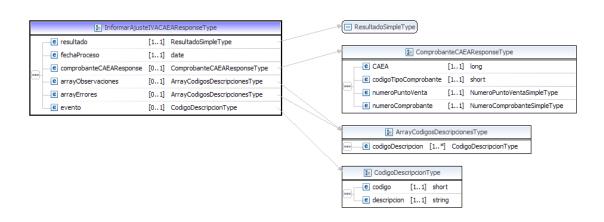

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <ser:informarAjusteIVACAEAResponse>
         <resultado>ResultadoSimpleType</resultado>
         <fechaProceso>date</fechaProceso>
         <comprobanteCAEAResponse>
            <CAEA>long</CAEA>
            <codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>
            <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType/numeroPuntoVenta>
            <numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType
                               </numeroComprobante>
         </comprobanteCAEAResponse>
         <arrayObservaciones>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>short</codigo>
```

<informarAjusteIVACAEAResponse> contiene el resultado del proceso informar un ajuste IVA CAEA.

| Campo | Descripción | Oblig | Tipo | Long |
|-----------------------------|---|-------|-----------------------------------|------|
| resultado | A: Aprobado, O: Observado, R: Rechazado | S | <u>ResultadoSimpleType</u> | 1 |
| fechaProceso | Especifica la fecha de proceso de la solicitud | S | date | - |
| comprobanteCAEAR esponse | Existe si el resultado es Aprobado. Contiene los datos que identifican al comprobante y los referentes a la autorización. | N | ComprobanteCAEAResp onseType | - |
| arrayObservaciones | Indica los motivos por los cuales el comprobante fue aceptado con observaciones, en caso de corresponder. | N | ArrayCodigosDescripcio nesType | 1 |
| arrayErrores | Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo. | N | ArrayCodigosDescripcio nesType | -1 |
| evento | Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema. | N | <u>CodigoDescripcionType</u> | |

<comprobanteCAEAResponse> es del tipo ComprobanteCAEAResponseType

<comprobanteCAEAResponse>

| Campo | Descripción | Oblig | Tipo | Long |
|---------------------------|--|-------|---------------------------------|------|
| CAEA | CAEA asignado al comprobante autorizado. | S | long | 14 |
| codigoTipoComproba nte | Tipo de Comprobante | S | short | 3 |
| numeroPuntoVenta | Número del punto de venta del comprobante informado | S | NumeroPuntoVentaSimp leType | |
| numeroComprobante | Número del comprobante informado | S | NumerocomprobanteSi mpleType | |

2.4.6.3 Ejemplo para "Informar Ajuste IVA CAEA"

Ejemplo Nota Débito A

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <ser:informarAjusteIVACAEARequest>
         <authRequest>
            <token>un string</token>
            <sign>un string</sign>
            <cuitRepresentada>6666666666</cuitRepresentada>
         </authRequest>
         <comprobanteCAEARequest>
            <codigoTipoComprobante>2</codigoTipoComprobante>
            <numeroPuntoVenta>1100/numeroPuntoVenta>
            <numeroComprobante>25/numeroComprobante>
            <fechaEmision>2011-01-31</fechaEmision>
            <codigoTipoAutorizacion>A</codigoTipoAutorizacion>
            <codigoAutorizacion>21024364479618</codigoAutorizacion>
            <codigoTipoDocumento>80</codigoTipoDocumento>
            <numeroDocumento>3000000007/numeroDocumento>
            <importeSubtotal>0</importeSubtotal>
            <importeTotal>200</importeTotal>
            <codigoMoneda>DOL</codigoMoneda>
            <cotizacionMoneda>4</cotizacionMoneda>
            <codigoConcepto>1</codigoConcepto>
            <arrayComprobantesAsociados>
               <comprobanteAsociado>
                  <codigoTipoComprobante>1</codigoTipoComprobante>
                  <numeroPuntoVenta>1/numeroPuntoVenta>
                  <numeroComprobante>1</numeroComprobante>
               </comprobanteAsociado>
            </arrayComprobantesAsociados>
```

```
<arrayItems>
               <item>
                  <unidadesMtx>1</unidadesMtx>
                  <codigoMtx>7790001001139</codigoMtx>
                  <codigo></codigo>
                  <descripcion>Nota de Débito - Ajuste de IVA</descripcion>
                  <codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>
                  <codigoCondicionIVA>5</codigoCondicionIVA>
                  <importeIVA>100</importeIVA>
                  <importeItem>100</importeItem>
               </item>
               <item>
                  <unidadesMtx>1</unidadesMtx>
                  <codigoMtx>7790001001139</codigoMtx>
                  <codigo></codigo>
                  <descripcion>Nota de Débito - Ajuste de IVA</descripcion>
                  <codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>
                  <codigoCondicionIVA>6</codigoCondicionIVA>
                  <importeIVA>100</importeIVA>
                  <importeItem>100</importeItem>
               </item>
            </arrayItems>
            <arraySubtotalesIVA>
               <subtotalIVA>
                  <codigo>5</codigo>
                  <importe>100</importe>
               </subtotalIVA>
               <subtotalIVA>
                  <codigo>6</codigo>
                  <importe>100</importe>
               </subtotalIVA>
            </arraySubtotalesIVA>
         </comprobanteCAEARequest>
      </ser:informarAjusteIVACAEARequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ejemplo Nota de Débito B

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
     <ser:informarAjusteIVACAEARequest>
        <authRequest>
           <token>un string</token>
           <sign>un string</sign>
           </authRequest>
        <comprobanteCAEARequest>
           <codigoTipoComprobante>7</codigoTipoComprobante>
           <numeroPuntoVenta>1100/numeroPuntoVenta>
           <numeroComprobante>6</numeroComprobante>
           <fechaEmision>2011-01-31</fechaEmision>
           <codigoTipoAutorizacion>A</codigoTipoAutorizacion>
           <codigoAutorizacion>21024364479618</codigoAutorizacion>
           <codigoTipoDocumento>80</codigoTipoDocumento>
           <numeroDocumento>3000000007</numeroDocumento>
           <importeSubtotal>0</importeSubtotal>
           <importeTotal>200</importeTotal>
           <codigoMoneda>DOL</codigoMoneda>
           <cotizacionMoneda>4</cotizacionMoneda>
           <codigoConcepto>1</codigoConcepto>
           <arrayComprobantesAsociados>
              <comprobanteAsociado>
                 <codigoTipoComprobante>6</codigoTipoComprobante>
                 <numeroPuntoVenta>1/numeroPuntoVenta>
                 <numeroComprobante>1</numeroComprobante>
              </comprobanteAsociado>
           </arrayComprobantesAsociados>
           <arrayItems>
              <item>
                 <unidadesMtx>1</unidadesMtx>
                 <codigoMtx>7790001001139</codigoMtx>
                 <codigo></codigo>
                 <descripcion>Nota de Débito - Ajuste de IVA</descripcion>
                 <codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>
                 <codigoCondicionIVA>5</codigoCondicionIVA>
                 <importeItem>100</importeItem>
              </item>
              <item>
                 <unidadesMtx>1</unidadesMtx>
                 <codigoMtx>7790001001139</codigoMtx>
                 <codigo></codigo>
                 <descripcion>Nota de Débito - Ajuste de IVA</descripcion>
                 <codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>
                 <codigoCondicionIVA>6</codigoCondicionIVA>
                 <importeItem>100</importeItem>
              </item>
           </arrayItems>
```

2.4.6.4 Validaciones del Negocio

<authRequest>...</authRequest>

| Campo | Código de Error | Validación | No es superada |
|------------------|--------------------|--|-------------------|
| cuitRepresentada | 10030 | Debe estar empadronada en el régimen de CAEA con estado activo o baja. | Rechaza |

<comprobanteCAEARequest>...</comprobanteCAEARequest>

Validaciones Excluyentes

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|--|--------------------|---|-------------------|
| codigoTipoComprobante | 740 | Valores permitidos: 2: Nota de Débito A 3: Nota de Crédito A 7: Nota de Débito B 8: Nota de Crédito B Para CAEA observa los siguientes tipos de comprobnates: 52 - Nota de Débito M 53 - Nota de Crédito M | Rechaza |
| numeroPuntoVenta | 701 | Debe ser del tipo habilitado para CAEA - Codificación de Productos - opción Factura con Detalle y no debe estar bloqueado a la fecha en que se emitió el comprobante. Consultar método consultarPuntosVenta o consultarPuntosVentaCAEA | Rechaza |
| fechaEmision | 702 | Debe estar comprendida dentro de la fecha desde y fecha hasta de vigencia del CAEA | Rechaza |
| numeroPuntoVenta / numeroComprobante / codigoTipoComprobante | 703 | El número de comprobante informado debe ser mayor en 1 al último informado para igual punto de venta y tipo de comprobante. De no existir comprobante informado para igual punto de venta y codigoTipoComprobante, el número de comprobante debe ser igual a 1 (uno) | Rechaza |
| fechaEmision / numeroPuntoVenta / numeroComprobante / codigoTipoComprobante | 704 | La fecha de emisión del comprobante debe ser mayor o igual a la fecha del último comprobante informado para igual tipo de comprobante y punto de venta. | Rechaza |
| codigoAutorizacion | 705 | Debe informarse y corresponder a la CUIT | Rechaza |
| fecha en que se envía la solicitud | 706 | Debe ser mayor a la fecha de entrada en vigencia del CAEA <fechadesde></fechadesde> | Rechaza |
| codigoTipoDocumento / numeroDocumento | 707 | Si se informa uno de los campos debe informarse el otro. | Rechaza |

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|--|--------------------|--|-------------------|
| CAEA / numeroPuntoVenta | 709 | La fecha de alta del numeroPuntoVenta debe ser menor o igual a la fechaHasta de la vigencia del CAEA que posee el comprobante que se está informando. | Rechaza |
| codigoMoneda | 710 | Debe ser alguno de los valores permitidos. Consultar método consultar Monedas | Rechaza |
| codigoConcepto | 713 | Deberá ser igual a alguno de los siguientes valores: 1 – Productos 2 – Servicios 3 – Productos y Servicios | Rechaza |
| arrayComprobantesAsoci ados | 714 | Opcional, solo puede informarse si <codigotipocomprobante> es igual a 2, 3, 7 u 8 (Notas de Débito ó Notas de Crédito). No corresponde para Facturas. También si es igual a 52 o 53, aunque no corresponden estos tipos de comprobantes según normativa vigente de CAEA</codigotipocomprobante> | Rechaza |
| arraySubtotalesIVA | 715 | Opcional. Debe informarse si algún ítem tiene <codigocondicioniva> igual a 4, 5 ó 6.</codigocondicioniva> | Rechaza |
| codigoTipoDocumento / numeroDocumento | 718 | Opcionales. Deberá informarse en los siguientes casos: - cuando <codigotipocomprobante> es igual a 1, 2 ó 3, también si es igual a 51, 52 o 53, aunque no corresponden estos tipos de comprobantes según normativa vigente de CAEAcuando <codigotipocomprobante> es igual a 6, 7 u 8 y el importe total del comprobante <importetotal> es mayor ó igual a \$1000 (pesos mil).</importetotal></codigotipocomprobante></codigotipocomprobante> | Rechaza |
| codigoTipoAutorizacion | 731 | Opcional. Si se informa debe informarse "A" (sin comillas) | Rechaza |
| fechaVencimiento | 732 | Opcional. Si se informa debe coincidir con la Fecha Hasta del CAEA informado | Rechaza |

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|---|--------------------|---|-------------------|
| codigoTipoDocumento | 733 | Si <codigotipocomprobante> es igual a 1, 2 ó 3 <codigotipodocumento> deberá ser igual a 80 (CUIT). También si es igual a 52 o 53, aunque no corresponden estos tipos de comprobantes según normativa vigente de CAEA</codigotipodocumento></codigotipocomprobante> | Rechaza |
| codigoTipoDocumento | 736 | Deberá ser igual a alguno de los valores permitidos. Consultar método consultarTiposDocumento | Rechaza |
| numeroPuntoVenta / codigoTipoComprobante | 739 | Los informes de comprobantes para un mismo punto de venta y tipo de comprobante deben ser enviados en forma sincrónica: si el WS recibe una nueva solicitud para un punto de venta y tipo de comprobante dado mientras la anterior está siendo procesada, la nueva solicitud será rechazada | Rechaza |
| importeGravado | 741 | No debe informarse | Rechaza |
| importeNoGravado | 742 | No debe informarse | Rechaza |
| importeExento | 743 | No debe informarse | Rechaza |
| importeSubtotal | 744 | Deberá informarse en 0 (cero) | Rechaza |
| importeOtrosTributos | 745 | No debe informarse | Rechaza |
| arrayOtrosTributos | 746 | No debe informarse | Rechaza |

Validaciones NO Excluyentes

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|--|--------------------|---|-------------------|
| codigoTipoDocumento / numeroDocumento | 708 | Si <codigotipodocumento> es igual a 80, 86 o 87, <numerodocumento> debe ser válido, excepto para <codigotipocomprobante> 6, 7 u 8, <codigotipodocumento> 80 y <numerodocumento> igual a 230000000000.</numerodocumento></codigotipodocumento></codigotipocomprobante></numerodocumento></codigotipodocumento> | Observa |
| codigoAutorizacion | 717 | No debe estar informado como CAEA No utilizado | Observa |
| importeTotal | 747 | Debe ser igual a la sumatoria de <subtotaliva><importe> (dentro del arraySubtotalesIVA).</importe></subtotaliva> | Observa |
| importeTotal | 748 | Debe ser igual a la sumatoria de la totalidad de los campos <importeitem>.</importeitem> | Observa |
| cotizacionMoneda | 726 | Debe ser igual a 1 (uno) si <codigomoneda> es igual a PES.</codigomoneda> | Observa |
| fechaServicioDesde | 727 | Debe informarse solo si <codigoconcepto> es igual a 2 ó 3. En otro caso no corresponde.</codigoconcepto> | Observa |

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|--|--------------------|--|-------------------|
| fechaServicioHasta | 728 | Debe informarse solo si <codigoconcepto> es igual a 2 ó 3. En otro caso no corresponde.</codigoconcepto> | Observa |
| fechaVencimientoPago | 729 | Debe informarse solo si <codigoconcepto> es igual a 2 ó 3. En otro caso no corresponde.</codigoconcepto> | Observa |
| fechaVencimientoPago / fechaEmision | 730 | La fecha de vencimiento de pago debe ser mayor o igual a la fecha de emisión. | Observa |
| codigoTipoDocumento / numeroDocumento | 734 | Si <codigotipocomprobante> es igual a 1, 2 ó 3, la CUIT del receptor debe encontrarse activa en IVA. También si <codigotipocomprobante> es igual a 51, 52 o 53, aunque no corresponden estos tipos de comprobantes según normativa vigente de CAEA.</codigotipocomprobante></codigotipocomprobante> | Observa |
| numeroDocumento | 735 | El Receptor no puede ser igual al Emisor | Observa |
| fechaServicioDesde / fechaServicioHasta | 737 | La Fecha de Servicio desde debe ser menor o igual a la Fecha de Servicio Hasta | Observa |
| numeroDocumento | 738 | Si <codigotipocomprobante> es igual a 1, 2 ó 3 y <codigotipodocumento> es igual a 80 (CUIT), dicha CUIT deberá encontrarse activa en el Sistema Registral. También si el tipo de comprobante es igual a 51, 52 o 53, aunque no corresponden estos tipos según normativa vigente de CAEA</codigotipodocumento></codigotipocomprobante> | Observa |

<comprobanteAsociado>...</comprobanteAsociado>

Validaciones Excluyentes

| Campo | Código de Observ. | Validación | NO es superada |
|-----------------------|----------------------|---|-------------------|
| codigoTipoComprobante | 803 | El comprobante asociado podrá ser: 1 - Factura A 2 - Nota de Débito A 3 - Nota de Crédito A 6 - Factura B 7 - Nota de Débito B 8 - Nota de Crédito B Para CAEA observa los siguientes tipos de comprobnates: 51 - Factura M 52 - Nota de Débito M 53 - Nota de Crédito M Consultar método consultar Tipos Comprobantes | Rechaza |

Validaciones NO Excluyentes

| Campo | Código de Observ. | Validación | NO es superada |
|--|----------------------|--|-------------------|
| codigoTipoComprobante | 800 | Deberá ser igual a 1,2 ó 3 si el tipo de comprobante que se informa es igual a 2 ó 3. Deberá ser igual a 6, 7 ú 8 si el tipo de comprobante que se informa es igual a 7 ú 8. | Observa |
| codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante | 801 | Si el punto de venta es del tipo electrónico el comprobante asociado <codigotipocomprobante> <numeropuntoventa> <numerocomprobante> deberá obrar en las bases del organismo.</numerocomprobante></numeropuntoventa></codigotipocomprobante> | Observa |
| numeroPuntoVenta | 802 | El tipo de punto de venta, en caso de ser electrónico, deberá ser alguno de los siguientes: RECE para aplicativo y web services, Factura en Línea - Responsable Inscripto, Factura en Línea - Método Alternativo al RECE (límite de 100), Codificación de Productos - Web services, Codificación de Productos - Factura en Línea, CAEA - RG 2485 o CAEA - Codificación de Productos. | Observa |

<subtotalIVA>...</subtotalIVA> de existir se realizaran las siguientes validaciones

Validaciones Excluyentes

| Campo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|--------|--------------------|---|----------------|
| codigo | 1000 | Valores permitidos: 4, 5, 6 | Rechaza |
| codigo | 1002 | No se deberá repetir (no pueden incluírse dos subtotales IVA con el mismo código) | Rechaza |
| codigo | 1003 | Si existen uno o más ítems con una determinada alícuota IVA, deberá existir el correspondiente subtotal IVA para dicha alícuota. No se sebe incluír un subtotal IVA si dicha alícuota no está presente en al menos un ítem. | Rechaza |

Validaciones No Excluyentes

| Campo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|---------|--------------------|---|-------------------|
| importe | 1004 | Deberá coincidir con la sumatoria de todos los <importeitem> de <item> donde la alícuota de IVA coincida con la indicada, es decir, donde <codigocondicioniva> de <item> = <codigo> de <subtotaliva>.</subtotaliva></codigo></item></codigocondicioniva></item></importeitem> | Observa |
| importe | 1005 | La suma de los subtotales de IVA no puede ser negativa. | Observa |

<item>...</item>

Validaciones Excluyentes

| Campo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|------------------------|--------------------|--|-------------------|
| unidadesMtx | 1123 | Deberá informarse 1 (uno). | Rechaza |
| codigoMtx | 1124 | Deberá informarse el código 7790001001139 | Rechaza |
| codigo | 1105 | Opcional. Longitud máxima 50 posiciones. | Rechaza |
| descripcion | 1106 | Cantidad máxima de caracteres permitidos 4000. Importante: no es necesario (ni recomendable) completar con espacios. | Rechaza |
| cantidad | 1125 | No debe informarse | Rechaza |
| codigoUnidad Medida | 1126 | Deberá informarse el código 7 - unidades | Rechaza |
| precioUnitario | 1127 | No debe informarse | Rechaza |
| importeBonific acion | 1128 | No debe informarse | Rechaza |
| codigoCondicio nIVA | 1129 | Deberá coincidir con alguno de los siguientes valores permitidos: 4, 5 o 6 | Rechaza |

| Campo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|-------------|--------------------|---|-------------------|
| importeIVA | 1112 | Obligatorio para <codigotipocomprobante> igual a 1, 2 ó 3. También si el tipo de comprobante es igual a 51, 52 o 53, aunque no corresponden estos tipos según normativa vigente de CAEA. No corresponde para <codigotipocomprobante> igual a 6, 7 u 8.</codigotipocomprobante></codigotipocomprobante> | Rechaza |
| importeIVA | 1130 | Para <codigotipocomprobante> igual a 2 ó 3 deberá ser igual a <importeitem> También si el tipo de comprobante es igual a 52 o 53, aunque no corresponden estos tipos según normativa vigente de CAEA.</importeitem></codigotipocomprobante> | Rechaza |
| importeIVA | 1131 | Si <codigotipocomprobante> es igual a 2 ó 3, deberá ser mayor a 0 (cero). También si el tipo de comprobante es igual a 52 o 53, aunque no corresponden estos tipos según normativa vigente de CAEA.</codigotipocomprobante> | Rechaza |
| importeItem | 1132 | Deberá ser mayor a 0 (cero) | Rechaza |

<datoAdicional>...</datoAdicional>

Los datos adicionales sólo deberán ser incluídos si el emisor pertenece al conjunto de emisores habilitado para usar datos adicionales ("Adicionales por R.G."). En ese caso podrá incluír el o los datos adicionales que correspondan, especificando el tipo de dato adicional de acuerdo a la situación del emisor. El listado de tipos de datos adicionales se puede consultar con el método consultar Tipos Datos Adicionales.

Por ejemplo, si el emisor está incluído en el Régimen de Promoción Industrial, deberá incluír un dato adicional tipo 2.

Validaciones Excluyentes

| Campo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|----------|--------------------|---|-------------------|
| t | 920 | Valores permitidos: consultar método consultarTiposDatosAdicionales | Rechaza |
| t / c1c6 | 922 | Sólo se puede incluír un dato adicional con t = 2 (sólo se permite un id de proyecto por comprobante) | Rechaza |


Validaciones No Excluyentes


| Campo Código de Error | | Validación | NO es superada |
|--------------------------|-----|--|-------------------|
| t / c1c6 | 921 | Si t es igual a 2 ("Dato Adicional para Empresas Promovidas"), en c1 se deberá indicar el id de proyecto (el mismo deberá corresponder a la cuit emisora del comprobante) o cero (0) en caso de que la actividad facturada no esté alcanzada por el Régimen de Promoción Industrial. Los campos c2 a c6 no deberán informarse (reservados para uso futuro) | Observa |

2.4.7 Informar un CAEA no utilizado (informarCAEANoUtilizado)

Este método permite informar un CAEA que no fue utilizado, es decir que ningún comprobante fue emitido con ese CAEA. Cabe aclarar que el CAEA no deberá ser utilizado en comprobantes que se emitan posteriormente.

2.4.7.1 Mensaje de Solicitud

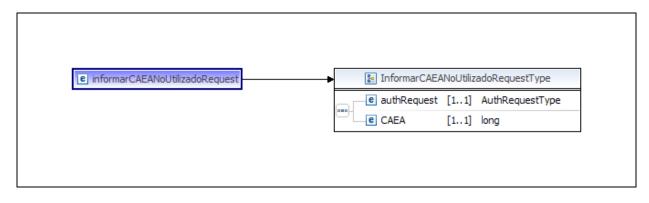



| <authrequest></authrequest> | del | tipo | AuthRequestType. | Contiene | información | referente | а | la |
|-----------------------------|-----|------|------------------|----------|-------------|-----------|---|----|
| autenticación | | | | | | | | |


| Campo / Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|------------------|-------------------------------------|-------------|--------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | string | - |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | |
| cuitRepresentada | CUIT del Contribuyente representado | S | long | 11 |

<informarCAEANoUtilizadoRequest> es del tipo InformarCAEANoUtilizadoRequestType

| Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|-------|----------------------------|-------------|------|----------|
| CAEA | Especifica el CAEA que se | n | long | 14 |
| CAEA | informa como no utilizado. | 3 | long | 14 |

2.4.7.2 Mensaje de Respuesta



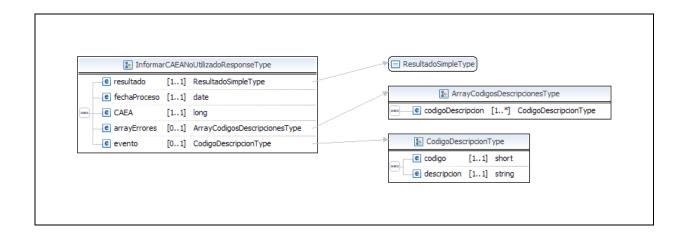

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <ser:informarCAEANoUtilizadoResponse>
         <resultado>ResultadoSimpleType</resultado>
         <fechaProceso>date</fechaProceso>
         <CAEA>long</CAEA>
         <arrayErrores>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>short</codigo>
               <descripcion>string</descripcion>
            </codigoDescripcion>
         </arrayErrores>
         <evento>
            <codigo>short</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
         </evento>
      </ser:informarCAEANoUtilizadoResponse>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

| Campo / Grupo | Descripción | Oblig | Tipo | Long (máx) |
|------------------|---|-------|--------------------------------------|---------------|
| resultado | Indica si la solicitud fue: A:Aprobada R:Rechazada S ResultadoSimpleType | | 1 | |
| fechaProceso | Fecha de procesamiento | S | date | |
| CAEA | CAEA informado | S | long | 14 |
| arrayErrores | En caso de ser rechazado indicará los motivos que dieron origen al rechazo. | N | <u>ArrayCodigosDescripcionesType</u> | 1 |
| evento | Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema. | N | <u>CodigoDescripcionType</u> | |

2.4.7.3 Ejemplo para "Informar un CAEA no utilizado"

2.4.7.4 Validaciones del Negocio

<authRequest>...</authRequest>

| Campo | Código de Error | Validación | No es superada |
|------------------|--------------------|--|-------------------|
| cuitRepresentada | 10030 | Debe estar empadronada en el régimen de CAEA con estado activo o baja. | Rechaza |


<informarCAEANoUtilizadoRequest>...</informarCAEANoUtilizadoRequest>


| Campo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|-----------------------------------|--------------------|---|-------------------|
| CAEA | 1200 | Debe ser del tipo de código de autorización CAEA | Rechaza |
| CAEA | 1201 | Debe corresponder a la CUIT indicada en <cuitrepresentada></cuitrepresentada> | Rechaza |
| CAEA | 1202 | No debe estar informado como utilizado en algún comprobante | Rechaza |
| fecha de envío de la solicitud | 1203 | La fecha de envío de la solicitud debe ser mayor a la fecha de inicio de vigencia del CAEA que se está informando. | Rechaza |
| CAEA | 1208 | No debe estar informado como no utilizado | Rechaza |

2.4.8 Informar un CAEA no utilizado para un Punto de Venta (informarCAEANoUtilizadoPtoVta)

Este método permite informar un CAEA que no fue utilizado para un Punto de Venta, es decir que ningún comprobante fue emitido con ese CAEA y ese Punto de Venta. Cabe aclarar que el CAEA y Punto de Venta indicados no deberán ser utilizados en comprobantes que se emitan posteriormente.

2.4.8.1 Mensaje de Solicitud



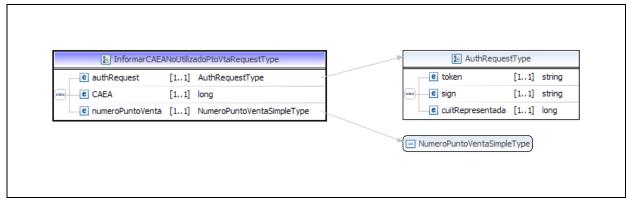


<authRequest> es del tipo AuthRequestType. Contiene información referente a la autenticación


| Campo / Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|------------------|-------------------------------------|-------------|--------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | string | |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | - |
| cuitRepresentada | CUIT del Contribuyente representado | S | long | 11 |

<informarCAEANoUtilizadoPtoVtaRequest> es del tipo InformarCAEANoUtilizadoPtoVtaRequestType

| Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|------------------|---|-------------|----------------------------|----------|
| CAEA | Especifica el CAEA que se informa como no utilizado para el punto de venta indicado | S | long | 14 |
| numeroPuntoVenta | Especifica el punto de venta que se informa como no utilizado para el CAEA indicado | S | NumeroPuntoVentaSimpleType | 4 |

2.4.8.2 Mensaje de Respuesta

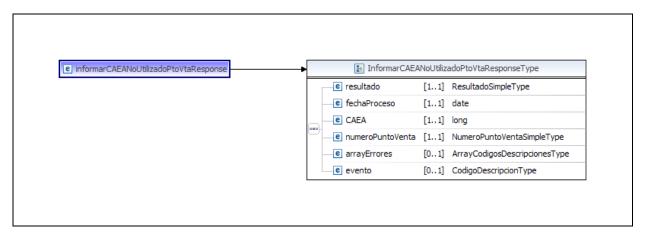

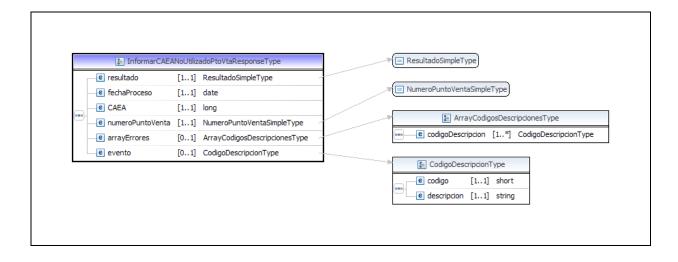

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <ser:informarCAEANoUtilizadoPtoVtaResponse>
         <resultado>ResultadoSimpleType</resultado>
         <fechaProceso>date</fechaProceso>
         <CAEA>long</CAEA>
         <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType/numeroPuntoVenta>
         <arrayErrores>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>short</codigo>
               <descripcion>string</descripcion>
            </codigoDescripcion>
         </arrayErrores>
         <evento>
            <codigo>short</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
      </ser:informarCAEANoUtilizadoPtoVtaResponse>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

| Campo / Grupo | Descripción | Oblig | Tipo | Long (máx) |
|----------------------|---|-------|-----------------------------------|---------------|
| resultado | Indica si la solicitud fue: A:Aprobada R:Rechazada | S | <u>ResultadoSimpleType</u> | 1 |
| fechaProceso | Fecha de procesamiento | S | date | |
| CAEA | CAEA informado | S | long | 14 |
| numeroPunto Venta | Número de punto de venta informado | S | <u>NumeroPuntoVentaSimpleType</u> | 4 |

| arrayErrores | En caso de ser rechazado indicará los motivos que dieron origen al rechazo. | N | <u>ArrayCodigosDescripcionesType</u> | |
|--------------|---|---|--------------------------------------|--|
| evento | Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema. | N | <u>CodigoDescripcionType</u> | |

2.4.8.3 Ejemplo para "Informar un CAEA no utilizado para un Punto de Venta"

Validaciones del Negocio

<authRequest>...</authRequest>


| Campo | Código de Error | Validación | No es superada |
|------------------|--------------------|--|-------------------|
| cuitRepresentada | 10030 | Debe estar empadronada en el régimen de CAEA con estado activo o baja. | Rechaza |

| Campo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|-----------------------------------|--------------------|---|-------------------|
| CAEA | 1200 | Debe ser del tipo de código de autorización CAEA | Rechaza |
| CAEA | 1201 | Corresponda a la CUIT indicada en <cuitrepresentada></cuitrepresentada> | Rechaza |
| fecha de envío de la solicitud | 1203 | La fecha de envío de la solicitud debe ser mayor a la fecha de inicio de vigencia del CAEA que se está informando. | Rechaza |
| numeroPuntoVenta | 1204 | Debe corresponder a un punto de venta CAEA | Rechaza |
| numeroPuntoVenta | 1205 | El punto de venta deberá haber estado activo durante la vigencia del CAEA | Rechaza |
| CAEA / numeroPuntoVenta | 1206 | No debe estar informado como utilizado en algún comprobante para el punto de venta indicado | Rechaza |
| CAEA / numeroPuntoVenta | 1207 | No debe estar informado como no utilizado para el punto de venta indicado | Rechaza |

2.4.9 Consultar Puntos de Venta aún no informados para un CAEA (consultarPtosVtaCAEANoInformados)

Este método permite consultar que puntos de venta aún no fueron informados para un CAEA determinado.

2.4.9.1 Mensaje de Solicitud

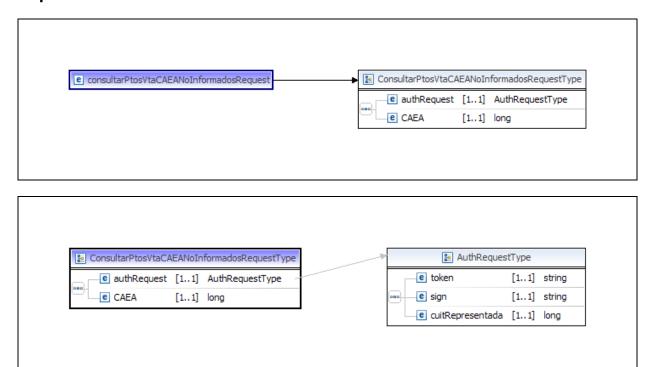


<authRequest> es del tipo AuthRequestType. Contiene información referente a la autenticación


| Campo / Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|------------------|-------------------------------------|-------------|--------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | string | |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | - |
| cuitRepresentada | CUIT del Contribuyente representado | S | long | 11 |

<consultarCAEARequest> es del tipo ConsultarCAEARequestType

| Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|-------|--|-------------|------|----------|
| CAEA | Especifica el CAEA sobre el cual se desea obtener el listado de puntos de venta aún no informados | S | long | 14 |

2.4.9.2 Mensaje de Respuesta



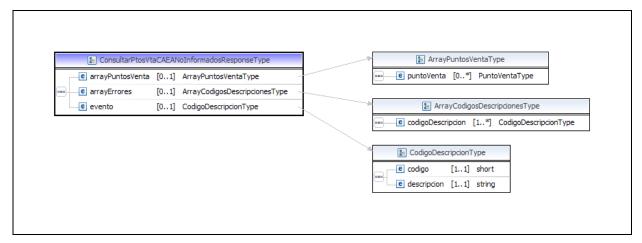

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <ser:consultarPtosVtaCAEANoInformadosResponse>
         <arrayPuntosVenta>
            <puntoVenta>
               <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType
                                 </numeroPuntoVenta>
               <bloqueado>SiNoSimpleType </bloqueado>
               <fechaBaja>date</fechaBaja>
            </puntoVenta>
         </arrayPuntosVenta>
         <arrayErrores>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>short</codigo>
               <descripcion>string</descripcion>
            </codigoDescripcion>
         </arrayErrores>
         <evento>
           <codigo>short</codigo>
           <descripcion>string</descripcion>
         </evento>
      </ser:consultarPtosVtaCAEANoInformadosResponse>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

| Campo / Grupo | Descripción | Oblig | Tipo |
|----------------------|--|-------|--------------------------------------|
| arrayPuntos Venta | Devuelve los puntos de Venta del tipo CAEA que aún no fueron informados para el CAEA indicado en el request | N | <u>ArrayPuntosVentaType</u> |
| arrayErrores | En caso de que no se pueda obtener la información (si no se superan las validaciones) indicará los motivos que dieron origen al rechazo. | N | <u>ArrayCodigosDescripcionesType</u> |
| evento | Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema. | N | <u>CodigoDescripcionType</u> |

2.4.9.3 Ejemplo para "Consultar Puntos de Venta aún no informados para un CAEA"

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
     <ser:consultarPtosVtaCAEANoInformadosResponse>
        <arrayPuntosVenta>
            <puntoVenta>
               <numeroPuntoVenta>193/numeroPuntoVenta>
               <bloom>bloqueado>No</bloqueado>
            </puntoVenta>
            <puntoVenta>
               <numeroPuntoVenta>243/numeroPuntoVenta>
               <bloow>bloqueado>
            </puntoVenta>
            <puntoVenta>
               <numeroPuntoVenta>410/numeroPuntoVenta>
               <bloow>bloqueado>
            </puntoVenta>
        </arrayPuntosVenta>
     </ser:consultarPtosVtaCAEANoInformadosResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.4.9.4 Validaciones del Negocio

<authRequest>...</authRequest>

| Campo | Código de Error | Validación | No es superada |
|------------------|--------------------|--|-------------------|
| cuitRepresentada | 10030 | Debe estar empadronada en el régimen de CAEA con estado activo o baja. | Rechaza |


<consultarPtosVtaCAEANoInformadosRequest>... consultarPtosVtaCAEANoInformadosRequest>


| Campo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|-------|--------------------|---|-------------------|
| CAEA | 1300 | Debe ser un CAEA previamente otorgado | Rechaza |
| CAEA | 1301 | Debe corresponder a la CUIT indicada en <cuitrepresentada></cuitrepresentada> | Rechaza |

2.4.10 Consultar un CAEA previamente otorgado (consultarCAEA)

Este método permite consultar la información correspondiente a un CAEA previamente otorgado.

2.4.10.1 Mensaje de Solicitud

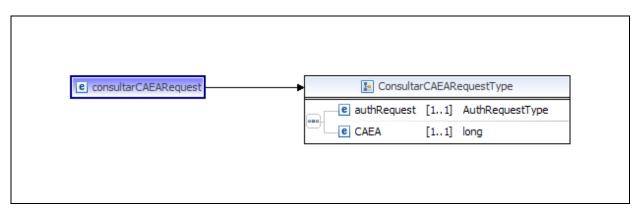

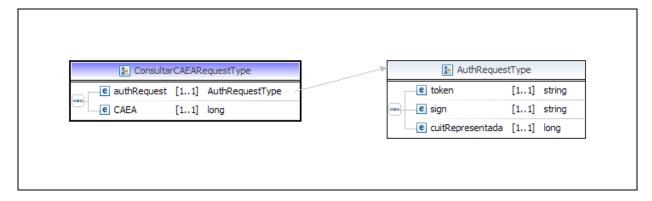


<authRequest> es del tipo AuthRequestType. Contiene información referente a la autenticación


| Campo / Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|------------------|-------------------------------------|-------------|--------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | string | - |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | |
| cuitRepresentada | CUIT del Contribuyente representado | S | long | 11 |

<consultarCAEARequest> es del tipo ConsultarCAEARequestType

| Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|-------|---|-------------|------|----------|
| CAEA | Especifica el CAEA previamente otorgado sobre el cual se solicita información | S | long | 14 |

2.4.10.2 Mensaje de Respuesta



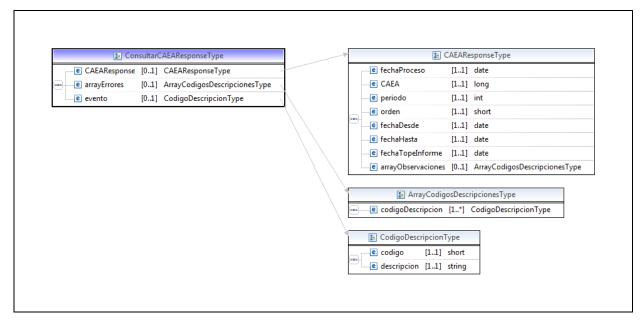

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
      <ser:consultarCAEAResponse>
         <CAEAResponse>
            <fechaProceso>date</fechaProceso>
            <CAEA>long</CAEA>
            <periodo>int</periodo>
            <orden>short</orden>
            <fechaDesde>date</fechaDesde>
            <fechaHasta>date</fechaHasta>
            <fechaTopeInforme>date</fechaTopeInforme>
            <arrayObservaciones>
               <codigoDescripcion>
                  <codigo>short</codigo>
                  <descripcion>string</descripcion>
               </codigoDescripcion>
            </arrayObservaciones>
         </CAEAResponse>
```

| Campo / Grupo | Descripción | Oblig | Tipo |
|------------------|--|-------|--------------------------------------|
| CAEAResponse | Datos del CAEA consultado, el cual deberá haber sido otorgado previamente | N | <u>CAEAResponseType</u> |
| arrayErrores | En caso de que no se pueda obtener la información indicará los motivos que dieron origen al rechazo. | N | <u>ArrayCodigosDescripcionesType</u> |
| evento | Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema. | N | <u>CodigoDescripcionType</u> |

2.4.10.3 Ejemplo para "Consultar un CAEA previamente otorgado"

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <ser:consultarCAEAResponse>
         <CAEAResponse>
            <fechaProceso>2010-10-28</fechaProceso>
            <CAEA>12345678901235</CAEA>
            <periodo>201011</periodo>
            <orden>1</orden>
            <fechaDesde>2010-11-01</fechaDesde>
            <fechaHasta>2010-11-15</fechaHasta>
            <fechaTopeInforme>2010-12-15</fechaTopeInforme>
         </CAEAResponse>
      </ser:consultarCAEAResponse>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.4.10.4 Validaciones del Negocio

<authRequest>...</authRequest>

| Campo | Código de Error | Validación | No es superada |
|------------------|--------------------|--|-------------------|
| cuitRepresentada | 10030 | Debe estar empadronada en el régimen de CAEA con estado activo o baja. | Rechaza |


<consultarCAEARequest>...</consultarCAEARequest>


| Campo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|-------|--------------------|---|-------------------|
| CAEA | 1300 | Debe ser un CAEA previamente otorgado | Rechaza |
| CAEA | 1301 | Debe corresponder a la CUIT indicada en <cuitrepresentada></cuitrepresentada> | Rechaza |

2.4.11 Consultar CAEAs en un rango de fechas (consultarCAEAEntreFechas)

Este método permite consultar la información correspondiente a CAEAs que hayan tenido vigencia en algún momento dentro de un rango de fechas determinado.

2.4.11.1 Mensaje de Solicitud

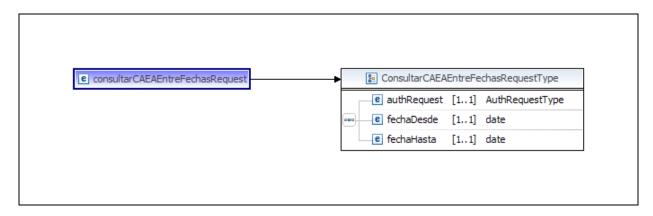




<authRequest> es del tipo AuthRequestType. Contiene información referente a la autenticación


| Campo / Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|------------------|-------------------------------------|-------------|--------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | string | |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | |
| cuitRepresentada | CUIT del Contribuyente representado | S | long | 11 |

<consultarCAEAEntreFechasRequest> es del tipo ConsultarCAEAEntreFechasRequestType

| Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|------------|--|-------------|------|----------|
| fechaDesde | Especifica la fecha de inicio (inclusive) del rango que se quiere consultar | S | date | - |
| fechaHasta | Especifica la fecha de fin (inclusive) del rango que se quiere consultar | S | date | |

2.4.11.2 Mensaje de Respuesta



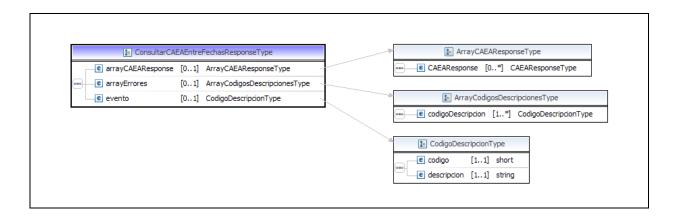

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <ser:consultarCAEAEntreFechasResponse>
         <arrayCAEAResponse>
            <CAEAResponse>
               <fechaProceso>date</fechaProceso>
               <CAEA>long</CAEA>
               <periodo>int</periodo>
               <orden>short</orden>
               <fechaDesde>date</fechaDesde>
               <fechaHasta>date</fechaHasta>
               <fechaTopeInforme>date</fechaTopeInforme>
               <arrayObservaciones>
                  <codigoDescripcion>
                     <codigo>short</codigo>
                     <descripcion>string</descripcion>
                  </codigoDescripcion>
               </arrayObservaciones>
            </CAEAResponse>
         </arrayCAEAResponse>
         <arrayErrores>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>short</codigo>
               <descripcion>string</descripcion>
            </codigoDescripcion>
         </arrayErrores>
         <evento>
           <codigo>short</codigo>
           <descripcion>string</descripcion>
         </evento>
      </ser:consultarCAEAEntreFechasResponse>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

| Campo / Grupo | Campo / Grupo Descripción | | Tipo |
|-------------------|--|---|--------------------------------------|
| arrayCAEAResponse | Array. Contiene los datos de aquellos CAEA con validez en algún momento dentro del rango de fechas ingresado | N | <u>ArrayCAEAResponseType</u> |
| arrayErrores | En caso de que no se pueda obtener la información indicará los motivos que dieron origen al rechazo. | N | <u>ArrayCodigosDescripcionesType</u> |

| evento | Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema. | N | <u>CodigoDescripcionType</u> |
|--------|---|---|------------------------------|
|--------|---|---|------------------------------|

<arrayCAEAResponse> es del tipo ArrayCAEAResponseType, que es un array de <CAEAResponse> del tipo CAEAResponseType

Si la solicitud no presentó errores se retornará un array con los CAEA que cumplan las condiciones.

2.4.11.3 Ejemplo para "Consultar CAEAs en un rango de fechas"

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <ser:consultarCAEAEntreFechasResponse>
         <arrayCAEAResponse>
            <CAEAResponse>
               <fechaProceso>2010-10-28</fechaProceso>
               <CAEA>12345678901235</CAEA>
               <periodo>201011</periodo>
               <orden>1</orden>
               <fechaDesde>2010-11-01</fechaDesde>
               <fechaHasta>2010-11-15</fechaHasta>
               <fechaTopeInforme>2010-12-15</fechaTopeInforme>
            </CAEAResponse>
            <CAEAResponse>
               <fechaProceso>2010-11-13</fechaProceso>
               <CAEA>99876543210987</CAEA>
               <periodo>201011</periodo>
               <orden>2</orden>
               <fechaDesde>2010-11-16</fechaDesde>
```

2.4.11.4 Validaciones del Negocio

<authRequest>...</authRequest>

| Campo | Código de Error | Validación | No es superada |
|------------------|--------------------|--|-------------------|
| cuitRepresentada | 10030 | Debe estar empadronada en el régimen de CAEA con estado activo o baja. | Rechaza |

<consultarCAEAEntreFechasRequest>...</consultarCAEAEntreFechasRequest>


| Campo / Grupo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|----------------------------|--------------------|--|-------------------|
| fechaDesde / fechaHasta | 1400 | fechaDesde debe ser menor o igual a fechaHasta | Rechaza |


2.4.12 Consultar el último comprobante autorizado (consultarUltimoComprobanteAutorizado)

Este método permite consultar el último número de comprobante autorizado para un determinado punto de venta y tipo de comprobante, tanto para comprobantes con código de autorización CAE como CAEA.

A tales efectos se enviará el punto de venta y el tipo de comprobante de interés, de ser válidos, se devolverá el último número de comprobante que se informó o autorizó.

2.4.12.1 Mensaje de Solicitud





```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <ser:consultarUltimoComprobanteAutorizadoRequest>
         <authRequest>
            <token>string</token>
            <sign>string</sign>
            <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>
         </authRequest>
         <consultaUltimoComprobanteAutorizadoRequest>
            <codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>
            <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType/numeroPuntoVenta>
         </consultaUltimoComprobanteAutorizadoRequest>
      </ser:consultarUltimoComprobanteAutorizadoRequest>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

<authRequest> es del tipo AuthRequestType Contiene la información referente a la autenticación


| Campo / Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|------------------|-------------------------------------|-------------|--------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | string | |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | |
| cuitRepresentada | CUIT del Contribuyente representado | S | long | 11 |


<consultaUltimoComprobanteAutorizadoRequest> es del tipo ConsultaUltimoComprobanteAutorizadoRequestType

| Campo | Descripción | Oblig | Tipo | Longitud |
|-----------------------|--|-------|-------|----------|
| codigoTipoComprobante | Tipo de comprobante que se desea consultar | S | short | 2 |

| Campo | Descripción | Oblig | Tipo | Longitud |
|------------------|---|-------|--------------------------------|----------|
| numeroPuntoVenta | Punto de venta para el cual se requiera conocer el último número de comprobante autorizado. | S | NumeroPuntoVent aSimpleType | 4 |

2.4.12.2 Mensaje de Respuesta



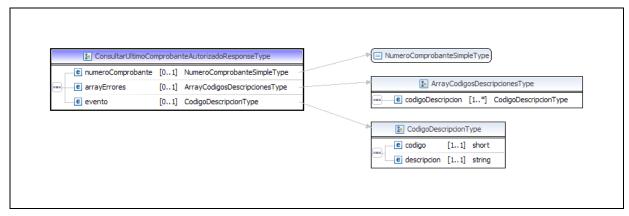

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <ser:consultarUltimoComprobanteAutorizadoResponse>
         <numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType/numeroComprobante>
         <arrayErrores>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>short</codigo>
               <descripcion>string</descripcion>
            </codigoDescripcion>
         </arrayErrores>
         <evento>
            <codigo>short</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
         </evento>
      </ser:consultarUltimoComprobanteAutorizadoResponse>
```

```
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

| Campo / Grupo | Descripción | Oblig | Tipo |
|-------------------|---|-------|--------------------------------------|
| numeroComprobante | Especifica el último numero de comprobante autorizado o informado para el tipo de comprobante y punto de venta indicado | N | <u>NumeroComprobanteSimpleType</u> |
| arrayErrores | En caso de no superar alguna validación indicará el motivo. | N | <u>ArrayCodigosDescripcionesType</u> |
| evento | Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema. | N | <u>CodigoDescripcionType</u> |

2.4.12.3 Ejemplo para "Consultar el Último Comprobante Autorizado"

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <ser:consultarUltimoComprobanteAutorizadoRequest>
         <authRequest>
            <token>Un string</token>
            <sign>Un tring</sign>
            <cuitRepresentada>6666666666</cuitRepresentada>
         </authRequest>
         <consultaUltimoComprobanteAutorizadoRequest>
            <codigoTipoComprobante>1</codigoTipoComprobante>
            <numeroPuntoVenta>4000/numeroPuntoVenta>
         </consultaUltimoComprobanteAutorizadoRequest>
      </ser:consultarUltimoComprobanteAutorizadoRequest>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

</ser:consultarUltimoComprobanteAutorizadoResponse>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

2.4.12.4 Validaciones del Negocio

<consultaUltimoComprobanteAutorizadoRequest >
...</consultaUltimoComprobanteAutorizadoRequest>


| Campo / Grupo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|---|--------------------|---|-------------------|
| codigoTipoComprobante | 1500 | Podrá ser: 1 - Factura A 2 - Nota de Débito A 3 - Nota de Crédito A 6 - Factura B 7 - Nota de Débito B 8 - Nota de Crédito B 51 - Factura M 52 - Nota de Débito M 53 - Nota de Crédito M Consultar método consultarTiposComprobantes | Rechaza |
| numeroPuntoVenta | 1501 | Debe ser del tipo habilitado para el régimen CAE Codificación de Productos – Web Services ó del régimen CAEA. Consultar método consultarPuntosVenta, consultarPuntosVentaCAE o consultarPuntosVentaCAEA. | Rechaza |
| codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta | 1502 | Debe obrar en las bases del organismo al menos un comprobante emitido con el tipo de comprobante y punto de ventas indicados. | Rechaza |


2.4.13 Consultar un comprobante autorizado (consultarComprobante)

Este método permite consultar los datos de un comprobante previamente autorizado, ya sea del tipo Código de Autorización CAE ó CAEA.

En la solicitud se enviará el tipo de comprobante, punto de venta y número de comprobante que se desea consultar. De ser estos datos válidos se devolverán todos los datos asociados a ese comprobante, caso contrario retornará el error asociado.

2.4.13.1 Mensaje de Solicitud





```
</consultaComprobanteRequest>
    </consultarComprobanteRequest>
    </soapenv:Body>
    </soapenv:Envelope>
```


<authRequest>...</authRequest> contiene la información referente a la autenticación


| Campo / Grupo | Descripción | Obliga torio | Tipo | Longitud |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|--------|----------|
| Token | Token devuelto por el WSAA | S | string | |
| Sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | |
| cuitRepresentada | CUIT del Contribuyente representado | S | long | 11 |

<consultaComprobanteRequest> es del tipo ConsultaComprobanteRequestType, identifica al comprobante que se desea consultar

| Campo | Descripción | Oblig | Tipo | Longitud |
|-----------------------|---|-------|---------------------------------|----------|
| codigoTipoComprobante | Tipo de comprobante que se desea consultar | S | short | 2 |
| numeroPuntoVenta | Número de punto de venta al que corresponde el comprobante que se desea consultar | S | NumeroPuntoVenta SimpleType | 4 |
| numeroComprobante | Número del comprobante que se está consultando | S | NumeroComprobant eSimpleType | 8 |

2.4.13.2 Mensaje de Respuesta

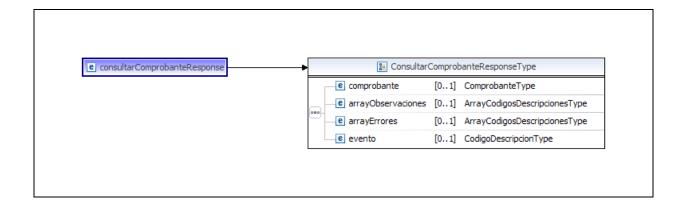

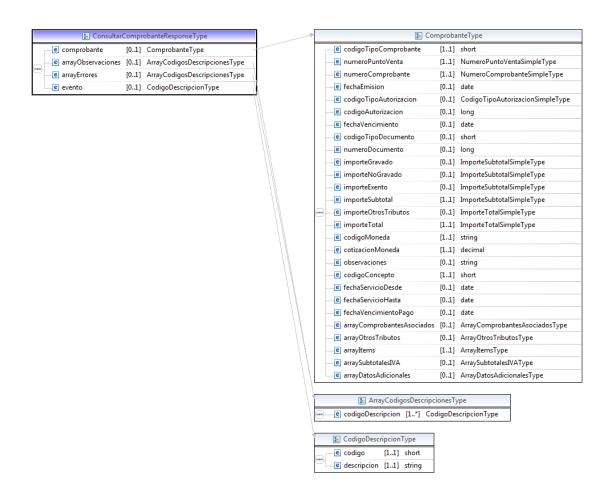

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
      <ser:consultarComprobanteResponse>
         <comprobante>
            <codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>
            <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType/numeroPuntoVenta>
            <numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType
                               </numeroComprobante>
            <fechaEmision>date</fechaEmision>
            <codigoTipoAutorizacion>CodigoTipoAutorizacionSimpleType
                                    </codigoTipoAutorizacion>
            <codigoAutorizacion>long</codigoAutorizacion>
            <fechaVencimiento>date</fechaVencimiento>
            <codigoTipoDocumento>short</codigoTipoDocumento>
            <numeroDocumento>long/numeroDocumento>
            <importeGravado>ImporteTotalSimpleType</importeGravado>
            <importeNoGravado>ImporteTotalSimpleType</importeNoGravado>
            <importeExento>ImporteTotalSimpleType</importeExento>
```

```
<importeSubtotal>ImporteTotalSimpleType</importeSubtotal>
            <importeOtrosTributos>ImporteTotalSimpleType
                                  </importeOtrosTributos>
            <importeTotal>ImporteTotalSimpleType</importeTotal>
            <codigoMoneda>string</codigoMoneda>
            <cotizacionMoneda>decimal</cotizacionMoneda>
            <observaciones>string</observaciones>
            <codigoConcepto>short</codigoConcepto>
            <fechaServicioDesde>date</fechaServicioDesde>
            <fechaServicioHasta>date</fechaServicioHasta>
            <fechaVencimientoPago>date</fechaVencimientoPago>
            <arrayComprobantesAsociados>
               <comprobanteAsociado>
                  <codigoTipoComprobante>short</codigoTipoComprobante>
                  <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSimpleType
                                    </numeroPuntoVenta>
                  <numeroComprobante>NumeroComprobanteSimpleType
                                     </numeroComprobante>
               </comprobanteAsociado>
            </arrayComprobantesAsociados>
            <arrayOtrosTributos>
               <otroTributo>
                  <codigo>short</codigo>
                  <descripcion>string</descripcion>
                  <baseImponible>ImporteTotalSimpleType</baseImponible>
                  <importe>ImporteTotalSimpleType</importe>
               </otroTributo>
            </arrayOtrosTributos>
            <arrayItems>
               <item>
                  <unidadesMtx>int</unidadesMtx>
                  <codigoMtx>string</codigoMtx>
                  <codigo>string</codigo>
                  <descripcion>string</descripcion>
                  <cantidad>DecimalSimpleType</cantidad>
                  <codigoUnidadMedida>short</codigoUnidadMedida>
                  cioUnitario>DecimalSimpleTypecioUnitario>
                  <importeBonificacion>DecimalSimpleType
</importeBonificacion>
                  <codigoCondicionIVA>short</codigoCondicionIVA>
                  <importeIVA>ImporteSubtotalSimpleType</importeIVA>
                  <importeItem>ImporteSubtotalSimpleType</importeItem>
               </item>
            </arrayItems>
            <arraySubtotalesIVA>
               <subtotalIVA>
```

```
<codigo>short</codigo>
                  <importe>ImporteTotalSimpleType</importe>
               </subtotalIVA>
            </arraySubtotalesIVA>
            <arrayDatosAdicionales>
               <datoAdicional>
                  <t>short</t>
                  <c1>string</c1>
                  <c2>string</c2>
                  <c3>string</c3>
                  <c4>string</c4>
                  <c5>string</c5>
                  <c6>string</c6>
               </datoAdicional>
            </arrayDatosAdicionales>
         </comprobante>
         <arrayObservaciones>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>short</codigo>
               <descripcion>string</descripcion>
            </codigoDescripcion>
         </arrayObservaciones>
         <arrayErrores>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>short</codigo>
               <descripcion>string</descripcion>
            </codigoDescripcion>
         </arrayErrores>
         <evento>
            <codigo>short</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
         </evento>
      </ser:consultarComprobanteResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

| Campo | Descripción | Oblig | Tipo |
|--------------------|---|-------|--------------------------------------|
| comprobante | Contiene los datos del comprobante consultado, en caso de existir. | N | <u>ComprobanteType</u> |
| arrayErrores | En caso de no superar alguna validación indicará el motivo. | N | <u>ArrayCodigosDescripcionesType</u> |
| arrayObservaciones | Indica los motivos por los cuales el comprobante fue aceptado con observaciones, en caso de corresponder. | N | <u>ArrayCodigosDescripcionesType</u> |
| Evento | Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema. | N | <u>CodigoDescripcionType</u> |

2.4.13.3 Ejemplo para "Consultar un Comprobante autorizado"

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <consultarComprobanteRequest>
         <authRequest>
            <token>un string</token>
            <sign>un string</sign>
            <cuitRepresentada>6666666666</cuitRepresentada>
         </authRequest>
         <consultaComprobanteRequest>
            <codigoTipoComprobante>1</codigoTipoComprobante>
            <numeroPuntoVenta>4000/numeroPuntoVenta>
            <numeroComprobante>1</numeroComprobante>
         </consultaComprobanteRequest>
      </consultarComprobanteRequest>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<codigoTipoAutorizacion>E</codigoTipoAutorizacion>
         <codigoAutorizacion>12345678901234/codigoAutorizacion>
         <fechaVencimiento>2010-11-16</fechaVencimiento>
         <codigoTipoDocumento>80</codigoTipoDocumento>
         <numeroDocumento>3000000007</numeroDocumento>
         <importeGravado>100.00</importeGravado>
         <importeNoGravado>0.00</importeNoGravado>
         <importeExento>0.00</importeExento>
         <importeSubtotal>100.00</importeSubtotal>
         <importeOtrosTributos>1.00</importeOtrosTributos>
         <importeTotal>122.00</importeTotal>
         <codigoMoneda>PES</codigoMoneda>
         <cotizacionMoneda>1</cotizacionMoneda>
         <observaciones>Observaciones Comerciales, libre</observaciones>
         <codigoConcepto>1</codigoConcepto>
         <arrayOtrosTributos>
            <otroTributo>
               <codigo>99</codigo>
               <descripcion>Otro Tributo</descripcion>
               <baseImponible>100</baseImponible>
               <importe>1.00</importe>
            </otroTributo>
         </arrayOtrosTributos>
         <arrayItems>
            <item>
               <codigoMtx>mtx0001</codigoMtx>
               <codigo>P0001</codigo>
               <descripcion>Descripción del producto P0001</descripcion>
               <cantidad>1.00</cantidad>
               <codigoUnidadMedida>7</codigoUnidadMedida>
               cioUnitario>100.00</precioUnitario>
               <importeBonificacion>0.00</importeBonificacion>
               <codigoCondicionIVA>5</codigoCondicionIVA>
               <importeIVA>21.00</importeIVA>
               <importeItem>121.00</importeItem>
            </item>
         </arrayItems>
         <arraySubtotalesIVA>
            <subtotalIVA>
               <codigo>5</codigo>
               <importe>21.00</importe>
            </subtotalIVA>
         </arraySubtotalesIVA>
      </comprobante>
   </ser:consultarComprobanteResponse>
</soapenv:Body>
```

</soapenv:Envelope>
/soapenv:Envelope>

2.4.13.4 Validaciones del Negocio


$<\!\! consulta Comprobante Request \!\! > \!\! ... \!\! <\!\! /consulta Comprobante Request \!\! > \!\! ... \!\! <\!\! /consulta Comprobante Request \!\! > \!\! ... \!\! <\!\! /consulta Comprobante Request \!\! > \!\! ... \!\! <\!\! /consulta Comprobante Request \!\! > \!\! ... \!\! <\!\! /consulta Comprobante Request \!\! > \!\! ... \!\! <\!\! /consulta Comprobante Request \!\! > \!\! ... \!\! <\!\! /consulta Comprobante Request \!\! > \!\! ... \!\! <\!\! /consulta Comprobante Request \!\! > \!\! ... \!\! <\!\! /consulta Comprobante Request \!\! > \!\! ... \!\! <\!\! /consulta Comprobante Request \!\! > \!\! ... \!\! <\!\! /consulta Comprobante Request \!\! > \!\! ... \!\! <\!\! /consulta Comprobante Request \!\! > \!\! ... \!\! <\!\! /consulta Comprobante Request \!\! > \!\! ... \!\! <\!\! /consulta Comprobante Request \!\! > \!\! ... \!\! <\!\! /consulta Comprobante Request \!\! > \!\! ... \!\! <\!\! /consulta Comprobante Request \!\! > \!\! ... \!\! <\!\! /consulta Comprobante Request \!\! > \!\! ... \!\! <\!\! /consulta Comprobante Request \!\! > \!\! ... \!\! <\!\! /consulta Comprobante Request \!\! > \!\! ... \!\! <\!\! /consulta Comprobante Request \!\! > \!\! ... \!\! <\!\! /consulta Comprobante Request \!\! > \!\! ... \!\! <\!\! /consulta Comprobante Request \!\! > \!\! ... \!\! <\!\! /consulta Comprobante Request \!\! > \!\! ... \!\! <\!\! /consulta Comprobante Request \!\! > \!\! ... \!\! <\!\! /consulta Comprobante Request \!\! > \!\! ... \!\! <\!\! <\!\! /consulta Comprobante Request \!\! > \!\! ... \!\! <\!\! /consulta Comprobante Request \!\! > \!\! ... \!\! <\!\! /consulta Comprobante Request \!\! > \!\! ... \!\! <\!\! /consulta Comprobante Request \!\! > \!\! ... \!\! <\!\! /consulta Comprobante Request \!\! > \!\! ... \!\! <\!\! /consulta Comprobante Request \!\! > \!\! ... \!\! <\!\! /consulta Comprobante Request \!\! > \!\! ... \!\! <\!\! /consulta Comprobante Request \!\! > \!\! ... \!\! <\!\! /consulta Comprobante Request \!\! > \!\! ... \!\! <\!\! /consulta Comprobante Request \!\! > \!\! ... \!\! <\!\! /consulta Comprobante Request \!\! > \!\! ... \!\! <\!\! /consulta Comprobante Request \!\! > \!\! ... \!\! <\!\! /consulta Comprobante Request \!\! > \!\! ... \!\! <\!\! /consulta Comprobante Request \!\! > \!\! ... \!\! <\!\! >\!\! ... \!\! > \!\! ... \!\! >\!\! ... \!\! >\!\! ... \!\! <\!\! >\!\! ... \!\! > \!\! ... \!\! >\!\! <$


| Campo / Grupo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|--|--------------------|---|-------------------|
| codigoTipoComprobante | 1500 | Podrá ser: 1 - Factura A 2 - Nota de Débito A 3 - Nota de Crédito A 6 - Factura B 7 - Nota de Débito B 8 - Nota de Crédito B 51 - Factura M 52 - Nota de Débito M 53 - Nota de Crédito M Consultar método consultarTiposComprobantes | Rechaza |
| numeroPuntoVenta | 1501 | Debe ser del tipo habilitado para el régimen CAE Codificación de Productos – Web Services ó del régimen CAEA. Consultar método consultarPuntosVenta, consultarPuntosVentaCAE o consultarPuntosVentaCAEA. | Rechaza |
| codigoTipoComprobante / numeroPuntoVenta / numeroComprobante | 1503 | Deberá obrar en las bases del organismo un comprobante con el tipo, punto de venta y número de comprobante indicados. | Rechaza |

2.4.14 Consultar Tipos de Comprobantes (consultar Tipos Comprobante)

Este método permite consultar los tipos de comprobantes habilitados en este WS.

2.4.14.1 Mensaje de Solicitud




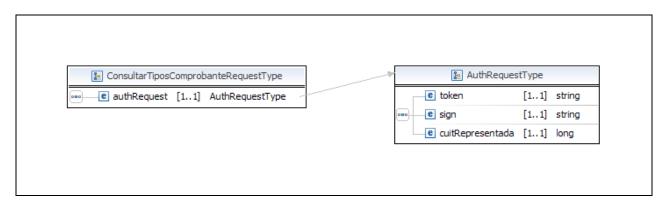


<authRequest> es del tipo AuthRequestType. Contiene la información referente a la autenticación

| Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|------------------|--|-------------|--------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | string | |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | |
| cuitRepresentada | CUIT del Contribuyente que realiza la consulta | S | long | 11 |

2.4.14.2 Mensaje de Respuesta





```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
      <ser:consultarTiposComprobanteResponse>
         <arrayTiposComprobante>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>short</codigo>
               <descripcion>string</descripcion>
            </codigoDescripcion>
         </arrayTiposComprobante>
         <evento>
            <codigo>short</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
      </ser:consultarTiposComprobanteResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

<consultarTiposComprobanteResponse> es del tipo
ConsultarTiposComprobanteResponseType, que contiene los siguientes elementos

<consultarTiposComprobanteResponse>

| Campo/Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo |
|---------------------------|---|-------------|--------------------------------------|
| arrayTiposComprob ante | Devuelve los diferentes tipos de comprobantes disponibles en este WS. | S | <u>ArrayCodigosDescripcionesType</u> |
| evento | Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema. | N | <u>CodigoDescripcionType</u> |

2.4.14.3 Ejemplo para "Consultar Tipos de Comprobantes"


```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <ser:consultarTiposComprobanteResponse>
         <arrayTiposComprobante>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>1</codigo>
               <descripcion>Factura A</descripcion>
            </codigoDescripcion>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>2</codigo>
               <descripcion>Nota de Débito A</descripcion>
            </codigoDescripcion>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>3</codigo>
               <descripcion>Nota de Crédito A</descripcion>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>6</codigo>
               <descripcion>Factura B</descripcion>
            </codigoDescripcion>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>7</codigo>
               <descripcion>Nota de Débito B</descripcion>
            </codigoDescripcion>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>8</codigo>
               <descripcion>Nota de Crédito B</descripcion>
            </codigoDescripcion>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>51</codigo>
               <descripcion>Factura M</descripcion>
            </codigoDescripcion>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>52</codigo>
               <descripcion>Nota de Débito M</descripcion>
            </codigoDescripcion>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>53</codigo>
               <descripcion>Nota de Crédito M</descripcion>
            </codigoDescripcion>
         </arrayTiposComprobante>
      </ser:consultarTiposComprobanteResponse>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


2.4.15 Consultar Tipos de Documentos (consultar Tipos Documento)

Este método retorna el universo de tipos de documentos de identidad, aceptados en el presente WS.

2.4.15.1 Mensaje de Solicitud

Esquema







<authRequest> es del tipo AuthRequestType. Contiene la información referente a la autenticación

| Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|-------|--------------------------------|-------------|--------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | string | |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | |

| Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|------------------|--|-------------|------|----------|
| cuitRepresentada | CUIT del Contribuyente que realiza la consulta | S | long | 11 |

2.4.15.2 Mensaje de Respuesta





```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <ser:consultarTiposDocumentoResponse>
         <arrayTiposDocumento>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>short</codigo>
               <descripcion>string</descripcion>
            </codigoDescripcion>
         </arrayTiposDocumento>
         <evento>
            <codigo>short</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
         </evento>
      </ser:consultarTiposDocumentoResponse>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

<consultarTiposDocumentoResponse> es del tipo ConsultarTiposDocumentoResponseType, que contiene los siguientes elementos

<consultarTiposDocumentoResponse>

| Campo/Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo |
|---------------------|--|-------------|--------------------------------------|
| arrayTiposDocumento | Devuelve todos los tipos de documentos de identidad permitidos. | S | <u>ArrayCodigosDescripcionesType</u> |
| evento | Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema. | N | <u>CodigoDescripcionType</u> |

2.4.15.3 Ejemplo para Consultar Tipos de Documentos (consultar Tipos Documento)


```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
      <ser:consultarTiposDocumentoResponse>
         <arrayTiposDocumento>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>0</codigo>
               <descripcion>CI Policía Federal</descripcion>
            </codigoDescripcion>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>1</codigo>
               <descripcion>CI Buenos Aires</descripcion>
            </codigoDescripcion>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>2</codigo>
               <descripcion>CI Catamarca</descripcion>
            </codigoDescripcion>
         </arrayTiposDocumento>
```


```
</ser:consultarTiposDocumentoResponse>
  </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>
```

2.4.16 Consultar Alícuotas de IVA (consultar Alicuotas IVA)

Este método proporciona las diferentes Alícuotas de IVA disponibles en este WS.

2.4.16.1 Mensaje de Solicitud







<authRequest> es del tipo AuthRequestType. Contiene la información referente a la autenticación

| Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|------------------|--|-------------|--------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | string | |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | |
| cuitRepresentada | CUIT del Contribuyente que realiza la consulta | S | long | 11 |

2.4.16.2 Mensaje de Respuesta





```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <ser:consultarAlicuotasIVAResponse>
         <arrayAlicuotasIVA>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>short</codigo>
               <descripcion>string</descripcion>
            </codigoDescripcion>
         </arrayAlicuotasIVA>
         <evento>
            <codigo>short</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
         </evento>
      </ser:consultarAlicuotasIVAResponse>
   </soapenv:Body>
```

</soapenv:Envelope>

Donde:

<consultarAlicuotasIVAResponse> es del tipo
ConsultarAlicuotasIVAResponseType, que contiene los siguientes elementos

<ConsultarAlicuotasIVAResponse>

| Campo/Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo |
|-------------------|---|-------------|--------------------------------------|
| arrayAlicuotasIVA | Devuelve el universo de alícuotas de IVA factibles. | S | <u>ArrayCodigosDescripcionesType</u> |
| evento | Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema. | N | <u>CodigoDescripcionType</u> |


2.4.16.3 Ejemplo para "Consultar Alícuotas de IVA"

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
      <ser:consultarAlicuotasIVAResponse>
         <arrayAlicuotasIVA>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>3</codigo>
               <descripcion>0%</descripcion>
            </codigoDescripcion>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>4</codigo>
               <descripcion>10.5%</descripcion>
            </codigoDescripcion>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>5</codigo>
               <descripcion>21%</descripcion>
            </codigoDescripcion>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>6</codigo>
               <descripcion>27%</descripcion>
            </codigoDescripcion>
         </arrayAlicuotasIVA>
      </ser:consultarAlicuotasIVAResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.4.17 Consultar Condiciones de IVA (consultarCondicionesIVA)

Este método permite consultar las Condiciones de IVA que se pueden asociar a un item, tales como No Gravado, Exento, etc.


2.4.17.1 Mensaje de Solicitud

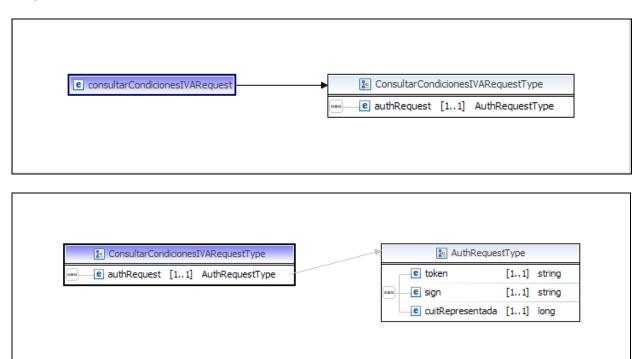


<authRequest> es del tipo AuthRequestType. Contiene la información referente a la autenticación

| Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|------------------|--|-------------|--------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | string | |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | |
| cuitRepresentada | CUIT del Contribuyente que realiza la consulta | S | long | 11 |

2.4.17.2 Mensaje de Respuesta





```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <ser:consultarCondicionesIVAResponse>
         <arrayCondicionesIVA>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>short</codigo>
               <descripcion>string</descripcion>
            </codigoDescripcion>
         </arrayCondicionesIVA>
         <evento>
            <codigo>short</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
         </evento>
      </ser:consultarCondicionesIVAResponse>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

<consultarCondicionesIVAResponse> es del tipo
ConsultarCondicionesIVAResponseType, que contiene los siguientes elementos

<consultarCondicionesIVAResponse>

| Campo/Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo |
|---------------------|---|-------------|--------------------------------------|
| arrayCondicionesIVA | Devuelve las posibles condiciones de IVA que se pueden asociar a un item. | S | <u>ArrayCodigosDescripcionesType</u> |
| evento | Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema. | N | <u>CodigoDescripcionType</u> |


2.4.17.3 Ejemplo para "Consultar Condiciones de IVA"

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <ser:consultarCondicionesIVAResponse>
         <arrayCondicionesIVA>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>1</codigo>
               <descripcion>No gravado</descripcion>
            </codigoDescripcion>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>2</codigo>
               <descripcion>Exento</descripcion>
            </codigoDescripcion>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>3</codigo>
               <descripcion>0%</descripcion>
            </codigoDescripcion>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>4</codigo>
               <descripcion>10.5%</descripcion>
            </codigoDescripcion>
            <codigoDescripcion>
```

2.4.18 Consultar Monedas (consultar Monedas)

Este método retorna el universo de Monedas disponibles en el presente WS, indicando código y descripción de cada una.


2.4.18.1 Mensaje de Solicitud

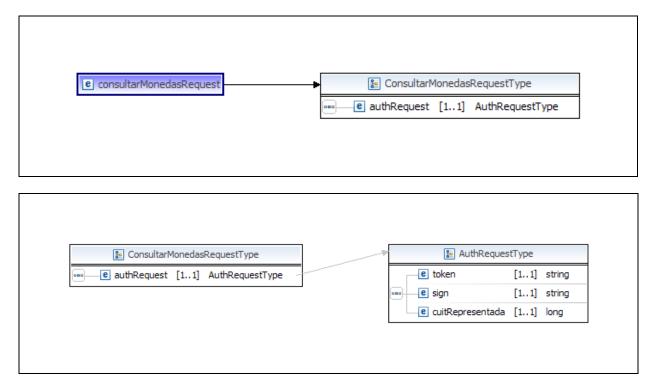


<authRequest> es del tipo AuthRequestType. Contiene la información referente a la autenticación

| Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|------------------|--|-------------|--------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | string | |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | |
| cuitRepresentada | CUIT del Contribuyente que realiza la consulta | S | long | 11 |

2.4.18.2 Mensaje de Respuesta





<consultarMonedasResponse> es del tipo ConsultarMonedasResponseType, que contiene los siguientes elementos

<consultarMonedasResponse>

| Campo/Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo |
|--------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
| arrayManadas | Devuelve todos los tipos | S | CodigoDoscrincionStringTypo |
| arrayMonedas | de Monedas existentes. | 5 | <u>CodigoDescripcionStringType</u> |
| | Contiene, de existir, un | | |
| evento | anuncio informativo del | N | <u>CodigoDescripcionType</u> |
| | sistema. | | |

2.4.18.3 Ejemplo para "Consultar Monedas"


```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <ser:consultarMonedasResponse>
         <arrayMonedas>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>DOL</codigo>
               <descripcion>Dólar Estadounidense</descripcion>
            </codigoDescripcion>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>PES</codigo>
               <descripcion>Pesos Argentinos</descripcion>
            </codigoDescripcion>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>002</codigo>
               <descripcion>Dólar Libre EEUU</descripcion>
```


2.4.19 Consultar Cotización de Moneda (consultar Cotizacion Moneda)

Este método permite consultar la última cotización disponible para un determinado código de Moneda. Pudiéndose dar las siguientes situaciones:

- a) De existir la cotización devolverá el valor correspondiente.
- b) Si no existe cotización para la moneda indicada no retornará valor alguno.
- c) Si el código de moneda enviado es inválido devolverá un error.

2.4.19.1 Mensaje de Solicitud



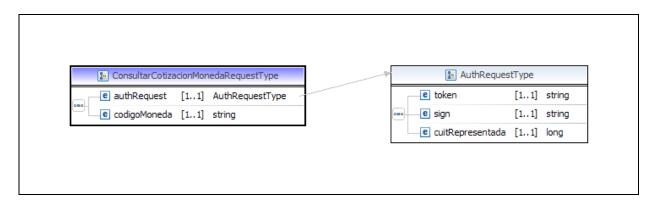

<authRequest> es del tipo AuthRequestType. Contiene la información referente a la autenticación


| Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|------------------|--|-------------|--------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | string | |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | |
| cuitRepresentada | CUIT del Contribuyente que realiza la consulta | S | long | 11 |


<codigoMoneda> Código de la moneda por la que se consulta la cotización.

<codigoMoneda>

| Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|--------------|---|-------------|--------|----------|
| codigoMoneda | Código de la Moneda por la cual se intenta consultar la última cotización disponible. | S | string | 3 |

2.4.19.2 Mensaje de Respuesta



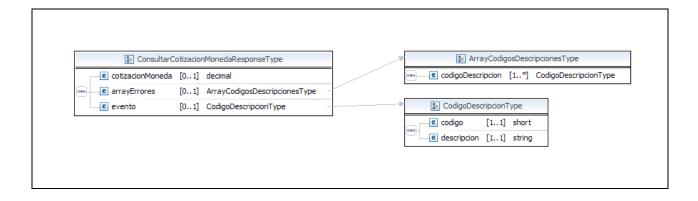

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <ser:consultarCotizacionMonedaResponse>
         <cotizacionMoneda>decimal</cotizacionMoneda>
         <arrayErrores>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>short</codigo>
               <descripcion>string</descripcion>
            </codigoDescripcion>
         </arrayErrores>
         <evento>
            <codigo>short</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
         </evento>
      </ser:consultarCotizacionMonedaResponse>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

<consultarCotizacionMonedaResponse> es del tipo
ConsultarCotizacionMonedaResponseType, que contiene los siguientes elementos:

<consultarCotizacionMonedaResponse>

| Consultar Cotizacioni-ioneda (Cesponse) | | | | | |
|---|--|-------------|--------------------------------------|--|--|
| Campo/Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo | | |
| cotizacionMoneda | Devuelve la cotización de la moneda especificada. | N | decimal | | |
| arrayErrores | En caso de no existir el código de moneda por el que se pide la cotización devuelve un mensaje de error. | N | <u>ArrayCodigosDescripcionesType</u> | | |
| evento | Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema. | N | <u>CodigoDescripcionType</u> | | |

2.4.19.3 Ejemplo para "Consultar Cotización de Moneda"

2.4.19.4 Validaciones del Negocio

<codigoMoneda>


| Campo | Código de Error | Validación | NO es superada |
|--------------|--------------------|--|----------------|
| codigoMoneda | 1600 | Deberá coincidir con alguno de los códigos de moneda disponibles. Consultar método consultar Monedas | Rechaza |

2.4.20 Consultar Unidades de Medida (consultar Unidades Medida)

Este método permite consultar las diferentes unidades de medida posibles de uso en este WS.

2.4.20.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

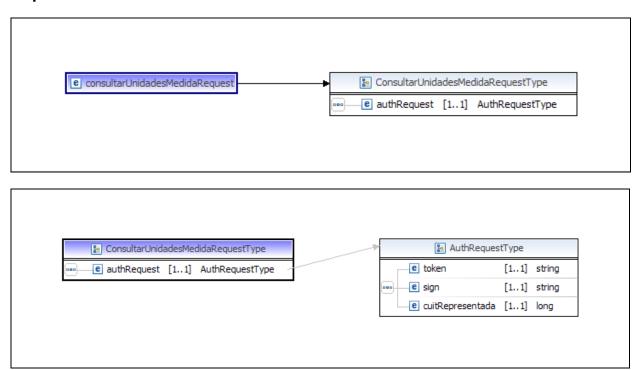



Donde:

<authRequest> es del tipo AuthRequestType. Contiene la información referente a la autenticación

| Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|------------------|--|-------------|--------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | string | - |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | |
| cuitRepresentada | CUIT del Contribuyente que realiza la consulta | S | long | 11 |

2.4.20.2 Mensaje de Respuesta

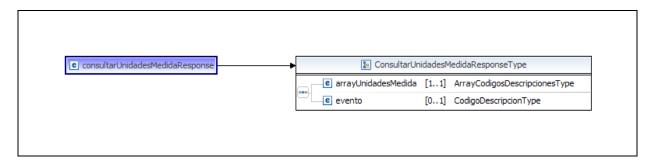

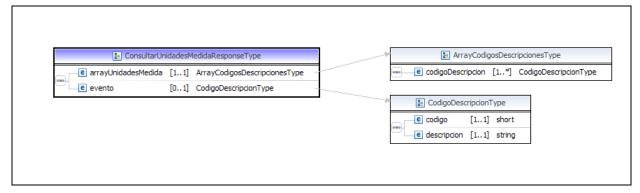

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <ser:consultarUnidadesMedidaResponse>
         <arrayUnidadesMedida>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>short</codigo>
               <descripcion>string</descripcion>
            </codigoDescripcion>
         </arrayUnidadesMedida>
         <evento>
            <codigo>short</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
         </evento>
      </ser:consultarUnidadesMedidaResponse>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

<consultarUnidadesMedidaResponse> es del tipo ConsultarUnidadesMedidaResponseType, que contiene los siguientes elementos

<consultarUnidadesMedidaResponse>

| Campo/Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo |
|---------------------|---|-------------|--------------------------------------|
| arrayUnidadesMedida | Devuelve el universo de unidades de medida posibles de uso. | S | <u>ArrayCodigosDescripcionesType</u> |
| evento | Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema. | N | <u>CodigoDescripcionType</u> |

2.4.20.3 Ejemplo para "Consultar Unidades de Medida"


```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <ser:consultarUnidadesMedidaResponse>
         <arrayUnidadesMedida>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>0</codigo>
               <descripcion> </descripcion>
            </codigoDescripcion>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>1</codigo>
               <descripcion>kilogramos</descripcion>
            </codigoDescripcion>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>2</codigo>
               <descripcion>metros</descripcion>
            </codigoDescripcion>
```


2.4.21 Consultar Puntos de Ventas (consultar Puntos Venta)

Este método permite consultar los puntos de venta para ambos tipos de Código de Autorización (CAE y CAEA) gestionados por la CUIT emisora.

De encontrar valores devuelve los puntos de venta y de no existir ninguno para la cuit emisora no retorna valor alguno.

2.4.21.1 Mensaje de Solicitud







```
</ser:consultarPuntosVentaRequest>
  </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>
```

<authRequest> es del tipo AuthRequestType. Contiene la información referente a la autenticación

| Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|------------------|--|-------------|--------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | string | |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | |
| cuitRepresentada | CUIT del Contribuyente que realiza la consulta | S | long | 11 |

2.4.21.2 Mensaje de Respuesta

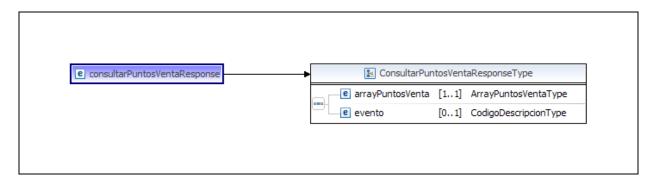

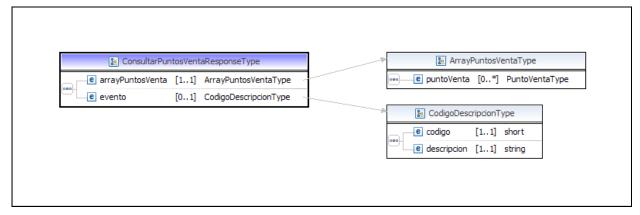

<consultarPuntosVentaResponse> es del tipo ConsultarPuntosVentaResponseType, que contiene los siguientes elementos

| Campo/Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo |
|----------------------|--|-------------|------------------------------|
| arrayPuntos Venta | Devuelve los puntos de Venta del tipo CAE y CAEA existentes para la cuit del emisor habilitados para este WS. | S | <u>ArrayPuntosVentaType</u> |
| evento | Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema. | N | <u>CodigoDescripcionType</u> |

<arrayPuntosVenta> es del tipo ArrayPuntosVentaType, que es un array de <puntoVenta> del tipo PuntoVentaType

De corresponder, se detallan el o los puntos de venta existentes. Está compuesto por los siguientes campos:

<puntoVenta>

| Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Long (máx) |
|------------------|--|-------------|------------------------------------|-------------------|
| numeroPuntoVenta | Número de punto de venta | S | NumeroPun toVentaSim pleType | 4 |
| bloqueado | Indica si el punto de venta se encuentra o no bloqueado. 'Si': Bloqueado, 'No': No Bloqueado. | S | SiNoSimple Type | 1 |
| fechaBaja | Fecha en la que se dio de baja el punto de venta. Formato AAAA-MM-DD. | N | date | |

2.4.21.3 Ejemplo para "Consultar Puntos de Ventas"

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
     <ser:consultarPuntosVentaResponse>
        <arrayPuntosVenta>
           <puntoVenta>
              <numeroPuntoVenta>13/numeroPuntoVenta>
              <bloow>bloqueado>
              <fechaBaja>2010-10-01</fechaBaja>
           </puntoVenta>
           <puntoVenta>
              <numeroPuntoVenta>1333
              <bloow>No</bloqueado>
           </puntoVenta>
           <puntoVenta>
              <numeroPuntoVenta>166/numeroPuntoVenta>
              <bloow>bloqueado>
           </puntoVenta>
        </arrayPuntosVenta>
     </ser:consultarPuntosVentaResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


2.4.22 Consultar Puntos de Ventas CAE (consultar Puntos Venta CAE)


Este método permite consultar los puntos de venta habilitados para generar comprobantes con tipo de Código de Autorización CAE, comprendidos en el presente WS.

De encontrar valores devuelve el detalle de los mismos y de no existir ninguno para la cuit emisora no devuelve valor alguno.

2.4.22.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



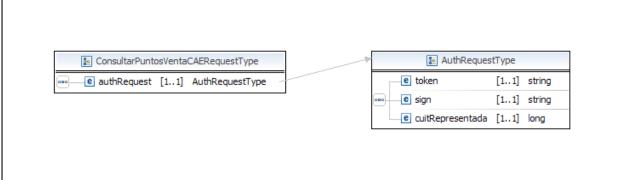



Donde:

<authRequest> es del tipo AuthRequestType. Contiene la información referente a la autenticación

| Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|------------------|--|-------------|--------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | string | |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | |
| cuitRepresentada | CUIT del Contribuyente que realiza la consulta | S | long | 11 |

2.4.22.2 Mensaje de Respuesta

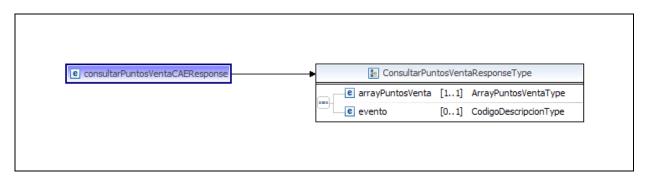

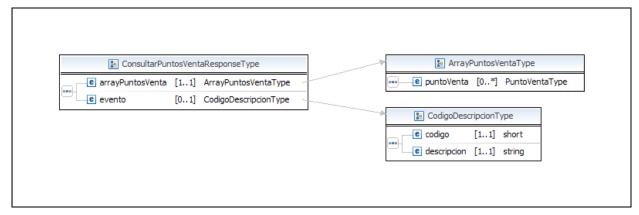

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <ser:consultarPuntosVentaCAEResponse>
         <arrayPuntosVenta>
            <puntoVenta>
               <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaSympleType
                                  </numeroPuntoVenta>
               <bloqueado>SiNoSimpleType</bloqueado>
               <fechaBaja>date</fechaBaja>
            </puntoVenta>
         </arrayPuntosVenta>
         <evento>
            <codigo>short</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
      </ser:consultarPuntosVentaCAEResponse>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

<consultarPuntosVentaCAEResponse> es del tipo ConsultarPuntosVentaResponseType, que contiene los siguientes elementos

<consultarPuntosVentaCAEResponse>

| Campo/Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo |
|----------------------|--|-------------|------------------------------|
| arrayPuntos Venta | Devuelve los puntos de Venta CAE existentes para la cuit del emisor. | S | <u>ArrayPuntosVentaType</u> |
| evento | Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema. | N | <u>CodigoDescripcionType</u> |

<arrayPuntosVenta> es del tipo ArrayPuntosVentaType, que es un array de <puntoVenta> del tipo PuntoVentaType.

<puntoVenta>

| Campo | Descripción | Obligatori o | Tipo | Long (máx) |
|------------------|--|-----------------|------------------------------------|---------------|
| numeroPuntoVenta | Número de punto de venta CAE | S | NumeroPun toVentaSim pleType | 4 |
| bloqueado | Identifica si el punto de venta se encuentra o no bloqueado. 'S': Bloqueado, 'N': No Bloqueado. | S | SiNoSimple Type | 1 |
| fechaBaja | Fecha en la que se dio de baja el punto de venta (si corresponde). Formato AAAA- MM-DD | N | date | |

2.4.22.3 Ejemplo para "Consultar Puntos de Ventas CAE"


```
<ser:consultarPuntosVentaCAEResponse>
         <arrayPuntosVenta>
            <puntoVenta>
               <numeroPuntoVenta>123/numeroPuntoVenta>
               <bloow>si</bloqueado>
            </puntoVenta>
            <puntoVenta>
               <numeroPuntoVenta>199/numeroPuntoVenta>
               <bloom>loqueado>No</bloqueado>
            </puntoVenta>
            <puntoVenta>
               <numeroPuntoVenta>1000/numeroPuntoVenta>
               <bloow>No</bloqueado>
               <fechaBaja>2010-11-01</fechaBaja>
            </puntoVenta>
         </arrayPuntosVenta>
     </ser:consultarPuntosVentaCAEResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


2.4.23 Consultar Puntos de Ventas CAEA (consultar Puntos Venta CAEA)

Este método permite consultar los puntos de venta habilitados para generar comprobantes con tipo de Código de Autorización CAEA, comprendidos en el presente WS.

De encontrar valores devuelve los puntos de venta para el Código de Autorización CAEA y de no existir ninguno para la cuit emisora no devuelve dato alguno.

2.4.23.1 Mensaje de Solicitud




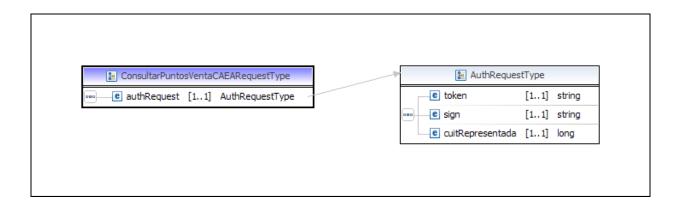


<authRequest> es del tipo AuthRequestType. Contiene la información referente a la autenticación

| Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|------------------|--|-------------|--------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | string | |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | |
| cuitRepresentada | CUIT del Contribuyente que realiza la consulta | S | long | 11 |

2.4.23.2 Mensaje de Respuesta



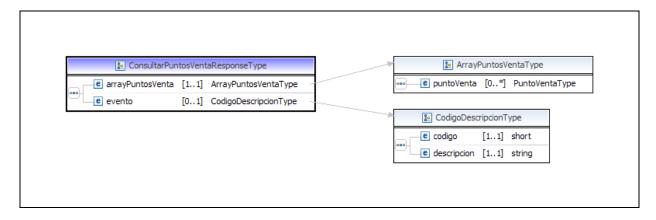

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <ser:consultarPuntosVentaCAEAResponse>
         <arrayPuntosVenta>
            <puntoVenta>
               <numeroPuntoVenta>NumeroPuntoVentaTypeSympleType
                                  </numeroPuntoVenta>
               <bloqueado>SiNoSimpleType</bloqueado>
               <fechaBaja>date</fechaBaja>
            </puntoVenta>
         </arrayPuntosVenta>
         <evento>
            <codigo>short</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
         </evento>
      </ser:consultarPuntosVentaCAEAResponse>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

<consultarPuntosVentaCAEAResponse> es del tipo
ConsultarPuntosVentaResponseType, que contiene los siguientes elementos

| Campo/Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo |
|----------------------|---|-------------|------------------------------|
| arrayPuntos Venta | Devuelve los puntos de Venta CAEA existentes para la cuit del emisor. | S | <u>ArrayPuntosVentaType</u> |
| evento | Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema. | N | <u>CodigoDescripcionType</u> |

<arrayPuntosVenta> es del tipo ArrayPuntosVentaType, que es un array de <puntoVenta> del tipo PuntoVentaType.

<puntoVenta>

| Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Long (máx) |
|------------------|---|-------------|------------------------------------|---------------|
| numeroPuntoVenta | Número de punto de venta CAEA | S | NumeroPun toVentaSim pleType | 4 |
| bloqueado | Identifica si el punto de venta se encuentra o no bloqueado. 'S': Bloqueado, 'N': No Bloqueado. | S | SiNoSimple Type | 1 |
| fechaBaja | Fecha en la que se dio de baja el punto de venta (si corresponde). Formato AAAA-MM-DD. | N | date | |


2.4.23.3 Ejemplo para "Consultar Puntos de Ventas CAEA"


```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <ser:consultarPuntosVentaCAEAResponse>
         <arrayPuntosVenta>
            <puntoVenta>
               <numeroPuntoVenta>1</numeroPuntoVenta>
               <bloow>bloqueado>
            </puntoVenta>
            <puntoVenta>
               <numeroPuntoVenta>2</numeroPuntoVenta>
               <bloow>bloqueado>si</bloqueado>
               <fechaBaja>2010-10-01</fechaBaja>
            </puntoVenta>
            <puntoVenta>
               <numeroPuntoVenta>22/numeroPuntoVenta>
               <bloow>bloqueado>
```

2.4.24 Consultar Tipos de Tributo (consultar Tipos Tributo)

Devuelve los posibles códigos de tributos que puede contener un comprobante y su descripción.

2.4.24.1 Mensaje de Solicitud



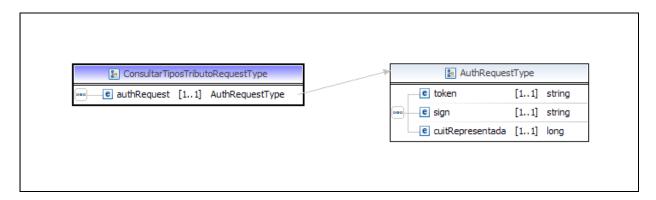



```
</authRequest>
     </ser:consultarTiposTributoRequest>
     </soapenv:Body>
     </soapenv:Envelope>
```

<authRequest> es del tipo AuthRequestType. Contiene la información referente a la autenticación

| Campo Descripción | | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|-------------------|--|-------------|--------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | string | |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | |
| cuitRepresentada | CUIT del Contribuyente que realiza la consulta | S | long | 11 |

2.4.24.2 Mensaje de Respuesta





<consultarTiposTributoResponse> es del tipo ConsultarTiposTributoResponseType,
que contiene los siguientes elementos


| Campo/Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo | | |
|-------------------|---|-------------|--------------------------------------|--|--|
| arrayTiposTributo | Devuelve el universo de Tributos. | S | <u>ArrayCodigosDescripcionesType</u> | | |
| evento | Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema. | N | <u>CodigoDescripcionType</u> | | |

2.4.24.3 Ejemplo para "Consultar Tipos de Tributo"

2.4.25 Consultar Tipos de Datos Adicionales (consultar Tipos Datos Adicionales)

Devuelve los posibles códigos de tipos de datos adicionales que puede contener un comprobante y sus respectivas descripciones.


2.4.25.1 Mensaje de Solicitud

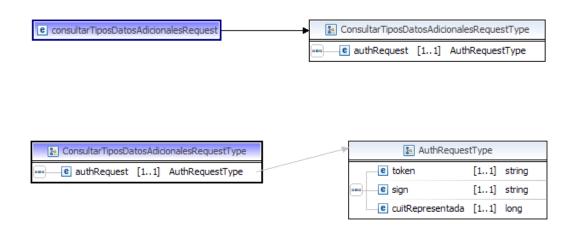

<authRequest> es del tipo AuthRequestType. Contiene la información referente a la autenticación

| Campo | Descripción Obligatorio | | Tipo | Longitud |
|------------------|--|---|--------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | string | |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | |
| cuitRepresentada | CUIT del Contribuyente que realiza la consulta | S | long | 11 |

2.4.25.2 Mensaje de Respuesta

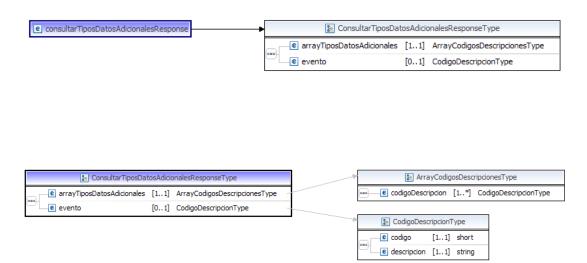

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <ser:consultarTiposDatosAdicionalesResponse>
         <arrayTiposTributo>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>short</codigo>
               <descripcion>string</descripcion>
            </codigoDescripcion>
         </arrayTiposTributo>
         <evento>
            <codigo>short</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
         </evento>
      </ser:consultarTiposDatosAdicionalesResponse>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

<consultarTiposDatosAdicionalesResponse> es del tipo
ConsultarTiposDatosAdicionalesResponseType, que contiene los siguientes elementos

| Campo/Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo |
|----------------------------|---|-------------|--------------------------------------|
| arrayTiposDatosAdicionales | Devuelve el universo de Datos Adicionales permitidos. | S | <u>ArrayCodigosDescripcionesType</u> |
| evento | Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema. | N | <u>CodigoDescripcionType</u> |

2.4.25.3 Ejemplo para "Consultar Tipos de Datos Adicionales"

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:ser="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <ser:consultarTiposDatosAdicionalesResponse>
         <arrayTiposDatosAdicionales>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>1</codigo>
               <descripcion>Datos adicionales para Entes Reguladores
[...] </descripcion>
            </codigoDescripcion>
            <codigoDescripcion>
               <codigo>2</codigo>
               <descripcion> Datos adicionales para Empresas Promovidas
[...] </descripcion>
            </codigoDescripcion>
```

2.4.26 **Dummy**

Permite verificar el funcionamiento del presente WS.

2.4.26.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
        <soapenv:Header/>
        <soapenv:Body/>
        </soapenv:Envelope>
```

2.4.26.2 Mensaje de Respuesta

Retorna el resultado de la verificación de los elementos principales de infraestructura del servicio.

Esquema

Donde:

<dummyResponse> detalla el resultado de la validación, contiene los siguientes campos:

<dummyResponse>

| Campo/Grupo | Detalle | Obligatorio | Tipo |
|-------------|---------------------------|-------------|--------|
| appserver | Servidor de aplicaciones | S | string |
| authserver | Servidor de base de datos | S | string |
| dbserver | Servidor de autenticacion | S | string |

2.4.26.3 Ejemplo para "Dummy"


3 Definición de tipos de datos

3.1 Simple Types

| Туре | Tipo de dato primitivo | Restricción |
|----------------------------------|---------------------------|---|
| CodigoTipoAutorizacionSimpleType | string | Conjunto de valores permitidos: { 'A', 'E' } |
| NumeroPuntoVentaSimpleType | short | Puede tomar los valores comprendidos en el intervalo desde 1 hasta 9999 |
| NumeroComprobanteSimpleType | long | Valores comprendidos en el intervalo desde 1 hasta 99999999 |
| ResultadoSimpleType | string | Conjunto de valores permitidos: { 'A', 'O', 'R' } |
| SiNoSimpleType | string | Conjunto de valores permitidos: { 'S', 'N' } |
| ImporteTotalSimpleType | decimal | Total de dígitos 15 (13 enteros y 2 decimales). Valor mínimo permitido 0 Valor máximo permitido 9999999999999999999999 |
| DecimalSimpleType | decimal | Total de dígitos 18 (12 enteros y 6 decimales). Valor mínimo permitido 0 Valor máximo permitido 99999999999999999999999 |
| ImporteSubtotalSimpleType | decimal | Total de dígitos 15 (13 enteros y 2 decimales). Valor mínimo permitido -999999999999999999999999999999999999 |

3.2 Complex Types (genéricos)

ArrayCodigosDescripcionesType es un Array de <codigoDescripcion> del tipo CodigoDescripcionType



<codigoDescripcion>


| Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud (máx) |
|-------------|-------------|-------------|--------|-------------------|
| codigo | codigo | S | short | 4 |
| descripcion | descripción | S | string | 2000 |


ArrayCodigosDescripcionesStringType es un Array de <codigoDescripcion> que es del tipo <CodigoDescripcionStringType>



<codigoDescripcion>

| Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud (máx) |
|-------------|-------------|-------------|--------|-------------------|
| codigo | codigo | S | string | 4 |
| descripcion | descripción | S | string | 2000 |



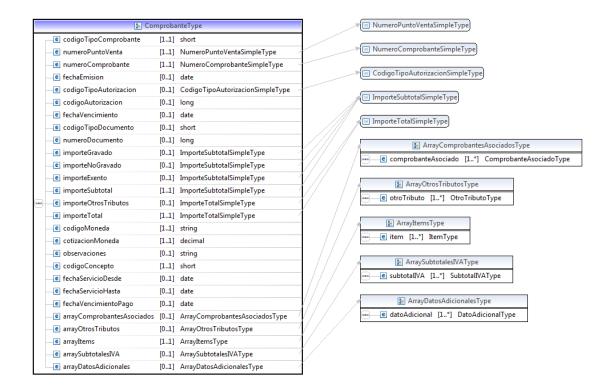


ComprobanteType

| Campo / Grupo | Descripción | Oblig | Tipo | Long |
|------------------------|--|-------|--|------|
| codigoTipoComprobante | Tipo de comprobante. Para consultar los posibles valores ver método: consultarTiposComprobante | S | short | 3 |
| numeroPuntoVenta | Número del punto de venta por el cual se emite el comprobante | S | NumeroPunto VentaSimpleT ype | 4 |
| numeroComprobante | Número del comprobante | S | NumeroComp robanteSimpl eType | 8 |
| fechaEmision | Fecha de emisión del comprobante | N | date | |
| codigoTipoAutorizacion | Indica el tipo del código de autorización. Ej. E: CAE (Código de Autorización Electrónico) A: CAEA (Código de Autorización Electrónico Anticipado) | N | CodigoTipoAu torizacionSim pleType | 1 |
| codigoAutorizacion | Código de autorización (Código de Autorización Electrónico o Código de Autorización Electrónico Anticipado, según lo indique el campo | N | long | 14 |

| Campo / Grupo | Descripción | Oblig | Tipo | Long |
|-------------------------|----------------------------------|----------|-----------------------|---------|
| - | codigoTipoAutorizacion) | | - | |
| foobs//onsimionto | Fecha de vencimiento del | N | data | |
| fechaVencimiento | código de autorización | IN IN | date | |
| | Código de documento del | | | |
| | receptor del comprobante. | | | |
| codigoTipoDocumento | Los posibles valores pueden | N | short | 2 |
| codigoTipoDocumento | ser consultados en el | IN | SHOLL | 2 |
| | método | | | |
| | consultarTiposDocumento | | | |
| numeroDocumento | Número de documento del | N | long | 11 |
| Hamerobocamento | receptor del comprobante. | 14 | long | 11 |
| importeGravado | Importe neto total de | N | <u>ImporteSubtot</u> | 15.2 |
| Importedravado | conceptos gravados | 14 | <u>alSimpleType</u> | 15.2 |
| importeNoGravado | Importe total de conceptos | N | <u>ImporteSubtot</u> | 15.2 |
| Importervo di avado | no gravados. | - 14 | <u>alSimpleType</u> | 15.2 |
| importeExento | Importe total de conceptos | N | <u>ImporteSubtot</u> | 15.2 |
| III por telexente | exentos | | <u>alSimpleType</u> | 15.2 |
| importeSubtotal | Importe subtotal del | S | ImporteSubtot | 15.2 |
| porceoustotal | comprobante | | <u>alSimpleType</u> | |
| importeOtrosTributos | Importe total de Otros | N | <u>ImporteTotalSi</u> | 15.2 |
| porteoti ob rributob | Tributos | | <u>mpleType</u> | |
| importeTotal | Importe total del | S | <u>ImporteTotalSi</u> | 15.2 |
| porcerota. | comprobante | | <u>mpleType</u> | |
| | Código de la moneda en | | | _ |
| codigoMoneda | que se emite el | S | string | 3 |
| | comprobante. | | | |
| | Tipo de cambio | | | |
| | Total de dígitos 10 (4 | | | |
| cotizacionMoneda | enteros y 6 decimales) | S | decimal | 10.6 |
| | Mayor a cero. | | | |
| | Máximo permitido: 9999.999999 | | | |
| | Observaciones comerciales | | | |
| | (Importante: NO es | | | 2000 |
| observaciones | necesario completar con | N | string | (máx) |
| | espacios) | | | (IIIax) |
| | Concepto incluido en el | | | |
| | comprobante. Valores | | | |
| | permitidos: | _ | | _ |
| codigoConcepto | 1: Productos | S | short | 2 |
| | 2: Servicios | | | |
| | 3: Productos y Servicios | | | |
| fechaServicioDesde | Fecha desde del servicio | N | date | |
| fechaServicioHasta | Fecha hasta del servicio | N | date | |
| | Fecha de vencimiento para | | | |
| fechaVencimientoPago | el pago. | N | date | |
| | Array. Detalle de los | | A | |
| arrayComprobantesAsocia | comprobantes asociados al | N. | ArrayCompro | |
| dos | comprobante que se solicita | N | <u>bantesAsocia</u> | |
| | autorizar. | | <u>dosType</u> | |
| | Array. Detalle de los | | Array Otro -To- | |
| arrayOtrosTributos | tributos alistados en el | N | ArrayOtrosTri | |
| | comprobante. | | <u>butosType</u> | |
| arrayItoms | Array. Detalle de los ítems | S | <u>ArrayItemsTy</u> | |
| arrayItems | que componen el | <u> </u> | <u>pe</u> | |

| Campo / Grupo | Descripción | Oblig | Tipo | Long |
|-----------------------|---|-------|-------------------------------|------|
| | comprobante. | | | |
| arraySubtotalesIVA | Array. Detalle de las Alícuotas de IVA e importes de IVA liquidados en el comprobante | N | ArraySubtotal esIVAType | 1 |
| arrayDatosAdicionales | Array. Detalle de los datos adicionales incluidos en el comprobante con sus respectivos valores | N | ArrayDatosAd icionalesType | 1 |

<arrayComprobantesAsociados> es del tipo ArrayComprobantesAsociadosType, que es un array de <comprobanteAsociado> del tipo ComprobanteAsociadoType.




De corresponder, se detallan el o los comprobantes asociados al comprobante que se envía en la solicitud. Los tipos de comprobantes que pueden tener comprobantes asociados son las Notas de Débito y las Notas de Crédito.

Está compuesto por los siguientes campos:

<comprobanteAsociado>

| Campo | Descripción | Oblig | Tipo | Long |
|-----------------------|---|-------|-------------------------------------|------|
| codigoTipoComprobante | Código que identifica al tipo de comprobante. Valores permitidos: consultar método consultarTiposComproban te | S | short | 3 |
| numeroPuntoVenta | Número del punto de venta | S | NumeroPuntoV entaSimpleTyp e | 4 |
| numeroComprobante | Número de Comprobante | S | NumeroCompro banteSimpleTy pe | 8 |

<arrayOtrosTributos> es del tipo ArrayOtrosTributosType, que es un array de <otroTributo> del tipo OtroTributoType.

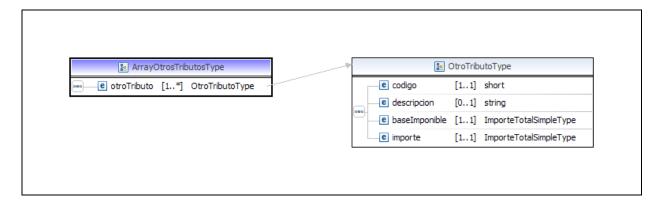


De corresponder se detallan el o los tributos incluidos en el comprobante ingresado en la solicitud. Está formado por los siguientes campos:

<otroTributo>

| Campo | Descripción | Oblig | Tipo | Long |
|---------------|---|-------|-------------------------------|------|
| codigo | Código de tributo. Para obtener los posibles valores consultar método consultarTiposTributo | S | short | 2 |
| decripcion | Descripción del tributo | N | string | 25 |
| baseImponible | Base imponible | S | <u>ImporteTotalSimpleType</u> | 15.2 |
| importe | Importe del tributo | S | <u>ImporteTotalSimpleType</u> | 15.2 |

<arrayItems> es del tipo ArrayItemsType, que es un array de <Item> del tipo ItemType.

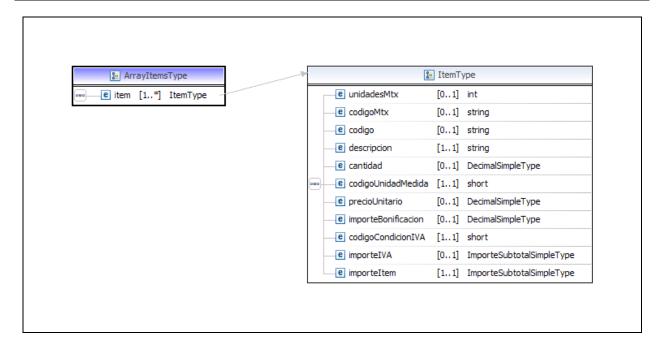

Detalle de los ítems que integran el comprobante. Todos los comprobantes deben contener al menos un ítem. Cada ítem se compone de los siguientes campos:


<item>

| Campo | Descripción | Oblig | Tipo | Long |
|-------------|--------------------------|-------|------|------|
| unidadesMtx | Unidad de Referencia del | Ν | int | 6 |

| Campo | Descripción | Oblig | Tipo | Long |
|--------------------|--|------------------------|-------------------------|--------|
| | código Producto/Servicio. | | | |
| | Cuando la | | | |
| | comercialización de los | | | |
| | productos se realice en | | | |
| | presentaciones distintas a | | | |
| | la unidad de consumo | | | |
| | minorista o presentación | | | |
| | al consumidor final, a la | | | |
| | que hace referencia la codificación del producto, | | | |
| | se deberán indicar las | | | |
| | cantidades de unidades | | | |
| | de consumo minoristas | | | |
| | contenidas en la | | | |
| | presentación que se | | | |
| | comercializa. En caso que | | | |
| | el producto ya se | | | |
| | encuentre individualizado | | | |
| | en su unidad de consumo | | | |
| | minorista, la unidad de | | | |
| | referencia deberá ser | | | |
| | igual a UNO (1) | | | |
| | Código de | | | |
| | Producto/Servicio. | | | |
| | Deberán corresponder a la estructura provista por | | | |
| | la ASOCIACION | | | |
| | ARGENTINA DE | | | |
| | CODIFICACION DE | | | 4.5 |
| codigoMtx | PRODUCTOS | N | string | 13 |
| | COMERCIALES — | | | (máx) |
| | CODIGO—, códigos GTIN | | | |
| | 13, GTIN 12 y GTIN 8, | | | |
| | correspondientes a la | | | |
| | unidad de consumo | | | |
| | minorista o presentación | | | |
| | al consumidor final | | | |
| | Código interno asignado | | | |
| codigo | por la empresa (Importante: NO es | N | string | 50 |
| Coulgo | necesario completar con | IN | String | (máx) |
| | espacios) | | | |
| | Descripción del Producto | | | |
| docoringian | (Importante: NO es | _ | atrin a | 4000 |
| descripcion | necesario completar con | S | string | (máx.) |
| | espacios) | | | |
| cantidad | Cantidad | N <u>DecimalSimple</u> | | 18.6 |
| | Unidad de medida. | | <u>e</u> | |
| codigoUnidadMedida | Consultar método | S | short | 2 |
| 223.323 | consultarUnidadesMedida | | | _ |
| | Precio Unitario. Para | | | |
| | comprobantes clase "A" | | <u>DecimalSimpleTyp</u> | |
| precioUnitario | no de incluir el IVA, en | N | <u>e</u> | 18.6 |
| | cambio para los clase "B" | | <u>u</u> | |
| | si debe incluir IVA. | | | |

| Campo | Descripción Ob | | Tipo | Long |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|------|
| importeBonificacion | Importe Descuento o Bonificación | | <u>DecimalSimpleTyp</u> <u>e</u> | 18.6 |
| codigoCondicionIVA | Código de IVA. Para obtener los posibles valores consultar método consultarCondicionesIVA | | short | 2 |
| importeIVA | Importe IVA según codigoCondicionIVA indicado | N | ImporteSubtotalSi mpleType | 15.2 |
| importeItem | Importe total del ítem | S | ImporteSubtotalSi mpleType | 15.2 |

<arraySubtotalesIVA> es del tipo ArraySubtotalesIVAType, que es un array de <subtotalIVA> del tipo SubtotalIVAType.



De corresponder se detallan las alícuotas de IVA incluidas en el comprobante con sus respectivos importes. Se compone de los siguientes campos:

<subtotalIVA>

| Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Long |
|---------|--|-------------|------------------------|------|
| codigo | Código de IVA. Para obtener los posibles valores consultar método consultarAlicuotasIVA | S | short | 2 |
| importe | Importe liquidado según la alícuota de IVA indicada en el campo <codigo></codigo> | S | ImporteSubtotalSimpleT | 15.2 |

<arrayDatosAdicionales> es del tipo ArrayDatosAdicionalesType, que es un array de <datoAdicional> del tipo DatoAdicionalType.



De corresponder se detallan los datos adicionales incluidos en el comprobante con sus respectivos valores. Se compone de los siguientes campos:

<datoAdicional>

| Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Long |
|-------|--|-------------|---------------|-------------|
| Т | Identificador del tipo de dato adicional | S | short | 4 |
| c1 | Campo multipropósito 1 (el significado de los campos c1c6 dependerá del valor indicado en t) | N | <u>string</u> | 50 (máx) |
| c2 | Campo multipropósito 2 | N | <u>string</u> | 50 (máx) |
| c3 | Campo multipropósito 3 | N | <u>string</u> | 50 (máx) |
| c4 | Campo multipropósito 4 | N | <u>string</u> | 50 (máx) |
| c5 | Campo multipropósito 5 | N | <u>string</u> | 50 (máx) |
| c6 | Campo multipropósito 6 | N | string | 50 (máx) |

4 Anexo

4.1 Histórico de Modificaciones

| Versión | Fecha | Descripción |
|---------|------------|---|
| V0 | 09/09/2010 | Versión inicial del documento |
| V0.1 | 18/03/2011 | Versión correspondiente al Release 0.1 |
| | | Agregados: a) Método Autorizar un Ajuste IVA CAE (autorizarAjusteIVA) b) Método Informar un Ajuste IVA CAEA (informarAjusteIVACAEA) c) Método Consultar Tipos de Datos Adicionales (consultarTiposDatosAdicionales). d) En el método para autorizar un comprobante CAE se agregaron los controles correspondientes a los errores 131,132,133,134,135 y 145 en validaciones excluyentes (rechazo). |
| | | e) En el método para autorizar un comprobante CAE se agregó el control correspondiente al error 130 en validaciones no excluyentes (observación). |
| | | f) En el método para autorizar un comprobante CAE se agregó el control correspondiente al error 202 para el número de punto de venta de comprobante asociado, validaciones |
| | | excluyentes (rechazo). g) En el método para autorizar un comprobante CAE se agregaron los controles correspondientes a los errores 402 y 403 para el campo <codigo> de <subtotaliva>, validaciones excluyentes (rechazo).</subtotaliva></codigo> |
| | | h) En el método informar un comprobante CAEA se agregaron los controles correspondientes a los errores 734, 735, 737, 738, 749, 803, 1002, y 1003. |
| | | i) En las validaciones de negocio para el método informar un CAEA como no utilizado para un punto de venta, se agregaron los controles correpondientes a |
| | | los errores 1206 y 1207. j) En las validaciones de negocio para el método informar un CAEA como no utilizado, se agregó el control correpondiente al error 1208. |
| | | Modificaciones: k) Se habilitó la condición de sujeto no categorizado para receptores de |

| | | n) o) | comprobantes B. Se cambiaron redacciones de descripciones de errores y validaciones para su mejor interpretación. La logitud del campo <codigomtx> se pasó 14 a 13 posiciones. Se agrego el array opcional de datos adicionales a la estructura de ComprobanteType. El campo <importeotrostributos> se pasó de obligatorio a no obligatorio.</importeotrostributos></codigomtx> |
|------|------------|----------|---|
| | | | En el método Consultar Cotización Moneda (consultarCotizacionMoneda), se cambió el número de código de error 1500 por 1600. En el método para autorizar un |
| | | r) | comprobante CAE, se cambió y modificó el error 128 de validaciones no excluyentes (observación) a excluyentes (rechazo). En el método para informar un |
| | | | comprobante CAEA se cambió el resultado de la validación de Rechaza a Observa para los controles correspondientes a los errores 708 y 800. |
| | | s) | En el método para informar un comprobante CAEA se cambió el resultado de la validación de Observa a Rechaza para el control correspondiente al error 718. |
| | | Elimina | |
| | | а) | En las validaciones excluyentes de negocio para el método autorizar comprobantes, se sacaron las validaciones correspondientes a los códigos de error 118 y 119 por pertenecer a validaciones de formato. |
| | | b) | En las validaciones de negocio excluyentes para el método Solicitar CAEA, se eliminó el control correspondeinte al error 10023. |
| | | c) | En las validaciones de negocio excluyentes y no excluyentes para el método informar un comprobante CAEA, se eliminaron los controles correspondientes a los errores |
| | | d) | 711, 712, 716 y 1113. En las validaciones de negocio para el método informar un CAEA como no |
| | | | utilizado para un punto de venta, se eliminó el control correpondiente al error 1202. |
| V0.2 | 04/08/2014 | Versió | n correspondiente al Release 0.2 |
| | | | En el método para autorizar un comprobante CAE se agregó el control correspondiente al error 405 en validaciones excluyentes (rechazo). |
| | <u> </u> | b) | En el método para autorizar un |

| | | comprobante CAEA se agregó el control correspondiente al error 1005 en validaciones no excluyentes (observación). Modificaciones: a) En los métodos para autorizar un comprobante CAE y ajuste IVA CAE, se cambiaron los errores 109 y 134 de validaciones excluyentes (rechazo) a no excluyentes (observación). b) En el método para autorizar un comprobante CAE se modificaron los errores 515, 517, 518 y 519 para contemplar la unidad de medida 95 (anulación) c) En el método para informar un comprobante CAEA se modificaron los errores 1116, 1118, 1119 y 1120 para contemplar la unidad de medida 95 (anulación) Eliminados: a) En las validaciones excluyentes de negocio para el método autorizar comprobantes, se sacó la validación correspondiente al código de error 504 por pertenecer a validaciones de formato. |
|------|------------|---|
| V0.3 | 01/01/2016 | Versión correspondiente al Release 0.3 Agregados: a) En las validaciones de los métodos para autorizar un comprobante CAE y ajuste IVA CAE se agregaron los errores 323, 324 y 325 que corresponden a los nuevos datos adicionales. Modificaciones: |
| | | a) En los métodos para autorizar un comprobante CAE se cambiaron los errores 100, 110, 126, 128, 129, 130, 134, 200, 401, 514, 515, 516, 517, 519 debido a que se agregaron nuevos tipos de comprobantes. b) En el método ajuste IVA CAE se modificó el error 136, 126, 128, 129, 130, 134, 136, 200, 514, 529 y 530 para incluir a los nuevos tipos de comprobantes. c) En los métodos para autorizar un comprobante CAE y ajuste IVA CAE se modificó el error 322 para incluir a los nuevos datos adicionales. |
| V0.4 | 13/09/2016 | Versión correspondiente al Release 0.4 Agregados: a) En las validaciones de los métodos para informar un comprobante CAEA y ajuste |

| IVA CAEA se agregaron los códigos: 750, 751 y 752 en validaciones no excluyentes (observación). |
|---|
| Modificaciones: a) El código 10004 correspondiente a validaciones sobre el emisor ahora es un motivo de observación y se aplica sólo a solicitud de CAEA. b) En CAEAResponseType se agrega el array no obligatorio arrayObservaciones |

4.2 Aclaraciones y Definiciones

- (1) No se especifica la longitud del atributo token y del atributo sign porque es variable y depende de la respuesta del WSAA.
- (2) Formato para el tipo de dato date es: AAAA-MM-DD, sin uso horario.
- (3) El separador de decimales es el punto "."
- (4) El método de redondeo a utilizar es Round Half Even.
- (5) Error Absoluto y Error Relativo

$$e_{abs} = f_m - f_r$$
 $e_{rel} = \frac{f_m - f_r}{f_r}$

Error Absoluto e_{abs} : Es la diferencia entre el valor medido (calculado) y el valor real

Error Relativo e_{rel} : Es el cociente entre el valor error absoluto y el valor real.

En ambos casos se tomará el valor absoluto, es decir el signo resultante de la operación no se considerará.

4.3 Abreviaturas

- (1) CAE: Código de Autorización Electrónico.
- (2) CAEA: Código de Autorización Electrónico Anticipado.
- (3) WSDL: Web Services Description Language.
- (4) WS: Web Services.