



- ▶ Listas
- ▶ Arreglos de `numpy`
- ▶ Matplotlib

Bibliografía

- *Computational Physics*, cap. 2, Mark Newman.
- *Programming for computations - Python*. Sec. 1.6 y sec. 2.3, Svein Lingen, Hans Petter Langtangen.
- *Introducción a la programación con Python*. Capítulo 5., Andrés Marzal, Isabel Gracia y Pedro García.

Hasta el momento, hemos trabajado con variables simples, como enteros, flotantes y cadenas de texto. Sin embargo, en física es común trabajar con colecciones de datos. Por ejemplo, un vector en 3 dimensiones tiene asociadas tres componentes x, y, z . Una matriz de 3×3 tiene asociadas nueve componentes. En general, podemos tener una colección de datos que queremos almacenar y manipular. En Python, podemos almacenar estos datos en varios tipos de objetos: diccionarios, tuplas, conjuntos, listas y arreglos. Por ahora, vamos a estudiar las listas y los arreglos. Al final del curso, veremos un poco sobre diccionarios.

Listas

Como su nombre lo indica, una *lista* es un objeto que contiene elementos en secuencia. Por lo general usamos siempre elementos numéricos, pero pueden ser de cualquier tipo.

Por ejemplo, `lista = [3, 8.9, 'verde', 4. + 3j]`, representa una lista en Python.

```
1 In [1]: x = 10
2
3 In [2]: y = 3.5
4
5 In [3]: r = [x, y, x**2 + y, y/x]
6
7 In [4]: print("la lista es", r)
8 la lista es [10, 3.5, 103.5, 0.35]
9
10 In [6]: r[0]
11 Out[6]: 10
12
13 In [7]: r[-1]
14 Out[7]: 0.35
```

Supongamos por ejemplo que tenemos un vector $\vec{v} = \langle 2, 1, 3, 5 \rangle$ y queremos calcular su magnitud:

```
1 In [8]: import math
2
3 In [9]: v = [2.1, -3, 5]
4
5 In [10]: norma = math.sqrt(v[0]**2 + v[1]**2 + v[2]**2)
6
7 In [11]: print(f"La magnitud del vector v es {norma: .3f}")
8 La magnitud del vector v es 6.198
```

La primera línea importa el módulo `math` para calcular la raíz cuadrada. La segunda línea crea la lista que representa el vector $\vec{v}$ y la tercera línea calcula la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. Note que Python por convención comienza a contar desde cero, es decir, el primer elemento es `v[0]`. Finalmente, la cuarta línea imprime el resultado con tres cifras decimales. Algunas propiedades de las listas son:

1. Mutabilidad: A diferencia de las tuplas o de las cadenas de texto, las listas en Python son **mutables**, lo que significa que podemos modificar sus elementos, añadir nuevos datos o eliminar partes de la estructura sin necesidad de redefinirla por completo.

```
1 In [12]: datos = [1.0, 2.5, 3.8]
2
3 # Modificar un elemento existente por su indice
4 In [13]: datos[1] = 9.9
5 In [14]: print(datos)
6 [1.0, 9.9, 3.8]
7
8 # Anadir un nuevo elemento al final con .append()
9 In [15]: datos.append(5.2)
10 In [16]: print(datos)
11 [1.0, 9.9, 3.8, 5.2]
12
13 # Consultar el numero de elementos de la lista
14 In [17]: len(datos)
15 Out[17]: 4
```

La función `.append()` ya la hemos usado cuando estudiamos las estructuras de control. Recordemos que un truco que usamos fue definir una lista vacía y luego ir llenándola con un bucle `for`. Recuerde el programa *tiempo_vuelo.py*.

2. Slicing (Rebanado): De una lista se puede extraer sublistas especificando un rango de índices. La sintaxis es

`lista[inicio:fin:paso],`

donde `inicio` es incluyente y `fin` es excluyente:

```
1 In [18]: L = [10, 20, 30, 40, 50, 60]
2
3 # Sublista desde el indice 1 hasta el 3 (excluye el 4)
```

```
4 In [19]: L[1:4]
5 Out[19]: [20, 30, 40]
6
7 # Omitir el inicio equivale a comenzar desde el indice 0
8 In [20]: L[:3]
9 Out[20]: [10, 20, 30]
10
11 # Invertir la lista con paso negativo
12 In [21]: L[::-1]
13 Out[21]: [60, 50, 40, 30, 20, 10]
```

3. Listas por Comprensión: Una forma compacta y elegante de aplicar operaciones a todos los elementos de una lista sin escribir bucles `for` en varias líneas es mediante las *listas por comprensión*. Supongamos que queremos de nuevo calcular la magnitud del vector $\vec{v} = \langle 2, 1, 3, 5 \rangle$

```
1 In [14]: v = [2.1, -3, 5]
2
3 In [15]: v_cuadrado = [i**2 for i in v]
4
5 In [16]: v_cuadrado
6 Out[16]: [4.41, 9, 25]
7
8 In [17]: norma = math.sqrt(sum(v_cuadrado))
9
10 In [18]: norma
11 Out[18]: 6.1975801729384665
12
13 In [19]: print(f"La magnitud del vector v es {norma: .3f}")
14 La magnitud del vector v es 6.198
```

4. Función map: Una función especial que se utiliza para trabajar con listas es `map`, que nos permite aplicar una función a todos los elementos de una lista. Por ejemplo, podemos calcular el logaritmo al vector $\vec{a} = [1, 2, 3, 10.]$ de la siguiente manera:

```
1 In [24]: import math
2
3 In [25]: a = [1, 2.3, 10.]
4
5 In [26]: loga = list(map(math.log, a))
6
7 In [27]: loga
8 Out[27]: [0.0, 0.8329091229351039, 2.302585092994046]
9
10 In [28]: loga10 = list(map(math.log10, a))
11
12 In [29]: loga10
13 Out[29]: [0.0, 0.36172783601759284, 1.0]
14
15 In [30]: tana = list(map(math.tan, a))
16
```

```
17 In [31]: tana
18 Out[31]: [1.5574077246549023, -1.1192136417341325, 0.6483608274590866]
```

Limitación de las listas en física computacional:

Aunque las listas por comprensión simplifican la sintaxis, realizar operaciones matemáticas elemento a elemento sigue requiriendo iterar explícitamente en Python. Como veremos a continuación, para trabajar con millones de datos o resolver ecuaciones diferenciales eficientemente, es imprescindible dar el paso a los arreglos de numpy.

Numerical Python Arrays (numpy)

A diferencia de las listas que acabamos de ver, los arreglos tienen un número de elementos fijo: una vez definidos, no puedes añadir ni quitar elementos. Además, deben ser todos del mismo tipo, o enteros o flotantes y una vez creado no puedes cambiarlos.

En las clases pasadas vimos el uso de `range` para generar listas de números enteros y utilizarlas en el `for-in`. Sin embargo, la librería numpy nos permite trabajar con arreglos de números enteros y flotantes de manera más eficiente.

```
1 In [1]: import numpy as np
2
3 In [2]: x = np.linspace(1,10,5)
4
5 In [3]: x
6 Out[3]: array([ 1.   ,  3.25 ,  5.5   ,  7.75 , 10.   ])
7
8 In [4]: np.shape(x)
9 Out[4]: (5, )
10
11 In [5]: type(x)
12 Out[5]: numpy.ndarray
13
14 In [6]: type(x[0])
15 Out[6]: numpy.float64
16
17 In [7]: x[0]
18 Out[7]: np.float64(1.0)
19
20 In [8]: x[4]
21 Out[8]: np.float64(10.0)
22
23 In [9]: x[5]
24 -----
25 IndexError                                Traceback (most recent call last)
26 Cell In[9], line 1
27 ----> 1 x[5]
28
29 IndexError: index 5 is out of bounds for axis 0 with size 5
30
```

```

31 In [10]: x[-2]
32 Out[10]: np.float64(7.75)
33
34 In [11]: 0 = np.zeros(4, float) # se crea un arreglo de ceros
35
36 In [12]: 0
37 Out[12]: array([0., 0., 0., 0.])

```

Los datos básicos de *numpy* son los arreglos. Por ejemplo, la función `linspace(a,b,N)` genera un arreglo de N números equiespaciados incluyendo los extremos. Note la diferencia con `range`, que no incluía el extremo superior. Además, el espaciamiento entregado por `linspace(a,b,N)` se define como $\Delta x = (b - a)/(N - 1)$. Note que se comienza contar desde cero. Es decir, el primer elemento del arreglo es $x[0]$. La función `shape` me devuelve la dimensión del arreglo. En este caso, el arreglo es unidimensional y tiene 5 elementos.

Podemos convertir listas en arreglos:

```

1 In [13]: lista = [ 1,2,3,4]
2
3 In [14]: type(lista)
4 Out[14]: list
5
6 In [15]: lista_array = np.array(lista, float)
7
8 In [16]: lista_array
9 Out[16]: array([1., 2., 3., 4.])
10
11 In [17]: type(lista_array)
12 Out[17]: numpy.ndarray

```

Ventajas que se tiene al trabajar con los arreglos:

- **Multidimensionalidad:** No están limitados a una sola dimensión. Pueden ser bidimensionales, tridimensionales o de mayor orden. Por ejemplo, un arreglo bidimensional permite representar y operar matrices directamente.
- **Operaciones algebraicas (Vectorización):** Permiten realizar operaciones matemáticas elemento a elemento de forma directa y limpia, sin necesidad de recurrir a bucles explícitos.
- **Eficiencia computacional:** Son significativamente más rápidos y consumen menos memoria que las listas nativas de Python, lo cual es fundamental en física computacional.

Vectorización: Dentro de las propiedades más importantes del uso de los arreglos está la vectorización. Suponga que definimos una lista $x = [2, 3, 4]$ y queremos elevar al cuadrado cada una de las componentes de la lista. Esto se puede hacer con un `for`:

```

1 In [1]: x = [2,3,4]
2
3 In [2]: y = [] #definimos la lista vacia para hacer el append
4
5 In [3]: for i in x:
6         ...:     y.append(i**2)

```

```

7     ...:
8
9 In [4]: y
10 Out[4]: [4, 9, 16]

```

Sin embargo, si definimos un arreglo `x = np.array([2,3,4])`, podemos elevar al cuadrado cada una de las componentes del arreglo directamente, sin necesidad de un bucle explícito, a esto se le llama vectorización.

```

1 In [1]: import numpy as np
2
3 In [2]: x = np.array([2,3,4])
4
5 In [3]: y = x**2
6
7 In [4]: y
8 Out[4]: array([ 4,  9, 16])
9
10 In [5]: x+y # suma componente a componente
11 Out[5]: array([ 6, 12, 20])
12
13 In [6]: 2*x + y # multiplica por 2 cada entrada del vector x y le y
14 Out[6]: array([ 8, 15, 24])
15
16 In [7]: z =np.array([7,8])
17
18 In [8]: x+z

```

```

19 -----
20 ValueError                                Traceback (most recent call
    last)
21 Cell In[8], line 1
22 ----> 1 x+z
23
24 ValueError: operands could not be broadcast together with shapes (3,)
    (2,)
25
26 In [9]: x*y # multiplica componente a componente
27 Out[9]: array([ 8, 27, 64])

```

Note que para sumar o restar dos arreglos, deben tener la misma dimensión. En el ejemplo anterior, el arreglo `x` tiene 3 elementos y el arreglo `z` tiene 2 elementos, por lo tanto, no se pueden sumar. Las operaciones que acabamos de hacer con arreglos son equivalentes a las operaciones con vectores que aprendemos en los cursos básicos de matemáticas. Esto hace de los arreglos una herramienta muy poderosa para la física computacional. En particular, podemos utilizar la librería *numpy* para hacer álgebra lineal. Esto lo haremos en la parte final del curso.

Acceso a elementos y slicing: Ya vimos que los *slicing* nos permite extraer subconjuntos de elementos de un arreglo sin necesidad de recorrerlo con un bucle. La sintaxis general es igual a la de las listas:

`arreglo[inicio : fin : paso]`

donde inicio es incluyente y fin es excluyente.

```

1 In [10]: x = np.array([10, 20, 30, 40, 50, 60, 70])
2
3 # Primeros 3 elementos (indices 0, 1 y 2)
4 In [11]: x[0:3]
5 Out[11]: array([10, 20, 30])
6
7 # Desde el indice 3 hasta el final
8 In [12]: x[3:]
9 Out[12]: array([40, 50, 60, 70])
10
11 # Desde el inicio hasta el indice 5, de 2 en 2
12 In [13]: x[:5:2]
13 Out[13]: array([10, 30, 50])
14
15 # Invertir el arreglo completo (paso negativo)
16 In [14]: x[::-1]
17 Out[14]: array([70, 60, 50, 40, 30, 20, 10])

```

Nota importante sobre el manejo de memoria en numpy:

A diferencia de las listas nativas de Python, extraer un subconjunto mediante *slicing* en numpy crea una **vista** (*view*) del arreglo original y no una copia independiente. Esto significa que si modificamos los valores de la rebanada, el arreglo original también cambiará:

```

1 In [15]: sub_x = x[0:3]
2 In [16]: sub_x[0] = 999 # Modificamos el subarreglo
3
4 In [17]: x
5 Out[17]: array([999, 20, 30, 40, 50, 60, 70]) # !El arreglo
        original cambio!

```

Para evitar este comportamiento y trabajar con una copia independiente en memoria, se debe utilizar explícitamente el método `.copy()`:

```

1 In [15]: copia_x = np.copy(x)
2
3 In [16]: copia_x[0] = 999
4
5 In [17]: copia_x
6 Out[17]: array([999, 20, 30, 40, 50, 60, 70])

```

Arreglos bidimensionales (Matrices)

Un arreglo bidimensional en numpy se define pasando una lista de listas, donde cada lista interna representa una fila de la matriz. Pensemos por ejemplo en la matriz identidad 3×3 :

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

```

1 In [1]: import numpy as np
2
3 In [2]: I = np.array([[1,0,0],[0,1,0],[0,0,1]])
4
5 In [3]: I
6 Out[3]:
7 array([[1, 0, 0],
8        [0, 1, 0],
9        [0, 0, 1]])
10
11 In [4]: I.shape
12 Out[4]: (3, 3)
13
14 In [5]: I.ndim # número de dimensiones
15 Out[5]: 2
16
17 In [7]: I.size # número total de elementos
18 Out[7]: 9

```

Considere otro ejemplo con un par de matrices 3×3 :

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \quad H = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 6 & 7 & 8 \\ 67 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

```

1 In [31]: M = np.array([[1, 2, 3],
2                        [4, 5, 6],
3                        [7, 8, 9]])
4
5 In [32]: M
6 Out[32]:
7 array([[1, 2, 3],
8        [4, 5, 6],
9        [7, 8, 9]])
10
11 In [33]: M.shape
12 Out[33]: (3, 3)
13
14 In [34]: M.ndim # Numero de dimensiones
15 Out[34]: 2
16
17 In [35]: M.size # Numero total de elementos (3 x 3 = 9)
18 Out[35]: 9
19
20 In [10]: H = np.array([[3,2,3], [6,7,8], [67,8,9]])
21
22 In [11]: H
23 Out[11]:
24 array([[ 3,  2,  3],
25        [ 6,  7,  8],

```



```
26         [67, 8, 9]))
27
28 In [13]: 2*H
29 Out[13]:
30 array([[ 6,  4,  6],
31        [12, 14, 16],
32        [134, 16, 18]])
33
34 In [14]: H - M
35 Out[14]:
36 array([[ 2,  0,  0],
37        [ 2,  2,  2],
38        [60,  0,  0]])
```

A diferencia de las listas anidadas de Python, donde se accede como `lista[i][j]`, numpy permite inspeccionar directamente la estructura matricial mediante la propiedad `.shape`, la cual devuelve una tupla con la cantidad de (**filas**, **columnas**):

Acceso a Elementos y *Slicing* en 2D

La sintaxis general para rebanar matrices en numpy se organiza separando dimensiones mediante una coma:

```
M[filas_inicio : filas_fin , columnas_inicio : columnas_fin]
```

```
1 # Acceso a un elemento individual: Fila 1, Columna 2 (recordando indice cero
  )
2 In [36]: M[1, 2]
3 Out[36]: 6
4
5 # Extraer una fila completa (Fila 0)
6 In [37]: M[0, :]
7 Out[37]: array([1, 2, 3])
8
9 # Extraer una columna completa (Columna 1)
10 In [38]: M[:, 1]
11 Out[38]: array([2, 5, 8])
12
13 # Extraer una submatriz de 2x2 (Filas 0 y 1, Columnas 1 y 2)
14 In [39]: M[0:2, 1:3]
15 Out[39]:
16 array([[2, 3],
17        [5, 6]])
```

Más adelante, cuando estudiemos las aplicaciones en álgebra lineal, volveremos aquí. Por ahora, vamos a utilizar los arreglos para construir de nuevo el programa `tiempo_vuelo.py`, pero ahora utilizando el concepto de *vectorización*.

`tiempo_vuelo_v2.py`

```
1 import numpy as np
```

```
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 print('-----')
5 y0 = float(input('Entre la altura de lanzamiento en metros\t'))
6 v0 = float(input('Entre la rapidez con la que lo lanzas en m/s\t'))
7 N = int(input("Entre el número de puntos para el paso del tiempo\t"))
8 g = 9.8 # aceleración gravitacional de la tierra en m/s^2
9 print('-----')
10
11
12 #----- solucion exacta -----
13 T = (v0 + np.sqrt( v0**2 + 2*g*y0) )/g
14 #-----
15
16 t_i = 0.0 # tiempo inicial
17 t_f = 10. # tiempo final
18 t = np.linspace(t_i, t_f, N) # arreglo con los tiempos
19
20 # arreglo vectorizado con las alturas
21 # con esto nos ahorramos un for
22 y = y0 + v0 * t - 1/2. * g * t**2
23
24 # con el while buscamos que esa altura siempre sea positiva.
25 i = 0
26 while y[i] >=0:
27     i = i +1
28
29 t_num=t[i]
30
31 # calculo de errores
32
33 err_abs = abs(t_num - T)
34 err_rel = (err_abs / T) * 100
35
36 print(f"El tiempo que queda la bola en el aire: {t_num:.4f} segundos")
37 print(f"El tiempo exacto en el que cae la bola es : {T:.4f} segundos")
38 print("\n--- ANÁLISIS DE ERROR Y PRECISIÓN ---")
39 print(f"Error absoluto (|t_num - T|) : {err_abs:.6f} s")
40 print(f"Error relativo (%) : {err_rel:.4f} %")
41 print(f"La altura para ese tiempo es: {y[i]:.4e} metros")
42
43 # -----
44 # INTRODUCCIÓN A MATPLOTLIB
45 # -----
46 plt.plot(t, y, label='Trayectoria y(t)') # Curva continua
47 plt.axhline(0, color='black', linestyle='--') # Línea del suelo (y = 0)
48 plt.plot(t[i], y[i], 'ro', label=f'Impacto con el suelo (i={i}, t(i)={t[i]
49     ]:.4f} s)') # Punto numérico detectado
50
51 plt.xlabel('Tiempo [s]') # nombre eje horizontal
```

```

51 plt.ylabel('Altura [m]') #nombre eje vertical
52 plt.title(f'Movimiento Parabólico. El tiempo exacto es {T:.4f} s') #título
53 plt.grid(True) #muestra la cuadrícula
54 plt.legend() # muestra la legenda
55 plt.ylim(-0.5,2) #límites del eje vertical
56 plt.xlim(0,1) #límites del eje horizontal
57 plt.show() # Despliega la ventana con la gráfica
58 plt.savefig('parabolico.pdf', bbox_inches='tight') #guardar

```

Aprovechamos para incluir en el ejemplo anterior una introducción a la librería *matplotlib*. La salida se muestra en la figura [Figura 1](#). Para profundizar más en *numpy*, puede visitar la página oficial de o mirar la documentación dando clic en este [enlace](#).

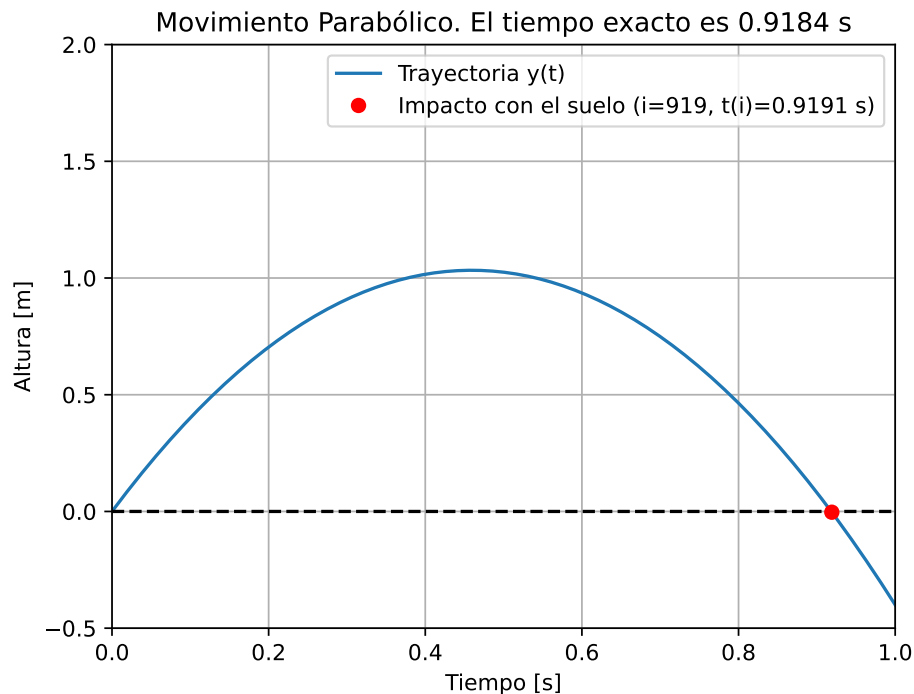


Figura 1: Gráfica de la altura y en función del tiempo t para $y_0 = 0$ m, $v_0 = 4,5$ m/s.

La librería *matplotlib*

Hasta el momento solo habíamos creado programas donde se visualizaban entradas y salidas como números o palabras. En Física, usualmente, dicen más los plots, como vimos en la sección anterior. En Python existen varias la librerías para graficar en Python, acá usaremos *matplotlib*.

grafica_simple.py

```

1 """ Uso básico de matplotlib"""
2 import matplotlib.pyplot as plt # cargamos la librería
3
4 #construimos listas
5 x = [0., 0.5, 1., 1.5, 2., 2.5, 3]

```

```

6 t = [1., 1., 2., 3., 5., 8., 13.]
7
8 plt.plot(x,t)
9 plt.show()

```

En el código anterior (el más simple que podemos construir para graficar), representamos un conjunto discreto de datos en el plano cartesiano.

`import matplotlib.pyplot as plt`: importa la librería y le asocia el alias `plt`. Luego, se construyen las listas de datos. Es importante que ambas listas tengan el mismo número de elementos. `plt.plot(x, y)`: recibe las coordenadas y, por defecto, traza segmentos de línea recta entre los puntos consecutivos. `plt.show()`: muestra el gráfico. Aquí se muestra una versión mejorada:

grafica_simple_v2.py

```

1 """ Uso básico de matplotlib """
2 import matplotlib.pyplot as plt # cargamos la librería
3
4 #construimos listas
5 x = [0., 0.5, 1., 1.5, 2., 2.5, 3]
6 t = [1., 1., 2., 3., 5., 8., 13.]
7
8 plt.plot(x,t,'r.',ms='15')
9 plt.xlabel(r'$x\,, [\mathrm{m}]$', size=15)
10 plt.ylabel(r'$t\,, [\mathrm{s}]$', size=15)
11
12 plt.savefig('grafica_simple_v2.pdf', bbox_inches='tight')
13 plt.show()

```

La salida se muestra en la figura [Figura 2](#)

A continuación se detalla la sintaxis empleada en el código:

- `plt.plot(x, t, 'r.', ms='15')`: Grafica la variable x en el eje horizontal y t en el eje vertical.
 - `'r.'`: Define el estilo visual. La `'r'` asigna el color rojo (*red*) y el punto `'.'` indica que los datos se representarán como puntos individuales sin líneas de interconexión.
 - `ms='15'`: Ajusta el tamaño del marcador (*marker size*) a 15 puntos para facilitar su visualización.
- `plt.xlabel(r'$x\,, [\mathrm{m}]$', size=15)` y `plt.ylabel(r'$t\,, [\mathrm{s}]$', size=15)`: Definen las etiquetas para los ejes horizontal y vertical, respectivamente.
 - El prefijo `r` indica una cadena en formato ejecutable directo (*raw string*), lo que evita que Python interprete caracteres de escape como `\`.
 - El entorno entre signos de pesos `$...$` invoca el motor interno de $\text{\LaTeX}$ en Matplotlib.
 - El comando `\,` añade un espacio fino de separación entre la variable y las unidades.
 - El comando `\mathrm{...}` fuerza a que las unidades (`m` y `s`) se desplieguen en texto romano (recto) y no en cursiva matemática, cumpliendo con la norma internacional de notación científica.

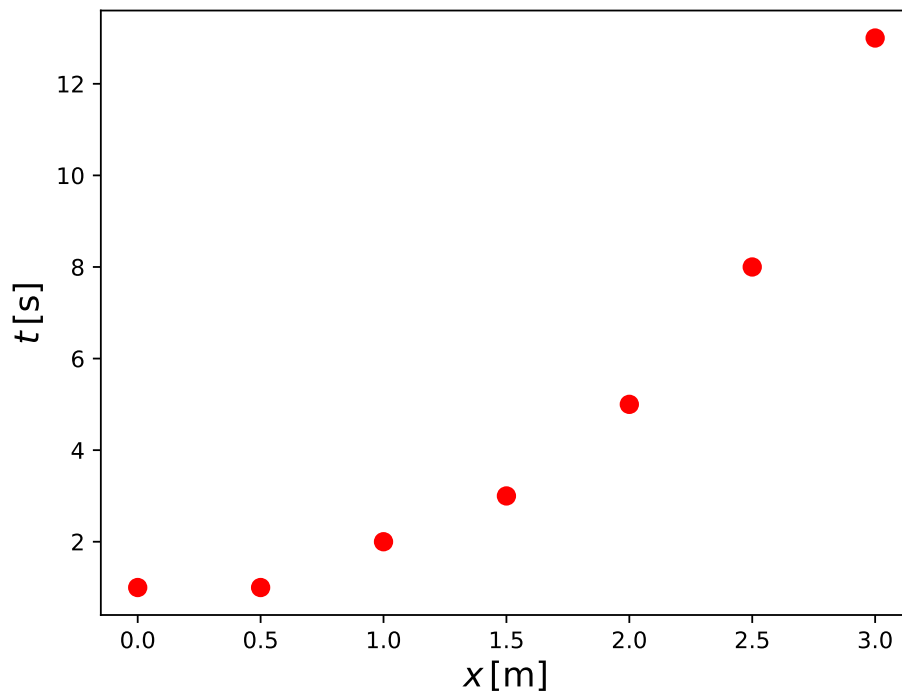


Figura 2: Gráfica de la posición x en función del tiempo t .

- `size=15`: Define un tamaño de fuente de 15 pt para las etiquetas.
- `plt.savefig('grafica_simple_v2.pdf', bbox_inches='tight')`: Exporta y guarda la figura generada en el disco duro.
 - `'grafica_simple_v2.pdf'`: Nombre y formato de salida del archivo. Al usar la extensión `.pdf`, la gráfica se guarda en formato vectorial, lo que garantiza que no perderá calidad ni se pixelará al escalarla dentro de un documento impreso o un artículo en $\text{\LaTeX}$.
 - `bbox_inches='tight'`: Ajusta la caja delimitadora (*bounding box*) de la figura de forma ajustada. Elimina los espacios en blanco innecesarios alrededor de la gráfica y evita que las etiquetas de los ejes (`xlabel` y `ylabel`) o la leyenda queden recortadas al exportar.
- `plt.show()`: Despliega la ventana gráfica interactiva o renderiza la figura en el cuaderno de trabajo.

Para terminar, vamos a graficar un par de funciones conocidas. La salida se muestra en la figura [Figura 3](#). Para profundizar más en esta librería, puede visitar la página oficial de *matplotlib* o mirar algunos ejemplos dando clic en este [enlace](#) y en este otro [enlace](#).

grafica_funciones_simples.py

```
1 """ Uso básico de matplotlib para graficar funciones simples """
2 import matplotlib.pyplot as plt # cargamos la librería
3 import numpy as np #cargamos numpy
4
5 #-----
6 # figura 1
7 #-----
```

```

8
9 teta = np.linspace(-2*np.pi, 2*np.pi, 100) # crea linspace
10 sint = np.sin(teta) # calcula el seno
11 cost = np.cos(teta) # calcula el coseno
12
13 plt.figure(1)
14 plt.plot(teta,sint,'r-',label= r'$\sin(\theta)$')
15 plt.plot(teta,cost,'b--',label= r'$\cos(\theta)$')
16 plt.xlabel(r'$\theta$', size=15)
17 plt.legend(loc='upper right')
18 plt.xlim(-2*np.pi, 2*np.pi)
19 plt.ylim(-1,1)
20 plt.savefig('senocoseno.pdf', bbox_inches='tight')
21
22 #-----
23 # figura 2
24 #-----
25
26 x = np.linspace(0,100, 100)
27 logx = np.log(x) # note el error al calcular el log0
28 sqrtx = np.sqrt(x)
29
30 plt.figure(2)
31 plt.plot(x,logx,'r-.',lw = '5', label= r'$\ln(x)$')
32 plt.plot(x,sqrtx,'b-',lw = '3.',label= r'$\sqrt{x}$')
33 plt.xlabel(r'$x$', size=15)
34 plt.legend(loc='upper left')
35 plt.xlim(0, 100)
36 plt.savefig('log10sqrt.pdf', bbox_inches='tight')
37
38 plt.show()

```

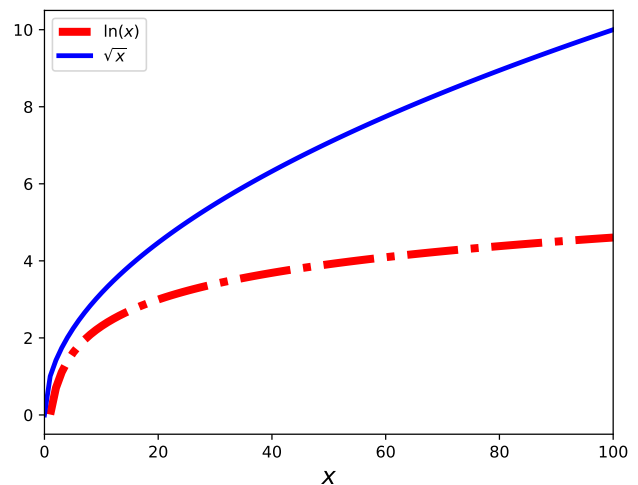
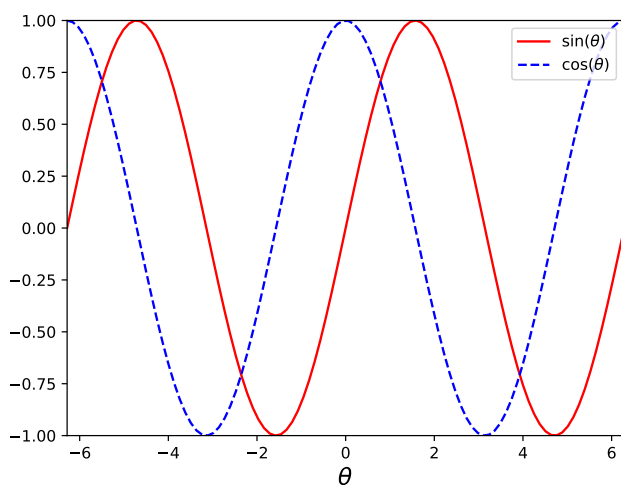


Figura 3: Gráficas de funciones simples usando Matplotlib.

Problemas:

1. En física de la materia condensada, la *constante de Madelung* da el potencial eléctrico total experimentado por un átomo en un sólido. Depende de las cargas de los otros átomos cercanos y de sus posiciones. Considere, por ejemplo, el cloruro de sodio sólido (la sal de mesa). El cristal de cloruro de sodio tiene sus átomos dispuestos en una red cúbica, pero alternando átomos de sodio y cloro; los de sodio tienen una sola carga positiva $+e$ y los de cloro una sola carga negativa $-e$, donde e es la carga del electrón. Si etiquetamos cada posición de la red mediante tres coordenadas enteras (i, j, k) , los átomos de sodio se ubican en las posiciones donde $i + j + k$ es par, y los átomos de cloro en las posiciones donde $i + j + k$ es impar.

Considere un átomo de sodio en el origen, $i = j = k = 0$, y calculemos la constante de Madelung. Si la separación entre átomos en la red es a , entonces la distancia desde el origen hasta el átomo en la posición (i, j, k) es:

$$\sqrt{(ia)^2 + (ja)^2 + (ka)^2} = a\sqrt{i^2 + j^2 + k^2},$$

y el potencial en el origen creado por dicho átomo es:

$$V(i, j, k) = \pm \frac{e}{4\pi\epsilon_0 a \sqrt{i^2 + j^2 + k^2}},$$

donde ϵ_0 es la permitividad del vacío y el signo de la expresión depende de si $i + j + k$ es par o impar. El potencial total experimentado por el átomo de sodio es entonces la suma de esta cantidad sobre todos los demás átomos. Asumamos una caja cúbica alrededor del sodio en el origen, con L átomos en todas las direcciones. Entonces:

$$V_{\text{total}} = \sum_{\substack{i,j,k=-L \\ \text{no } i=j=k=0}}^L V(i, j, k) = \frac{e}{4\pi\epsilon_0 a} M,$$

donde M es la constante de Madelung.

Escriba un programa para calcular e imprimir la constante de Madelung para el cloruro de sodio. Utilice un valor de L tan grande como sea posible, asegurándose de que su programa se ejecute en un tiempo razonable (por ejemplo, en un minuto o menos).

2. En física nuclear, la *fórmula semiempírica de masa* permite calcular la energía de ligadura nuclear aproximada B de un núcleo atómico con número atómico Z y número de masa A :

$$B = a_1 A - a_2 A^{2/3} - a_3 \frac{Z^2}{A^{1/3}} - a_4 \frac{(A - 2Z)^2}{A} + \frac{a_5}{A^{1/2}},$$

donde, en unidades de millones de electronvoltios (MeV), las constantes son $a_1 = 15,8$, $a_2 = 18,3$, $a_3 = 0,714$, $a_4 = 23,2$, y:

$$a_5 = \begin{cases} 0 & \text{si } A \text{ es impar,} \\ 12,0 & \text{si } A \text{ y } Z \text{ son ambos pares,} \\ -12,0 & \text{si } A \text{ es par y } Z \text{ es impar.} \end{cases}$$

- a) Escriba un programa que tome como entrada los valores de A y Z , e imprima la energía de ligadura para el átomo correspondiente. Use su programa para encontrar la energía de ligadura de un átomo con $A = 58$ y $Z = 28$. (*Sugerencia: La respuesta correcta está alrededor de 500 MeV*).
- b) Modifique su programa para que imprima no la energía de ligadura total B , sino la energía de ligadura por nucleón, la cual es B/A .
- c) Ahora modifique su programa de modo que tome como entrada únicamente el valor del número atómico Z y luego recorra todos los valores de A desde $A = Z$ hasta $A = 3Z$, para encontrar el que tenga la mayor energía de ligadura por nucleón. Este es el núcleo más estable para el número atómico dado. Haga que su programa imprima el valor de A para este núcleo más estable y el valor de su energía de ligadura por nucleón.
- d) Modifique nuevamente su programa para que, en lugar de tomar Z como entrada, recorra todos los valores de Z desde 1 hasta 100 e imprima el valor más estable de A para cada uno. ¿Para qué valor de Z ocurre la máxima energía de ligadura por nucleón? (*La respuesta real en la naturaleza es $Z = 28$, correspondiente al níquel*).
3. Un proyectil se dispara desde el origen $(0, 0)$ con una velocidad inicial $v_0 = 35,0$ m/s y un ángulo de tiro $\theta = 42,0^\circ$.
- a) Calcule analíticamente el tiempo total de vuelo $T_{\text{vuelo}} = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}$ considerando $g = 9,81$ m/s².
- b) Genere un vector de tiempo continuo $t \in [0, T_{\text{vuelo}}]$ con 200 puntos usando `numpy.linspace`.
- c) Escriba las ecuaciones vectorizadas para las posiciones $x(t) = v_0 \cos \theta \cdot t$ e $y(t) = v_0 \sin \theta \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$.
- d) Grafique la trayectoria y vs. x . Incluya en el título de la figura el tiempo de vuelo formateado a 4 cifras decimales usando un *f-string*.
4. Considere la superposición de dos ondas armónicas con frecuencias ligeramente distintas $f_1 = 10$ Hz y $f_2 = 12$ Hz y la misma amplitud $A = 1,0$:
- $$y_1(t) = A \cos(2\pi f_1 t), \quad y_2(t) = A \cos(2\pi f_2 t)$$
- a) Construya un arreglo de tiempo $t \in [0, 2, 0]$ segundos con 1000 puntos.
- b) Evalúe $y_1(t)$ e $y_2(t)$, y obtenga la onda resultante por superposición $y_{\text{total}}(t) = y_1(t) + y_2(t)$.
- c) Consulte la función `subplot` de *matplotlib* y genere una figura con dos subplots verticales (`plt.subplots(2, 1)`): el superior mostrando las ondas individuales y_1 e y_2 , y el inferior mostrando la onda de resultante junto con su envolvente $A_{\text{env}}(t) = 2A \cos(\pi(f_1 - f_2)t)$.
5. Aunque la función `plot` está diseñada principalmente para graficar curvas estándar en coordenadas xy , también se puede adaptar para otro tipo de representaciones gráficas.
- a) Realice un gráfico de la llamada *curva deltoide*, la cual está definida paramétricamente por las ecuaciones:

$$x = 2 \cos \theta + \cos 2\theta, \quad y = 2 \sin \theta - \sin 2\theta,$$

donde $0 \leq \theta < 2\pi$. Tome un conjunto de valores de θ entre 0 y 2π , calcule x e y para cada valor a partir de las ecuaciones anteriores y luego grafique y en función de x .

- b) Llevando este enfoque un paso más allá, se puede realizar un gráfico en coordenadas polares $r = f(\theta)$ para alguna función f , calculando r para un rango de valores de θ y luego convirtiendo r y θ a coordenadas cartesianas mediante las ecuaciones estándar:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

Utilice este método para graficar la *espiral de Galileo* $r = \theta^2$ en el rango $0 \leq \theta \leq 10\pi$.

- c) Utilizando el mismo método, realice un gráfico en coordenadas polares de la "función de Fey":

$$r = e^{\cos \theta} - 2 \cos 4\theta + \sin^5 \left(\frac{\theta}{12} \right)$$

en el rango $0 \leq \theta \leq 24\pi$.