

HƯỚNG DẪN GIAO DIỆN ĐỒ HỌA (GUI) NÂNG CAO

Từng bước thao tác UI: Cấu hình Additional DC, Windows Server Backup và Phục hồi dữ liệu Active Directory

Tài liệu này được biên soạn dưới dạng cẩm nang từng bước bằng giao diện đồ họa (GUI) trực quan giúp kỹ sư hệ thống dễ dàng theo dõi, thao tác nhấp chuột chính xác trên các công cụ quản trị của hệ điều hành Windows Server.

1. Thao Tác Thêm Additional DC Bằng Giao Diện GUI

Sau khi chuẩn bị máy chủ mới, đặt IP tĩnh và cài đặt Role **Active Directory Domain Services** thông qua trình Wizard, bạn tiến hành nâng cấp máy thành bộ điều khiển miền thứ hai bằng các bước UI sau:

Bước 1: Chọn Mô Hình Triển Khai Miền

1. Nhấp vào biểu tượng lá cờ vàng trên **Server Manager** và chọn **Promote this server to a domain controller**.
2. Tại mục Deployment Configuration, nhấp chọn ô tròn **Add a domain controller to an existing domain** (Thêm một DC vào miền đã có sẵn).
3. Tại ô **Domain**, điền: `lab.local`. At mục **Credentials**, nhấn nút **Select...** để nhập tài khoản quản trị miền dạng `LAB\Administrator` và mật khẩu. Bấm **Next**.

AD DS Configuration Wizard — Deployment Configuration

Select the deployment operation:

☒ **Add a domain controller to an existing domain**

☐ Add a new domain to an existing forest

☐ Add a new forest

Specify the domain information for this operation:

Domain: **lab.local**

Hình 1: Thao tác chọn thêm máy chủ vào cấu trúc Domain `lab.local` hiện tại

Bước 2: Cấu hình Tùy Chọn Nhóm Chức Năng DC

1. Tại trang **Domain Controller Options**, tích chọn vào 2 ô: **Domain Name System (DNS) server** và **Global Catalog (GC)** để biến máy này thành bản sao lưu DNS và danh mục tổng thể đầy đủ.


2. Nhập mật khẩu khôi phục hệ thống tự động **Directory Services Restore Mode (DSRM)** vào hai ô trống phía dưới. Nhấn **Next**.
3. Nhấp **Next** liên tục qua các trang Additional Options (chọn đồng bộ từ bất kỳ DC nào), Paths (Đường dẫn lưu dữ liệu hệ thống) cho đến mục Prerequisites Check, nhấn chọn **Install** để máy tự chạy cấu hình và khởi động lại tự động.

2. Thao Tác Cài Đặt Và Cấu Hình Windows Server Backup (UI)

Để thực hiện việc sao lưu trạng thái hệ thống bằng giao diện đồ họa, bạn cần bật tính năng sao lưu tích hợp và thiết lập lịch trình hoặc chạy sao lưu thủ động theo quy trình sau:

Bước 1: Mở Bảng Điều Khiển Sao Lưu

1. Trên giao diện Server Manager, chọn menu **Tools** nằm ở góc trên bên phải, kéo xuống dưới cùng và nhấp chuột vào **Windows Server Backup**.
2. Tại bảng điều khiển bên phải (Actions), nhấp chọn mục **Backup Once...** (Sao lưu thủ động ngay lập tức một lần).

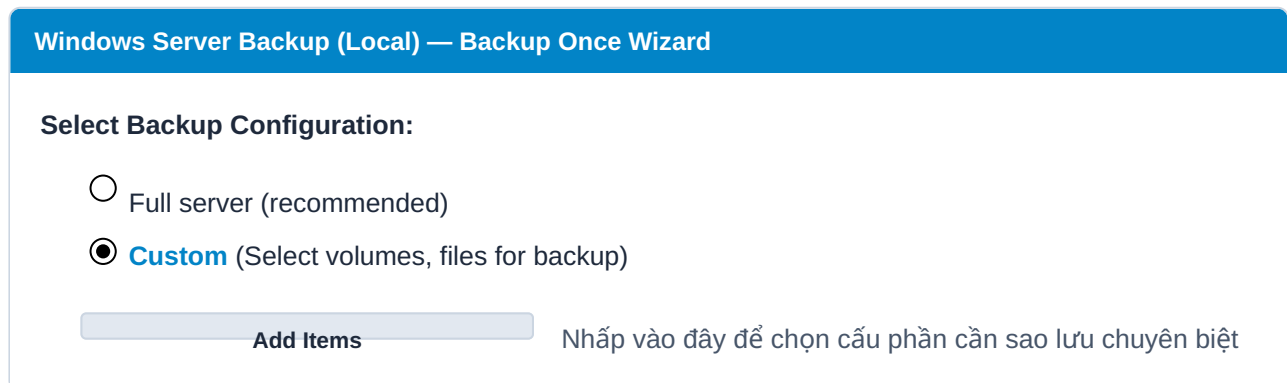

Hình 2: Chọn hình thức cấu hình Custom để chỉ định đúng thành phần Active Directory

Bước 2: Chỉ Định Thành Phần System State

1. Trong trình Wizard hiện ra, tại trang Select Backup Configuration, chọn mục **Custom** và bấm **Next**.
2. Tại trang Select Items for Backup, nhấp chuột vào nút **Add Items**. Một cửa sổ nhỏ hiện lên, bạn tìm và tích chọn chính xác vào ô vuông **System State**. Nhấn OK.
3. Tại trang Specify Destination Type, chọn nơi lưu trữ là **Local drives** (Nếu bạn dùng ổ cứng gắn thêm như ổ E : \) hoặc chọn ổ mạng, nhấn **Backup** để bắt đầu tiến hành đóng gói dữ liệu của AD DS.


3. Thao Tác Phục Hồi Thảm Họa (Restore AD DS) Qua Giao Diện GUI

Khi toàn bộ hệ thống gặp sự cố mất mát dữ liệu nghiêm trọng, quy trình khôi phục bằng giao diện UI được vận hành như sau:

Bước 1: Chuyển Đổi Máy Chủ Sang Môi Trường Khởi Động An Toàn (DSRM)

Do dịch vụ Active Directory không cho phép ghi đè khi đang hoạt động bình thường, bạn cần kích hoạt chế độ sửa chữa đồ họa bằng công cụ cấu hình hệ thống:

1. Nhấn tổ hợp phím **Windows + R**, nhập vào ô Tìm kiếm từ khóa: **msconfig** và nhấn Enter.
2. Tại cửa sổ System Configuration hiện lên, nhấp chuyển sang thẻ **Boot**.
3. Tại mục Boot options ở phía dưới, bạn tích chọn vào ô vuông **Safe boot**, đồng thời chọn ô tròn **Active Directory repair**. Nhấp **OK** và chọn Khởi động lại máy chủ (**Restart**).

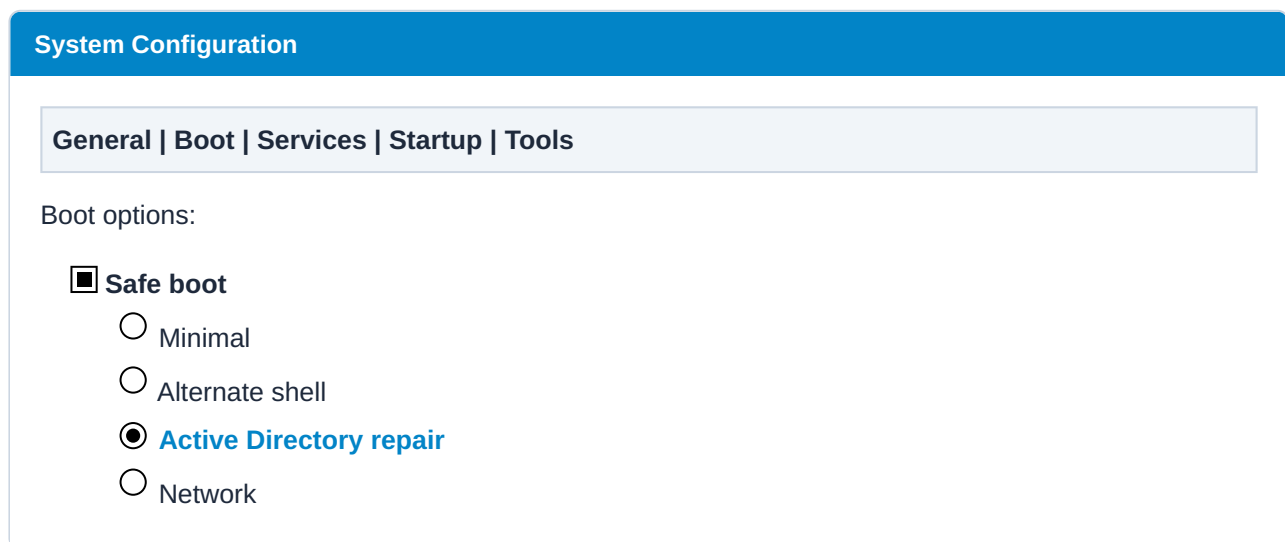

Hình 3: Cấu hình msconfig đưa máy chủ vào môi trường sửa lỗi Active Directory khi khởi động lại

Lưu ý tại màn hình Đăng nhập DSRM:

Khi máy chủ Server lên hình ở chế độ Safe Mode, bạn không thể dùng tài khoản miền để đăng nhập. Bạn phải gõ tên đăng nhập là **.\Administrator** (Quản trị viên cục bộ) và điền đúng mật khẩu khôi phục DSRM đã thiết lập trước đó.

Bước 2: Vận Hành Trình Wizard Khôi Phục Dữ Liệu

1. Sau khi đăng nhập thành công vào màn hình Safe Mode, mở công cụ **Windows Server Backup** từ menu Tools của Server Manager như bước làm trước.
2. Tại bảng hành động bên phải, chọn mục **Recover...** để mở trình thuật toán khôi phục dữ liệu.
3. Tại trang **Getting Started**, chọn vị trí bản sao lưu của bạn (Chọn *This server* nếu file nằm trên ổ đĩa cục bộ E : \ của máy này). Nhấp **Next**.

4. Chọn ngày/giờ chính xác của bản sao lưu an toàn mà bạn muốn quay trở lại từ danh sách lịch sử. Nhấn **Next**.
5. Tại trang **Select Recovery Type**, nhấp chọn vào ô tròn **System State**. Nhấn **Next**.
6. Tại mục Location, chọn **Original location** (Khôi phục đề trực tiếp về vị trí gốc ban đầu của hệ thống). Hệ thống xuất hiện hộp thoại cảnh báo về việc ghi đè cấu hình, nhấn đồng ý và chọn **Recover**.
7. **Hoàn tất phục hồi:** Sau khi thanh tiến trình chạy hoàn tất thành công, bạn mở lại công cụ msconfig, **bỏ tích chọn ở ô Safe boot**, bấm OK và khởi động lại máy để đưa hệ thống Domain Controller hoạt động mạng bình thường với cơ sở dữ liệu đã được phục hồi hoàn chỉnh.