

python 后端

服务器: 42.193.241.119, root 登录

ID/名称	状态	实例类型	实例配置
ins-rbe2oki2 未命名	运行中	标准型SA2	4核 8GB 3Mbps 系统盘: 通用型SSD云硬盘 网络: vpc-pygktq89

用户名

root

新密码

注意: 您的密码已经符合设置密码规则, 但密码需要具备一定的强度, 建议您设置12位及以上
([a-z],[A-Z],[0-9]和[()~!@#\$%^&*+=_{}|;:<>.,?/]的特殊符号), 每种字符大于等于2位且不
请输入实例密码

确认密码

请再次输入实例密码

路径: /www/wwwroot/XY/campus-info-platform-main


先上传 scripts 中的 python 代码到服务器。找到目录, 打开终端

项目路径选择上传的代码路径

启动命令输入 nohup python api_server.py

```
[root@VM-0-4-centos scripts]# nohup python api_server.py
nohup: ignoring input and appending output to 'nohup.out'
```

小程序

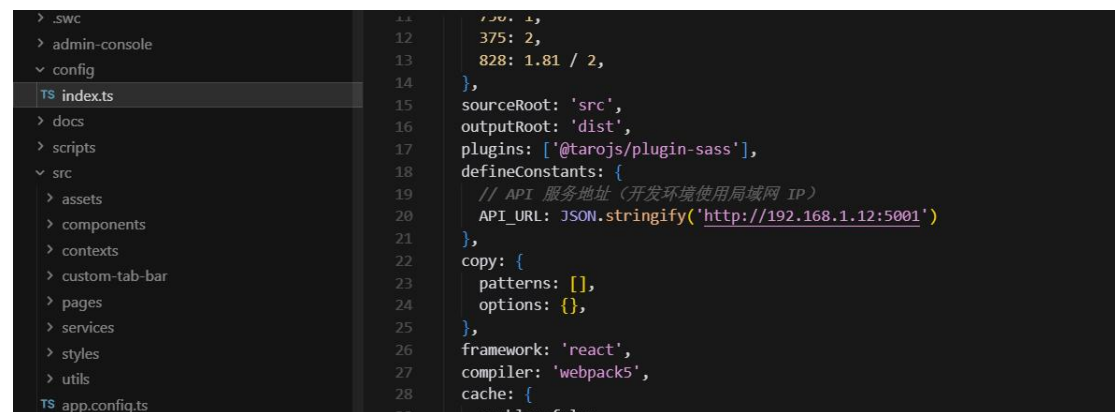

修改 config 里的 apiUrl 为服务器的域名加端口, 然后在小程序开发软件里直接上传

管理后台：

```

> .next
> app
> components
> docs
> lib
> node_modules
> public
> scripts
> types
> .gitignore
> admin-console.rar
> eslint.config.mjs
> middleware.ts
> next-env.d.ts
> next.config.ts

```

```


    },
  },
});

const supabase = createServerClient(
  "https://civlywqsdzrzvsutlrx.supabase.co",
  "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZiI6ImNpdm",
  {
    cookies: {
      getAll() {
        return request.cookies.getAll();
      },
      setAll(cookiesToSet) {
        cookiesToSet.forEach(({ name, value, options }) =>
          request.cookies.set(name, value, options)
        );
        response = NextResponse.next({
          request,

```

将所有的 env 部分替换成真实数据，然后 admin-console 文件夹里的代码单独上传一个 git 库

<https://vercel.com/>注册登录

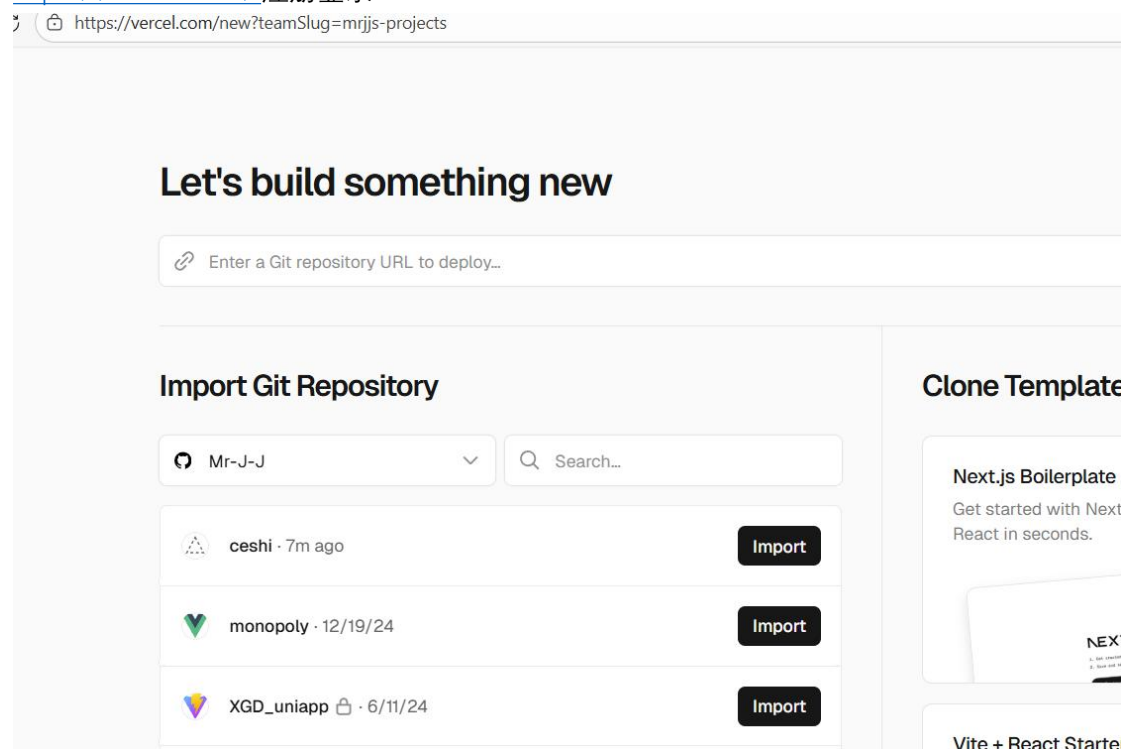

在这里搜索你的库, 点击 import

Import Git Repository

Mr-J-J

Search...

N

ceshi · Just now

Import

V

monopoly · 12/19/24

Import

X

XGD_uniapp · 6/11/24

Import

Clone

Next
Get s
Reac

Vite ·
Vite/1

Build and Output Settings

Build Command ⓘ
`npm run build` or `next build`

Output Directory ⓘ
Next.js default


Install Command ⓘ
`yarn install`, `pnpm install`, `npm install`, or `bun install`

> Environment Variables


Deploy

点击 deploy
部署成功后
点


击

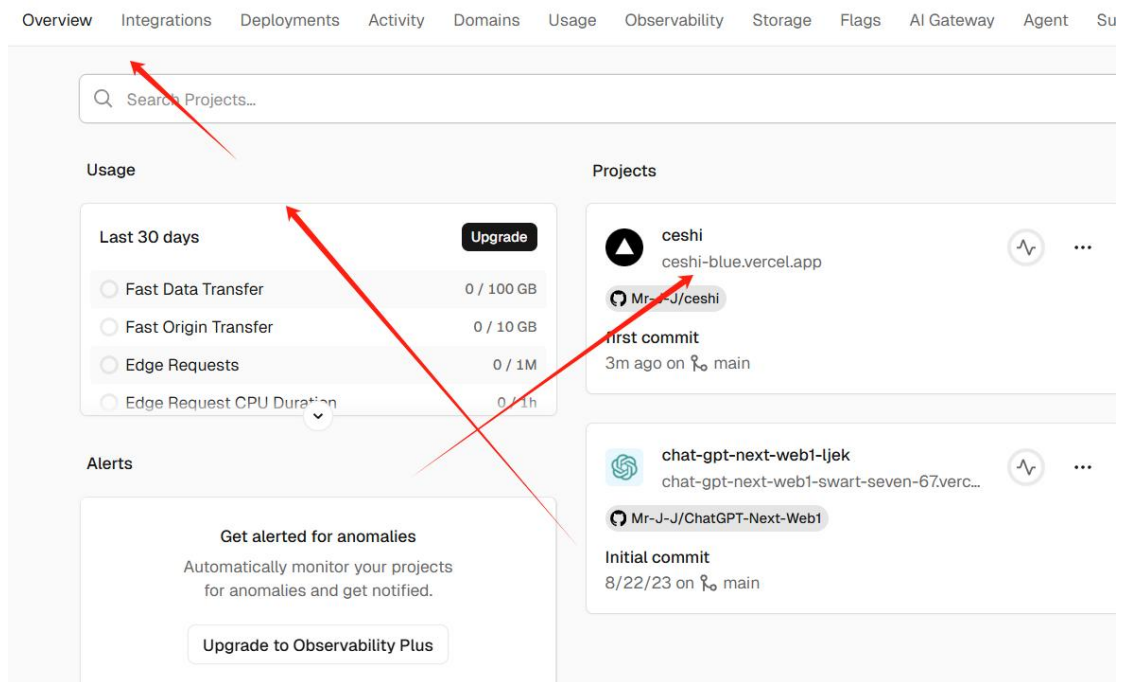

就会自动跳转测试域名

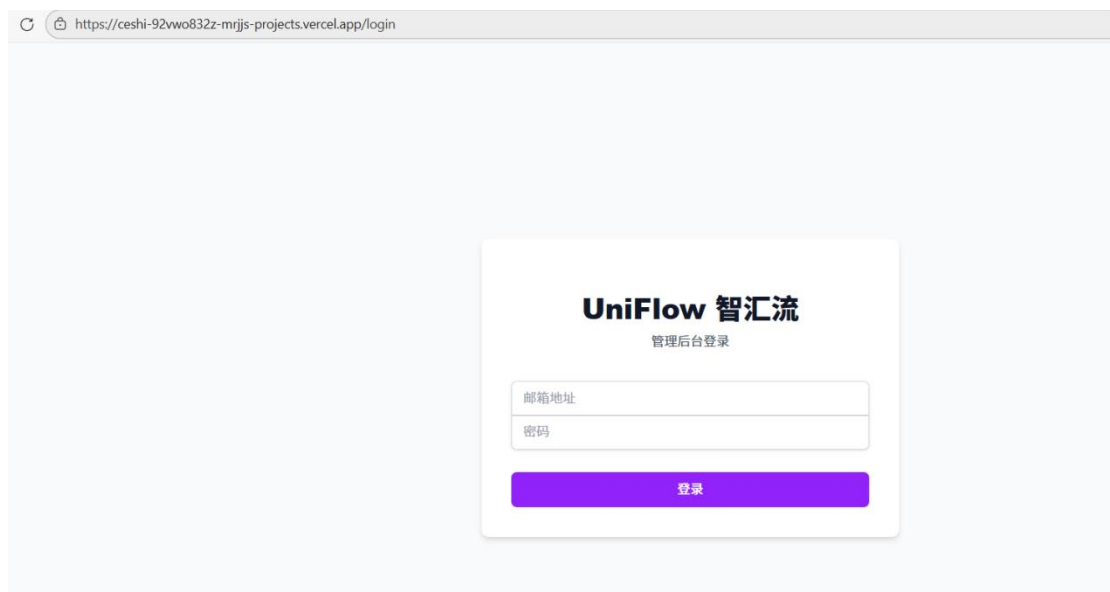

如果需要更改域名则点击标题然后回跳转

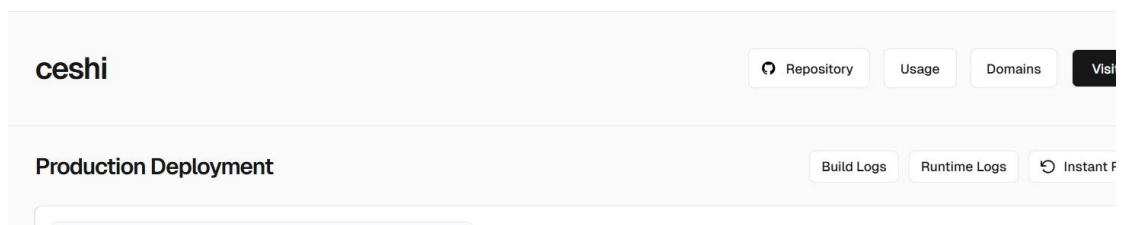

点击 Domains 则自动跳转配置域名